

OBJEDNÁVKA č. S2506007



Na straně jedné

SIMMONTEK, s.r.o.

Se sídlem: Hodolanská 292/24, 779 00 Olomouc

Zastoupená: **Adélou Šimkovou**, jednatelem společnosti

IČO: 107 77 580, DIČ: CZ107 77 580

Číslo účtu: 2801976520/2010

Telefon: +420 774 283 043, e-mail: simkova.olomouc@otherm.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 85537

(dále jen „Zhotovitel“)

a na straně druhé

Město Litovel

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČO: 00299138, DIČ: CZ00299138

Zastoupeno: **panem Miroslavem Havranem**

Email: havran@mestolitovel.cz

Adresa místo provedení: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

(dále jen „Objednatel“), dále také jako smluvní strany, které prohlašují a činí nesporným, že tuto objednávku uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v „**Dodávce a montáži otvorových prvků**“, přičemž rozsah předmětu díla je definován cenovou nabídkou č. **MV25N337**, jež tvoří přílohu této Objednávky.
2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu tak, jak je tato sjednána v článku III. této Objednávky.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že se zavazují plnit veškeré podmínky obsažené v následujících ustanoveních této Objednávky.
4. Smluvní strany konstatují, že povaha a předmět díla je jim dobře znám a jeho rozsah je pro ně dostatečně srozumitelný a určitý.

II.

Dílo a provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v rozsahu a kvalitě podle této Objednávky a v době plnění tak, jak je tato sjednána níže, a v místě plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno jeho zaměstnanci nebo subdodavateli, s čímž Objednatel souhlasí. V případě provedení díla subdodavateli je Zhotovitel povinen zajistit rozsah a kvalitu Díla tak, jako by Dílo bylo provedeno jeho zaměstnanci.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit si vše, co je zapotřebí k provedení Díla dle této Objednávky, přičemž Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli k provedení Díla přístup k vodě a přívod elektrické energie.
4. Zhotovitel není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu provádění Díla.
6. **U pozice 6 zákazník připravení stavební otvor! Šířka 1750mm. Výška dle stávajících dveří.**

III.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené Dílo v souladu s touto Objednávkou.
2. Cena za Dílo je dohodnuta částkou **446 137,77,- Kč bez DPH 21%, zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a až § 92e, daň je povinen odvést objednatel.** Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za Dílo je tvořena veškerými náklady související s dodávkou jednotlivých otvorových prvků a s montážní činností spočívající ve zhotovení Díla.
3. Smluvní strany se s ohledem na charakter Díla dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení zálohy ze strany Objednatele, a to za následujících podmínek.
Záloha ve výši **80%** z hodnoty díla vč. DPH, tj **357 000,00 Kč** splatná do **7 dnů** od podpisu Objednávky, na základě zálohové faktury.
4. Cena Díla je splatná na základě vystavené faktury se splatností **7 dnů** od data vystavení. Faktura je vystavena v den, ve kterém dojde k převzetí Díla.
5. Cena Díla může být zvýšena pouze tak, že bude uzavřen písemný dodatek k této Objednávce, přičemž bude patrné, že se zvýšením ceny souhlasí obě smluvní strany.
6. V případě, že realizaci díla nebude možné provést obvyklým způsobem, zejména pokud bude stavba vykazovat vady nebo skryté překážky (např. odfouklá omítka, odpadlý překlad, nestabilní zdivo nebo ostění do kterého nejde kotvit), které zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl předem odhalit, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli s tím spojené vícenáklady.

IV.

Doba plnění

1. Termín realizace díla **6 – 10 týdnů od data uhrazení zálohy na účet zhotovitele.** Přesné datum bude oznámeno Objednateli do 14 dní od podpisu objednávky s ohledem na naplněnost výrobních kapacit.
2. Zhotovitel výslovně upozorňuje Objednatele, že doba plnění této Objednávky může být prodloužena nezávisle na vůli smluvních stran, a to z důvodu vyšší moci - živelné pohromy, výpadek v dodávkách materiálu, vysoké nemocnosti zaměstnanců, karanténní nebo jiná opatření nařízená orgánem Státní správy, či z důvodu klimatických podmínek bránících nebo zpomalujících provádění Díla.
3. V případě, že Objednatel bude požadovat změny jednotlivých, konkrétních dílů, zamýšlených při plnění této Objednávky, pak se Smluvní strany dohodly, že v případě změn budou uplatněny písemně, a to formou žádosti o změnu, kdy tato skutečnost bude důvodem pro prodloužení sjednané lhůty k plnění předmětu Objednávky.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud ze strany Objednatele dojde k prodlení s předáním stavby, či tento bude v prodlení s plněním svých povinností převzatých dle této Objednávky, nebo nastanou-li jiné okolnosti zaviněné Objednatelem, pak není Zhotovitel v prodlení se svým plněním dle této Objednávky.

V.

Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k Dílu nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
2. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo nabude Objednatel úplným uhrazením ceny Díla, avšak nebezpečí škody přechází na Objednatele jeho převzetím.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel převezme dokončené Dílo v místě jeho realizace, a to nejpozději v den jeho dokončení.
2. O předání dokončeného Díla Zhotovitelem a převzetí dokončeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany „Předávací protokol“, který bude obsahovat mimo jiné případné výhrady Objednatele.
3. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli spolu s Dílem i veškeré dokumenty či plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal v souvislosti s Dílem, či jeho provedením.
4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, je – li realizována dodávka bez montáže pak 24 měsíců stejně jako pro doplňky k oknům, jako jsou žaluzie, parapety, sítě atd. přičemž záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí celého Díla Objednatelem.

5. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornými zásahy, mechanickým poškozením nebo užíváním v rozporu s předanou dokumentací způsobenou činností Objednatele nebo třetích osob.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v záruční době povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele písemně. Proces reklamací se řídí Reklamačním řádem společnosti Otherm, jež je volně dostupný na webu: www.otherm.cz, v sekci „dokumenty ke stažení“.

VII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Objednávkou.
2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Objednávkou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od této Objednávky v případě, kdy nedojde k úhradě záloh/y, a to do 30 dnů po jejich splatnosti.

VIII.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel svým podpisem objednávky potvrzuje, že členění a způsob otevírání pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí. Všechna okna a dveře jsou v objednávce nakreslena z pohledu zevnitř ven.
2. Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu podle této Objednávky.
3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Objednávky.
4. Objednatel je povinen předmět Díla pečlivě prohlédnout, a pokud samotné Dílo při předání vykazuje drobné, či ojedinělé vady nebo nedodělky, je Objednatel povinen předmětné vady uvést do předávacího protokolu.

IX.

Smluvní pokuta


1. Smluvní strany se dohodly, že v případě neuhrazení doplatku ceny Díla je Objednatel povinen zaplatit ve prospěch Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý den svého prodlení se splněním platebního závazku s tím, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů, ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení této smluvní pokuty. Celková smluvní pokuta však nepřekročí hodnotu 5% ceny Díla bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení. Celková smluvní pokuta však nepřekročí hodnotu 5% ceny Díla bez DPH. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne provedení Díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k odebrání zboží ze strany objednatel nebo dojde k prodlení s předáním stavby, je zhotovitel oprávněn ode dne následujícího dne sjednaného dne termínu montáže účtovat náklady související s uskladněním zboží, a to ve výši 0,1 % ceny díla bez DPH za každý den skladování a poplatek za přípravu zboží k uskladnění ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady související s uskladněním stavebních otvorových výplní budou kupujícímu účtovány každý měsíc po dobu uskladnění. Poplatek za přípravu k uskladnění stavebních otvorových výplní bude vyúčtován spolu se skladovným za první měsíc.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud je termín montáže z důvodu na straně objednatel zrušen a tento důvod se zhotovitel dozví 1-5 pracovních dnů před plánovaným zahájením montáže, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli náklady související se zrušením tohoto termínu (zejm. náklady vzniklé prostoji, organizací, apod.). Tyto náklady budou vyúčtovány ve výši 6.500,- bez DPH.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Tato Objednávka může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami.
3. Tato Objednávka se řídí právem České republiky.
4. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom originále.
5. Součástí této Objednávky jsou tyto přílohy:
 - **Cenová nabídka MN25N337**
 - **Stavební připravenost**
6. Strany se dohodly, že v případě situace, kdy ujednání Objednávky a VOP je v rozporu, tak se použije ujednání Objednávky. VOP upravuje situace, které nejsou upraveny v této Objednávce.
7. Strany po přečtení této Objednávky prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Objednávka byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že dodavatel je ve stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednateli společností náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s dodavatelem a partnerům dodavatele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.

V Olomouci, dne: 10.6.2025



V Litovli dne 11.6.2025





Zpracoval : BOTL - Vladyka Martin

Datum : 5.6.2025

Označení : Město Litovel

DODAVATEL:

Jméno : OTHERM s.r.o.
 Ulice : Sklářská 48, Výrov
 Město : 383 01 Husinec
 IČO : 08059942
 DIČ : CZ699006994
 Telefon : +420 800 777 666
 Fax : +420 234 001 221
 E-mail : info@otherm.eu

POPTÁVAJÍCÍ:


Jméno : Město Litovel
 Ulice : nám. Přemysla Otakara 778
 Město : 784 01 Litovel
 IČO : 00299138
 DIČ : CZ00299138
 Mobil : 724 179 133
 E-mail : havran@mestolitovel.cz

Firma : SIMMONTEK, s. r. o.
 Ulice : Hodolanská 292/24
 Město : Olomouc - Hodolany, 779 00
 IČO / DIČ : 10777580 / CZ10777580
 Mobil : 774 283 074
 E-mail : hradilova.olomouc@otherm.cz

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken v ČR je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. Více informací najdete na www.otherm.cz.



GARANTUJEME VÁM:

- | | |
|----------------|---|
| PŮVOD | - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice. |
| ZÁRUKA | - Každý rok vyrobíme za 400 milionů Kč dřevěných a dřevohliníkových oken a dveří.
- 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří; je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd.
- Prodloužená záruka na povrchovou úpravu 84 měsíců v případě splnění podmínky, že je výrobek osazen min. 10 cm v ostění. |
| ÚSPORA | - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelenou úsporám. |
| KOMFORT | - Snadné ovládání oken pomocí jedné kliky do 4 poloh (zavřeno, otevřeno, vyklopeno a mikroventilace) nebo větrání zima/léto (na základě výběru zákazníka) |

OTHERM s.r.o.
www.otherm.cz

Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 30 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

NABÍZÍME NASLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

- zaměření a vypracování projektové dokumentace
- vyhotovení cenové nabídky a technické dokumentace vašeho řešení
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické zacištění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interiérových parapetů, vnějších parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu atd.

ZDARMA

ZDARMA

Zkušební a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedená UZÁVĚR PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (parotěsné a paropropustné pásy u připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou definuje ČSN 730540-2 (tepelná ochrana budov) a ČSN 746077 (požadavky na zabudování oken). Tato cena není součástí cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak.

TERMÍN VÝROBY: 3-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí, připsání zálohy na účet zhotovitele).

TERMÍN MONTÁŽE/ DODÁVKY: termín bude dohodnut se zákazníkem individuálně v dostatečném předstihu





PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny, pokud nebude sděleno jinak.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dřevěná eurookna - termookna se vyrábějí z vícevrstevných lepených dřevěných hranolů, které zaručují tvarovou stálost rámců oken. Na výběr jsou dřeviny **smrk, borovice, meranti a dub**, a to ve variantě s podélným napojením na ploše nebo bez podélného napojení na ploše rámců. Rozdíl mezi napojovaným a nenapojovaným provedením je výhradně estetický, bez vlivu na kvalitu a vlastnosti oken. Napojovaná varianta má na pohledové straně viditelné spoje dřeva. U nenapojovaných rámců a křídel s délkou nad 2 m se toleruje na ploše 1 spoj, u délky nad 2,3 m 2 spoje.

Povrchová úprava je základní parametr životnosti dřevěných oken. Moderní plně automatická linka s robotickým nástřikem povrchu oken, řízená klimatizace prostředí, speciální vytvrzování laků a barev v sušících tunelech zaručují špičkovou a dlouhou životnost povrchové úpravy oken a dveří.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ



U_w	1,2 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,70 W/m ² K	0,79 W/m ² K
Štav. hloubka	78 mm	84 mm	94 mm	96 mm
Těsnění	středové	středové	středové	středové

EUROOKNO IV 78

Základní profilový systém s izolačním dvojsklem nebo trojsklem se součinitelem prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K} - 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 78 mm.

TERMOOKNO IV 84

Okno s optimálním poměrem kvality a ceny. Profil vhodný pro nízkoenergetické domy s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 84mm.

TERMOOKNO IV 94	Elegantní okno s maximální tepelnou izolací, vhodné pro pasivní domy. Součinitel prostupu celého okna s izolačním trojsklem $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 94 mm.
DŘEVOHLINÍK IV 96	Dřevohliníkové okno vyniká dlouhou životností a moderním designem. Rámy okna jsou vyráběné z dřevěných profilů se stavební hloubkou min. 78 mm. Hliníkové opláštění z exteriérové strany lze volit z široké nabídky tvarů i barev. Celková stavební hloubka je 96mm. Součinitel prostupu celého okna je $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
KOVÁNÍ:	celoobvodové kování Safety komfort OTHERM, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nanotechnologická úprava povrchu kování prodlužuje její životnost.
<u>NÁŠ TIP:</u>	Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (vyšší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení, jako je vysoký útlum hluku, solární a energetické sklo atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti a poskytne potřebné certifikáty.

NAŠE RADA PRO VÁS:

Při výběru dodavatele oken a dveří se zaměřte na kvalitu použitých materiálů (dřevo, povrchová úprava, sklo, kování), dále na technologickou úroveň výroby dřevěných oken. Strojní vybavení, úroveň povrchové úpravy si můžete ověřit u každého výrobce. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelně-izolačních vlastností U_w . Součástí smlouvy by měl být přesný popis použité kvality vybraného výrobku.


Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

SKLAD

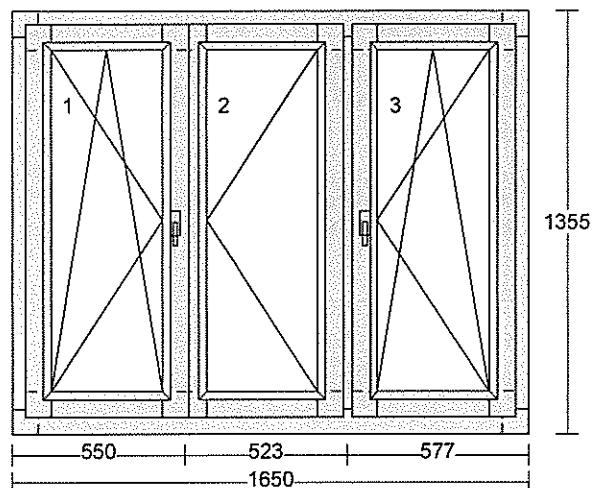

TYP: trojkřídle okno*
 Profil: IV84
 Šířka: 1650 mm
 Výška: 1355 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: okapnice rámová
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: par.venku/uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Sklo: 3 ks : 4 Planibel Top N+/18/4 Float/18/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.50, Rw (skla) 33 dB
 Tloušťka: 3 ks: 48.0 mm
 Rámeček: Černý

Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé hlavní
 2 otevíravé pravé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé

Param.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4

Váha: 133kg


Cena za kus: Cena celkem:
80011,00 Kč **80011,00 Kč**

Klička TYP 02, bronz F4

Pozice: 2

Množství: 1 ks

KANCELÁŘ

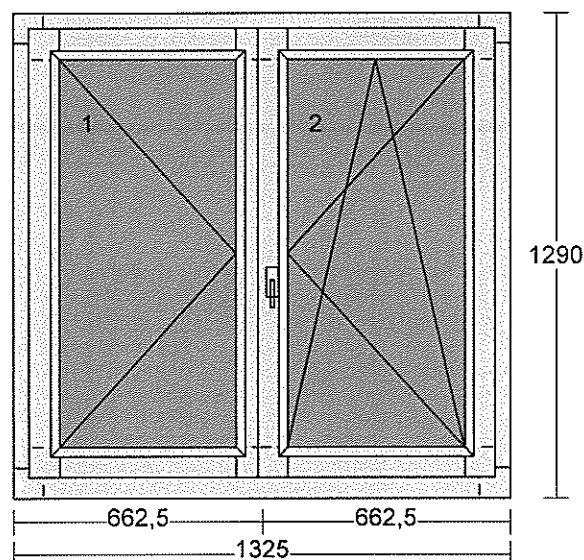

TYP: dvoukřídle okno*
 Profil: IV84
 Šířka: 1325 mm
 Výška: 1290 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: okapnice rámová
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: par.venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Sklo: 2 ks : 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float)/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60
 Tloušťka: 2 ks: 47.0 mm
 Rámeček: Černý

Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní

Param.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4

Váha: 104kg


Cena za kus: Cena celkem:
55875,00 Kč **55875,00 Kč**

Klička TYP 02, bronz F4

Pozice: 3

Množství: 1 ks

KANCELÁŘ

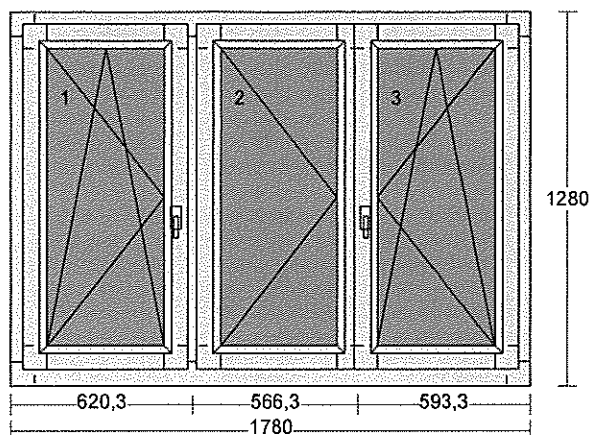

TYP: trojkřídle okno*
 Profil: IV84
 Šířka: 1780 mm
 Výška: 1280 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: okapnice rámová
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: par.venku/uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Sklo: 3 ks : 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float)/16/4
 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60
 Tloušťka: 3 ks: 47.0 mm
 Rámeček: Černý

Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Param.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4

Váha: 144kg


Cena za kus: **Cena celkem:**
78436,00 Kč **78436,00 Kč**

Klička TYP 02, bronz F4

Pozice: 4

Množství: 1 ks

KANCELÁŘ

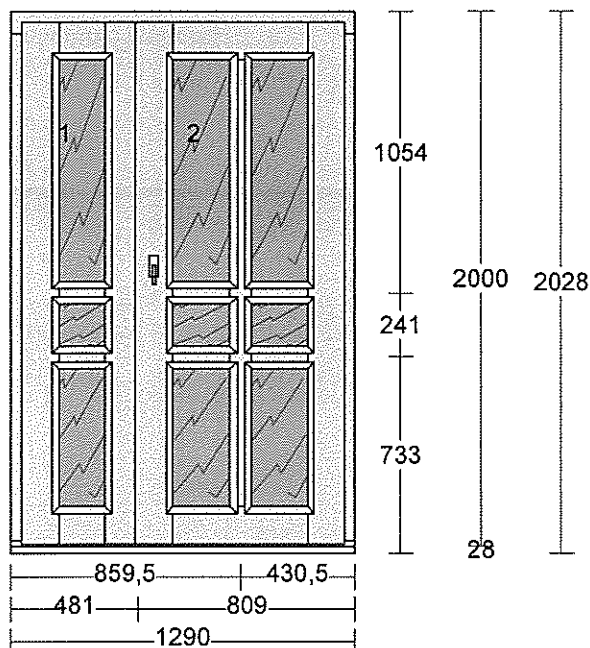

TYP: 2 křídle - Design*
 Profil: IV84
 Šířka: 1290 mm
 Výška: 2000 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: -
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: VD rám

Rozšíření: **Poloha** **Šířka** **Typ**
 dole 28 mm PVC 28mm (VD a VDDH)

Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: zaoblení
 Křídlo: 2 * VD křídlo
 Příčka: 7 ks : dřevěná příčka 82 mm
 Sklo: 9 ks : PUR 48 DU Hladká / 48
 Tloušťka: 9 ks: 48.0 mm
 Rámeček:

Kování: č. **název otvírky**
 1 VD LE štulp dovnitř otv.
 2 VD dovnitř pravé hlavní - tříšťelkový zámek
 Param.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva_závěsů_VD_a_VDV bronz RAL1036

Váha: 138kg

Poznámka k pozici :

Zákazník: vedlejší křídlo zadáno v min. výrobitelné šířce

Cena za kus: **Cena celkem:**
146380,00 Kč **146380,00 Kč**

ko/kl VD84 TYP 03 bronz

Vložka FAB - 45/65 3tř. 5kl.

el.vrátný s aretací pro 2kř VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.


kabel CYH 2x0,5 (6m)

oko neizolované 0,25-1,5x3,5 KU-SP

Pozice: 5

Množství: 1 ks

SKLAD

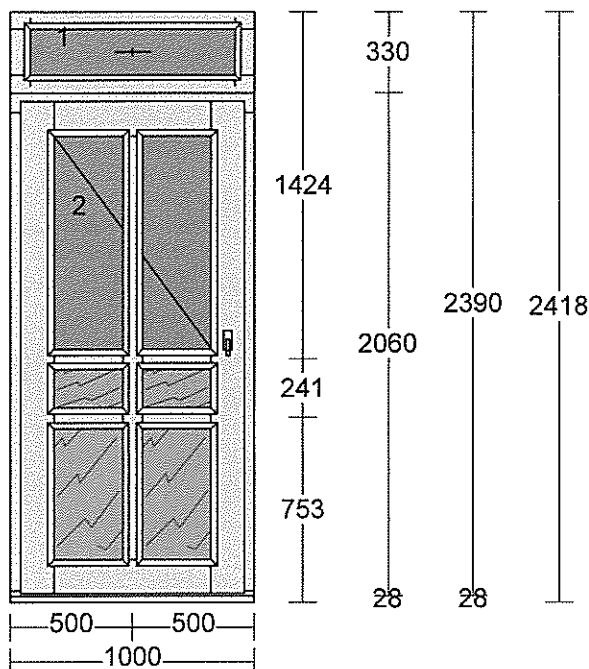

TYP: Sestava VD Design 19*
 Profil: IV84
 Šířka: 1000 mm
 Výška: 2390 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: -
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní

Spojka: Poloha Šířka Popis
 vodorovně 154 mm dvojdrážka | dvojdrážka
 Rozšíření: Poloha Šířka Typ
 dole 28 mm PVC 28mm (VD a VDDH)

Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: zaoblení
 Křídlo: fix bez dorovnání,
 VD křídlo
 Příčka: 5 ks : dřevěná příčka 82 mm
 Sklo: 3 ks : 4 Planibel Top N+/18/4 Matelux kalený/18/4
 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.50,
 4 ks : PUR 48 DU Hladká / 48
 7 ks: 48.0 mm
 Tloušťka: Černý
 Rámeček:

Kování: č. název otvírky
 1 Pevně zasklený rám
 2 VD LE dovnitř otv.

Param.kování: Název parametru Hodnota parametru
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva_závěsů_VD_a_VDV bronz RAL1036

Váha: 130kg

Poznámka k pozici :

Zákazník: horní a dolní rámová lamela nadsvětlení zúžena z 82 mm na 72 mm pro dosažení výrobitelné světlosti prvku na výšku

Cena za kus: 113211,00 Kč
 Cena celkem: 113211,00 Kč

kl/kl VD84 TYP 03 bronz

Vložka FAB - 45/65 3tř. 5kl.


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 6

Množství: 1 ks

SKLAD

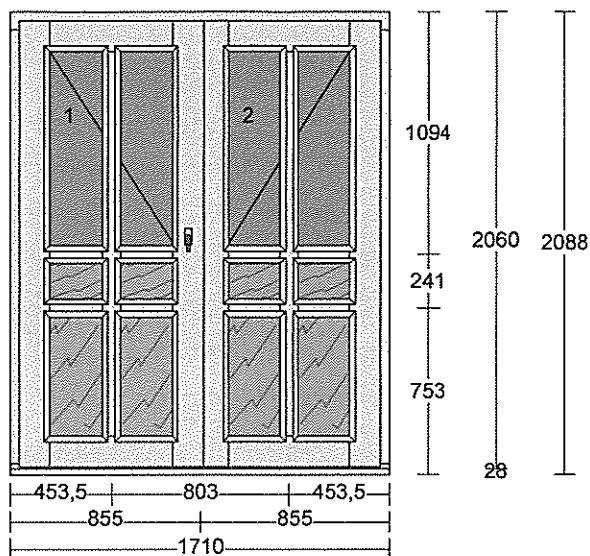

TYP: 2 křídle - Design*
 Profil: IV84
 Šířka: 1710 mm
 Výška: 2060 mm
 Dřevina: dub fixní
 Barva rámu: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva křídla: Oliva 22 EXT / Oliva 22 INT
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: -
 Barva těsnění: Hnědé
 Rám: VD rám

Rozšíření: Poloha Sířka Typ
 dole 28 mm PVC 28mm (VD a VDDH)

Kotvení: na kotvy
 Parap.drážka: zaoblení
 Křídlo: 2 * VD křídlo
 Příčka: 10 ks : dřevěná příčka 82 mm
 Sklo: 4 ks : 4 Planibel Top N+/18/4 Matelux kalený/18/4
 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.50,
 8 ks : PUR 48 DU Hladká / 48
 Tloušťka: 12 ks: 48.0 mm
 Rámeček: Černý

Kování: č. název otvírky
 1 VD LE hlavní dovnitř otv.
 2 VD PR štlp dovnitř otv.

Param.kování: Název parametru Hodnota parametru
 Kameny_LOGO LOGO OTHERM
 Barva_závěsů_VD_a_VDV bronz RAL1036

Váha: 192kg

Cena za kus: 167600,00 Kč
 Cena celkem: 167600,00 Kč

kl/kl VD84 TYP 03 bronz

Vložka FAB - 45/65 3ř. 5kl.

Částka určená ke slevě

641 513,00 Kč

Pozice: 7

Množství: 39,428 metr

Info - počet obvodových metrů

PLATEBNÍ PODMINKY:

Suma položek		641 513,00 Kč
Sleva pro zákazníka	38%	243 774,94 Kč
Dodatečná sleva	6%	23 864,28 Kč
Demontáž DRV + KOV		9 500,00 Kč
Montáž včetně SWS pásek		17 550,00 Kč
Doprava + Auto s rukou		3 500,00 Kč
Zednické zapravení interiér + exteriér		25 350,00 Kč
Likvidace DRV		5 850,00 Kč
Vnitřní PVC parapety š.38cm – barva bílá – 1ks - sklad		784,00 Kč
Vnitřní PVC parapety š.34cm – barva bílá – 2ks - kancelář		1 326,00 Kč
Venk. AL taž. parapet – elox bronz – š.14cm – 1ks krytka AL po omítce		1 194,00 Kč
Venk. AL taž. parapet – elox bronz – š.22cm – 2ks krytka AL po omítce		3 390,00 Kč
Montáž parapetů interiérových i exteriérových		1 900,00 Kč
Interiérové žaluzie barva lamel P14 hnědá, barva krycího profilu RAL 8004 – pozice 2 a 3		1 920,00 Kč
Částka bez DPH		446 137,77 Kč
DPH 21%		93 688,93 Kč
Cena celkem		539 826,70 Kč

Kontakty:

Mobil: 774 283 074

E-Mail: hradilova.olomouc@otherm.cz

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pro montáž výrobků OTHERM

Pro bezproblémovou montáž oken a vnějších dveří OTHERM je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:

- 1) **VOLNÝ PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU** – pro nákladní auto s výrobky OTHERM, případně autojeřáb, či minijeřáb a pro ruční transport výrobků OTHERM po bezpečném terénu.
- 2) **STŘECHA OBJEKTU** – do objektu se nesmí dostávat srážková voda, hrozí zatékání do prostoru připojovací spáry a s tím degradaci výrobků, pokud v objektu stojí voda, není možné aplikovat montážní pěnu a uzávěry připojovací spáry.
- 3) **KOMUNIKACE V OBJEKTU – VODOROVNÉ I SVISLÉ** – musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky Otherm ke stavebním otvorům.
 - a) **Vodorovné** – dostatečné široké pro průchod montážníků s výrobky OTHERM.
V komunikačních cestách se nesmí vyskytovat překážky (stav.materiál, odpad, nebo např.další konstrukce jako kanalizace, vodovod, topení,...).
 - b) **Svislé** – v případě, že je objekt vícepodlažní musí být v objektu únosné schodiště, zábradlí, popř.stavební výtah.
- 4) **VÝŠKOVÁ DOSAŽITELNOST STAVEBNÍCH OTVORŮ**
 - a) **Pro předseznamovanou montáž** – postavené lešení s podlázkou v každém podlaží (dle BOZP) z vnější strany objektu o cca 1m širší, než je každý stavební otvor.
 - b) **Pro obtížnou montáž v podlažích nad 1.N.P. (přízemí)** – rovněž lešení s podlázkou v každém podlaží z exteriéru.
 - c) **Pro dosažitelnost otvoru z vnitřní strany** – při výšce nadpraží stavebního otvoru 2,7m a více nad interiérovou podlahou = lešení postavené v interiéru (pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak).
- 5) **VÁHORYSY** – na ostěních u všech prvků montovaných v úrovni čisté podlahy (balk.dveře, vch.dveře, HS portály, FS portály, PSK portály, fixy). Pokud je potřeba u některých oken sladit linie s okolními prvky, je potřeba vynést váhorysy i na ostění těchto okenních prvků.
- 6) **ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE (ZDIVA) S VYJÍMKOU DŘEVOSTAVEB A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ V MÍSTĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ** – pro aplikaci parotěsného (z interiéru) a paropropustného (z exteriéru) uzávěru připojovací spáry je třeba, aby byl povrch stavební konstrukce celistvý, nepórovitý a suchý.
 - a) **Celistvý povrch** lze připravit nejlépe pomocí tenké vrstvy stavebního lepidla aplikovaného po celém obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva (viz. obrázek. č.1). Při montáži otvorových výplní do vnějšího líce obvodového zdiva je třeba vymazat ještě pruh v šíři cca 10cm na vnější

straně zdiva po celém obvodu stav.otvoru (viz. *obrázek č.2*). Toto není třeba provádět u monolitických železobetonových konstrukcí a dřevostaveb z hoblovaných dílců.

- b) **V případě použití extrudovaného polystyrénu** (dále jen XPS) pouze v kapsách zdiva v ostění, případně parapetního zdiva a výplně mezi překlady, je nutné aby i XPS byl rovněž zatřen stavebním tmelem (týká se zejména keramického zdiva HELUZ, POROTHERM apd.)
- c) **V případě předsazené montáže** kromě celého obvodu stavebního otvoru v celé jeho šíři navíc i pruh cca 15cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru (viz. *obrázek č.2*).
- d) **V případě viditelných voštin cihelných tvárnic** v parapetním zdivu je pro zajištění možnosti kotvení nutno zalít voštiny řídkým stavebním lepidlem v rovině umístění a kotvení okna (viz. *obrázek č.3*).

Obrázek č. 1

Stavební otvor připravený pro osazení okna do ostění.



Obrázek č. 2

Stavební otvor připravený pro osazení okna do vnějšího líce zdiva a předsazenou montáž.



Obrázek č. 3

Parapetní zdivo připravené pro kotvení okenního rámu.



- 7) Podkladní konstrukce u otvorových výplní uložených na úroveň čisté podlahy (tzv. „až na zem“)
 - a) Položená izolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu (hrubé podlaze) v 1.N.P. – pro použití rozšiřovacích profilů nebo purenitu pod rámem otvorové výplně
 - b) Hrubá betonová podlaha ve vyšších podlažích – pro použití rozšiřovacích profilů nebo purenitu pod rámem otvorové výplně.
- 8) **Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy o dílo upozornit zhotovitele na skryté, nebo plánované konstrukce (vodovod, plynovod, elektorinstalace, atd) v místě stavebního zásahu zhotovitele.**