

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

se sídlem: třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín
IČO: 71008110
Zastoupena: PaedDr. Zdeňkou Jančíkovou, Ph.D., ředitelkou školy
DIČ: CZ71008110, neplátce DPH
Bankovní účet: 1422344369/0800
Tel.: 577 104 411 mobil +420 774 106 119
email: jancikova@zsmalenovice.cz

na straně jedné, dále také jen kupující

a

MEGASTRO CZ, s.r.o.

se sídlem: Hustěnovská 2008, 686 03 Staré Město
zastoupená: Igorem Cíchou, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Igor Cícha
IČO: 26259630
DIČ: CZ26259630
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40312
Bankovní spojení: banka, č. ú.: 184813662 / 0300
Tel.: +420 775101901
e-mail: megastro@megastro.cz

na straně druhé, dále také jen prodávající

II.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku specifikovanou jako:

„Nákup vybavení do školní kuchyně ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, p.o.“

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vybavení do školní jídelny a kuchyně dle technické specifikace viz příloha č. 1 smlouvy „položkový rozpočet včetně technické specifikace“ a přílohy č. 2 až 6 této smlouvy „technické listy“. Součástí předmětu plnění je i provedení elektroinstalace, úprava stávajícího přívodu vody a odpadu pro dodávané zařízení, drobné stavební úpravy související s vybudováním a úpravou instalací (bourací práce, oprava dlažby, obkladů apod..) a zaškolení zaměstnanců kuchyně kupujícího.

2. Dodané zboží musí být výhradně nové, originální od výrobce. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
4. Součástí dodávky je rovněž doprava zboží do příslušného místa plnění, spolupráce s objednatelem na odnos zboží do určeného místa plnění (přízemí budovy školy) a odvoz veškerého obalového materiálu, ve kterém bylo zboží dodáno.
5. Součástí dodávky zboží musí být dále také vyplněný záruční list s vyplněnými výrobními čísly zboží, a doklad o zaškolení obsluhy, případně též další doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Tyto doklady musí být v českém jazyce.

IV.

Doba, místo plnění, dodání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v termínech:
Prodávající zahájí plnění smlouvy následující den po uzavření smlouvy, přičemž dodání zboží včetně jeho montáže a instalace na místě plnění bude realizováno na základě pokynu kupujícího v předpokládaném období od 27.6.2025 do 18.7.2025.
2. Místem plnění předmětu této smlouvy je Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, tř. Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín (dále jen „místo plnění“).
2. Dodávka se považuje za splněnou řádným dodáním zboží dle specifikace uvedené v čl. III. této Smlouvy, ve sjednané kvalitě (viz. příloha č. 1 až 6 smlouvy) a na sjednané místo plnění dle této smlouvy, a jeho převzetím kupujícím. Splnění dodávky zboží bude vždy potvrzeno podpisem dokladu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami v příslušném místě plnění.
3. V případě zjištění vady zboží při jeho předání a převzetí, bude doklad o předání a převzetí zboží obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude předmět plnění považován za převzatý bez zjevných vad.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, a to v případě, kdy zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (viz příloha č. 1 až 6 smlouvy), zejména pak pro zjevné vady zboží. V případě, že kupující odmítne předmět plnění převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Dohodnutím náhradního termínu nedochází ke změně této smlouvy a platí, že při nedodržení termínu plnění uvedeného v této smlouvě se prodávající nachází v prodlení se splněním svých povinností.
5. Vlastnické právo přechází na kupujícího vždy podpisem dokladu o předání a převzetí zboží oběma Smluvními stranami v příslušném místě plnění.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem dokladu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami v příslušném místě plnění. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při

předání a převzetí. Škodou je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

7. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění včetně souvisejících činností uvedených v této smlouvě je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku.

Kupní cena činí:

Cena bez DPH	1 995 105,00 Kč
DPH 21 %	418 972,05 Kč
Cena včetně DPH	2 414 077,05 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta čtrnáct tisíc sedmdesát sedm korun českých pět haléřů včetně DPH)

2. Kupní cenu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.
3. Kupní cena obsahuje zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu zboží do místa plnění, provedení montáže, elektroinstalace, souvisejících stavebních prací, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží apod.
4. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění předmětu této smlouvy.
3. Doba splatnosti faktury je:
 - 50% z kupní ceny do 14 dnů od data doručení faktury kupujícím
 - 50% z kupní ceny do 30.12.2025.

Prodávající prohlašuje, že souhlasí se sjednanou dobou splatnosti a nepovažuje ji za hrubě nespravedlivou.

4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových

předpisů. Každá faktura musí obsahovat minimálně obchodní označení subjektů, identifikační platební údaje, informaci o množství, ceně a daňovém zatížení dodaného zboží, číslo této smlouvy udělené kupujícím, úplný název veřejné zakázky dle této smlouvy.

5. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy,
 - b) nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol či dodací list
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 3 tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.

6. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
7. V případě, že zboží bude při převzetí vykazovat vadu či více vad, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující nedostává do prodlení.

VII.

Záruky na zboží, vady a reklamace zboží

1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady, které se vyskytnou po době předání kupujícímu a/nebo po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího.
2. Dodané zboží má vady v případě, že:
 - a) neodpovídá množstvím, provedením, vlastnostmi nebo požadavkům uvedeným v kupní smlouvě včetně jejích příloh nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami,
 - b) není provedeno ve vysoké kvalitě,
 - c) na dodaném zboží vážnou právní vadu, zejména práva třetích osob a zejména práva vyplývající z průmyslového, duševního nebo jiného druhu vlastnictví,
 - d) při dodání nebude k dodávce přiložen smlouvou určený doklad nebo přiložený doklad bude mít vadu.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost včetně příslušenství spočívající v tom, že předmět plnění, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům, a po celou záruční dobu si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Záruční doba se sjednává v délce **36 měsíců**. Prodávající předá příslušné záruční listy kupujícímu spolu s předmětem plnění.

5. Podmínky údržby a zacházení se zbožím či materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době, musí být uvedeny v záručním listu.
6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí.
7. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné komponenty se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
8. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
9. V oznámení vad musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vad kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího komponentu,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit za podmínek sjednaných touto smlouvou.
11. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
12. Náklady na odstranění oznámené vady nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující oznámil vadu neoprávněně, tzn. že oznámená vada není záruční vadou, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
13. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě prodávajícímu, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
14. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
15. Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady označené kupujícím jako havarijní bránící užívání do 8 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
16. O odstranění oznámené vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
17. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Náklady s tím spojené je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 15

kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží v rozsahu dle čl. III. této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši **0,2 % z kupní ceny za zboží s jehož dodáním je prodávající v prodlení**, a to i za započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v dokladu o předání a převzetí zboží v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši **500,- Kč za každou vadu**, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud prodávající neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení**, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši **0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení**.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo kupujícího na plnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty kupujícím nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
8. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů.

IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení smluvního vztahu z této kupní smlouvy k určitému datu.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, kterým kromě případů odstoupení kupujícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží v rozsahu dle čl. III. této smlouvy, delším než 15 dnů.
 - b) prodávající nedodržel garantované parametry předmětu plnění

- c) dodání neoriginálního zboží pořízeného mimo oficiální distribuční kanál výrobce.
4. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím, kterým kromě případů odstoupení prodávajícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se kupující přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou kupní ceny na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
 5. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Při zjištění opakovaného porušování povinností prodávajícího dle této smlouvy je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by prodávajícímu stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
 7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o záruce a způsobu řešení sporů.

X.

Řešení případných sporů mezi smluvními stranami

1. V případě vzniku sporu mezi smluvními stranami ta smluvní strana, která se bude cítit poškozena na svých právech má právo navrhnout druhé smluvní straně „jednání o smíru“. Současně s návrhem jednání o smíru předloží druhé smluvní straně - návrhy a důkazy včetně fotokopii listin potvrzující její tvrzení a návrh na konečné řešení.
2. Pokud nedojdou smluvní strany k dohodě do 30 dnů od předložení návrhu na jednání o smíru bude spor řešen prostřednictvím místně příslušného soudu podle sídla kupujícího.

XI.

Ostatní ujednání

1. Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání záruky za jakost zboží, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou kupujícímu v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti prováděné na základě této smlouvy a v souvislosti s ní, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 500 000 Kč přičemž spoluúčast prodávajícího nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Tuto skutečnost je prodávající povinen prokázat kupujícímu na jeho písemnou žádost kdykoliv po dobu trvání záruky za jakost zboží tím, že doručí a předá kupujícímu pojistnou smlouvu (kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění, a to do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícím. V případě nesplnění této povinnosti ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost a zajistit mu řádné podmínky pro dodání zboží, zejména pak umožnit prodávajícímu a jeho pracovníkům přístup do míst plnění.



XII.

Poddodavatelé

1. Prodávající nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve smluvních vztazích, které nejsou upraveny kupní smlouvou, se obě strany řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Prodávající bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů. Uzavřením této smlouvy vše stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů je Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, tř. Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu stanovenou zákonem.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - 1) Položkový rozpočet včetně technického popisu
 - 2) Technický list - zásobník talířů
 - 3) Technický list - teplé pokrmy
 - 4) Technický list - chlazené pokrmy
 - 5) Technický list - mytí nádobí
 - 6) Technický list - udržovací ohřívací skříň

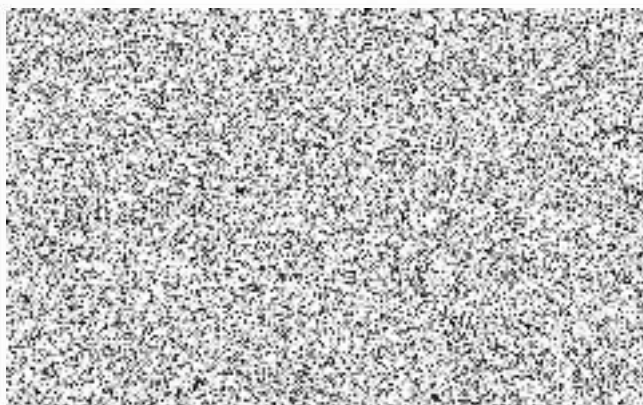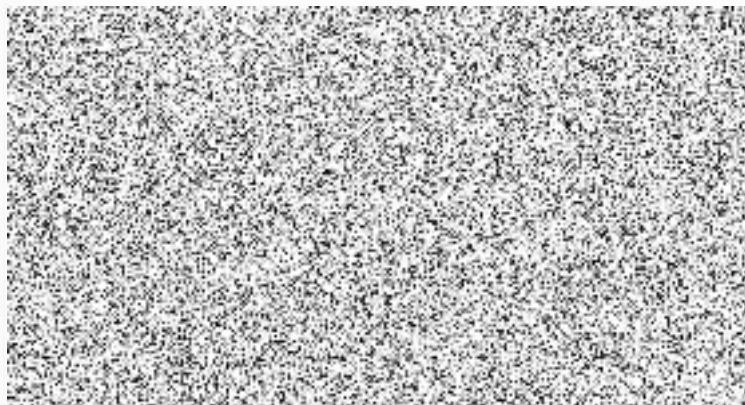

DODATEK č.1
ke
KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 17.6.2025 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

se sídlem:	třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín
IČO:	71008110
Zastoupena:	PaedDr. Zdeňkou Jančíkovou, Ph.D., ředitelkou školy
DIČ:	CZ71008110, neplátce DPH
Bankovní účet:	1422344369/0800
Tel.:	577 104 411 mobil +420 774 106 119
email:	jancikova@zsmalenovice.cz

na straně jedné, dále také jen kupující

a

MEGASTRO CZ, s.r.o.

se sídlem:	Hustěnovská 2008, 686 03 Staré Město
zastoupená:	Igorém Cíchou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Igor Cícha
IČO:	26259630
DIČ:	CZ26259630
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40312	
Bankovní spojení:	banka ČSOB a.s., č. ú.: 184813662/0300
Tel.:	+420 775101901
e-mail:	megastro@megastro.cz

na straně druhé, dále také jen prodávající

II.
Preamble

Vzhledem k tomu, že z důvodů na straně objednatele došlo k prodloužení doby pro uzavření smlouvy, resp. smlouva nebyla uzavřena v předpokládaném termínu, přičemž v důsledku toho došlo ke zkrácení termínu pro dodání předmětu kupní smlouvy, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se upravuje doba realizace.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že původní odst. 1 článku IV. "Doba, místo plnění, dodání zboží" kupní smlouvy se mění a nově zní:



“Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v termínech:

Prodávající zahájí plnění smlouvy následující den po uzavření smlouvy, přičemž dodání zboží včetně jeho montáže a instalace na místě plnění bude realizováno do 30.7.2025.”

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.

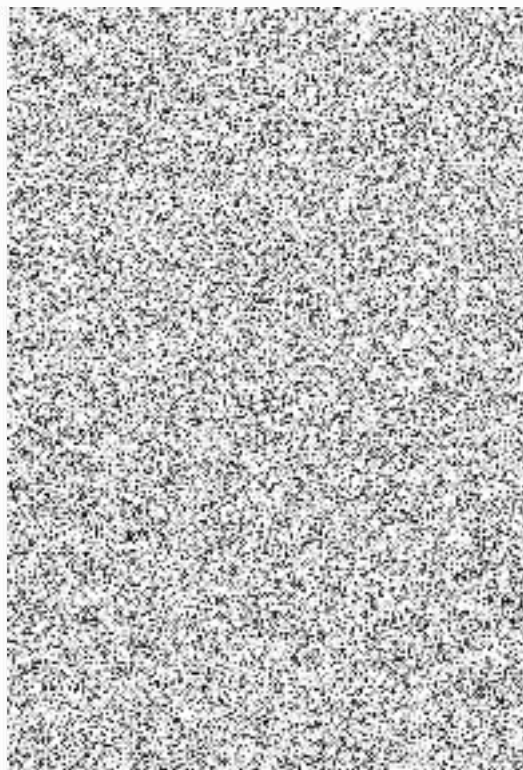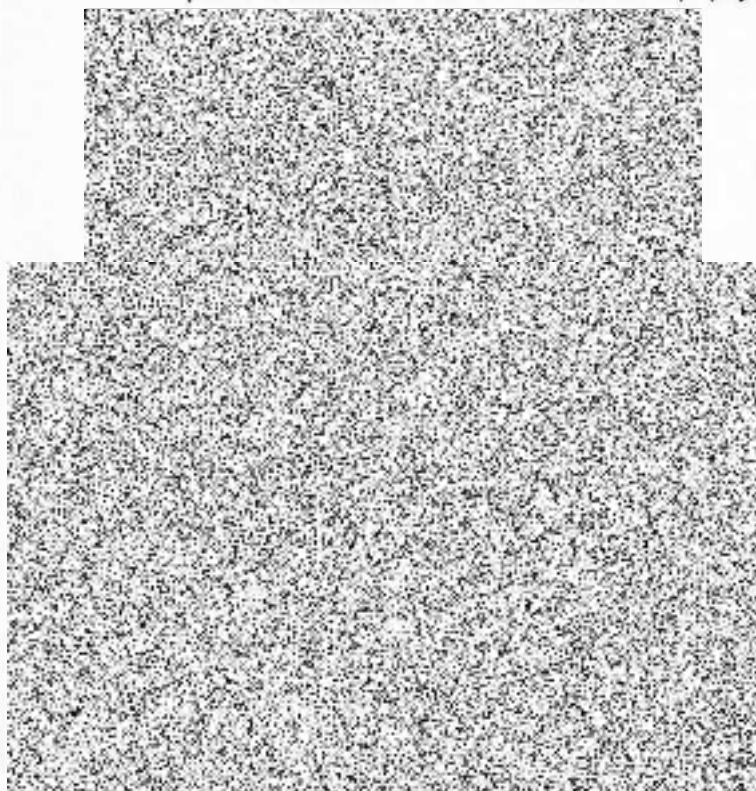

Technická specifikace, cenová nabídka.

Stravovací provoz: Gastrotechnologie ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

71008110 třída Svobody 868, Malenovice, 76

pol.	popis	výrobce a typ nabízeného zařízení	množství	cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH CELKEM
1	Zásobník talířů Celonerezový pojízdný zásobník na talíře a misky s ohřevem, jednotubusový, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až +70°C. Vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm, nebo misek, použitý materiál min. AISI 304 tloušťka 1mm, dvouplošná konstrukce s izolací, povrch scotchbrite, 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivláknový kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy. Rozměr: cca 520x520x900mm Napětí: 230V Příkon: 1kW	MEGASTRO SVL1-T330	4	22300	89200
2	Podavač košů Celonerezové provedení, plně opláštěné ze 4 stran, automatický posun košů, kapacita 6 ks košů v=115mm, koše 500x500. Použitý materiál: nerezový plech tl. min. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez. 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivláknový kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy.	MEGASTRO MZK	8	20400	163200
3	Ukázka jídel Výdejní pult. Deska s rádiusovým strojním prolisem bez svárů o hloubce min. 3mm, spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla min. 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál min. AISI 304, pracovní deska tloušťka min. 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu min. 1mm. Stejně provedení jako výdejní pulty. Rozměr blok A: 600x700x850mm Rozměr blok B: 600x700x750mm	MEGASTRO SVL-N	2	19600	39200
3.1	Pojezdová dráha Pojezdová dráha plná, na obou stranách, min. 3 strojové proslisy pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Rozměr: 600x300x40mm		2	2425	4850
4	Polévky Výdejní pult se zabudovanými 2 kotlíky s víkem, objem min. 2x 12L. Každý kotlík disponuje samostatnou digitální regulací teploty s přesností +/-1°C, teplotní rozsah min. 50 - 90°C. Deska s rádiusovým strojním prolisem bez svárů o hloubce min. 3mm, spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla min. 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál min. AISI 304, pracovní deska tloušťka min. 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu min. 1mm. Stejně provedení jako výdejní pulty. Rozměr blok A: 700x700x850mm Rozměr blok B: 700x700x750mm	MEGASTRO SVL-2P	2	28400	56800
4.1	Pojezdová dráha Pojezdová dráha plná, na obou stranách, min. 3 strojové proslisy pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Rozměr: 700x300x40mm		2	4750	9500
5	Teplé pokrmy	MEGASTRO SSVL-DIG	2	77500	155000


	Vyhřívání udržovací vodní lázeň 5xGN 1/1, dělené vany s hlubokým prolisem, zabraňujícím přetékání kondenzované vody kolem gastronádoby či víka. Každá vana disponuje: samostatnou digitální regulací teploty s přesností $\pm 1^\circ\text{C}$, teplotní rozsah rozsah min. $+50$ až $+90^\circ\text{C}$, automatickým hlídáním, doplňováním vody s možností napouštění vody jen do vybraných van. Automatické vypouštění vody, bez mechanických ventilů. Napojení na vodovodní řád a odpad. Spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla min. 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál min. AISI 304, pracovní deska tloušťka min. 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu min. 1mm. 2x zásuvka 230V.	Zadavatel požaduje předložení technického listu, prokazující splnění požadovaných minimálních parametrů.			
	Rozměr blok A: 2000x700x850mm				
	Rozměr blok B: 2000x700x750mm				
5.1	Pojezdová dráha		2	9500	19000
	Pojezdová dráha plná, na obou stranách, min. 3 strojové proslisy pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez.				
	Rozměr: 2000x300x40mm				
6	Chlazené pokrmy	MEGASTRO 2SVL-CH	2	61250	122500
	Chladicí vana 2xGN 1/1 s ofukem servisovací strany, digitální regulací teploty s přesností $\pm 1^\circ\text{C}$, teplotní rozsah rozsah min. $+2$ až $+10^\circ\text{C}$. Ventilované chlazení spodní části gastronádob. Spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla min. 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál min. AISI 304, pracovní deska tloušťka min. 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu min. 1mm.	Zadavatel požaduje předložení technického listu, prokazující splnění požadovaných minimálních parametrů.			
	Rozměr blok A: 1200x700x850mm				
	Rozměr blok B: 1200x700x750mm				
6.1	Pojezdová dráha		2	7250	14500
	Pojezdová dráha plná, na obou stranách, min. 3 strojové proslisy pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez.				
	Rozměr: 1200x300x40mm				
7	Odkládání nádobí	MEGASTRO 2SSZ	3	11950	35850
	Třídící stůl pro odkládání nádobí. Nerez min. AISI 304 tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, oprávněny retifikačními šrouby s možností seřízení. Prolamovaná deska z přední strany pro koše, sklon desky pro snadnou manipulaci s nádobím.				
	Rozměr: cca 2200x650x850mm				
7.1	Pojezdová dráha		3	5125	15375
	Pojezdová dráha plná, min. 3 strojové proslisy pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez.				
	Rozměr: cca 2200x300x40mm				
8	Třídění zbytků	MEGASTRO 2SSZ-V	2	22725	45450
	Nerez min. AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Pracovní deska: tl. min. 1,2 mm. Ostatní díly: min. tl. 1 mm. Zvýšený lem výška 40 mm. Stojny: z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, oprávněny celoplastovými retifikačními šrouby s možností seřízení. Strojní prolis pracovní plochy: bez svárů, s rádiusovými rohy, hlubokým alespoň 3mm. Perforovaná police: s prolisovanými otvory o průměru min. 20mm - miskový prolis. Dřez: lisovaná nerezová vana vevařená a vybroušená do pracovní plochy. Zásuvka: vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu. Pojezdy zásuvek plnovýsuvný.				
	Výlevka pro tekutiny, shoz na zbytky s odnímatelným nátrubkem do sudu pro zbytky. Veškeré příslušenství je vevařené do hladka vybroušené, bez spár a spojů. Odkapová vanička pro 4 koše s odtokem do odpadu. Stojánková baterie pro výlevku. Přední hrana desky pro vedení košů.				
	Rozměr: cca 2200x650x850mm				

	Pojezdová dráha		2	5125	10250
	Pojezdová dráha plná, min. 3 strojové prosílky pro snadnější posun táců a zabraňující opotřebení táců. Použitý materiál: AISI 304. Pojezdová deska tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Rozměr: cca 2200x300x40mm				
9	Transport nádobí	MEGASTRO 2SSZ	3	12260	36780
	Stůl pro posun košů do myčky. Nerez min. AISI 304 tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, oprávněny retifikačními šrouby s možností seřízení. Prolamovaná deska z přední strany pro koše, sklon desky pro snadnou manipulaci s nádobím.				
10	Předmytí nádobí	MEGASTRO 1SSZ	2	14630	29260
	Stůl pro předmytí košů do myčky. Nerez min. AISI 304 tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, oprávněny retifikačními šrouby s možností seřízení. Celoplošná vana, hl. min. 150mm, dráha pro koše, napojení na odpad.				
10.1	Tlaková sprcha	RDF STAR 120	2	5125	10250
	Stojánkové provedení se směšovací baterií, s ramínkem, vyvažovací pružinou, robustní sprchovou hlavici, v 1000mm				
11	Odkládání táců	MEGASTRO MZT	2	22200	44400
	Vozík. Celonerezové provedení min. AISI 304, plně opláštěné ze 3 stran, automatický posun košů, kapacita 60 ks táců. Použitý materiál: nerezový plech tl. min. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez. 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivláknový kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy.				
12	Mytí nádobí	DIHR RX 246 AS +HR10 +CONN	1	746680	746680
	Tunelový košový automat (tácy, talíře, misky, sklenice, přístroje). Elektronické ovládání s barevným grafickým displejem, TFT min. 5,5". Konektivita Wifi. Modul HACCP. Zobrazení v aplikaci: spotřeba vody, energie a pracovní doba, připomenutí přednastavené údržby, zobrazení všech parametrů jako jsou teploty, servisní hlášení atd. Materiál veškerých povrchů přicházející do kontaktu s chemií min. AISI 316 (např. mycí lázeň) Min. 5 volitelných rychlostí, s výkonem min. 100košů/hod. v souladu s DIN SPEC 10534. Špičková kapacita min. 250 košů/h. Standardní mycí program pro běžný provoz výkon min. 150 košů/hod. Spotřeba vody max. 1L / 1 koš při výkonu 150 Košů/hod. Celková spotřeba vody max. 150L/hod. Zóny: - aktivní předmycí zóna o délce min. 450mm odstraňující hrubé nečistoty do snadno přístupné nádoby mimo pracovní zónu - objem tanku min. 30L. - mycí zóna délka min. 900mm - objem tanku min. 80L - výkon čerpadla min. 870L/hod. - dvojitá oplachová zóna délka min. 600mm - objem tanku min. 10L, recirkulační oplach min. 25L/min. Celkem min. 3x tank (nádrž). Minimálně třístupňová filtrace. Vstupní šířka min. 510mm, vstupní výška min. 450mm. Výkony: Rekuperace o výkonu min. 5,5 kW/h. Výkon čerpadla aktivní předmycí zóny min. 500W, výkon čerpadla hlavní mytí min. 2100W, výkon čerpadla oplach min. 200W Všechna mycí/oplachová ramena jsou spojena do sestavy, takže jejich vyjmutí a vložení nazpět je snadné a bezpečné. Každá sestava má své vlastní připojení, tím je znemožněna záměna. Celková délka v úrovni stolů max. 2550mm, celková šířka max. 805mm. Celkový příkon max. 25kW/400V.	Zadavatel požaduje předložení technického listu, prokazující splnění požadovaných minimálních parametrů. Předložení oprávnění k prodeji a servisu výrobku, vystavené výrobcem pro daného uchazeče.			
	Otočka 180°, motorový pásový (řetězový) dopravník po směru hodinových ručiček				
12.1	Válečková dráha	MEGASTRO 4SSZ	1	24100	24100
	Nerez min. AISI 304, vana stolu min. tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plechové díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5 mm, oprávněny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojování. Válečky plastové, nerez hřídel, válečky pouze po stranách tak, aby byl volný přístup k vaně. Odklápací provedení pro snadný přístup ke vstupním dveřím myčky. Rozměr: cca 2000x600x900mm				

12.2	Automatický změkčovač Objemové řízení regenerace.	AQUNINA SMKME-20BNT	1	10300	
13	Udržovací ohřívací skříň Ohřevný udržovací vozík izolovaný, s možností zvlhčování, dvouplošný, pro distribuci a udržování potravin. Nerez min. AISI 304. Možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici. Volitelná kapacita pro 15x GN 2/1-65 mm - nebo 30x GN 1/1-65mm Volitelný statický ohřev nebo konvekční (ventilátor), nádoba pro vodu ve spodní části pro zvlhčování, variabilní nastavení teploty 30 až 90 °C za pomoci displeje. Digitální ovládání pro nastavení teploty a zvlášť pro nastavení vlhkosti. 4 kolečka o průměru 125 mm (2 otočná s brzdou), 2x madlo pro snadnou manipulaci. Vypouštěcí ventil pro snadnou údržbu a provoz. Uzavírání kovovou klikou se zámkem. Masivní rohové nárazníky ve všech rozích. Napětí 230V Příkon min.: 2500W Rozměry cca: 5780 x h 950 x v 1550mm Kapacita min.: 15x GN, 2/1 65mm nebo 30x GN 1/1-65mm, rozteč vsunů 75mm Regulace teploty v rozsahu min.: 30- 90°C Elektronický ovládací panel Klapky odvlhčení	MEGASTRO VariBox UST1521	1	56100	56100
14	Sada gastronádob GN1/1 100 6ks GN1/1 100 děrovaná 6ks GN1/2 100 12ks GN1/2 200 12ks GN1/3 150 12ks		1	25800	25800
15	Sada košů Koš univerzální 48ks Koš na talíře 24ks Koš na příbory 6ks		1	29520	29520
16	Elektroinstalace - mycí stroj Pro mycí stroj pol. 12. Vybudování elektrického přívodu. Přesná technická specifikace řešení musí být součástí nabídky a odpovídat ČSN. Dodavatel zodpovídá za proměření a návrh instalací dle obhlídky prostor.		1	18290	18290
17	Elektroinstalace - výdejní zařízení Pro výdejní zařízení 1,4,5,6. Vybudování elektrického přívodu. Přesná technická specifikace řešení musí být součástí nabídky a odpovídat ČSN. Dodavatel zodpovídá za proměření a návrh instalací dle obhlídky prostor.		1	23450	23450
18	Instalace voda, odpad - mycí stroj Součástí dodávky je úprava stávajícího přívodu vody a odpadu pro nabízené zařízení . Dodavatel zodpovídá za proměření a návrh instalací dle obhlídky prostor.		1	7500	7500
18	Instalace voda, odpad - výdejní zařízení Součástí dodávky je vybudování přívodu vody a odpadu pro nabízené zařízení . Dodavatel zodpovídá za proměření a návrh instalací dle obhlídky prostor.		1	12000	12000
19	Stavební úpravy Součástí dodávky jsou stavební úpravy související s vybudováním a úpravou instalací, bourací práce, oprava dlažby, obkladu atd. Dodavatel zodpovídá za proměření a návrh provedení stavebních prací dle obhlídky prostor.		1	20000	20000
17	Kompletní montáž, napojení na koncové body instalací, seřízení, odzkoušení, zaškolení		1	115000	115000

Doprava		1	5000	5000
---------	--	---	------	------

CENA ZA DODÁVKU CELKEM	bez DPH	1 995 105,00 Kč
	DPH 21%	418 972,05 Kč
	vč. DPH	2 414 077,05 Kč

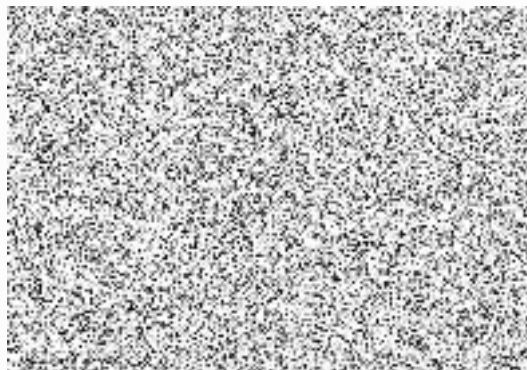



VEHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE A MISKY



Celonerezový pojízdný zásobník na talíře a misky s ohřevem, jednotubusový, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až +70°C. Vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm, nebo misek, použitý materiál AISI 304 tloušťka 1mm, dvouplášťová konstrukce s izolací, povrch scotchbrite, 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivláknový kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy.

SVL1-T330

Rozměr: 520x520x900mm


Regulace teploty: +30°C až +70°C

Napětí: 230V

Příkon: 1 kW

oo **megastro**

VÝDEJNÍ UDRŽOVACÍ PULT SE SAMOSTATNÝMI VANAMI

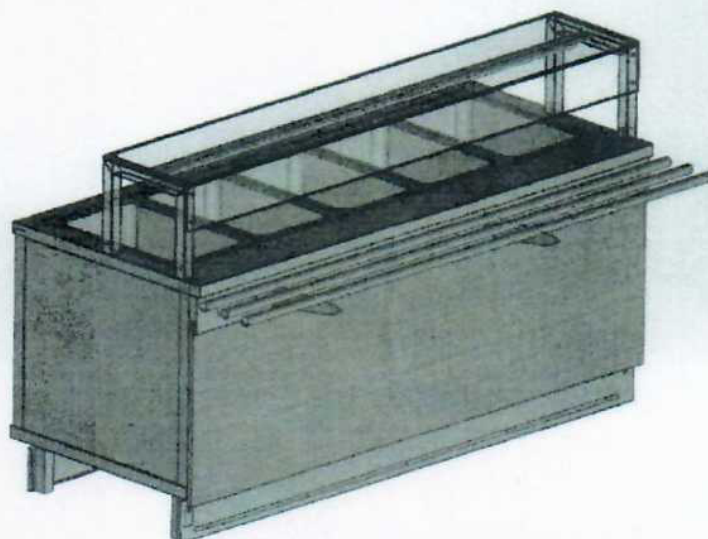

5xGN 1/1, dělené vany s hlubokým prolisem, zabráňujícím přetékání kondenzované vody kolem gastronádoby či víka. Každá vana disponuje: samostatnou digitální regulací teploty s přesností $\pm 1^{\circ}\text{C}$, automatickým hlídáním, doplňováním vody s možností napouštění vody jen do vybraných van. Automatické vypouštění vody, bez mechanických ventilů. Napojení na vodovodní řád a odpad.

Spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál AISI 304, pracovní deska tloušťka 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu 1mm. 2x zásuvka 230V.

Rozměr: 2000x700x850 (750)mm


Napětí: 400V

Příkon: 3,75kW

Regulace teploty: $+50$ – $+90^{\circ}\text{C}$



VÝDEJNÍ CHLADÍCÍ PULT SE SAMOSTATNÝMI VANAMI

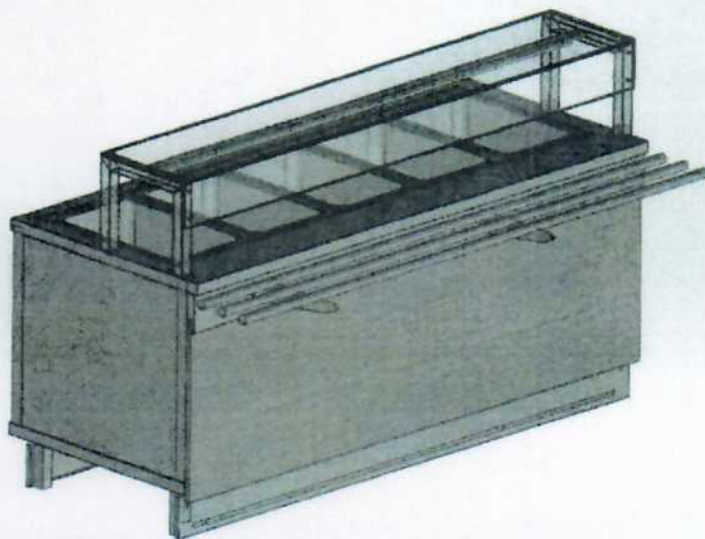

Chladicí vana 2xGN 1/1 s ofukem servírovací strany, digitální regulací teploty s přesností $\pm 1^{\circ}\text{C}$, teplotní rozsah rozsah $+2$ až $+10^{\circ}\text{C}$. Ventilované chlazení spodní části gastronádob.

Spodní úložný prostor s policí, provedení na uzavřeném soklu. Součástí pultu je skleněná police a čelní dechová clona na obou stranách, o síle skla 8mm, LED osvětlení ovládané na skrytém čelním panelu. Materiál AISI 304, pracovní deska tloušťka 1,2mm, ostatní tloušťka materiálu 1mm.

Rozměr: 1200x700x850 (750)mm

Napětí: 400V

Příkon: 0,3kW

Regulace teploty: $+2$ až $+10^{\circ}\text{C}$



MYCÍ TUNELOVÝ AUTOMAT

DIHR RX 246 AS +HR10 +CONNECTIVITY



Tunelový košový automat (tablety, talíře, misky, sklenice, příbory), 5 volitelných rychlostí, s nastavitelným výkonem od 100 košů/hod., 125košů/hod. v souladu s DIN SPEC 10534, špičková kapacita 250 košů/h. Materiál veškerých povrchů přicházející do kontaktu s chemií AISI 316 (např. mycí lázeň). Hlubokotažené lisované nádrže pro snadnou údržbu.

Standardní mycí program pro běžný provoz výkon 150 košů/hod., spotřeba vody max. 1L / 1 koš při výkonu 150 Košů/hod.

Max. spotřeba vody 150L/hod.

Zóny:

Aktivní předmycí zóna odstraňující hrubé nečistoty do snadno přístupné nádoby mimo pracovní zónu, o délce 450 mm – objem tanku 30,5L – výkon čerpadla 310L/hod.

Mycí zóna délka 900 mm – objem tanku 85L – výkon čerpadla 875L/hod.,

Dvojitá oplachová zóna délka 600 mm – objem tanku 10L, recirkulační oplach 25L/min.

Celkem 3x tank (nádrž). Třístupňová filtrace. Vstupní šířka 510 mm, vstupní výška 450 mm.

Výkon čerpadla předmycí zóny 520 W, výkon čerpadla hlavní mycí zóny 2180 W, výkon čerpadla oplachové zóny 200 W.

Rekuperace, zpětné získávání tepla pro ohřev přírodní studené vody, výkon až 5,9 kW/hod., snížení tepelné zátěže okolního prostoru, teplota odpadního vzduchu 25 °C při běžné teplotě okolí.

Elektronické ovládání s barevným grafickým displejem TFT 5,7". Konektivita Wifi, USB, bluetooth. Modul HACCP. Zobrazení: spotřeba vody, energie a pracovní doba. Připomenutí přednastavené údržby. Zobrazení všech parametrů jako jsou teploty, servisní hlášení atd.


Všechna mycí/oplachová ramena jsou spojena do sestavy, takže jejich vyjmutí a vložení nazpět je snadné a bezpečné. Každá sestava má své vlastní připojení, tím je znemožněna záměna.

Celková délka mycí linky – mycí stroj 2550 mm, šířka myčky 805 mm.

Napětí: 400V

Příkon: 24,8kW

MEGASTRO VariBox UST1521

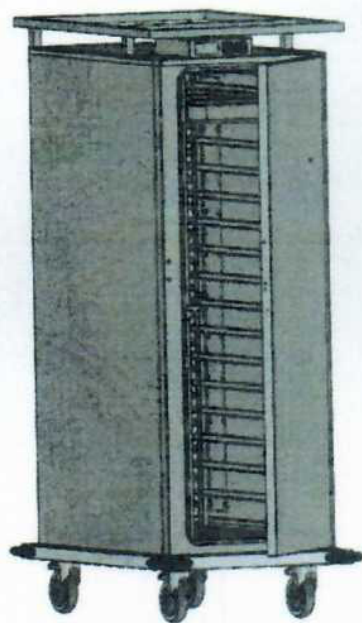

OHŘEVNÝ UDRŽOVACÍ VOZÍK izolovaný, s možností zvlhčování, dvouplášťový, pro distribuci a udržování potravin. Nerez AISI 304. Možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici. Volitelná kapacita pro 15x GN 2/1-65 mm - nebo 30x GN 1/1-65mm.

Volitelný statický ohřev nebo konvekční (ventilátor), nádoba pro vodu ve spodní části pro zvlhčování, variabilní nastavení teploty +30 až +90 °C za pomoci displeje. Digitální ovládání pro nastavení teploty a zvláště pro nastavení vlhkosti.

4 kolečka o průměru 125 mm (2 otočná s brzdou), 2x madlo pro snadnou manipulaci. Vypouštěcí ventil pro snadnou údržbu a provoz. Uzavírání kovovou klikou se zámkem. Masivní rohové nárazníky ve všech rozích.

Napětí 230V

Příkon : 2500W

Rozměry: š780 x h 950 x v 1550mm

Kapacita min.: 15x GN, 2/1 65mm nebo 30x GN 1/1-65mm, rozteč vsunů 75mm

Regulace teploty v rozsahu min.: +30 +90°C

Elektronický ovládací panel

Klapky odvlhčení