



## PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		ZL 25
ÚSEK: SO 01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25		
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: venkovní dlažby DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  PD uvádí velkoformátovou betonovou dlažbu 800/400/100 mm s šedým přírodním povrchem. Tato dlažba není v současnosti na trhu. AD schválil použití dlažby 800/400/80 mm, výrobce Brož Miláno s povrchovou úpravou LATTE. Tato změna nemá vliv na cenu.  PD uvádí použití betonové dlažby 200/200/40 mm, tento rozměr není v současnosti na trhu. Použita dlažba 200/200/60 mm. Tato změna nemá vliv na cenu.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM : 13.5.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>		<b>ZL 25</b>	
ÚSEK: SO 01			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: venkovní dlažby DOTČENÉ MÍSTO: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	311 727,39	65 462,75	377 190,14
Méněpráce:	-307 826,45	-64 643,55	-372 470,00
<b>Rozdíl:</b>	<b>3 900,94 Kč</b>	<b>819,20 Kč</b>	<b>4 720,14 Kč</b>
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	13.5.2020
VYJÁDRĚNÍ:			
OD:	[REDACTED]	PODPIS:	[REDACTED] <i>SOUHLASÍM</i>
		DATUM:	<i>21.5.2020</i>
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI <i>Magistrát</i> města Brna,		
[REDACTED]	[REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DS0636 ZŠ Pastviny 70  
**Objekt:** 04 Technické změnové listy  
**Rozpočet:** 20-05-13c TZL 25 - venkovní dlažby

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171  
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171  
 67921 Černá Hora

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	311 727,39
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>311 727,39</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	311 727,39 CZK
Základní DPH	21 %	65 462,75 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 377 190,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

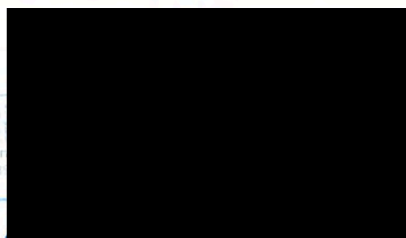

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			284 160,00	91
5	Komunikace	HSV			25 760,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 807,39	1
Cena celkem					311 727,39	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>Sadové úpravy</b>				<b>284 160,00</b>
1	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová 800/400/80, lože z kam.těž. dod. Brož Miláno s povrch. úpravou LATTE	m2	296,00000	960,00	284 160,00
				plocha dlažby VF : 296	296,00000	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>25 760,00</b>
2	R596215041	Dodávka dlažby 200/200/60	m2	48,30000	270,00	13 041,00
				plocha dlažby : 46*1,05	48,30000	
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,00000	265,50	12 213,00
4	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti	m2	46,00000	11,00	506,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 807,39</b>
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,60660	210,00	1 807,39

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DS0636 ZŠ Pastviny 70  
**Objekt:** 04 Technické změnové listy  
**Rozpočet:** 20-05-13c TZL 25 - venkovní dlažby

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171  
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171  
 67921 Černá Hora

**Vypracoval:** 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-307 826,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-307 826,45</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-307 826,45 CZK
Základní DPH	21 %	-64 643,55 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -372 470,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			-307 826,45	100
Cena celkem					-307 826,45	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>Sadové úpravy</b>				<b>-307 826,45</b>
60	596215041RT4	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 5 cm vč dlažby	m2	-46,00000	495,00	-22 770,00
		plocha dlažby : -46		-46,00000		
90	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová (800/400/100) , lože z kam.těž. vč.dlažby	m2	-296,00000	960,00	-284 160,00
		plocha dlažby VF : -296		-296,00000		
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-4,26880	210,00	-896,45

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171**  
**Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171**  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 900,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 900,94</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 900,94 CZK
Základní DPH	21 %	819,20 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 4 720,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>04</b>	<b>Technické změnové listy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,94</b>	<b>819,20</b>	<b>4 720,14</b>	<b>100</b>
20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby	0,00	-307 826,45	-64 643,55	-372 470,00	####
20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby	0,00	311 727,39	65 462,75	377 190,14	7 991
Celkem za stavbu		0,00	3 900,94	819,20	4 720,14	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			-23 666,45	-607
5	Komunikace	HSV			25 760,00	660
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 807,39	46
Cena celkem					3 900,94	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>Sadové úpravy</b>				<b>-307 826,45</b>
60	596215041RT4	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 5 cm vč dlažby	m2	-46,00000	495,00	-22 770,00
		plocha dlažby : -46		-46,00000		
90	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová (800/400/100) , lože z kam.těž. vč.dlažby	m2	-296,00000	960,00	-284 160,00
		plocha dlažby VF : -296		-296,00000		
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-4,26880	210,00	-896,45

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13c	TZL 25 - venkovní dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>Sadové úpravy</b>				<b>284 160,00</b>
1	SML.CENA	Dlažba velkoformátová betonová 800/400/80, lože z kam.těž. dod. Brož Miláno s povrch. úpravou LATTE	m2	296,00000	960,00	284 160,00
		plocha dlažby VF : 296		296,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>25 760,00</b>
2	R596215041	Dodávka dlažby 200/200/60	m2	48,30000	270,00	13 041,00
		plocha dlažby : 46*1,05		48,30000		
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,00000	265,50	12 213,00
4	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti	m2	46,00000	11,00	506,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 807,39</b>
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,60660	210,00	1 807,39