

Dodavatel:

Elikon s.r.o.
Zámecké náměstí 21/3
792 01 Bruntál 1

IČ: 25838083

DIČ: CZ25838083

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Odběratel:

IČ:

00025208

DIČ:

Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
792 01 Bruntál


Tel.:

Nabídka č.: **250022**
 Forma úhrady: **Příkazem**
 Datum zápisu: **07.04.2025**
 Platno do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
výměna svítidel za LED pob KRNOV						
svítidlo LED Ecopl 18W	14	388,60		5 440,40 21%	1 142,48	6 582,88
svítidlo LED 1500/41 bílá lesk mříž MODUS	52	2 150,00		111 800,00 21%	23 478,00	135 278,00
svítidla podkrov LED pan do sestavy závěs LED 1500/23/ bílá	20	3 970,00		79 400,00 21%	16 674,00	96 074,00
výpočet osv pro kanceláře	1	2 400,00		2 400,00 21%	504,00	2 904,00
montáž / demontáže	86	420,00		36 120,00 21%	7 585,20	43 705,20
revize/funkční zkouška	1	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
ekologická likvidace svítidel a zdrojů	1	4 600,00		4 600,00 21%	966,00	5 566,00
vypracování ekonomické výhodnosti + spotřeby	1	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
Součet položek				243 760,40	51 189,68	294 950,08
Zaokrouhlení						-0,08
CELKEM K ÚHRADĚ						294 950,00

Vystavil:

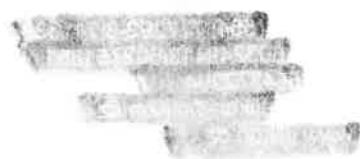




LED mřížkové svítidlo s úzkým korpusem

MODUS AREL7000, 1x LED, 1545mm, užší korpus 140mm, mřížka AL mat, přisazené/závěsné, LED 840, NONSELY, bílé RAL9016

Kód: AREL7000XL1KVM4ND/9016

EAN: 8596099157685

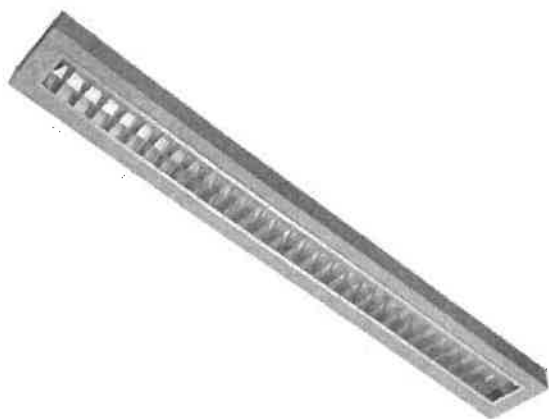

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	6600
Příkon svítidla (W):	57	Účinnost svítidla (lm/W):	116
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KVM	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Matné	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1545	Šířka (mm):	140
Výška/Hloubka (mm):	65	Hmotnost (kg):	4

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Vhodné pro průběžnou montáž	Nestmívatelné:	Ano




Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLL5000, 2x LED 830, 1510mm, mřížka AL lesk, přisazené, NONSELV 250mA

Kód: LLL5000RL2KV3ND

EAN: 8595073725568

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

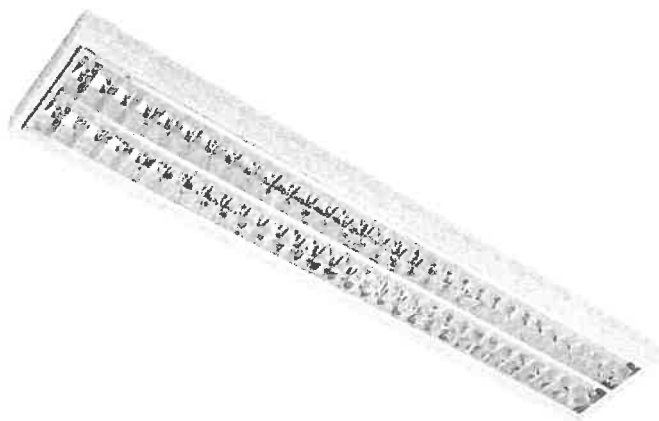

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5500
Příkon svítidla (W):	41	Účinnost svítidla (lm/W):	134
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990420183003	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KV	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Vysoký lesk	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vhodné pro práci s monitorem:	Ano		

Rozměry

Délka (mm):	1510	Šířka (mm):	238
Výška/Hloubka (mm):	52	Hmotnost (kg):	4

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		