

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Pražská 323

Kolín II

280 02

mobil:

e-mail: kolin@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX

č.ú.: 3423332/0800

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2513612**

Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20	ev.č. 36/00640824/2025 Adresa stavby:
IČ/dat.nar:	00640824	Soudní 20
DIČ:		Nymburk
Banka:		288 00
tel.:		Zástupce: Tomáš Vaněk, Dis Mgr.
mobil:		
e-mail:	nosalova@zdravkanbk.cz	
Adresa:	Soudní 20/6 Nymburk 288 02	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 14
		Výrobní rozměry dodal: Macků Daniel
Sjednáno dne:	13.6.2025	Zpracoval: Kubínová Jana

ZÁRUKA KVALITY
ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

GARANTUJEME VÁM a to i ve smlouvě o dílo:


Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice

Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá
(neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.

Pozice: 1/001: Dveřní prvek 1320 mm x 2140 mm

Rozměry rámu: 1320,0 x 2140,0 mm

Výrobek

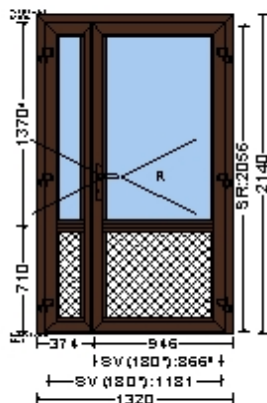

*** POHLED ZE VNITŘ ***

Dveřní prvek 1320 mm x 2140 mm, sestává z 2 kř. dveří.

Prof. série: Aluprof MB-79N Standard SI

Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Přídavné kování:

2 Ks Dveřní zástrč WALA Černá

1 Ks Klika - Klika US Nerez ocel

1 Ks G-U Secury automatic 3 bodový

1 Ks Zap.plech U24x6/216/NL12/AT

ferGUard silver

2 Ks Spl-AUT-MR/U24x6/120/NL12/Est08

ferGUard silver

1 Ks Horní ukončení lišty 24x6

1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm

3 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2

dílný: turbošrouby 60 mm

3 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2

dílný: turbošrouby 60 mm

3 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm

Untypical 8011

3 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm

Untypical 8011

1 Ks Montážní deska pro TS5000/TS

4000 Tmavě hnědá

1 Ks Dveřní zavírač TS4000 Tmavě hnědá

1 Ks Ramínko s vypínatelnou aretací pro TS4000 Tmavě hnědá

Povrchové úpravy:

Profily: Aluprof -8S RAL 8011

Nápojení na podlahu:

Aluprof 007

Výplně:

AL výplň 24mm_RAL NeSTD

Dvojsklo 4/16/4 Dvojsklo 4/16/4 (Ug=1,1)

Množství: 1


Cena za ks: 51 648,00 Kč

Celkem:**51 648,00 Kč**

Pozice: 2/002: Dveřní prvek 1320 mm x 2115 mm CHODBA - DVEŘE
č. 1

Rozměry rámu: 1320,0 x 2115,0 mm

Výrobek

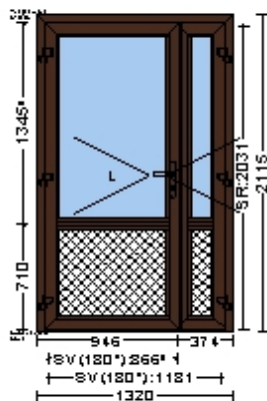

*** POHLED ZE VNITŘ ***

Dveřní prvek 1320 mm x 2115 mm CHODBA - DVEŘE č. 19, sestávající z 2kř. dveří.

Prof. série: Aluprof MB-79N Standard SI

Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Přídavné kování:

2 Ks Dveřní zástrč WALA Černá

1 Ks Klika - Klika US Nerez ocel

1 Ks G-U Secury automatic 3 bodový

1 Ks Zap.plech U24x6/216/NL12/AT

ferGUard silver

2 Ks Spl-AUT-MR/U24x6/120/NL12/Est08

ferGUard silver

1 Ks Horní ukončení lišty 24x6

1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm

3 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2

dílný: turbošrouby 60 mm

3 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2

dílný: turbošrouby 60 mm

3 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm

Untypical 8011

3 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm

Untypical 8011

1 Ks Montážní deska pro TS5000/TS

4000 Tmavě hnědá

1 Ks Dveřní zavírač TS4000 Tmavě

hnědá

1 Ks Ramínko s vypínatelnou aretací

pro TS4000 Tmavě hnědá

Povrchové úpravy:

Profily: Aluprof -8S RAL 8011

Napojení na podlahu:

Aluprof 007

Výplně:

AL výplň 24mm_RAL NeSTD

Dvojsklo 4/16/4 Dvojsklo 4/16/4 (Ug=1,1)

Množství: 1

Cena za ks: 51 412,00 Kč

Celkem:

51 412,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		158 555,00 Kč
Množstevní sleva	35,0%	-55 494,00 Kč

Cena po slevě		103 061,00 Kč
Montáž po množstevní slevě 35,0%	14,00 jm	4 641,00 Kč
Demontáž po množstevní slevě 35,0%	1,00 jm	1 222,00 Kč
Likvidace původních prvků po množstevní slevě 35,0%	2,00 jm	845,00 Kč
Řezání keramických obkladů po množstevní slevě 35,0%	1,00 jm	1 098,00 Kč
Sekání ostění svislých špalet po množstevní slevě 35,0%	1,00 jm	1 651,00 Kč
Zednické zapravení po množstevní slevě 35,0%	14,00 jm	6 825,00 Kč
Doprava po množstevní slevě 35,0%	1,00 jm	715,00 Kč



Součet:	120 058,00 Kč
DPH [21%]:	25 212,18 Kč
Celkem:	145 270,00 Kč
Záloha:	95 000,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivě kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:**Charakteristika PVC, Al profilů:**

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN** – **S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-okna.cz. **Hliníkové** vícekomorové profily **ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybne manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelné izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrycolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrycoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jas. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínků, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klínků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: