

Compact Polanský s.r.o.
Dvorská 239
503 11 Hradec Králové
tel.: 491 619 119
mob: 777 077 141

info@vrata-polansky.cz

IČO: 02796228

DIČ: CZ02796228

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5
Jana Marková
601 128 986

jana.markova@ksus.cz

Cenová nabídka č.: 250110

Věc: Cenová nabídka montáže sekčních vrat Hörmann

Sekční průmyslová vrata Hörmann SPU F42

3610x3650mm

kompletní vrata SPU F42 RAL 9010 dopravní bílá S-drážka Stucco	1 ks	77 910 Kč	77 910 Kč
zasklívací rám, umělohmotná dvojité tabulka čirá S2	1 ks	12 406 Kč	12 406 Kč
zasklívací rám, umělohmotná dvojité tabulka čirá S2	1 ks	11 752 Kč	11 752 Kč
integrované dveře s nízkým prahem	1 ks	39 249 Kč	39 249 Kč
zvýšené kování se spodní pružinovou hřídelí HU5	1 ks	9 349 Kč	9 349 Kč
pohon WA500/A545 přírubový	1 ks	26 926 Kč	26 926 Kč
kontakt vstupních dveří	1 ks	2 107 Kč	2 107 Kč
předsazená světelná závora VL2	1 ks	4 435 Kč	4 435 Kč
nouzový řetěz	1 ks	1 372 Kč	1 372 Kč
zákaznická sleva na materiál 36%			- 66 782 Kč
přijímač dálkového ovládání HET/S 24 BS	1 ks	1 604 Kč	1 604 Kč
dálkový ovladač HS 4 BS	1 ks	989 Kč	989 Kč
montáž vrat a příslušenství, vč. zaměření a kontroly stavebního otvoru			18 920 Kč
doprava - montáž Hradec Králové - Městec Králové	160 km	17 Kč	2 720 Kč
CELKEM za montáž 1 ks sekčních vrat bez DPH			142 957 Kč

Zapůjčení plošiny

návoz plošiny			1 400 Kč
svoz plošiny			1 400 Kč
zapůjčení nůžkové plošiny	1 den	1 500 Kč	1 500 Kč
CELKEM za zapůjčení plošiny při souběhu prací bez DPH			4 300 Kč

CELKEM za nabídku bez DPH	147 257 Kč
----------------------------------	-------------------

Cena nezahrnuje kontrolu stavebního otvoru po případných stavebních úpravách.

Cena montáže je vyčíslena pro ideální stavební přípravu. Při zaměření a kontrole stavebního otvoru může dojít k její změně.

V ceně nejsou zahrnuty stavební práce a vícepráce, které nejsou součástí nabídky a výchozí elektrevize přívodu el.přívodu.

V závazné objednávce (SD) uveďte - dle § 92 zákona o DPH (režim přenesené daňové povinnosti), výši DPH konečné faktury, za provedené dodávky a služby

V případě technických změn si vyhrajujeme právo změny ceny.

V případě montáže požadujeme stavební připravenost v souladu s podmínkami Compact Polanský s.r.o.

Touto cenovou nabídkou se cítíme být vázáni po dobu 30 dní.

V Hradci Králové dne: 03.04.2025

Číslo nabídky


i-516-12058/ 2025 - 0

Číslo

0001

Stavební záměr
ZákazníkKSÚS Středočeského Kraje,
, , Česká Republikapoložky
Datum

2.4.2025

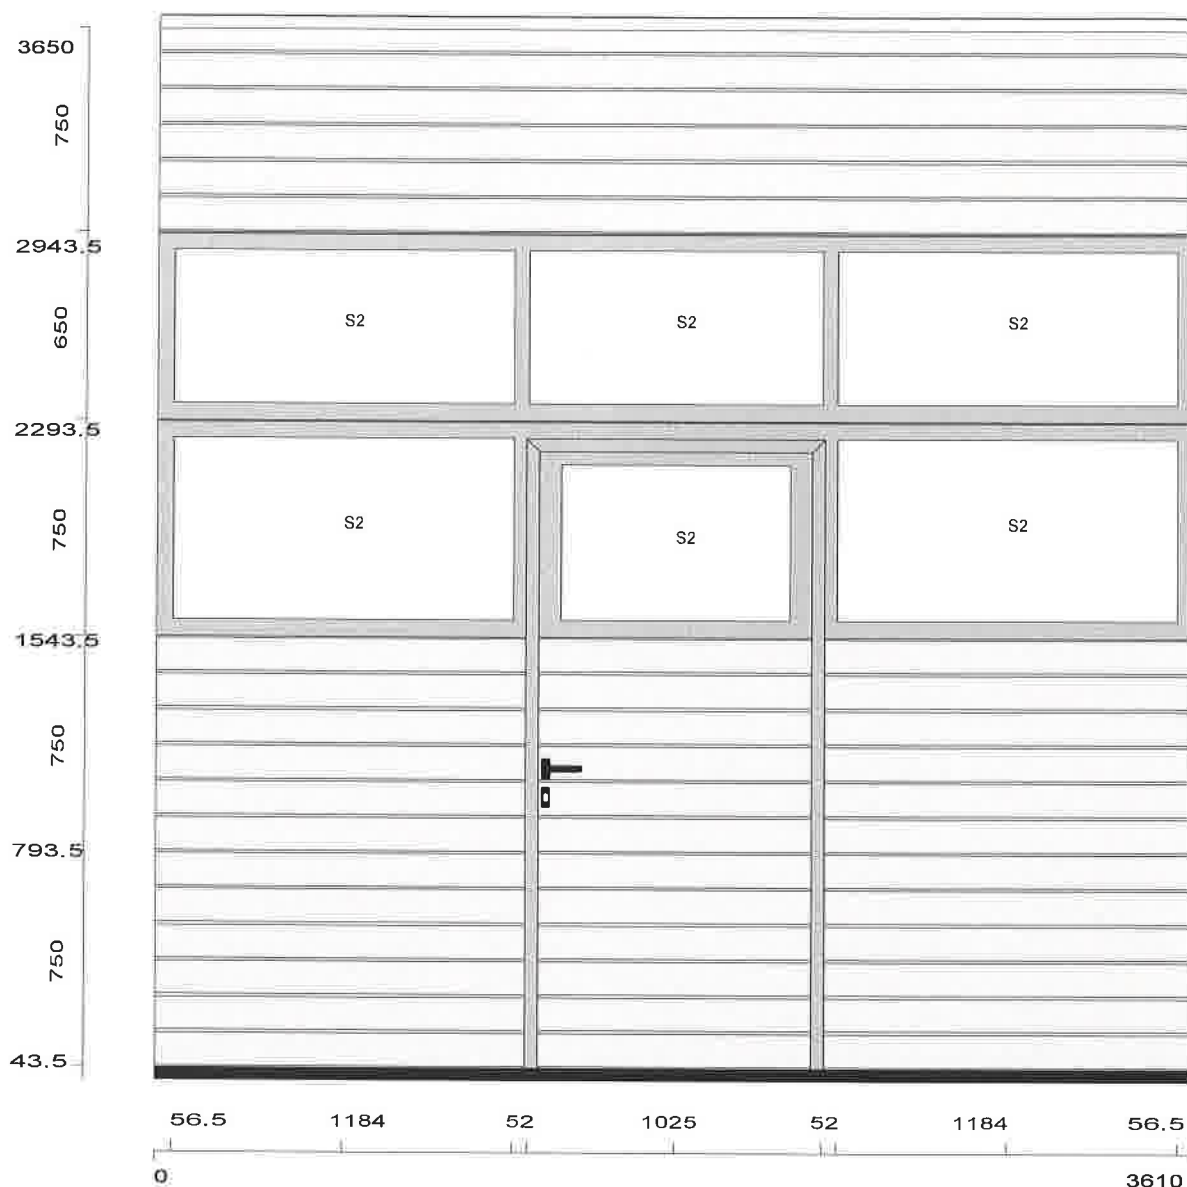

Upozorňujeme, že výše uvedený náčrt je pouze příkladem, a proto není závazný. Údaje uvedené na náčrtu se mohou lišit od skutečných vlastností výrobku. To je možné zejména v případě barvy a povrchu výrobku. Proto neručíme za kvalitu výrobku podle náčrtu.

Vnější pohled Pohled

SPU F42

Konstrukční řada 50 / 60

Rozdělení pole:

Světélkové hotové míry šířka x výška

Boční vnitřní doraz levý / pravý

Výška stropu od OFF

Hloubka zasunutí

Potřebná výška průjezdu

Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard

3610 mm x 3650 mm

500 mm / 500 mm

6590 mm

5000 mm

3650 mm

50

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška)

3610 mm x 3650 mm

Průjezdný rozměr (šířka x výška)

3610 mm x 3650 mm

Povrch	Barevný odstín ocelové lamely	založený na	RAL 9010 čistá bílá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá
	Barevný odstín zasklívacího rámu		E6/C0 eloxovaný
Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241	Odolnost proti větru	Třída	3
	vodotěsnost	Třída	3 (70 Pa)
	Propustnost vzduchu	Třída	1
	hluk (akustická izolace)	R =	22 dB
	Tepelný odpor	U =	2,6 W / (m²*K)
Vložené dveře	Směr dorazu		DIN pravé
	Umístění vložených dveří		1
	Světlý průchod	Šířka	940 mm
		Výška	2205 mm
	Střední pozice integrovaných dveří		1805,0 mm
	Vzdálenost od okraje vlevo		1335 mm
	Vzdálenost od okraje vpravo		1335 mm
	Výška kliky		1085,5 mm
Obsluha vrat			Uvnitř
			Uvnitř


Číslo nabídky

i-516-12058/ 2025 - 0

Číslo
položky
Datum

0001

2.4.2025

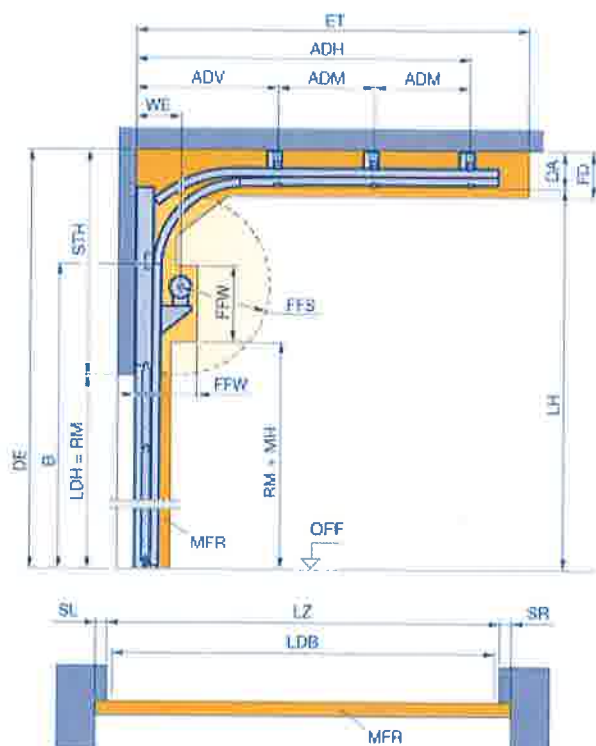Stavební záměr
ZákazníkKSÚS Středočeského Kraje,
, , Česká Republika

Volný prostor pro montáž vrat

Skica zobrazuje schmatický pohled

	Druh kování	HU
	Konstrukční řada	60
LZ	Šířka	3610 mm
RM	Výška	3650 mm
LDB	Světla průchozí šířka	3610 mm
LDH	Světla výška průjezdu	3650 mm
LH	Výška vodící lišty	6400 mm
B	Začátek oblouku vodící lišty	5887 mm
DA	Vzdálenost od stropu	190 mm
ADV	Přední stropní kotva	0 Kus 0 mm
ADM	Střední stropní kotva	0 Kus 0 mm
ADH	Zadní stropní kotva	1433 mm
ET	Minimální hloubka zasunutí	1903 mm
DE	Minimální výška stropu	6590 mm
STH	min. výška překladu	2940 mm
SL	boční doraz vlevo	150 mm
SR	Boční doraz vpravo	290 mm
WE	Vzdálenost hřídele	335 mm
FD	Volný prostor - strop	255 mm
FFS	Volný prostor pro napnutí pružin	745 mm
MH	Montážní výška	400 mm
FFW	Volný prostor pro pružinovou hřídel	500 x 850 mm
MFR	min. volný prostor	300 mm