

"Stavební úpravy MŠ Laštůvkova"

Rekapitulace změnových listů


	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL11	0,00	0,00	0,00	5 144,00	1 080,24	6 224,24	5 144,00	1 080,24	6 224,24
ZL18	0,00	0,00	0,00	56 462,43	11 857,11	68 319,54	56 462,43	11 857,11	68 319,54
ZL19	0,00	0,00	0,00	258 268,24	54 236,33	312 504,57	258 268,24	54 236,33	312 504,57
ZL20	0,00	0,00	0,00	91 755,80	19 268,72	111 024,52	91 755,80	19 268,72	111 024,52
ZL21	0,00	0,00	0,00	23 245,77	4 881,61	28 127,38	23 245,77	4 881,61	28 127,38
ZL22	0,00	0,00	0,00	32 594,60	6 844,87	39 439,47	32 594,60	6 844,87	39 439,47
ZL23	0,00	0,00	0,00	13 063,00	2 743,23	15 806,23	13 063,00	2 743,23	15 806,23
ZL24	-16 950,00	-3 559,50	-20 509,50	0,00	0,00	0,00	-16 950,00	-3 559,50	-20 509,50
ZL25	-14 692,00	-3 085,32	-17 777,32	0,00	0,00	0,00	-14 692,00	-3 085,32	-17 777,32
	-31 642,00	-6 644,82	-38 286,82	480 533,84	100 912,11	581 445,95	448 891,84	94 267,29	543 159,13

Dodatek 3

448 891,84

94 267,29

543 159,13





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: plochá střecha Ma Díl: Elektromontáže		11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Elektroinstalace – doplnění hromosvodu střechy Ma PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace – doplnění hromosvodu střechy Ma DOTČENÉ MÍSTO: Elektroinstalace – plochá střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – půdorys SLP střech ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „ZL 11_Elektroinstalace_ doplnění hromosvodu střechy Ma“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Doplnění jímacích tyčí a vytvoření oddáleného hromosvodu pro stávající nerezový komín. Nebylo součástí projektu, nutné pro vydání revize. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
---------	--------	-------------------------------

Objekt:	3	Dodatek
Rozpočet:	71,14	Elektroinstalace - bromovaný

Rozpočet:	ZL 11	Elektroinstalace - nřmřosřvod
Objednatel:		IČO:

DIČ: _____

DIČ:

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO:
		DIČ:
Výrazem:		

vypracoval:

Celkem

HSV			5 144,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 144,00

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 144,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 080,24 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	6 224,24 CZK
--------------------------	---------------------

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older has increased from 10 million to 15 million.

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Z1	Ostatní položky práce	HSV			5 144,00	100
Cena celkem					5 144,00	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 11	Elektroinstalace - hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	Z1	Ostatní položky práce				5 144,00
995	210220101RT3IM	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	20,00000	136,00	2 720,00
997	210220212RT2IM	Tyč jímací 2m vč. základny, svorky a podložky	ks	4,00000	525,00	2 100,00
1000	210220301RT3IM	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	ks	6,00000	54,00	324,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1913_3 Stavební úpravy MŠ Laštůvkova

Objekt: 3 Dodatek

Rozpočet: ZL 18 Koncové prvky fasády

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			17 998,20
PSV			33 331,63
MON			5 132,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 462,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 462,43 CZK
Základní DPH	21 %	11 857,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 68 319,54 CZK



dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 640,00	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			358,20	1
728	Vzduchotechnika	PSV			12 590,50	22
783	Nátěry	PSV			20 741,13	37
M21	Elektromontáže - svítidla nad vstupem	MON			5 132,60	9
Cena celkem					56 462,43	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 18	Koncové prvky fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 640,00
1	62-0001	Písmomalíř - označení objektů písmenem formátu A2, barva žlutá, červená, zelená	ks	7,00000	2 520,00	17 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				358,20
2	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	1,80000	199,00	358,20
		ostění oken : 3*2*0,3		1,80000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				12 590,50
3	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	14,00000	183,00	2 562,00
4	728411313R00	Montáž výústě čtyřhranné do 0,15 m2	kus	5,00000	284,00	1 420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,00000		5,00000		
5	728411833R00	Demontáž výústě čtyřhranné do 0,15 m2	kus	5,00000	184,50	922,50
6	28349010R	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	14,00000	249,00	3 486,00
		dvířka na fasádě : 6+8		14,00000		
7	4297311031R	Mřížka stěnová středová MSU 25-1.0 500x200	kus	5,00000	840,00	4 200,00
		Mřížky na fasádě Ma : 5		5,00000		
Díl: 783		Nátěry				20 741,13
255	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	198,00000	68,00	13 464,00
		U profil : 306-108		198,00000		
9	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	24,56000	226,50	5 562,84
		U profil : 0,08+0,04*2*306		24,56000		
10	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	24,56000	69,80	1 714,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,56000		24,56000		
Díl: M21		Elektromontáže - svítidla nad vstupem				5 132,60
11	222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	4,00000	158,00	632,00
12	M21-6	Demontáž + montáž osvětlení nad vstupem	ks	3,00000	695,00	2 085,00
13	M21-7	Vypínač křížový pod omítku řaz 7	ks	1,00000	350,00	350,00
14	M21-8	Vypínač fasáda IP 44	ks	4,00000	490,00	1 960,00
15	345715165R	Krabice přístrojová hluboká KPR 68	kus	4,00000	26,40	105,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000		4,00000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	ZL 19
ÚSEK: Střešní plášť	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střešní plášť Doplnění vyrovnávací vrstvy skladby střešního pláště Ma,Md NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť, provedení vyrovnávací vrstvy pro montáž skladby střešního pláště Ma, Md DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu Ma,Md ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19_Vyrovnávací vrstva střech Ma,Md“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po provedení odstranění stávající skladby střechy objektu Ma a Md byla zjištěna velká nerovnost stávajícího podkladu na který má být realizován nový střešní plášť. PD a výkaz výměr řeší pouze lokální vyrovnání podkladu asfaltovými pásy, které je nedostačující. ADP provedl revizi skladby střešního pláště a navrhnul doplnit do skladby vyrovnávací vrstvu, na kterou bude možné realizovat TI spádovou vrstvu a HI folii tak, aby byl dodržen navržený spád a správný odvod dešťové vody. Byla navržena vyrovnávací vrstva z pěnobetonu s pevností v tlaku 1,2 MPa. Tato vrstva nebyla součástí PD ani výkazu výměr. Při pokládce pěnobetonu bylo potřeba zabezpečit povrch pěnobetonu proti dešťovým srážkám tesařskou konstrukcí s plachtou. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 19																
ÚSEK: Střešní plášť																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střešní plášť Doplnění vyrovnávací vrstvy skladby střešního pláště Ma,Md NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť, provedení vyrovnávací vrstvy pro montáž skladby střešního pláště Ma, Md DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu Ma,Md ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19_Vyrovnávací vrstva střech Ma,Md“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">258 268,24 Kč</td><td style="text-align: right;">54 236,33 Kč</td><td style="text-align: right;">312 504,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">258 268,24 Kč</td><td style="text-align: right;">54 236,33 Kč</td><td style="text-align: right;">312 504,57 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 22.5.2020			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	258 268,24 Kč	54 236,33 Kč	312 504,57 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	258 268,24 Kč	54 236,33 Kč	312 504,57 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	258 268,24 Kč	54 236,33 Kč	312 504,57 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	258 268,24 Kč	54 236,33 Kč	312 504,57 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ ADP _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
Objekt:		3	Dodatek
Rozpočet:		ZL18 ZL19	Vyrvnávací vrstva střech Md, Ma
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			209 891,40
PSV			48 376,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			258 268,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		258 268,24 CZK
Základní DPH	21 %		54 236,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			312 504,57 CZK
		dne	
Za zhotovitele			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			198 875,97	77
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 015,43	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			48 376,84	19
Cena celkem					258 268,24	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 18 ZL 19	Vyrovňovací vrstva střech Md, Ma

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				198 875,97
1	632442821R00	Tenkovrstvý vyrovnávací potěr, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 20 mm	m2	826,24000	117,50	97 083,20
2	632442822R00	Tenkovrstvý vyrovnávací potěr, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	5 783,68000	17,60	101 792,77

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 826,24000*7

5 783,68000

Koeficient :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 015,43
237	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	36,71811	300,00	11 015,43
Díl: 762		Konstrukce tesařské				48 376,84
4	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění	kus	3,00000	16 020,00	48 060,00

5	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,43107	735,00	316,84
---	--------------	--	---	---------	--------	--------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 20
ÚSEK: Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika VZT odtah kuchyně + mřížky na dveře		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzduchotechnika – odtah kuchyně, doplnění větracích mřížek, větrací komínky DOTČENÉ MÍSTO: Budovy Ma-Mg, střecha Ma ODKAZ NA VÝKRESY: Revize projektové dokumentace – Návrh doplnění VZT ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20_VZT odtah kuchyně + mřížky na dveře“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Byla vydána revize projektové dokumentace – doplnění větracích mřížek pro funkci VZT do dveří v interiérech budov Mb-Mg. Při demontáži souvrství střechy Ma byl zjištěn havarijní stav ventilátoru a VZT trasy pro odtah digestoře. Bylo nutno navrhnout nový odtah kuchyně pro řešení tohoto stavu. Na větracím pásu střechy Ma bylo nutno nahradit z technologických důvodů stávající větrací mřížky za větrací komínky. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a výkazu výměr. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
Objekt:		3	Dodatek
Rozpočet:		ZL 20	VZT kuchyň
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 531,80
PSV			33 813,00
MON			56 411,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 755,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		91 755,80 CZK
Základní DPH	21 %		19 268,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			111 024,52 CZK
		dne	
Za zhotovitele			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 465,50	2
712	Povlakové krytiny	PSV			9 783,00	11
728	Vzduchotechnika	PSV			16 515,00	18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 515,00	8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			56 411,00	61
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			66,30	0
Cena celkem					91 755,80	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 20	VZT kuchyň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 465,50
1	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	3,00000	118,00	354,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
2	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.12 cm	kus	9,00000	123,50	1 111,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				9 783,00
3	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	9,00000	1 087,00	9 783,00

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

Díl: 728		Vzduchotechnika				16 515,00
4	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	30,00000	248,00	7 440,00
5	42972815R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x160.20	kus	30,00000	302,50	9 075,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000				30,00000		

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 515,00
6	766664911R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	30,00000	250,50	7 515,00

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				56 411,00
7	001	Potrubní ventilátor Qv = 1500 m3/h	ks	1,00000	12 265,00	12 265,00
8	0010	Odvod a napojení kondenzátu	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
9	002	Pružná manžeta	ks	3,00000	219,00	657,00
10	003	Spiropotrubí D315 vč. tvarovek	m	9,00000	1 190,00	10 710,00
11	004	Výfuková hlavice D400	ks	1,00000	6 463,00	6 463,00
12	005	Odkapový kus	ks	1,00000	2 184,00	2 184,00
13	006	Parotěsná izolace Armaflex	m2	2,00000	1 365,00	2 730,00
14	007	Montáž	kpl	1,00000	14 952,00	14 952,00
15	008	Spojovací materiál	kpl	1,00000	1 950,00	1 950,00
16	009	Demontáž stávající VZT, pomocné lešení, likvidace	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				66,30
548	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,10200	80,00	8,16

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

545	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,10200	200,00	20,40
549	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10200	90,00	9,18

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

550	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,02000	10,00	10,20
551	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,10200	180,00	18,36



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 21																				
ÚSEK: Bourací práce																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Bourání betonů (střecha Ma + chodníky) NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání betonů (střecha Ma + chodníky), doplnění geotextilie DOTČENÉ MÍSTO: Budova Ma ODKAZ NA VÝKRESY: není součástí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21_Bourání betony (střecha Ma + chodníky)“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">23 245,77 Kč</td><td style="text-align: right;">4 881,61 Kč</td><td style="text-align: right;">28 127,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23 245,77 Kč</td><td style="text-align: right;">4 881,61 Kč</td><td style="text-align: right;">28 127,38 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	23 245,77 Kč	4 881,61 Kč	28 127,38 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	23 245,77 Kč	4 881,61 Kč	28 127,38 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	23 245,77 Kč	4 881,61 Kč	28 127,38 Kč																			
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Rozdíl:	23 245,77 Kč	4 881,61 Kč	28 127,38 Kč																			
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ ADP _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1913_3** **Stavební úpravy MŠ Laštůvkova**

Objekt: **3** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 21** **Bourání betonů**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			23 245,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 245,77


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 245,77 CZK
Základní DPH	21 %	4 881,61 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

28 127,38 CZK

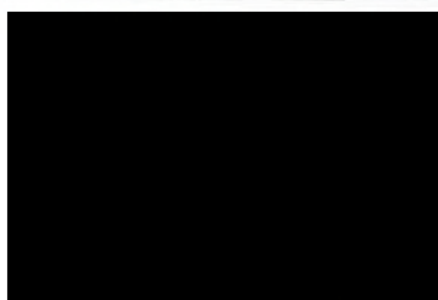

dne

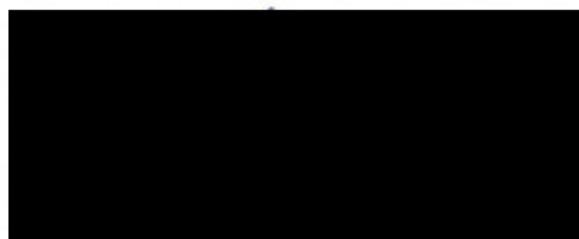

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 234,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 809,72	59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16,49	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 185,56	35
Cena celkem					23 245,77	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 21	Bourání betonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 234,00
1	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	20,00000	61,70	1 234,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 809,72
2	962042334R00	Bourání piliřů z betonu prostého	m3	4,39800	3 140,00	13 809,72

střecha : 0,9*0,6*0,45+0,9*0,9*0,5

0,64800

chodník Ma : 12*1,25*0,25

3,75000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16,49
97	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,05498	300,00	16,49
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 185,56
104	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	9,67560	80,00	774,05

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

101	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	9,67560	200,00	1 935,12
102	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	9,67560	196,00	1 896,42
105	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,67560	90,00	870,80

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,75600	10,00	967,56
108	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	9,67560	180,00	1 741,61

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
---------	--------	-------------------------------

Objekt:	3	Dodatek
---------	---	---------

Rozpočet:	ZL 22	VRN
Objednatel:	IČO:	

DIČ:

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO:
		DIČ:

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 407,10

PSV			0,00
MON			0,00

MON			0,00
Vedlejší náklady			17 187,50

Ostatní náklady			0,00
Společný			22 521,00

Celkem			32 594,60
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 594,60 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	32 594,60 CZK
Základní DPH	21 %	6 844,87 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	22 122,45 CZK

Cena celkem s DPH		39 439,47 czk

	dne	
Za zhotovitele		Za objednatele

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 407,10	47
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			17 187,50	53
Cena celkem					32 594,60	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 22	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 407,10
86	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	906,30000	15,00	13 594,50
		Ma,d,c vnitroblok : (43,5+25,5+3,4+23)*3,8*2,5		906,30000		
89	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	906,30000	2,00	1 812,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 906,30000		906,30000		
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 187,50
1012	000001VD	Koordinační a kompletační činnost	soubor	1,00000	1 562,50	1 562,50
		5000/8 měsíců x 10,5 měsíců - 5000 : 1		1,00000		
1013	000002VD	Náklady na zajištění požadavků dle obchodních podmínek SoD (bankový záruka, jistiny, apod)		1,00000	6 250,00	6 250,00
		20000/8 měsíců x 10,5 měsíců - 20000 : 1		1,00000		
1014	000003VD	Zřízení staveniště	soubor	1,00000	9 375,00	9 375,00
		30000/8 měsíců x 10,5 měsíců - 30000 : 1		1,00000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: budova Mb Díl: Elektromontáže		ZL 23
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava světel chodba Mb NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava světel chodba Mb DOTČENÉ MÍSTO: chodba Mb ODKAZ NA VÝKRESY: není v PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „ZL 23_Oprava světel chodba Mb“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Byl zjištěna porucha na stávajícím světelném obvodu v chodbě Mb – po dohodě s uživatelem bude tento obvod včetně světel nahrazen novým. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: budova Mb Díl: Elektromontáže		ZL 23																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava světel chodba Mb NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava světel chodba Mb DOTČENÉ MÍSTO: chodba Mb ODKAZ NA VÝKRESY: není v PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „ZL 23_Oprava světel chodba Mb“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">13 063,00 Kč</td><td style="text-align: right;">2 743,23 Kč</td><td style="text-align: right;">15 806,23 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 063,00 Kč</td><td style="text-align: right;">2 743,23 Kč</td><td style="text-align: right;">15 806,23 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	13 063,00 Kč	2 743,23 Kč	15 806,23 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	13 063,00 Kč	2 743,23 Kč	15 806,23 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	13 063,00 Kč	2 743,23 Kč	15 806,23 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	13 063,00 Kč	2 743,23 Kč	15 806,23 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020																		
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ ADP _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	
Objekt:	3	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 23	Svítidla chodba Mb	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			13 063,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 063,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 063,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 743,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			15 806,23 CZK
		dne	
Za zhotovitele			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže - svítidla chodba Mb	MON			13 063,00	100
Cena celkem					13 063,00	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 23	Svítidla chodba Mb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže - svítidla chodba Mb				13 063,00
1	210010101R00IM	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně, 22x24mm	m	6,00000	47,00	282,00
2	210800105RT3IM	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Jx1,5	m	71,00000	41,00	2 911,00
3	M21	Svítidlo do kazet LED	ks	3,00000	2 340,00	7 020,00
4	M21-1	Vypínač schodišťový	ks	2,00000	350,00	700,00
5	M21-2	Úprava rozváděče	kpl	1,00000	950,00	950,00
6	M21-3	Průraz	ks	2,00000	100,00	200,00
7	M21-4	Demontáž a zpětná montáž kazetového stropu	kpl	1,00000	720,00	720,00
8	M21-5	Drobný materiál	kpl	1,00000	280,00	280,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	ZL 24
ÚSEK: Elektromontáže	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Elektromontáže – odpočty nepožadované práce	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektromontáže – odpočty nepožadovaných prací DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Laštůvkova ODKAZ NA VÝKRESY: není součástí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24_Odpočty“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočty za nepožadované práce. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
---------	--------	-------------------------------

Objekt:	3	Dodatek
---------	---	---------

Rozpočet:	ZL 24	Neprovedené práce
-----------	--------------	--------------------------

Objednatel:	IČO:
-------------	------

DIČ: _____

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO:
-------------	--	------

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			-16 950,00
-----	--	--	------------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

			3,00
Celkem			-16 950 00

				10.000,00

Rekapitulace daní		
-------------------	--	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-16 950,00 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-3 559,50 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-20 509 50 CZK
--------------------------	-----------------------

[illegible][illegible]

_____ dne _____

		and	

[illegible][illegible]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21001	Elektromontáže	MON			-7 910,00	47
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-9 040,00	53
Cena celkem					-16 950,00	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 24	Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21001		Elektromontáže				-7 910,00
989	210EL9VD	požární ucpávka oboustranná do 0,5m2	kus	-14,00000	565,00	-7 910,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-9 040,00
242	220860051R00-	Montáž rozvaděčové skříně ocelové	kus	-1,00000	9 040,00	-9 040,00



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 25																
ÚSEK: Kanalizace																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 Pakry – odpočty nerealizovaných prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pakry – odpočty nerealizovaných prací DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Laštůvkova ODKAZ NA VÝKRESY: není součástí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 _Odpočty-pakry“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 14 692,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3 085,32 Kč</td><td style="text-align: right;">- 17 777,32 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	- 14 692,00 Kč	- 3 085,32 Kč	- 17 777,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	- 14 692,00 Kč	- 3 085,32 Kč	- 17 777,32 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 1.6.2020																		
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ ADP _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1913_3** **Stavební úpravy MŠ Laštůvkova**

Objekt: **3** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 25** **Pakry**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			-14 692,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 692,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 692,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 085,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -17 777,32 CZK



dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-14 692,00	100
Cena celkem					-14 692,00	100

Položkový rozpočet

S:	1913_3	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	3	Dodatek
R:	ZL 25	Pakry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-14 692,00
333	721110000RS1VD	Bezvýkopová oprava kanalizace speciálními tvarovacími pryžovými válci – PAKRY	m	-1,00000	3 673,00	-3 673,00
484	721110000RS1VD	Bezvýkopová oprava kanalizace speciálními tvarovacími pryžovými válci – PAKRY	m	-3,00000	3 673,00	-11 019,00