


OKNOSTYL group s.r.o.

**Tišnovská 2029/51
664 34 Kuřim**

**IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719**

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : Ktrio restaurace, Ostrava - Hrabůvka	
	Objednáváme u Vás výměnu výkladce v provozovně restaurace	
	v objektu K-TRIO na ul. Dr. Martíňka 1439/4, Ostrava - Hrabůvka dle CN č.8/25/2889 ze dne 24.06.2025, která je nedílnou součástí této	
	Smluvní cena: do 133 123,00 Kč bez DPH	
	Termín: do 19.09.2025	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	

V Ostravě dne: 25.06.2025

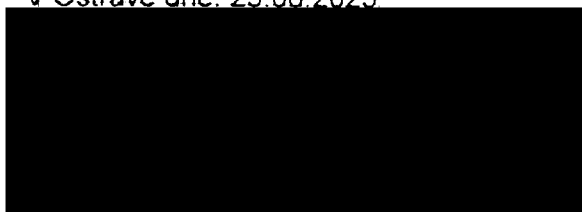

113-N/Max/25 - §3392 - údržba - pol. 5171



OKNO

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna



/25/288

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719
www.oknostyl.cz

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih /K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka
K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4


Kontaktní osoba
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim



Hliník je materiálem, který jeho fyzická i morální životnost předurčuje pro aplikace tam, kde jsou konstrukce vystaveny extrémním klimatickým vlivům a riziku mechanického poškození při vysoké frekvenci užívání. V kombinaci s moderními výrobními technologiemi a energeticky úsporným designem profilů vznikají okna a dveře, která nenabízejí pouze maximální tvarovou stabilitu a životnost, ale směle konkurují ostatním materiálům i z hlediska izolačních vlastností.

Pokud pro Váš projekt hledáte otvorové výplně, které po Vás nebudou vyžadovat složitou údržbu a které si po desítky let zachovají svoje kvalitativní parametry, jsou pro Vás naše hliníková okna a dveře jasnou volbou.

Nabízíme Vám kompletní služby a technické poradenství od zaměření a konzultace Vašeho projektu, přes dodávku výrobků a odbornou montáž až po dlouhodobý odborný servis.

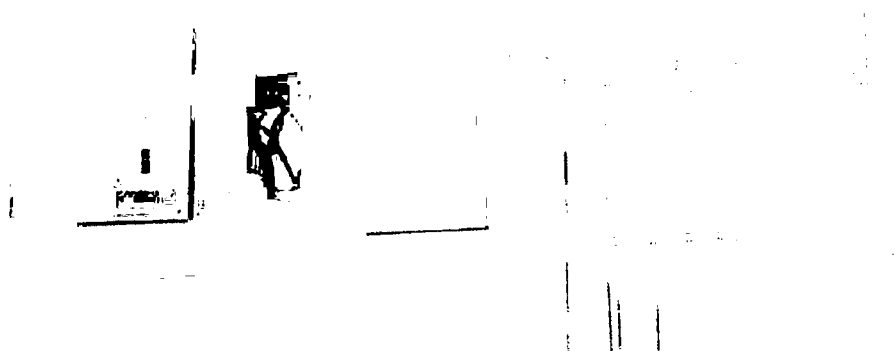


**ZAJISTÍME VÁM VYŘÍZENÍ DOTACÍ
NA VAŠE NOVÁ OKNA A VENKOVNÍ STÍNĚNÍ**

**Oprav
dům po
babičce**

**Položka č. 1 KLIKA/KOULE, SAMOZAVIRAC GEZE 4000 S ARETACI, DVERNÍ HLINIKOVÝ PRAH 14,5 MM, U NADSVETLIKŮ
BUDOU 2KS PÁKOVÝCH OVLADAČŮ (L+P), 5-BODOVÁ ROZVORA AS2600, DODATEČNÉ PANTY**

1 ks



ven otvíravé
vnější pohled (exteriér)

Systém: Aluprof MB-86, systém s tepelnou vložkou
Barva výrobku: RAL 9016MAT bílá oboustranně
Typ zasklení: Trojsklo 4/18/4/18/4 U=0,5 (A1,A2,B1,B2,B3,B4,B5,B6)
Kování: 5-bodová rozvora AS2600
Rozměry: š. 2675 / v. 3220
Cena výrobku: 112 769 CZK
Cena za počet: 112 769 CZK

Manipulace s velkoplošným prvkem:

1 ks 2 625 CZK

8/25/288

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	112 769 CZK
Montáž hliníkových oken a dveří celkem	7 112 CZK
Demontáž ocelových prvků celkem	1 663 CZK
Ekologická likvidace ocelových prvků celkem	1 186 CZK
Vnitřní zednické práce kastlové (menší než 25cm) celkem	5 251 CZK
Montáž SWS pásek Interiér, Expanzní páska Exteriér celkem	1 548 CZK
Zednické zapravení vnější 0,5 - 3cm (bm) celkem	969 CZK
 Služby celkem	 2 625 CZK
 Cena celkem bez DPH	 133 123 CZK
DPH 21%	27 956 CZK
Cena celkem s DPH	161 079 CZK

Nabídka je zpracována na základě Vašich požadavků, v případě, že Vám není cokoli zcela jasné, případně si přejete něco upravit či doplnit, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem uvedeným na první straně nabídky.

Platnost individuálních cen je 3 týdny od data vystavení nabídky.

Při platbě zálohy v plné výši, od nás dostanete na okna a dveře dodatečnou slevu ve výši 10%.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK: Veškeré rozměry jsou uvedené jako čistý rozměr rámu bez případného podkladového profilu, jehož standardní výška činí 30 mm. Uvedené rozměry jsou v milimetrech a vyobrazení je z vnitřní (interiérové) strany výrobku.

Zobrazená výška klik bez upřesnění rozměru je orientační. Platnost cenové nabídky je podmíněna odběrem zakázky jako celku.

Práce obsažené v cenové nabídce jsou prováděny v souladu s našimi montážními standardy, které naleznete na našich webových stránkách v sekci Montáž, případně jsou k nahlédnutí na našich pobočkách

Společnost OKNOSTYL group s.r.o. se zabývá dodávkami otvorových výplní zákazníkům, firmám i veřejným institucím již více než 20 let. Díky poctivé práci a inovacím, jsme se postupně vypracovali na pozici jednoho z předních dodavatelů na českém trhu, s ročním obrátem kolem čtvrt miliardy korun a každý rok dodáváme naše výrobky a služby pro více než 5 000 zákazníků. Jsme dlouholetými držiteli certifikátu řízení kvality ISO 9001/2016 a pravidelným účastníkem i realizátorem veřejných soutěží na revitalizaci státního majetku. Díky vlastnímu kapitálu ve výši přes 100 milionů korun a pravidelnému zveřejňování účetních závěrek můžete mít jistotu, že svoji důvěru vkládáte do rukou transparentní, silné, rodinné společnosti a lidem, kteří dbají na kvalitu, tradici a dobrou pověst.

Děkujeme Vám, za Váš zájem o spolupráci s námi a věříme, že budete nadmíru spokojeni.


24.06.2025

Ing. Jana Pařilová


VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY




- profilové systémy ALUPROF MB 45, MB 70 a MB 86
- možnost výroby všech standardních typů oken a balkonových dveří
- k dispozici profily pro vnitřní i plášťové konstrukce s přerušeným tepelným mostem
- možnosti zasklení jednoduchým a izolačním sklem s celkovou tloušťkou až 58 mm
- stavební hloubky rámu 45–77 mm
- celkové U_w až 0,97 W/m²K
- až tři systémová těsnění – 2 nalehávková, jedno středové
- maximální hmotnost křídla až 200 Kg
- maximální výška křídla z okenního profilu až 2400 mm
- možnost konstrukce se skrytým okenním křídlem

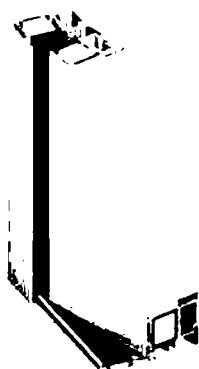

- profilové systémy Aluprof, Heroal, Schüco
- systémy Aluprof MB 45, MB 70 a MB 86, lze konstruovat jako příčkové dveře, nebo dveře s vloženou výplní
- systémy Aluprof MB 86, Heroal D72, D 792 a Schüco ADS 75, ADS 90 Si, lze konstruovat jako dveře s překryvnou výplní a jsou vhodné i pro pasivní stavby
- varianta i zcela bezprahového rámu
- stavební hloubka rámu až 90 mm
- dvě nalehávková těsnění
- maximální výška křídla až 3000 mm
- možnost osazení elektrozámku se čtečkou (otisk, čip, číselný kód)
- výběr z několika desítek unikátních designů výplní

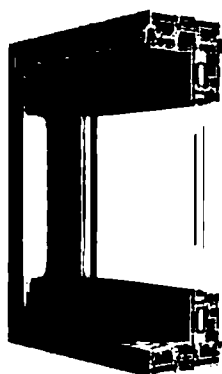

- zdvižně posuvné portály v systému Aluprof MB 77 HS
- bezrámové portály v systému PANORAMA1A
- až tři řady křídel v jednom rámu (1x fix, 2 posuvná křídla)
- 11 základních konstrukčních schémat otevírání
- možnost motorizace křídla s dálkovým ovládáním
- stavební hloubka rámu 174–271 mm (1–2 řady aktivních křídel + fix)
- maximální rozměr křídla až 3200/3300 mm a hmotnost křídel až 400 Kg
- jedinečná konstrukce tzv. otevřeného rohu bez sloupků (2 aktivní křídla ve vzájemném úhlu 90° v jednom rámu)
- HS portály je možno systémově spojovat buď vzájemně vč. rohových spojů, či s dalšími prvky v systému MB 86 do libovolných sestav

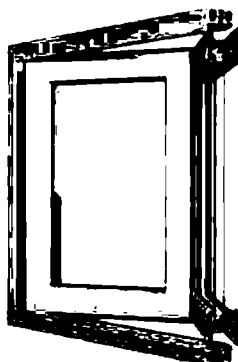

- harmonikový skládací systém pro konstrukci širokých nepřerušovaných průchodů
- dostupný v systémech ALUPROF Fold Line a ALIPLAST Panorama
- 14 konstrukčních variant skládání a posunu jednotlivých křídel
- možnost bezbariérové konstrukce díky několika variantám prahu
- dolní vedení křídel po kolejničích v prahu
- skryté nosné vozíky pro čistý design výrobku a malou stavební hloubku
- skládání křídel ven či dovnitř pro maximální úsporu prostoru
- samostatné křídlo lze zkonstruovat jako plnohodnotné vstupní dveře
- stavební hloubka 77 mm
- profilový systém s přerušeným tepelným mostem pro komfortní izolační vlastnosti


NABÍDKA DVEŘNÍCH VÝPLNÍ




AD 01



AD 11



AD 14




AD 17




AD 23



EDITH




CHARLOTTE



JASMIN



KIM AD



SCARLETTE AD

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SCHÉMATA OTEVÍRÁNÍ



Schéma A



Schéma C



Schéma D



Schéma K




Schéma G



Schéma E




Schéma 550




Schéma 532




Schéma 770




Schéma 330




Schéma 633



Schéma 541

DÁLE VÁM NABÍZÍME



OKNOSTYL s.r.o. nabízí širokou škálu
okenních a dveřních systémů.



Vysoká variabilita, nepřekonatelná odolnost a životnost,
moderní a nadčasový design.

**Při předložení uzavřené smlouvy se společností
OKNOSTYL group s.r.o. sleva 5% na novou pergolu.**

www.atiko.cz

OKNOSTYL s.r.o. nabízí širokou škálu
okenních a dveřních systémů.

OKNOSTYL s.r.o. nabízí širokou škálu
okenních a dveřních systémů.



Údaje o společnosti:

OKNOSTYL Group s.r.o.

OKNOSTYL Group

Adresa:

Tišnovská 51 51

66434 Kuřim

276 89 719

Doručovací adresa:

Nabídka WEB/25/0918389 24/06/2025


Váše reference : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Dveře 001


Množství:
1

System: Aluprof MB-86N, systém z tepelnou
vložkou

Barva: RAL: 9016 Dopravní bílá matná

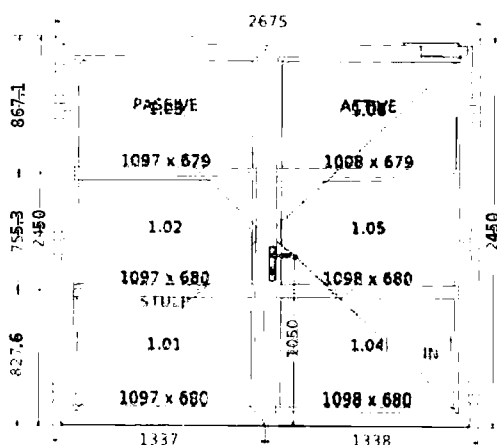

Vnitřní pohled

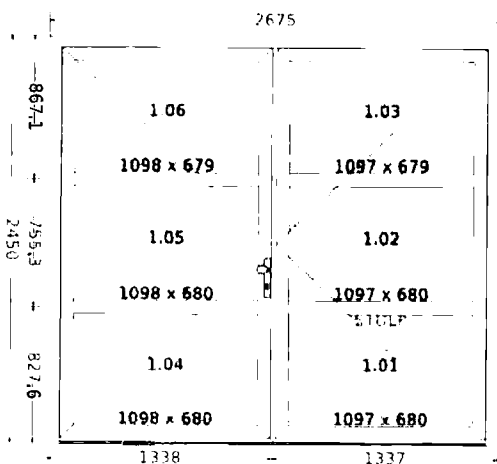

Vnější pohled

Rám	K528730, Rám dveřní, 69.5 mm, otv.Dovnitř
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	2675 mm x 2450 mm
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Montážní kotvy	Bez montážních kotev
Dveřní práh	Dveřní práh s nosem, 14,5 mm
Náklížky	Nade: Spoj H (Not deduced)
Montáž lišty	ne
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Křídlo	K528744, Door sash INT. opening, 75mm
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Okapnice	ne
Skrzydło	K528744 - standard
Kování	Otevírací+Otevírací -dveřní kování
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Rozvora	KFV 5-bodová AS2600
Vložka	Oboustranná
Centrální zámek	Ano
Automatický zámek	ne
Vnitřní strana	Klika
Barva kliky/madla/rozety -vnitřní strana	INOX
Venkovní strana	Koule dlouhý štítek
Barva kliky/madla/rozety -venkovní strana	INOX
Panty	
Barva pantů	Automaticky
	- Bílý
Příslušenství	Ano
Dodatečný pant	Ano
Samozavírač	GEZE 4000
Aretace	Ano
Samozavírače	
Barva samozavírače	Automaticky

Bílý
Příčka K528650, příčka 76mm, fix a dveře
Zprávy


Thermal coefficient	Uw = 1,2 W/m²·K
Unit weight	225,1 Kg
Obvod	10.3 m
Příslušenství	Množství
K417837, retainer rail , raw	1
Průchod (celkový průchod ve světle rámu otevírání křídel 180 ° šířka x výška: 2535 x 2360)	1
Passage (total passage in the light of the frame opening of wings 95 ° width x height: 2379 x 2360)	1
Průchod (aktivní otevření křídla 95 ° šířka: 1180 x 2360)	0.5

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1135 x 718
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1135 x 718
1.03 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1135 x 717
1.04 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1136 x 718
1.05 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1136 x 718
1.06 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1136 x 717


Pozice 002

Množství:
1System: Aluprof MB-86N, systém z tepelnou
vložkou

Barva: RAL: 9016 Dopravní bílá matná

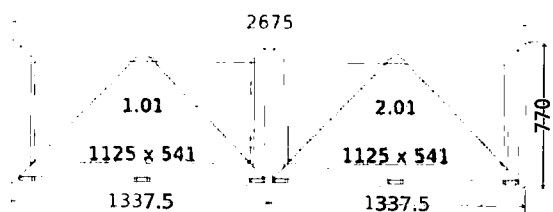

Vnitřní pohled

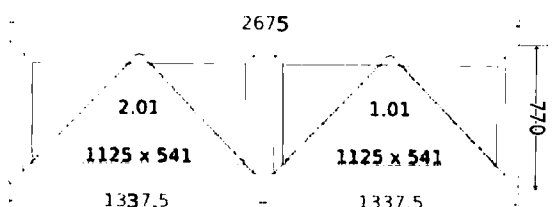

Vnější pohled

Rám	K528612, Rám, 69.5 mm
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	2675 mm x 770 mm
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Montážní kotvy	Bez montážních kotev
Central gasket corner	ne
Příčka	K528653 příčka 105,5mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Křídlo 1	K528712, křídlo, 53.5 mm
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Kování	Pákový ovladač ruční VENTUS
Panty	Siegenia
Barva krytek	Automaticky
Obsluha ovládače	Hrazda
Součásti pákového ovládače	Zaslat zvlášť
Lanko k pákovému ovladači	Lanko délka 1000 mm
Barva pákových ovládačů	Automaticky
	- Bílý
Dodatečná tyč+krytka+spoj (3000 mm)	Ano
Křídlo 2	K528712, křídlo, 53.5 mm
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Kování	Pákový ovladač ruční VENTUS
Panty	Siegenia
Barva krytek	Automaticky
Obsluha ovládače	Hrazda
Součásti pákového ovládače	Zaslat zvlášť
Lanko k pákovému ovladači	Lanko délka 1000 mm
Barva pákových ovládačů	Automaticky
	Bílý
Dodatečná tyč+krytka+spoj (3000 mm)	Ano
Zprávy	

Thermal coefficient **Uw = 1,2 W/m²·K**Unit weight **87,7 Kg**Obvod **6.9 m****Příslušenství****Množství**

1.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1214 x 630 Část: 1

1

2.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1214 x 630 Část: 2

1

Výplně**Rozměry**

1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1157 x 573
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1157 x 573

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
	2			8.575 m²	10.29 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 1,2 W/m²·K						
					Total weight: 312.8 kg	
					Total perimeter: 17.2 m	