

PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
 *** P O B O Č K A M L. B O E S L A V ***
 Tř. T.G. Masaryka 1081/14, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: [REDACTED]

mobil:

e-mail: boleslav@pramos.cz

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Č.ú.: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED] SWIFT:

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087

OR: KOS Brno, oddíl B, vožka 1724



Okna inspirovaná lidmi.



OPRAVDU ČESKÁ OKNA

Nabídka: MB250024Z2

Objednatel:	Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456	Oprava dveří výměnným způsobem za použití jiného než původního materiálu
IČ/dat.nar:	48683795	Adresa stavby:
DIČ:		DM SPS-Úl. Boženy Němcové 636/3
Zástupce:	Keller Vojtěch Ing.	Mladá Boleslav 1
tel.:	[REDACTED]	293 01
mobil:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	
Adresa:	Havlíčkova 456	Dokončení výroby:
	Mladá Boleslav 1	Termín realizace: 8 t. od úhr. zálohy a podpisu
	293 01	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	01.07.2025	Zpracoval: [REDACTED]

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci **OPRAVDU ČESKÝCH** plastových dveří vyrobených z vlastního pětikomorového profilu **HORIZONT PS penta**.

Profil: PĚTIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta, $U_f=1.24 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$ vč. výztuhy
 Hluboce zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany
 Stavební hloubka rámu 75 mm a křídla 80 mm, Třída profilu "A"
 Bezolovnaté provedení PRO NATURE

Kování: V základu kování WINKHAUS s tříbodovou hákovou rozvorou
 V nabídce máme také vícebodovou samozamykací rozvoru G-U Security Automatic

Sklo: Možnost použití čirých i ornamentních dvojskel, trojskel - U_g od 1,1 až po $0,5 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$
 také v kombinaci s ozdobnými výplněmi PERITO

Prostup tepla Ud (celé dveře) : 1,2 - $0,87 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$ v závislosti na použité výplni.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.

**PLATNOST NABÍDKY do 30.07.2025**

POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK




Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2600,0 x 2455,0 mm

Stavební otvor: 2630,0 x 2515,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS 75 MM (7 KOMOR)

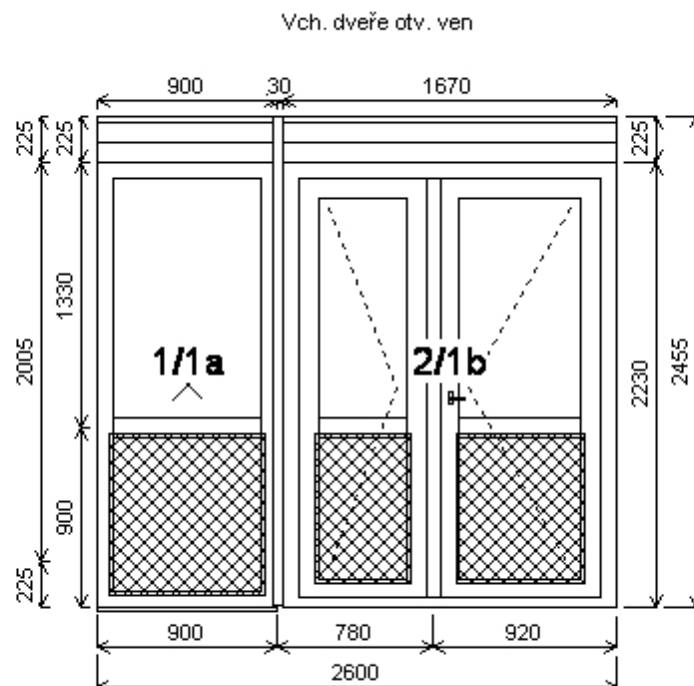

Pozice: 1a 900,0x2230,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

24 885,00 Kč

Barva (int/ext): 5HH - Ořech oboustr. (hnědý nosič s černým těs.)

Sleva 26,0% ze základní ceny

-6 470,00 Kč

Cena po slevě:

18 415,00 Kč

Sklo: XAUTO40 Hladká výplň 40 barva dle křídla slož A
S40PU4-14G_Ar-O4-14G_Ar-PU4 TSK
Kůra čirá 0.6 chromatech ultra

Rám: Dveřní PENTA 7 komor. 75/ 80 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé

Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Pevné příčky: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm

Klika: žádná

Kování:

Doplňky: Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=900,0mm
Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=900,0mm
Rozšíření 25 mm penta plus d=900,0mm

Hmot. prvku: 70 kg

Pozice: 1b 1670,0x2230,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře

92 584,00 Kč

Barva (int/ext): 5HH - Ořech oboustr. (hnědý nosič s černým těs.)

Sleva 26,0% ze základní ceny

-24 072,00 Kč

Cena po slevě:

68 512,00 Kč

Sklo:

Rám:

Práh:

Stulp:

Křídlo:

Pevné příčky:

Klika:

Kování:

Doplňky:

Výška kliky:

Hmot. prvku:

Spoje:

XAUTO40 Hladká výplň 40 barva dle křídla slož A
S40PU4-14G_Ar-O4-14G_Ar-PU4 TSK
Kůra čirá 0.6 chromatech ultra
Dveřní PENTA 7 komor. 75/ 80 mm
PENTA nízký (+ podkladní profil)
Stulp PENTA 70 mm
Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm
*** POHLED Z VENKU ***

Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
ROZETANEREZ - ROZETANEREZ
VD sp.kř.levé Secury Automatic (i pro panik klika-koule)
Secury Automatic vrchní s motorkem G=1020

Madlo FS30/500 Beryl nerez oboustr. 2ks
Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1670,0mm
Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1670,0mm
Rozšíření 25 mm penta plus d=1670,0mm
Světlost dveří A 635x2126
Světlost dveří B 805x2126
Hnědé závěsy

od kraje křídla B:1041 mm

175 kg

celkem

Sleva 26% z doplňků

ZM2577 Spoj l penta + výztuha

2 538,00 Kč

-659,88 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 88 805,00 Kč


Celkem:**88 805,00 Kč**

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 2620,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 2650,0 x 2610,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS 75 MM (7 KOMOR)

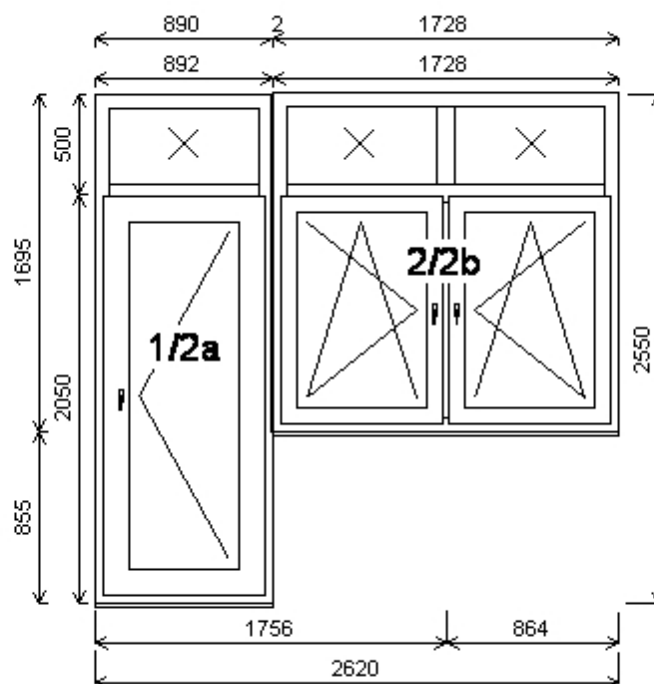

Pozice: 2a	890,0x2550,0 mm	1 ks
Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře s dveřním / balk. křídlem a poutcem	31 995,00 Kč
Barva (int/ext):	5HH - Ořech oboustr. (hnědý nosič s černým těs.)	
	Sleva 26,0% ze základní ceny	-8 319,00 Kč
Cena po slevě:		23 676,00 Kč

Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
Sloupek:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
Křídlo:	Dveřní 5 komor. otv.DOVNITŘ 130 mm
	Bez křídla - neotvíravé
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Klika:	RN oboustr. bronz F4
	žádná
Kování:	BD O, GAMA oboustr. klika, down., zámk. vlož.
	Světlost dveří A 752x1934
Výška kliky:	v 1/2 křídla
Hmot. prvku:	107 kg

Pozice: 2b	1728,0x1695,0 mm	1 ks
Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem	41 685,00 Kč
Barva (int/ext):	5HH - Ořech oboustr. (hnědý nosič s černým těs.)	
	Sleva 26,0% ze základní ceny	-10 838,00 Kč
Cena po slevě:		30 847,00 Kč

Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor. Bez křídla - neotvíravé	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	Atlanta Secustic bronz F4 žádná	
Doplňky:	Parapet AL (PVC boč.) na míru Hnědý, d=1770, hl=180, 1ks	1 432,00 Kč
	Lišta s těsněním 50 mm, barva dle vnitřní str. rámu 1ks, B=1800mm	789,00 Kč
	Sleva 26,0% z doplňků	-577,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:571, B:571 mm	
Hmot. prvku:	126 kg	
Spoje:	celkem	465,00 Kč
	Sleva 26% z doplňků	-120,90 Kč
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	

Množství: 1

Cena za ks: 56 511,00 Kč

Celkem:**56 511,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		191 149,00 Kč
Sleva	26,0%	-49 699,00 Kč

Cena po slevě		141 450,00 Kč
Zimní sleva	25,0%	-35 363,00 Kč

Cena po slevě		106 088,00 Kč
Spoje, rozš.prof.: po slevě 26,0%,25,0%		1 666,00 Kč
Parapety vnější: po slevě 26,0%,25,0%		795,00 Kč
Olištování: po slevě 26,0%,25,0%		438,00 Kč
DS Demontáž standard;	19,49 bm	1 169,00 Kč
DO Demontáž ocel; pozice 1	6,00 jm	1 650,00 Kč
MS Montáž PVC prvků standard;	23,64 bm	5 791,00 Kč
LO Likvidace ocel; pozice 1	6,00 jm	900,00 Kč
LU Likvidace dřevo - úzký rám;	10,93 m2	1 913,00 Kč
5O .Zaprav ostění5 (vnitř.) vč. APU lišty s perlin	8,00 jm	4 200,00 Kč
5P .Zaprav parap. rov5 (vnitř.);poz.1	4,00 jm	2 540,00 Kč
3O .Zaprav ostění3 (vnitř.);poz.2	8,00 jm	2 216,00 Kč
2P .Zaprav parap. rov2 (vnitř.);poz.2	4,00 jm	1 956,00 Kč
BONUS	10 %	-13 132,20 Kč

Součet:	118 189,78 Kč
----------------	----------------------

DPH[21%]:	24 819,85 Kč
------------------	---------------------

Celkem:	143 010,00 Kč
----------------	----------------------

Záloha:	100 000,00 Kč
----------------	----------------------

Oprava dveří výměnným způsobem za použití jiného než původního materiálu.

Plastová okna **PRAMOS** vám zajistí maximální izolaci, a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken, tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující **200 mil Kč**, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. **Jsme jediným výrobcem okenních profilů v ČR** a zároveň patříme mezi **10 největších výrobců PVC oken v České republice**. V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 550 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami, a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně, a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

RODNÝ LIST OKNA

Každé plastové okno nebo dveře, které vyrobíme prochází výstupní kontrolou. To ale není vše. U nás je každý výrobek vybaven tzv. rodným listem. Je to speciální QR kód, na který když namíříte fotoaparát svého telefonu, dostanete se k informacím o tom, kdy bylo okno vyrobeno, kdo jej odkontroloval, kdo jej namontoval, jaké má vlastnosti apod. Získáte možnost dokoupit si k oknu doplňky, nahlásit servis apod.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem, a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLŮTY! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO

9001.

DOTACE NZÚ LIGHT nebo OPRAV DŮM PO BABIČCE

Všechny naše výrobky splňují požadavky **dotačních programů Nová zelená úsporám** a rádi Vám s jejich vyřízením poradíme. Aktuální informace o dotacích zde: <https://www.pramos.cz/sluzby/dotace/>

Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.

I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H

Největší předností naší společnosti je, že jako jediní v ČR vyrábíme vlastní profilový systém **HORIZONT PS**.

Všechny naše profily jsou klasifikovány do třídy A, což znamená, že síla pohledových ploch má tloušťku minimálně 2,8 mm (v toleranci +0,2 mm) a síla nepohledových stěn má minimálně 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Používáme **výhradně čisté PVC, nikoliv recykláty**. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výztuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna.

OSMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS SPACE 8

Tento systém je již pátou generací profilů pro výrobu plastových oken. Konstrukčně představuje **osmikomorový profil s plnohodnotným středovým těsněním** a se **stavební hloubkou 90 mm**. Profil s unikátní konstrukcí rámu a křídla se vyznačuje špičkovou izolací, tuhostí a odolností proti vloupání. Prostup tepla rámovou sestavou včetně výztuh U_f je 0,90 W/m²K. Tato hodnota umožňuje dosáhnout při odpovídajícím zasklení koeficient prostupu celého okna U_w 0,70 W/m²K. Ve standardním provedení je rovněž dosaženo požadavků na pasivní dům u prostupu celého okna tedy hodnoty U_w do 0,80 W/m²K.

HORIZONT PS SPACE 8 je vlajkovou lodí celé naší produkce v oblasti plastových otvorových výplní a rozhodně jej doporučujeme.

SEDMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS penta plus

Jedná se o profilový systém se sedmikomorovou konstrukcí, stavební hloubkou rámu 75 mm a křídla 80 mm, koeficientem prostupu tepla $U=1,08$ W/m²K a hlubokém zapuštění izolačního skla 18 mm, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu. Tyto hodnoty řadí profily HORIZONT PS penta plus k lepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

PROFIL - BEZOLOVNATÉ PROVEDENÍ "PRO NATURE"

Značka PRO NATURE znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna PRAMOS dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

BARVA a TĚSNĚNÍ

Základní barva plastových profilů je bílá (RAL 9016), u oboustranných imitací dřeva je barva profilů hnědá a u šedých oboustranných odstínů je barva profilu šedá (RAL 7031). Profily je však možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL anebo imitace dřeva, jako např. turner oak malt, turner oak toffee, nebo třeba tradiční zlatý dub a ořech. Na výběr je víc jak 20 druhů barev! <https://www.pramos.cz/okna/plastova-okna/>

Těsnění u bílých oken je v barvě šedé, u barevných oken v černé barvě. V profilu SPACE 8 a u vchodových dveří je těsnění navlékané. V profilech penta plus je koextrudované.

CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky WINKHAUS ACTIVPILOT. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlých, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkónové dveře mají standardně proti průvanovou pojistku a kovové madélko. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikusu. Kování lze dále doplnit o omezovače otevírání, zámky okenních křidel, uzamykatelné kliky, kliky s tlačítkem apod.

U posuvných dveří používáme kování značky Siegenia, G-U nebo ROTO.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Vchodové dveře vyrábíme z pětikomorového systému v designu **HORIZONT PS**. Stavební hloubka rámu je 75 mm a křídla 80 mm, hodnota $U_f=1,24$.

Běžné vchodové dveře mají široký (54 mm) bezpečnostní štítek (u vedlejších dveří je úzký štítek 32 nebo 36 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanický nebo automatický mechanismus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtnutí) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtnutí a vyhatání). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

POSUVNÉ PORTÁLY

Posuvně-sklopné dveře (PSK) jsou vhodné pro menší a středně velké průchody. Křídlo se nejprve vyklopí a následně posune po vodící kolejnici. Ovládání je jednoduché a díky vícebodovému kování dosahují dobrých izolačních parametrů.

Zdvížeň-posuvné dveře (HS portály) nabízejí elegantní a snadno ovladatelné řešení pro velké prosklené plochy. Křídlo se při otevírání mírně nadzvedne a hladce odsune do strany. Tento systém minimalizuje potřebu prahu, což usnadňuje průchod a zároveň přispívá k modernímu designu. Vynikají vysokou odolností a výbornými tepelněizolačními vlastnostmi.

Třetí variantou posuvných dveří je systém **Smart-Slide**. Jedná se o kompromis mezi PSK a HS portálem. Nabízejí hladké a snadné ovládání, lepší těsnění a výborné izolační vlastnosti. Zavírací mechanismus křídlo přitáhne k rámu a utěsní. Díky plynulému posuvu bez vyklápění se otevírají lehce a tiše. Umožňují velké prosklené plochy a nízký práh, který na rozdíl od HS portálu nelze zcela zapustit. I tak jsou ideální pro moderní stavby s důrazem na design, funkčnost a úsporu energie.

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE A OKNA a POSUVNÉ PORTÁLY

Okna, dveře nebo posuvné portály nabízí společnost PRAMOS nejen v plastovém, ale i moderním a elegantním hliníkovém provedení. Hliníkové výrobky jsou vhodné zejména pro vchodové dveře, vstupy do bytových a administrativních domů, velkoformátové posuvné dveře, prosklené fasády... Při výrobě používáme profily značky PROCURAL.

SKLO

Dnes nejrozšířenějším druhem zasklení, které preferujeme před dříve používaným dvojsklem je izolační **TROJSKLO** s $U_g = 0.6 - 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, v systému SPACE 8 s možností tloušťky až 56 mm. Pro vysoce exponovaná místa s maximálními požadavky na vzduchovou neprůzvučnost je možné dosáhnout třídy zvukové izolace **TZI 5** při hodnotě **Rw 47 dB**.

Pro prostory, kde není vyžadována dokonalá izolace, je možné použít DVOJSKLO s $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dostupné jen v systému penta plus).

DISTANČNÍ RÁMEČEK SKEL

Nejchladnější místo každého skla, distanční rámeček, standardně řešíme tzv. teplým rámečkem chromátech ultra F ve světle šedé barvě. Lze možné použít také rámeček nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlepší hodnoty a skvělý design. Na základě požadavku zákazníka mohou být distanční rámečky i např. Černé barvě.

VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v základní barvě bílé, hnědé, bronzové nebo na objednávku v barvě stříbrné a zlatý dub.

VNITŘNÍ PARAPETY

Plastové komůrkové parapety s velmi odolným povrchem v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, tmavý dub a třešeň. Montáž parapetů je prováděna pouze se zednickým zapravením, tj. není zahrnuta v ceně parapetů.

ŽALUZIE INTERIÉROVÉ

Interiérové, řetízkem ovládané žaluzie ISOTRA, s možností výběru z celostínící nebo tzv. polostínící varianty a velkého množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. V ceně žaluzie montované spolu s plastovými okny je zahrnuta i montáž. Jejich výhodou, je že je možné je dodat ihned s dodávkou nových oken.

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE nebo ROLETY

V současné době nejlepší způsob k omezení přehřívání interiéru. Dodáváme výrobky značky ISOTRA, ovládané elektromotorem na dálkové ovládání, s možností napojení na SMART domácnost. Na exteriérové žaluzie vytváříme zvláštní nabídku, protože jejich instalace neprobíhá zpravidla hned s dodávkou oken. Už při návrhu okna je ale nezbytné o požadavku na vnější žaluzie vědět.

OKENNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné sítě v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken, a to i v odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, třešeň atd.)

BALKONOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

Balkonové okenní sítě nabízíme buď o tvrdé sítě umístěné na pantech na rámu z vnější strany, nebo plísť sítě, které jsou vhodné zejména pro posuvné dveře a HS portály.

O B E C N É I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání

přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření připojovací spáry.

Cenová nabídka **neobsahuje příplatek za manipulaci** se zasklením s hmotností nad 180 kg, která nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky nebo s větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven na základě prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem.

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – DOPORUČUJEME – MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLOTĚ NAD -5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši pracovníci. Tuto službu DOPORUČUJEME, pro zakázky na dotaci je jejich použití nezbytnou podmínkou pro přidělení dotace.

DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových ráhů, plastových oken, luxfer, výkladů je za příplatek.

ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zapravení PROVÁDÍME pouze v případě, že plocha přesáhne 5 m² otvorové výplně.

- *Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překrytá PVC lištou šířky, která je dodávaná zvlášť.*
- *Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.*
- *Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.*
- *Zapravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.*

LIKVIDACE

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU.

DOPRAVA

Doprava zboží a montážníků na místo montáže v případě montáže oken, je do 50 km od pobočky ZDARMA, nad 50 km a v případě zakázky bez montáže okna, je doprava zpoplatněna.

O S T A T N Í P O D M Í N K Y

DODACÍ PODMÍNKY

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 70% s doplatkem při montáži v hotovosti.

ZÁRUKY

- Na plastová okna poskytujeme záruku 7 let.
- Na plastové dveře a hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.
- Na stálobarevnost bílých profilů HORIZONT PS poskytujeme záruku 10 let, na profily s laminovacími fóliemi 5 let.
- Na garážová vrata a ostatní doplňky k oknům jako jsou parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu pak dvouletou záruční dobu.

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540–2 a také podmínky pro poskytnutí dotací **NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT a OPRAV DŮM PO BABIČE**

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně

prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti

Datum: 01.07.2025

Datum:

Podpis obchodníka: 

Podpis objednatele:

