



KOTVENÍ ŘÍNSY - verze 2:

SCHEMA OCCEL:
S235 + NUTTER

ТАЙЛО 22 В. ТУС
M12 8.8

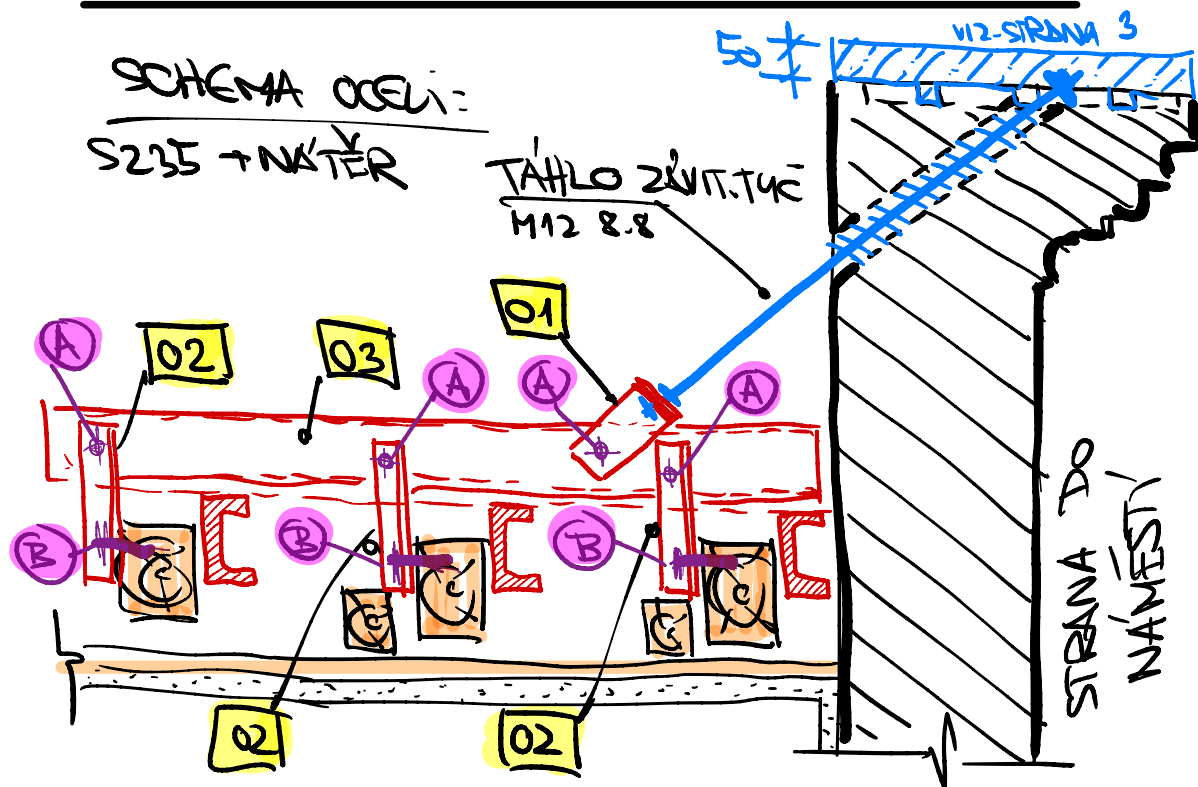


Q1 $LG=180/8 \times 60$

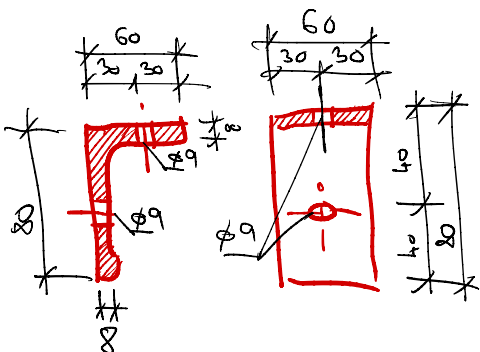


(A) = $\sqrt{R_{out}}$ M8
(B) = $\sqrt{R_{in}}$ $\phi 10 \times 80$

02 L 80/8d/8
x 250

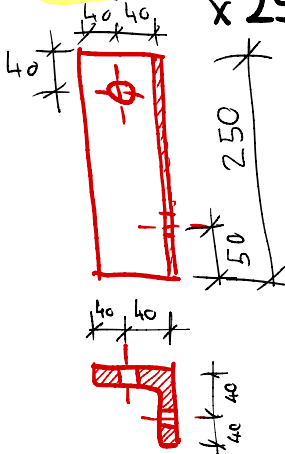

03 V100
x2000


NAVRTIŇ
OTVORI
PRO ŠROUBY
NA MÍSTĚ
PODLE
SITUACE

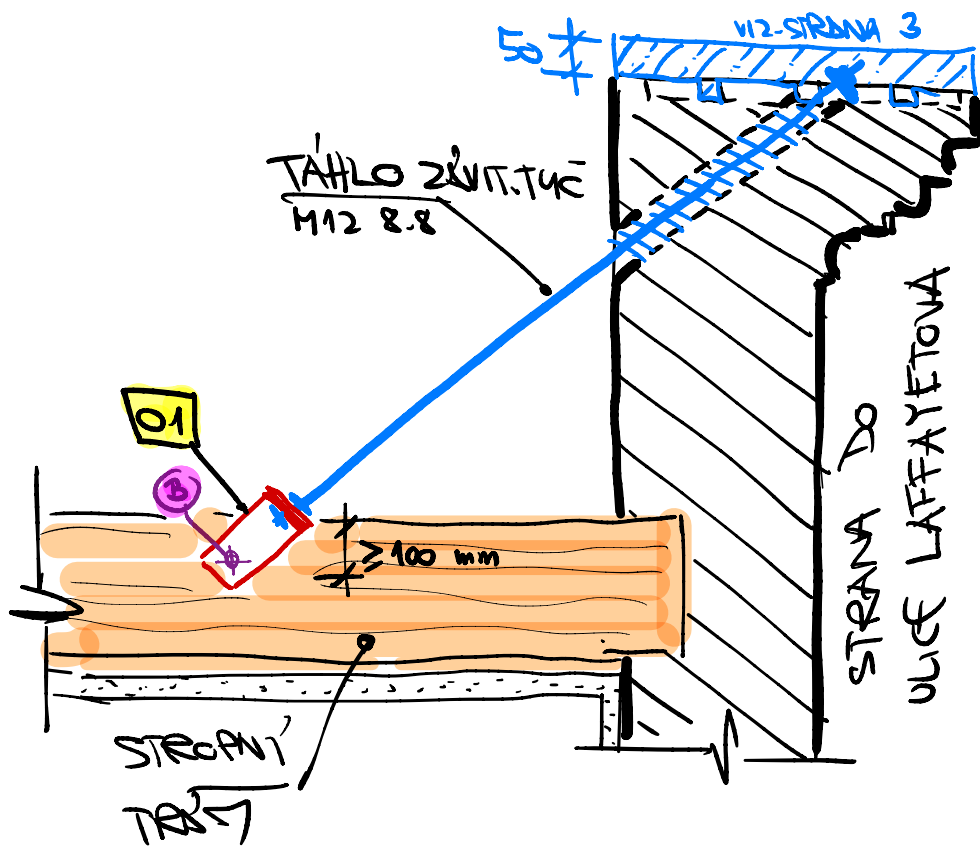

01 L 60/80/8 x 60

B VRUT $\phi 10 \times 80$

NAD BETONÁVKA

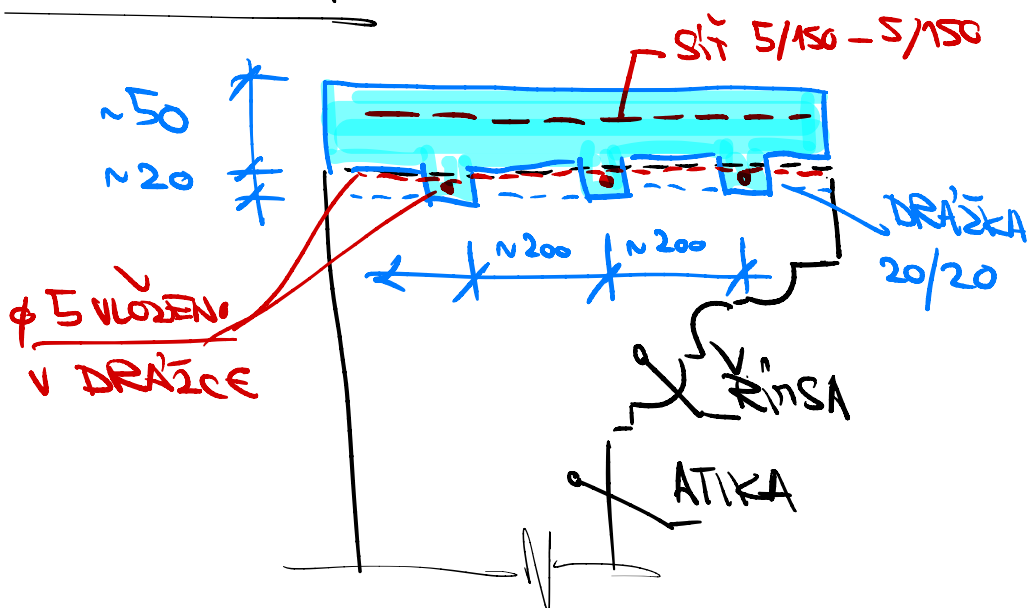

- PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOKOVÍ KÖRNY ZDÍVA
A DOBETONÁVKY BUDOU DŘÍŽKOVACÍ
VÝŘEZNÝ DŘÍŽKY CCA. 20/20 mm
V RASTRU 200 x 200 mm V OBĚU
SMĚRECH.

- DO DŘÍŽEK VLOŽENY PRUTY Ø 5 mm

- NADBETONÁVKA DLE PROJEKTU 50mm
PLUS KARI SÍŤ

- DŮVODEM DOPLNĚNÍ DŘÍŽKOVÁNÍ
JE ŠPATNÝ ZAJIŠTĚNÍ STAV ZDÍVA. ATIKY

V BÝSTRVANECH, 21.3.2025

R. JANKA

[Signature]

STRANA 3/3