



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|--|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 | 7 |
| ÚSEK: Učebny, chodby | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebny, chodby Nesoulad a doplnění elektroinstalace | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad a doplnění elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: Učebny přírodovědných předmětů v 1., 2. a 3. NP, chodby ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.7 – příloha č. 1 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: <p><u>Nesoulad elektroinstalace:</u> Zhotovitel v rámci soutěže ocenil provedení elektroinstalace dle zveřejněné PD a příslušného soupisu prací a dodávek. Při realizaci byl zjištěn nesoulad v umístění a počtu koncových prvků (zásuvek a vypínačů) uvedených v realizační projektové dokumentaci pro elektro a v dokumentaci realizace interiérů, která nebyla v rámci výběrového řízení zveřejněna. ADP uplatnil požadavek na provedení elektroinstalace v souladu s dokumentací pro dodávku interiérů. Tímto dojde k navýšení počtu koncových prvků a příslušné kabeláže.</p> <p><u>Doplnění elektroinstalace:</u> Porovnáním projektů pro realizaci stavby a pro dodávku interiérů bylo zjištěno, že PD elektroinstalace nepočítá s realizací přívodů a prostupů k interaktivním tabulím v učebnách. Na žádost objednatele bude tato příprava elektroinstalace realizována v rámci stavby. Dále budou realizovány nové samostatně jištěné přívody k nově instalovaným datovým rozvaděčům, kdy napojením na stávající rozvody není zajištěna stabilita napájení a ochrana nových aktivních prvků datových rozvaděčů.</p> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 29.5.2020</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> | |
| SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Učebny, chodby | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-----|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebny, chodby Nesoulad a doplnění elektroinstalace | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ | DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad a doplnění elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: Učebny přírodovědných předmětů v 1., 2. a 3. NP, chodby ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s. _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.7 – příloha č. 1 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td>-0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>58.702,63 Kč</td><td>2.327,55 Kč</td><td>71.030,18 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>58.702,63 Kč</td><td>2.327,55 Kč</td><td>71.030,18 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Méněpráce: | -0,00 Kč | -0,00 Kč | -0,00 Kč | Vícepráce: | 58.702,63 Kč | 2.327,55 Kč | 71.030,18 Kč | Rozdíl: | 58.702,63 Kč | 2.327,55 Kč | 71.030,18 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -0,00 Kč | -0,00 Kč | -0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 58.702,63 Kč | 2.327,55 Kč | 71.030,18 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 58.702,63 Kč | 2.327,55 Kč | 71.030,18 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE _____ | DATUM: 29.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>nesouhlasím</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | PRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z07 Nesoulad a doplnění elektroinstalace
Rozpočet: Z07 - VP Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 55 468,63 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 3 234,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 58 702,63 |



Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 58 702,63 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 12 327,55 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **71 030,18 CZK**

v

dne

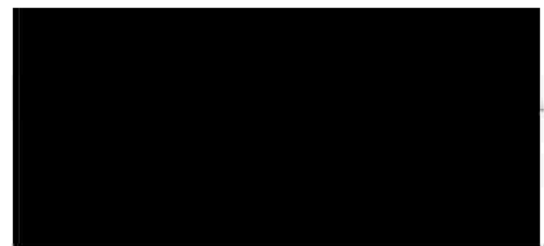

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1 | SLP - dodávky | HSV | | | 25 610,00 | 44 |
| 2 | SLP - Instalace | HSV | | | 23 123,10 | 39 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 5 694,00 | 10 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 3 234,00 | 6 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 1 041,53 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 58 702,63 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Z2019.15_D1 REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z07 Nesoulad a doplnění elektroinstalace |
| R: | Z07 - VP Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 SLP - dodávky | | | | | | 25 610,00 |
| 28 | 30022 | Kaná1 parapetní EKE 100x60 SOD SO 01.04 pol.č. 28 kabinet 1.NP : 2,8 kabinet 2 a 3 NP : 2*5,6 odpočet výměra v SOD : -6 | m | 8,00000 | 559,00 | 4 472,00 |
| | | | | 2,80000 | | |
| | | | | 11,20000 | | |
| | | | | -6,00000 | | |
| 25 | 33918 | CYKY 3Cx2.5 mm2 SOD SO 01.04 pol.č. 25 pro realizaci zásuvek navíc v učebnách : 350 pro realizaci přívodů k datovým rozvaděčům : 180 pro interaktivní tabule : 3*2*(2+4) | m | 566,00000 | 22,75 | 12 876,50 |
| | | | | 350,00000 | | |
| | | | | 180,00000 | | |
| | | | | 36,00000 | | |
| 14 | 768 | zásuvka 5517-2629 PH VT SOD SO 01.04 pol.č. 14 celkový potřebný počet zásuvek dle interiérů : 80 zásuvka pro datové rozvaděče : 4 odpočet v SOD : -43 | ks | 41,00000 | 201,50 | 8 261,50 |
| | | | | 80,00000 | | |
| | | | | 4,00000 | | |
| | | | | -43,00000 | | |
| Díl: 2 SLP - Instalace | | | | | | 23 123,10 |
| 46 | 210111032 | zás.v krabici venkovní 10116A 250V 2P+Z pdb.mont. SOD SO 01.04 pol.č. 46 | ks | 41,00000 | 126,10 | 5 170,10 |
| 59 | 210810006 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) SOD SO 01.04 pol.č. 59 | m | 566,00000 | 29,90 | 16 923,40 |
| 63 | 215012150 | lišta vkladací s víčkem 120mm SOD SO 01.04 pol.č. 63 | m | 8,00000 | 128,70 | 1 029,60 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 5 694,00 |
| | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm pro interaktivní tabule : 3*3,5 | m | 10,50000 | 313,00 | 3 286,50 |
| | | | | 10,50000 | | |
| | 974049154R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 10x15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro interaktivní tabule : 3*1,5 | m | 4,50000 | 535,00 | 2 407,50 |
| | | | | 4,50000 | | |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 3 234,00 |
| | 210010005RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Super Monoflex 1240 pro interaktivní tabule : 3*2*(1,5+3,5) | m | 30,00000 | 76,50 | 2 295,00 |
| | | | | 30,00000 | | |
| | 210010323RT1 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 3,00000 | 313,00 | 939,00 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 1 041,53 |
| 240 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD SO 01.01 pol.č. 240 | t | 0,49500 | 290,34 | 143,72 |
| 241 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD SO 01.01 pol.č. 241 | t | 0,49500 | 181,41 | 89,80 |
| 242 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD SO 01.01 pol.č. 242 | t | 0,49500 | 188,70 | 93,41 |
| 243 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD SO 01.01 pol.č. 243 0,495*9 | t | 4,45500 | 1,50 | 6,68 |
| | | | | 4,45500 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z07 | Nesoulad a doplnění elektroinstalace |
| R: | Z07 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| 244 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SOD SO 01.01 pol.č. 244 | t | 0,49500 | 262,04 | 129,71 |
| 245 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD SO 01.01 pol.č. 245 0,495*5 | t | 2,47500 | 5,83 | 14,43 |
| | | | | 2,47500 | | |
| 239 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , SOD SO 01.01 pol.č. 239 0,495 | t | 0,49500 | 138,95 | 68,78 |
| | | | | 0,49500 | | |
| 246 | 979990177R00 | suti - směr betonu, cihel, dřeva, podlahových krytin, kovů atd SOD SO 01.01 pol.č. 246 | t | 0,49500 | 1 000,00 | 495,00 |
| Celkem | | | | | | 58 702,63 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|--|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Pavilon B, chodba 1.NP | 8 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon B, chodba 1.NP Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon B, chodba 1.NP u schodiště ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.8 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.8 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: <p>Dle realizační projektové dokumentace měl být na chodbě v místě demontovaného lamelového podhledu zhotoven nový SDK podhled bez požadavku na požární odolnost. Po demontáži původního lamelového podhledu bylo zjištěno, že se pod podhledem nachází velké množství instalačních rozvodů, které nejsou ve stávajícím stavu nijak řešeny z hlediska požární ochrany. Chodba přiléhající ke schodišti je součástí chráněné únikové cesty. Dle zpracovatele PBŘS je proto nutné zajistit jak protipožární ochranu stávajících instalací zespodu, tak i ochranu CHÚC proti skapávání hořlavých materiálů v případě vzniku požáru v prostoru vedení instalací. Požadovaná protipožární odolnost z vrchu i zespodu je EI30. Uvedených požadavků na provedení CHÚC bude dosaženo náhradou původně uvažovaného SDK podhledu bez požární odolnosti SDK podhledem s požární odolností EI30. Tuto požární odolnost musí splňovat i nově instalovaná revizní dvířka pro přístup ke stávajícím uzavěrům rozvodů.</p> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [REDACTED] DATUM: 29.5.2020</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> | |
| S I C PŘÍKAZ STAVBY: Magistrát města Brno [REDACTED] | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| ÚSEK: Pavilon B, chodba 1.NP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon B, chodba 1.NP Záměna SDK pohledu na chodbě B.3.040 za pohled s PO | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. FAX: _____ MAIL: _____ | DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna SDK pohledu na chodbě B.3.040 za pohled s PO DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon B, chodba 1.NP u schodiště ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s. _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.8 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.8 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td>-69.174,79 Kč</td><td>-14.526,71 Kč</td><td>-83.701,50 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>175.539,08 Kč</td><td>36.863,21 Kč</td><td>212.402,29 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl (vícepráce):</td><td>106.364,29 Kč</td><td>22.336,50 Kč</td><td>128.700,79 Kč</td></tr></tbody></table> | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Méněpráce: | -69.174,79 Kč | -14.526,71 Kč | -83.701,50 Kč | Vícepráce: | 175.539,08 Kč | 36.863,21 Kč | 212.402,29 Kč | Rozdíl (vícepráce): | 106.364,29 Kč | 22.336,50 Kč | 128.700,79 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -69.174,79 Kč | -14.526,71 Kč | -83.701,50 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 175.539,08 Kč | 36.863,21 Kč | 212.402,29 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl (vícepráce): | 106.364,29 Kč | 22.336,50 Kč | 128.700,79 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____ | DATUM: 29.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>obdobu 2020</i> | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | ŘÁVCE STAVBY: Magistrát města Brno | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČO: 29303192
Březínova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 88 126,97 |
| PSV | 18 237,32 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 106 364,29 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 106 364,29 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 22 336,50 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **128 700,79 CZK**

v dne

 Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Z08 | Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO | 0,00 | 106 364,29 | 22 336,50 | 128 700,79 | 100 |
| Z08 - MP | Méněpráce | 0,00 | -69 174,79 | -14 526,71 | -83 701,50 | -65 |
| Z08 - VP | Vícepráce | 0,00 | 175 539,08 | 36 863,21 | 212 402,29 | 165 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 106 364,29 | 22 336,50 | 128 700,79 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 61 635,00 | 58 |
| 399 | Sádkartonové kce | HSV | | | -61 204,28 | -58 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 86 997,52 | 82 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 698,73 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 25 517,32 | 24 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | -7 280,00 | -7 |
| Cena celkem | | | | | 106 364,29 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z08 | Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO |
| R: | Z08 - MP | Méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 399 | | Sádrokartonové kce | | | | -61 204,28 |
| 26 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | -87,43469 | 700,00 | -61 204,28 |

SOD SO 01.01 pol.č. 26

B.3.040 :

$-(((11,34-7,69-1,48)*6,91+1,48*5,9+(11,34-7,69-1,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02)$ -76,47929

čela :

$-((3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85))$ -10,95540

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|----------|--------|----------------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -690,51 |
| 142 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. | t | -1,06233 | 650,00 | -690,51 |

SOD SO 01.01 pol.č. 142

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|----|----------|----------|------------------|
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | -7 280,00 |
| 220 | O/05 | D + M sádrokartonová spodní revizní dvířka v SDK podhledu 300/300, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - revizní dvířka | ks | -7,00000 | 1 040,00 | -7 280,00 |

SOD SO 01.01 pol.č. 220

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | -69 174,79 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z08 | Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO |
| R: | Z08 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------------------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 61 635,00 |
| | 342264513RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 7,00000 | 5 285,00 | 36 995,00 |
| | 342264514RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30 za atyp dvířka 300x600 | kus | 3,00000 | 5 805,00 | 17 415,00 |
| | 342264516RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 1,00000 | 7 225,00 | 7 225,00 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 86 997,52 |
| | 416041126R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce. CD, deska 1x RF 15 mm podhled : ((11,34-7,69-1,48)*6,91+1,48*5,9+(11,34-7,69-1,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02 čela : (3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85) | m2 | 87,43469 76,47929 10,95540 | 995,00 | 86 997,52 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 1 389,24 |
| 142 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, SOD SO 01.01 pol.č. 142 | t | 2,13729 | 650,00 | 1 389,24 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 25 517,32 |
| | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 76,47929 | 89,00 | 6 806,66 |
| | 63151402R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm 2*76,47929*1,05 | m2 | 160,60651 160,60651 | 116,50 | 18 710,66 |
| Celkem | | | | | | 175 539,08 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z08 Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO
Rozpočet: Z08-R Rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61800 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 88 126,97 |
| PSV | 18 237,32 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 106 364,29 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 106 364,29 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 22 336,50 CZK |


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 128 700,79 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 61 635,00 | 58 |
| 399 | Sádrokartonové kce | HSV | | | -61 204,28 | -58 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 86 997,52 | 82 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 698,73 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 25 517,32 | 24 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | -7 280,00 | -7 |
| Cena celkem | | | | | 106 364,29 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ |
| O: | Z08 | Záměna SDK podhledu na chodbě B.3.040 za podhled s PO |
| R: | Z08-R | Rozdílový rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 61 635,00 |
| | 342264513RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 7,00000 | 5 285,00 | 36 995,00 |
| | 342264514RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30 za atyp dvířka 300x600 | kus | 3,00000 | 5 805,00 | 17 415,00 |
| | 342264516RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 1,00000 | 7 225,00 | 7 225,00 |
| Díl: 399 | | Sádrokartonové kce | | | | -61 204,28 |
| 26 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | -87,43469 | 700,00 | -61 204,28 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 26 | | | | |
| | | B.3.040 : | | | | |
| | | $-(((11,34-7,69-1,48)*6,91+1,48*5,9+(11,34-7,69-1,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02)$ | | -76,47929 | | |
| | | čela : | | | | |
| | | $-((3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85))$ | | -10,95540 | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 86 997,52 |
| | 416041126R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce. CD, deska 1x RF 15 mm | m2 | 87,43469 | 995,00 | 86 997,52 |
| | | podhled : $((11,34-7,69-1,48)*6,91+1,48*5,9+(11,34-7,69-1,48)*5,9+7,69*5,0)*1,02$ | | 76,47929 | | |
| | | čela : $(3,27-2,65)*(5,9+6,92+4,85)$ | | 10,95540 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 698,73 |
| 142 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 2,13729 | 650,00 | 1 389,24 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 142 | | | | |
| 142 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | -1,06233 | 650,00 | -690,51 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 142 | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 25 517,32 |
| | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 76,47929 | 89,00 | 6 806,66 |
| | 63151402R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm | m2 | 160,60651 | 116,50 | 18 710,66 |
| | | $2*76,47929*1,05$ | | 160,60651 | | |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | -7 280,00 |
| 220 | O/05 | D + M sádrokartonová spodní revizní dvířka v SDK podhledu 300/300, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - revizní dvířka | ks | -7,00000 | 1 040,00 | -7 280,00 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 220 | | | | |
| Celkem | | | | | | 106 364,29 |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Pavilon B, chodba 1.NP | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|-----|------------|------------|---------|---------|---------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon B, chodba 1.NP Doplnění požárních ucpávek na chodbě B.3.040 | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek na chodbě B.3.040 DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon B, chodba 1.NP u schodiště ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.9 – příloha č. 1 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Měněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>93.998,00 Kč</td><td>19.739,58 Kč</td><td>113.737,58 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl (vícepráce):</td><td>93.998,00 Kč</td><td>19.739,58 Kč</td><td>113.737,58 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 29.5.2020 | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Měněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Vícepráce: | 93.998,00 Kč | 19.739,58 Kč | 113.737,58 Kč | Rozdíl (vícepráce): | 93.998,00 Kč | 19.739,58 Kč | 113.737,58 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Měněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 93.998,00 Kč | 19.739,58 Kč | 113.737,58 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl (vícepráce): | 93.998,00 Kč | 19.739,58 Kč | 113.737,58 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>obsecu</i> OD: _____ PODPIS: _____ 2020 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ VICE STAVBY: magistrát města Brna _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z09 Doplnění požárních ucpávek na chodbě B.3.040
Rozpočet: Z09 - VP Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 93 998,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 93 998,00 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 93 998,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 19 739,58 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Gena celkem s DPH 113 737,58 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 40 | Požární ucpávky | HSV | | | 88 548,00 | 94 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 5 450,00 | 6 |
| Cena celkem | | | | | 93 998,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z09 | Doplnění požárních ucpávek na chodbě B.3.040 |
| R: | Z09 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 40 | | Požární ucpávky | | | | 88 548,00 |
| | 2100_RV | Zhotovení protipožárních ucpávek dle soupisu prvků požárních těsnění | kompl | 1,00000 | 80 727,00 | 80 727,00 |
| | 910 R00 | Hzs - predbezne obhličky a revize zpracování dokumentace | h | 10,00000 | 478,50 | 4 785,00 |
| | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník dozvění přiček, zapravení omítek, hrubé vyplnění spár | h | 8,00000 | 379,50 | 3 036,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 5 450,00 |
| | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 50,00000 | 109,00 | 5 450,00 |
| Celkem | | | | | | 93 998,00 |

Stavební akce: ZŠ Brno – Vedlejší
 Objednatel: ISS stavtrade s.r.o.
 Datum realizace: [REDAKCE]

Zhotovitel: ROJMONT, s.r.o., Chaloupky 226, 664 51 Jířkovice, IČ: 60739215
 www.rojmont.cz

SOUPIS PRVKŮ PROTIPOŽÁRNÍHO TĚSNĚNÍ CHODBY B.3.040 V 1.NP PAVILONU B

| Číslo položky | Evidenční číslo úcpávky | Průřez utlumení | Výrobce systému | Systém požární ochrany | Požární odolnost | Požární úsek – strana 1 | Číslo místnosti – strana 1 | Požární úsek – strana 2 | Číslo místnosti – strana 2 | Typ stavební konstrukce | Rovina konstrukce | Prostupující instalace nebo utěsněná konstrukce | Podlaží | JC |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------------------|--------|
| 1 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | elektrořáb 100x100 | 1.NP | 1285 |
| 2 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | svazek hsiích krků + kabely | 1.NP | 1565 |
| 3 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | 2x potr. ÚT (Ø 108) | 1.NP | 1780 |
| 4 | | prostup | Hilti | CP 601 S | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | kovové potrubí (plyn) Ø60 | 1.NP | 922 |
| 5 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | kovové potrubí (SV) Ø60 | 1.NP | 922 |
| 6 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | 2x plastové potrubí v hof. izolaci Ø35 | 1.NP | 1451 |
| 7 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | 2x plastové potrubí Ø60 | 1.NP | 3477 |
| 8 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | otvor 600x500 s elektrořábem 10 kabelů | 1.NP | 5745 |
| 9 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | košektor | | hala schodiště | dřevo/beton | strop | 2x plastové potrubí Ø 40-50 mm | 0.NP/1.NP | 4233 |
| 10 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | košektor | | hala schodiště | dřevo/beton | strop | 2x kovové potrubí Ø108 | 0.NP/1.NP | 2948 |
| 11 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | košektor | | hala schodiště | dřevo/beton | strop | 2x kovové potrubí ÚT (Ø89) | 0.NP/1.NP | 642 |
| 12 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo | příčka | 2x kabel | 1.NP | 922 |
| 13 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo | příčka | 1x hsií krk | 1.NP | 2646 |
| 14 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | 2.NP | beton | strop | plastové potrubí Ø63 | 1.NP | 1981 |
| 15 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | pavilon B | zdívo Ytong | příčka | 2x svazek kabelů | 1.NP | 1542 |
| 16 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | šatny | zdívo Ytong | příčka | 4x svazek kabelů | 1.NP | 4627 |
| 17 | | spára | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | 2.NP | beton | strop | dilatační spára 150 x 3000 | 1.NP | 9525 |
| 18 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | šatny | zdívo | příčka | svazek kabelů = hsií krk | 1.NP | 1565 |
| 19 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | šatny | zdívo | příčka | elektrořáb 1000x150 (kabely, hsií krky) | 1.NP | 4233 |
| 20 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | šatny | zdívo | příčka | 3x kovové potr. ÚT (Ø60-76) | 1.NP | 4173 |
| 21 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | elektrořáb 350x150 uzavřený plechový | 1.NP | 2494 |
| 22 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | 2x kovové potr. ÚT (Ø76) | 1.NP | 2835 |
| 23 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | kovové potrubí (SV) Ø 89 | 1.NP | 1391 |
| 24 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | 2x plastové potrubí Ø40 v hof. izolaci | 1.NP | 1573 |
| 25 | | prostup | Hilti | CP 648 | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | 2x plastové potrubí Ø25 v hof. izolaci | 1.NP | 1451 |
| 26 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | elektrořáb 60x50 | 1.NP | 1285 |
| 27 | | prostup | Hilti | CP 670 | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | elektrořáb 150x100 | 1.NP | 1391 |
| 28 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | svazek hsiích krků | 1.NP | 1565 |
| 29 | | prostup | Hilti | 611 A | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | hsií krk + svazek kabelů | 1.NP | 1565 |
| 30 | | prostup | Hilti | CP 601 S | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | kovové potrubí (plyn) Ø60 | 1.NP | 922 |
| 31 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | 2x kovové potrubí Ø76 | 1.NP | 2835 |
| 32 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | 2.NP | beton | strop | kovové potrubí (plyn) Ø89 | 2.NP | 1391 |
| 33 | | prostup | Hilti | CFS – S ACR | 60 | | hala schodiště | | školník | zdívo | příčka | 2x kovové potrubí Ø60 | 1.NP | 1845 |
| | | | | | | | | | | | | | PPU CELKEM (dodávka, montáž) | 80 727 |
| | | | | | | | | | | | | | PPU CELKEM (cena bez DPH) | 80 727 |

Stav k 31. 3. 2020

31. 3. 2020

technik
 mob

ROJMONT, s.r.o.
 Chaloupky 226,
 664 51 Jířkovice
 IČ: 60739215
 www.rojmont.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|--|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Pavilon B, chodba 3.NP | 10 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon B, chodba 3.NP Úprava řešení větrání CHÚC a změna UPS | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: | OD: ISS stavtrade s.r.o. DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava větrání CHÚC a změna UPS DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon B, chodba 3.NP u schodiště ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.10 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.10 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: <p>Při zpracování výrobní dokumentace pro CHÚC bylo zjištěno že záložní baterie uvedená ve výkazu výměru nepostačuje pro napájení konkrétního typu ventilátoru na dosažení požadované doby provozu při požáru. Je proto navržena záměna záložního zdroje na potřebnou kapacitu. Z důvodu zajištění dostatečného chlazení záložního zdroje, bude tento umístěn společně s ústřednou pro odvětrání v místě nevyužité niky v rohu chodby ve 3.NP, kde nenarušuje profil únikové chodby. Z toho důvodu budou do niky osazena protipožární dvířka a dle požadavku PBŘS zde bude vytvořen samostatný požární úsek pro UPS.</p> <p>Prověřením prostorové situace na místě stavby bylo rozhodnuto, že pro větrání CHÚC nebude osazeno jedno velké nové okenní křídlo (v místě stávajícího okna), ale budou využita dvě menší horní okenní křídla stávajících oken, která budou pro tento účel upravena. Tím se docílí menšího zúžení profilu únikové cesty. Na stávajících okenních křídlech pak budou navíc osazeny elektromechanické zámky pro zajištění bezpečnosti okenních křídél proti vniknutí.</p> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 29.5.2020 <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> | |
| PRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Pavilon B, chodba 3.NP | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon B, chodba 3.NP Úprava řešení větrání CHÚC a změna UPS | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava větrání CHÚC a změna UPS DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon B, chodba 3.NP u schodiště ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.10 – příloha č. 1 - méněpráce“ „Změna č.10 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td>-70.200,00 Kč</td><td>-14.742,00 Kč</td><td>-84.942,00 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>83.058,50 Kč</td><td>17.442,29 Kč</td><td>100.500,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl (vícepráce):</td><td>12.858,50 Kč</td><td>2.700,29 Kč</td><td>15.558,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 29.5.2020 | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Méněpráce: | -70.200,00 Kč | -14.742,00 Kč | -84.942,00 Kč | Vícepráce: | 83.058,50 Kč | 17.442,29 Kč | 100.500,79 Kč | Rozdíl (vícepráce): | 12.858,50 Kč | 2.700,29 Kč | 15.558,79 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -70.200,00 Kč | -14.742,00 Kč | -84.942,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 83.058,50 Kč | 17.442,29 Kč | 100.500,79 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl (vícepráce): | 12.858,50 Kč | 2.700,29 Kč | 15.558,79 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: <i>OSDOLIVASCO</i> [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: [REDACTED] | PODPIS: [REDACTED] 9.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [REDACTED] | PRÁVCE STAVBY: [REDACTED] I Magistrát města Brn | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČO: 29303192
Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 65 843,50 |
| PSV | -52 985,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 12 858,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 12 858,50 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 700,29 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |


Cena celkem s DPH **15 558,79 CZK**

v

dne



Březinova 745/2 Za zhotovitele

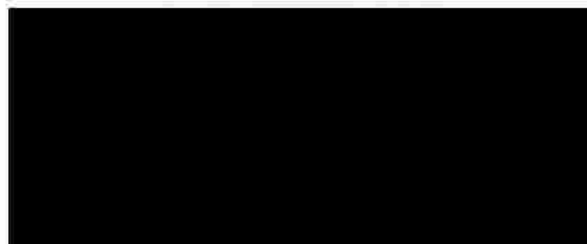

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Z10 | Úprava řešení ventilace CHÚC a změna UPS | 0,00 | 12 858,50 | 2 700,29 | 15 558,79 | 100 |
| Z10 - MP | Méněpráce | 0,00 | -70 200,00 | -14 742,00 | -84 942,00 | -546 |
| Z10 - VP | Vícepráce | 0,00 | 83 058,50 | 17 442,29 | 100 500,79 | 646 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 12 858,50 | 2 700,29 | 15 558,79 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|------|
| 1 | SLP - dodávky | HSV | | | 56 323,50 | 438 |
| 2 | SLP - Instalace | HSV | | | 9 520,00 | 74 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 8 115,00 | 63 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | -61 100,00 | -475 |
| Cena celkem | | | | | 12 858,50 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z10 | Úprava řešení ventilace CHÚC a změna UPS |
| R: | Z10 - MP | Měněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | -9 100,00 |
| 6 | Pol_6 | Baterie pro ES251 nebo ES601 SOD SO 01.07 pol.č. 6 | ks | -1,00000 | 9 100,00 | -9 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | -61 100,00 |
| 237 | O/20 | D + M křídlo okna vč. nového kování 1100/2195mm, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - dveře a okna SOD SO 01.01 pol.č. 237 | ks | -1,00000 | 61 100,00 | -61 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | -70 200,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z10 | Úprava řešení ventilace CHÚC a změna UPS |
| R: | Z10 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | 65 423,50 |
| | 1_01 | El. okenní zámek ZVE-UNI, EV1 | ks | 2,00000 | 10 193,00 | 20 386,00 |
| | 1_02 | UPS SCHRACK GENIO Dual Power 4kVA 3,6 kW | ks | 1,00000 | 39 187,50 | 39 187,50 |
| | 7 Pol__7 | El motor okna - dle typu okna | ks | 1,00000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| SOD SO 01.07 pol.č. 7 | | | | | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 2 | | SLP - Instalace | | | | 9 520,00 |
| | 2_01 | Instalace el. zámku okenního křídla ZVE-UNI vč. úpravy kování okenního křídla | ks | 2,00000 | 3 850,00 | 7 700,00 |
| | 21 Pol__21 | Instalace motoru okna | kpl | 1,00000 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| SOD SO 01.07 pol.č. 21 | | | | | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 8 115,00 |
| | 713582127RT2 | Revizní dvířka Promat do masivních stěn, 700x700 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 1,00000 | 8 115,00 | 8 115,00 |

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

= ekvivalent pro otvor 0,5x1,0 m

uzavření PÚ pro UPS a ústřednu : 1

1,00000

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 83 058,50 |
|---------------|------------------|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z10 Úprava řešení ventilace CHÚC a změna UPS
Rozpočet: Z10-R Rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 65 843,50 |
| PSV | -52 985,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 12 858,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 12 858,50 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 700,29 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 558,79 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|------|
| 1 | SLP - dodávky | HSV | | | 56 323,50 | 438 |
| 2 | SLP - Instalace | HSV | | | 9 520,00 | 74 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 8 115,00 | 63 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | -61 100,00 | -475 |
| Cena celkem | | | | | 12 858,50 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Z2019.15_D1 REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z10 Úprava řešení ventilace CHÚC a změna UPS |
| R: | Z10-R Rozdílový rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | 56 323,50 |
| | 1_01 | El. okenní zámek ZVE-UNI, EV1 | ks | 2,00000 | 10 193,00 | 20 386,00 |
| | 1_02 | UPS SCHRACK GENIO Dual Power 4kVA 3,6 kW | ks | 1,00000 | 39 187,50 | 39 187,50 |
| | 6 Pol__6 | Baterie pro ES251 nebo ES601 | ks | -1,00000 | 9 100,00 | -9 100,00 |
| SOD SO 01.07 pol.č. 6 | | | | | | |
| | 7 Pol__7 | El motor okna - dle typu okna | ks | 1,00000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| SOD SO 01.07 pol.č. 7 | | | | | | |
| Díl: 2 | | SLP - Instalace | | | | 9 520,00 |
| | 2_01 | Instalace el. zámku okenního křídla ZVE-UNI vč. úpravy kování okenního křídla | ks | 2,00000 | 3 850,00 | 7 700,00 |
| | 21 Pol__21 | Instalace motoru okna | kpl | 1,00000 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| SOD SO 01.07 pol.č. 21 | | | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 8 115,00 |
| | 713582127RT2 | Revizní dvířka Promat do masivních stěn,700x700 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 1,00000 | 8 115,00 | 8 115,00 |
| Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení. = ekvivalent pro otvor 0,5x1,0 m uzavření PÚ pro UPS a ústřednu : 1 | | | | | | |
| | | | | 1,00000 | | |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | -61 100,00 |
| | 237 O/20 | D + M křídlo okna vč. nového kování 1100/2195mm, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - dveře a okna | ks | -1,00000 | 61 100,00 | -61 100,00 |
| SOD SO 01.01 pol.č. 237 | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 12 858,50 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|---|---|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Laboratoř chemie ve 3.NP | 11 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Laboratoř chemie ve 3.NP Změna nerezové digestoře za laboratorní odtah | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ | OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ | DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nerezové digestoře za laboratorní odtah DOTČENÉ MÍSTO: Laboratoř chemie ve 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE: _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.11 – příloha č. 1 - méněpráce“ „Změna č.11 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: Zhotovitel předkládá bilanci nákladů vyvolanou požadavkem uživatele a odsouhlaseného zástupcem objednatele na záměnu pevné ostrůvkové nerezové digestoře s externím ventilátorem a tlumičem hluku za osazení nastavitelného laboratorního odtahu D100, kterým bude digestoř nahrazena. Trubní vedení, externí ventilátor i tlumič hluku zůstávají beze změny. Změna má dopad do snížení ceny díla. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, _____ DATUM: 29.5.2020 | | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____ | | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Laboratoř chemie ve 3.NP | 11 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Laboratoř chemie ve 3.NP Změna nerezové digestoře za laboratorní odtah | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ | OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ | DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nerezové digestoře za laboratorní odtah DOTČENÉ MÍSTO: Laboratoř chemie ve 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s. _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.11 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.11 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Méněpráce: | -34.425,30 Kč | -7.229,31 Kč | -41.654,61 Kč |
| Vícepráce: | 34.250,00 Kč | 7.192,50 Kč | 41.442,50 Kč |
| Rozdíl (méněpráce): | -175,30 Kč | -36,81 Kč | -212,11 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____ | | | DATUM: 29.5.2020 |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>ODBOCHASEKO</i> | | | |
| OD: _____ | | PODPIS: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČO: **29303192**
Březinova 745/27a DIČ: **CZ29303192**
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------|
| HSV | -175,30 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -175,30 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|-------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -175,30 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -36,81 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **-212,11 CZK**

v _____ dne



 Za zhotovitele

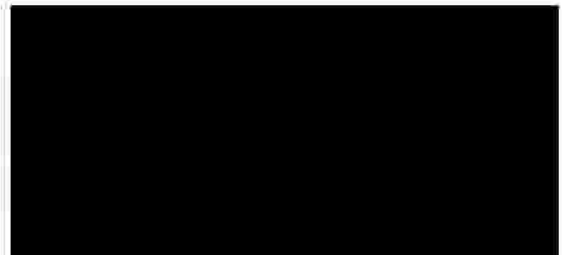

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------|
| Z11 | Změna nerezové digestoře na laboratorní odťah | 0,00 | -175,30 | -36,81 | -212,11 | 100 |
| Z11 - MP | Méněpráce | 0,00 | -34 425,30 | -7 229,31 | -41 654,61 | #### |
| Z11 - VP | Vícepráce | 0,00 | 34 250,00 | 7 192,50 | 41 442,50 | #### |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | -175,30 | -36,81 | -212,11 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|---------|-----|
| Zařízení č | Digestoř v laboratoři | HSV | | | -175,30 | 100 |
| Cena celkem | | | | | -175,30 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z11 | Změna nerezové digestoře na laboratorní odtah |
| R: | Z11 - MP | Měněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: Zařízení č | | Digestoř v laboratoři | | | | -34 425,30 |
| 17 | 728114112 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm SOD SO 01.05 pol.č. 17 | m | -1,00000 | 65,00 | -65,00 |
| 19 | 728214112 | Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm SOD SO 01.05 pol.č. 19 | ks | -1,00000 | 65,00 | -65,00 |
| 12 | 728414613 | Montáž digestoře ostrůvkové SOD SO 01.05 pol.č. 12 | ks | -1,00000 | 5 980,00 | -5 980,00 |
| 11 | 203 | Nerezová kuchyňská digestoř bez odvodního ventilátoru Digestoř bude vybavena integrovaným, třístupňovým regulátorem, který bude ovládat chod střešního ventilátoru. SOD SO 01.05 pol.č. 11 | ks | -1,00000 | 27 690,00 | -27 690,00 |
| 16 | 206 | Plastové potrubí o 150 SOD SO 01.05 pol.č. 16 | m | -1,00000 | 370,50 | -370,50 |
| 18 | 207 | Koleno 90° o 150 SOD SO 01.05 pol.č. 18 | ks | -1,00000 | 254,80 | -254,80 |
| Celkem | | | | | | -34 425,30 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z11 | Změna nerezové digestoře na laboratorní odtah |
| R: | Z11 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------|-------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | Zařízení č | Digestoř v laboratoři | | | | 34 250,00 |
| | 728414613_N | Montáž laboratorního odtahu | ks | 1,00000 | 6 110,00 | 6 110,00 |
| | 203_N | Laboratorní odtah Nederman D100 polohovací, průhledný dýmník | ks | 1,00000 | 28 140,00 | 28 140,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | | | 34 250,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z11 Změna nerezové digestoře na laboratorní odtah
Rozpočet: Z11-R Rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březínova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61800 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------|
| HSV | -175,30 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -175,30 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -175,30 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -36,81 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **-212,11 CZK**

v _____ dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|---------|-----|
| Zařízení č | Digestoř v laboratoři | HSV | | | -175,30 | 100 |
| Cena celkem | | | | | -175,30 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z11 | Změna nerezové digestoře na laboratorní odtah |
| R: | Z11-R | Rozdílový rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|----------------|
| Díl: Zařízení č | | | | | | -175,30 |
| 17 | 728114112 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm SOD SO 01.05 pol.č. 17 | m | -1,00000 | 65,00 | -65,00 |
| 19 | 728214112 | Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm SOD SO 01.05 pol.č. 19 | ks | -1,00000 | 65,00 | -65,00 |
| 12 | 728414613 | Montáž digestoře ostrůvkové SOD SO 01.05 pol.č. 12 | ks | -1,00000 | 5 980,00 | -5 980,00 |
| | 728414613_N | Montáž laboratorního odtahu | ks | 1,00000 | 6 110,00 | 6 110,00 |
| 11 | 203 | Nerezová kuchyňská digestoř bez odvodního ventilátoru Digestoř bude vybavena integrovaným, třístupňovým regulátorem, který bude ovládat chod střešního ventilátoru. SOD SO 01.05 pol.č. 11 | ks | -1,00000 | 27 690,00 | -27 690,00 |
| | 203_N | Laboratorní odtah Nederman D100 polohovací, průhledný dýmník | ks | 1,00000 | 28 140,00 | 28 140,00 |
| 16 | 206 | Plastové potrubí o 150 SOD SO 01.05 pol.č. 16 | m | -1,00000 | 370,50 | -370,50 |
| 18 | 207 | Koleno 90° o 150 SOD SO 01.05 pol.č. 18 | ks | -1,00000 | 254,80 | -254,80 |
| Celkem | | | | | | -175,30 |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|
| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Pavilon D, I.PP | | 12 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pavilon D, I.PP Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: ISS stavtrade s.r.o. | DATUM: 29.5.2020 | |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | |
| | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ | |
| | MAIL: _____ | _____ | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení prosklené dělicí příčky laboratoře DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon D, I.PP, místnost D.2.40 ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.12 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.12 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Méněpráce: | -8.201,00 Kč | -1.722,21 Kč | -9.923,21 Kč |
| Vícepráce: | 8.201,00 Kč | 1.722,21 Kč | 9.923,21 Kč |
| Rozdíl: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____ | | DATUM: 29.5.2020 | |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>OK</i> | | | _____ |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | | |
| SCHVÁLIL: _____ | | PODPIS: _____ | DATUM: _____ |
| _____ | | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna | _____ |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČO: 29303192
Březínova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 0,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |


Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

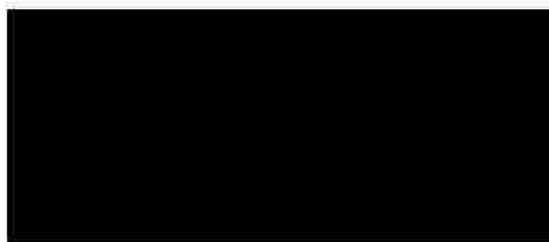

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| Z12 | Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z12 - MP | Méněpráce | 0,00 | -8 201,00 | -1 722,21 | -9 923,21 | |
| Z12 - VP | Vícepráce | 0,00 | 8 201,00 | 1 722,21 | 9 923,21 | |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------|----------|--|--|--------|---|
| 1 | SLP - dodávky | HSV | | | 0,00 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z12 | Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů |
| R: | Z12 - MP | Méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | -8 201,00 |
| 1 | Pol_1 | Datový rozvaděč C 600x600x18U SOD SO 03.04 pol.č. 1 | ks | -1,00000 | 8 201,00 | -8 201,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | | | -8 201,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z12 | Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů |
| R: | Z12 - VP | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | 8 201,00 |
| | Pol_1_N | Datový rozvaděč 800x800x42U | ks | 1,00000 | 8 201,00 | 8 201,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Celkem | | | | | | 8 201,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|

Poznámky

I přes vyšší cenové nabídky dodavatelů, zhotovitel poskytl objednateli na dodávaný (větší) datový rozvaděč slevu, tak aby jeho cena odpovídala ceně původního ve smlouvě o dílo.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
 1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Objekt: Z12 Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů
Rozpočet: Z12-R Rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
 Březínova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 0,00 |


Rekapitulace dani

| | | |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------|----------|--|--|--------|---|
| 1 | SLP - dodávky | HSV | | | 0,00 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z12 | Změna velikosti rozvaděče datových rozvodů |
| R: | Z12-R | Rozdílový rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1 | | SLP - dodávky | | | | 0,00 |
| 1 | Pol__1 | Datový rozvaděč C 600x600x18U SOD SO 03.04 pol.č. 1 | ks | -1,00000 | 8 201,00 | -8 201,00 |
| | Pol__1_N | Datový rozvaděč 800x800x42U | ks | 1,00000 | 8 201,00 | 8 201,00 |
| Celkem | | | | | | 0,00 |

Poznámky

I přes vyšší cenové nabídky dodavatelů, zhotovitel poskyt objednateli na dodávaný (větší) datový rozvaděč slevu, tak aby jeho cena odpovídala ceně původního ve smlouvě o dílo.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů ZŠ Brno, Vedlejší 10 ÚSEK: Stavba | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavba Soupis neprováděných prací | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: 29.5.2020 OSOBNĚ: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Soupis neprováděných prací DOTČENÉ MÍSTO: Stavba ODKAZ NA VÝKRESY: Realizační dokumentace stavby DIMENSE v.o.s., _____ aktualizace _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.13 – příloha č. 1 - méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td>-13.779,86 Kč</td><td>-2.893,77 Kč</td><td>-16.673,63 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl (vícepráce):</td><td>-13.779,86 Kč</td><td>-2.893,77 Kč</td><td>-16.673,63 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 29.5.2020 | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Méněpráce: | -13.779,86 Kč | -2.893,77 Kč | -16.673,63 Kč | Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl (vícepráce): | -13.779,86 Kč | -2.893,77 Kč | -16.673,63 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -13.779,86 Kč | -2.893,77 Kč | -16.673,63 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl (vícepráce): | -13.779,86 Kč | -2.893,77 Kč | -16.673,63 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>ODSOULHA SE SOU</i> OD: _____ POD: _____ 29.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2019.15_D REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ
1 PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ

Objekt: Z13 Soupis neprováděných prací

Rozpočet: Z13 - MP Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192
Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | -13 779,86 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -13 779,86 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -13 779,86 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -2 893,77 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -16 673,63 CZK

v

dne

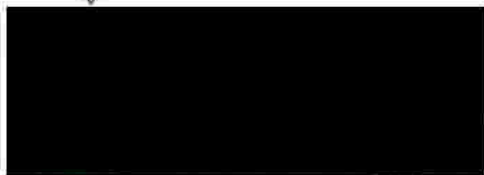

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 40 | Požární ucpávky | HSV | | | -13 760,00 | 100 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -19,86 | 0 |
| Cena celkem | | | | | -13 779,86 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | Z2019.15_D1 | REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ V |
| O: | Z13 | Soupis neprováděných prací |
| R: | Z13 - MP | Měněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 40 | | Požární ucpávky | | | | -13 760,00 |
| 46 | 713551317RX0 | Protipožární kab.přepážka pěnová, EI 120,do 0,02m2 | kus | -16,00000 | 860,00 | -13 760,00 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 46 | | | | |
| | | SOD : -24 | | -24,00000 | | |
| | | skutečnost : 8 | | 8,00000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -19,86 |
| 142 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | -0,03056 | 650,00 | -19,86 |
| | | SOD SO 01.01 pol.č. 142 | | | | |
| Celkem | | | | | | -13 779,86 |