

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]



TSKRP006YFJ5

**Zastoupená:** Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu prováděcí smlouvy do 0,25 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Pavel Čzech, vedoucí oddělení OS Centrum

**Osoby zmocněné k jednání:** Pavel Čzech – vedoucí oddělení OS Centrum

**Ve věcech technických:** Bc. Jiří Semecký – technik OS Centrum

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**INPROS PRAHA a.s.**

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**  
**č. smlouvy Objednatele: č. 3/20/1903/013**  
**č. smlouvy Zhotovitele: 20067**

**„Oprava komunikace v ul. Na Rovnosti 12, Koněvova 161“**

**Článek I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

- Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 196 539,40 Kč

DPH: 41 273,27 Kč

**včetně DPH: 237 812,67 Kč**

- Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

- Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po zveřejnění smlouvy v registru smluv  
ukončení prací: 12/2020

- Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha

- Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.

- O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

- Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
- Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.



Příloha: Oceněný soupis prací

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 1.6.2020

V Praze dne 1.6.2020

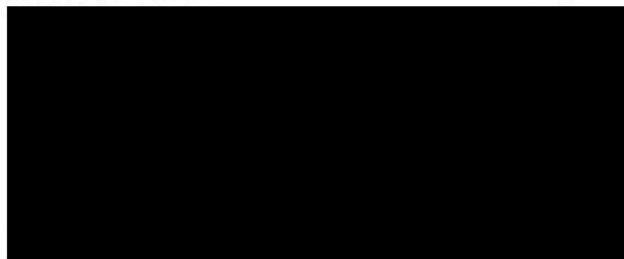

Technická správa komunikací hl. m.  
Prahy a.s.  
110 00 Praha 1, Našimská 770/8  
vedoucí odd. OS Centrum  
Pavel Czech na základě pověření

INPROS PRAHA a.s.  
Ing. Tomáš Přitasil,  
na základě plné moci ze dne 20.10.2014

INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-11-

| Na Rovnosti 12 - chACO, Koněvova 161 - chMA |                                                                                                                                                                                                 |    | Celkem [Kč] |        | 196 539,40 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 101                                         | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2 | 363,00      | 79,71  | 28 934,73  |
| 102                                         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2 | 91,00       | 357,58 | 32 539,78  |
| 109                                         | Litý asfalt MA 5 V tloušťky vrstvy 3 cm - s posypem křemičitým pískem                                                                                                                           | m2 | 376,00      | 14,53  | 5 463,28   |
| 111                                         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2 | 123,00      | 14,53  | 1 787,19   |
| 131                                         | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2 | 26,00       | 79,71  | 2 072,46   |
| 134                                         | Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm | 93,00       | 54,50  | 5 068,50   |
| 137                                         | Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované                                                                                                                                                    | m2 | 32,00       | 14,53  | 464,96     |
| 216                                         | Obruba betonová 5/20/100                                                                                                                                                                        | bm | 144,00      | 4,70   | 676,80     |
| 270                                         | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                      | bm | 288,00      | 4,40   | 1 267,20   |
| 273                                         | Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou                                                                                                        | bm | 232,00      | 4,70   | 1 090,40   |
| 274                                         | Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou                                                                    | bm | 247,00      | 6,40   | 1 580,80   |
| 301                                         | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2 | 224,00      | 94,24  | 21 109,76  |
| 302                                         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2 | 56,00       | 309,93 | 17 356,08  |
| 311                                         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2 | 223,00      | 45,29  | 10 099,67  |
| 312                                         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                             | m2 | 107,00      | 45,29  | 4 846,03   |
| 313                                         | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                         | m2 | 536,00      | 14,53  | 7 788,08   |
| 331                                         | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm                                                                                                                                                | bm | 80,00       | 16,60  | 1 328,00   |
| 332                                         | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm | 18,00       | 48,70  | 876,60     |
| 333                                         | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm | 172,00      | 37,90  | 6 518,80   |
| 378                                         | Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné                                                                                                                   | bm | 109,00      | 4,40   | 479,60     |
| 383                                         | Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného                                                   | bm | 70,00       | 6,40   | 448,00     |
| 402                                         | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                               | bm | 102,00      | 15,50  | 1 581,00   |
| 406                                         | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4                                                                                                                                                  | m2 | 163,00      | 59,82  | 9 750,66   |
| 615                                         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                   | m2 | 331,00      | 59,82  | 19 800,42  |
| 616                                         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                     | m2 | 30,00       | 108,12 | 3 243,60   |
| 711                                         | Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m                                                                                   | ks | 8 011,00    | 1,00   | 8 011,00   |
| 901                                         | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2 | 25,00       | 94,24  | 2 356,00   |