

PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Bměnská 577, 691 76 Šitbořice

*** P O B O Č K A P R A H A ***

5.května 780/48, 140 00 Praha 4

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 11060092/0800

IBAN: CZ3108000000000011060092 SWIFT:

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087

OR: KOS Bmo, oddíl B, vložka 1724



Okna inspirovaná lidmi.



OPRAVDU ČESKÁ OKNA

Nabídka: AA241165Z

Objednatel:	SNEO, a.s.	Výměna výkladců a dveří do objektu
IČ/dat.nar:	27114112	Adresa stavby:
DIČ:	CZ27114112	Bělohorská 271/15
Zástupce:	[REDACTED]	Praha - BŘEVNOV (PRAHA 6) (ČÁST)
tel.:	[REDACTED]	169 00
mobil:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	
Adresa:	Nad alejí 1876/2	Dokončení výroby:
	Břevnov - Praha	Termín realizace: 8 t. od úhr. zálohy a podpisu
	16200	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	23.06.2025	Zpracoval: [REDACTED]

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci **OPRAVDU ČESKÝCH** plastových dveří vyrobených z vlastního pětikomorového profilu **HORIZONT PS penta**.

Profil: PĚTIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta, $U_f=1.24 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$ vč. výztuhy
Hluboce zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany
Stavební hloubka rámu 75 mm a křídla 80 mm, Třída profilu "A"
Bezolovnaté provedení PRO NATURE

Kování: V základu kování WINKHAUS s tříbodovou hákovou rozvorou
V nabídce máme také vícebodovou samozamykací rozvoru G-U Security Automatic

Sklo: Možnost použití čirých i ornamentních dvojskel, trojskel - U_g od 1,1 až po $0,5 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$
také v kombinaci s ozdobnými výplněmi PERITO

Prostup tepla U_d (celé dveře) : 1,2 - $0,87 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$ v závislosti na použité výplni.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.

**PLATNOST NABÍDKY do 30.06.2025**

POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK




Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2032,0 x 2677,0 mm

Stavební otvor: 2062,0 x 2707,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (7 / 5 KOMOR)

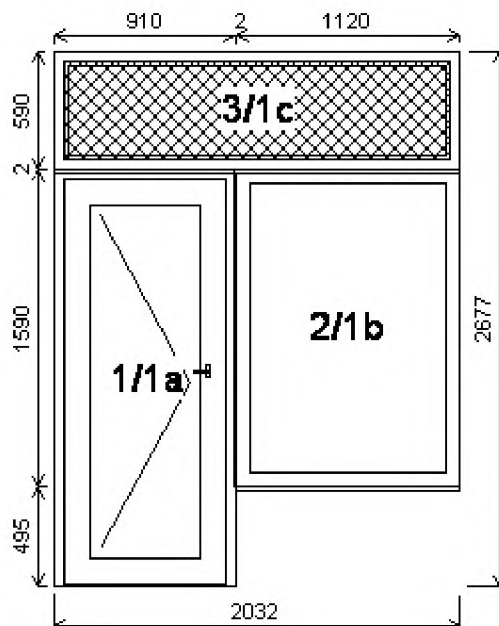

Pozice: 1a 910,0x2085,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: Cp6.8-14G_Ar-FL4-12G_Ar-PU4 TSK
 Connex 33.2 (P2A) 0.6 chromatech
 ultra
 Rám: Dveřní PENTA 7 komor. 75/ 80 mm
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)
 Křídlo: Dveřní 5 komor. otv.DOVNITŘ 130 mm
 Kliky: 1353989 - Kliky/klika AUSTIN s
 překrytím F9 ocel
 štiček 36 mm
 Světlost dveří A 750x1981
 Hnědé závěsy
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071 mm
 Hmot. prvku: 101 kg
 Uw: 1.00
 Uwn: 0.93

Pozice: 1b 1120,0x1590,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: Cp6.8-14G_Ar-FL4-12G_Ar-PU4 TSK
 Connex 33.2 (P2A) 0.6 chromatech
 ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 71 kg
 Uw: 0.80
 Uwn: 0.85

Pozice: 1c 2032,0x590,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: XAUTO40 Hladká výplň 40 barva dle
 křídla slož A
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Šířka zadané výplně je 1930 mm. Max.
 možná šířka je 900 mm. UPRAV
 ROZMĚR!
 Hmot. prvku: 20 kg
 Uw: 0.91
 Uwn: 0.92

Spoje: celkem
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím

Množství: 1

Cena za ks: 56 805,00 Kč


Celkem:**56 805,00 Kč**

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 3052,0 x 2966,0 mm

Stavební otvor: 3082,0 x 2996,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (7 / 5 KOMOR)

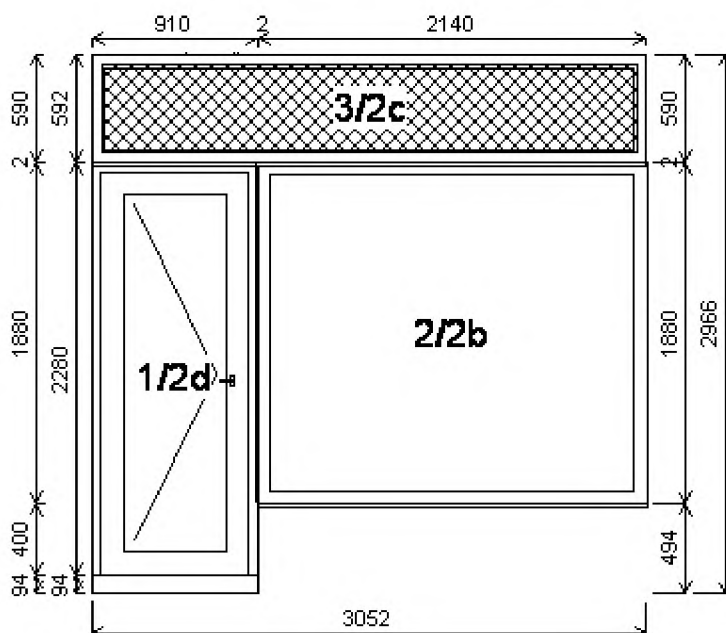

Pozice: 2b 2140,0x1880,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: Cp8.8-14G_Ar-FL4-12G_Ar-PU6 TSK Cx
 LowE 44.2 (ext). 0.7 chromatech
 ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 198 kg
 Uw: 0.82
 Uwn: 0.91

Pozice: 2c 3052,0x590,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: XAUTO40 Hladká výplň 40 barva dle
 křídla slož A
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Šířka zadané výplně je 2950 mm. Max.
 možná šířka je 900 mm. UPRAV
 ROZMĚR!
 Hmot. prvku: 29 kg
 Uw: 0.90
 Uwn: 0.92

Pozice: 2d 910,0x2280,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
 Barva (int/ext): 5JJ - Turner Oak toffee oboustr.
 (hnědý nosič s černým těs.)
 Sklo: Cp6.8-14G_Ar-FL4-12G_Ar-PU4 TSK
 Connex 33.2 (P2A) 0.6 chromatech
 ultra
 Rám: Dvevní PENTA 7 komor. 75/80 mm
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)
 Křídlo: Dvevní 5 komor. otv.DOVNITŘ 130 mm
 Kliky: 1353989 - Kliky/klika AUSTIN s
 překrytím F9 ocel
 štítek 36 mm
 Doplnky: Podkl. profil PURENIT 50 / 94 mm
 d=910,0mm
 Světlost dveří A 750x2176
 Hnědé závěsy
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071 mm
 Světlost dveří A 750x2176
 Hnědé závěsy
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071 mm
 Z důvodu průhybů nepoužívejte nízký
 práh v kombinaci s PURENITEM.
 Zvolte jiný práh !!!
 Hmot. prvku: 111 kg
 Uw: 0.99
 Uwn: 0.93

Spoje: celkem
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím

Množství: 1

Cena za ks: 85 332,00 Kč

Celkem:**85 332,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena: po slevě	
Spoje, rozš.prof.: po slevě	
MS Montáž PVC prvků standard;	33,07 bm
DS Demontáž standard;	27,78 bm
LU Likvidace dřevo - úzký rám;	12,78 m2
LO Likvidace ocel;	12,78 m2
DO Demontáž ocel;	3,00 jm
SE Sekání špalet (ks);	1,00 jm
Přenesené DPH 21,0%. Daň odvede zákazník	
ČERVNOVÝ BONUS	2 %

Součet:	122 841,04 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	122 841,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

7 let ZÁRUKA na okna, 5 let ZÁRUKA na dveře

V případě dodávky oken s montáží, doprava do 50 km ZDARMA.

Zálohu požadujeme 70 %, pokud se nedomluvíme jinak.

Plastová okna **PRAMOS** vám zajistí maximální izolaci, a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken, tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující **200 mil Kč**, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. **Jsme jediným výrobcem okenních profilů v ČR** a zároveň patříme mezi **10 největších výrobců PVC oken v České republice**. V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 550 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami, a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně, a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

RODNÝ LIST OKNA

Každé plastové okno nebo dveře, které vyrobíme prochází výstupní kontrolou. To ale není vše. U nás je každý výrobek vybaven tzv. rodným listem. Je to speciální QR kód, na který když namíříte fotoaparát svého telefonu, dostanete se k informacím o tom, kdy bylo okno vyrobeno, kdo jej odkontroloval, kdo jej namontoval, jaké má vlastnosti apod. Získáte možnost dokoupit si k oknu doplňky, nahlásit servis apod.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem, a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLoty! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

DOTACE NZÚ LIGHT nebo OPRAV DŮM PO BABIČCE

Všechny naše výrobky splňují požadavky **dotačních programů Nová zelená úsporám** a rádi Vám s jejich vyřízením poradíme.

Aktuální informace o dotacích zde: <https://www.pramos.cz/sluzby/dotace/>

Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsané a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.

I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H

Největší předností naší společnosti je, že jako jediní v ČR vyrábíme vlastní profilový systém **HORIZONT PS**. Všechny naše profily jsou klasifikovány do třídy A, což znamená, že síla pohledových ploch má tloušťku minimálně 2,8 mm (v toleranci +0,2 mm) a síla nepohledových stěn má minimálně 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Používáme **výhradně čisté PVC, nikoliv recykláty**. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výztuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna.

OSMIKOMOROVÝ PROFIL **HORIZONT PS SPACE 8**

Tento systém je již pátou generací profilů pro výrobu plastových oken. Konstrukčně představuje **osmikomorový profil s plnohodnotným středovým těsněním** a se **stavební hloubkou 90 mm**. Profil s unikátní konstrukcí rámu a křídla se vyznačuje špičkovou izolací, tuhostí a odolností proti vloupání. Prostup tepla rámovou sestavou včetně výztuh U_f je 0,90 W/m²K. Tato hodnota umožňuje dosáhnout při odpovídajícím zasklení koeficient prostupu celého okna U_w 0,70 W/m²K. Ve standardním provedení je rovněž dosaženo požadavků na pasivní dům u prostupu celého okna tedy hodnoty U_w do 0,80 W/m²K.

HORIZONT PS SPACE 8 je vlajkovou lodí celé naší produkce v oblasti plastových otvorových výplní a rozhodně jej doporučujeme.

SEDMIKOMOROVÝ PROFIL **HORIZONT PS penta plus**

Jedná se o profilový systém se sedmikomorovou konstrukcí, stavební hloubkou rámu 75 mm a křídla 80 mm, koeficientem prostupu tepla $U=1.08$ W/m²K a hlubokém zapuštění izolačního skla 18 mm, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu. Tyto hodnoty řadí profily **HORIZONT PS penta plus** k lepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

PROFIL - BEZOLOVNATÉ PROVEDENÍ "PRO NATURE"

Značka **PRO NATURE** znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna **PRAMOS** dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

BARVA a TĚSNĚNÍ

Základní barva plastových profilů je bílá (RAL 9016), u oboustranných imitací dřeva je barva profilů hnědá a u šedých oboustranných odstínů je barva profilu šedá (RAL 7031). Profily je však možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL anebo imitace dřeva, jako např. turner oak malt, turner oak toffee, nebo třeba tradiční zlatý dub a ořech. Na výběr je víc jak 20 druhů barev! <https://www.pramos.cz/okna/plastova-okna/>

Těsnění u bílých oken je v barvě šedé, u barevných oken v černé barvě. V profilu **SPACE 8** a u vchodových dveří je těsnění navlékané. V profilech **penta plus** je koextrudované.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky **WINKHAUS ACTIVPILOT**. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlých, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena **MIKROVENTILACE**, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkónové dveře mají standardně proti průvanovou pojistku a kovové madélko. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikusu. Kování lze dále doplnit o omezovače otevírání, zámky okenních křídel, uzamykatelné kliky, kliky s tlačítkem apod.

U posuvných dveří používáme kování značky **Siegenia**, **G-U** nebo **ROTO**.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Vchodové dveře vyrábíme z pětikomorového systému v designu **HORIZONT PS**. Stavební hloubka rámu je 75 mm a křídla 80 mm, hodnota $U_f=1,24$.

Běžné vchodové dveře mají široký (54 mm) bezpečnostní štítek (u vedlejších dveří je úzký štítek 32 nebo 36 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanický nebo automatický mechanismus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtnutí) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtnutí a vyhmátání). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

POSUVNÉ PORTÁLY

Posuvně-sklopné dveře (PSK) jsou vhodné pro menší a středně velké průchody. Křídlo se nejprve vyklopí a následně posune po vodící kolejnici. Ovládání je jednoduché a díky vícebodovému kování dosahují dobrých izolačních parametrů.

Zdvížeň-posuvné dveře (HS portály) nabízejí elegantní a snadno ovladatelné řešení pro velké prosklené plochy. Křídlo se při otevírání mírně nadzvedne a hladce odsune do strany. Tento systém minimalizuje potřebu prahu, což usnadňuje průchod a zároveň přispívá k modernímu designu. Vynikají vysokou odolností a výbornými tepelněizolačními vlastnostmi.

Třetí variantou posuvných dveří je systém **Smart-Slide**. Jedná se o kompromis mezi PSK a HS portálem. Nabízejí hladké a snadné ovládání, lepší těsnění a výborné izolační vlastnosti. Zavírací mechanismus křídlo přitáhne k rámu a utěsní. Díky plynulému posuvu bez vyklápění se otevírají lehce a tiše. Umožňují velké prosklené plochy a nízký práh, který na rozdíl od HS portálu nelze zcela zapustit. I tak jsou ideální pro moderní stavby s důrazem na design, funkčnost a úsporu energie.

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE A OKNA a POSUVNÉ PORTÁLY

Okna, dveře nebo posuvné portály nabízí společnost PRAMOS nejen v plastovém, ale i moderním a elegantním hliníkovém provedení. Hliníkové výrobky jsou vhodné zejména pro vchodové dveře, vstupy do bytových a administrativních domů, velkoformátové posuvné dveře, prosklené fasády... Při výrobě používáme profily značky PROCURAL.

SKLO

Dnes nejrozšířenějším druhem zasklení, které preferujeme před dříve používaným dvojsklem je izolační **TROJSKLO** s $U_g = 0.6 - 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, v systému SPACE 8 s možností tloušťky až 56 mm. Pro vysoce exponovaná místa s maximálními požadavky na vzduchovou neprůzvučnost je možné dosáhnout třídy zvukové izolace **TZI 5** při hodnotě **Rw 47 dB**.

Pro prostory, kde není vyžadována dokonalá izolace, je možné použít DVOJSKLO s $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dostupné jen v systému penta plus).

DISTANČNÍ RÁMEČEK SKEL

Nejchladnější místo každého skla, distanční rámeček, standardně řešíme tzv. teplým rámečkem chromátech ultra F ve světle šedé barvě. Lze možné použít také rámeček nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlepší hodnoty a skvělý design. Na základě požadavku zákazníka mohou být distanční rámečky i např. Černé barvě.

VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v základní barvě bílé, hnědé, bronzové nebo na objednávku v barvě stříbrné a zlatý dub.

VNITŘNÍ PARAPETY

Plastové komůrkové parapety s velmi odolným povrchem v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, tmavý dub a třešeň. Montáž parapetů je prováděna pouze se zednickým zapravením, tj. není zahrnuta v ceně parapetů.

ŽALUZIE INTERIÉROVÉ

Interiérové, řetízkem ovládané žaluzie ISOTRA, s možností výběru z celostínící nebo tzv. polostínící varianty a velkého množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. V ceně žaluzie montované spolu s plastovými okny je zahrnuta i montáž. Jejich výhodou, je že je možné je dodat ihned s dodávkou nových oken.

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE nebo ROLETY

V současné době nejlepší způsob k omezení přehřívání interiéru. Dodáváme výrobky značky ISOTRA, ovládané elektromotorem na dálkové ovládání, s možností napojení na SMART domácnost. Na exteriérové žaluzie vytváříme zvláštní nabídku, protože jejich instalace neprobíhá zpravidla hned s dodávkou oken. Už při návrhu okna je ale nezbytné o požadavku na vnější žaluzie vědět.

OKENNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné síť v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken, a to i v odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, třešeň atd.)

BALKONOVÉ SÍŤ PROTI HMYZU

Balkonové okenní síť nabízíme buď o tvrdé síť umístěné na pantech na rámu z vnější strany, nebo plísť síť, které jsou vhodné zejména pro posuvné dveře a HS portály.

O B E C N É I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření připojovací spáry.

Cenová nabídka **neobsahuje příplatek za manipulaci** se zasklením s hmotností nad 180 kg, která nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky nebo s větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven na základě

prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem.

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – DOPORUČUJEME – MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLOTĚ NAD -5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši pracovníci. Tuto službu DOPORUČUJEME, pro zakázky na dotaci je jejich použití nezbytnou podmínkou pro přidělení dotace.

DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámu, plastových oken, luxfer, výkladců je za příplatek.

ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zapravení PROVÁDÍME pouze v případě, že plocha přesáhne 5 m2 otvorové výplně.

- *Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překryta PVC lištou šířky, která je dodávána zvlášť.*
- *Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.*
- *Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.*
- *Zapravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.*

LIKVIDACE

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU.

DOPRAVA

Doprava zboží a montážníků na místo montáže v případě montáže oken, je do 50 km od pobočky ZDARMA, nad 50 km a v případě zakázky bez montáže okna, je doprava zpoplatněna.

O S T A T N Í P O D M Í N K Y

DODACÍ PODMÍNKY

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 70% s doplatkem při montáži v hotovosti.

ZÁRUKY

- Na plastová okna poskytujeme záruku 7 let.
- Na plastové dveře a hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.
- Na stálobarevnost bílých profilů HORIZONT PS poskytujeme záruku 10 let, na profily s laminovacími fóliemi 5 let.
- Na garážová vrata a ostatní doplňky k oknům jako jsou parapety, žaluzie, rolety, síť proti hmyzu pak dvouletou záruční dobu.

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540–2 a také podmínky pro poskytnutí dotací **NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT a OPRAV DŮM PO BABIČE**

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

Datum: 23.06.2025

Datum:

Podpis obchodníka:



Podpis objednatele: