



OBJEDNÁVKA O180200203

S00JP019JDY8

ze dne: 03.06.2020

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor městské zeleně  
náměstí Míru 12  
76001 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321  
76302 ZlínIČO: 60711086  
DIČ: CZ60711086

fax.

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

na základě přiložené cenové nabídky ze dne 25.5.2020 a dle projektové dokumentace [redacted]  
z II/2020 (situace - příloha obj. č. 2):**Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva  
SO 01 oprava odtokových žlabů.**

Cena bez DPH činí: 287 332,54 Kč

*Akce bude realizována v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy č. 4400150006 a souvisejícího platného Dodatku č.4, uzavřeného dne 15.2.2018.***2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 347 672,37


**3. Termín plnění**

30.09.2020

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)


Splatnost faktury 30 dnů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

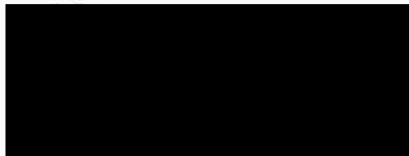

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 01 Oprava odtokových žlabů</b>	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>25.05.2020</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 116 803,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 170 528,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	287 332,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 287 332,54</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>287 332,54</td> <td>60 339,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>347 672,37</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	287 332,54	60 339,83	<b>Cena s DPH</b>		<b>347 672,37</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	287 332,54	60 339,83														
<b>Cena s DPH</b>		<b>347 672,37</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: SO 01 Oprava odtokových žlabů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							
1	R	122252203T00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I d	m3	0,000		
Předpoklad - průleh terénu v místě vsakovací jímky: - v 1.etapě se neprovádí:0							
Součet 0,000							
2	R	131251100T00	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu do 20 m3	m3	0,000		
Vsakovací jímka: rozměrů 1,5*1,5 m, hloubka 2,0 m: v 1.etapě se nerealizuje:0							
Součet 0,000							
3	R	132251103T00	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	5,067		
4	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,648		
5	R	162701103R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	5,715		
6	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,715		
7	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,000		
vsakovací jímka - v 1.etapě se neprovádí: rozměrů šířka 1,5*1,5 m, výška 0,50 m :0							
Součet 0,000							
8	R	199000008T00	Poplatek za skládku zeminy	t	8,573		
poplatek za uložení zeminy k recyklaci v Tečovicích:5,715							
Součet 0,000							
5,715*1,5 8,573							
9	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,480		
10	R	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	0,576		
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							
11	R	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,000		
rozebrání chodníku u žlabu č.5 - v 1.etapě se neprovádí:0							
7,00 m2 dle situace:							
Součet 0,000							
12	R	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	35,280		
13	R	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	41,160		
14	R	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	182,000		
15	R	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000		
vytrhání chodníkových obrubníků u žlabu č.5:0,00							
v 1.etapě se neprovádí:							
Součet 0,000							
16	R	1	doprava mlatu z lomu Rosa Tišnov do Zlína	kpl	1,000		
17	R	895941121T00	Zrušení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kompletní	kus	4,000		
18	R	895941112T00	Úprava vpusti uliční z dílců typ UV - pro průtok vedlejší vpusti	kus	2,000		
19	R	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,000		
m:0,00							
v 1.etapě se neprovádí:							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: SO 01 Oprava odtokových žlabů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet				0,000
20	R	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 7,0 m2:0,00 v 1. etapě se neprovádí:	m2	0,000		
			Součet				0,000
21	R	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	35,280		
<b>Zemní práce - povrchové úpravy</b>							
<b>18</b>							
<b>terénu</b>							
22	R	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
23	R	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
24	R	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy neprovádí:0 14,00 m2 dle situace na tloušťku 0,15 m: 14,00*0,15:	m3	0,000		
			Součet				0,000
25	R	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
26	R	00572410	osivo směs travní parková neprovádí:0 14,00 m2 dle situace - spotřeba 0,03 kg / m2, ztrátě 5%: 14,00*0,03*1,05:	kg	0,000		
			Součet				0,000
27	R	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
28	R	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
29	R	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině neprovádí:0 14,00 m2 dle situace:	m2	0,000		
			Součet				0,000
30	R	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině plocha kolem vsakovací jímky:0,00 v 1.etapě se nebude realizovat:	m2	0,000		
			Součet				0,000

2

**Zakládání**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: SO 01 Oprava odtokových žlabů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	R	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným neprovádí:0,00 šířka 1,50x1,50 m, výška 1,50 m: Součet	m3	0,000		
32	R	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m Vsakovací jímka - v 1.etapě se neprovádí:0,00 šířka 1,50 m, délka 1,50 m, počet stran 6: Součet	m2	0,000		
33	R	69363209	Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š. 250 cm neprovádí:0,00 materiál 13,50 m2, ztrátě 5%: Součet	m	0,000		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
34	R	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	13,000		
35	R	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	65,000		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							
36	R	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm pod předláždění chodníku u žlabu č.5:0,00 dle situace 7,00 m2 - v 1.etapě se nerealizuje: Součet	m2	0,000		
37	R	589116112R00	Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitych tl. 5 cm	m2	185,000		
38	R	100004311R00	Vlhčení sypaniny voda povrchová do 200 l/m3	m3	7,260		
39	R	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm předláždění chodníku u žlabu č.5:0,00 rozměr dle situace - 7,0 m2: v 1.etapě se nerealizuje: Součet	m2	0,000		
40	R	597661111R00	Rigol dlážděný do lože B7,5 tl.10 cm kostky drobné	m2	35,280		
<b>8 Trubní vedení</b>							
41	R	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	4,000		
42	R	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	4,200		
43	R	89511112 T00	Výstroj vsakovací jímky dle PD :0,00 v 1.etapě se nebude realizovat: Součet	kus	0,000		
<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
44	R	935932313T00	Odvodňovací líniový žlab pro zatížení C250 vnitřní šířka 100 mm, výška 200 mm, s kompozitním roštem	m	24,000		
45	R	935932611T00	Vpust' s kalovým košem pro líniový žlab vnitřní š 100 mm s kompozitním roštem	kus	4,000		
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>							
46	R	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	0,000		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: SO 01 Oprava odtokových žlabů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

obnova obruby kolem předlážděného chodníku:0,00

v 1.etapě se nebude realizovat:

Součet

0,000

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

58		59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	0,000		
----	--	----------	---	---	-------	--	--

## 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

48	R	936124112V1	Zřízení lavičky stabilní se zabetonováním noh zpětná montáž na stávající základy	kus	1,000		
----	---	-------------	--	-----	-------	--	--

## 96 Bourání konstrukcí

49	R	966001211V1	Dmťž lavička zabetonovaná základy ponechány	kus	1,000		
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--

## D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

50	R	979082314R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	15,470		
51	R	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	13,375		
52	R	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	26,750		
59	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,285		
60	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	34,570		
66	221	997221855SK	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně) uloženi na skládce MMZ Lesní Hřbitov	t	17,285		
61	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,142		
62	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,711		
65	221	997221815SK	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového	t	14,142		

## 99 Přesun hmot a manipulace se suti

53	R	199000011T00	Poplatek za recyklaci betonu recyklační centrum Tečovice	t	13,375		
54	R	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	85,486		
64	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,680		

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

55	R	110002501T00	Geodetické zaměření skutečného provedení polohopis, výškopis	ha	0,000		
			geodetické zaměření skutečného provedení:				
			v 1.etapě nebude požadováno:0				
			Součet	0,000			
56	R	030001000T00	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
57	R	092002000T00	Ostatní náklady související s provozem dočasná dopravní opatření	kpl	1,000		

**Celkem**

**287 332,54**





**LEGENDA :**  
**SO 101 MLATOVÁ PLOCHA**

MLATOVÁ PLOCHA - STÁVAJÍCÍ POVRCH PONECHÁN  
- řešeno samostatně - v rámci údržby

182 m<sup>2</sup> MLATOVÁ PLOCHA - ÚPRAVA DESTRUKČNÍHO POVRCHU PO EROZI  
- sejmuli vrstvy mláti - tl. 40 mm /na konstrukci z kaménka fr.B/19/  
- odvoz na místo určené investorem k dalšímu využití jiných staveb  
- urovnání, hutnění  
- pokládka nové vrstvy mláti tl.40 mm - lom ROSA, válcování

DOPLNĚNÍ MLATOVÉ PLOCHY V MEZIKRUŽÍ POD STROMY  
- cca 2 m<sup>3</sup> - upřesněno při realizaci

7 m<sup>2</sup> CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - předláždění dlažby 200<sub>200</sub> včetně drážkové dlažby  
- zvýšení příčného sklonu  
- stávková konstrukce

14 m<sup>2</sup> OPRAVA TRAVNATÉ PLOCHY

10 bm VÝMĚNA /PŘESAZENÍ/ STÁV. CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU

VŠ VSAKOVACÍ ŠACHTICE  
1,5 x 1,5 , hl. 1,5 m - 3,4 m<sup>3</sup>  
- výplň říčním kamením fr.16/32  
- vloženo celoperforovaná vsakovací trubka z PE-HD - Stormpire SN B - DN 400 - d. 1,50 m, včetně šachtového poklopu - litina , fr.B 125 bez větr. otvorů s bel.rámem /firma Frankische/

**PŘESAZENÍ STÁV. MOBILIÁŘE:**

1 ks VENKOVNÍ LÁVICE - ocelové trubkové

**SO 102 ODVODNĚNÍ**

33 m<sup>2</sup> ÚPRAVA STÁV. ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ  
dl. 6,5 m

žlab č.1 PŘEDLÁŽDĚNÍ CELÉ DÉLKY ŽLABU - SNÍŽENÍ DNA  
OSAZENÍ LINOVÉHO ODVODNĚNÍ S MŘÍŽÍ - dl. 6,5 m  
STÁVAJÍCÍ VPUSŤ UPRAVENA NA STOKOVOU VLOŽKU  
- odtoková vpust napojena do stok.vložky

žlab č.2,3,4 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABU DL.7,5 M - OSAZENÍ LINOVÉHO ODVODNĚNÍ - dl. 6,5 m

žlab č.5 OSAZENÍ LINOVÉHO ODVODNĚNÍ - dl. 6,5 m - do plochy drážkové dlažby

1

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN				
REVITALIZACE PROSTORU POD HOTELEM MOSKVA - údržbové práce				FORMÁT 1 A4   STUPEŇ OP
				DATUM 1.2020
				Č.Ž.
SITUACE		MĚR. 1:250	Č.v. 2	