

Nabídka na dodání přívěsové pracovní plošiny PKP14-7.

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., si Vám dovoluje nabídnout pracovní plošinu PKP14-7.



Plošina PKP14-7 je kloubového provedení se třemi rameny. Koncové polohy ramen jsou omezeny dorazy hydraulických válců. Ovládání **je plně hydraulické**, a to ze spodního stanoviště na otoči a z koše. Pohon je realizován čerpadlem s elektromotorem 1,5kW (230V), který **je možno zapínat a vypínat z pracovního koše**. Plošinu je možné zapojit do běžné **zásuvky na 230V**.


Konstrukce tří ramen zaručuje výborné využití pracovního diagramu. Funkce křížové blokace ramen a podpěr zabraňuje nesprávnému použití plošiny.

Při splnění veškerých požadavků na dnešní normy a nařízení vyniká tato plošina svojí **jednoduchostí a nenáročností na obsluhu a údržbu**.

Na rovném povrchu může s plošinou manipulovat (pojízdit) jeden pracovník. Plošinu lze také připojit a vléci za **automobilem**, vysokozdvížným, nebo jiným manipulačním vozíkem, což se využívá pro přepravu na větší vzdálenosti.

Parametry:

Transportní délka:	5,7 m
Transportní výška:	2,5 m
Transportní šířka:	1,8 m
Pracovní výška:	14 m
Boční dosah:	7 m
Nosnost:	200 kg (2 osoby) v celém rozsahu prac. diagramu
Maximální síla větru:	12 m/s
Hmotnost plošiny:	1550 kg
Koncepce ramene:	dvě ramena vedle sebe s koncovým kyvným ramenem
Úhel koncového ramene:	-5° až 90°
Rotace ramene:	340°
Pracovní koš:	110x70x110 cm, kovový s povrchovou úpravou
Max. šířka podpěr:	3,75 m
Pohon plošiny:	čerpadlo s elektromotorem 1,5kW, 230V

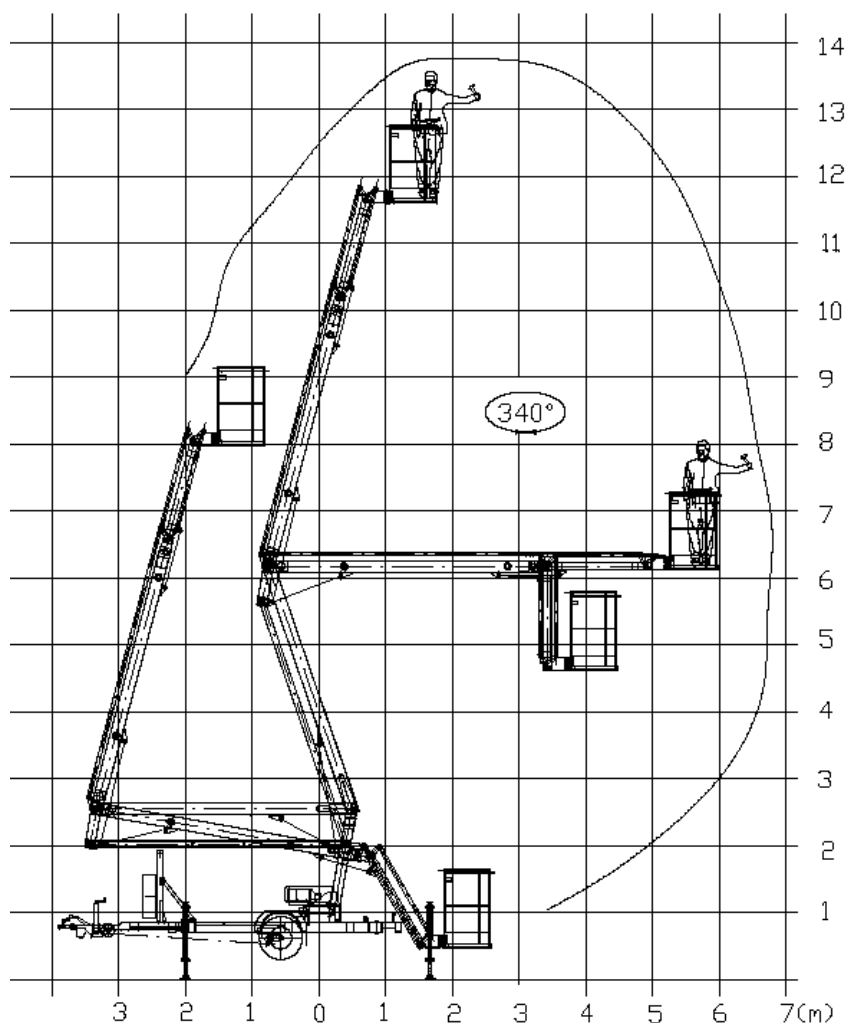

Standardní provedení:

- plošina na jednoosé nápravě s nájezdovou brzdou
- proporcionální hydraulické páčkové ovladače umístěné v koši a na otoči **s možností několika směrů pohybu současně**
- **ovládání podpěr hydraulickým páčkovým ovladačem na rámu**
- **hydraulické podpěry** s dalším pomocným výsuvem pro dosažení velké vyrovnávací schopnosti
- ochrana proti přetížení koše
- křížová blokáce ovládání podpěr a kloubového ramene
- blokáce najetí koncových táhel do koše
- **ruční pumpa pro nouzové složení plošiny** v případě poruchy umístěná v koši
- **sklon koše plošiny až k zemi – lepší nastupování, nakládání materiálu atd.**
- podlaha koše protiskluzová
- výstražné světlo oranžové barvy na podpěrách a na nejvíce vyčnívající části ramen
- **start/stop elektromotrou z koše plošiny**
- **zásuvka 230 V v pracovním koši a na spodním rozvaděči**
- měřič motohodin
- police na nářadí v pracovním koši
- bezpečnostní zařízení (tlakový ventil, tlačítko total stop, přetížení)
- náhradní kolo
- základací klíny
- barva rámové základny stříbrná, barva ramen plošiny na přání zákazníka dle RAL [modrá RAL5015](#)

Termín dodání: 9/2025

Záruka

Na pracovní plošinu je poskytována záruka v délce 12/24 měsíců.

Servis

Záruční i pozáruční servis pracovní plošiny včetně revizí a školení obsluhy zajišťuje společnost INREKA

PLOŠINY SERVIS, s.r.o.



Zvolené příslušenství:

- podložka podpěry 4ks **400x400** včetně držáku na rámu
- elektrocentrála benzínová 2,8kW s hliníkovým krytem
- hadice voda/vzduch do koše
- barva ramen plošiny – [modrá RAL5015](#)

Cena pracovní plošiny PKP14-7 v provedení s bočně výsuvnými podpěrami (ne sklopné) včetně zvoleného příslušenství je 648.800,-Kč bez DPH.

Na spolupráci se těší

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

Vypracoval: Jiří Strnad tel.: 00420/605260765













