

TERRA IZOLL S.R.O.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
Česká Republika

IČ: 04904940
DIČ: CZ04904940

Telefon: +420 604 354 839
E-mail: vanc1.petr@gmail.com
www.terraizoll.cz

Zákazník:

Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl

IČ: 00276944
DIČ: CZ00276944

**Nabídka ZM/25/0270189
28/04/2025**


Zakázka: BD J.E. Purkyně 1150 - Litomyšl - PVC

Pozice 02

Množ :
17

System : Salamander BluEvolution 82

Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech /
solidWhite RAL podobná 9016

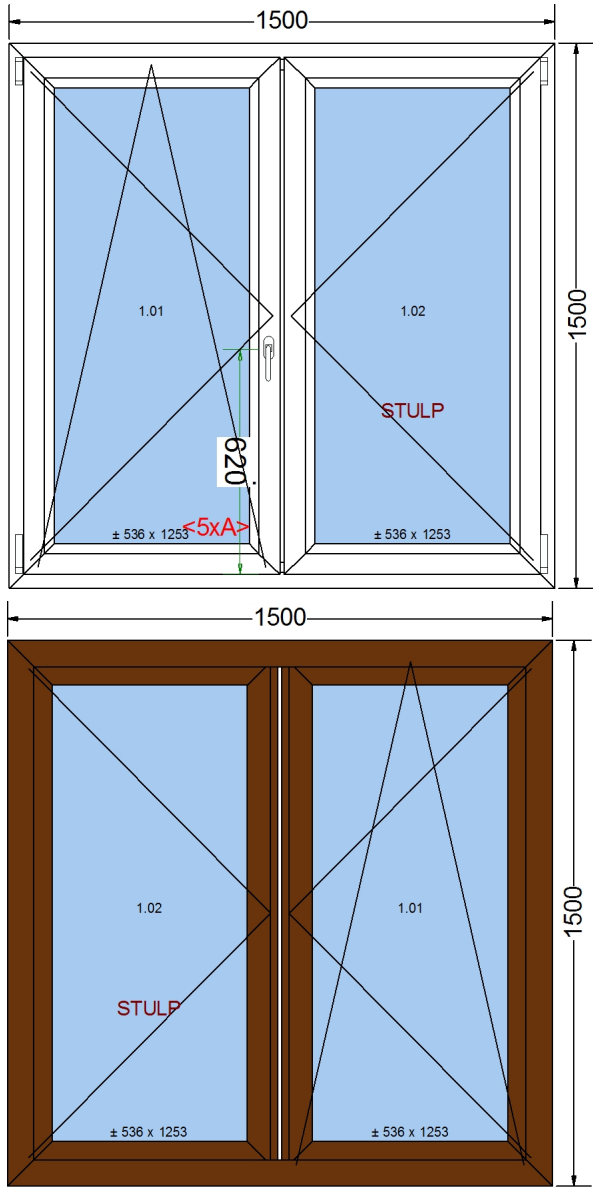


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)	
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016	
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016	
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka	
Rozměry	1500 mm x 1500 mm	
Kód dýhy rámu	COVA 49201	
Kód dýhy křídla	COVA 49201	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ano	
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano	
Obvod	Ano	
Typ sváru	V-Perfect	
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line	
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp	
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line	
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)	
Kování	otevírávě + otevírávě-sklopné - SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Zprávy		
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Tepelný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K	
Unit weight	95,7 Kg	
Obvod	102 m	
Příslušenství		Množ
barva vnitřní kliky: bílá		17,000
Barva krytek: BÍLÁ		102,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 636 x 1354)		17,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 636 x 1354)		17,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 610 x 1354)		17,000
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1354 x 1354		34,000
Část: 1		

Glazing used		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	576 x 1293
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	576 x 1293

Pozice 03	Množ : 12	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	--------------	-------------------------------------	---

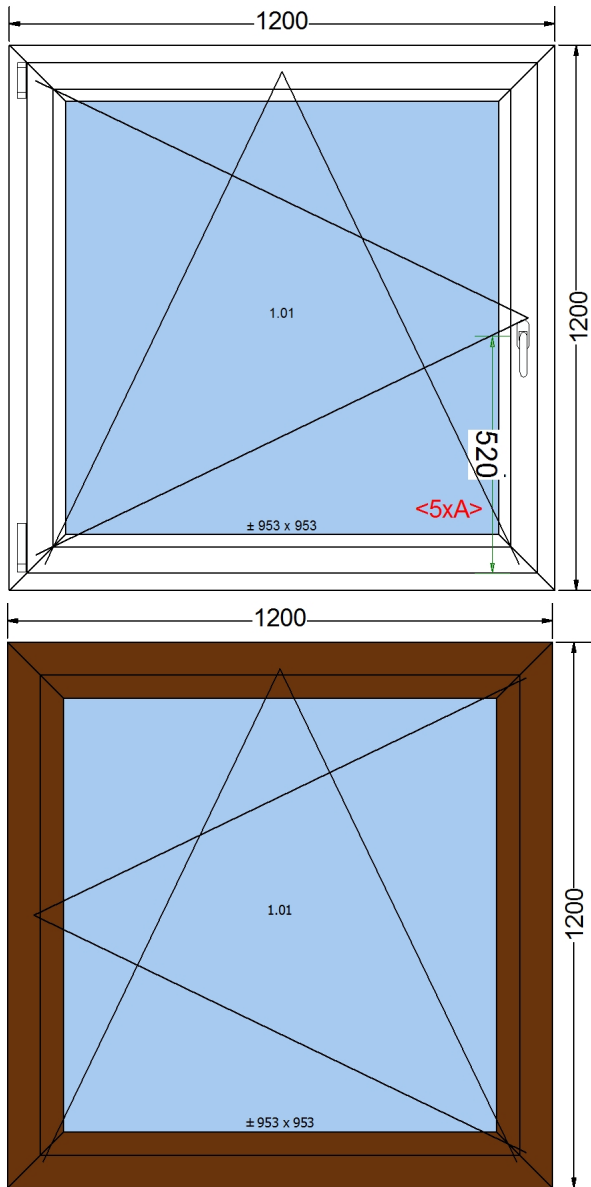


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1200 mm x 1200 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevřívavě-sklpné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,76 W/m²·K
Unit weight	59,7 Kg
Obvod	57,6 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	Množ 12,000
Barva krytek: BÍLÁ	36,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1054 x 1054))	12,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1028 x 1054)	12,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1054 x 1054 Část: 1	12,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	993 x 993

Pozice 04	Množ : 4	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---


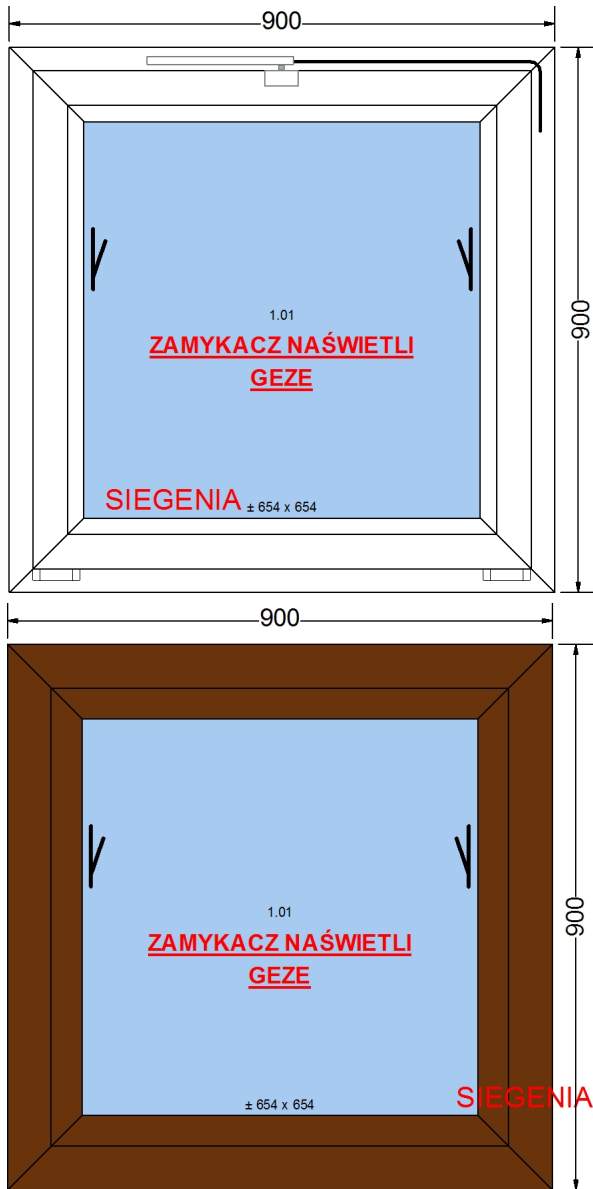


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	900 mm x 900 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklivací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklivací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	SIEGENIA
Obsluha zavírače	Hrazda
Způsob montáže	Pakový ovládač bez páčky
Lanko k pakovému ovládači	Lanko délka 700 mm
Barva prvků zavírače	Automatic
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Kování: ZAMYKACZ_NASWI_N	We ship the rod and cover for assembly as standard their length is 3000mm.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,83 W/m²·K
Unit weight	36,5 Kg
Obvod	14,4 m
Příslušenství	Množ
Barva krytek: BÍLÁ	8,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 754 x 754	8,000
Část: 1	

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	694 x 694

Pozice 05	Množ : 5	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---

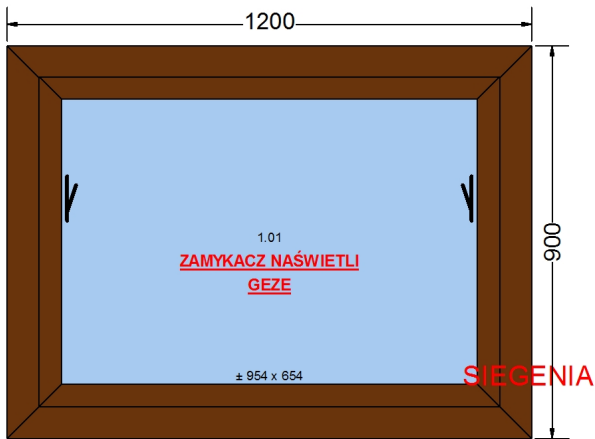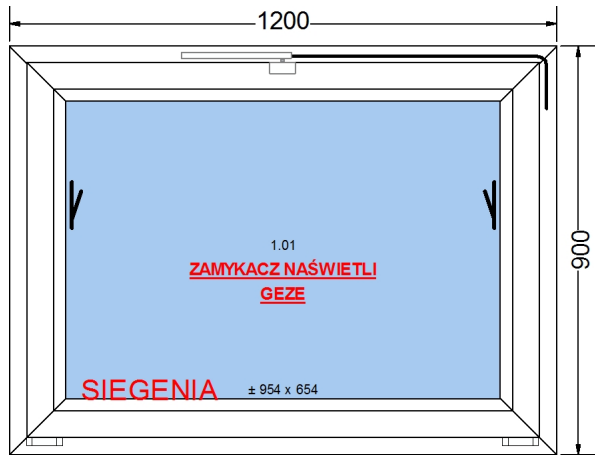


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1200 mm x 900 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	SIEGENIA
Obsluha zavírače	Hrazda
Způsob montáže	Pakový ovládač bez páčky
Lanko k pakovému ovládači	Lanko délka 700 mm
Barva prvků zavírače	Automatic
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Kování: ZAMYKACZ_NASWI_N	We ship the rod and cover for assembly as standard their length is 3000mm.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,80 W/m²·K
Unit weight	46,9 Kg
Obvod	21 m
Příslušenství	Množ
Barva krytek: BÍLÁ	10,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1054 x 754 Část: 1	10,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	994 x 694

Pozice 06	Množ : 48	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	--------------	-------------------------------------	---

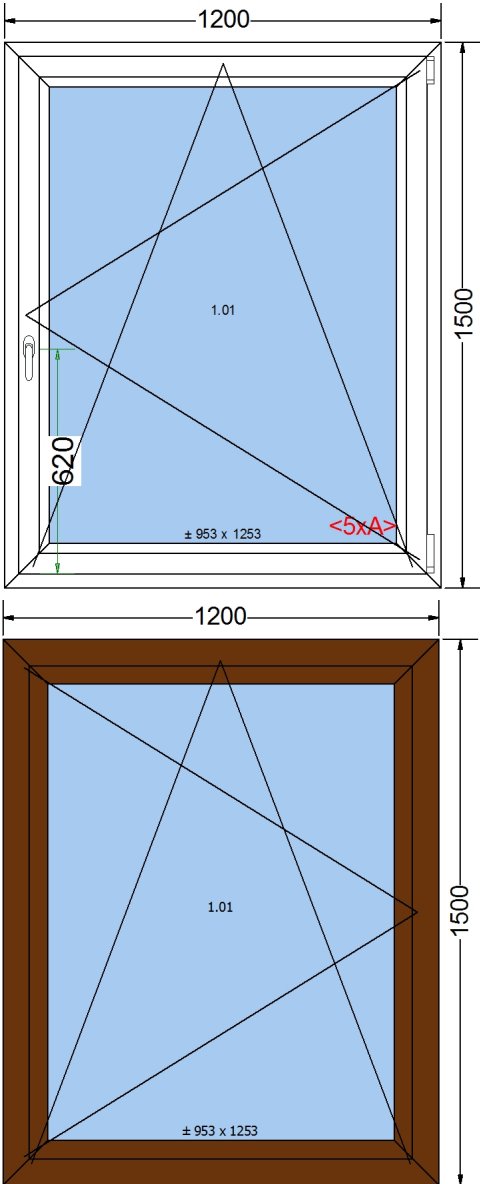


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1200 mm x 1500 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Teplý koeficient	Uw = 0,74 W/m²·K
Unit weight	72,4 Kg
Obvod	259,2 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	Množ 48,000
Barva krytek: BÍLÁ	144,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1054 x 1354))	48,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1028 x 1354)	48,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1054 x 1354 Část: 1	48,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	993 x 1293

Pozice 07	Množ : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---

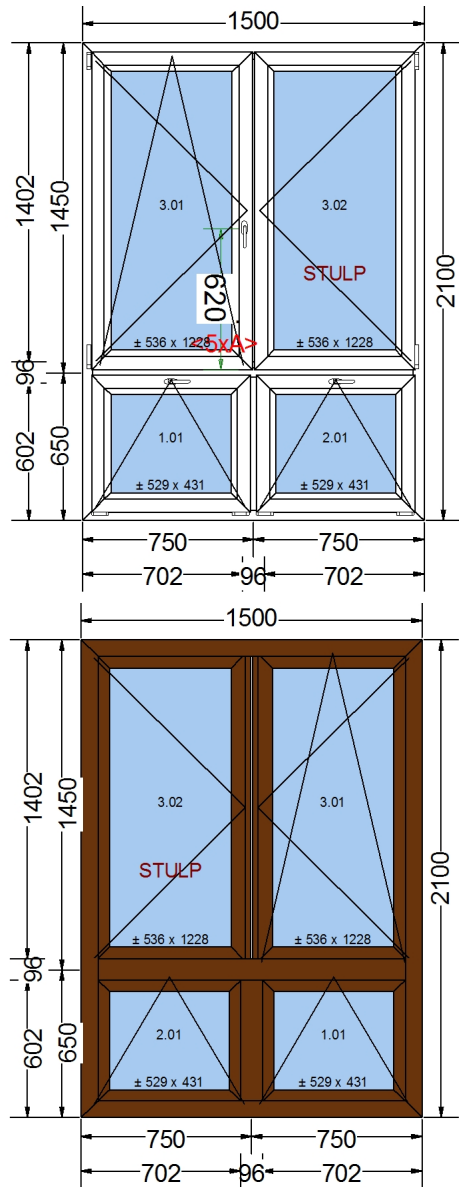


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1500 mm x 2100 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Křídlo 3	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevírávě + otevírávě-sklopné - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Zasklení: STD_48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,84 W/m²·K
Unit weight	137,3 Kg
Obvod	7,2 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	3,000
Barva krytek: BÍLÁ	10,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 636 x 1329)	1,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 636 x 1329)	1,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 610 x 1329)	1,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 629 x 529	1,000
Část: 1	
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 629 x 529	1,000
Část: 2	
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1354 x 1329	2,000
Část: 3	

Glazing used	Rozměry
--------------	---------

Glazing used		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	569 x 471
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	569 x 471
3.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	576 x 1268
3.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	576 x 1268

Pozice 08	Množ : 2	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---

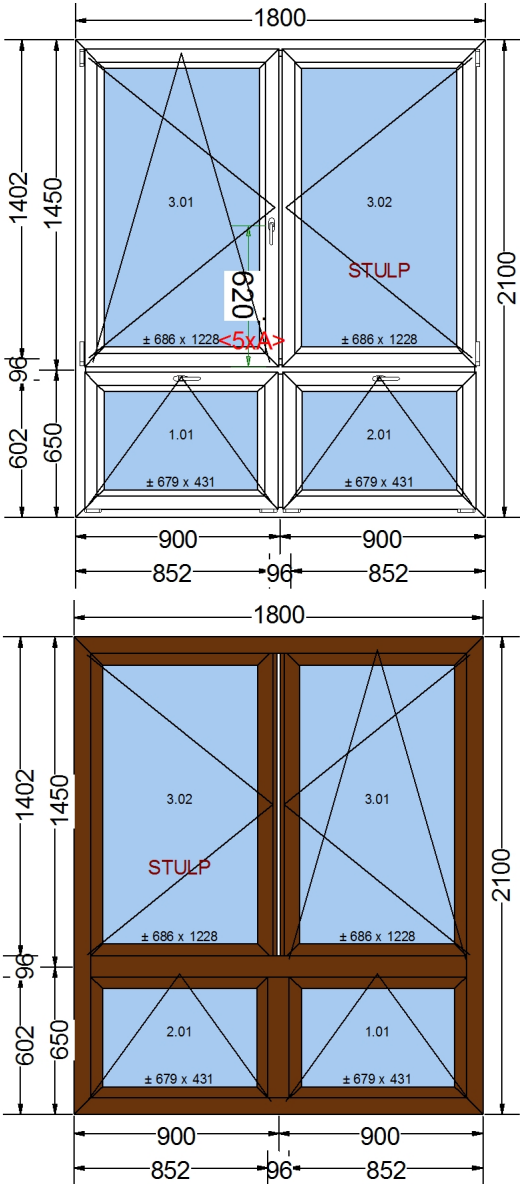


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1800 mm x 2100 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Křídlo 3	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevírávě + otevírávě-sklopné - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Zasklení: STD_48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K
Unit weight	165 Kg
Obvod	15,6 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	6,000
Barva krytek: BÍLÁ	20,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 786 x 1329)	2,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 786 x 1329)	2,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 760 x 1329)	2,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 779 x 529 Část: 1	2,000
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 779 x 529 Část: 2	2,000
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1654 x 1329 Část: 3	4,000

Glazing used	Rozměry
--------------	---------

Glazing used		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	719 x 471
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	719 x 471
3.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	726 x 1268
3.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	726 x 1268

Pozice 09	Množ : 8	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---

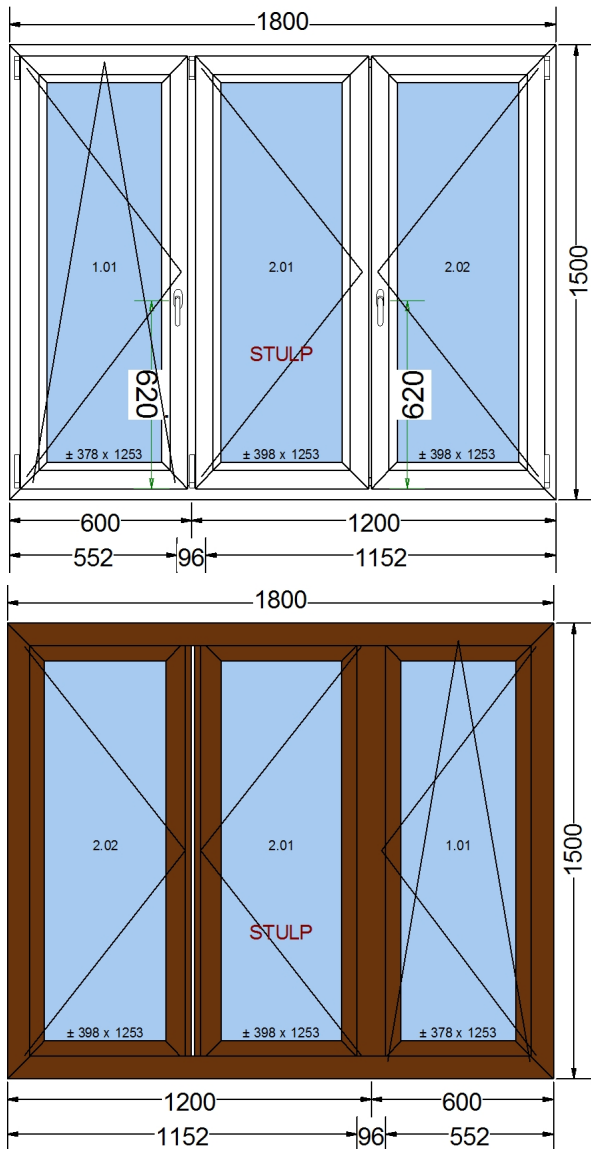

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1800 mm x 1500 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevřavě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevřavě + otevřavě - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Teplný koeficient	Uw = 0,85 W/m²·K
Unit weight	119,2 Kg
Obvod	52,8 m

Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	16,000
Barva krytek: BÍLÁ	72,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 479 x 1354)	8,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 498 x 1354)	8,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 498 x 1354)	8,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 452 x 1354)	8,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 472 x 1354)	8,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 479 x 1354 Část: 1	8,000
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1354 Část: 2	8,000
2.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1354 Část: 2	8,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	418 x 1293

Glazing used		Rozměry
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	439 x 1293
2.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	439 x 1293

Pozice 09A	Množ : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------	-------------------------------------	---

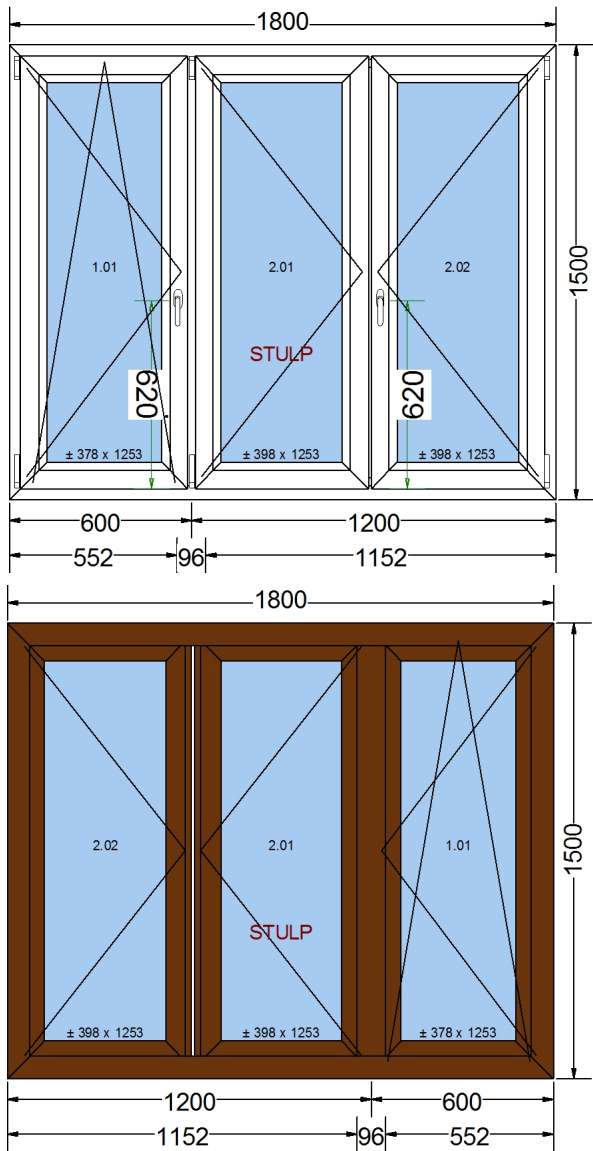


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)	
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016	
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016	
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka	
Rozměry	1800 mm x 1500 mm	
Kód dýhy rámu	COVA 49201	
Kód dýhy křídla	COVA 49201	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ano	
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano	
Obvod	Ano	
Typ sváru	V-Perfect	
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm	
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line	
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm	
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line	
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp	
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line	
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)	
Kování	otevíravě + otevíravě - SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Zprávy		
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Tepelný koeficient	Uw = 0,85 W/m²·K	
Unit weight	119,2 Kg	
Obvod	6,6 m	
Příslušenství	Množ	
barva vnitřní kliky: bílá	2,000	
Barva krytek: BÍLÁ	9,000	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 479 x 1354)	1,000	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 498 x 1354)	1,000	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 498 x 1354)	1,000	
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 452 x 1354)	1,000	
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 472 x 1354)	1,000	
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 479 x 1354 Část: 1	1,000	
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1354 Část: 2	1,000	
2.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1354 Část: 2	1,000	

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	418 x 1293

Glazing used		Rozměry
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	439 x 1293
2.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	439 x 1293

Dveře 12	Množ : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
----------	----------	-------------------------------------	---

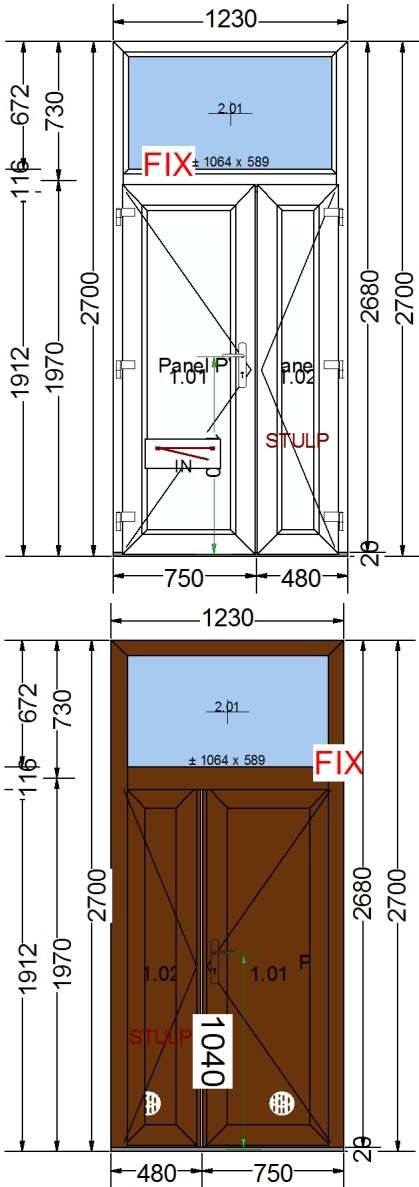


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9030 rám dveřní (hloubka. 82mm, výška. 83mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1230 mm x 2700 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 1,5 mm
Dekomprese rámu	Ne
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Pravo	Ano
Levo	Ano
Horní část	Ano
Typ sváru	V-Super
Dveřní práh	Hliníkový práh
Select threshold for BE82	82mm (standard)
Příčka	HO9330 slupek 116 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Křídlo 1	HO8550 křídlo dveřní 130mm otv.dovnitř + Štulp + Práh
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Typ štulpu	široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací -dveřní kování
Rozvora	GU SECURY AUTOMATIC
Druh ovládání	Ovládání klíčem
Vnitřní strana	Klika
Venkovní strana	Klika
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámku NEW	ABUS SKG ** třída D
Standardní počet klíčů	5 klíčů
Panel 1.01	Výplň Pvc 48 mm [Ug=0.67]
Plate	PVC
Výběr barvy	AUTO
Směr vzoru	svisly
Panel 1.02	Výplň Pvc 48 mm [Ug=0.67]
Plate	PVC
Výběr barvy	AUTO
Směr vzoru	svisly
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Zprávy	
Kování: DRZWI_R_2	U rozvory Secury AUTO není možné použít elektrický zámek.
Kování: DRZWI R 2	Použité zástrčky na pasivním křídle
Kování: DRZWI R 2	Vnitřní velikost vložky: 45 vnější: 60
Zasklení: STD_48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9030	Rw (C; Ctr) = No performance Determined
Teplný koeficient	Uw = 1,0 W/m²·K
Unit weight	121,6 Kg
Obvod	7,9 m
Příslušenství	Množ
Barva kliky/knoflíku/madla uvnitř: BÍLÁ	1,000
outer handle/knob color: brown	1,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 627 x 1892)	1,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 586 x 1892)	1,000

Příslušenství	Množ
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1064 x 1892 Část: 1	1,000
1.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1064 x 1892 Část: 1	1,000
Rozměr pro uříznutí panel (šířka x výška): 477 x 1717; tloušťka panel : 48; barva panel (vnější x vnitřní): SAL21 x Bialy Salamander pureWhite/Salamander solidWhite	1,000
Rozměr pro uříznutí panel (šířka x výška): 207 x 1717; tloušťka panel : 48; barva panel (vnější x vnitřní): SAL21 x Bialy Salamander pureWhite/Salamander solidWhite	1,000
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	6,000

Glazing used	Rozměry
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1102 x 627

Pozice 14L	Množ : 12	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
------------	--------------	-------------------------------------	---

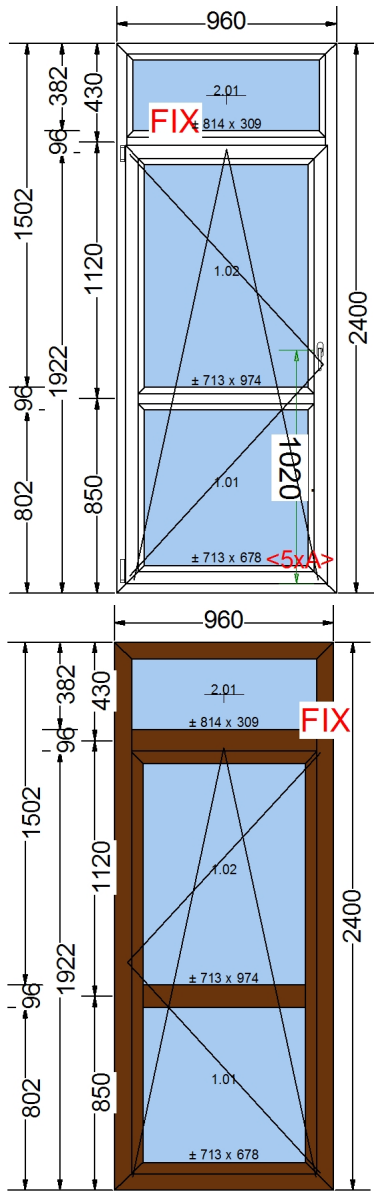


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	960 mm x 2400 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Příčka	HO9320 slupek 96 mm
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Teplný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K
Unit weight	92,9 Kg
Obvod	80,6 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	12,000
Barva krytek: BÍLÁ	36,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 814 x 1849)	12,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 788 x 1849)	12,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 814 x 1849 Část: 1	12,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 719
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 1014
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	852 x 347

Pozice 14P	Množ : 12	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
------------	--------------	-------------------------------------	---

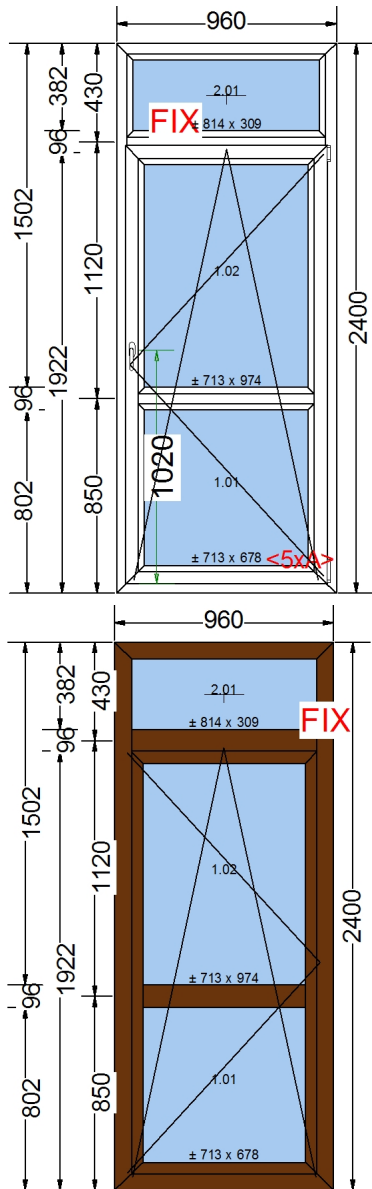


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	960 mm x 2400 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Příčka	HO9320 slupek 96 mm
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K
Unit weight	92,9 Kg
Obvod	80,6 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	12,000
Barva krytek: BÍLÁ	36,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 814 x 1849)	12,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 788 x 1849)	12,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 814 x 1849 Část: 1	12,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 719
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 1014
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	852 x 347

Pozice 15L	Množ : 8	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------	-------------------------------------	---

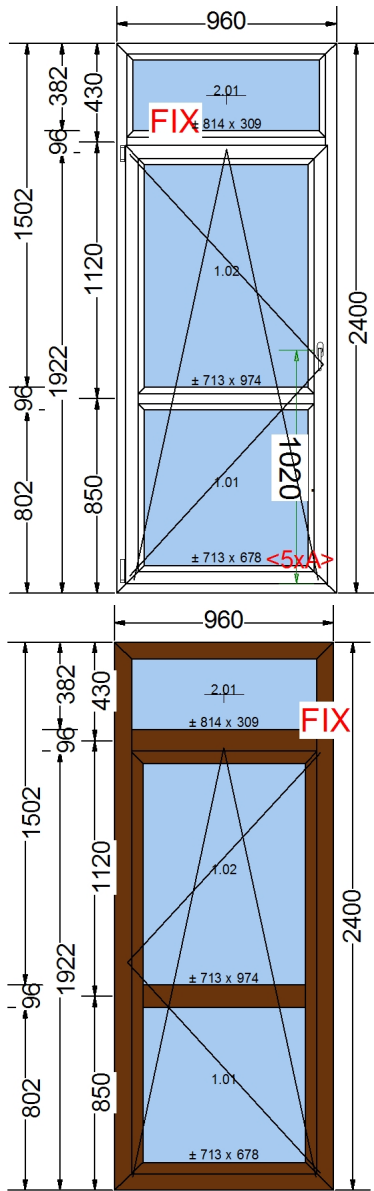


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	960 mm x 2400 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Příčka	HO9320 slupek 96 mm
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Teplný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K
Unit weight	92,9 Kg
Obvod	53,8 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	8,000
Barva krytek: BÍLÁ	24,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 814 x 1849)	8,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 788 x 1849)	8,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 814 x 1849 Část: 1	8,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 719
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 1014
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	852 x 347

Pozice 15P	Množ : 6	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------	-------------------------------------	---

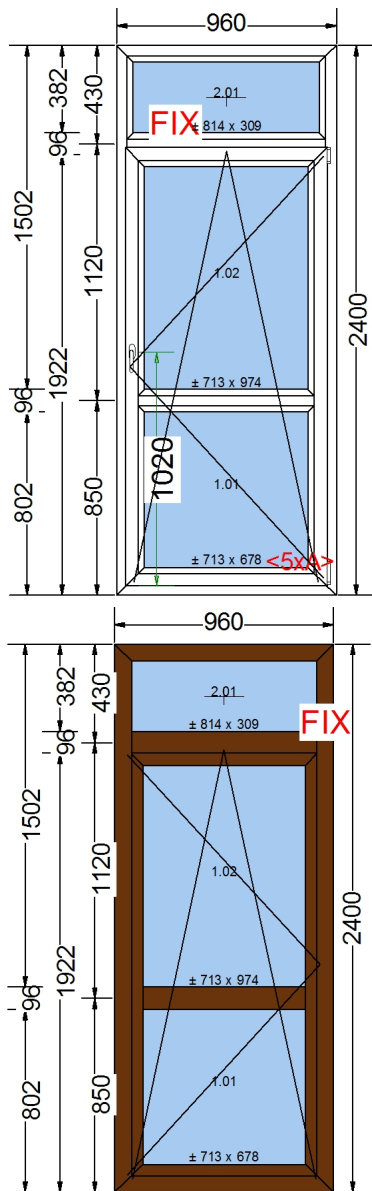


Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	960 mm x 2400 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Příčka	HO9320 slupek 96 mm
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Zprávy	
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Uw = 0,81 W/m²·K
Unit weight	92,9 Kg
Obvod	40,3 m
Příslušenství	Množ
barva vnitřní kliky: bílá	6,000
Barva krytek: BÍLÁ	18,000
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 814 x 1849)	6,000
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 788 x 1849)	6,000
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 814 x 1849 Část: 1	6,000

Glazing used	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 719
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	753 x 1014
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	852 x 347

Pozice 17	Množ : 8	System : Salamander BluEvolution 82	Barva : 1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------	-------------------------------------	---

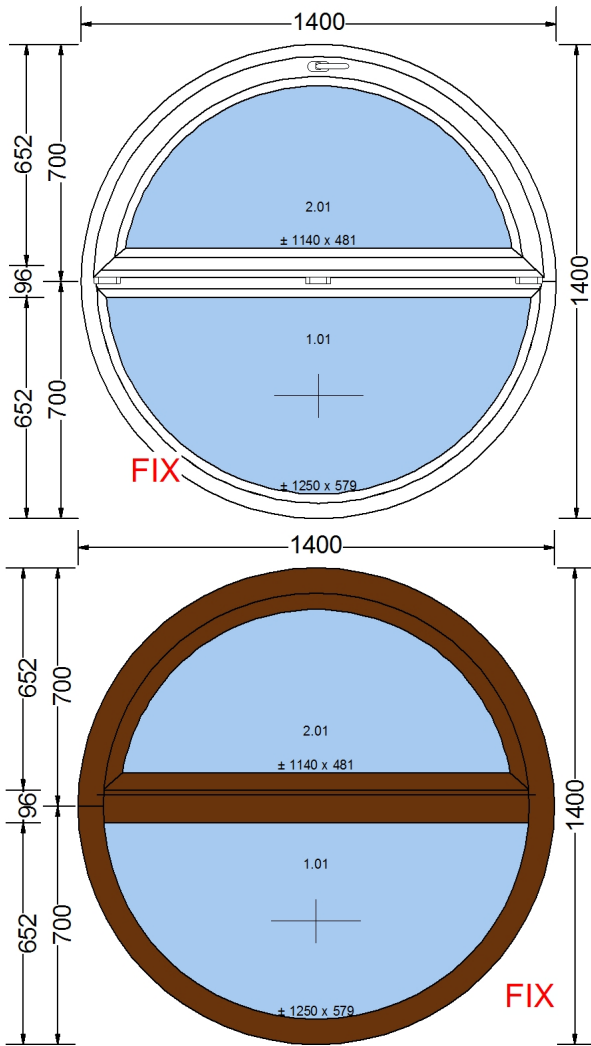

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / solidWhite RAL podobná 9016
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1400 mm x 1400 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Zprávy	
Rám: BE82_HO9021	Dýha se může v důsledku ohýbání lesknout. Lesk dýhy není důvodem k reklamaci.
Zasklení: STD 48	K výrobě tvaru skla č. [1] bude nutný výkres dxř.
Zasklení: STD 48	Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
Rám: BE82_HO9021	Warning! In case of non-standard shapes, the price may not be calculated properly. Always confirm the price at our Sales Dept.!
Rám: BE82 HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Tepelný koeficient	Tepelný koeficient nemohl být vypočítán
Unit weight	55,2 Kg
Obvod	35,2 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	8,000
Barva krytek: BÍLÁ	24,000
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1253 x 579 Část: 2	8,000

Glazing used		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	Free shape
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	Flat arch

Totals			
Celková cena bez	1 322 313,91,- Kč		
DPH			

Součet tepelných koeficientů						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ × Uw × Surface	Komentář
02	17	0,81 W/m²·K	2,250 m²	38,250 m²	30,870 W·K	
03	12	0,76 W/m²·K	1,440 m²	17,280 m²	13,203 W·K	
04	4	0,83 W/m²·K	0,810 m²	3,240 m²	2,698 W·K	
05	5	0,80 W/m²·K	1,080 m²	5,400 m²	4,323 W·K	
06	48	0,74 W/m²·K	1,800 m²	86,400 m²	64,095 W·K	
07	1	0,84 W/m²·K	3,150 m²	3,150 m²	2,646 W·K	
08	2	0,81 W/m²·K	3,780 m²	7,560 m²	6,138 W·K	
09	8	0,85 W/m²·K	2,700 m²	21,600 m²	18,459 W·K	
09A	1	0,85 W/m²·K	2,700 m²	2,700 m²	2,307 W·K	
12	1	1,0 W/m²·K	3,296 m²	3,296 m²	3,297 W·K	
14L	12	0,81 W/m²·K	2,304 m²	27,648 m²	22,456 W·K	
14P	12	0,81 W/m²·K	2,304 m²	27,648 m²	22,456 W·K	
15L	8	0,81 W/m²·K	2,304 m²	18,432 m²	14,971 W·K	
15P	6	0,81 W/m²·K	2,304 m²	13,824 m²	11,228 W·K	
17	8		1,539 m²	12,315 m²		Tepelný koeficient nemohl být vypočítán
Total weight: 11832,5 Kg						