

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/6

Číslo ZBV:

12

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	259 270,20	259 270,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	259 270,20	259 270,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000601

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/6	Číslo ZBV: 12	
Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí				
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	12	počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
V úseku 4.etapy, kde bylo prováděno vylepšení zemin pláně, bylo nutno provést odkop krajnice v potřebné šíři včetně odvozu a likvidace odpadu tak, aby bylo možné provést samotné vylepšení a aby bylo zajištěno odvodnění pláně. Rozsah odkopu stanovil AD. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	259 270,20	259 270,20	259 270,20	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	
Zástupce Objednatel	jméno	Karel Motal	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na výkazy jsou přeloženy příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	
			Číslo paré:	

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/6	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 234 717,04

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	3 870 120,14	16 198 454,98	963 737,94

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	259 270,20	4 129 390,34	27,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	16 457 725,18	1 223 008,14	8,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101/6 Komunikace								č. 6					
Číslo a název rozpočtu: 101/6 Komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						828 690,30	0,00	259 270,20	1 087 960,50	259 270,20	31,29%
6	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	2 987,100	3 961,800	974,700	65,00	194 161,50		63 355,50	257 517,00	63 355,50	32,63%
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3 354,000	4 328,700	974,700	90,00	301 860,00		87 723,00	389 583,00	87 723,00	29,06%
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	33 540,000	43 287,000	9 747,000	0,30	10 062,00		2 924,10	12 986,10	2 924,10	29,06%
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	7 131,240	1 754,460	60,00	322 606,80		105 267,60	427 874,40	105 267,60	32,63%
		Celkem						828 690,30	0,00	259 270,20	1 087 960,50	259 270,20	31,29%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 661 511,82
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 790 429,30
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování změn 18 a 19 podstatných změn pro změny způsobů 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	-16,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 871 936,79
7=10+100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 336 872,51

9=(32A+1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	40,95%
10=(36A+1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,24%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot změn kladných a změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 884 701,19
11=10A/100	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 894 787,52

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Rozhodnutí č. 18 Změny započaté dle § 16, odst. 1, písm. e)		-16,34%																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vytřazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Zaměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny nepřesahující celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+ 37+39	21+19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	28	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		VZ-467/17 lit/2384 Kladno, oprava silnice	- 2 906 382,20	4 775 318,99	1 871 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 906 382,20	4 379 858,99	24,62%	1 473 476,78	7 286 241,19	0,00	398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00	0,00	0,00%
VON/1	1	Vedlejší a ostatní náklady / geodetické práce, ochranné pásky / plochy	0,00	166 790,00	166 790,00			0,00	0,00	166 790,00	0,00	0,00	166 790,00	0,94%	166 790,00	166 790,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/1	2	Komunikace / ochrana plynovodu, úprava konstrukce	- 3 196,16	187 673,69	184 477,53			0,00	- 3 196,16	187 673,69	0,00	- 3 196,16	187 673,69	1,05%	184 477,53	180 669,85			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/2	3	Komunikace / výměna konstrukčních vrstev	- 2 903 186,04	3 057 505,00	154 318,96			0,00	- 2 903 186,04	3 057 505,00	0,00	- 2 903 186,04	3 057 505,00	17,19%	154 318,96	5 960 691,04			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/3	4	Komunikace / odstranění betonového podlaží	0,00	238 109,57	238 109,57			0,00	0,00	238 109,57	0,00	0,00	238 109,57	1,34%	238 109,57	238 109,57			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/4	5	Komunikace / převizitní vstupy ŠD	0,00	270 022,20	270 022,20			0,00	0,00	270 022,20	0,00	0,00	270 022,20	1,52%	270 022,20	270 022,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
VON/2	6	Vedlejší a ostatní náklady / přebytek DIO po dobu zastavení prací	0,00	398 460,00	398 460,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00		0,00%
301/1	7	Odvodnění komunikace / oprava kanalizačních přípojek s pleťovou izolací	0,00	27 129,45	27 129,45			0,00	0,00	27 129,45	0,00	0,00	27 129,45	0,15%	27 129,45	27 129,45			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/2	8	Odvodnění komunikace / ochrana nábřeží uložení kanalizace	0,00	9 797,20	9 797,20			0,00	0,00	9 797,20	0,00	0,00	9 797,20	0,06%	9 797,20	9 797,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/3	9	Odvodnění komunikace / oprava kanalizační šachty	0,00	11 248,12	11 248,12			0,00	0,00	11 248,12	0,00	0,00	11 248,12	0,06%	11 248,12	11 248,12			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/4	10	Odvodnění komunikace / opravy kanalizačních šachet a vpustí	0,00	35 503,88	35 503,88			0,00	0,00	35 503,88	0,00	0,00	35 503,88	0,20%	35 503,88	35 503,88			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/5	11	Komunikace / odstranění betonové patky obrubníku ve vjezdu	0,00	116 809,68	116 809,68			0,00	0,00	116 809,68	0,00	0,00	116 809,68	0,66%	116 809,68	116 809,68			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/6	12	Komunikace / odkop krajnice ve 4 etapě	0,00	259 270,20	259 270,20			0,00	0,00	259 270,20	0,00	0,00	259 270,20	1,46%	259 270,20	259 270,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
																					</		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/6

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 6	5	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Kubatura odkopu krajnice	2	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
11 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	12	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 6 - ZBV 12

Stavba: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt: SO 101 Komunikace

Místo: Kladno

Uchazeč: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Lhazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 101	SO 101 Komunikace				15 234 717,04		1 223 008,14		16 457 725,18	
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8 808,600	42,00	369 961,20	0,000	0,00	8 808,600	369 961,20	
2	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	359,500	52,00	18 694,00	0,000	0,00	359,500	18 694,00	
3	113154355	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	8 808,600	91,00	801 582,60	0,000	0,00	8 808,600	801 582,60	
4	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	396,300	38,00	15 059,40	0,000	0,00	396,300	15 059,40	
5	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	173,250	20,00	3 465,00	0,000	0,00	173,250	3 465,00	
6	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 987,100	65,00	194 161,50	974,700	63 355,50	3 961,800	257 517,00	
		ZBV12 viz kubatura výkopu od AD 974,7m3									
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 354,000	90,00	301 860,00	982,790	88 451,10	4 336,790	390 311,10	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
		ZBV12 viz kubatura výkopu od AD 974,7m3									
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 540,000	0,30	10 062,00	9 827,910	2 948,37	43 367,910	13 010,37	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy, 20km" 8,091*10=80,91									
		ZBV12 viz kubatura výkopu od AD 974,7m3*10=9747m3									
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	366,900	28,00	10 273,20	0,000	0,00	366,900	10 273,20	

000007

10	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hominy soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	880,100	36,00	31 683,60	0,000	0,00	880,100	31 683,60	
11	583312020	šterkodrt' dodávka	t	3 364,660	197,00	662 838,02	0,000	0,00	3 364,660	662 838,02	
12	171201211	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	60,00	322 606,80	1 769,020	106 141,20	7 145,800	428 748,00	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy 1,8t/m3" 8,091*1,8=14,56									
		ZBV12 974,7*1,8=1754,46t									
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	414,000	70,00	28 980,00	0,000	0,00	414,000	28 980,00	
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	12,00	15 492,00	0,000	0,00	1 291,000	15 492,00	
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	19,365	105,00	2 033,33	0,000	0,00	19,365	2 033,33	
16	181951101	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	1 298,000	6,00	7 788,00	0,000	0,00	1 298,000	7 788,00	
17	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	8 449,800	9,00	76 048,20	0,000	0,00	8 449,800	76 048,20	
18	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 291,000	14,00	18 074,00	0,000	0,00	1 291,000	18 074,00	
19	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	348,570	300,00	104 571,00	0,000	0,00	348,570	104 571,00	
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	0,50	645,50	0,000	0,00	1 291,000	645,50	
21	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 291,000	3,00	3 873,00	0,000	0,00	1 291,000	3 873,00	
22	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	389,700	805,00	313 708,50	0,000	0,00	389,700	313 708,50	
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	3 915,000	14,00	54 810,00	43,483	608,76	3 958,483	55 418,76	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií" 0,5*86,96=43,483									
24	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	3 993,300	52,00	207 651,60	44,350	2 306,20	4 037,650	209 957,80	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií koef. 1,02" 43,483*1,02=44,353									
25	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	43,300	576,00	24 940,80	0,000	0,00	43,300	24 940,80	
26	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	1 566,000	115,00	180 090,00	0,000	0,00	1 566,000	180 090,00	
27	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	1 380,000	12,00	16 560,00	0,000	0,00	1 380,000	16 560,00	
28	693110040	geotextilie tkaná polypropylenová 280 g/m2	m2	1 587,000	44,00	69 828,00	0,000	0,00	1 587,000	69 828,00	
29	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	7 946,240	164,00	1 303 183,36	-18,321	-3 004,64	7 927,919	1 300 178,72	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -45,8*0,4=-18,321									
30	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	7 946,240	252,00	2 002 452,48	-6 333,000	-1 595 916,00	1 613,240	406 536,48	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -1,9*0,4=-0,76									
		ZBV3 dle geodetického zaměření I etapa 1614m2									
31	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	7 946,240	250,00	1 986 560,00	0,000	0,00	7 946,240	1 986 560,00	
32	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkodrti tl. 150 mm	m2	268,000	89,00	23 852,00	0,000	0,00	268,000	23 852,00	
33	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2	m2	7 946,240	17,00	135 086,08	0,000	0,00	7 946,240	135 086,08	

34	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	16 608,880	11,00	182 697,68	0,000	0,00	16 608,880	182 697,68	
35	576133121R	Asfaltový koberec mastixový se sníženou hlučností SMA 8 LA(AKMJ) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	6 128,440	199,00	1 219 559,56	-4 514,440	-898 373,56	1 614,000	321 186,00	
		ZBV3 dle geodetického zaměření 1 etapa 1614m ²									
36	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	2 176,000	188,00	409 088,00	-2 176,000	-409 088,00	0,000	0,00	
		ZBV3 odpočet položky celkem 0									
37	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	8 304,440	255,00	2 117 632,20	0,000	0,00	8 304,440	2 117 632,20	
38	89499001R	Odvodňovací žlab DN300 s mříží do bet. lože, dodávka a montáž	m	15,000	2 220,00	33 300,00	0,000	0,00	15,000	33 300,00	
39	89499002R	Žlabová vpust DN300, komplet dodávka a montáž	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	0,000	0,00	1,000	3 120,00	
40	89499003R	Přesun uliční vpusti	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	0,000	0,00	2,000	8 560,00	
41	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	31,000	1 100,00	34 100,00	0,000	0,00	31,000	34 100,00	
42	59223H	Vpust betonová uliční, kompletní sestava: dno, skruže, prstence, kalový koš - dodávka	kus	31,000	6 250,00	193 750,00	0,000	0,00	31,000	193 750,00	
43	895998001R	Kompletní vybourání uliční vpusti	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	0,000	0,00	22,000	22 000,00	
44	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	31,000	750,00	23 250,00	0,000	0,00	31,000	23 250,00	
45	286619380	mříž litinová 600/400, 420X620 D400	kus	31,000	3 810,00	118 110,00	0,000	0,00	31,000	118 110,00	
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	1 100,00	27 500,00	0,000	0,00	25,000	27 500,00	
47	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav amatér	kus	87,000	650,00	56 550,00	0,000	0,00	87,000	56 550,00	
48	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	12,000	240,00	2 880,00	0,000	0,00	12,000	2 880,00	
49	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	12,000	650,00	7 800,00	0,000	0,00	12,000	7 800,00	
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 063,000	250,00	265 750,00	0,000	0,00	1 063,000	265 750,00	
51	592174650	obrubník betonový silniční vibracísováný 100x15x25 cm	kus	631,000	110,00	69 410,00	0,000	0,00	631,000	69 410,00	
52	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibracísováný 100x15x15 cm	kus	398,000	115,00	45 770,00	0,000	0,00	398,000	45 770,00	
53	592174690R	obrubník betonový zastávkový 100x40x33 cm	kus	34,000	2 315,00	78 710,00	0,000	0,00	34,000	78 710,00	
54	919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	55,00	6 490,00	0,000	0,00	118,000	6 490,00	
55	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	50,00	5 900,00	0,000	0,00	118,000	5 900,00	
56	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	118,000	80,00	9 440,00	0,000	0,00	118,000	9 440,00	
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9 847,265	35,00	344 654,28	1 271,480	44 501,80	11 118,745	389 156,08	
		ZBV5 669,20*1,9=1271,48 t									
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187 098,035	0,90	168 388,23	0,000	0,00	187 098,035	168 388,23	
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	136,242	120,00	16 349,04	262,560	31 507,20	398,802	47 856,24	
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 29*2,4=69,6t									
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4 602,035	50,00	230 101,75	0,000	0,00	4 602,035	230 101,75	
61	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	5 108,988	40,00	204 359,52	0,000	0,00	5 108,988	204 359,52	

62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	367,387	30,00	11 021,61	0,000	0,00	367,387	11 021,61	
		Nové položky									
63 (N)	131233101	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m ³ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	0,000	942,00	0,00	8,091	7 621,72	8,091	7 621,72	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
64 (N)	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m ³ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	0,000	138,00	0,00	8,091	1 116,56	8,091	1 116,56	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
65 (N)	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	204,00	0,00	8,091	1 650,56	8,091	1 650,56	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
66 (N)	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4, bez prohození sypaniny	m ³	0,000	367,00	0,00	0,974	357,46	0,974	357,46	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "obsyp potrubí šterkopiskem" 24,35*0,2*0,2=0,974									
67 (N)	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,000	200,00	0,00	1,948	389,60	1,948	389,60	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "koeficient množství" 2*0,974=1,948									
68 (N)	273351121	Bednění základů, desek, zařízení	m ²	0,000	350,00	0,00	50,000	17 500,00	50,000	17 500,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "bednění ochranné desky a přechodových klínů" 25+25=50									
69 (N)	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m ³	0,000	2 820,00	0,00	4,970	14 015,40	4,970	14 015,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "základové prahy" 4,97									
70 (N)	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m ³	0,000	3 510,00	0,00	23,794	83 516,94	23,794	83 516,94	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska a přechodové klíny" 6,212+17,582=23,794									
71 (N)	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m ³	0,000	814,00	0,00	17,582	14 311,75	17,582	14 311,75	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "přechodové klíny" 17,582									
72 (N)	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m ³	0,000	407,00	0,00	6,212	2 528,28	6,212	2 528,28	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
73 (N)	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m ³	0,000	124,00	0,00	6,212	770,29	6,212	770,29	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
74 (N)	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 400,00	0,00	0,493	15 480,20	0,493	15 480,20	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "KARI síť ochranné desky 8/150" 0,493									
75 (N)	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných. šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	0,000	86,50	0,00	276,000	23 874,00	276,000	23 874,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "řezání pracovních spár" 276 m									
76 (N)	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	0,000	151,00	0,00	4 607,000	695 657,00	4 607,000	695 657,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle GZ pod ACO mimo SC 6578-1971=4607m2									

77 (N)	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	404,00	0,00	1 971,000	796 284,00	1 971,000	796 284,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle zápisu AD km 0,495-0,720 plocha 1971m2									
78 (N)	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	238,00	0,00	6 578,000	1 565 564,00	6 578,000	1 565 564,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle geodet.zaměření II.-III.etapa + IV.etapa 4756+1822=6578m2									
79 (N)	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	0,000	175,00	0,00	446,400	78 120,00	446,400	78 120,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 4.etapa délka 216*2+2*1,2=434,4m; výřez pro šachty 6*2=12m Celkem 446,4m									
80 (N)	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0,000	99,20	0,00	804,000	79 756,80	804,000	79 756,80	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 3. etapa 70*3=210m2; 4. etapa 220*2,7=594m2; Celkem 804m2									
81 (N)	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	48,80	0,00	262,560	12 812,93	262,560	12 812,93	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 24*2,4=69,6t									
82 (N)	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	13,00	0,00	4 988,640	64 852,32	4 988,640	64 852,32	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 zkd 19*192,96=3666,24t									
		ZBV11 zkd 19*69,6=1322,4t									
83 (N)	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm - bez materiálu	m2	0,000	29,06	0,00	3 346,000	97 234,76	3 346,000	97 234,76	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
84 (N)	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	0,000	34,90	0,00	3 346,000	116 775,40	3 346,000	116 775,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
85 (N)	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	17,20	0,00	669,200	11 510,24	669,200	11 510,24	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 3346*0,2=669,2m3									
86 (N)	961044111	Bourání základů z betonu prostého ruční - patka obrubníku	m3	0,000	3 030,00	0,00	29,000	87 870,00	29,000	87 870,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV11 290*0,5*0,2*0,2=29 m3									

Počasí: Položarmo, 24°C 27.8.19
 Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Brychta, Truhlář, Lit
 Zeman, Fiedl, Kocles, Česár, Buzinský
 Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, Válečka Hamr 110
 Proračovací práce: Příprava 4. etapy 2. výkopu -
 roční pláň - odkop a odvoz materiálu z majáku, návoz zeminy do míst, kde byla odebrána rozložená zemina.
 - Výkop sanace v úseku železničky Kosiřského a Dobruška

Počasí: Položarmo 26°C 28.8.19
 Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Brychta, Truhlář, St.
 Zeman, Fiedl, Česár, Kocles, Buzinský
 Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, 2x Válec.
 Právní práce.
 Proračovací práce: V úseku 4 etapy - 0700 - 1050
 probíhá výkopem zeminy pláň dle staro-
 nějšího postupu a receptury (4% dráhu
 s 0,5 směsí DOLOMIT)
 - Polračuje výkop sanace v úseku železničky
 Kosiřského x Dobruška.

Počasí: Položarmo 26°C 29.8.19
 Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Fiedl, Brychta, Truhlář, Ct.
 Kocles, Zeman,
 Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, Válec Hamr 110
 Proračovací práce: Záhyb sanace v X Kosiřského
 ho ulici a Dobrušce, oprava a rozšíření
 sanace č. 5.

V úseku 4. etapy probíhá technologická
 a plně uzavírací.

Od: Luděk Zeman
Odesláno: úterý 14. dubna 2020 16:13
Komu: Jiří Blochin
Předmět: FW: Kladno Doberska - etapa 4 - kubatury odkopu krajnice a svahu
Přílohy: Kubatury_vykop_4_etapa.xlsx

Ahoj přeposílám výpočet kubatury odkopu krajnic od AD

Luděk ZEMAN
Stavbyvedoucí pokládky asf. směsí
SILNICE TOPOLANY a.s.

From:
Sent: Tuesday, April 14, 2020 4:06 PM
To: Luděk Zeman <zeman@silnicetopolany.cz>
Subject: Kladno Doberska - etapa 4 - kubatury odkopu krajnice a svahu

Dobrý den,

Posílám výpočet kubatur na odkop krajnice a svahu ve čtvrté etapě.
Vychází to na **974,7m³**, viz. tabulka.

S pozdravem

Ing. Jakub Pleiner
středisko dopravních staveb

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

www.metroprojekt.cz

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a § 1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL

staničení	m2	x10m	m3
720	2,35	10	23,5
730	2,58	10	25,8
740	2,51	10	25,1
750	2,59	10	25,9
760	2,72	10	27,2
770	2,2	10	22
780	2,34	10	23,4
790	2,14	10	21,4
800	2,67	10	26,7
810	1,38	10	13,8
820	2,96	10	29,6
830	2,75	10	27,5
840	2,62	10	26,2
850	2,5	10	25
860	3,51	10	35,1
870	3,16	10	31,6
880	3,69	10	36,9
890	4,35	10	43,5
900	5,07	10	50,7
910	5,6	10	56
920	5,99	10	59,9
930	5,99	10	59,9
940	5,31	10	53,1
950	5,2	10	52
960	4,28	10	42,8
970	2,73	10	27,3
980	3,23	10	32,3
990	2,44	10	24,4
1000	2,61	10	26,1
			974,7

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal/

Praha
21.8.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny v úseku IV. etapy a změna ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 19.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v úseku IV. etapy – odstranění stávající betonová patky obrub chodníku, vylepšení zemní pláň, úprava stávajících podpěr NN a dále o změny ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK,

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA,

Počet členů: --

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/7

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	289 995,49	289 995,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	0,00	289 995,49	289 995,49

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/7	Číslo ZBV: 13																															
Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí																																	
Přílohy Změnového listu:																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	22	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																															
2. Změnový list	1	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																															
Další doklady	22	počet listů																															
Paré č.	Příjemce																																
1	Objednatel																																
2, 3	Zhotovitel																																
4	Projektant																																
5	Stavební dozor																																

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny

Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a provedení statické zatěžovací zkoušky (viz.příloha 11), bylo zjištěno, že plán v úseku 4. etapy není dostatečně únosná. Po konzultaci s geotechnikem, AD a investorem byl proveden rozbor vzorků zemin a stanovena receptura a rozsah zlepšení zemin hydraulickým pojivem.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	289 995,49	289 995,49	289 995,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu změn uvedených v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	0 podpis

Číslo paré:

000002

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/7	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 234 717,04

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	4 129 390,34	16 457 725,18	1 223 008,14

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	289 995,49	4 419 385,83	29,01%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	16 747 720,67	1 513 003,63	9,93%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

000003

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101/7 Komunikace								č. 7					
Číslo a název rozpočtu: 101/7 Komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						0,00	0,00	289 995,49	289 995,49	289 995,49	100,00%
		Nové položky											
87	561081121	Zřízení podkladu ze zemin upravených směsí tl.450-500mm, plocha 1000-5000m2	m2	0,000	1 935,000	1 935,000	69,90	0,00	0,00	135 256,50	135 256,50	135 256,50	100,00%
88	CMX 0005112 URS	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin DOROSOL C30	t	0,000	61,649	61,649	2 510,00	0,00	0,00	154 738,99	154 738,99	154 738,99	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	289 995,49	289 995,49	289 995,49	100,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=(4+3)*19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 951 507,31
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	24 141 323,65
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	112,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování zaměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování příjmu z výměny za cenu pro změny způsobené tímto (4) smlou (5), přímá b)	-16,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 161 932,28
1+6/5*100	Sledování limitu 30 % z součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,15%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 336 872,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	42,59%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,24%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 974 696,68
11A=78A	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 894 787,52

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00%
14=149224000/37		149 224 000,00

40=[19/1]*100		Sledování(1,1)lístku 18 % zpr. předložena změnu pro Změny srovnání 18 a 14 (18a) (18), plánu 12)		-16,34%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 7	5	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Fotodokumentace	4	
10 Geodetické zaměření	2	
11 Statické zatěžovací zkoušky pláně	6	
11 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
12 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	22	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 7 - ZBV 13

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 101 Komunikace

Místo:

Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	M.J	Množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 101	SO 101 Komunikace				15 234 717,04		1 513 003,63		16 747 720,67	
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drobného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8 808,600	42,00	369 961,20	0,000	0,00	8 808,600	369 961,20	
2	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	359,500	52,00	18 694,00	0,000	0,00	359,500	18 694,00	
3	113154355	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	8 808,600	91,00	801 582,60	0,000	0,00	8 808,600	801 582,60	
4	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	396,300	38,00	15 059,40	0,000	0,00	396,300	15 059,40	
5	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	173,250	20,00	3 465,00	0,000	0,00	173,250	3 465,00	
6	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 987,100	65,00	194 161,50	974,700	63 355,50	3 961,800	257 517,00	
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3									
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 354,000	90,00	301 860,00	982,790	88 451,10	4 336,790	390 311,10	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3									
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 540,000	0,30	10 062,00	9 827,910	2 948,37	43 367,910	13 010,37	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy, 20km" 8,091*10=80,91									
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3*10=9747m3									
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	366,900	28,00	10 273,20	0,000	0,00	366,900	10 273,20	

200007

10	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	880,100	36,00	31 683,60	0,000	0,00	880,100	31 683,60	
11	583312020	šterkodrt dodávka	t	3 364,660	197,00	662 838,02	0,000	0,00	3 364,660	662 838,02	
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	60,00	322 606,80	1 769,020	106 141,20	7 145,800	428 748,00	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy 1,8t/m3" 8,091*1,8=14,56									
		ZBV12 974,7*1,8=1754,46t									
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	414,000	70,00	28 980,00	0,000	0,00	414,000	28 980,00	
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	12,00	15 492,00	0,000	0,00	1 291,000	15 492,00	
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	19,365	105,00	2 033,33	0,000	0,00	19,365	2 033,33	
16	181951101	Uprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	1 298,000	6,00	7 788,00	0,000	0,00	1 298,000	7 788,00	
17	181951102	Uprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	8 449,800	9,00	76 048,20	0,000	0,00	8 449,800	76 048,20	
18	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2. tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 291,000	14,00	18 074,00	0,000	0,00	1 291,000	18 074,00	
19	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	348,570	300,00	104 571,00	0,000	0,00	348,570	104 571,00	
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	0,50	645,50	0,000	0,00	1 291,000	645,50	
21	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 291,000	3,00	3 873,00	0,000	0,00	1 291,000	3 873,00	
22	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhuťnění s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	389,700	805,00	313 708,50	0,000	0,00	389,700	313 708,50	
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	3 915,000	14,00	54 810,00	43,483	608,76	3 958,483	55 418,76	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií" 0,5*86,96=43,483									
24	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	3 993,300	52,00	207 651,60	44,350	2 306,20	4 037,650	209 957,80	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií koef. 1,02" 43,483*1,02=44,353									
25	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	43,300	576,00	24 940,80	0,000	0,00	43,300	24 940,80	
26	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	1 566,000	115,00	180 090,00	0,000	0,00	1 566,000	180 090,00	
27	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	1 380,000	12,00	16 560,00	0,000	0,00	1 380,000	16 560,00	
28	693110040	geotextilie tkaná polypropylenová 280 g/m2	m2	1 587,000	44,00	69 828,00	0,000	0,00	1 587,000	69 828,00	
29	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	7 946,240	164,00	1 303 183,36	-18,321	-3 004,64	7 927,919	1 300 178,72	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -45,8*0,4=-18,321									
30	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	7 946,240	252,00	2 002 452,48	-6 333,000	-1 595 916,00	1 613,240	406 536,48	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -1,9*0,4=-0,76									
		ZBV3 dle geodetického zaměření 1.etapa 1614m2									
31	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	7 946,240	250,00	1 986 560,00	0,000	0,00	7 946,240	1 986 560,00	
32	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění šterkodrti tl. 150 mm	m2	268,000	89,00	23 852,00	0,000	0,00	268,000	23 852,00	
33	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	7 946,240	17,00	135 086,08	0,000	0,00	7 946,240	135 086,08	

34	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	16 608,880	11,00	182 697,68	0,000	0,00	16 608,880	182 697,68	
35	576133121R	Asfaltový koberec mastixový se sníženou hlučností SMA 8 LA(AKMJ) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	6 128,440	199,00	1 219 559,56	-4 514,440	-898 373,56	1 614,000	321 186,00	
		ZBV3 dle geodetického zaměření I etapa 1614m ²									
36	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	2 176,000	188,00	409 088,00	-2 176,000	-409 088,00	0,000	0,00	
		ZBV3 odpočet položky celkem 0									
37	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	8 304,440	255,00	2 117 632,20	0,000	0,00	8 304,440	2 117 632,20	
38	89499001R	Odvodňovací žlab DN300 s mříží do bet. lože, dodávka a montáž	m	15,000	2 220,00	33 300,00	0,000	0,00	15,000	33 300,00	
39	89499002R	Žlabová vpust DN300, komplet dodávka a montáž	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	0,000	0,00	1,000	3 120,00	
40	89499003R	Přesun uliční vpusti	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	0,000	0,00	2,000	8 560,00	
41	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	31,000	1 100,00	34 100,00	0,000	0,00	31,000	34 100,00	
42	59223H	Vpust betonová uliční, kompletní sestava: dno, skruže, prstence, kalový koš - dodávka	kus	31,000	6 250,00	193 750,00	0,000	0,00	31,000	193 750,00	
43	895998001R	Kompletní vybourání uliční vpusti	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	0,000	0,00	22,000	22 000,00	
44	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	31,000	750,00	23 250,00	0,000	0,00	31,000	23 250,00	
45	286619380	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	31,000	3 810,00	118 110,00	0,000	0,00	31,000	118 110,00	
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	1 100,00	27 500,00	0,000	0,00	25,000	27 500,00	
47	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmcce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy amatur	kus	87,000	650,00	56 550,00	0,000	0,00	87,000	56 550,00	
48	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	12,000	240,00	2 880,00	0,000	0,00	12,000	2 880,00	
49	404451500	sloupek silniční plastový s retrareflexní fólií směrový 1200 mm	kus	12,000	650,00	7 800,00	0,000	0,00	12,000	7 800,00	
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 063,000	250,00	265 750,00	0,000	0,00	1 063,000	265 750,00	
51	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	631,000	110,00	69 410,00	0,000	0,00	631,000	69 410,00	
52	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	398,000	115,00	45 770,00	0,000	0,00	398,000	45 770,00	
53	592174690R	obrubník betonový zastávkový 100x40x33 cm	kus	34,000	2 315,00	78 710,00	0,000	0,00	34,000	78 710,00	
54	919112233	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	55,00	6 490,00	0,000	0,00	118,000	6 490,00	
55	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	50,00	5 900,00	0,000	0,00	118,000	5 900,00	
56	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	118,000	80,00	9 440,00	0,000	0,00	118,000	9 440,00	
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9 847,265	35,00	344 654,28	1 271,480	44 501,80	11 118,745	389 156,08	
		ZBV5 669,20*1,9=1271,48 t									
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187 098,035	0,90	168 388,23	0,000	0,00	187 098,035	168 388,23	
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	136,242	120,00	16 349,04	262,560	31 507,20	398,802	47 856,24	
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 29*2,4=69,6t									
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	4 602,035	50,00	230 101,75	0,000	0,00	4 602,035	230 101,75	
61	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	5 108,988	40,00	204 359,52	0,000	0,00	5 108,988	204 359,52	

62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	367,387	30,00	11 021,61	0,000	0,00	367,387	11 021,61	
		Nové položky									
63 (N)	131233101	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,000	942,00	0,00	8,091	7 621,72	8,091	7 621,72	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
64 (N)	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	138,00	0,00	8,091	1 116,56	8,091	1 116,56	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
65 (N)	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	204,00	0,00	8,091	1 650,56	8,091	1 650,56	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25= 8,091									
66 (N)	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4, bez prohození sypaniny	m3	0,000	367,00	0,00	0,974	357,46	0,974	357,46	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "obsyp potrubí šterkopískem" 24,35*0,2*0,2=0,974									
67 (N)	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,000	200,00	0,00	1,948	389,60	1,948	389,60	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "koeficient množství" 2*0,974=1,948									
68 (N)	273351121	Bednění základů, desek, zřízení	m2	0,000	350,00	0,00	50,000	17 500,00	50,000	17 500,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "bednění ochranné desky a přechodových klínů" 25+25=50									
69 (N)	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,000	2 820,00	0,00	4,970	14 015,40	4,970	14 015,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "základové prahy" 4,97									
70 (N)	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,000	3 510,00	0,00	23,794	83 516,94	23,794	83 516,94	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska a přechodové klíny" 6,212+17,582=23,794									
71 (N)	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,000	814,00	0,00	17,582	14 311,75	17,582	14 311,75	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "přechodové klíny" 17,582									
72 (N)	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,000	407,00	0,00	6,212	2 528,28	6,212	2 528,28	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
73 (N)	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,000	124,00	0,00	6,212	770,29	6,212	770,29	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
74 (N)	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 400,00	0,00	0,493	15 480,20	0,493	15 480,20	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "KARI síť ochranné desky 8/150" 0,493									
75 (N)	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	0,000	86,50	0,00	276,000	23 874,00	276,000	23 874,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "řezání pracovních spár" 276 m									
76 (N)	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	151,00	0,00	4 607,000	695 657,00	4 607,000	695 657,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle GZ pod ACO mimo SC 6578-1971=4607m2									
77 (N)	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	404,00	0,00	1 971,000	796 284,00	1 971,000	796 284,00	CS ÚRS 2019 02

		ZBV3 dle zápisu AD km 0,495-0,720 plocha 1971m ²									
78 (N)	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0,000	238,00	0,00	6 578,000	1 565 564,00	6 578,000	1 565 564,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle geodet. zaměření II.-III. etapa + IV. etapa 4756+1822=6578m ²									
79 (N)	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	0,000	175,00	0,00	446,400	78 120,00	446,400	78 120,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 4. etapa délka 216*2+2*1,2=434,4m; výřez pro šachty 6*2=12m Celkem 446,4m									
80 (N)	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	0,000	99,20	0,00	804,000	79 756,80	804,000	79 756,80	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 3. etapa 70*3=210m ² ; 4. etapa 220*2,7=594m ² ; Celkem 804m ²									
81 (N)	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	48,80	0,00	262,560	12 812,93	262,560	12 812,93	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 24*2,4=69,6t									
82 (N)	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	13,00	0,00	4 988,640	64 852,32	4 988,640	64 852,32	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 zkd 19*192,96=3666,24t									
		ZBV11 zkd 19*69,6=1322,4t									
83 (N)	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - bez materiálu	m ²	0,000	29,06	0,00	3 346,000	97 234,76	3 346,000	97 234,76	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m ²									
84 (N)	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	0,000	34,90	0,00	3 346,000	116 775,40	3 346,000	116 775,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m ²									
85 (N)	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m ³	0,000	17,20	0,00	669,200	11 510,24	669,200	11 510,24	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 3346*0,2=669,2m ³									
86 (N)	961044111	Bourání základů z betonu prostého ruční - patka obrubníku	m ³	0,000	3 030,00	0,00	29,000	87 870,00	29,000	87 870,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV11 290*0,5*0,2*0,2=29 m ³									
87 (N)	561081121	Zřízení podkladu ze zemin upravených směsí tl 450-500mm, plocha 1000-5000m ²	m ²	0,000	69,90	0,00	1 935,000	135 256,50	1 935,000	135 256,50	CS ÚRS 2019 02
		ZBV13 dle geodetického zaměření									
88 (N)	CMX 0005112 URS	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin DOROSOL C30	t	0,000	2 510,00	0,00	61,649	154 738,99	61,649	154 738,99	CS ÚRS 2019 02
		ZBV13 1935*0,45=870,75*0,0708=61,649									

Počasí: Položeno, 24°C

27.8.19.

Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Býžek, Truhlář,

UH

Šuman, Fudš, Koděš, Čerák, Burinský

Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, Válečka 110,

Pioracelní práce: Příprava 4. etapy z nlepo-
sání plátna - odšar a odšar materiá-
lu z dráhy, nároz kumy do míst,
žle byla odšarována posádkou kumina.

- Vyšop samace a úseku žiriovatky koiemského
a Dobruška

Počasí: Položeno 26°C

28.8.19

Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Býžek, Truhlář,

ST

Šuman, Fudš, Čerák, Koděš, Burinský

Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, 2x Válec.

Přidání písku.

Pioracelní práce: V úseku 4. etapy - Dřko - 1000
pobíhá nlepsání kumy plátna dle staro-
remého postupu a receptury (4% dráhu
s 10% směsí dráhu).

- Polracelní vyšop samace a úseku žiriovatky
koiemského a Dobruška.

Počasí: Položeno 26°C

29.8.19

Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Fudš, Býžek, Truhlář,

ST

Koděš, Šuman,

Mechanizace: 2x Bagr, 4x NA, Válec 110mm 110

Pioracelní práce: Zámr samace a koiemského
ho ulice a Dobruška, opava a posádky
samace č. 5.

V úseku 4. etapy pobíhá technolog přelávk
a plní usatíle.



000013







000016

Technická zpráva

Název akce : III/2384 Kladno, oprava silnice

Souřadnicový systém: **S-JTSK**

Výškový systém: **Bpv**

Předmět : “ **zlepšení zemní pláně ve 4.etapě -zaměření a výpočet plochy**


Použité podklady : (e-mail 5.6.18 –KKP, e-mail 7.6.18,28.6.18, 28.6.2019 Metroprojekt)

Použité bod. pole : mikrosít' stavby

Datum zaměření: **srpen 2019**

Zaměřil: Ing.Košťál

Přílohy:

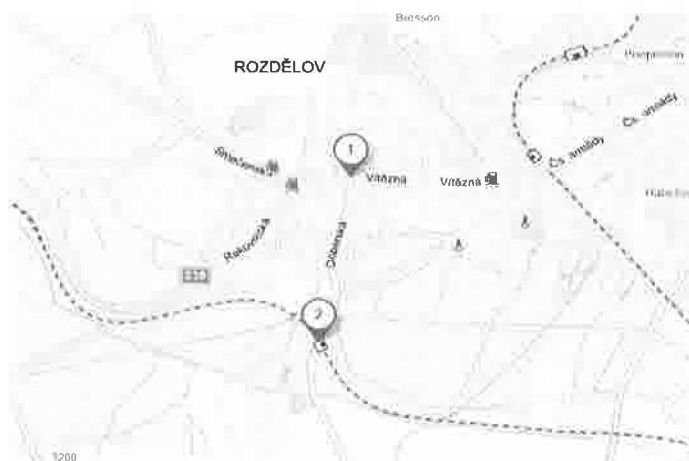

Vypracoval: Ing.Košťál, 13. září 2019

Č.ověř. 18-10-035

Ověřil: Ing.Homolka

000017

Byl proveden výpočet plochy na provedení zaměření „zlepšení zemní pláň ve 4. etapě“

Výsledná plocha je **1935 m²**



Zákazník:

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 1-19-30-011

Stavba: Kladno
Objekt: ul.Doberská

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

Druh zkoušky:

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev

ČSN 72 1006, příloha A

Zkušební laboratoř SILAB prohlašuje:

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených položek ve stavu, v jakém byly dodány do laboratoře nebo odebraných vzorků nebo místa zkoušení.

Protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Tento protokol obsahuje 6 stran a 0 příloh, všechny psané textovým editorem na PC.

Je vypracován ve 3 vyhotoveních:

výtisk č.1 a 2 obdrží zákazník
výtisk č. 3 - SILAB

Výtisk č.:

1

2

3

V Dubí dne: 26.07.2019

Schválil:

Ing. Ladislav Vořechovský
vedoucí zkušební laboratoře

000019

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev


Objednatel: Silnice Topolany a.s.
 Stavba: Kladno
 Objekt: ul. Doberská
 Místo zkoušky: u sloupů VO 05626, přibližně uprostřed
 Konstrukční vrstva: 60cm pod niveletou chodníku
 Druh materiálu: původní zemina

Číslo protokolu: 1-19-30-011
 Protokol vystaven dne: 26.07.2019
 Klimatické podmínky: jasno
 Teplota: 26 °C
 Datum zkoušky: 25.07.2019
 Čas zkoušky: 8:00:00

Zkouška	Naměřená hodnota [MPa]	Požadavek [MPa] ¹⁾ min. max.	Výrok o shodě ²⁾	Zkoušeno dle	Rozšířená nejistota U ₃₎
Modul přetvárnosti E _{def,1}	10,2	-	-	ČSN 72 1006, příl. A	-
Modul přetvárnosti E _{def,2}	20,4	-	-		-
Poměr E _{def,2} / E _{def,1}	2,00	-	-		-

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí Odlehčení [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí II. zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]
0,00	0,00	0,25	10,08	0,08	6,64
0,08	0,82	0,12	8,86	0,16	7,60
0,16	2,58	0,00	6,16	0,24	8,62
0,24	4,44			0,32	9,48
0,32	6,20			0,40	10,26
0,40	7,66			0,45	11,06
0,45	8,74				
0,50	10,98				

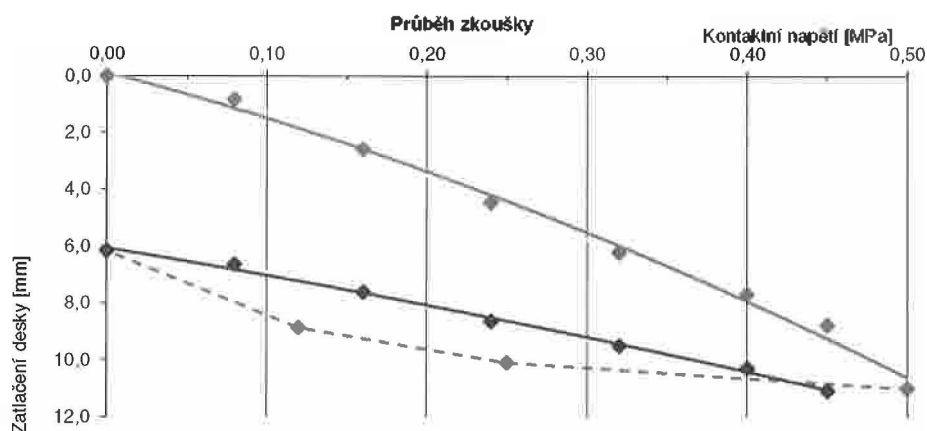

¹⁾ Požadavek není stanoven

²⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo, které zahrnuje uvedenou nejistotu měření

³⁾ Zákazník nepožaduje uvádění nejistoty měření

Podmínky zkoušek :	Zkoušel
Průměr desky : 30 cm Místo zkoušky bylo určeno zhotovitelem stavby	Ing. Ladislav Vořechovský
Poznámka / Data poskytnutá zákazníkem	

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev


Objednatel: Silnice Topolany a.s.
 Stavba: Kladno
 Objekt: ul.Doberská
 Místo zkoušky: 20m před návěsní deskou A31c, cca uprostřed, směrem k přejezdu
 Konstrukční vrstva: 60cm pod niveletou chodníku
 Druh materiálu: původní zemina

Číslo protokolu: 1-19-30-011
 Protokol vystaven dne: 26.07.2019
 Klimatické podmínky: jasno
 Teplota: 26 °C
 Datum zkoušky: 25.07.2019
 Čas zkoušky: 8:50:00

Zkouška	Naměřená hodnota [MPa]	Požadavek [MPa] ¹⁾ min. max.	Výrok o shodě ²⁾	Zkoušeno dle	Rozšířená nejistota U ³⁾
Modul přetvárnosti E _{def,1}	-	-	-	ČSN 72 1006, příl. A	-
Modul přetvárnosti E _{def,2}	-	-	-		-
Poměr E _{def,2} / E _{def,1}	-	-	-		-

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí Odlehčení [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí II. zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]
0,00	0,00	0,25	0,00	0,08	0,00
0,08	1,94	0,12	0,00	0,16	0,00
0,16	5,70	0,00	0,00	0,24	0,00
0,24	13,66			0,32	0,00
0,32	0,00			0,40	0,00
0,40	0,00			0,45	0,00
0,45	0,00				
0,50	0,00				

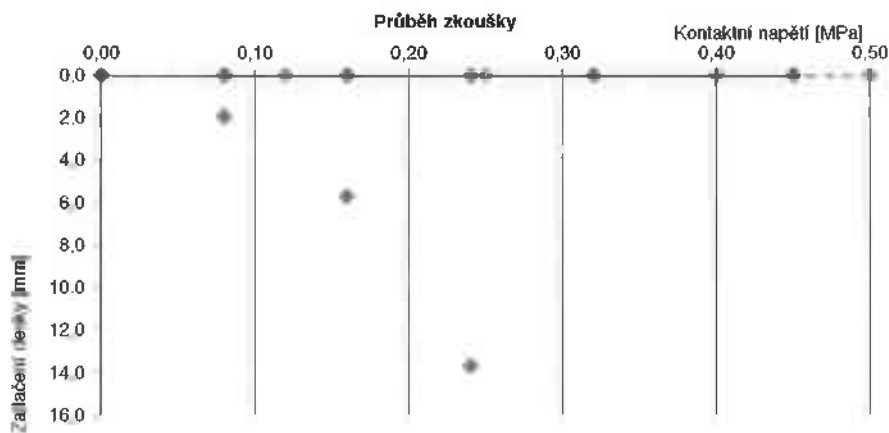

¹⁾ Požadavek není stanoven.

²⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo, které zahrnuje uvedenou nejistotu měření.

³⁾ Zákazník nepožaduje uvádění nejistoty měření.

Podmínky zkoušek:	Zkoušel:
Průměr desky : 30 cm Místo zkoušky bylo určeno zhotovitelem stavby	Ing. Ladislav Vořechovský
Poznámka / Data poskytnutá zákazníkem	
Zkoušku nebylo možné dokončit z důvodu příliš velkého neměřitelného poklasu desky.	

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev


Objednatel: Silnice Topolany a.s.
 Stavba: Kladno
 Objekt: ul Doberská
 Místo zkoušky: v úrovni plotu mezi kynologickým parkem a skladem, cca v ose komunikace
 Konstrukční vrstva: 60cm pod niveletou chodníku
 Druh materiálu: původní zemina

Číslo protokolu: 1-19-30-011
 Protokol vystaven dne: 26.07.2019
 Klimatické podmínky: jasno
 Teplota: 27 °C
 Datum zkoušky: 25.07.2019
 Čas zkoušky: 9:30:00

Zkouška	Naměřená hodnota [MPa]	Požadavek [MPa] ¹⁾	Výrok o shodě ²⁾	Zkoušeno dle	Rozšířená nejistota U ³⁾
Modul přetvárnosti E _{def,1}	11,8	-	-	ČSN 72 1006, příl. A	-
Modul přetvárnosti E _{def,2}	23,8	-	-		-
Poměr E _{def,2} / E _{def,1}	2,02	-	-		-

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí Odlehčení [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí II. zatěžovací větve [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]
0,00	0,00	0,25	8,14	0,08	5,34
0,08	0,66	0,12	7,02	0,16	6,02
0,16	1,86	0,00	4,72	0,24	6,80
0,24	3,32			0,32	7,66
0,32	5,14			0,40	8,42
0,40	6,56			0,45	8,92
0,45	7,76				
0,50	9,16				

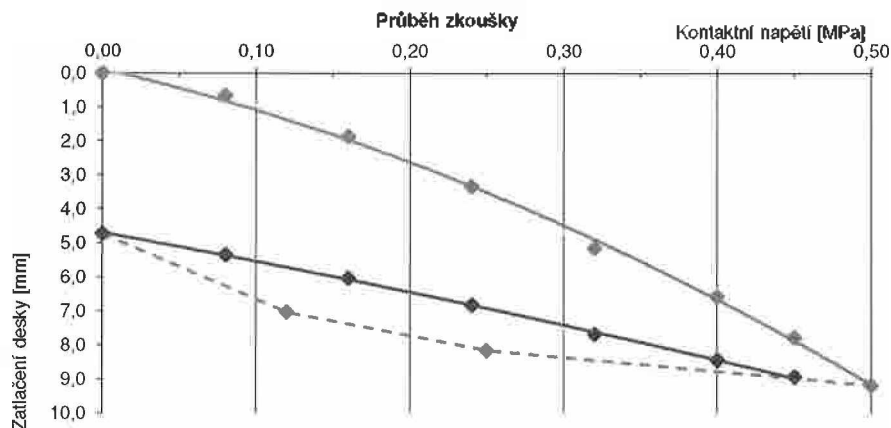
¹⁾ Požadavek není stanoven

²⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo, které zahrnuje uvedenou nejistotu měření

³⁾ Zákazník nepožaduje uvádění nejistoty měření

Podmínky zkoušek	Zkoušel
Průměr desky : 30 cm Místo zkoušky bylo určeno zhotovitelem stavby.	Ing. Ladislav Vořechovský
Poznámka / Data poskytnutá zákazníkem	

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev


Objednatel: Silnice Topolany a.s.
 Stavba: Kladno
 Objekt: ul.Doberská
 Místo zkoušky: u sloupu VO 056024
 Konstrukční vrstva: 80cm pod niveletou chodníku
 Druh materiálu: původní zemina

Číslo protokolu: 1-19-30-011
 Protokol vystaven dne: 26.07.2019
 Klimatické podmínky: jasno
 Teplota: 28 °C
 Datum zkoušky: 25.07.2019
 Čas zkoušky: 10:15:00

Zkouška	Naměřená hodnota [MPa]	Požadavek [MPa] ¹⁾	Výrok o shodě ²⁾	Zkoušeno dle	Rozšířená nejistota U ³⁾
Modul přetvárnosti E _{def,1}	19,5	-	-	ČSN 72 1006, příl. A	-
Modul přetvárnosti E _{def,2}	47,5	-	-		-
Poměr E _{def,2} / E _{def,1}	2,44	-	-		-

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí	Zatlačení desky	Kontaktní napětí	Zatlačení desky	Kontaktní napětí	Zatlačení desky
I. zatěžovací větev	Průměrná hodnota	Odlehčení	Průměrná hodnota	II. zatěžovací větev	Průměrná hodnota
[MPa]	[mm]	[MPa]	[mm]	[MPa]	[mm]
0,00	0,00	0,25	4,60	0,08	2,78
0,08	0,06	0,12	3,92	0,16	3,24
0,16	1,08	0,00	2,64	0,24	3,72
0,24	2,00			0,32	4,02
0,32	3,04			0,40	4,36
0,40	3,64			0,45	4,74
0,45	4,30				
0,50	4,86				

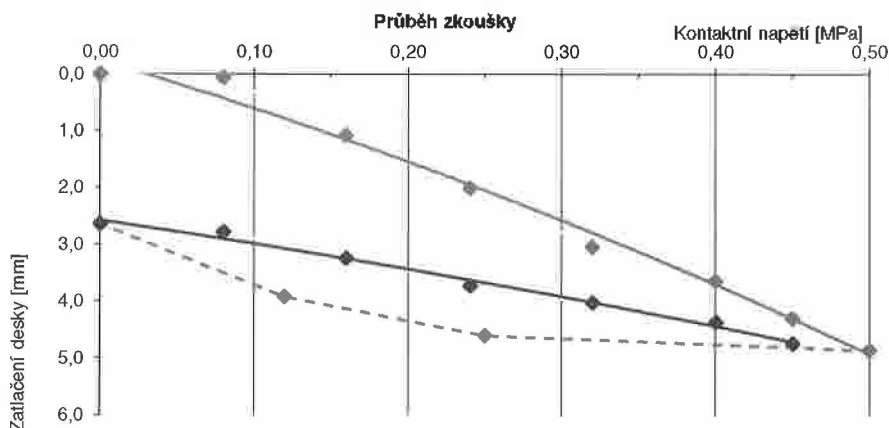
¹⁾ Požadavek není stanoven

²⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo, které zahrnuje uvedenou nejistotu měření

³⁾ Zákazník nepožaduje uvádění nejistoty měření

Podmínky zkoušek	Zkoušel
Průměr desky : 30 cm Místo zkoušky bylo určeno zhotovitelem stavby	Ing. Ladislav Vořechovský
Poznámka / Data poskytnutá zákazníkem	

1. Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev


Objednatel: Silnice Topolany a.s.
 Stavba: Kladno
 Objekt: ul.Doberská
 Místo zkoušky: 25m za koncem města Kladno, směrem k přejezdu, v ose komunikace
 Konstrukční vrstva: 80cm pod niveletou chodníku
 Druh materiálu: původní zemina

Číslo protokolu: 1-19-30-011
 Protokol vystaven dne: 26.07.2019
 Klimatické podmínky: jasno
 Teplota: 28 °C
 Datum zkoušky: 25.07.2019
 Čas zkoušky: 10:45:00

Zkouška	Naměřená hodnota [MPa]	Požadavek [MPa] ¹⁾ min. max.	Výrok o shodě ²⁾	Zkoušeno dle	Rozšířená nejistota U ³⁾
Modul přetvárnosti E _{def,1}	10,4	-	-	ČSN 72 1006, příl. A	-
Modul přetvárnosti E _{def,2}	27,4	-	-		-
Poměr E _{def,2} / E _{def,1}	2,63	-	-		-

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí	Zatlačení desky	Kontaktní napětí	Zatlačení desky	Kontaktní napětí	Zatlačení desky
I. zatěžovací větev	Průměrná hodnota	Odhlednění	Průměrná hodnota	II. zatěžovací větev	Průměrná hodnota
[MPa]	[mm]	[MPa]	[mm]	[MPa]	[mm]
0,00	0,00	0,25	10,70	0,08	7,46
0,08	0,36	0,12	9,42	0,16	8,04
0,16	1,34	0,00	7,26	0,24	9,04
0,24	2,76			0,32	9,60
0,32	4,92			0,40	10,14
0,40	6,78			0,45	10,90
0,45	8,66				
0,50	11,08				

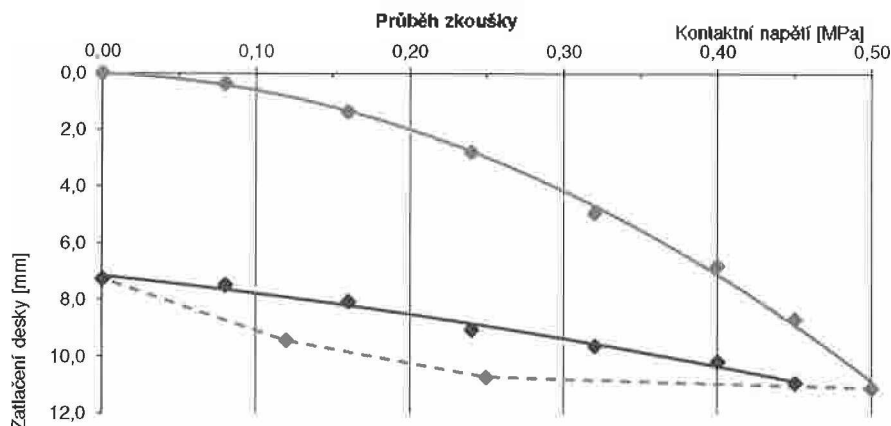

¹⁾ Požadavek není stanoven

²⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo, které zahrnuje uvedenou nejistotu měření

³⁾ Zákazník nepožaduje uvádění nejistoty měření

Podmínky zkoušek:	Zkoušel:
Průměr desky : 30 cm Místo zkoušky bylo určeno zhotovitelem stavby	Ing. Ladislav Vořechovský
Poznámka / Data poskytnutá zákazníkem	

Konec protokolu

Strana 6 / 6

000024

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vyřizuje/telefon
Motal*

*Praha
21.8.2019*

**Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny v úseku IV. etapy a změna ve
výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy**

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 19.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v úseku IV. etapy – odstranění stávající betonová patky obrub chodníku, vylepšení zemní pláně, úprava stávajících podpěr NN a dále o změny ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu: 30. ledna 2017

Spisová značka: B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Identifikační číslo: 057 58 734

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výkon zeměměřičských činností

Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK, dat. nar.

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA,

Počet členů: 2

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/8	Číslo ZBV: 14	
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň IČ: 05758734 společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 02604795			
Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	240 555,83	240 555,83
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	0,00	240 555,83	240 555,83
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/8	Číslo ZBV: 14
--	--	--

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady 21 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při prohlídce staveniště 4. etapy bylo zjištěno, že některé podpěry vedení NN jsou nestabilní (některé nakloněné) a působí tak možné bezpečnostní riziko. Na pokyn Magistrátu města Kladno odboru dopravy a se souhlasem investora a AD byla sjednána náprava a stabilizace podpěr NN pod vedením odborné firmy (zápis v SD).

Jedná se o Změnu nezbytnou pro dokončení stavby, podle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	240 555,83	240 555,83	240 555,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu stavením v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přibíhají příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 příspěvková organizace
 Zborovská 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/8	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 234 717,04

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	4 419 385,83	16 747 720,67	1 513 003,63

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	240 555,83	4 659 941,66	30,59%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	16 988 276,50	1 753 559,46	11,51%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:

Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Petr Heinrich

000003

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101/8 Komunikace								č. 8					
Číslo a název rozpočtu: 101/8 Komunikace								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						634 628,80	0,00	240 555,83	875 084,63	240 555,83	
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 354,000	3 355,600	1,600	90,00	301 860,00	0,00	144,00	302 004,00	144,00	0,05%
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 540,000	33 556,000	16,000	0,30	10 062,00	0,00	4,80	10 066,80	4,80	0,05%
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	5 379,660	2,880	60,00	322 606,80	0,00	172,80	322 779,60	172,80	0,05%
		Nové položky											
63	131233101	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,000	3,200	3,200	942,00	0,00	0,00	3 014,40	3 014,40	3 014,40	100,00%
64	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	0,000	3,200	3,200	138,00	0,00	0,00	441,60	441,60	441,60	100,00%
65	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	3,200	3,200	204,00	0,00	0,00	652,80	652,80	652,80	100,00%
69	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,000	1,600	1,600	2 820,00	0,00	0,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	100,00%
89	CN1	Přeložka vedení NN - Kladno, ul. Doberská bez zemních prací	kpl.	0,000	1,000	1,000	228 206,69	0,00	0,00	228 206,69	228 206,69	228 206,69	100,00%
90	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	0,000	15,000	15,000	77,70	0,00	0,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50	100,00%
91	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	0,000	4,800	4,800	91,80	0,00	0,00	440,64	440,64	440,64	100,00%
92	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	0,000	15,000	15,000	47,70	0,00	0,00	715,50	715,50	715,50	100,00%
93	693113050	EXTRUNET - výstražná síťovina z polypropylenu šíře 25 cm	m	0,000	15,000	15,000	4,79	0,00	0,00	71,85	71,85	71,85	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101/8 Komunikace								č. 8					
Číslo a název rozpočtu: 101/8 Komunikace								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						634 528,80	0,00	240 555,83	875 084,63	240 555,83	
94	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	0,000	15,000	15,000	36,60	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	100,00%
95	34571157	Trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm	M	0,000	15,000	15,000	30,95	0,00	0,00	464,25	464,25	464,25	100,00%
								634 528,80	0,00	240 555,83	875 084,63	240 555,83	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=1*18/19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	20 192 063,14
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	24 432 396,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	113,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro sledování změn pro změny záporně dané § 14, odst. 1) písm. b)	-16,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 402 488,11
$\frac{7+6(f)}{f} \cdot 100$	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 336 872,51

$9 = (32A/1) \cdot 100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	42,59 %
$10 = (36A/1) \cdot 100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,59 %
$10A = 32A + 36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 215 252,61
$11 = 10,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 894 787,52

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Středování limitu 15 % pro předpokládanou změnu pro Změny záporné dle § 134 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb.)		-16,34%																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znamená mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znamená mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znamená mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znamená mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znamená mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		VZ-46717 III/2384 Kladno, oprava silnice	- 2 906 382,20	5 308 870,31	2 402 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 906 382,20	4 669 854,48	26,25%	1 763 472,28	7 576 236,68	0,00	639 015,63	3,59%	639 015,63	639 015,63	0,00	0,00%
VON/1	1	Vykopávky a ostatní náklady / geodetické práce, ochranné zábrany, pojízdné plochy	0,00	166 790,00	166 790,00			0,00			0,00	0,00	166 790,00	0,94%	166 790,00	166 790,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/1	2	Komunikace / ochrana plynovodu, úprava konstrukce vozovky	- 3 196,16	187 673,69	184 477,53			0,00			0,00	3 196,16	187 673,69	1,05%	184 477,53	190 869,65			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/2	3	Komunikace / výměna konstrukčních vrstev	- 2 903 188,04	3 057 505,00	154 316,96			0,00			0,00	- 2 903 188,04	3 057 505,00	17,19%	154 316,96	5 960 691,04			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/3	4	Komunikace / odstranění betonového podloží	0,00	238 109,57	238 109,57			0,00			0,00	0,00	238 109,57	1,34%	238 109,57	238 109,57			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/4	5	Komunikace / provizorní vstava ŠD	0,00	270 022,20	270 022,20			0,00			0,00	0,00	270 022,20	1,52%	270 022,20	270 022,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
VON/2	6	Vykopávky a ostatní náklady / probíhající DIO po dobu realizace stavby	0,00	398 460,00	398 460,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00		0,00%
301/1	7	Odvodnění komunikace / oprava kanalizačních přípojek příslušové kanalizace	0,00	27 129,45	27 129,45			0,00			0,00	0,00	27 129,45	0,15%	27 129,45	27 129,45			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/2	8	Odvodnění komunikace / ochrana mětko uložené kanalizace	0,00	9 797,20	9 797,20			0,00			0,00	0,00	9 797,20	0,06%	9 797,20	9 797,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/3	9	Odvodnění komunikace / oprava kanalizační šachty	0,00	11 248,12	11 248,12			0,00			0,00	0,00	11 248,12	0,06%	11 248,12	11 248,12			0,00%	0,00	0,00		0,00%
301/4	10	Odvodnění komunikace / opravy kanalizačních šachet a úpusů	0,00	35 503,88	35 503,88			0,00			0,00	0,00	35 503,88	0,20%	35 503,88	35 503,88			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/5	11	Komunikace / odstranění betonové palky obmřížky ve 4. etapě	0,00	116 809,68	116 809,68			0,00			0,00	0,00	116 809,68	0,68%	116 809,68	116 809,68			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/6	12	Komunikace / odkop krajnice ve 4. etapě	0,00	259 270,20	259 270,20			0,00			0,00	0,00	259 270,20	1,48%	259 270,20	259 270,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/7	13	Komunikace / zlepšení podloží pláňé komunikace hydraulickým povlakov	0,00	289 995,49	289 995,49			0,00			0,00	0,00	289 995,49	1,63%	289 995,49	289 995,49			0,00%	0,00	0,00		0,00%
101/8	14	Komunikace / oprava podpěr NIN	0,00	240 555,83	240 555,83			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	240 555,83	1,35%	240 555,83	240 555,83		0,00%
																				</			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/8

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 8	6	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Fotodokumentace	2	
10 Cenové nabídky přeložky vedení NN	6	
11 Vyhodnocení cenových nabídek	1	
12 Kalkulace nové položky č.89	1	
13 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
14 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	21	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 8 - ZBV 14

Stavba:

VZ 467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 101 Komunikace

Místo:

Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOč	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOč	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 101	SO 101 Komunikace				15 234 717,04		1 753 559,46		16 988 276,50	
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8 808,600	42,00	369 961,20	0,000	0,00	8 808,600	369 961,20	
2	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	359,500	52,00	18 694,00	0,000	0,00	359,500	18 694,00	
3	113154355	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	8 808,600	91,00	801 582,60	0,000	0,00	8 808,600	801 582,60	
4	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	396,300	38,00	15 059,40	0,000	0,00	396,300	15 059,40	
5	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	173,250	20,00	3 465,00	0,000	0,00	173,250	3 465,00	
6	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 987,100	65,00	194 161,50	974,700	63 355,50	3 961,800	257 517,00	
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3									
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 354,000	90,00	301 860,00	984,390	88 595,10	4 338,390	390 455,10	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3									
		ZBV14 viz. kubatura výkopu přeložení sloupů NN 3,2-1,6=1,6m3									
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 540,000	0,30	10 062,00	9 843,910	2 953,17	43 383,910	13 015,17	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy, 20km" 8,091*10=80,91									
		ZBV12 viz. kubatura výkopu od AD 974,7m3*10=9747m3									
		ZBV14 viz. kubatura výkopu přeložení sloupů NN 1,6*10=16m3									

800000

9	167101101	Nakládání, skládání a prekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	366,900	28,00	10 273,20	0,000	0,00	366,900	10 273,20	
10	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	880,100	36,00	31 683,60	0,000	0,00	880,100	31 683,60	
11	583312070	šterkodrt: dodávka	t	3 364,660	197,00	662 838,02	0,000	0,00	3 364,660	662 838,02	
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	60,00	322 606,80	1 771,900	106 314,00	7 148,680	428 920,80	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy 1,8t/m3" 8,091*1,8=14,56									
		ZBV12 974,7*1,8=1754,46t									
		ZBV14 viz. kubatura výkopu přeložení stoupů NN 1,6*1,8=2,88t									
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	414,000	70,00	28 980,00	0,000	0,00	414,000	28 980,00	
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	12,00	15 492,00	0,000	0,00	1 291,000	15 492,00	
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	19,365	105,00	2 033,33	0,000	0,00	19,365	2 033,33	
16	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	1 298,000	6,00	7 788,00	0,000	0,00	1 298,000	7 788,00	
17	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	8 449,800	9,00	76 048,20	0,000	0,00	8 449,800	76 048,20	
18	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 291,000	14,00	18 074,00	0,000	0,00	1 291,000	18 074,00	
19	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	348,570	300,00	104 571,00	0,000	0,00	348,570	104 571,00	
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	0,50	645,50	0,000	0,00	1 291,000	645,50	
21	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 291,000	3,00	3 873,00	0,000	0,00	1 291,000	3 873,00	
22	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	389,700	805,00	313 708,50	0,000	0,00	389,700	313 708,50	
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	3 915,000	14,00	54 810,00	43,483	608,76	3 958,483	55 418,76	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií" 0,5*86,96=43,483									
24	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	1 993,300	52,00	202 651,60	44,350	2 306,20	4 037,650	209 957,80	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií koef. 1,02" 43,483*1,02=44,353									
25	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	43,300	576,00	24 940,80	0,000	0,00	43,300	24 940,80	
26	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	1 566,000	115,00	180 090,00	0,000	0,00	1 566,000	180 090,00	
27	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	1 380,000	12,00	16 560,00	0,000	0,00	1 380,000	16 560,00	
28	693110040	geotextilie tkaná polypropylenová 280 g/m2	m2	1 587,000	44,00	69 828,00	0,000	0,00	1 587,000	69 828,00	
29	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	7 946,240	164,00	1 303 183,36	-18,321	-3 004,64	7 927,919	1 300 178,72	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -45,8*0,4=-18,321									
30	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	7 946,240	252,00	2 002 452,48	-6 333,000	-1 595 916,00	1 613,240	406 536,48	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -1,9*0,4=-0,76									
		ZBV3 dle geodetického zaměření I etapa 1614m2									

31	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7 946,240	250,00	1 986 560,00	0,000	0,00	7 946,240	1 986 560,00
32	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	268,000	89,00	23 852,00	0,000	0,00	268,000	23 852,00
33	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	7 946,240	17,00	135 086,08	0,000	0,00	7 946,240	135 086,08
34	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	16 608,880	11,00	182 697,68	0,000	0,00	16 608,880	182 697,68
35	576133121R	Asfaltový koberec mastixový se sníženou hlučností SMA 8 LA(AKMJ) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 128,440	199,00	1 219 559,56	-4 514,440	-898 373,56	1 614,000	321 186,00
		ZBV3 dle geodetického zaměření 1 etapa 1614m2								
36	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 176,000	188,00	409 088,00	-2 176,000	-409 088,00	0,000	0,00
		ZBV3 odpočet položky celkem 0								
37	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8 304,440	255,00	2 117 632,20	0,000	0,00	8 304,440	2 117 632,20
38	89499001R	Odvodňovací žlab DN300 s mříží do bet. lože, dodávka a montáž	m	15,000	2 220,00	33 300,00	0,000	0,00	15,000	33 300,00
39	89499002R	Žlabová vpust DN300, komplet dodávka a montáž	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	0,000	0,00	1,000	3 120,00
40	89499003R	Přesun uliční vpusti	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	0,000	0,00	2,000	8 560,00
41	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	31,000	1 100,00	34 100,00	0,000	0,00	31,000	34 100,00
42	59223H	Vpust betonová uliční, kompletní sestava: dna, skruže, prstence, kalový koš - dodávka	kus	193 750,00	1 100,00	213 130,00	0,000	0,00	193 750,00	213 130,00
43	895998001R	Kompletní vybourání uliční vpusti	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	0,000	0,00	22,000	22 000,00
44	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	31,000	750,00	23 250,00	0,000	0,00	31,000	23 250,00
45	286619380	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	31,000	3 810,00	118 110,00	0,000	0,00	31,000	118 110,00
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	1 100,00	27 500,00	0,000	0,00	25,000	27 500,00
47	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	87,000	650,00	56 550,00	0,000	0,00	87,000	56 550,00
48	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	12,000	240,00	2 880,00	0,000	0,00	12,000	2 880,00
49	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	12,000	600,00	7 200,00	0,000	0,00	12,000	7 200,00
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tří C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 063,000	250,00	265 750,00	0,000	0,00	1 063,000	265 750,00
51	592174650	obrubník betonový silniční vibrovlisovaný 100x15x25 cm	kus	631 000	110,00	69 410,00	0,000	0,00	631 000	69 410,00
52	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrovlisovaný 100x15x15 cm	kus	398 000	110,00	43 770,00	0,000	0,00	398 000	43 770,00
53	592174690R	obrubník betonový zastávkový 100x40x33 cm	kus	34 000	2 315,00	78 710,00	0,000	0,00	34 000	78 710,00
54	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	55,00	6 490,00	0,000	0,00	118,000	6 490,00
55	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	50,00	5 900,00	0,000	0,00	118,000	5 900,00
56	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	118,000	80,00	9 440,00	0,000	0,00	118,000	9 440,00
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9 847,265	35,00	344 654,28	1 271,480	44 501,80	11 118,745	389 156,08
		ZBV5 669,20*1,9=1271,48 t								
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187 098,035	0,90	168 388,23	0,000	0,00	187 098,035	168 388,23

59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	136,242	120,00	16 349,04	262,560	31 507,20	398,802	47 856,24	
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 29*2,4=69,6t									
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4 602,035	50,00	230 101,75	0,000	0,00	4 602,035	230 101,75	
61	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	5 108,988	40,00	204 359,52	0,000	0,00	5 108,988	204 359,52	
62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	367,387	30,00	11 021,61	0,000	0,00	367,387	11 021,61	
		Nové položky									
63 (N)	131233101	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,000	942,00	0,00	11,291	10 636,12	11,291	10 636,12	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
		ZBV14 hloubení jam pro stožáry NN 4*0,8*1=3,2m3									
64 (N)	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	138,00	0,00	11,291	1 558,16	11,291	1 558,16	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
		ZBV14 hloubení jam pro stožáry NN 4*0,8*1=3,2m3									
65 (N)	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	204,00	0,00	11,291	2 303,36	11,291	2 303,36	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25= 8,091									
		ZBV14 hloubení jam pro stožáry NN 4*0,8*1=3,2m3									
66 (N)	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4, bez prohození sypaniny	m3	0,000	367,00	0,00	0,974	357,46	0,974	357,46	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "obsyp potrubí šterkopiskem" 24,35*0,2*0,2=0,974									
67 (N)	58331200	šterkopisek netříděný zasypový materiál	t	0,000	200,00	0,00	1,948	389,60	1,948	389,60	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "koeficient množství" 2*0,974=1,948									
68 (N)	273351121	Bednění základů, desek, zřízení	m2	0,000	350,00	0,00	50,000	17 500,00	50,000	17 500,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "bednění ochranné desky a přechodových klínů" 25+25=50									
69 (N)	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,000	2 820,00	0,00	6,570	18 527,40	6,570	18 527,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "základové prahy" 4,97m3									
		ZBV14 základy pro stožáry NN 4*0,4=1,6m3									
70 (N)	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,000	3 510,00	0,00	23,794	83 516,94	23,794	83 516,94	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska a přechodové klíny" 6,212+17,582=23,794									
71 (N)	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,000	814,00	0,00	17,582	14 311,75	17,582	14 311,75	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "přechodové klíny" 17,582									

72 (N)	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,000	407,00	0,00	6,212	2 528,28	6,212	2 528,28	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
73 (N)	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,000	124,00	0,00	6,212	770,29	6,212	770,29	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "ochranná deska" 6,212									
74 (N)	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 400,00	0,00	0,493	15 480,20	0,493	15 480,20	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "KARI síť ochranné desky 8/150" 0,493									
75 (N)	919111111	Rezáni dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	0,000	86,50	0,00	276,000	23 874,00	276,000	23 874,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV2 "řezání pracovních spár" 276 m									
76 (N)	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	151,00	0,00	4 607,000	695 657,00	4 607,000	695 657,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle GZ pod ACO mimo SC 6578-1971=4607m2									
77 (N)	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	404,00	0,00	1 971,000	796 284,00	1 971,000	796 284,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle zápisu AD km 0,495-0,720 plocha 1971m2									
78 (N)	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	238,00	0,00	6 578,000	1 565 564,00	6 578,000	1 565 564,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV3 dle geodet.zaměření II.-III.etapa + IV.etapa 4756+1822=6578m2									
79 (N)	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	0,000	175,00	0,00	446,400	78 120,00	446,400	78 120,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 4.etapa délka 216*2+2*1,2=434,4m; výřez pro šachty 6*2=12m Celkem 446,4m									
80 (N)	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0,000	99,20	0,00	804,000	79 756,80	804,000	79 756,80	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 3. etapa 70*3=210m2; 4. etapa 220*2,7=594m2; Celkem 804m2									
81 (N)	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	48,80	0,00	262,560	12 812,93	262,560	12 812,93	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 24*2,4=69,6t									
82 (N)	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	13,00	0,00	4 988,640	64 852,32	4 988,640	64 852,32	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 zkd 19*192,96=3666,24t									
		ZBV11 zkd 19*69,6=1322,4t									
83 (N)	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - bez materiálu	m2	0,000	29,06	0,00	3 346,000	97 234,76	3 346,000	97 234,76	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
84 (N)	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	0,000	34,90	0,00	3 346,000	116 775,40	3 346,000	116 775,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
85 (N)	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	17,20	0,00	669,200	11 510,24	669,200	11 510,24	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 3346*0,2=669,2m3									
86 (N)	961044111	Bourání základů z betonu prostého ruční - patka obrubníku	m3	0,000	3 030,00	0,00	29,000	87 870,00	29,000	87 870,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV11 290*0,5*0,2*0,2=29 m3									
87 (N)	561081121	Zřízení podkladu ze zemin upravených směsí tl 450-500mm, plocha 1000-5000m2	m2	0,000	69,90	0,00	1 935,000	135 256,50	1 935,000	135 256,50	CS ÚRS 2019 02
		ZBV13 dle geodetického zaměření									
88 (N)	CMX 0005112 URS	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin DOROSOL C30	t	0,000	2 510,00	0,00	61,649	154 738,99	61,65	154 738,99	CS ÚRS 2019 02
		ZBV13 1935*0,45=870,75*0,0708=61,649									
89 (N)	CN1	Přeložka vedení NN - Kladno, ul. Doberská - bez zemních prací	kpl	0,000	228 206,69	0,00	1,000	228 206,69	1,00	228 206,69	3 nabídky

		ZBV14 viz. kalkulace ceny z nevhodnější nabídky									
90 (N)	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	0,000	77,70	0,00	15,000	1 165,50	15,00	1 165,50	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 15m									
91 (N)	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	0,000	91,80	0,00	4,800	440,64	4,80	440,64	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 0,4*0,8*15=4,8m3									
92 (N)	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	0,000	47,70	0,00	15,000	715,50	15,00	715,50	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 15m									
93 (N)	69311305	EXTRUNET - výstražná síťovina z polypropylenu šíře 25 cm	m	0,000	4,79	0,00	15,000	71,85	15,00	71,85	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 15m									
94 (N)	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	0,000	36,60	0,00	15,000	549,00	15,00	549,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 15m									
95 (N)	34571157	Trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm	M	0,000	30,95	0,00	15,000	464,25	15,00	464,25	CS ÚRS 2019 02
		ZBV14 15m									

Mechanizace: Fíniser V2100, 2x Válec Hamm, 18.9.19.
2x kbr. duba, Bagr. 61, NA 81, 5x NA 171

Průvodní práce: Polštářka vltavý št v
úřadu 0600 - 0720 oba jedni pány
- Polštářka fíniserem

- Probíhá výměna sloupů dle ředění
v úřadu 4. etapy na požm inserto
ra a křídlost oběma dopředy 1717 klad-
no. (p. Fíniser)

Počasí: Polojarno, 16°C 19.9.19

Zaměstnanci: Luman, Vanoušek, Vychytil, Boll, 81.
2x Polný, Vojta, Orlík, Mareš, Vanoušek,
Kouba, Pejšák, Česák, Burinský

Mechanizace: Fíniser, 2x Válec Hamm, vltavý
dlaž CAT, Bagr. NA 81, 6x NA 171

Průvodní práce: Polštářka cement. stabi-
lizace v úřadu 0720 - 0590 v celí m
v šoumizace v H 200 mm.

- Dále probíhá návoz a kubovací ústý
št v úřadu 4. etapy

Počasí: Polojarno 16°C 20.9.19

Zaměstnanci: Luman, Vanoušek, Boll, Vychytil, Paí
Orlík, 2x Polný, Vojta, Mareš, Vanoušek, Kouba,
Česák, Burinský

Mechanizace: Fíniser V2100, 2x Válec Hamm,
vltavý CAT, Bagr. 61, NA 81, 8x NA 171



000015



060916

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129. Zápis ze dne 15.12.1998
Na Písku 19, ŽILINA u Kladna IČ: 25719980
273 01 KAMENNÉ ŽEHROVICE DIČ: CZ25719980
www.uniservis-hasek.cz

SILNICE TOPOLANY a.s.
Tušimice 34
432 01, Kadaň
IČ: 05758734

Váš dopis zn./ze dne

Vyřizuje/linka

naše značka

V Žilině dne

e-mail poptávka

Vokoun Jan/35

0607_19IS_VJ

14.08.2019

CENOVÁ NABÍDKA č. 0607_19IS_VJ

na akci: "Přeložka vedení NN - Kladno, Ul. Doberská"

Specifikace/ upřesnění zakázky :

1 Přeložka 4ks betonových sloupů o 1,5 - 2m a venkovního vedení NN mimo novou komunikaci

Cenová nabídka je vypracována dle :

1 skutečnosti

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH
(viz. podrobný rozpočet)

198 440,60 Kč

Cenová nabídka elektro neobsahuje :

legislativní projednání stavby
zemní práce a betonování sloupů
geodetické vytýčení a zaměření stavby

Cenová nabídka elektro obsahuje :

materiál a montáž dle položkového rozpočtu

Obchodní a platební podmínky

Platnost cenové nabídky 2. měsíce od data vyhotovení
Záruka na dílo 24 měsíců - na materiál dle záruk výrobce

V Žilině 14.08.2019

Vypracoval: Vokoun Jan

REKAPITULACE - podrobný rozpočet	
Přeložka vedení NN	145 940,60 Kč
Mezisoučet	145 940,60 Kč
OSTATNÍ POLOŽKY ROZPOČTU	
Dočasný náhradní zdroj napájení	29 000,00 Kč
Koordináční činnost zhotovitele	9 300,00 Kč
Skládkovné	5 800,00 Kč
Doprava	8 400,00 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	198 440,60 Kč
Základ DPH 21%	198 440,60 Kč
DPH 21%	41 672,53 Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH	240 113,13 Kč

V Žilině dne: 14.08.2019

Vypracoval: Vokoun Jan

Přeložka vedení NN		Jedn. c. MO	Celk. c. MO	Jedn. c. MA	Celk. c. MA	C.cena MA+MO
Název položky	množství	Přeložka vedení NN				
SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VYSTROJE	3,000	3 650,00	10 950,00	8 084,00	18 252,00	29 202,00 Kč
SLOUP BETON. J 9/10/220-NN BEZ VYSTROJE	1,000	3 850,00	3 850,00	9 807,00	9 807,00	13 657,00 Kč
ČEPICKA+DRŽÁK NA STAV.BET.SLOUP - PR.220	4,000	188,00	672,00	155,00	580,00	1 332,00 Kč
SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP	2,000	435,00	870,00	1 780,00	3 560,00	4 430,00 Kč
KABEL AES 4X 16 MM2-NAHOZENÍ NA PB	18,000	110,00	1 980,00	29,70	534,60	2 514,60 Kč
SVORKA KOTEVNÍ 4X16-25 AES	2,000	215,00	430,00	153,00	326,00	756,00 Kč
OBJÍMKA TRMENOVÁ D220-250 S HAKEM	2,000	240,00	480,00	242,00	484,00	964,00 Kč
KONZOLA VPS 600/280 NA JB PR.220-250	5,000	435,00	2 175,00	404,00	2 020,00	4 195,00 Kč
PŘÍLOŽKY KONCOVÉ-2KS S IZOL.VZK-1 BILYM	3,000	135,00	405,00	319,00	957,00	1 362,00 Kč
PŘÍLOŽKY KONCOVÉ-2KS S IZOL.VZK-1 HNED	1,000	135,00	135,00	319,00	319,00	454,00 Kč
ROUBÍK VALC 20X225 S IZOL.VPR-1B BILYM	6,000	155,00	990,00	265,00	1 590,00	2 580,00 Kč
SROUB M20 S IZOL.VZK1-BILY,POD ROUBÍK	3,000	85,00	255,00	214,00	642,00	897,00 Kč
SROUB M20 S IZOL.VZK1-HNEDY POD ROUBÍK	3,000	85,00	255,00	214,00	642,00	897,00 Kč
VAZ NN DVOJITÝ KRIZOVÝ ALFE 42/7	16,000	32,00	512,00	98,00	1 568,00	2 080,00 Kč
Jeřábnické práce	18	690,00	12 420,00			12 420,00 Kč
Práce s plošinou	27	590,00	17 550,00			17 550,00 Kč
Demontáž stávající linky NN	1	25 500,00	25 500,00			25 500,00 Kč
El.montáž - ALFe 42/7, přípojky HDV	1	21 400,00	21 400,00			21 400,00 Kč
Podružný spojovací materiál	1	1 450,00	1 450,00	2 300,00	2 300,00	3 750,00 Kč
Mezisoučet			102 279		43 662	145 940 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH						145 940,60 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

III/2384 Kladno, oprava silnice

Datum:

Objekt:

Přeložka NN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montá
----	-----	-----	-------	----	----------	----------

Náklady soupisu celkem

ID		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K		Sloup betonový J 9/3/180-NN bez výstroje	kus	3,000	
2	K		Sloup betonový J 9/10/220-NN bez výstroje	kus	1,000	
3	K		Čepička + držák na stáv.bet.sloup - pr. 220	kus	4,000	
4	K		Skříň SP100/NSP1PDCK 3x160A na sloup	kus	2,000	
5	K		Kabel AES 4x16 mm ² - nahození na PB	m	18,000	
6	K		Svorka kotevní 4x16-25 AES	kus	2,000	
7	K		Objímka třmenová D220-250 s hákem	kus	2,000	
8	K		Konzola VPS 600/280 NA JB PR 220-250	kus	5,000	
9	K		Přiložky koncové 2 ks s izol. VZK-1 bílým	kus	3,000	
10	K		Přiložky koncové 2 ks s izol. VZK-1 hnědým	kus	1,000	
11	K		Roubík válc. 20x225 s izol. VPR-1B bílým	kus	6,000	
12	K		Šroub M20 s izol. VZK 1-bílý, pod roubík	kus	3,000	
13	K		Šroub M20 s izol. VZK 1-hnědý, pod roubík	kus	3,000	
14	K		VAZ NN dvojitý křížový ALFE 42/7	kus	16,000	
15	K		Jeřábnické práce	HZS	18,000	
16	K		Práce s plošinou	HZS	27,000	

000020

17	K	Demontáž stávající linky NN	kpl.	1,000	1
18	K	El. Montáž - AlFe 42/7, přípojky HDV	kpl.	1,000	1
19	K	Podružný a spojovací materiál	kpl.	1,000	1
20	K	Dočasný náhradní zdroj napájení	kpl.	1,000	1
21	K	Koordinanční činnost zhotovitele	kpl.	1,000	1
22	K	Skládkovné	kpl.	1,000	1
23	K	Doprava	kpl.	1,000	1

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

III/2384 Kladno, oprava slínice

Datum:

12.08.2019

Objekt:

Přeložka NN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								243 134,00
Elektroinstalace - silnoproud								243 134,00
1	K		Sloup betonový J 9/73/180-HR bez výstreje	kus	3,000	4 188,00	6 897,00	33 555,00
2	K		Sloup betonový J 9/110/230-HR bez výstreje	kus	1,000	4 331,00	10 860,00	15 191,00
3	K		Sloup + držák na stav.bet.stoup - pr. 220	kus	4,000	174,00	219,00	1 577,00
4	K		Držák SP100/NSP1PDCR 3x160A na stoup	kus	2,000	955,00	2 325,00	6 580,00
5	K		Kabel AES 4x16 mm ² - nahrazení na P8	m	14,000	144,00	47,00	2 415,00
6	K		Spotřeba kotvení 4x16-25 AES	kus	2,000	286,00	192,00	478,00
7	K		Objímka třmenová 02,70-250 s hákem	kus	2,000	311,00	298,00	1 218,00
8	K		Konzola VPS 600/280 NA JB PR 220-250	kus	5,000	944,00	422,00	6 430,00
9	K		Přiloha koncová 2 ks s izol. VZK-1 bílým	kus	3,000	220,00	311,00	1 593,00
10	K		Přiloha koncová 2 ks s izol. VZK-1 hnědým	kus	1,000	278,00	305,00	583,00
11	K		Řešivák 20x225 s izol. VPR-18 bílým	kus	4,000	228,00	300,00	1 548,00
12	K		Řešivák 40x20 s izol. VZK 1-bílý, pod roubík	kus	3,000	220,00	267,00	1 461,00
13	K		Řešivák 40x20 s izol. VZK 1-hnědý, pod roubík	kus	3,000	210,00	244,00	1 362,00
14	K		Řešivák 40x20 s izol. VZK 1-bílý, pod roubík	kus	16,000	48,00	121,00	2 071,00
15	K		Jeřábek práce	MZS	18,000	800,00		14 400,00
16	K		Práce s plošinou	MZS	27,000	765,00		20 655,00
17	K		Betonáž stávkací linky NN	m ³	1,000	20 000,00		20 000,00
18	K		El. Montáž - AlFe 42/7, přípojky HDV	zpl	1,000	11 656,00		11 656,00
19	K		Podmrazky a uzavírání materiál	zpl	1,000	2 956,00	1 128,00	4 084,00
20	K		Bečkový náhradný zdroj napájení	zpl	1,000	36 890,00		36 890,00
21	K		Koordinace činnosti zhotovitele	zpl	1,000	10 000,00		10 000,00
22	K		Skádkovné	zpl	1,000	4 100,00		4 100,00
23	K		Doprava	zpl	1,000	9 210,00		9 210,00

000022

Vyhodnocení nabídek na akci: Přeložka vedení NN – Kladno, ul. Doberská

Firma	Cena bez DPH	Kompletnost	Pořadí
UNISERVIS HAŠEK s.r.o.	198 440,60	ANO	1
ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o.	229 684,00	ANO	2
ESAP Chomutov s.r.o.	243 134,00	ANO	3

Vybraný dodavatel: UNISERVIS HAŠEK s.r.o.

Vyhodnotil : Blochin Jiří

Dne 20.8.2019

číslo položky	popis	m.j.
CN1	Přeložka vedení NN - Kladno, ul. Doberská - bez zemních prací	KPL

MATERIAL - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

MZDY				
číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet - mzdy celkem bez poj				0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 34% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

STROJE				
číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

OSTATNI PRÍMÉ NÁKLADY		MJ	počet	sazba	Kč
1	Cenová nabídka UNISERVIS - Hašek	kpl	1,000	198 440,60	198 440,60
					0,00
CELKEM OSTATNI PRÍMÉ NÁKLADY - OPN					198 440,60

REŽIE VYROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN)	9 922,03
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z (H+M+S+OPN)	9 922,03
ZISK - Z=5% z (H+M+S+OPN)	9 922,03
CENA VYPOCTOVA CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	228 206,69

REKAPITULACE NAKLADU								
H	M	S	OPN	RV	RS	Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	ost.p.nákl	režie výr	rež.správ	zisk	cena vyp	cena zaokr
0,00	0,00	0,00	198 440,60	9 922,03	9 922,03	9 922,030	228 206,69	228 206,69

Vypracoval: Blochin Jiří

000024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal/

Praha
21.8.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny v úseku IV. etapy a změna ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 19.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v úseku IV. etapy – odstranění stávající betonová patky obrub chodníku, vylepšení zemní pláň, úprava stávajících podpěr NN a dále o změny ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda	
představenstva:	MAREK VOLÁK,
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí	
rady:	PETR KASPER,
člen dozorčí rady:	
	Ing. RADEK JÁRA
Počet členů:	2
Akcie:	25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč Splaceno: 2 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615

000028

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

VON/3

Číslo ZBV:

15

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník
Silnice Topolány a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 05758734

společník
Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	623 728,00	623 728,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	623 728,00	623 728,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VON/3

Číslo ZBV:

15

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	22	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2, 3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V období od 10.9.2019 do 5.11.2018 (celkem 56 dní) byla stavba zastavena z důvodu nenormově uložených plynovodních přípojek.

V období od 19.12.2018 do 31.3.2019 (celkem 103 dní) byla stavba přerušena z důvodu zimního období.

V období od 1.4.2019 do 10.6.2019 (celkem 70 dní) pracovali v úseku II. a III. etapy správcí kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě.

Práce týkající se samotného projektu byly po tuto dobu zastaveny avšak zhotovitel platil nájem a ostrahu za zařízení staveniště a deponii materiálu, stavebních směsí a strojů. Celkový počet dní přerušené stavby: 229 dní (cca 7 měsíců). JC těchto služeb jsou zdůvodněny v příloze č. 13.

Doložení termínů: v mailové korespondenci Objednatel (příloha č.9 je uvedeno přerušení stavby od 10.9.2018 do 5.11.2018, dále přerušení prací od 19.12.2018 z důvodu zimního období které končí 31.3.2019. V pokynu Objednatel z 1.4.2019 (příloha č.10) je přerušení prací od 1.4.2019. V el. korespondenci Objednatel z 5.6.2019 (příloha č.9) oznámení zahájení prací II. a III. etapy od 10.6.2019.

Na pokyn investora stavby a s přihlédnutím právní ochrany zhotovitele byla provedena pasportizace z důvodu přibývajících stížností obyvatel ulice na nadměrné vibrace šířící se ze stavby při provádění hutnicích a výkopových prací.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	623 728,00	623 728,00	623 728,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na ukaz této přílohy příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis
				Číslo paré:

000002

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15**

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	565 250,00	1 857 050,00	565 250,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	623 728,00	1 188 978,00	92,04%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 480 778,00	1 188 978,00	92,04%

Vyjádření (souhlasím x ne souhlasím) jméno, datum podpisu

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VON/3 Vedlejší a ostatní náklady								č. 3					
Číslo a název rozpočtu: VON/3 Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						0,00	0,00	623 728,00	623 728,00	623 728,00	100,00%
		Nové položky						0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
17	R1	Ostraha ZS a uskladněných materiálů po dobu zastavení stavby	hod	0,000	2 519,000	2 519,000	120,00	0,00	0,00	302 280,00	302 280,00	302 280,00	100,00%
18	R2	Nájem pozemků ZS po dobu zastavení stavby	měsíc	0,000	7,000	7,000	45 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
19	HZS4232	Pasportizace stavby - technik odborný	hod	0,000	13,000	13,000	496,00	0,00	0,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	623 728,00	623 728,00	623 728,00	100,00%

000004

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO VON po změně 3	2	
08 Zápisy z KD č. 8, 11 a 13	3	
09 Elektronická korespondence	6	
10 Pokyny Objednatele	2	
11 Smlouva na zajištění ostrahy	3	
12 Smlouva na pronájem pozemku	1	
13 Cenové zdůvodnění JC nových položek	1	
14 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
15 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	22	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO VON PO ZMĚNĚ 3 - ZBV 15

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO VON

Místo:

Kladno

Dávatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	VON	SO VON				1 291 800,00		1 188 978,00		2 480 778,00	
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	330 000,00	330 000,00	0,000	0,00	1,00	330 000,00	
2	PP-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	0,000	0,00	1,00	60 000,00	
3	PP-002	Projekt DIO a DIR	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,00	20 000,00	
4	GP-001	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000	0,00	1,00	90 000,00	
5	GP-002	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,00	1,00	40 000,00	
6	GP-003	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	1,00	70 000,00	
7	OST-001	Geotechnické práce na silničním spodku	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	1,00	120 000,00	
8	OST-002	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	1,00	65 000,00	
9	OST-003	Archeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,00	15 000,00	
10	OST-004	Měření hluku před zahájením stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
11	OST-005	Měření hluku po ukončení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
12	OST-006	Informační tabule	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	0,000	0,00	2,00	16 000,00	
13	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	50,000	90,00	4 500,00	0,000	0,00	50,00	4 500,00	
14	913121119	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek velkoplošné 1000x1500	kus	16,000	3 000,00	48 000,00	0,000	0,00	16,00	48 000,00	
15	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10 500,000	25,00	262 500,00	10 992,000	274 800,00	21 492,00	537 300,00	
		<i>ZBV 6 - 48ks SDZ*229dni=10992</i>									
16	913121219R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	3 360,000	30,00	100 800,00	4 122,000	123 660,00	7 482,00	224 460,00	
		<i>ZBV 6 - 18ks zvětšených SDZ*229dni=4122</i>									
		Nové položky									
17	R1	Ostraha ZS a uskladněných materiálů po dobu zastavení stavby	h	0,000	120,00	0,00	2 519,000	302 280,00	2 519,00	302 280,00	Dodatek k SOD na ostrahu
		<i>ZBV15 229dni*11h=2519h</i>									
18	R2	Nájem pozemků ZS po dobu zastavení stavby	měsíc	0,000	45 000,00	0,00	7,000	315 000,00	7,000	315 000,00	Smlouva pronájem
		<i>ZBV15 7 měsíců</i>									
19	HZS4232	Pasportizace stavby - technik odborný	h	0,000	496,00	0,00	13,000	6 448,00	13,000	6 448,00	CS ÚRS 2019 02
		<i>ZBV15 13 hodin</i>									

2000007

76	GP-002-R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu	kpl	0,000	40 000,00	0,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	cenová nabídka
		ZBV1									
77	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí	kpl	0,000	50 000,00	0,00	1,000	50 000,00	1,000	50 000,00	cenová nabídka
		ZBV1									
78	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	63,20	0,00	20,000	1 264,00	20,000	1 264,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20									
79	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	33,70	0,00	20,000	674,00	20,000	674,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20									
80	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,000	352,00	0,00	36,000	12 672,00	36,000	12 672,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12									
81	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	170,00	0,00	36,000	6 120,00	36,000	6 120,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12									
82	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	0,000	3 310,00	0,00	14,000	46 340,00	14,000	46 340,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 14									
83	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000	2 430,00	0,00	4,000	9 720,00	4,000	9 720,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 4									

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 8

DATUM : 2.10.2018

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Stavební práce pozastaveny z důvodu řešení kolize se sávajícími plynovodními přípojkami.
2. Dle telefonické dohody AD nejpozději do 3.10.2018 zašle výkaz vč. fin. ocenění na vícepráce vzniklé z důvodu kolize s plyn. přípojkami a jejich ochrany. Zhotovitel tyto vícepráce nacení a předloží objednateli k odsouhlasení a k vydání pokynu na provedení.
3. Zhotovitel po nacenění vzniklých víceprací připraví hmg na dokončení 2. etapy.

Příští KD se uskuteční v úterý 16.10.2018 od 9,00 hod. Sraz na stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

1

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 11

DATUM : 11.12.2018

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Práce provedené za období od 27.11. do 11.12.2018
 - II. etapa mezi ulicí Štefánikova a točkou (ul.J.Fremela)
 - Práce na drenážích a osazování UV
 - Práce na ochranách plynovodních přípojek
 - Odtěžení na pláň
2. Práce předpokládné na další období od 11.12. do 19.12.2018
 - Dokončení prací na rozpracovaných drenážích a UV
 - Dokončení prací na ochranách plynovodních přípojek
 - pokládka ŠD v celém úseku vč.napojení vjezdů
3. TDS upozorňuje znovu zhotovitele na skutečnost, že práce nejsou prováděny v souladu s PD, TKP a platnými předpisy. Stále nedochází k postupnému předávání zakrývaných částí, konstrukcí a dílčích úseků. V průběhu prováděných prací dochází neustále k chybám a nepřesnostem, stále znovu se tyto nedostatky musí opravovat, předělovat. Následné opravy pak nejsou TDS opět předávány.
4. Zásypy a zakrytí plynovodních přípojek není ve SD průběžně předáváno správci sítí. Dle sdělení zástupce zhotovitele k těmto předáním dochází průběžně a zápis bude vydán až hromadě po dokončení všech ochranných prací.
5. Závěrečná schůzka na stavbě před přerušением prací na zimní období se uskuteční ve středu 19.12.2018 od 9,00 hod.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

Stanovisko zástupce zhotovitele, stavbyvedoucího :

K bodu č.3 zhotovitel doloží doklady a zkoušky v souladu s TKP do pondělí 17.12.2018 se zprávou kvality k plnění 11/18 a 12/18.

Plynové přípojky jsou zástupci plynárny přejímány viz protokoly. Celkový zápis plynárny předloží nejpozději 14.12.2018.

Lukáš Jára

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 13

DATUM : 4.6.2019

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Práce provedené za období od 21.5. do 4.6.2019 IV.etapa
 - napojení nové kanalizace do stávající šachty
 - provedení nové kanalizace mezi š0 – š2, vč.zpětného zásypu
2. Práce předpokládné na další období od 21.5 do 4.6.2019
 - dokončení pokládky nové kanalizace, vč.osazení šachet
 - provádění zpětného zásypu
 - 10.6.2019 opětovné zahájení prací na II.etapě, #
úprava pláně, revize a opravy drenáží a UV
3. Pokračování II.(III.) etapy je podmíněno předáním zaměření a vytyčením plynovodních #
přípojek ze strany objednatele. Veškeré tyto podklady KSÚS předá nejpozději do 7.6.2019
4. Veškeré kanalizační přípojky ve stavbě nejsou definovány ani polohově, ani výškově.
Případné jejich poškození bude řešeno individuálně s objednatelem a s majitelem přípojky.
5. Upozorňujeme zhotovitele na důsledné zakrytí všech šachet ve stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

Jiří Blochin

Od: Luděk Zeman
Odesláno: úterý 7. dubna 2020 8:40
Komu: Jiří Blochin
Předmět: FW: dodatek k SoD Doberská

Důležitost: Vysoká

Tady stojí, že na zimu se přerušilo od 19. 12.

Luděk ZEMAN
Stavbyvedoucí pokládky asf. směsí
SILNICE TOPOLANY a.s.
Tel: 724 708 716

From: I
Sent: Wednesday, January 9, 2019 10:15 AM

Subject: dodatek k SoD Doberská
Importance: High

Dobrý den,
reaguji na Vámi zasláný dodatek č. 1 k SoD 1121/00066001/2018, akce **III/2384 Kladno, oprava silnice**.
- Návrh dodatku k SoD připraví oddělení zakázek KSÚS SK.
- Termín dokončení stavby je dle SoD 7 měsíců. Do realizace stavby se nepočítá přerušení stavby. K dnešnímu dni proběhla zatím proběhla realizace následovně :
Stavba zahájena - 11.6.2018 (na 7 měsíců)
Přerušení – 10.9.2018 - **prostavěné 3 měsíce**
Pokračování stavby od - 5.11.2018
Přerušení na zimu od – 19.12.2018 – **prostavěno – 1 měsíc a 14 dní**
Celkem prostavěno 4 měsíce 14 dní
Zbývá na dostavbu 2 měsíce a 16 dní

Ochrana plynu – od 5.11.2018 do 19.12.2018 tj. – 1 měsíc a 14 dní
Na úpravu pláně před zahájením prací a dokrytí plynu – navrhuje přidat 1 měsíc, což znamená **navýšení celkem o 2 měsíce a 14 dní**

Na jarní část stavby **zůstane 2 měsíce a 16 dní** z původního termínu + **navýšení 2 měsíce a 14 dní tj. celkem 5 měsíců** (se zahájením od 1.4.2019 a dokončení do 30.8.2019)

Prosím o zaslání žádosti (stačí mailem) o uzavření dodatku k SoD č.1 , ve kterém budou uvedeny důvody k prodloužení termínu stavby a požadovaná doba prodloužení, což jsou 2 měsíce a 14dní (max. by bylo akceptovatelné prodloužení o 3 měsíce).
Dále navrhuji společnou schůzku (2. polovina ledna), na které bychom probrali průběh prací pro letošní rok – napište možné termíny schůzky z vaší strany.

Předem děkuji
S pozdravem



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Tel: +420 312 222 222 Email: k.motal@ksus.cz

Zborovská 11

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Od: KSUS / Karel Motal
Odesláno: úterý 9. dubna 2019 14:53
Komu:
Kopie:

2.CZ;

Předmět: RE: Re[2]: Doberská - přerušení prací - DIO!!

Dobrý den,

Stavbu neřídí paní Novotná ani uliční výbor. Je třeba realizovat zneprůjezdnění silnice III/2384 směrem od Velké Dobré, provedte revizi DIO a následnou realizaci dle požadavků OD Magistrátu Města Kladna. K situaci přispěje i zahájení prací na dešťové kanalizaci v rámci IV.

Provizorní zprovoznění v úseku II. a III. etapy bylo určeno pouze pro nejnutnější dopravní obsluhu a zásobování rezidentů a to platilo do zahájení stavebních prací 1.4.2019.

K realizaci havarijní výměny plynovodu - prosím zhotovitele reko. III/2384 a zástupce firmy REVIS o zaznamenání zahájení těchto prací ve SD.

10.4. v 9h se zúčastním kontrolní bude kontrolní prohlídka realizace havarijní výměny plynovodu, prosím též o účast zástupce našeho zhotovitele rekonstrukce III/2384.

Děkuji

S pozdravem

Karel Motal



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

ZDOLDOVSKA 11

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

From:

Sent: Tuesday, April 09, 2019 9:14 AM

jakub.zeman@mmkladno.cz

Subject: FW: Re[2]: Doberská - přerušení prací - DIO!!

Dobrý den,

za stavbu souhlasíme s názorem MMKladno a v kontextu zamezení dalších poškození díla je to nutné opatření. Tedy prosím o příkaz k provedení revize DIO v rozsahu stavby v kontextu požadavku MMKladno viz níže! Změny jsou zásadní! Po vydání rozhodnutí přepracujeme DIO a zaktivujeme ho.

U

000014

From:

Sent: Tuesday, April 9, 2019 8:56 AM

Subject: Re[Z]: Doberska - prerušení prací

Dobrý den,

Co se dopravního opatření týká, požadavek na efektivní opatření zneprůjezdnění úsekem stavby, a to zejména trasy zneužívané tranzitním provozem V. Dobrá - Kladno, ze strany Magistrátu města Kladna, ODaS **trvá!**

Vzhledem k probíhajícím pracím v úseku 2. etapy je stávající opatření na ostatních vjezdech do úseku stavby, tj. zastavěné části města, dostatečné, ale je nutné bez kompromisů vyloučit provoz nemající v oblasti žádný cíl. V této záležitosti je názor obyvatel bezvýznamný a nemající žádnou váhu, a pro závaznost rozhodnutí je významné zákonné zmocnění, nikoli názor obyvatel.

V souvislosti s tímto je nutné provést revizi dopravního značení ve směru příjezdu od Velké Dobré, a to zejména doplnění předzvěsti před železničním přejezdem a provedení uzávěry dle stanovení přechodné úpravy provozu, tj. zábranami **Z 2** a dopr.značkou **B1**. Betonová svodidla nebo jiné efektivní opatření pak požadujeme umístit za zábrany tak, aby byl vyloučen průjezd vozidel po pouhém svévolném odstranění zábran, ke kterému opakovaně dochází.

S pozdravem

Jaroslav Fridrich
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

www.mestokladno.cz

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: "

Datum: 08.04.2019 11:50

Předmět: RE: Doberská - přerušení prací

Dobrý den,

velice se omlouvám, v pátek 5.4.19 byl na stavbě stavbyvedoucí p.Dršata za účelem úplného uzavření vjezdů do stavby (betonovými svodidly - dle požadavku města), okamžitě se na něho seběhli místní aktivisté s tím, že budou na Silnici Topolany popř KKP podávat trestní oznámení za nečinnost. Dále, že mají znalce na nemovitosti, na kterých chtějí proplatit škody, že se propadli vlivem činnosti další čtyři nebo pět přípojek kanalizace atd..... Že jim bylo slíbeno, že se na stavbu vždy dostanou atd...(p. Novotná se odvolává na pana Motala). Betonová svodidla tedy uložil na mezideponii a vyčkáme rozhodnutí. Aktuálně máme stavbu označenou v souladu se schváleným DIO, tedy nás nikdo nemůže peskovat popřípadě na nás podávat trestní oznámení apod....

Už se přiznám, že se v situaci přestávám orientovat. Asi někdo vydává jiná sdělení, než se domlouváme.

Dle pondělní dohody na KD nám také nevzniká žádná povinnost jakékoli činnosti na stavbě předávat, přijímat či koordinovat.

Tedy, na základě rozhodnutí našeho objednatele KSUS pokračuje přerušení prací na stavbě a to do výzvy - nejdříve však do 19.5.2019, dle dohody na posledním KD stavby ze dne 1.4.2019 . Aktuálně pracujeme na odsouhlasení ZBV (Ing. Švarc - Pragoprojekt) a na fakturaci již provedených prací (období 11-12/19)

S pozdravem
Lukáš Jára

KKP stavební s.r.o.
Myslotínská 1048
393 01 Pelhřimov

Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary

From: KSUS / Karel Motal
Sent: Thursday, April 4, 2019 4:49 PM

Subject: Doberská - přerušení prací

Dobrý den, v příloze Vám posílám výzvu k přerušení prací z důvodu havarijní výměny plynovodu v Doberské.
S pozdravem
Karel Motal



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Zborovská 11
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



Bez virů. www.avast.com

Jiří Blochin

Od: Luděk Zeman
Odesláno: pondělí 27. dubna 2020 15:05
Komu: Jiří Blochin
Předmět: FW: realizace Doberská

Luděk ZEMAN
Stavbyvedoucí pokládky asf. směsí
SILNICE TOPOLANY a.s.

From: KSUS / Karel Motal <karel.motal@ksus.cz>
Sent: Wednesday, June 5, 2019 12:39 PM

Subject: realizace Doberská

Dobrý den, k aktuálnímu stavu realizace opravy v Doberské ulici. :

Stavby je rozdělena na IV úseky, z toho je I. úsek stavby hotový. Od března 2019 v prostoru II. a III. probíhala oprava inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace, kterou realizoval majitel dotčených sítí, tj. Středočeská vodárenská a Město Kladno. Opravy těchto sítí byly dokončeny v polovině dubna.

KSÚS počítala se zahájením stavebních prací v termínu od 1.4.2019, ale těsně před zahájením stavebních prací přišel majitel plynovou v Doberské ulici (INNOGY) s požadavkem, na provedení kompletní výměny plynovodu a to včetně plynovodních přípojek (úsek Štefánikova až Zeyerova). K tomuto požadavku měla firma INNOGY vydaný protokol o havarijním stavu plynárenského zařízení.

V termínu od 1.4.2019 do 17. 5. 2019 probíhala havarijní výměna plynovodu, což nám znemožnilo provádět stavební práce v úseku II. a III. etapy.

Aby se tato změna dotkla co možná nejvíce konečného termínu dokončení stavby, zahájili jsme v dubnu výstavbu nové dešťové kanalizace v úseku IV. etapa (od autobusové otočky k žel. přejezdu).

Zahájení prací na II. a III. etapě bude v pondělí 10.6.2019 (před zahájením je třeba provést vytyčení nového plynovodu a kontrola položených drenáží, což probíhá tento týden).

S celkové dokončením stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ počítáme nejdéle do zimního období (do 31.10.2019), stavbu se pokusíme co nejvíce zkrátit. K prodloužení celkového dokončení stavby došlo vlivem oprav inženýrských sítí – výměna plynovodu.

Včera, 4.6. 2019 se na žádost p. Novotné z Doberské ulice uskutečnilo jednání za účasti vedoucího Odboru dopravy Krajského úřadu, kde se s p. Novotnou tato problematika projednávala.

Přeji pěkný den
S pozdravem
Karel Motal

Karel Motal
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Zborovska 11
150 00 Praha 5 - Smíchov

000017

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

Vás dopis značky/ze dne
vlastní

Naše značka
č.j. 7713/18/KSÚS/KLT/MOT
ev.č. 58324/2018-KSÚS

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
2.11.2018

**Věc : III/2384 Kladno, oprava silnice – úprava plynovodních přípojek, pokyn k realizaci
stavebních prací**

Při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ byly v úseku prováděné opravy zjištěny nenormově uložené plynovodní přípojky, tento stav brání k pokračování ve stavbě. Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitelem stavby, společností Silnice Topolany a.s. projektový návrh řešení, který byl odsouhlasen ze strany provozovatele plynovodu a dále rozpočet k těmto úpravám.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v Kladně souhlasí s tímto řešením a vydává pokyn k realizaci díla, tj. k pokračování ve stavbě - úpravám plynovodu dle předloženého návrhu, v termínu od 5.11.2018 a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování návrhu ZBV a jeho předložení ke schválení, v souladu se směrnicí KSÚS SK která je přílohou SoD.

S pozdravem

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE TOPOLANY a.s.,
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vás dopis značka/ze dne
vlastní

Naše značka
č.j. 2211/19/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 17547/2019-KSÚS

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
1.4.2019

Věc : III/2384 Kladno, oprava silnice - přerušení stavby

Z důvodu zjištěného havarijního stavu plynárenského zařízení - NTL plynovodu v délce 210m a 30ks plynovodních přípojek v ulici Doberská, v úseku od ulice Štefánikova po ulici Zeyerova bude majitel tohoto zařízení (společnost Innogy) zajišťovat v termínu od 1.4.2019 odstranění havarijního stavu, tj. výměnu předmětného plynovodu včetně plyn. přípojek.

Na základě této skutečnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v termínu od 1.4.2019 přerušuje stavbu „III/2384 Kladno, oprava silnice“. K pokračování stavby dojde po výzvě zhotoviteli ze strany KSUS SK.

S pozdravem

Přílohy : bez příloh

Dodatek č.1 ke smlouvě

Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě č.004/2017/04 O poskytování služeb (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1) Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupená: Ing. Tomáš Hotejál, předseda představenstva,
IČ 05758734, DIČ CZ 05758734,

(dále jen "Objednatel")

a

2) FYTEA Service s.r.o.

Sídlo: Chomutov, Pražská 585, PSČ 430 01
Zastoupená: David Svatoš, jednatel
IČ 034 97 372, DIČ CZ03497372

(dále jen "Poskytovatel")

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1 Změna smlouvy

1.1 Výše uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č.1 mění znění článku V. Cena prací a způsob placení odstavec 1., 2. a 3. ve Smlouvě č. 005/2017/05 O poskytování služeb uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 01.10.2017 (dále jen „Smlouva“), a to následující znění:

Dohodou obou smluvních stran se stanovuje cena služeb po dobu trvání dle Čl. II:

1. Zajištění ochrany a ostrahy majetku:

- 1x ostraha 120,-Kč/hod.
(včetně dopravy, příplatků za noc a svátků)
- nájezdová doprava 4,-Kč/km
- topení ve vozidle na stavbě 5,-Kč/hod.
(od 15.10.2017 – do 15.03.2017)
- pes (pokud bude vyžádán) 950,-Kč/měsíčně
(zajištění kotce, stravy, očkování atd.)
- karavan (přistavení/odvoz) dle vzdálenosti od 3.000,-Kč do 6.000,-Kč
(při dlouhodobém střežení objektu)

2. Zajištění regulace/řízení dopravy:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1x osoba na řízení | 125,-Kč/hod |
| nájezdová doprava | 4,-Kč/km |

3. Zajištění pomocných prací na stavbách:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1x osoba | 130,-Kč/hod. |
| nájezdová doprava | 4,-Kč/km |

1.2 Ostatní části ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění

2 Rozhodné právo

2.1 Tento Dodatek č.1 se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku č.1 nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku č.1, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplyvá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku č.1.

3.2 Tento Dodatek č.1 představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku č.1 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku č.1.

3.3 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana tohoto Dodatku č.1 obdrží po jednom stejnopisu.

3.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti k datu 01.05.2018.

3.5 Smluvní strany si tento Dodatek č.1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chomutově dne 26.04.2018

Objednatel:

V Chomutově dne: 26.04.2018

Poskytovatel:

Ing.Tomáš Horejší, Silnice Topolany a.s.

Svatoš David, FYTEA Service s.r.o.

000021

Silnice Topolany a.s.
K rukám - Ing. TOMAŠ HOŘEJŠÍ

Skladová 2438/6
Východní Předměstí
326 00 Plzeň

V Chomutově dne 27.04.2018

Věc: Navýšení ceny za poskytování služeb od 01.10.2017

Vážený pane Hořejší, velice si vážím, že využíváte našich služeb na střežení majetku. Již při uzavření smlouvy s naší společností jsme upozornili, že v roce 2018 budeme muset navýšit cenu za naše služby a to vzhledem ke státem určeném zvyšování mezd zaměstnancům. Toto je ujednáno i ve Smlouvě č. 005/2017/05, čl. V.Cena prací a způsob placení. Je nám to líto, ale náklad na mzdy se bohužel navýšil a my jsme nuceni tuto službu také navýšit.

Žádám Vás tímto o navýšení ceny od 1.5.2018.

000022

Smlouva o pronájmu nebytových prostor

uzavřená podle §719 a násl. občanského zákoníku v účinném znění

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Pronajímatel: OZ STAVBY s.r.o.

Důl Libušín940

273 06 Kladno

Nájemce: SILNICE TOPOLANY a.s.

Skladová 2438/6

326 00 Plzeň

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je skladovací plocha v areálu pronajímatele v obci Libušín Důl.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I.

Prostory, které jsou předmětem podle této smlouvy, pronajímá pronajímatel nájemci na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Pronajímatel poskytne prostory nájemci za účelem skladování sypkých a stavebních materiálů a zajistí jejich přístupnost v pracovní době stanovené v celém areálu.

II.

Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu částku 45 000 Kč měsíčně bez DPH fakturou na účet nájemce. Tato částka zahrnuje nájemné za využívané plochy a nahrnování(kypování) sypkých materiálů .

III.

4. Závěrečná ustanovení

I.

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ní připojují své podpisy.

V Tušimicích dne 15. 7. 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

Cenové zdůvodnění JC nových položek

17 R1 Ostraha ZS a uskladněných materiálů a strojů po dobu zastavení stavby 120Kč/hod

Zhotovitel má smluvně zajištěnou ostrahu na všech svých stavbách s firmou FYETA Service s.r.o. Smlouva je každoročně upravována Dodatky, které řeší navýšení ceny za poskytované služby. V Dodatku č.1 k této smlouvě jsou aktualizovány ceny pro rok 2018 za zajištění ochrany a ostrahy majetku. Cena za ostrahu 120 Kč/hod (viz. příloha č.11).

Jelikož firma FYETA Service s.r.o. prováděla pro zhotovitele ostrahu na stavbě i po dobu výstavby, tedy před i po termínu přerušení prací, zhotovitel logicky použil služby této firmy i po dobu přerušení stavby.

FYETA Service s.r.o. prováděla ostrahu po celou dobu přerušení prací vždy od 7:00 do 18:00 hod. (11 hodin/den), tedy v době, kdy byl areál odemčený a volně přístupný i pro ostatní firmy. V době od 18:00 do 7:00 hod. byl areál uzavřen zamčenými vraty.

18 R2 Nájem pozemků ZS po dobu zastavení stavby 45.000 Kč/měsíc

Zhotovitel měl pro tuto stavbu smluvně zajištěn pronájem pozemku pro deponii materiálů, směsí a stavebních strojů za částku 45.000 Kč/měsíc od firmy OZ stavby s.r.o. (viz. příloha č.12). Jelikož zhotovitel využíval tuto deponii pro stavbu i po dobu výstavby, tedy před i po termínu přerušení prací, zhotovitel logicky použil služby této firmy i po dobu přerušení stavby.

19 HZS4232 Pasportizace stavby – technik odborný 496 Kč/hod

JC byla použita CS ÚRS 2019 02

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal/

Praha
13.8.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změna rozsahu díla

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 12.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v rozsahu díla z důvodu nepředvídatelných skutečností, které vedly k přerušení stavebních prací a nebyly způsobeny zhotovitelem.

Na základě těchto skutečností vznikly zhotoviteli náklady na pronájem pozemku pro uskladnění nakoupeného materiálu včetně ostrahy.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto souhlasí s navrženým řešením a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu: 30. ledna 2017

Spisová značka: B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Identifikační číslo: 057 58 734

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výkon zeměměřičských činností

Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK, dat.

)

.9

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA,

Počet členů: 2

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne 26.11.2019



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VON/4

Číslo ZBV:

16

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	10 580,00	10 580,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	0,00	10 580,00	10 580,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VON/4

Číslo ZBV:

16

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	11	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2, 3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V úseku km 0,590-0,495 došlo po projednání s AD ke změně příčných sklonů komunikace. Obruby obou chodníků byly osazeny dle možností stavby s ohledem na okolní nemovitosti, proto neodpovídají PD. Nelze proto dosáhnout sklonů dle PD a po konzultaci s AD byla provedena změna. Komunikace je tak nakloněna v jednostranném sklonu 1,5%. Tyto změny byly následně zaměřeny a předány AD, který musel přepracovat v RDS příčné sklon komunikace a v návaznosti na to projektované výšky jednotlivých konstrukčních vrstev. Nově osazené obruby bylo nutné geodeticky zaměřit, soupis prací je v příloze č. 10.

Jedná se o Změnu nezbytnou pro dokončení stavby, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s přílohou 1 Smlouvy a v souladu s přílohou 2 Smlouvy, a že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s přílohou 3 Smlouvy a v souladu s přílohou 4 Smlouvy. Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu zobrazeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis

Číslo paré:

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 800,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 188 978,00	2 480 778,00	1 188 978,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	10 580,00	1 199 558,00	92,86%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 491 358,00	1 199 558,00	92,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 16													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VON/4 Vedlejší a ostatní náklady								č. 4					
Číslo a název rozpočtu: VON/4 Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,00%
		Nové položky											
20	R3	Kontrolní ověřovací geodetické měření - obrubníky	kpl	0,000	1,000	1,000	10 580,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	100,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON/4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO VON po změně 4	2	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Cenové zdůvodnění JC nových položek	1	
10 Soupis prací geodeta - kontrolní zaměření obrub	1	
11 Objednávka geodetických prací	2	
12 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
13 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	11	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO VON PO ZMĚNĚ 4 - ZBV 16

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO VON

Místo:

Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle Sd	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle Sd	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	VON	SO VON				1 291 800,00		1 199 558,00		2 491 358,00	
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	330 000,00	330 000,00	0,000	0,00	1,00	330 000,00	
2	PP-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	0,000	0,00	1,00	60 000,00	
3	PP-002	Projekt DIO a DIR	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,00	20 000,00	
4	GP-001	Vytýčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000	0,00	1,00	90 000,00	
5	GP-002	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,00	1,00	40 000,00	
6	GP-003	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	1,00	70 000,00	
7	OST-001	Geotechnické práce na silničním spodku	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	1,00	120 000,00	
8	OST-002	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	1,00	65 000,00	
9	OST-003	Archeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,00	15 000,00	
10	OST-004	Měření hluku před zahájením stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
11	OST-005	Měření hluku po ukončení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
12	OST-006	Informační tabule	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	0,000	0,00	2,00	16 000,00	
13	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	50,000	90,00	4 500,00	0,000	0,00	50,00	4 500,00	
14	913121119	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky velkoplošné 1000x1500	kus	16,000	3 000,00	48 000,00	0,000	0,00	16,00	48 000,00	
15	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10 500,000	25,00	262 500,00	10 992,000	274 800,00	21 492,00	537 300,00	
		ZBV 6 - 48ks SDZ*229dni=10992									
16	913121219R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	3 360,000	30,00	100 800,00	4 122,000	123 660,00	7 482,00	224 460,00	
		ZBV 6 - 18ks zvětšených SDZ*229dni=4122									
		Nové položky									
17	R1	Ostraha ZS a uskladněných materiálů po dobu zastavení stavby	hod	0,000	120,00	0,00	2 519,000	302 280,00	2 519,00	302 280,00	Dodatek k SdD na ostrahu
		ZBV15 229dni*11hod=2519hod									
18	R2	Nájem pozemků ZS po dobu zastavení stavby	měsíc	0,000	45 000,00	0,00	7,000	315 000,00	7,000	315 000,00	Smlouva pronájem
		ZBV15 7 měsíců									
19	HZS4232	Pasportizace stavby - technik odborný	hod	0,000	496,00	0,00	13,000	6 448,00	13,000	6 448,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV15 13 hodin									

2000007

20	R3	Kontrolní ověřovací geodetické měření - obrubníky <i>ZBV16 viz. soupis prací geodeta: 49 bodů*120 Kč + 4700 Kč výjezd</i>	kpl	0,000	10 580,00	0,00	1,000	10 580,00	1,000	10 580,00	cenová nabídka
76	GP-002-R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu <i>ZBV1</i>	kpl	0,000	40 000,00	0,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	cenová nabídka
77	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí <i>ZBV1</i>	kpl	0,000	50 000,00	0,00	1,000	50 000,00	1,000	50 000,00	cenová nabídka
78	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení <i>ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20</i>	m	0,000	63,20	0,00	20,000	1 264,00	20,000	1 264,00	CS ÚRS 2018 02
79	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění <i>ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20</i>	m	0,000	33,70	0,00	20,000	674,00	20,000	674,00	CS ÚRS 2018 02
80	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zařízení <i>ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12</i>	m2	0,000	352,00	0,00	36,000	12 672,00	36,000	12 672,00	CS ÚRS 2018 02
81	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění <i>ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12</i>	m2	0,000	170,00	0,00	36,000	6 120,00	36,000	6 120,00	CS ÚRS 2018 02
82	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m <i>ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 14</i>	m	0,000	3 310,00	0,00	14,000	46 340,00	14,000	46 340,00	CS ÚRS 2018 02
83	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m <i>ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 4</i>	m	0,000	2 430,00	0,00	4,000	9 720,00	4,000	9 720,00	CS ÚRS 2018 02

Proradění práce Pollada cel 8-10 a 20.9.11
 úsek 0590 - 0495 - Pollada cel
 dokončena.

Zápis zhotovitel:

V úseku 0590 - 0495 došlo po dohodě s
 AD (ing Pleiner) ke změně původních
 smlouví a komunikací. Obruby obou
 chodníků, jež jsou polceř, byly mo-
 ností stavby s ohledem na původní posou-
 zy a neuvědomění, neodpovídají popř. i
 dokumentaci. Někdy již dosahují
 smlouví dle PD a po zovřutí s
 AD byla provedena změna. Komunikace
 je také malovaná a jednostranně
 smlouva 1,5%. Skutečnost kam se
 podívat stavby a předat AD s pří-
 corami.

Podpis

Proradění práce dále: Probíhá přemě-
 na cel. sedmi na nové parkovací sto-
 py a prapj v novém piliři + křídlo
 parkování. Staré stopy odstraňují

- dále pokračuje úprava PD v úseku
 4. etapy.

- na 2 a 3 etape pokračuje
 technologická přestavba 5-7 km po
 úhradu cel.

Cenové zdůvodnění JC nových položek

20 R3 Kontrolní ověřovací geodetické měření - obrubníky 10.580,- Kč/ kpl

Zhotovitel má na této stavbě smluvně zajištěného geodeta (viz. příloha 11), který je i odsouhlasen objednatelem. Jelikož geodet má na stavbě své bodové pole a provádí na stavbě veškerá měření a vytyčování potřebných bodů, které mají přímou souvislost i s tímto kontrolním zaměřením obrub, nebylo reálné poptávat dalšího geodeta pro porovnání nabídky, protože by nebyl schopen provést toto měření bez součinnosti s naším geodetem.

Jednotková cena je odvozena ze soupisu prací geodeta stavby (příloha č.10)

Soupis prací

Akce: III Kladno-oprava silnice 2384
Předmět: geodetické práce
Objednávka: 18062019/143

Objednatel:
SILNICE TOPOLANY a.s.
 Tušimice 34
 432 01 Kadaň
 IČO : 05758734
 DIČ : CZ 05758734

Zhotovitel:
GEE-LS s.r.o.
 Stanovice 64
 36001 Karlovy Vary
 IČO :29124662
 DIČ :CZ29124662

CELKEM k fakturaci	10580 Kč
--------------------	----------

Datum provedení	Číslo protokolu	Název	Popis	Výkon	Položka	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	CENA bez DPH
31.5.19	19018-2	III Kladno-oprava silnice 2384	Obruby-ověřovací měření km 0,220-0,490	kontrolní ověřovací měření povrchových objektů stavby	6.01.1	bod	120	49	5 880,00 Kč
5.9.19	19018-17	III Kladno-oprava silnice 2384	Obruby-ověřovací měření km 0,500-0,660	výjezd měřické skupiny	11.08	výjezd	4700	1	4 700,00 Kč



SILNICE TOPOLANY

akciová společnost

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1969

Komu:

GEE-LS s.r.o.
Stanovice 64
360 01 Karlovy Vary

Kopie:

Naše značka:	Vyřizuje:	Telefon:	Datum:	Číslo objednávky:
„Kladno“	V.Drobílek	0	18.06.2019	18062019/143
Předmět:	Objednávka – geodetické práce pro akci „III Kladno – oprava silnice 2384“			

Objednáváme u Vás :

geodetické práce pro akci „III Kladno – oprava silnice 2384“ dle cenové nabídky, která tvoří přílohu této nabídky.

Cena : dle jednotkových cen z přílohy objednávky.

Termín : dle požadavku stavbyvedoucího.

Kontaktní osoba : : Luděk Zeman, stavbyvedoucí, tel

Fakturace : dle skutečné provedeného množství odsouhlaseného stavbyvedoucím.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení do sekretariátu SILNICE TOPOLANY a.s v Tušimicích 34, 432 01 Kadaň. Den prokazatelného přijetí faktury se vyznačí prezentačním razítkem společnosti vč. data doručení. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je ji příjemce oprávněn vrátit, aniž by byl v prodlení s placením a situace se posuzuje tak, jako by faktura vůbec nebyla vystavena. Naše fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví této objednávky.

Součástí faktury bude Vámi podepsaná objednávka, jinak Vám faktura vrácena.

Zasílání faktur :

Souhlas s elektronickou fakturací na email : fakturace@silnicetopolany.cz

Korespondenční adresa: SILNICE TOPOLANY a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň.

Potvrzenou Objednávku doručte e-mailem do sekretariátu SILNICE TOPOLANY a.s. v Tušimicích 34, 432 01 Kadaň.

000012

Název stavby: III/2384 Kladno, oprava silnice
 Část: Geodetické práce, komplet
 Katastrální území: Rozdělov
 Lokalizace podle parcely KN:
 Podklady pro vyhotovení CN: situace
 Na základě poptávky: KKP stavební, Václav Chaloupecký
 Platnost CN: 2018
 Datum vyhotovení CN: 6.6.2018

CENÍK

5.01.1	Vytyčení polohy povrchových objektů stavby	bod	200,-
6.01.1	kontrolní ověřovací měření povrchových objektů stavby	bod	120,-
7.01	Zaměření a dokumentace povrchových objektů stavby do 20 bodů	jedn	3800,-
7.01.1	každý další bod do 100 bodů	bod	90,-
7.03	Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě do 300 m trasy	300 m	4500,-
12.01	Zaměření a výpočet kubatur	1 ha	8500,-
12.03	Výpočet kubatur z dodaných měření HTU	1 ha	3500,-
11.08	Minimální cena výjezdu měřiče skupiny	jedn	4.700,-
11.07	Doprava (max 160 km)	jedn	900,-

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vyřizuje/telefon
Motal*

*Praha
21.8.2019*

**Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny v úseku IV. etapy a změna ve
výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy**

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 19.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v úseku IV. etapy – odstranění stávající betonová patky obrub chodníku, vylepšení zemní pláň, úprava stávajících podpěr NN a dále o změny ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK,

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁR,

Počet členů: 2

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615