

Vozidlo č. 6

Mercedes-Benz - Sprinter 515 CDI / FG PRO / L 3 místa tech.spec.č.6 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90715513
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	5000 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	4325 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

		Částka v CZK
MB 2603	Oranžově-hnědá	

Sériová výbava

		Částka v CZK
17B	NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY	-,-
502	Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
806	Modelový rok X5/1	-,-
AR5	Stálý převod i = 4,727	-,-
BA3	Aktivní brzdový asistent	-,-
C6L	Multifunkční volant	-,-
C71	Zábrana proti podjetí zadní	-,-
CB8	Stabilizace fáze II	-,-
CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E57	Elektroinstalace pro zásuvku přívěsu	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
ED8	Příprava pro modul PSM	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FV1	Přípr. pro zadní kameru s displejem ve zpět. zrc.	-,-
GD8	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear	-,-
H1B	Umístění tachografu vpředu nahoře pod stropnicí	-,-
H21	Determální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J1V	Příprava pro asistenta hlídání mrtvého úhlu	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JD6	Inteligentní tachograf EU	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-

JF7	Informační asistent Moving Off - (MOIS)	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JT7	Asistent pro odbočení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MD4	Omezovač rychlosti na 90 km/h dle předpisu EU	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MP6	Emise Euro VI	-,-
MR0	Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla)	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RH1	Pneumatiky 195/75 R16 C	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-
RS6	16" ocelové disky kol (5,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X5G	Hmotnostní varianta 5000 kg	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nástavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XV1	Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y26	Zakládací klín	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z2N	Přihlášení jako N2	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-

Zvláštní výbava

E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor
EV3	Elektrická příprava pro elektrohydr.zved.plošinu
F68	Vyhřívaná a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka
FS1	Prodloužené držáky zrcátek
JV7	Příprava pro výstražné zvukové zařízení
JW0	Akustická výstraha při couvání
LV1	Příprava el.kabeláže pro montáž majáků
Y10	Lékárnička
Y44	Výstražný trojúhelník

Další výbava

1	valníková nástavba vč,HČ a výbava ADR
7	PROTANK
2 3	prodloužená záruka 4 roky/200 000 km

Specifikace nástavby:

Valníková nástavba s plachtovou konstrukcí Podlahový rošt hliníkové profily šroubované obvodový profil hliníkový Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka síly 18 mm Sloupky přední pevné, hliníkové zadní pevné, šroubované, hliníkové Bočnice a čela bočnice hliníkové, výška 500 + 300mm, nedělené přední čelo pevné hliníkové, výška 800mm 2x výztuha zadní čelo odpadá , bude nahrazeno hydr.plošinou a horní klapkou Plachta zhotovená z materiálu MEHLER odolného proti poškození necelní s napínací gumou, na bocích nedělená plastový knoflík (háček) pro napínací gumu v rozích zapínání CIK-CAK (BONANZA) boční a čelní kapsa proti nadouvání strop bílý průsvitný barva oranžová RAL2011 Povrchová úprava podlahový rošt - bez povrchové úpravy obvodový rám - elox bočnice a čela - elox sloupky - elox Plachtová konstrukce hliníková střecha rovná boční latění - 2 řady hliníkových profilů přední čelo - 2 řady hliníkových profilů Osvětlení poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb. boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6m délky vozidla) Příslušenství zadní plastové blatníky se zástěrkami 5+5 kotevních ok zapuštěných v obvodovém profilu

Hydraulická plošina BAR BC 750 S4 délka platformy 1610 mm

Střešní spoiler Pony S bočními spoilery

ADR-kusová přeprava MB

2ks hasící přístroje 2kg-vhodně umístěné Havarijní vak ADR Kurtovací prvky v ložném prostoru

Reflexní tabulky Tabulka ADR 2x sklopná 300x400mm Odstínění výfuku Protokol ADR pro kusovou přepravu nebezpečných věcí

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	13,4 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	11,7 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	12,5 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	16,5 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	13,9 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	364 g/km


“The figures shown were obtained in accordance with the prescribed measuring process in accordance with Directive 2017/1151/EU.”

Technická data


Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	4325 mm
Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1416 kg
Zadní náprava (prázdný)	773 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2189 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1850 kg
Zadní náprava	3500 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	2811 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	5000 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	7000 kg
Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.	
Motor	
Motor	MU3
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. kroutící moment	340 Nm při 1500 o/min
Převodovka	
Kód	GD8
Zkrácený text	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear


Rozměry vozidla

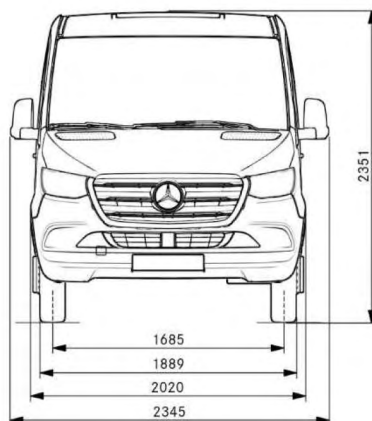


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

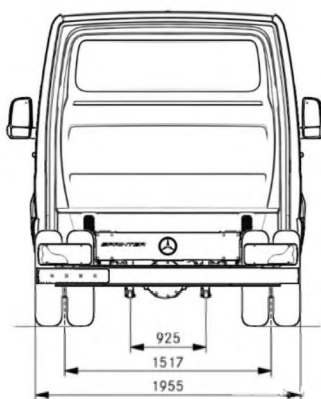

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

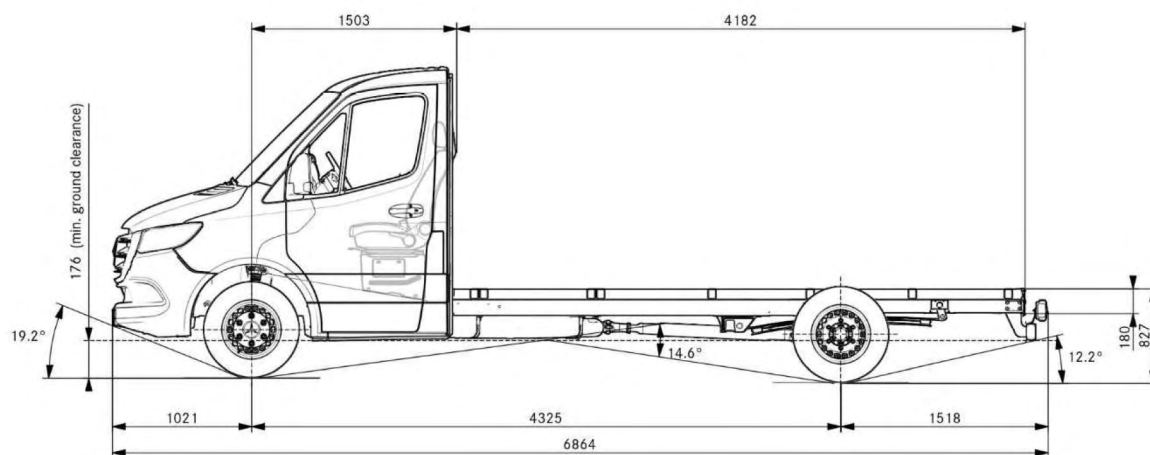

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

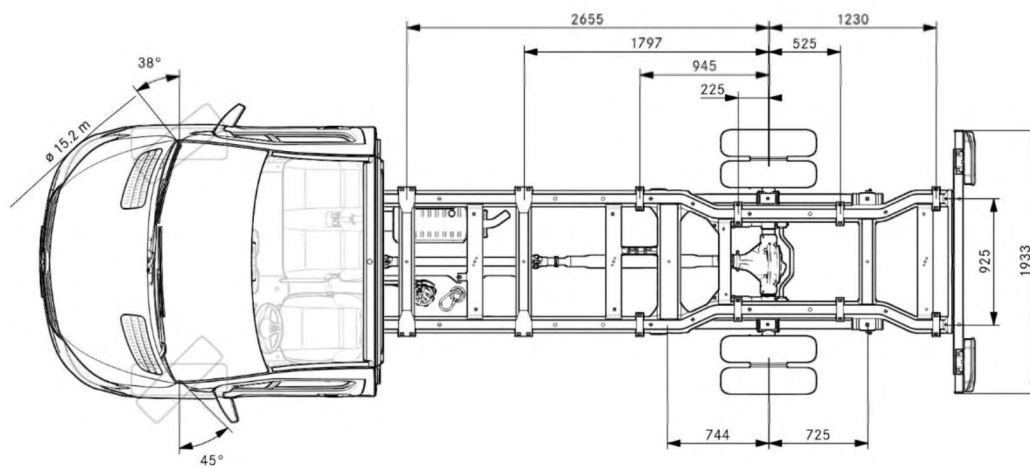


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Energetický štítek pneumatiky

Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.

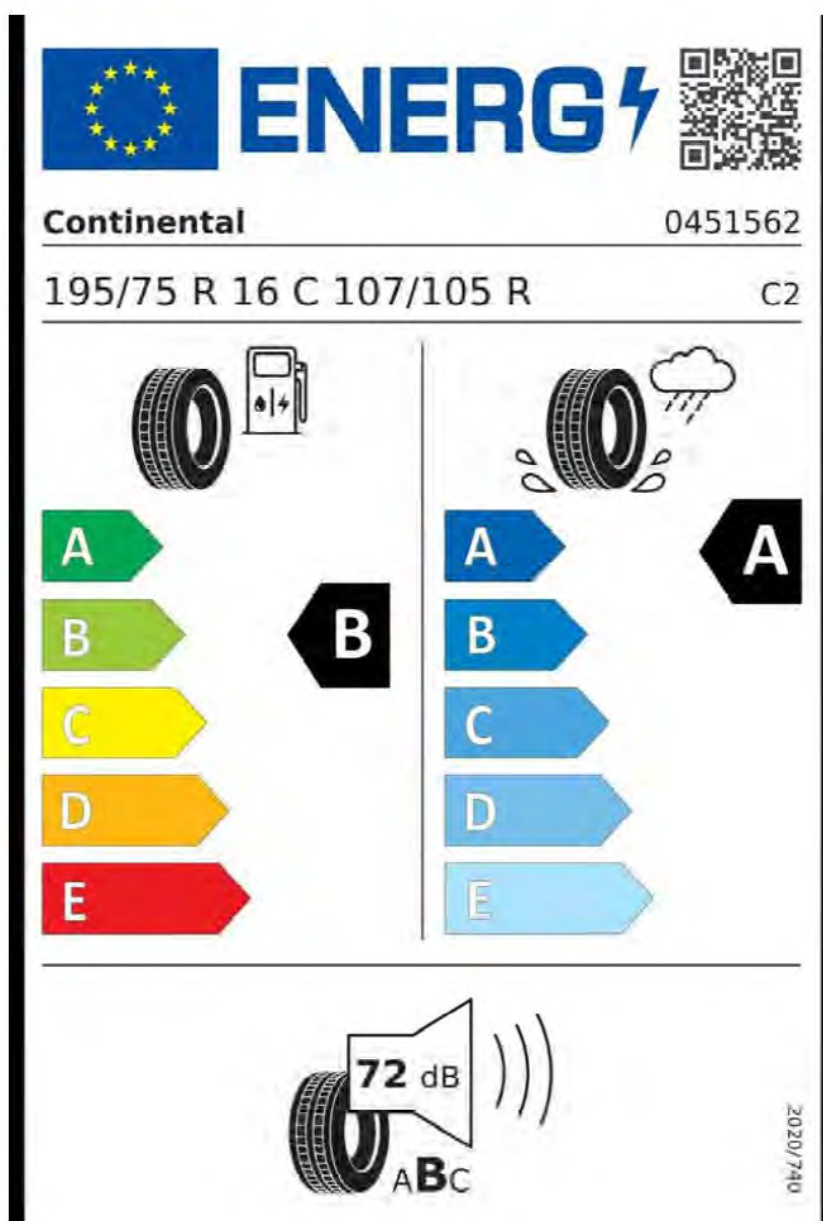

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/481532>



Mercedes-Benz



ENERG 



GOODYEAR

581845

195/75R16C 107/105 R


C2



B




B



2020/740

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/531245>

Otáčky motoru graf

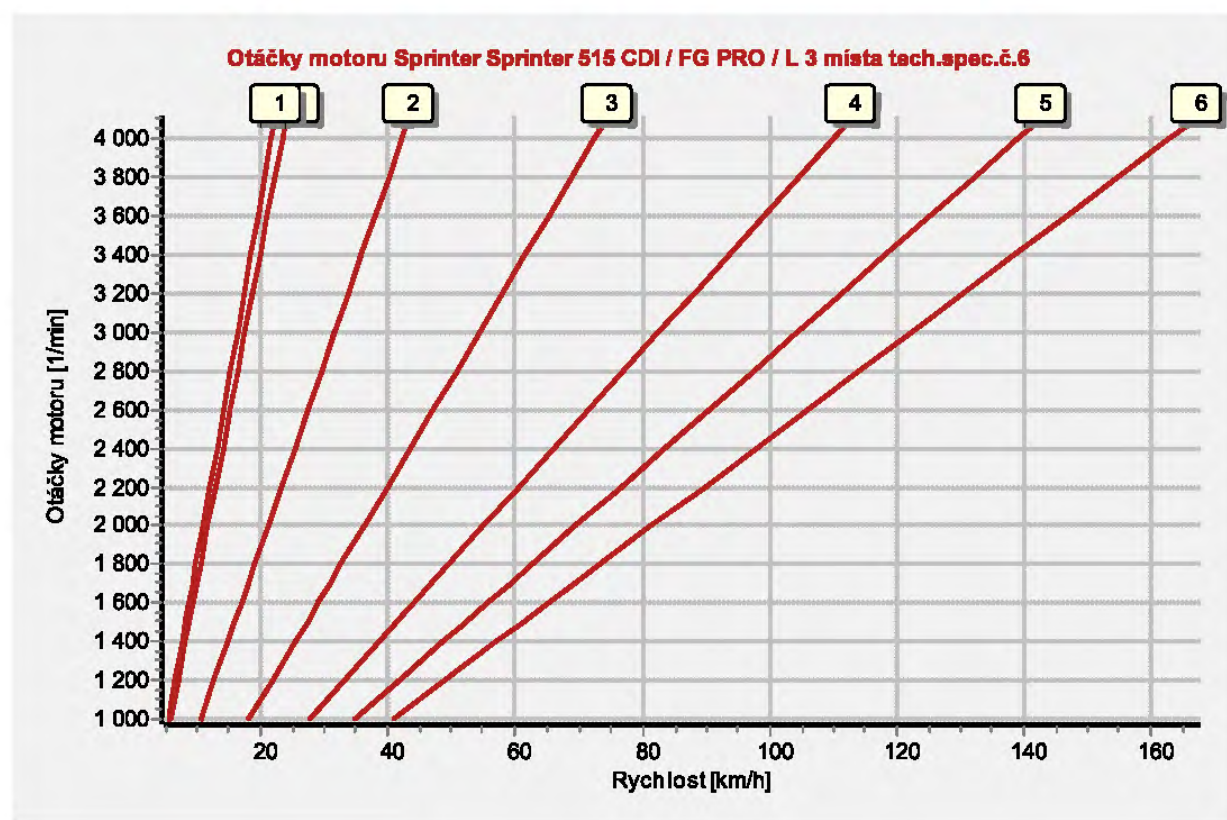

Otáčky motoru tabulka

Rychlost [km/h]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R1	1716	3432										
Stupeň 1	1845	3690										
Stupeň 2		1897	2846	3794								
Stupeň 3		1103	1655	2207	2759	3310	3862					
Stupeň 4			1090	1454	1817	2181	2544	2908	3271	3634	3998	
Stupeň 5				1150	1437	1725	2012	2300	2587	2875	3162	3450
Stupeň 6					1227	1472	1717	1963	2208	2453	2699	2944

Otáčky motoru 1/min (Sprinter Sprinter 515 CDI / FG PRO / L 3 místa tech.spec.č.6)