

Vozidlo č.13

Atego - distribuční řada - 1530 L 4x2



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	96702712
Druh vozidla:	Podvozek
Výkon motoru:	220 kW
Celk. hmotnost:	16000 kg
Model:	Mercedes-Benz Atego - distribuční řada

Typ vozidla:	1530 L
Kabina řidiče:	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
Rozvor:	3560 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	RAL 2011	oranžová
----	----------------	----------	----------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 305/70 R 19,5 Continental	P39MKB 10 Regionální řízená
2. náprava:	4x 305/70 R 19,5 Continental	P39M78 10 Regionální hnaná
Rezervní kolo:	1x 305/70 R 19,5 Continental	P39MKB 10 Regionální řízená

Sériová výbava

A2L	Zadní náprava 11, t, talířové kolo 390, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
B1B	Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C1S	Rozvor 3560 mm
C5I	Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu
C6Y	Stabilizátor zadní nápravy pod rámem
C7A	Zábrana proti podjetí, zadní
C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová
C7H	Zábrana proti podjetí boční mezi nápravami
C8J	Blatníky s ochranou proti ostříku
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D2Y	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D5Y	Koberečky gumové
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7L	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
DUP0	Konfigurační kód
E0Y	Akumulátory zakrytované
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E4B	Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
E7F	Kabelové dálkové ovládání vzduchového odpružení
F1P	Kabina S krátká

F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F6I	Čelní zrcátka, vyhřívaná
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8B	2 klíče s dálkovým ovladačem
F8E	Centrální zamykání
F8V	Světelný senzor
F8W	Dešťový senzor
G0K	Jízdní program Economy/Power
G1E	Převodovka G 140-8/9,30-0,79
G5G	Řazení automatizované Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
J1C	Sdružený přístroj 12,7 cm, s funkcí video
J1M	Dig. tachograph, 2nd gen., version 2, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
J3Z	Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS
J4X	Signalizace nezapnutého bezp. pásu pro sed. spol.
J5S	Rádio s USB portem a Bluetooth
K0E	Plastová nádrž 120 l, vlevo
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L1Z	Směrové ukazatele čiré
L2P	Obrysové světlo LED
M0Q	Protihlukové zakrytování dle předpisu ECE NGL, úro
M2D	Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 k), 1200 Nm
M4X	Motor v provedení Euro VI, E
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
R0Z	Kryty matic kol
S1D	Asistent regulace stability (ESP)
S1H	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE)
S5Z	Tempomat a temposet
U3M	Elektronická architektura 2. generace
V1D	Atego nové - distribuční řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
X3CA0N	TRUCKTraining – školení pro 2 řidiče
Z5C	OM 936
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz

E8B	USB connection
J0U	Remote update of driving assistance map
J6W	Zpětná kamera
J7D	Truck Data Center 8, base
J7V	Mapové podklady pro Evropu
J8N	Příprava pro Truck Data Center 8, základ
O0T	TruckLive
O3K	Active Safety
S1L	Asistent sledování bdělosti
S1O	Asistent dopravního značení
S1Y	Kontrola tlaku v pneumatikách
S2D	Active Brake Assist 6
S2G	Sideguard Assist 2
S2L	Přední monitorovací asistent (MOIS)
S4A	Příprava pro alkohol tester s imobilizérem
V0Q	Vozidlo plnicí GSR, fáze B
V9G	Technické změny – modelový rok říjen

Zvláštní výbava

A1L	Přední náprava 6,1 t
A5X	Stálý převod $i = 4,300$
B1D	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU), ve středu rámu
B1F	Vyhřívání sys. rozvodu stlač. vzduchu (APU/EAPU)
B5B	Brzda přívěsu, 2 vedení
C6D	Servořízení ZF 8098
D4A	Kokpit standardní
D4Y	Sluneční roleta, boční, strana řidiče
D6F	Klimatizace
E1H	Akumulátory 2 × 12 V / 165 Ah, bezúdržbové
E3F	Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce
E4C	Přídavné funkce pro výrobce nástavby
E5X	Provedení ADR/GGVS dle třídy AT
E6A	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V
E6Z	Akustická výstraha při couvání
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F5L	Sluneční clona vnější
K7A	Výfukový systém, výfuková roura nahoru
L2K	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo
L3D	Pracovní světlomet
M8Z	Předehřívání paliva
N2I	Vedlejší pohon 121-2c, čerpadlo
Q1I	Pera přední 6,1 t, parabolická
Q3Y	Snížení rámu, bez řízení zbytkov. tlaku v měchách
Q7B	Tažné zařízení, výrobce fa. Ringfeder
Q7S	Tažné zařízení G145 pro přívěs s centrální osou
Q8Z	Příčník zadní pro taž. z. G145, přívěs s cen. osou
R0L	Pneumatiky na přání zákazníka (přední náprava)

R0N	Pneumatiky na přání zákazníka (zadní náprava)
R1H	Ráfky 8,25 × 19,50
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8D	Výstražná lampa
S8E	Reflexní vesta
T3A	Hmotnostní varianta 16,0 t (6,1/10,5)
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabičce
Y4W	Nářadí, rozšířené
Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik
Z5M	Vedlejší pohon, jednoduchý
L3K	Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře

Záblesková světla na zadní části vozidla

PROTANK dle zadání

Záruka 48 měsíců

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	L
Pohon	4x2
Rozvor	3560 mm
Rozvor od 1. nápravy po 1. hnanou zadní nápravu	3560mm

Hmotnost	
1. náprava (nenaloženo)	3338 kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	1802 kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	5140 kg
Zatížení	10860 kg
Přípustná celková hmotnost	16000 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	28000 kg

Motor	M2D
Objem cm ³	7698
Výkon v kW / PS	220 / 299
Max. kr. m. v NM při 2750/min 1600 /min	1200

Pneumatiky	
1. náprava:	2x 305/70 R 19,5
2. náprava:	4x 305/70 R 19,5
Rezervní kolo:	1x 305/70 R 19,5

Délka nástavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm



Převodovka	
Kód	G1E
Zkrácený text	Převodovka G 140- 8/9,30-0,79

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	899 mm
Výška rámu – PN – nenaloženo	986 mm
Výška rámu – ZN – naloženo	916 mm
Výška rámu – ZN – nenaloženo	956 mm

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Rozměry vozidla



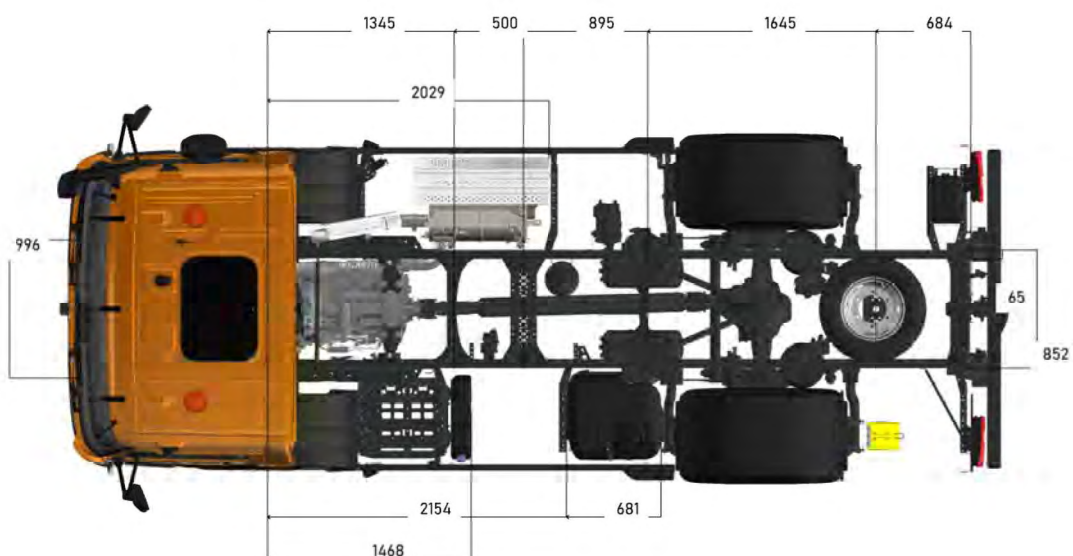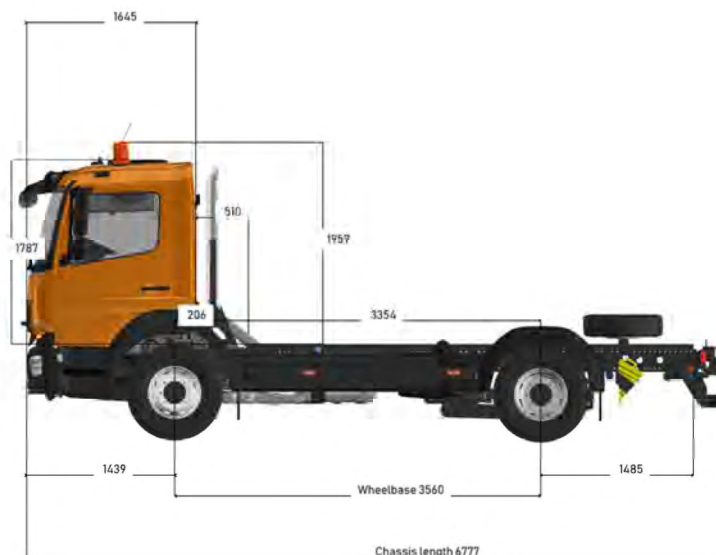

Uvedené výkresy se mohou lišit od vozidla v nabídce a jsou nezávazné. Změny vyhrazeny.

Nosič kontejnerů HYVALIFT TITAN 12-40-S (výška háku 1570mm) na podvozek MB ATEGO 1530 4x2 s rozvorem 3560mm + převis 1200mm !

- Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů **HYVALIFT TITAN 12-40-S o výkonu 12 tun** (při výšce šasi podvozku 1050 mm) pro manipulaci s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky 3500–5100mm.
- Vnější rozteč podélníků („IPE“180) 1060 mm.
- Posuv kontejneru na zadních 2 párech rolen pro plynulý pohyb bez rázů.
- Posuv sloupů háku – posuvem 650 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bez údržbové).
- **Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče a pozici zadního pevného nárazníku je min. 3700mm až max. 4600mm** (Delší pak s výsuvným nárazníkem z důvodu legislativy).
- Úhel sklápění 52°.
- Hydraulická nádrž 85 lt vč. jemného filtru na straně zpětné větve.
- Hmotnost mechanismu vč. náplně je 1675 kg.
- Výška háku – 1570mm (na střed oka kontejneru) se zajišťovací gravitační západkou.
- Zajišťování kontejneru hydraulické COMBI LOCK Vnitřní/Vnější s ovladačem a signalizací v kabině.
- Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.
- Montáž je uvažována na vozidlo **MB ATEGO 1530 4x2** s celkovou hmotností 16 tun, **rozvorem 3560mm (dle specifikace podvozku a použití nosnosti náprav PN-6100kg a ZN-10500kg a s kabinou S)**, s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb. Ve znění pozdějších změn = boční obrysová světla, zadní nárazník.
- Lakování nástavby nosiče kontejnerů je prováděno mimo podvozek, kvalitním autolakem s tloušťkou min. 100 mikronů.

Cenová nabídka nosiče kontejnerů

- Nosič kontejnerů teleskopický **HYVALIFT TITAN 12-40-S, výška háku 1570mm**
- Kompletní vrchní lak nosiče Černá RAL 9005
- Čerpadlo hydraulické o výkonu 60 litrů./min. - pístkové
- Zajišťování kontejneru hydraulické COMBI-LOCK Vnitřní / Vnější
- Hydraulický rozvaděč na vnější levé straně vozidla se 3 sekcemi
- Ovládání nosiče z kabiny vozidla pneumatickým ovladačem s vizuelní kontrolou zajištění kontejneru
- Venkovní ovládání přímo na hydraulickém rozvaděči AL pod krytem
- Nádrž hydraulického oleje včetně zpětného filtru o objemu 85 L
- Hydraulická připojovací sada k nádrži a čerpadlu
- Montážní sada nosiče na podvozek zároveň zinkovaná
- Montáž mechanismu (JNK) na podvozek **MB ATEGO 1530 4x2 rozvor 3560mm+ převis 1200mm**
- Lakování akrylát. Lakem mimo podvozek, náplně, zapojení okruhů, zkoušky na závaží
- Doklady k registraci vozidla s nástavbami dle hromadného schválení MD ČR

Dovybavení podvozku bude dle vyhlášky :

- Cedule "A" odpady -vpředu i vzadu – sklopné
- Zástěrky HYVA – vč. Řetízků pro zvednutí v terénu a okování lemu.
- Zadní výstražné reflexní tabule
- Reflexní výstražné tabule zadní
- Nápadné reflexní značení (z boku vozidla a na zadním nárazníku) dle EHK č.48
- Tabulka max. rychlosti

Nadstandardní doplňky a výbava :

- Zadní komplexní ocelové držáky (žárový zinek) pro – zadní sdružená světla, všechny spojky přivěsu VLEVO.
 - Pracovní světla (LED diodové) 2ks na kabině + 2ks vzadu u nárazníku (nutná předpřipr. v kabině)
 - Pracovní světla – 2ks LED diodová vzadu na levý a pravý bok , umístěné uprostřed vozidla (nutná předpřiprava na podvozku s vypínačem)
 - Ochranná mřížka zadních koncových světel
 - Schránka nářadí plastová
 - Schránka otevřená na – plachta a sítě
-
- Záruky – poskytovaná **záruka celkem v délce 48 měsíců** při splnění pravidelných servisních záručních prohlídek a údržby.