

Vozidlo č. 15

Mercedes-Benz - Sprinter 315 CDI / FG PRO / S 3 místa tech.spec.15 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90713313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	3500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	3665 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	

Sériová výbava

	Částka v CZK
17B NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY	-,-
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
806 Modelový rok X5/1	-,-
AR2 Stálý převod i = 3,923	-,-
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,-
C6L Multifunkční volant	-,-

CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E57	Elektroinstalace pro zásuvku přívěsu	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FV1	Přípr. pro zadní kameru s displejem ve zpět. zrc.	-,-
H21	Determální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M6B	EMISNÍ TŘÍDA EURO 6E - pro N1	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
Q67	Odtahové oko vzadu	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-

RS3	16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nastavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	-,-
XM1	Odhlučnění motoru a převodovky	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XW9	Řídicí kód WLTP	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z1N	Přihlášení jako N1	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-
Z75	Karoserie, dodatečná opatření	-,-

Zvláštní výbava

BH1	Funkce HOLD
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor
ED5	Modul PSM pro nastavbáře
EV3	Elektrická příprava pro elektrohydr.zved.plošinu
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka
FS2	Držáky zrcátek prodloužené do 2400 mm
G43	Automatická převodovka 9G-TRONIC
JW0	Akustická výstraha při couvání
JZ9	Bez přípravy asistenta hlídání mrtvého úhlu
LB8	Žlutý výstražný maják vpředu vlevo
Y10	Lékárnička
Y44	Výstražný trojúhelník

Další výbava

2 3	prodloužená záruka 4 roky/200 000 km
4 1	Protank
8	valníková nástavba 3400x2100x1200(3x400)mm hydraulické čelo

Specifikace nástavby:

Valníková nástavba bez plachtové konstrukce vnitřní rozměry vnitřní 3400x2100x1200 (3 x 400) mm
Podlahový rošt hliníkové profily šroubované obvodový profil hliníkový Podlaha vodovzdorná
protiskluzová překližka síly 18 mm Sloupky přední pevné, ocelové zadní pevné, ocelové Povrchová
úprava podlahový rošt - bez povrchové úpravy obvodový rám - elox bočnice a čela - elox sloupky -
lakované Osvětlení poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb. boční obrysové LED - oranžové
s odrazkou (nad 6m délky vozidla) Příslušenství zadní plastové blatníky se zástěrkami upínací oko v
obvodovém profilu 3 páry háčky pro krycí síť po po horním obvodu bočnic Bočnice a čela bočnice
hliníkové, výška 1200mm, podélně rozdělená na 3 části po 400mm, spodní otvácí dolů, prostřední
otvácí dolů a příklopná na spodní, horní otvácí nahoru pomocí plynových vzpěr, bočnice nedělené
přední čelo pevné hliníkové, výška 1200mm 2x výztuha

Hydraulická plošina BAR BC 750 S4 délka platformy 1610 mm

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	9,1 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	8,0 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	8,0 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	11,6 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	9,4 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	246 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3665 mm

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost vozidla:

Přední náprava (prázdný)	1389 kg
Zadní náprava (prázdný)	557 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	1946 kg

Maximální příp. hmotnosti:

Přední náprava	1650 kg
Zadní náprava	2250 kg

Užitečné zatížení: bez nástavby 1554 kg

Přípustná celková hmotnost: 3500 kg


Přípustná celková hmotnost jízdní soupravy: 5500 kg

Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.


Motor		MU3
Objem cm ³		1950
Výkon v KW / PS		110 / 150
Max. kroutící moment		340 Nm při 1500 o/min

Převodovka		
Kód		G43
Zkrácený text		Automatická převodovka 9G-TRONIC

Rozměry vozidla

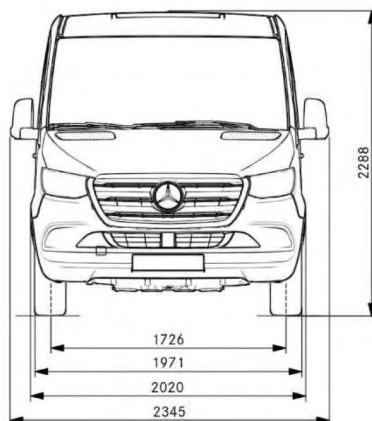

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

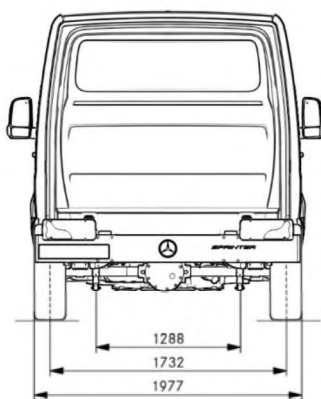


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Energetický štítek pneumatiky


Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.

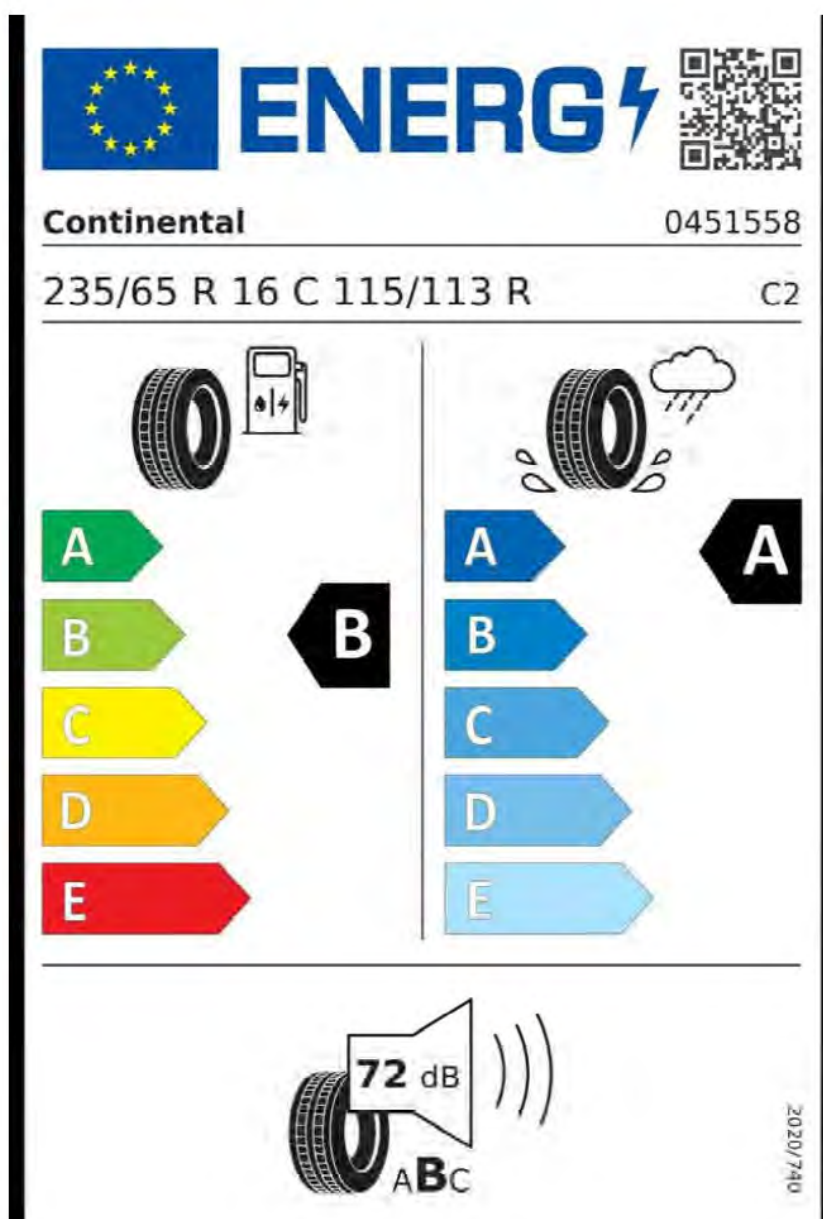

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/481424>

Otáčky motoru graf

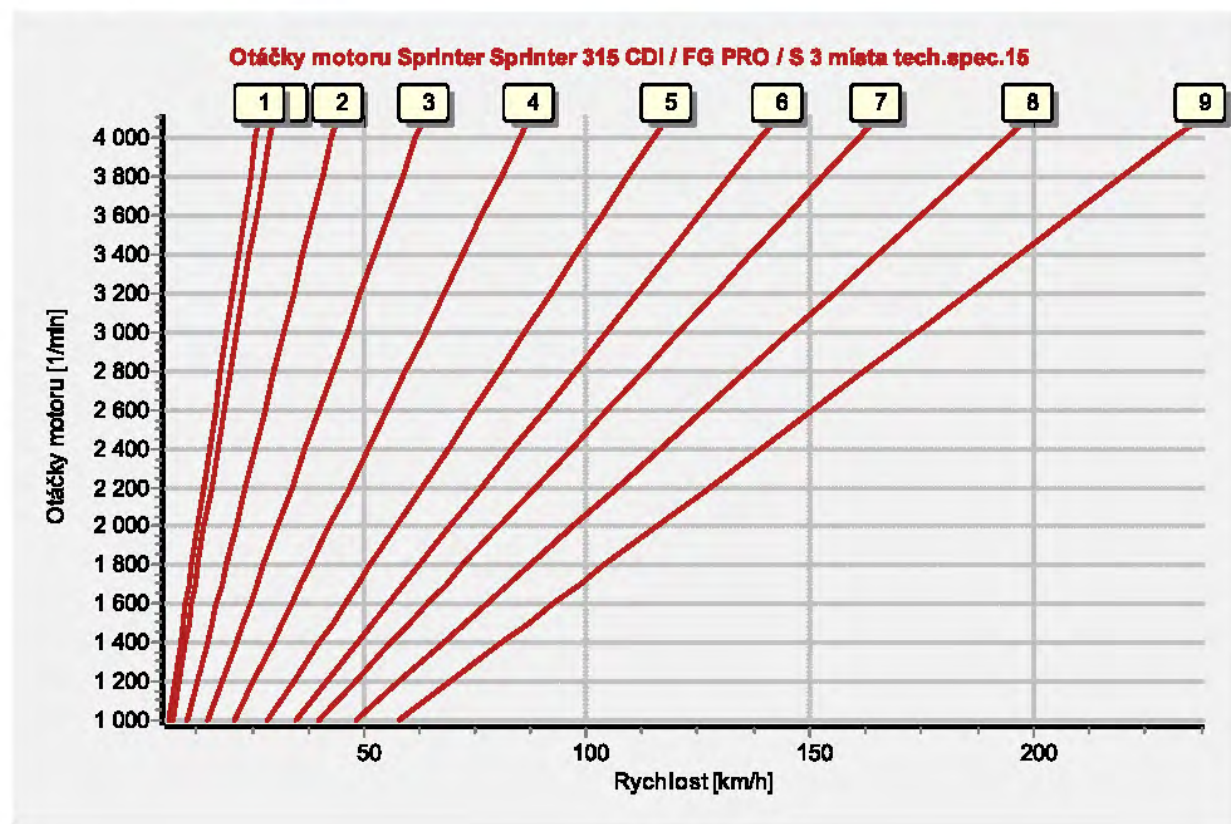

Otáčky motoru tabulka

Rychlost [km/h]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R1	1379	2758										
Stupeň 1	1539	3078										
Stupeň 2		1864	2797	3729								
Stupeň 3		1295	1942	2589	3237	3884						
Stupeň 4			1411	1881	2351	2822	3292	3762				
Stupeň 5			1044	1392	1741	2089	2437	2785	3133	3481	3829	
Stupeň 6				1150	1437	1725	2012	2300	2587	2875	3162	3450
Stupeň 7					1243	1492	1741	1989	2238	2487	2735	2984
Stupeň 8					1031	1237	1443	1649	1855	2061	2267	2473
Stupeň 9						1037	1209	1382	1555	1728	1900	2073

Otáčky motoru 1/min (Sprinter Sprinter 315 CDI / FG PRO / S 3 místa tech.spec.15)