

Vozidlo č. 16

Mercedes-Benz - Sprinter 315 CDI / FG PRO / L 3 místa tech.spec.č.16 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90713513
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	3500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	4325 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	

Sériová výbava

	Částka v CZK
17B NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY	-,-
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
806 Modelový rok X5/1	-,-
AR2 Stálý převod i = 3,923	-,-
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,-
C6L Multifunkční volant	-,-
CB7 Stabilizace fáze I	-,-
CL1 Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07 Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U USB zásuvka, 5 V	-,-
E57 Elektroinstalace pro zásuvku přívěsu	-,-
E7B Příprava pro navigaci	-,-
E7M Multimediální systém MBUX	-,-
ED4 Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EK1 Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0 Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6 Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5 Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6 Řešení poruch	-,-
FF5 Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4 Odkládací schránka	-,-
FV1 Přípr. pro zadní kameru s displejem ve zpět. zrc.	-,-
H21 Determnální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9 Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5 Základní	-,-
J10 Tachometr v km/h	-,-
J55 Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58 Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65 Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8 Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4 Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JF1 Dešťový senzor	-,-
JH3 Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5 Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2 Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8 Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7 Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7 Emisní systém SCR 4.generace	-,-

L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M6B	EMISNÍ TRÍDA EURO 6E - pro N1	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
Q67	Odtahové oko vzadu	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-
RS3	16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nástavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	-,-
XM1	Odhlučnění motoru a převodovky	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z1N	Přihlášení jako N1	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-
Z75	Karoserie, dodatečná opatření	-,-

Zvláštní výbava

BH1	Funkce HOLD	
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru	
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor	
ED5	Modul PSM pro nástavbáře	
EV3	Elektrická příprava pro elektrohydr.zved.plošinu	

F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka
FS2	Držáky zrcátek prodloužené do 2400 mm
G43	Automatická převodovka 9G-TRONIC
JW0	Akustická výstraha při couvání
JZ9	Bez přípravy asistenta hlídání mrtvého úhlu
LB8	Žlutý výstražný maják vpředu vlevo

Další výbava

6	valníková nástavba 4300x2100x1200 mm hydraulické čelo
2 3	prodloužená záruka 4 roky/200 000 km
7	PROTANK

Specifikace nástavby:

Valníková nástavba bez plachtové konstrukce vnitřní rozměry vnitřní 4300x2100x1200 (3 x 400) mm
Podlahový rošt hliníkové profily šroubované obvodový profil hliníkový Podlaha vodovzdorná
protiskluzová překližka síly 18 mm Sloupky přední pevné, ocelové zadní pevné, ocelové Povrchová
úprava podlahový rošt - bez povrchové úpravy obvodový rám - elox bočnice a čela - elox sloupky -
lakované Osvětlení poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb. boční obrysové LED - oranžové
s odrazkou (nad 6m délky vozidla) Příslušenství zadní plastové blatníky se zástěrkami upínací oko v
obvodovém profilu 3 páry háčky pro krycí síť po po horním obvodu bočnic Bočnice a čela bočnice
hliníkové, výška 1200mm, podélně rozdělená na 3 části po 400mm, spodní otvácí dolů, prostřední
otvácí dolů a příklopná na spodní, horní otvácí nahoru pomocí plynových vzpěr, bočnice nedělené
přední čelo pevné hliníkové, výška 1200mm 2x výztuha

Hydraulická plošina BAR BC 750 S4 délka platformy 1610 mm

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	9,2 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	8,1 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	8,1 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	11,6 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	9,4 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	247 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	4325 mm

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost vozidla:

Přední náprava (prázdný)	1427 kg
Zadní náprava (prázdný)	562 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	1989 kg

Maximální příp. hmotnosti:

Přední náprava	1650 kg
Zadní náprava	2250 kg

<u>Užitečné zatížení: bez nástavby</u>	1511 kg
--	---------

<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3500 kg
------------------------------------	---------

<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	5500 kg
--	---------


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

Motor	
Motor	MU3
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. krouticí moment	340 Nm při 1500 o/min

Převodovka

Kód	G43
Zkrácený text	Automatická převodovka 9G-TRONIC


Rozměry vozidla

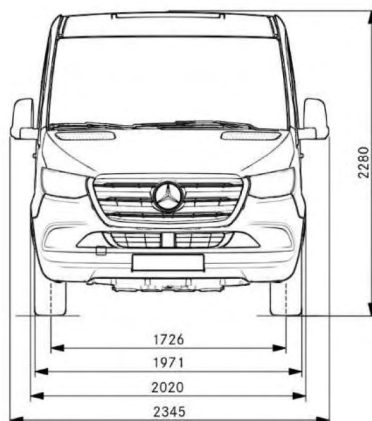


Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

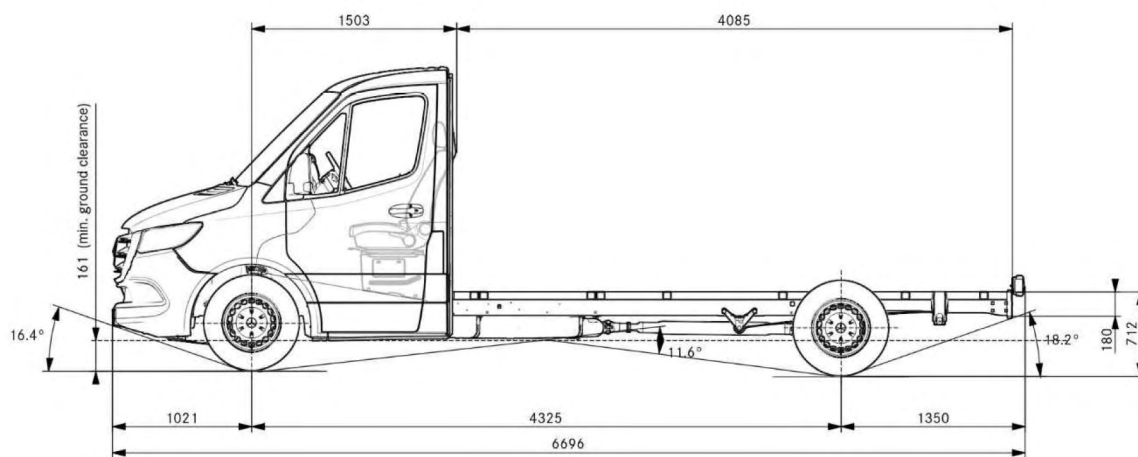

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

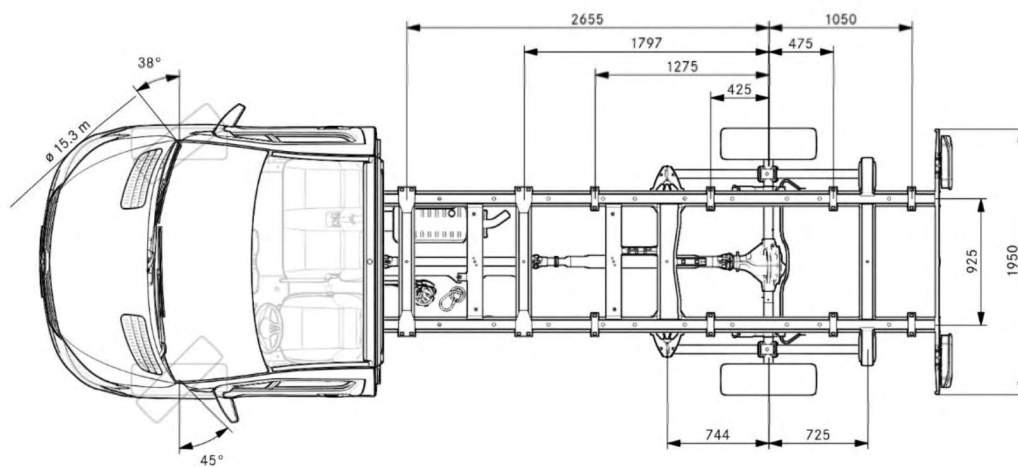

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%