

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 305 001	Číslo změny stavby 021
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dešťová kanalizace v km 15,310 - 15,910		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Hospodářský výbor poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

1) V rámci zpřesňování PDPS v souladu se SGR č.18/2013, byla mírně poupravena/zpřesněna trasa kanalizace STOKY F. S ohledem na vydání Usnesení Hospodářského výboru poslanecké sněmovny byla prověřena funkčnost STOKY F jako samostatného celku, který bude odvodňovat uzel MŮK Rudná v předstihu před zbytkem trasy - bylo shledáno, že stoka jako samostatný celek, po drobných úpravách trasy funkční bude, aniž by docházelo k zásadním změnám. Z tohoto důvodu došlo k mírné úpravě trasy kanalizace. Došlo konkrétně k drobným nárůstům na délkách potrubí a jejich zkouškách - ubyla délka trativodů (pol.9) -0,35%, narostly délky potrubí z kameniny DN300 (pol.13) +7,37% a DN400 (pol.14) +1,12%, potrubí PVC DN200 (pol.15) +7,49% a řetězení změny proběhlo na pol. 10 - výplň z drčeného kameniva (na obsyp potrubí) + 6,26%. Řádově se však jedná o doměrky do ± 10%, které nemění podstatu díla technicky ani finančně.

2) Vznikla nová pol. 501 - odláždění okolo mříží horských vpustí. Při zpracování RDS, bylo zjištěno, že původně v DZS navržené lomené mříže do horských vpustí, nejsou v nabídce žádného výrobce ani prodejce těchto výrobků (dle aktuálních informací získaných při zpracování RDS). Zvoleno bylo odláždění dlažebními kostkami do bet. lože, což vytváří přechodový prvek (v příčném sklonu) mezi vpustí a příkopem, voda tak může bez problému vtékat do vpustí, aniž by docházelo k poruchám.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984 115, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-288,20	216 577,59	216 289,39

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jménc	datum 07-03-2014	podp
Zástupce Investora	jméno	datum 31-10-2013	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 31-10-2013	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 8. 2. 14	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21-08-2014	podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS
SO 344
001

Číslo změny stavby
022

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dešťová retenční nádrž na SO 305

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

.....

Zdůvodnění a popis změny:

Došlo k nárůstu výměr u položek, z důvodu zjištění početní chyby ve výkazu výměr DZS. Ve výkazu výměr bylo chybně počítáno pouze s jedním kusem retenční nádrže, přestože v dokumentaci byly navrženy dva kusy, protože související objekt 305 zahrnuje dvě, na sobě nezávislé stoky E a F. Tato početní chyba má vliv na všechny položky rozpočtu.

Vyjádření AD k výkazu výměr

K druhé retenční nádrži na stoce „F“ zpracovatel ZDS uvádí

V dokumentaci pro územní řízení (zpracováno v 2004 Transconsult H.Králové) bylo řešeno odvodnění komunikace v úseku staničení komunikace 15,31-15,91. Koncový úsek za mostem přes ul.17.listopadu (km 15,91-16,02) nebyl řešen, zpracovatel předpokládá, že bude řešen v návaznosti na stávající odvodnění Rudné nebo bude využito stávající odvodnění pomocí příkopů.

Takto bylo řešeno i v dokumentaci DSP+ZDS z 06.2006. V této době byl zpracován soupis prací SO 344 (v SP pouze jedna retenční nádrž+ORL na navržené stoce „E“).

Při projednávání konceptu dokumentace DSP+ZDS byl vznesen ze strany objednatele požadavek na vyřešení odvodnění úseku (km 15,91-16,02). Vzhledem k tomu, že v době zpracování konceptu dokumentace nebylo zřejmé, jak bude řešeno odvodnění navazujícího úseku komunikace (od km 16,02) na které by logicky vzhledem ke spádu komunikace mělo být odvodnění mezi km 15,91-16,02 napojeno, bylo navrženo odvodnění pomocí kanalizace vyústěné do příkopu natékajícího do stávajícího propustku napojeného do stávající kanalizace DN 500 v ulici 17.listopadu. Bylo konstatováno, že definitivní návrh odvodnění tohoto úseku a vyústění kanalizace bude dořešeno v realizační dokumentaci stavby, dle toho jak bude navrženo odvodnění v úseku od km 16,02. Proto bylo navrženo odvodnění tohoto úseku pomocí uličních vpustí napojených do stoky „F“ a „Fl“ a pomocí horských vpustí napojených do stoky „Fla“ nebo silničních příkopů. Na koncové stoce „F“ nebyla navržena retenční nádrž. Vzhledem k nedostatku podkladů o kapacitě stávající stoky DN 500, do které bylo navrženo napojení stoky „F“, byla poté navržena na stoce „F“ druhá retenční nádrž + ORL. Byl opraven soupis prací SO 305, kde přibýly stoky „F“, „Fl“ a „Fla“, ale nedošlo k opravě soupisu prací SO 344, kde přibyla druhá retenční nádrž a ORL.

Povinnosti objednatele před výběrovým řízením a zejména zhotovitele při podání nabídky, je provést kontrolu dokumentace ZDS a zejména kontrolu soupisu prací a to, zda soupis prací je v souladu s technickou dokumentací. Tuto chybu měl dodavatel odhalit a upozornit na ni objednatele, ještě před podáním nabídky a následným započatím stavby. Především měl odhalit chybu u položky týkající se kubatury nádrže, protože se jedná o rozhodující položku objektu SO 344.

V ŽBV BUDE ODEČTEN MĚNĚPRACEM!

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	3 535 436,50	3 535 436,50

Vyjádření: SDHlas se Zúčinností, s.r.o.

Národní třída 1
Pojednatel (autorický dozor) 412 600
telefon: 222 222 222

jméno

datum 07-03-2014 podpis

www.mpo.strabag.cz

jméno

datum podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum podpis

Zhotovitel

jméno

datum podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 320
001

Číslo změny
stavby
023

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka kanalizace DN
300 v km 15.145

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

OVaK, a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Došlo k úspoře 1 ks kanalizační šachty z betonových dílců na potrubí DN 300.

Z důvodu zapracování požadavků budoucího správce kanalizace OVaK a.s.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-26 199,74	0,00	-26 199,74

Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Vyjádření souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 07-03-2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31-10-2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26-08-2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21-08-2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 321 001	Číslo změny stavby 024
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka kanalizace DN 600 v km 15.285		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
 Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	[]
Soupis prací - počet stran A4	[]
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	[]

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Lesy ČR, s.p.

Zdůvodnění a popis změny:

1) Během časové prodlevy mezi zpracováním DZS a RDS (cca. 5 let) se změnil správce vodního toku, do kterého je kanalizace vyústěna. Původním vlastníkem byla ZVHS (v r. 2012 zrušena), jejím následovníkem se staly Lesy ČR, které vznesly dodatečné požadavky na řešení přeložky. Hlavní změnou byl požadavek umístění nejbližší šachy min. 6 m od břehové hrany. Což si vyžádalo drobnou úpravu trasy kanalizace, kvůli přemístění kanalizačních šachet. Jsou však drobného charakteru - narostla délka potrubí z bet. DN 600 (pol.20) +4,1%, což je 4,9 m. Dále došlo k úbytku PVC potrubí DN 200 (pol.22) - 51,67%, ovšem v metrech se jedná pouze o 4,65 m.

2) Díky tomuto zpřesnění došlo k řetězení změny na položky týkající se zkoušek potrubí (procentuálně i délkou odpovídající změně délky potrubí).


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 690,43	15 672,90	12 982,47

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní třída 1000 Praha 1

Vyjádření - souhlas se změnou: 2 800

Pojektant (autořský dozor)  jméno	datum 07-03-2014 podpis
Zástupce Investora jméno	datum 31-10-2013 podpis
Supervize jméno	datum podpis
Správce stavby jméno	datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno	datum 16.8.2014 podpis
Zhotovitel jméno	datum 21-08-2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS
SO 223
001

Číslo změny stavby
025

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd ulice Krásnopolská v km 12.201

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Hospodářský výbor poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:


Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 9) a nahrazeno PE fólií (pol 501).
Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Z podnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývající části hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 064,54	2 940,00	-1 124,54

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Vyjádření - souhlas se změnou: 00000 Praha 1

Pojektant (autorický dozor) Mott MacDonald s.r.o. Tel: +420 221 412 800
www.mottmac.cz jméno 

datum - 7 -03- 2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21 -08- 2014 podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 220
001

Číslo změny
stavby
026

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd polní cesty v km
10,119

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Hospodářský výbor
poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 9) a nahrazeno PE fólií (pol 501).
Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Z
podnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto
důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývajících částech hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby
bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých
klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná bez ohledu na klimatické poměry
v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu
kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-22 114,65	4 900,00	-17 214,65

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní třída 100 Praha 1

Vyjádření - souhlas se změnou: 1 412 800

Pojektant (autorský dozor) www.mottmac.cz

Jméno _____

datum - 7 - 03 - 2014 podpis

Zástupce Investora jméno _____

datum 31 - 10 - 2013 podpis

Supervize jméno _____

datum _____ podpis

Správce stavby jméno _____

datum 31 - 10 - 2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny
stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny
stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel jméno _____

datum 26.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno _____

datum 21 - 08 - 2014 podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 221
001

Číslo změny
stavby
027

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd větve MÚK
Krásné Pole v km 11,200

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

Hospodářský výbor
poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 11) a nahrazeno PE fólií (pol 501).

Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Z podnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývajících částech hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-43 669,92	11 172,00	-32 497,92

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Vyjádření - souhlas se změnou 10.00 Praha 1

Projektní (autorský dozor) jméno
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz

datum 7-03-2014 podpis

Zástupce Investora

jméno

datum 31-10-2013 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum 16.8.2014 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 21-08-2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS
SO 242
001

Číslo změny stavby
028

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Opěrná zeď na vodovodu DN 700

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel

objednatel

projektant

Hospodářský výbor
poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

1) Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 8) a nahrazeno PE fólií (pol 501). Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Z podnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývající části hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná, bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

2) V souladu se SGR č. 18/2013 - §6, odst. (1), v rámci vypracování RDS, byly v novém stupni PD zpřesněny kubatury betonu C 25/30 pro piloty (pol. 14 - drobný nárůst + 5,03%) a za pomoci podrobného statického výpočtu a výkresu výztuže, které se ve stupni DZS standardně neprovádějí, došlo k drobnému nárůstu + 7,25% (u pol. 20). Změny jsou drobného charakteru do +10% - jedná se tedy o doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-6 635,99	33 019,01	26 383,02

Mot MacDonald CZ spol. s r.o.

Vydání - ~~souhlas se změnou~~: 11.00 Praha 1

Pojektant (autorský dozor) Mot MacDonald CZ spol. s r.o.
Telefon: +420 221 412 800
www.motmac.cz

datum - 7 -03- 2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 3 1 -10- 2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 3 1 -10- 2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26 8. 10/14 podpis

Zhotovitel jméno

datum 2 1 -08- 2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 206
002

Číslo změny
stavby
029

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes ul.17.listopadu v
km 15,954

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

Hospod. výb. p.s. ČR

Zdůvodnění a popis změny:

podmínky zastížené na stavbě

1) Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 10) a nahrazeno PE fólií (pol 501).
Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Z podnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývající části hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná, bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

2) V průběhu provádění zemních prací, pro přípravu plošin pro vrtání pilot, byly objeveny dříve nepředvídané k-ce z prostého betonu, které se nalézali skryté pod terénem a bylo možné je vidět až po odkopu zeminy. Nalezená k-ce byla v kolizi s pilotami P2 a P3 v celkovém objemu 77m3 (pol. 502). Výskyt těchto základů byl dříve nepředvídatelný, je tedy nezbytné je odstranit z důvodu neoddelitelnosti od dalšího možného průběhu prací na pilotovém založení na tomto mostu.

3) V době zpracování DZS nebyl stávající chodník k fa. Prologis vybudován. Umístění chodníku do pole 1 mezi opěru a pilíř bylo v rámci přípravy realizace stavby koordinováno a to v.r. 2011. V této době však bylo financování stavby nepředvídatelně pozastaveno. Chodník k fa. Prologis byl proveden v poloze, která dle původní projektové dokumentace nebyla v kolizi se spodní stavbou a výkopy SO 206. Později však bylo vydáno Usnesení Hospodářského výboru poslanecké sněmovny ČR č. 222, které změnilo tempo výstavby a návrh objektů, byl upraven tak, aby bylo Usnesení vyhověno, vč. SO 206 - návrh konsolidačního násypu (viz. ZBV č. 002). Z důvodu návrhu konsolidačního násypu došlo k řetězení změny na provizorní chodník. Původní návrh totiž byl v kolizi s konsolidačním násypem. Proto je nezbytné nutné provézt provizorní přeložku tak, aby se nenacházela v kolizi s tímto násypem a bylo zároveň vyhověno požadavkům majitele stávajícího chodníku - fa. Prologis a dodržováno BOZP. Vznikla tak nová položka č. 503.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 206
002

Číslo změny
stavby
029

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes ul.17.listopadu v
km 15.954

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-71 365,61	335 612,79	264 247,18

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Vyjádření - souhlas se změnou
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 110 00 Praha 1

Pojektant (autorský rozbor) Telefon: +420 221 412 800, jméno
www.mottmac.cz

datum - 7 -03- 2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21 -08- 2014 podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11. Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 303 001	Číslo změny stavby 030
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dešťová kanalizace v km 12,600 - 14,410		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="text"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="text"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="text"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Dopravní podnik Ostrava, a.s.


Zdůvodnění a popis změny:

1) V ZDS je navrženo odvodnění od km 12,600 - 14,410 s úseku v km 13,9 do Porubky pod tramvajovou tratí před koupalištěm Poruba a následnou souvislou zástavbou. V tomto řešení bylo navrženo umístění kanalizace DN400 na mostní estakádu SO203 v délce 0,5 km, která překonává údolní nivu meandrujícího toku Porubka. Dle vyjádření správce tramvajové trati Dopravního podniku Ostrava z 5.9.2013 však prochází vyústění kanalizace pažící pilotovou stěnou, která byla zřízena z důvodu sanace sesuvu svahu pod touto tramvajovou tratí. V původním vyjádření DPO z 2.10.2006 není existence tohoto zabezpečení svahu sdělena a v terénu rovněž není viditelná (pilotová stěna je přesypaná a prorostlá náletovou dřevinou. Tento sesuvný svah však není uveden ani v databázi sesuvných jevů České geologické služby-GEOFONdu, a proto nebyl uveden v geologickém průzkumu stavby a nebyl tak očekáván. Z toho vyplývá, že vypouštění vod z celého 1,81 km dlouhého úseku je soustředěno do místa sesuvného území. To může při extrémních odtokových stavech, kdy dochází k odtoku z retenčních nádrží havarijním přepadem, a zřejmě bude v té době zvýšený průtok toku přispět k případným dalším sesuvným jevům, případně k zatopení koupaliště, nebo následné zástavby. Aby byl snížen odtok do tohoto kritického místa, je navrženo:

a) V km 13,6 ještě jedno vyústění úseku km 12,600 - 13,450 ještě před estakádou SO203. Vyústění je sice do stejného toku, avšak v místě meandrujícího toku Porubka v údolní nivě, tzn. případné extrémní průtokové stavy jsou pohlceny rozlivem do údolní nivy.

b) V km 13,9 tak bude vyústění kanalizace z úseku km 13,450 - 14,410. Odkanalizování estakády SO 203, které bylo řešeno dvěma samostatným odvodňovacím potrubím, zůstává zachováno dle ZDS.

2)-Dále vznikla nová položka, týkající se odláždění mříží horských vpustí, umístěných v monolitických žlabech dlažebními kostkami. Tato změna je vyvolána zpřesněním návrhu horských vpustí. Při zpracování RDS byl zjištěn nepředvídatelný fakt, že původně navrhované tvarované mříže z litiny, se již nevyrábějí (dle aktuálních informací od výrobců). Proto je nezbytné zřídít přechodový prvek odlážděním. Toto řešení je neoddelitelné od možnosti umístit mříže do žlabů tak, aby byla zajištěna jejich funkce odvádět vodu.

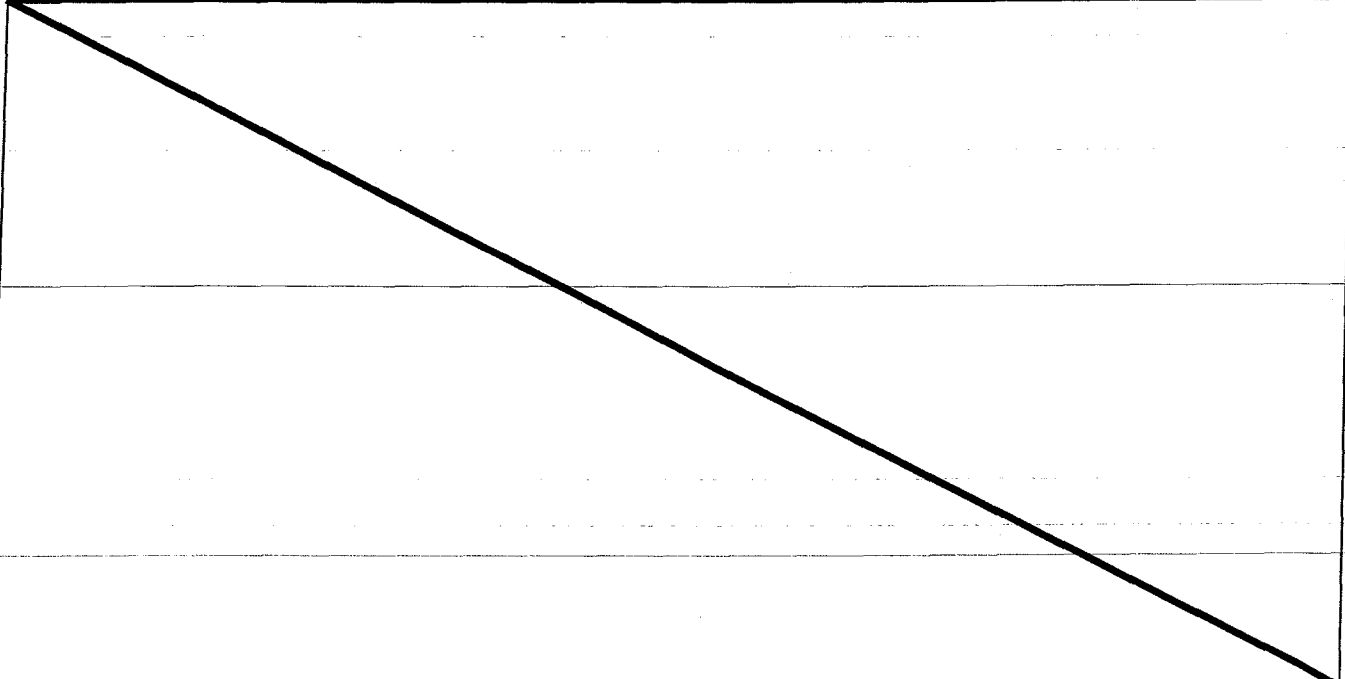

3.13.4

Datum: 12.2.2014

Čas: 16:04:16

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS
SO 303
001

Číslo změny stavby
030

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dešťová kanalizace v km 12.600 - 14.410

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 448 961,98	3 140 724,01	1 691 762,03

Wypadek souhlas se změnou:

Náročná s.r.o. 10000 Praha 1
Projektant (autorský dozor) 412 800 jméno

datum 07 -03- 2014 podpis

www.motumac.cz
Zástupce Investora jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31 -10- 2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy:

Objednatel jméno

datum 26.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21 -08- 2014 podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 501 002	Číslo změny stavby 031
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 10,870		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant **Nepředvídatelné okolnosti**

zastížené na stavbě

Zdůvodnění a popis změny:

Zadávací projektová dokumentace stavby řeší část přeložky VTL plynovodů SO 501 bezvýkopovou technologií pod nově navrženou silnicí I/11 Prodloužená Rudná a stávající komunikací ul. Opavská.

Při montáži plynového potrubí technologií řízeného protlaku v rámci SO 501, bylo v průběhu provádění podvrtu pod stávající komunikací ul. Opavská, cca 9 metrů před koncem celkové délky, naraženo na skalní prostředí, které je zcela odlišné od složení zeminy v místě zahájení prací na podvrtu.

Vlivem této nepředvídatelné skutečnosti nebylo možné dokončit montáž potrubí bezvýkopovou technologií a bylo nezbytné nutné provést zbývající část přeložky VTL plynovodu do otevřeného výkopu odříznutím potrubní sekce pro protlak ze strany zatahování, následně přemístění části neprotlačené sekce a navaření k obnaženému potrubí ze strany druhé.

Výskyt skalního masivu byl potvrzen přivolaným geotechnikem, osobou odborně způsobilou v oblasti geotechniky, viz. stanovisko k proveditelnosti protlaku ze dne 8. 11. 2013. Toto horninové prostředí bylo rovněž potvrzeno geotechnikem ŘSD

Po provedení prací spojených s přeložením potrubí bylo nezbytné nutné provést zpětný zásyp. Na stavbu byla přivolána akreditovaná a schválená laboratoř TPA, která odebrala vzorky z výkopku za účelem posouzení vhodnosti použití vytěženého materiálu pro zpětný zásyp. viz. protokol č. OS 2013/04236. Dle rozboru laboratoře je vytěžený materiál podmíněčně vhodný. Za přítomnosti geotechnika , byl proveden hutnicí pokus. Po zahutnění druhé vrstvy zásypu byla provedena statická zatěžovací zkouška, viz. protokol č. OS 2013/04643 s výsledkem Edef,2 = 32,6 MPa. Minimální požadovaná hodnota dle ČSN 721006 je Edef,2 = 45 MPa. Pro dosažení tohoto parametru bylo navrženo provedení roznášecí vrstvy do úrovně paraplaně z vhodného zásypového materiálu. Poté byl proveden zásyp jámy na úroveň stávajícího terénu.

Výše uvedené změny nemají dopad na rozsah věcných břemen.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-137 254,86	5 178 786,82	5 041 531,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum	31-10-2013	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum	31-10-2013	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	31-10-2013	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	26.8.2014	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	21-08-2014	podpis



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 166
001

Číslo změny
stavby
032

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Polní cesta PC - 14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel

objednatel

projektant

Vrchní soud v Olomouci,

Zdůvodnění a popis změny:

Lesy ČR, s.p.

1) Během zpracování RDS, došlo k nepředvídatelnému zrušení stavebních objektů SO 127 a SO 227, které dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, nelze vyvlastnit pozemky pro stavbu těchto objektů. Z toho důvodu bylo nezbytné upravit návrh SO 166, který k původně navrženým objektům přiléhal a dle nového návrhu řeší přístup na pozemky. Díky této změně došlo k úbytku vykopávek ze zemníků a skládek (pol.4) - 22,09%, uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně (pol.8) - 63,83%, zemních krajnic a dosypávek (pol.9) - 14,35%, vozovkových vrstev z MZK (pol.21) - 1,85%, vozovkových vrstev ze ŠD (pol.22) - 10,73%, spojovacího postřiku z asfaltové emulze (pol.24) - 13,41% a úbytek asfaltového betonu tř. III (pol.25) - 14,48%. Došlo však také k drobným nárůstům na položkách - úpravy pláně se zhutněním (pol.12) +8,83%, zpevnění krajnic šterkem (pol.23) +35,96% a nárůst počtu směrových sloupků (pol.31) +100% = +18 ks. Tyto změny na položkách jsou neoddělitelné od provedení nového návrhu objektu SO 166, tak aby byl zajištěn přístup na pozemky v souladu s rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci - zrušením SO 227 a 127.

2) U pol. 20 - dlažeb z lomového kamene na MC, došlo k výraznému nárůstu (+196,80%). Toto navýšení však souvisí s nepředvídatelnou změnou správce toku Vřesinka. Stavba byla totiž zadána před změnou správce v r. 2009. Tento nárůst je tedy neoddělitelný od provedení objektu dle požadavku aktuálního správce toku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-295 968,51	23 676,16	-272 292,35

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národnostní tř. 111/90 Praha 1

Vyjádření souhlas se změnou: 12 800

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 12-03-2014 podpis

Zástupce Investora

jméno

datum 14-04-2014 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 14-04-2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum 20.11.2014 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 14-04-2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 167
001

Číslo změny
stavby
033

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Polní cesta PC - 15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

- 1) V rámci zpřesňování PDPS v souladu se SGR č.18/2013, §6 - odst. (1), byly provedeny zpřesnění na položkách soupisu prací, které jsou procentuálně vysoké, avšak finančním objemem nemají velký vliv na cenu objektu - došlo k úbytku objemu u zemních krajnic (pol.11) - 55,74% (-25,64 m³), cenově se však jedná o pouhé 4684,43 Kč.
- 2) Dle požadavku majitele pozemku, dotčeného výstavbou tohoto objektu, byl poupraven návrh oplocení pozemku. Tato nezbytná změna spočívá ve snížení oplocení z 1,8 m na 1,6 m (pol.28) , dochází tedy k úspoře o 20,00% oproti původnímu řešení.
- 3) Během zpracování RDS, zjištěno, že projektant DZS, omylem započítal některé položky jak do tohoto objektu SO 167 tak do objektu SO 321. Proto byly tyto duplicitní položky z tohoto SO a započítány pouze v SO 321, jedná se o položky hloubení šachet (pol. 7, 8) a položka pro kanalizační horskou vpust' (pol.30).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 167,79	0,00	-38 167,79

Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Národní třída 1, Praha 1

Vyjádření - souhlas se změnou: 12 800

Pojektant (autorský dozor) Mott MacDonald CZ

jméno datum 12 -03- 2014 podpis

Zástupce Investora jméno datum 14 -04- 2014 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 14 -04- 2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum 20.11. 2014 podpis

Zhotovitel jméno datum 14 -04- 2014 podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 303 002	Číslo změny stavby 034
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Dešťová kanalizace v km 12.600 - 14.410		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Výrobce protlak. trub

Zdůvodnění a popis změny: (ukončení výroby)

Původní návrh RDS (který byl navržen dle PD DZS), počítal s užitím ŽB trub DN500 bez hrdel, přímo určených k protlačování. Dle upozornění zhotovitele, se trouby k protlačování DN500, nepředvídatelně přestaly vyrábět, což potvrdili i výrobci trub. Nová nezbytná úprava technického řešení, bude spočívat v protlačení ocelové chráničky DN900, ve stejném rozsahu jako předchozí návrh, která umožní zatažení betonového potrubí DN500 se standardními hrdly, které mají vnější průměr v místě hrdel 745 mm. Do chráničky pak bude toto potrubí zataženo na kluzných objímkách, tak aby byly neoddělitelně zachovány parametry jako v navazujících úsecích, před a za protlakem. Volný prostor mezi potrubím a chráničkou bude nezbytně zafoukán cementopopílkovou suspenzí. Nové technické řešení bylo schváleno jak Dopravním podnikem Ostrava, tak drážním úřadem. Změna v rozpočtu znamená zrušení pol. 16 (která zahrnuje veškeré pomocné práce, materiál i vlastní protlačení) a nahrazení pol. 504 (která také zahrnuje veškeré pomocné práce, materiál i vlast. protlačení + zafoukání).

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-229 247,70	486 639,00	257 391,30

Vyjádření souhlasu se změnou: **SOČI s.r.o.**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	31-03-2014	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum	14-04-2014	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14-04-2014	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	20.11.2014	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	14-04-2014	podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 206 003	Číslo změny stavby 035
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes ul.17.listopadu v km 15,954		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
 Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Hospodářský výbor
 Zdůvodnění a popis změny: Poslanecké sněmovny ČR

Obsahem této „Přílohy - 0“ je dílčí část Spodní stavba.
 Z důvodu vydání Usnesení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR (ze dne 5.12.2012), bylo nezbytné upravit postup výstavby a upřednostnit výstavbu uzlu MÚK Rudná, jehož je SO 206 součástí. Proto byl na SO 206 proveden konsolidační násyp a úprava pilot za účelem maximální eliminace sedání (viz. schválené ZBV č. 002). Z toho důvodu bylo nezbytné provést změnu rozmístění pilot na základě podrobného statického výpočtu tak, aby vyhovovaly na účinky zatížení, byly dodrženy vzájemné minimální vzdálenosti mezi pilotami a s ohledem na uvedené urychlení postupu výstavby bylo minimalizováno sedání opěr. Navrženými nezbytnými úpravami nedošlo k navýšení objemu betonu pilot a došlo k úspoře výztuže pilot. V zásadě se jedná o posun pilot směrem k lici opěry, kde mají větší účinek, tj. pod konzolou základu před tenkou stěnou opěry. Toto rozmístění, vyvolalo řetězení - staticky nezbytnou úpravu šířky dřívku opěry, aby nedošlo k nadměrnému namáhání základu opěr, z čehož vyplynul nezbytný nárůst betonu opěr (pol. 34, +52,4%), betonu pro základy (pol.26 = +5,6% a pol.27 = +3,3%), výztuže pro základy (pol.28, +7%), výztuže pro pilíře (pol.37 = +9,8%) a výztuže pro přechod. desky (pol.39 = +4,3%). Toto řešení je staticky zcela vyhovující při zachování tonáže výztuže opěr dle DZS. Zvětšení základu by vedlo k ještě většímu nárůstu kubatury betonu (při tomto tech. řešení se jedná řádově pouze o doměrky), v rámci celkové tuhosti bylo zvoleno optimální řešení - doplnění dřívku ve středu opěry.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 394,85	705 879,80	695 484,95

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 Vyjádření - souhlas s změnou, 110 00 Praha 1
 Telefon: +420 221 412 800
 Pojektant (autorský dozor) www.motmac.cz jméno ⁷

	datum 29-03-2014	podpis
Zástupce Investora	datum 14-04-2014	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum 14-04-2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 20.4.2014	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 14-04-2014	podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS
SO 226
001

Číslo změny stavby
036

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd silnice III/4692 v km 14.398

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Hospodářský výbor

Zdůvodnění a popis změny: Poslanecké sněmovny ČR

Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 9) a nahrazeno PE fólií (pol 501).

Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012).

Zpodnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývajících částí hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možnosti vzniku poruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-61 319,10	15 052,80	-46 266,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor) jméno datum 17-09-2014 podpis

Zástupce Investora jméno datum 17-09-2014 podpis,

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 17-09-2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum 20.11.2014 podpis

Zhotovitel jméno datum 17-09-2014 dpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. Opava

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 225
001

Číslo změny
stavby
037

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd polní cesty v km
13.167

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant Hospodářský výbor

Zdůvodnění a popis změny: poslanecké sněmovny ČR

Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti (pol. 10) a nahrazeno PE fólií (pol 501).
Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012).
Zpodnětu tohoto usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto o výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbývajících částí hlavní trasy I/11 urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo požadované tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo, je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezeno, je tedy proveditelná bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Použití PE fólie je z výše uvedených důvodů nezbytné z hlediska dodržení harmonogramu výstavby i v zájmu kvalitního provedení bez možností vzniku poruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 495,29	7 389,20	-3 106,09

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor) jméno datum 17-09-2014 podpis

Zástupce Investora jméno datum 17-09-2014 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 17-09-2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum 20.11.2014 podpis

Zhotovitel jméno datum 17-09-2014 podpis

3.13.4

Datum: 31.3.2014

Čas: 12:27:04

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.
okr. OpavaČíslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 206
004Číslo změny
stavby
038Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes ul.17.listopadu v
km 15,954

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

 zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

- 1) V rámci zpřesňování DZS došlo, v souladu se SGŘ č.18/2013, §6 odst. (1), ke vzniku drobných nárůstů a úbytků na položkách rozpočtu, na základě podrobně provedeného statického posouzení nosné k-ce a dalšího podrobného vykreslení detailů nosné k-ce mostu SO 206. Tyto drobné rozdíly se týkají položek: 40 (beton pro hl. nosnou k-ci) = + 8%, 41 (výztuž pro hl. nosnou k-ci) = - 1,1%, 42 (předpínací výztuž) = + 2,6%, 55 (izolace mostovek asfalt. pásy) = + 6,1%, 56 (izolace mostovek pod římsou) = + 3,1%. Tyto zpřesnění mají hodnoty do ± 10%, jedná se tak o DOMĚRKY.
- 2) V rámci podrobného zpracování RDS, také došlo k úbytku 4 ks odvodňovacích med. trubek pro povrchy izolací (pol. 69, = -18,2%) a to z důvodu snahy o optimalizaci návrhu a snahy o úsporu celkových investičních nákladů objednatele. Tento úbytek však nevyvolá nárůsty u jiných položek rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-51 635,52	931 961,09	880 325,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 17-09-2014 podpis

Zástupce Investora jméno datum 17-09-2014 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 17-09-2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouvě se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum 20.11.2014 podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

17-09-2014

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 201 003	Číslo změny stavby 039
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes potok v km 11,64		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

řůvodnění a popis změny:

- 1) U pol. 59 (mostní odvodňovací souprava 500/500) dochází k úspoře 2 ks (20%) a u pol. 60 (mostní odvodňovací trubka pro povrchy izolací) k úspoře 24 ks (40%). Z důvodu snahy o optimalizaci návrhu a snahy o úsporu celkových investičních nákladů objednatel. Tento úbytek však nevyvolá nárůsty u jiných položek rozpočtu.
- 2) V rámci zpřesňování DZS, v souladu se SGR č.18/2013, §6 odst. (1), dochází ke vzniku drobného nárůstu u pol. 32 (výztuž N.K.) +12,6% a pol. 49 (izolace mostovek pod římsou asfalt. pásy), dochází k nárůstu +7,9%. Jedná se o drobné nárůsty vzniklé podrobným zpracováním RDS - tzn. DOMĚREK.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-60 527,22	754 994,63	694 467,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum	17-09-2014	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum	17-09-2014	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	17-09-2014	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	20.11. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	17-09-2014	podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 221 002	Číslo změny stavby 040
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd větve MÚK Krásné Pole v km 11,200		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08) Zhotovitel: STRABAG a.s.		
Obsah:		
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4		<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4		<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4		<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

V zadávací dokumentaci je tento nadjezd navržen jako integrovaná k-ce bez mostních závěrů při délce 52,9 m, což je vzhledem k nepředvídatelné změně podmínek užívání objektu oproti předpokladu DZS, nevyhovující technické řešení. Jak vyplynulo z jednání konaného 18.12.2013, je nezbytné po tomto objektu vézt provizorně veškerou dopravu silnice I/11, a to po dobu 9 měsíců před dokončením stavby „Prodloužená Rudná“. Pro neoddlitelné vybudování napojení areálu Globus je totiž nezbytně nutné uzavření stávající silnice I/11, proto z navazující stavby „Mokré Lazce“ (která bude dokončena dříve než „Prodloužená Rudná“), bude veškerá doprava vedena po již hotové jedné polovině stavby „Prodloužená Rudná“ - s využitím částečně zrealizovaného uzlu MÚK Krásné Pole (SO 110), vč. SO 221, který je jeho součástí. S takovýmto dopravním zatížením nebylo a ani nemohlo být vzhledem k původně plánovanému termínu zprovoznění stavby „Mokré Lazce“ v DZS uvažováno. Provizorní vedení dopravy tedy vyplývá ze zpoždění financování stavby I/11 „Mokré Lazce“, díky kterému dochází k řetězení změn na stavební objekty nalézající se na stavbě „Prodloužená Rudná“, protože stavby spolu vytváří jeden nový souvislý úsek sil. I/11. Bylo tedy nezbytné upravit návrh objektu SO 221, z kterého vyplynuly následující změny:

- 1) Z důvodu úpravy návrhu k-ce mostu došlo k řetězení na základy ze ŽB C 30/37 (pol. 22 = +15,8%), kvůli provedení podrobného statického výpočtu, který bere v potaz změnu podmínek užívání a převod provizorní dopravy přes SO 221.
- 2) Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, by zvětšené dopravní zatížení vedlo k poruchám v přechodových oblastech. Proto je nezbytné tento objekt opatřit mostními závěry na obou koncích tím vznikla nová pol. 502 (Mostní závěr). Z důvodu osazení mostního závěru dochází k neoddlitelné změně tvaru křídel mostu tzn. změny u pol. 27 (bet. křídel) + 27,6% a 28 (výztuž křídel) + 33,0%. Ze změny tvaru křídel dochází k řetězení změny taktéž na pol. 41 (dlažba z lom. kamene) + 14,9% a 50 (izolace geotextílií) + 196,6%. Z důvodu osazení mostních závěrů, je nezbytně nutné upravit návrh přechodových desek, což vyvolá změnu na pol. 31 (beton přech. desek) + 28,3% a 32 (jejich výztuž) + 98,7%.
- 3) Kromě výše uvedených změn, došlo také k drobným změnám na dalších pol. rozpočtu, které jsou však drobného charakteru - do ±10%, tzn. DOMĚRKY.
- 4) U pol. 51 (nátěry bet. k-cí) - 38,8%, 53 (sklolaminátové potrubí) - 40,1% a 58 (odvodňovací trubka povrchů izol.) - 69,2%, došlo k úsporám z důvodu snahy o snížení celkových investičních nákladů objednatel - tyto úbytky výměr, však nevyvolají žádné další práce.

Evidenční list změny stavby


Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 221 002	Číslo změny stavby 040
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Nadjezd větve MÚK Krásné Pole v km 11,200		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	[]
Soupis prací - počet stran A4	[]
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	[]

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

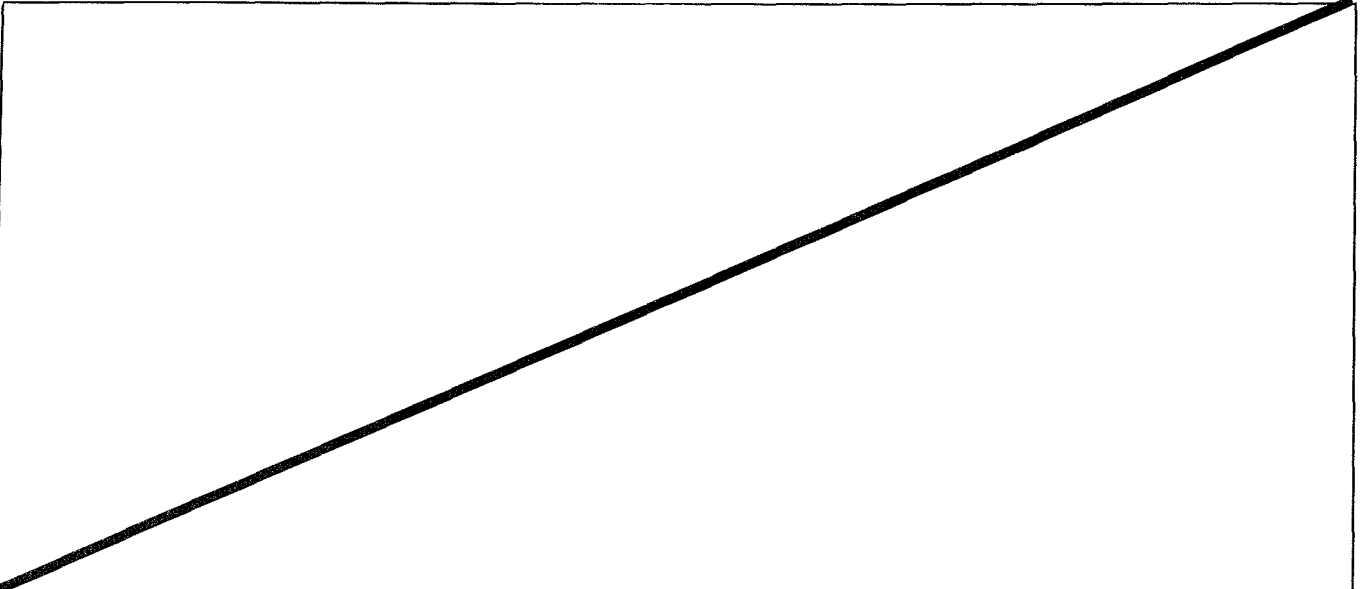

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-41 151,92	1 128 543,38	1 087 391,46

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Vyjádření - souhlas se změnou:
Telefon: +420 221 412 800

Pojektant (autorský dozor) www.mottmac.cz jméno [] datum 23-09-2014pis

Zástupce Investora jméno _____ datum 17-09-2014pis

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 17-09-2014pis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno _____ datum 20.11.2014podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 17-09-2014podpis _____