

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0173/DDIL ze dne 10. 6. 2019
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894



(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel: PP 53, a.s.

se sídlem: Za Zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 10900
zastoupená: Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Danem Makulou, členem představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dan Makula
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Kozík
IČ: 290 11 299
DIČ: CZ 290 11 299


Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze sp. Zň. B 15822



(dále jen **zhotovitel**)

Preamble

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „*Rekonstrukce historické budovy U Brabců*“. Objednatel postupuje dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. (ZZVZ), upravujícího změny závazku, zejména dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZVZZ, kdy je objednatel v reakci na okolnosti, které nemohl s veškerou náležitou péčí předvídat (havárie budovy) a které neumožňují změnu dodavatele, neboť jsou technicky a ekonomicky neoddělitelné od již uzavřeného závazku, nucen původní závazek rozšířit o



další dílčí plnění - dodatečné stavební práce. Ve změně jsou dále zahrnuty drobnější vícepráce a méněpráce, přičemž celková hodnota změn i každé dílčí změny odpovídá ust. § 222 ZZVZ. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění závazek ve smyslu citovaných ustanovení podstatně.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

Vícepráce:

Změny a doplnění přípojek

Úprava dle aktuálních požadavků správců sítí technické infrastruktury. Kolize vedení po odkrytí skrytých skutečností, kolizí novým kabelovým vedením NN

Změna vybavení výtahů

Doplnění GSM brány, osvětlení šachty, nouzový zdroj pro sjezd směrem dolů

Doplnění obkladového kamene fasády a impregnace obkladového kamene fasád

Přesunutí přípojného a měřicího místa dle aktuálních požadavků PRE. Prodloužení životnosti umělého obkladového kamene požadavků investora.

Přípočet ZSJ

Změna průměru pilot

Přípočet hliníkových a dřevěných oken a dveří 1-2.NP

Viz ZL

Přípočet skladby podlahy krytého sezení a oprava hřbitovní zdi

Změna podlahy z tropického dřeva za betonovou dlažbu z důvodů uživatelské údržby, oprava silně degradované zdi hřbitovního oplocení

Založení - změna zajištění stavební jámy SZ, zásyp sklepních prostor, nová vodoměrná šachta

Dle změny PD

Nové oplocení JV strany

bourání stávajícího zděného oplocení vč. základu s provedením nového oplocení ze ztraceného bednění a ŽB základem

Navýšení podlahových a stěnových ploch

Viz ZL

Změna PD - Hlavní budova po havárii

Viz ZL

Méněpráce:

Odpočet ocelových a dřevěných dveří a oken 1-2.NP

Oplocení a vjezdová brána

Odpočet vnitřního zdiva

Odpočet ZSJ

Odpočet skladby podlahy krytého sezení

Odpočet sanace

Odpočet sanačních a jádrových omítek 1.NP

Odpočet statiky

Odpočet prací a dodávek v 1. PP

Odpočet zpevněné plochy u pozemku č. 1122

Stávající krov

Změna rozsahu ventilace podloží

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. 5, bod 5.1 SoD se mění takto:

Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 2 je stanovena ve výši:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>64 899 971,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>4 003 938,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>10 332 511,86 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>79 236 420,86 Kč</i>

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohy této smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

II. Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 30. 6. 2021, oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě z důvodu zajištění všech změn.

Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Přílohy:

Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 13

Rekonstrukce historické budovy U Brabců, Praha 9

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ II - VP

5.6.2020

Č.ZL.	Popis změnového listu	cena (bez DPH)
4	Změny a doplnění přípojek	287 954,50 Kč
5	Změna vybavení výtahů	100 535,00 Kč
6	Doplnění obkladového kamene fasády a impregnace obkladového kamene fasád	33 788,29 Kč
7	Přípočet ZSJ	342 213,51 Kč
8	Přípočet hliníkových a dřevěných oken a dveří 1-2.NP	1 439 843,00 Kč
9	Přípočet skladby podlahy krytého sezení a oprava hřbitovní zdi	148 884,39 Kč
10	Založení - změna zajištění stavební jámy SZ, zásyp sklepních prostor, nová vodoměrná šachta	634 689,10 Kč
11	Nové oplocení JV strany	275 465,22 Kč
12	Navýšení podlahových a stěnových ploch	254 911,98 Kč
13	Změna PD - Hlavní budova po havárii	11 704 281,67 Kč

CELKEM	15 222 566,66 Kč
---------------	-------------------------


REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ II - MP

Č.ZL.	Popis změnového listu	cena (bez DPH)
101	Odpočet ocelových a dřevěných dveří a oken 1-2.NP	- 1 589 379,85 Kč
102	Oplocení a vjezdová brána	- 15 111,58 Kč
103	Odpočet vnitřního zdiva	- 140 315,84 Kč
104	Odpočet ZSJ	- 434 097,35 Kč
105	Odpočet skladby podlahy krytého sezení	- 432 779,93 Kč
106	Odpočet sanace	- 347 026,43 Kč
107	Odpočet sanačních a jádrových omítek 1.NP	- 556 633,93 Kč
108	Odpočet statiky	- 968 822,53 Kč
109	Odpočet prací a dodávek v 1.PP	- 287 400,35 Kč
110	Odpočet zpevněné plochy u pozemku č. 1122	- 53 974,74 Kč
111	Stávající krov	- 55 374,84 Kč
112	Změna rozsahu ventilace podloží	- 9 137,43 Kč

CELKEM	- 4 890 054,80 Kč
---------------	--------------------------

CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č.2

10 332 511,86 Kč



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 04
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přípojky**
Název ZL: **Změny a doplnění přípojek**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Dle požadavků správců sítí

Místo dotčené změnou : Přípojky

Technický popis změny :

Úprava dle aktuálních požadavků správců sítí technické infrastruktury. Kolize vedení po odkrytí skrytých skutečností, kolize s novým kabelovým vedením NN

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **287 954,50 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.04

Změny a doplnění přípojek

Přípojky celkem							287 954,50 Kč
	D	Díl 1	PŘÍPOJKA PLYNOVODU				81 183,20
	D	Díl 2	Potrubí				4 001,40
1	K	2.1	PE dn90	bm	6,000	666,90	4 001,40
	D	Díl 3	Přípojková skříň				61 094,19
2	K	3.4	KK DN80	ks	-2,000	2 372,63	-4 745,25
3			přírubový KKD80	ks	1,000	5 525,00	5 525,00
4	K	3.9	přípojovací T-kus + stahovací manžeta	kpl	-1,000	801,56	-801,56
5			navažení balónovacích hrdel, hrdel, 2x balónování stávajícího potrubí OC DN100, navažení přesuvky SCHUCK DN100 s dýnkem, navrtání přes navařovací přípojky navrtávací t-kus Manibs FTXX PEd90, montáž přípojky PE D90, ukončení přírubovým KK DN80	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
6			navrtávací odbočkový t-kus Manibs FTXX-F PEd90	ks	1,000	9 182,00	9 182,00
7			výjezd na navrtání nové přípojky po přejímce na PPD	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
8			přesuvka SCHUCK DN80 + dýnko	ks	1,000	5 114,00	5 114,00
9			balónovací hrdlo FHX	ks	2,000	1 618,00	3 236,00
10			elektrokoleno PE D90	ks	2,000	1 012,00	2 024,00
11			navařovací příruba DN80	ks	1,000	496,00	496,00
12			zaslepovací příruba DN80	ks	1,000	864,00	864,00
13			izolace Serviwrap	kpl.	1,000	600,00	600,00
	D	Díl 4	Ostatní				2 194,42
14	K	4.1	pískový zásyp	m3	1,513	1 090,13	1 649,36
15	K	4.2	výstražná fólie	bm	5,000	109,01	545,06
	D	Díl 5	Zemní práce				13 893,19
18	K	5.1	výkop rýhy šířky 0,8m	bm	5,000	1 667,25	8 336,25
19	K	5.2	zához výkopu zeminou	m3	7,650	237,26	1 815,06
20	K	5.3	hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,000	1 923,75	1 923,75
21	K	5.4	přesun přebytečného výkopku	kpl	1,000	215,00	215,00
22	K	5.5	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	1 603,13	1 603,13

	D	Díl 1	PŘÍPOJKA VODOVODU				76 048,44
	D						55 500,00
23	K	1	Zrušení stávající přípojky vody vč. zemních prací	kpl.	1,000	32 300,00	32 300,00
24			Projednání změny nové přípojky	kpl.	1,000	23 200,00	23 200,00
	D	Díl 5	Zemní práce				20 548,44
25	K	5.1	výkop rýhy šířky 0,8m	bm	6,500	2 180,25	14 171,63
26	K	5.2	zához výkopu zeminou	m3	8,121	237,26	1 926,81
27	K	5.3	hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,000	850,00	850,00
28	K	5.4	přesun přebytečného výkopku	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00
29	K	5.5	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00

	D	Díl 1	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				30 262,20
30	K	3.5	pískový zásyp	m3	-4,000	1 090,13	-4 360,50
31	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,000	3 847,50	15 390,01
	D	Díl 4	Ostatní				2 193,87
32	K	4.1	pískový zásyp	m3	1,513	1 090,13	1 648,81
33	K	4.2	výstražná fólie	bm	5,000	109,01	545,06
	D	Díl 5	Zemní práce				17 038,82
34	K	5.1	výkop rýhy šířky 0,8m	bm	5,000	2 180,25	10 901,26
35	K	5.2	zához výkopu zeminou	m3	7,650	237,26	1 815,06
36	K	5.3	hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,000	890,00	890,00
37	K	5.4	přesun přebytečného výkopku	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00
38	K	5.5	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
	D	5	Komunikace pozemní				83 544,15
39	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	58,880	70,54	4 153,25
40	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	58,880	211,61	12 459,75
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	58,880	545,06	32 093,30
42	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	58,880	38,48	2 265,41
43	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	7,202	2 054,57	14 796,98
44	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,620	3 847,50	17 775,46
	D	997	Přesun sutě				16 916,51
45	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	13,684	148,77	2 035,74
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,684	75,83	1 037,70
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,992	10,26	2 667,52
48	K	997013831 R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu podle druhů	t	13,684	634,84	8 686,99
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,702	256,50	2 488,56

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 05

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Změna vybavení výtahů**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Úprava dle aktuálních požadavků**Místo dotčené změnou :** Přístavba 1-2.NP - výtahy**Technický popis změny :***Doplnění GSM brány, osvětlení šachty, nouzový zdroj pro sjezd směrem dolů***Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle

100 535,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.05

Změna vybavení výtahů

Výtahy	MJ	výměra	j.c.	celkem
N1 - osobonákladní výtah 400 kg				
Přivolání klíčem a parkování v mezistanci	kpl.	1		6 875,00 Kč
GSM brána	kpl.	1		16 250,00 Kč
Nouzový zdroj pro sjezd směrem dolů	kpl.	1		21 360,00 Kč
Osvětlení šachty LED	kpl.	1		7 850,00 Kč
N2 - Jídelní výtah 100 kg				
Osvětlení šachty LED	kpl.	1		7 850,00 Kč
Příplatek za 2 ks nerez dveří - roztahovací	kpl.	1		32 500,00 Kč
N3 - Jídelní výtah 100 kg				
Osvětlení šachty LED	kpl.	1		7 850,00 Kč
Celkem změnový list				100 535,00 Kč

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 06

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Fasáda
Název ZL: Doplnění obkladového kamene fasády a impregnace obkladového kamene fasád

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek PRE a investora**Místo dotčené změnou :** Fasáda SV**Technický popis změny :**

Přesunutí přípojného a měřicího místa dle aktuálních požadavků PRE. Prodloužení životnosti umělého obkladového kamene dle požadavků investora.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **33 788,29 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.06

Doplnění obkladového kamene fasády a impregnace obkladového kamene fasád

D		PSV	Práce a dodávky PSV	33 788,29 Kč			
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene	33 788,29			
1	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm	m2	4,332	1 667,25	7 222,94 CS ÚRS 2018 01
2	M	58399000.R1	obklad z umělého kamene 385 x 100 mm tl. 10-26 mm	m2	4,549	836,19	3 803,49
3	K	782191141	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	4,332	833,63	3 611,49 CS ÚRS 2018 01
4	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	4,332	38,48	166,67 CS ÚRS 2018 01
5	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	0,025	743,85	18,60 CS ÚRS 2018 01
6		99878210.R1	D+M Impregnace obkladového kamene	m2	152,222	58,61	8 921,91
7	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	4,332	763,09	3 305,90 CS ÚRS 2018 01
8	M	63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	4,592	497,61	2 285,12 CS ÚRS 2018 01
9	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,652	763,09	2 023,71 CS ÚRS 2018 01
10	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3	0,379	6 412,50	2 428,45 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 07

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Zajištění stavební jámy**
Název ZL: **Přípočet ZSJ**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna technologie vrtání pilot z důvodů lokálních geologických podmínek v místech vrtů

Místo dotčené změnou : Zajištění stavební jámy JV

Technický popis změny :

Změna průměru pilot

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **342 213,51 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.07

Přípočet ZSJ - JV

Záporové pažení

1. Vydřeva tl. 100 mm	40,30 m2	1 539 ,-Kč/m2	62 022 ,-Kč
2. Mobilizace vrtné soupravy a strojního zařízení	1,00 kpt	49 500 ,-Kč/kpt	49 500 ,-Kč
Cena celkem bez DPH			111 522 ,-Kč

Mikrozáporové pažení

1. Vrtý pro záporný D 250 mm, 9 ks	45,00 bm	1 800 ,-Kč/bm	81 000 ,-Kč
2. Dodání ocelových nosníků HEB 140	1,52 t	32 063 ,-Kč/t	48 607 ,-Kč
3. Osazení ocelových nosníků HEB 140	45 bm	257 ,-Kč/bm	11 565 ,-Kč
4. Cementová závlivka - kompletní provedení	18,00 bm	540 ,-Kč/bm	9 720 ,-Kč
5. Převázka z nosníků IPE 360 - montáž + demontáž	0,5 t	19 200 ,-Kč/t	9 600 ,-Kč
6. Ocelová táhla pro zpevnění převázek, mont. a demont.	5,00 ks	3 000 ,-Kč/ks	15 000 ,-Kč
7. Mobilizace vrtné soupravy, příslušenství a materiálu	1 kpt	38 400 ,-Kč/kpt	38 400 ,-Kč
8. Realizační projektová dokumentace	1,00 kpt	16 800 ,-Kč/kpt	16 800 ,-Kč

Cena celkem mikrozápory bez DPH 230 692 ,-Kč

Cena celkem bez DPH 342 213,51 ,-Kč

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 08

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Stávající objekt a přístavba**
Název ZL: **Přípočet hliníkových a dřevěných oken a dveří 1-2.NP**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č.30		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek projektanta a investora**Místo dotčené změnou : Stávající objekt a přístavba 1-2.NP****Technický popis změny :****Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle **1 439 843,00 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.08

Přípočet hliníkových a dřevěných oken a dveří 1-2.NP

Náklady soupisu celkem							1 439 843,00
D	766	Konstrukce truhlářské					1 439 843,00
1	K	766002R	O02-D+M OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ Z FIXNÍHO OKNA A FIXNÍHO NADSVĚTLÍKU 1560x3490 mm - dřevěné dub	ks	4,000	117 248,00	468 992,00
2	K	766007R	O07-D+M FIXNÍ OKNO OVÁLNÉ DUB Lazura 1120x570 mm	ks	5,000	37 506,00	187 530,00
3	K	766011R	O11- D+M OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH PROSKLENÝCH, PEVNÝ NADSVĚTLÍK 1560x4155 mm - dřevěné dub	ks	1,000	195 758,00	195 758,00
4	K	766012R	O12-D+M DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1060x2430 mm - AL	ks	1,000	120 674,00	120 674,00
5	K	766013R	O13-D+M OKNO (BALKÓNOVÉ DVEŘE) JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ + SKLOPNÉ) - AL	ks	1,000	40 044,00	40 044,00
6	K	766014R	O14-D+M OKNO (BALKÓNOVÉ DVEŘE) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ, JEDNO KŘÍDLO I SKLOPNÉ) - AL	ks	1,000	62 145,00	62 145,00
7	K	766015R	O15-D+M OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH PROSKLENÝCH DVOJICE FIXNÍCH A DVOJICE VÝSUVNÝCH OKEN 4100x2980 mm - dřevěné (tropické dřevo dle terasy)	ks	1,000	245 865,00	245 865,00
8	K	766016R	O16-D+M OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ + SKLOPNÉ) 1160x1025 mm - AL	ks	1,000	24 856,00	24 856,00
9	K	20199003R	O18-D+M DŘEVĚNÁ OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH PLNÝCH KAZETOVÝCH SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM 900x2100 mm - dřevěné	ks	1,000	82 545,00	82 545,00
10	M	60794100	D+M deska parapetní bílá plastová vnitřní T04	ks	2,000	963,00	1 926,00
11	M	60794101	D+M deska parapetní bílá plastová vnitřní T05	ks	2,000	894,00	1 788,00
12	M	60794102	D+M deska parapetní bílá plastová vnitřní T06	ks	6,000	742,00	4 452,00
13	M	60794105	D+M deska parapetní bílá plastová vnitřní T08	ks	4,000	817,00	3 268,00

ZÁPIS Z KOUTOVNÍHO DNE STAVBY Č.30

4.3.2020

PŘÍTOMNI: ZA OBJEDNATELE: STANISLAV GOLLEC

ZA GD: ROBERT HULKA

ZA AD: IVAŇ PROBUŇ, DAVID ŠVYHŮS

ZA TD1: LUKÁŠ SEMERÁK

KONTROLA FODŮ:

ZB.1. POKRYTÍ PŘEDAL K UŽÍVÁNÍ KONCEPT ÚPRAVY TD

ZB.2. - OPROCEŇÍ JV STOKY - ÚKOL NA GD TRUČÍ

NOVÉ FODY:

1) PROVEDENÍ ÚPRAVY TD SPODLEHO POKRYTÍ KANALIZACE

2) SKLEPY BUDOU ZASÝTĚNY, V PROSTORU MENŠÍHO SKLEPA
BUDE ZŘÍZENÁ POUZE VODNĚPLNÁ SÁDKA

3) OCHŮZ BUDE PROVEDEN ZE ŽB

4) PODLAHA KOTÉHO SEZENÍ BUDE PROVEDENA Z VELLOP. POKRYTÍ
BETONOVÉ DLAŽBY

5) OKNA V ZÁDNÍ ČÁSTI BUDOU Z AL

6) DOKOLÁČKA HEVEX KČE VSTUPNÍ BRÁNY

7) PŘÍŠTÍ KD Č.31 BUDE 11.3.2020 OD 14:00.

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 09
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Doplňkové stavby**
Název ZL: **Přípočet skladby podlahy krytého sezení a oprava hřbitovní zdi**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na změnu podlahy z tropického dřeva za betonovou dlažbu z důvodů uživatelské údržby, oprava silně degradované zdi hřbitovního oplocení

Místo dotčené změnou : Přístřešek krytého sezení

Technický popis změny : Změna podlahy z tropického dřeva za betonovou dlažbu z důvodů uživatelské údržby, oprava silně degradované zdi hřbitovního oplocení

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **148 884,39 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.09

Přípočet skladby podlahy krytého sezení a oprava stávající hřbitovní zdi

Náklady soupisu celkem

148 884,39

148 884,39

145 109,73

D	HSV	HSV					
D	5	Komunikace pozemní					
1	K 631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,775	3 847,50	2 981,81	CS ÚRS 2020
2	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,180	397,58	10 010,94	CS ÚRS 2020
3	M 59217023	obrubník betonový chodníkový 100x10x25cm	m	27,000	179,55	4 847,85	CS ÚRS 2020
4	K 564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	43,050	211,61	9 109,92	CS ÚRS 2020
5	K R20209004	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,35 m2 plochy do 100 m2 vč. dojezů a výřezu pro ocelové sloupky přístřešku	m2	72,700	425,00	30 897,50	CS ÚRS 2020
6	M R20209003	betonová velkoformátová dlažba 800x400x62 - přírodní hladká	m2	78,516	674,00	52 919,78	CS ÚRS 2020
7	R20209004	Odstranění stávající omítky stěn vč. tlakového čištění vodou	m2	56,706	198,00	11 227,79	CS ÚRS 2020
8	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	5,670	358,00	2 029,86	CS ÚRS 2020
9	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,120	240,00	2 428,80	CS ÚRS 2020
10	621142012	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	7,900	127,00	1 003,30	CS ÚRS 2020
11	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	3,024	86,70	262,18	CS ÚRS 2020
12	R622125110	Vápenocementový špric vnějších ploch	m2	10,1	165,00	1 666,50	CS ÚRS 2020
13	20200410R	Nadezdívka nadzákladového zdiva cihlami betonovými na MC - hřbitovní zeď	m3	1,121	8 295,00	9 298,70	CS ÚRS 2020
14	K 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,365	4 360,50	1 591,58	CS ÚRS 2020
15	K 417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,125	564,30	634,56	CS ÚRS 2020
16	K 417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,125	141,08	158,64	CS ÚRS 2020
17	K 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,021	32 062,52	673,31	CS ÚRS 2020
18	K 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,605	64,00	3 366,72	CS ÚRS 2020
D	998	Přesun hmot				3 774,66	
19	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	14,716	256,50	3 774,66	CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 10

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Stávající objekt**
Název ZL: **Založení - změna zajištění stavební jámy SZ, zásyp sklepních prostor, nová vodoměrná šachta**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna PD po havárii objektu

Místo dotčené změnou : Stavební objekty

Technický popis změny :

Dle změny PD

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle

634 689,10 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.10

Založení - změna zajištění stavební jámy SZ, zásyp sklepních prostor, nová vodoměrná šachta

D	HSV	Práce a dodávky HSV	634 689,10			
D	1	Zemní práce	235 688,70			
1	K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,175	468,11	16 465,95 CS ÚRS 2018 01
2	K 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	35,175	32,06	1 127,81 CS ÚRS 2018 01
3	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy, tř. 1 až 4	m3	35,175	230,85	8 120,20 CS ÚRS 2018 01
4	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	351,752	6,41	2 255,61 CS ÚRS 2018 01
5	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,175	23,73	834,58 CS ÚRS 2018 01
6	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemliny a kameniva na skládce	t	63,315	250,09	15 834,38 CS ÚRS 2018 01
7	58981144R	Reciklát betonový fr. 0-63	t	504,256	272,00	137 157,74
8	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	280,142	192,38	53 892,43 CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	348 612,66			
9	K 631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,439	3 847,50	17 080,60 CS ÚRS 2018 01
10	K	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,599	3 655,00	42 392,52
11	K 279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	95,025	1 731,38	164 523,58 CS ÚRS 2018 01
12	K 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,721	32 062,52	87 243,71 CS ÚRS 2018 01
13	963031532R	Bourání cihelných klenb na MVC tl do 150 mm	m3	10,181	208,00	2 117,70
14	K 965082923R	Odstranění násypů pod podlahami (klenba nad 1.PP)	m3	15,803	452,00	7 142,73 CS ÚRS 2018 01
15	K 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	34,560	320,63	11 080,81 CS ÚRS 2018 01
16	K 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	34,560	83,36	2 881,01 CS ÚRS 2018 01
17	63135110.R	Hutňicí zkoušky po zásypech sklepních prostor 1.PP	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
18	63135110.R	Geodetické práce	kpl	1,000	6 350,00	6 350,00
D	997	Přesun sutě	50 387,74			
19	K 997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	47,789	148,77	7 109,55 CS ÚRS 2018 01
20	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,789	75,83	3 624,03 CS ÚRS 2018 01
21	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km :řes 1 km	t	907,989	10,26	9 315,97 CS ÚRS 2018 01
22	K 997013831R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu podle druhů	t	47,789	634,84	30 338,19

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 11
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Doplňkové stavby**
Název ZL: **Nové oplocení JV strany**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č.28		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Statické narušení stávajícího oplocení JV strany

Místo dotčené změnou : Oplocení

Technický popis změny :

bourání stávajícího zděného oplocení vč. základu s provedením nového oplocení ze ztraceného bednění a ŽB základem

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **275 465,22 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.11

Nové oplocení JV strany

D		HSV	Práce a dodávky HSV				275 465,22
D		1	Zemní práce				51 869,63
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	34,211	141,08	4 826,27 CS ÚRS 2018 01
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	34,211	230,85	7 897,53 CS ÚRS 2018 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	342,107	6,41	2 193,76 CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	68,421	250,09	17 111,32 CS ÚRS 2018 01
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypancou se zhutněním	m3	28,488	192,38	5 480,31 CS ÚRS 2018 01
6	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,310	38,48	1 012,28 CS ÚRS 2018 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 364,08
7		962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,231	727,00	5 984,08 CS ÚRS 2018 04
			Demontáž ocelové výplně oplocení	m2	12,000	115,00	1 380,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				200 609,61
8	K	279113144	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	17,715	1 731,38	30 671,76 CS ÚRS 2018 01
9			D+M zákrytové betonové desky 300x500x60 (hlavy) oplocení ŽB	m	14,039	525,00	7 370,21
10	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,043	3 874,43	46 657,88 CS ÚRS 2018 01
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,891	32 062,52	28 553,27 CS ÚRS 2018 01
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	37,281	564,30	21 037,68 CS ÚRS 2018 01
13	K	274351122	Odstanění bednění základových pásů rovného	m2	37,281	141,08	5 259,42 CS ÚRS 2018 01
14	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	16,250	38,48	625,22 CS ÚRS 2018 01
15	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,250	275,74	4 480,74 CS ÚRS 2018 01
16	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zmitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	16,250	416,81	6 773,21 CS ÚRS 2018 01
17	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl. do 30 mm	m2	17,381	1 667,25	28 978,49 CS ÚRS 2018 01
18	M	58399000.R1	obklad z umělého kamene 385 x 100 mm tl. 10-26 mm	m2	18,598	836,19	15 551,19
19	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	17,381	38,48	668,73 CS ÚRS 2018 01
20	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	0,492	743,85	365,97 CS ÚRS 2018 01
21		99878210.R1	D+M impregnace obkladového kamene	m2	17,381	58,61	1 018,72
22	K	711111001R	D+M stěrkové hydroizolace proti zemní vlhkosti vodorovné ve dvou vrstvách natažením Sanaflex WPM 2K	m2	2,634	986,00	2 597,12
23	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,000	58 353,78	0,00 CS ÚRS 2018 01
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NALP	m2	0,000	121,84	0,00 CS ÚRS 2018 01
25	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	0,000	176,99	0,00 CS ÚRS 2018 01
D		997	Přesun sutě				15 621,89
26	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	14,816	148,77	2 204,20 CS ÚRS 2018 01
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,816	75,83	1 123,57 CS ÚRS 2018 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	281,507	10,26	2 888,26 CS ÚRS 2018 01
29	K	997013831R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu podle druhů	t	14,816	634,84	9 405,86

Denní záznamy stavby:

List č. 0016

Datum

121.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č. 28

19.2.2020

PŘÍTOMNI: ZA OBJEDNATELE: STANISLAV GOULEK

ZA GD: ROBERT HUŇA

ZA TDS: LUKÁŠ SEMERÁD

- 1) ČEKÁ SE NA OPRÁVU TD, PROKÁŽE SE
PŘÍPADNĚ PRÁCE K DOPLŇKOVÉ STAVBY
- 2) VZHLÉDEM KE STATICKÉMU TORZOVÉMU PŮVODNÍHO OPLOČENÍ
- JV STEKLU POZEMKU, BUDE TOTO OPLOČENÍ
NAHRAZENO LOUTÍM - NÁVRH DĚSELÍ PROVEDE GD
- 3) PŮJISTÍ KONTROLNÍ DEN č. 29 BUDE 26.2.2020 OD 12:00.

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 12

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Hlavní objekt**
Název ZL: **Změna rozsahu interiérových ploch po změně PD**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna rozsahu interiérových ploch po změně PD**Místo dotčené změnou :** Hlavní objekt**Technický popis změny :****Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle **254 911,98 Kč**)

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.12

Změna rozsahu interiérových ploch po změně PD

D	PSV	Práce a dodávky PSV	254 911,98			
D	714	Akustická a protiotřesová opatření	148 711,01			
1	K 714990000.R1	Dodávka a montáž - akustický podhled ze zavěšených panelů tl. 35 mm včetně nosné konstrukce a doplňků	m2	65,272	2 308,50	150 679,33
2	K 714990000.R2	Dodávka a montáž - akustický požární předěl EI30 ze zavěšených desek tl. 25 mm včetně nosné konstrukce a doplňků	m2	14,210	2 116,13	30 070,15
3	K 767000099.R1	Dodávka a montáž - antikorozní (BFA) kovový rošt zavěšeného akustického obkladu	m2	2,630	705,38	1 855,14
4	K 767000099.R2	Dodávka a montáž - deskový akustický obklad tl. 25 mm	m2	2,630	1 595,69	4 196,66
5	K 714990000.R1	Dodávka a montáž - akustický podhled solitérní segment 600x5500 mm ze zavěšených panelů tl. 35 mm včetně nosné konstrukce a doplňků	kus	-5,000	7 618,05	-38 090,27
6	K 998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	%	1,000	1 487,11	1 487,11 CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 200,97			
7	K 631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,027	4 360,50	117,04 CS ÚRS 2018 01
8	K 631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,027	211,61	5,71 CS ÚRS 2018 01
9	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,001	32 062,52	27,93 CS ÚRS 2018 01
10	K 632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	0,440	12,83	5,64 CS ÚRS 2018 01
11	K 634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	0,500	65,79	32,90 CS ÚRS 2018 01
12	M 24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	1,215	187,25	227,50 CS ÚRS 2018 01
13	K 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,025	256,50	6,41 CS ÚRS 2018 01
14	K 711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	0,440	493,76	217,26 CS ÚRS 2018 01
15	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 128,60	1,13 CS ÚRS 2018 01
16	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,440	32,06	14,11 CS ÚRS 2018 01
17	M 28375699.R1	deska pro kročejový útlum EPS T 4000 tl. 50 mm	m2	0,449	73,10	32,81
18	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,030	32,06	129,21 CS ÚRS 2018 01
19	M 28375699.R2	deska pro kročejový útlum EPS T 4000 tl. 60 mm	m2	4,111	87,21	358,49
20	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,470	32,06	271,57 CS ÚRS 2018 01
21	M 28372302	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 30mm	m2	8,639	56,81	490,85 CS ÚRS 2018 01
22	K 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,150	1 023,44	153,52 CS ÚRS 2018 01
23	K 763251124	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm se sádrovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	8,470	1 010,61	8 559,87 CS ÚRS 2018 01
24	K 998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,212	1 052,93	223,22 CS ÚRS 2018 01
25	K 771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,440	718,20	316,01 CS ÚRS 2018 01
26	M 59761499.R1	keramická dlažba 300x300x10 mm šedá protiskluz.	m2	0,484	605,34	292,98
27	K 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,440	38,48	16,93 CS ÚRS 2018 01
28	K 771990111.R1	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,440	124,40	54,74
29	K 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,035	645,10	22,58 CS ÚRS 2018 01
30	K 775413320	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	3,650	109,01	397,90 CS ÚRS 2018 01
31	M 61418299.R1	originální postaršená lišta k povrchu A02	m	3,833	176,99	678,30
32	K 775541114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm	m2	8,470	384,75	3 258,83 CS ÚRS 2018 01
33	M 61198099.R1	dřevěná třívrstvá lamela tl. 15 mm	m2	9,317	1 859,63	17 326,13
34	K 775541191	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu	m2	8,470	119,40	1 011,32 CS ÚRS 2018 01
35	K 775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	8,470	127,48	1 079,76 CS ÚRS 2018 01
36	K 776141111.R1	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	8,470	193,66	1 640,28
37	K 998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,195	1 142,71	222,83 CS ÚRS 2018 01
38	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,030	13,72	55,30 CS ÚRS 2018 01
39	K 776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	4,030	37,06	149,37 CS ÚRS 2018 01
40	K 776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,030	193,66	780,44 CS ÚRS 2018 01
41	K 776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	4,030	365,51	1 473,02 CS ÚRS 2018 01
42	M 28411052	dílce vinylové tl3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bř S1,bez řtalátů	m2	4,433	1 217,09	5 395,37 CS ÚRS 2018 01
43	K 776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1,530	115,43	176,60 CS ÚRS 2018 01
44	M 28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm	m	1,561	58,23	90,87 CS ÚRS 2018 01
45	K 776421711	Vložení napezovaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1,530	67,07	102,62 CS ÚRS 2018 01

46	M	28411052	dílce vinylové tl3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bř S1,bez řtalátů	m2	1,683	1 217,09	2 048,37 CS ÚRS 2018 01
47	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	4,030	28,22	113,71 CS ÚRS 2018 01
48	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,155	507,87	78,72 CS ÚRS 2018 01
49	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,790	1 539,00	2 754,04 CS ÚRS 2018 01
50	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,966	3 620,00	14 356,92 CS ÚRS 2020 01
51	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,966	109,01	432,34 CS ÚRS 2018 01
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,052	32 062,52	1 678,32 CS ÚRS 2018 01
53	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,406	4 360,50	1 771,24 CS ÚRS 2018 01
54	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,415	4 681,13	1 944,73 CS ÚRS 2018 01
55	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,415	192,38	79,92 CS ÚRS 2018 01
56	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,001	32 062,52	26,35 CS ÚRS 2018 01
57	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	11,930	12,83	153,00 CS ÚRS 2018 01
58	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	3,780	57,71	218,15 CS ÚRS 2018 01
59	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,160	32,06	165,44 CS ÚRS 2018 01
60	M	28376380	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm	m2	5,263	320,63	1 687,51 CS ÚRS 2018 01
61	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,770	32,06	217,06 CS ÚRS 2018 01
62	M	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm	m2	6,905	169,29	1 169,02 CS ÚRS 2018 01
63	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,020	1 023,44	20,47 CS ÚRS 2018 01
64	K	771444112	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	3,780	237,26	896,85 CS ÚRS 2018 01
65	M	63232535.R1	dlaždice z taveného čediče interiérové soklový pásek 250x75 tl 15mm	kus	16,000	91,83	1 469,23
66	K	771564132	Montáž podlah z čediče hladkého 250x200 mm lepených flexibilním lepidlem tl do 25 mm	m2	5,160	718,20	3 705,91 CS ÚRS 2018 01
67	M	63232811	dlaždice z taveného čediče interiérové 250/250/22 jemný rastr	m2	5,676	914,42	5 190,26 CS ÚRS 2018 01
68	K	771990111.R1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,160	124,40	641,92
69	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	1,620	79,90	129,44 CS ÚRS 2018 01
70	M	61418299.R1	originální postaršená lišta k povrchu A02	m	1,701	176,99	301,05
71	K	775541114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm	m2	6,770	384,75	2 604,76 CS ÚRS 2018 01
72	M	61198099.R1	dřevěná třívrstvá lamela tl. 15 mm	m2	7,447	1 859,63	13 848,63
73	K	775541191	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu	m2	6,770	119,40	808,34 CS ÚRS 2018 01
74	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	6,770	127,48	863,04 CS ÚRS 2018 01
75	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,770	193,66	1 311,06 CS ÚRS 2018 01
76	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,086	1 142,71	97,82 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 101

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Celá stavba
Název ZL: Odpočet ocelových a dřevěných dveří a oken 1-2.NP

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č.30		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou : Celá stavba****Technický popis změny :****Poznámky:****Předpokládaný cenový dopad (dle -1 589 379,85 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):** NE**Dopad do standardu (je-li nějaký):** NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.101

Odpočet ocelových a dřevěných dveří a oken 1-2.NP

Náklady soupisu celkem

-1 589 379,85

D	766	Konstrukce truhlářské					-1 589 379,85
1	K	766002R	002-D+M OKENNÍ SESTAVA SLOŽENÁ Z FIXNÍHO OKNA A SKLOPNÉHO NADSVĚTLÍKU 1560x3490 mm	ks	-4,000	83 362,54	-333 450,17
2	K	766007R	007-D+M FIXNÍ OKNO OVÁLNÉ 1120x570 mm	ks	-5,000	32 550,89	-162 754,46
3	K	766011R	011- D+M OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH PROSKLENÝCH, PEVNÝ A SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK 1560x4155 mm	ks	-4,000	101 187,55	-404 750,20
4	K	766012R	012-D+M DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1060x2430 mm	ks	-1,000	77 842,53	-77 842,53
5	K	766013R	013-D+M OKNO (BALKÓNOVÉ DVEŘE) JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ + SKLOPNÉ)	ks	-1,000	70 407,53	-70 407,53
6	K	766014R	014-D+M OKNO (BALKÓNOVÉ DVEŘE) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ, JEDNO KŘÍDLO I SKLOPNÉ)	ks	-1,000	88 362,54	-88 362,54
7	K	766015R	015-D+M OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH PROSKLENÝCH DVOJICE FIXNÍCH A DVOJICE VÝSUVNÝCH OKEN 4100x2480 mm	ks	-1,000	199 550,09	-199 550,09
8	K	766016R	016-D+M OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ + SKLOPNÉ) 1160x1025 mm	ks	-1,000	17 313,76	-17 313,76
9	K	766018R	018-D+M OKENNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH PLNÝCH KAZETOVÝCH SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A VSTUPNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH KAZETOVÝCH VRAT 3020x2100 mm	ks	1,000	-220 131,79	-220 131,79
10	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-22,000	192,38	-4 232,25 CS ÚRS 2018 01
11	M	60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	-15,600	327,04	-5 101,79 CS ÚRS 2018 01
12	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	-4,800	371,93	-1 785,24 CS ÚRS 2018 01
13	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	-5,200	420,66	-2 187,43 CS ÚRS 2018 01
14	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	-2,640	572,00	-1 510,07 CS ÚRS 2018 01

EXPLS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č.30

4.3.2020

PŘÍTOMNI: ZA DEJEVATELE: STANISLAV GOLLER

ZA GP: ROBERT HULKA

ZA AD: IVOU PROBYT, DAVID ŠVYHNOŠ

ZA TD1: LUKÁŠ SEMERÁD

KONTROLA SDU:

ZB.1. PROJEKTANT PŘEDAL K UŘIČENÍ KONCEPT UPRÁVENÍ TD

ZB.2. OPROCEŇ JV STANU - ÚKOL NA GP TRUČÍ

NOVÉ POKY:

- 1) PROVEDENÍ ÚPRAVY PD SODDLEHO TOTOUBÍ KANALIZACE
- 2) SKLEPY BUDOU ZASÝTĚNY, V PROSTORU MENŠÍHO SKLEPA
BUDE ZŘÍZENÁ FOLIE VODOMĚPLA. SÁCHA
- 3) OCHOZ BUDE PROVEDEN ZE ŽB
- 4) PODLAHA KOTÉHO SEZENÍ BUDE PROVEDENA Z VECLO. BETONOVÉ
BETONOVÉ DLAŽBY
- 5) OKNA V ZÁDÍ ČKSTI BUDOU Z AL
- 6) DOKOLČELA HRUEL KCE VSTUPU BRÁNY
- 7) PŘÍSTÍ KD Č.31 BUDE 11.3.2020 OD 14:00.

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 102

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Doplňkové stavby**
Název ZL: **Oplocení a vjezdová brána**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD

Místo dotčené změnou : Oplocení a vjezdová brá

Technický popis změny :

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **-15 111,58 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.102

Oplocení a vjezdová brána

- 15 111,58 Kč

D	1	Zemní práce					-1 496,37
1	K	13220120 1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,879	468,11	-411,47 CS ÚRS 2018 01
2	K	13220120 9	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-0,738	32,06	-23,66 CS ÚRS 2018 01
3	K	16270110 5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,050	230,85	-242,39 CS ÚRS 2018 01
4	K	16270110 9	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-10,500	6,41	-67,33 CS ÚRS 2018 01
5	K	17120120 1	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,050	23,73	-24,91 CS ÚRS 2018 01
6	K	17120121 1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,890	250,09	-472,67 CS ÚRS 2018 01
7	K	17410110 1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,320	192,38	-253,94 CS ÚRS 2018 01
D	2	Zakládání					-3 789,79
8	K	27911314 4	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-1,800	1 731,38	-3 116,48 CS ÚRS 2018 01
9	K	27936182 1	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,021	32 062,52	-673,31 CS ÚRS 2018 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-7 389,51
10	K	31111322 2	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnice ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu	m2	-0,700	1 603,13	-1 122,19 CS ÚRS 2018 01
11	K	31136182 1	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,006	32 062,52	-192,38 CS ÚRS 2018 01
12	K	33817111 1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	-3,000	320,63	-961,88 CS ÚRS 2018 01
13	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pr a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	-3,000	641,25	-1 923,75 CS ÚRS 2018 01
20	K	34827251 3	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-2,800	578,41	-1 619,54 CS ÚRS 2018 01
22	K	34840122 0	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	-2,400	192,38	-461,70 CS ÚRS 2018 01
23	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 150 cm	m	-2,400	461,70	-1 108,08 CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1 228,51
24	K	63131112 3	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-0,250	3 847,50	-961,88 CS ÚRS 2018 01
25	K	63135110 1	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	-0,660	320,63	-211,62 CS ÚRS 2018 01
26	K	63135110 2	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-0,660	83,36	-55,02 CS ÚRS 2018 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-34,63
27	K	94910111 1	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-0,600	57,71	-34,63 CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot					-434,20
28	K	99823211 0	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	-2,116	205,20	-434,20 CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-738,57
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-738,57
29	K	71111100 1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-1,030	21,80	-22,45 CS ÚRS 2018 01
30	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,000	58 353,78	0,00 CS ÚRS 2018 01
31	K	71111200 1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-1,030	21,80	-22,45 CS ÚRS 2018 01
32	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,000	58 353,78	0,00 CS ÚRS 2018 01
33	K	71114155 9	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-1,030	121,84	-125,50 CS ÚRS 2018 01
34	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al fólií nosnou vložkou	m2	-1,185	176,99	-209,73 CS ÚRS 2018 01
35	K	71114255 9	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-1,030	141,08	-145,31 CS ÚRS 2018 01
36	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al fólií nosnou vložkou	m2	-1,185	176,99	-209,73 CS ÚRS 2018 01
37	K	99871110 1	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,003	1 128,60	-3,39 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	Č. 103
---------------------	---------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba 2.NP**
Název ZL: **Odpočet vnitřního zdiva**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD

Místo dotčené změnou : Přístavba 2.NP

Technický popis změny :

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle -140 315,84 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.103

Odpčet vnitřního zdiva

	D	HSV	Práce a dodávky HSV						-140 315,84
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						-136 942,86
1	K	311271099.R1	Zdivo z vápenopískových plných tvárnic 7 DF s elektroinstalačními kanály na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m3	-18,410	7 438,50		-136 942,86	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot						-3 372,98
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-10,520	320,63		-3 372,98	CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 104

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Zajištění stavební jámy
Název ZL: Odpočet ZSJ

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Odpočet nerealizovaných dodávek stavby dle požadavků investora na podkladu změny PD

Místo dotčené změnou : Zajištění stavební jámy JV

Technický popis změny :

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle -434 097,35 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): ANO

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.104

Odpočet ZSJ

-434 097,35

D	1	Zemní práce						-276 922,28
	1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-98,400	256,50	-25 239,61 CS ÚRS 2018 01
	2	M	13010762	ocel profilová IPE 330 jakost 11 375	t	-3,197	10 901,26	-34 851,31 CS ÚRS 2018 01
	3	M	58931970	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22	m3	-16,530	2 565,00	-42 399,47 CS ÚRS 2018 01
	4	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	-98,400	577,13	-56 789,13 CS ÚRS 2018 01
	5	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	-76,441	1 539,00	-117 642,76 CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání					-97 534,17
	6	K	226112113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III	m	-58,500	1 667,25	-97 534,17 CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot					-59 640,90
	7	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	-42,276	1 410,75	-59 640,90 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 105

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Doplňkové stavby**
Název ZL: **Odpočet skladby podlahy krytého sezení**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD

Místo dotčené změnou : Přístřešek krytého sezení

Technický popis změny :

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **-432 779,93 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.105

Odpočet skladby podlahy krytého sezení

Náklady soupisu celkem						-432 779,93
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-58 901,54
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-52 243,31
1	K 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-9,010	4 360,50	-39 288,13 CS ÚRS 2018 01
2	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-9,010	128,25	-1 155,53 CS ÚRS 2018 01
3	K 631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	-9,010	64,13	-577,77 CS ÚRS 2018 01
4	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,350	32 062,52	-11 221,88 CS ÚRS 2018 01
	D 998	Přesun hmot				-6 658,23
5	K 998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	-25,958	256,50	-6 658,23 CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-373 878,39
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-33 040,74
6	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-72,700	21,80	-1 585,04 CS ÚRS 2018 01
7	M 11163150	lak asfaltový penetrační	t	-0,022	58 353,78	-1 283,78 CS ÚRS 2018 01
8	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-72,700	121,84	-8 857,59 CS ÚRS 2018 01
9	M 62852674	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	-83,605	165,44	-13 831,83 CS ÚRS 2018 01
10	K 711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	-72,700	64,13	-4 661,89 CS ÚRS 2018 01
11	M 69311172	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-76,335	31,04	-2 369,17 CS ÚRS 2018 01
12	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,400	1 128,60	-451,44 CS ÚRS 2018 01
	D 762	Konstrukce tesařské				-327 920,24
13	K 762951001	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	-72,700	220,59	-16 036,90 CS ÚRS 2018 01
14	M 61198142	terasový hranol exotická dřevina 45x70	m	-319,880	171,86	-54 973,01 CS ÚRS 2018 01
15	K 762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	-290,800	255,22	-74 217,29 CS ÚRS 2018 01
16	K 762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-72,700	346,28	-25 174,21 CS ÚRS 2018 01
17	M 61198132	terasový profil MASSARANDUBA - jemná drážka 21x145 (140)	m2	-78,516	1 776,26	-139 465,10 CS ÚRS 2018 01
18	K 762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	-72,700	124,66	-9 062,71 CS ÚRS 2018 01
19	K 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-4,937	1 821,15	-8 991,02 CS ÚRS 2018 01
	D 783	Dokončovací práce - nátěry				-12 917,41
20	K 783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-40,600	4,98	-202,03 CS ÚRS 2018 01
21	K 783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	-40,600	100,29	-4 071,84 CS ÚRS 2018 01
22	K 783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	-40,600	212,90	-8 643,54 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 106

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Sanace
Název ZL: Odpočet sanace

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt**Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -347 026,43 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.106

Odpočet sanace

Náklady soupisu celkem							-347 026,43
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-277 298,91
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-270 748,71
1	K 319202214	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-20,590	1 923,75		-39 610,03 CS ÚRS 2018 01
2	K 319202215	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-72,090	3 206,25		-231 138,68 CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-6 496,57
3	K 612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-23,125	121,84		-2 817,49 CS ÚRS 2018 01
4	K 622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	-38,249	96,19		-3 679,08 CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot					-53,62
5	K 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,226	237,26		-53,62 CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-69 727,53
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-69 727,53
6	K 711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-29,400	335,76		-9 871,29 CS ÚRS 2018 01
7	K 711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	-4,712	742,05		-3 496,56 CS ÚRS 2018 01
8	K 711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	-60,084	764,63		-45 941,84 CS ÚRS 2018 01
9	K 711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	-27,750	355,51		-9 865,38 CS ÚRS 2018 01
10	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,445	1 241,46		-552,45 CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 107

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Omítky
Název ZL: Odpočet sanačních a jádrových omítek 1.NP

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou : Stávající objekt 1.NP + 2.NP****Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -556 633,93 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.107

Odpočet sanačních a jádrových omítek 1.NP

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-556 633,93
D		NOV	Nové zdivo				-556 633,93
							-539 831,23
D		STA	Stávající zdivo				-45 429,13
1	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-38,565	66,43	-2 562,00 CS ÚRS 2018 01
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-38,565	201,35	-7 765,16 CS ÚRS 2018 01
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-154,260	68,87	-10 623,93 CS ÚRS 2018 01
4	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-58,101	66,43	-3 859,85 CS ÚRS 2018 01
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-58,101	286,00	-16 616,75 CS ÚRS 2018 01
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-58,101	68,87	-4 001,43 CS ÚRS 2018 01
D		ST1	ST1				-64 240,72
7	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-49,841	961,88	-47 940,84 CS ÚRS 2018 01
8	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-49,841	327,04	-16 299,88 CS ÚRS 2018 01
D		ST2	ST2				-53 339,25
9	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-28,362	110,81	-3 142,74 CS ÚRS 2018 01
10	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-28,362	211,61	-6 001,76 CS ÚRS 2018 01
11	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-113,448	57,71	-6 547,37 CS ÚRS 2018 01
12	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-28,362	872,10	-24 734,51 CS ÚRS 2018 01
13	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-28,362	455,29	-12 912,87 CS ÚRS 2018 01
D		ST3	ST3				-33 702,11
14	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-23,957	70,54	-1 689,87 CS ÚRS 2018 01
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-23,957	286,00	-6 851,65 CS ÚRS 2018 01
16	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-95,828	61,69	-5 911,46 CS ÚRS 2018 01
17	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-23,680	7,70	-182,22
18	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-15,633	884,93	-13 834,04 CS ÚRS 2018 01
19	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-15,633	334,73	-5 232,88 CS ÚRS 2018 01
D		ST4	ST4				-19 245,88
20	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-2,797	66,43	-185,81 CS ÚRS 2018 01
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-2,797	286,00	-799,94 CS ÚRS 2018 01
22	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-11,188	61,69	-690,17 CS ÚRS 2018 01
23	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-2,797	7,70	-21,52

24	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-14,388	884,93	-12 732,31 CS ÚRS 2018 01
25	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-14,388	334,73	-4 816,13 CS ÚRS 2018 01
D	ST5	ST5					-35 599,93
26	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-29,218	66,43	-1 941,05 CS ÚRS 2018 01
27	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-29,218	201,35	-5 883,12 CS ÚRS 2018 01
28	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-116,872	68,87	-8 049,01 CS ÚRS 2018 01
29	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-17,186	813,11	-13 974,03 CS ÚRS 2018 01
30	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-17,186	334,73	-5 752,72 CS ÚRS 2018 01
D	ST10, ST11	ST10, ST11					-86 010,28
31	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-63,169	66,43	-4 196,54 CS ÚRS 2018 01
32	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-63,169	286,00	-18 066,19 CS ÚRS 2018 01
33	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-252,676	61,69	-15 587,15 CS ÚRS 2018 01
34	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-63,169	7,70	-486,09
35	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-41,534	813,11	-33 771,52 CS ÚRS 2018 01
36	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-41,534	334,73	-13 902,79 CS ÚRS 2018 01
D	STA	Stávající stropy					-40 401,83
37	K	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2	-70,052	78,87	-5 525,27 CS ÚRS 2018 01
38	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-70,052	344,99	-24 167,43 CS ÚRS 2018 01
39	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-140,104	72,59	-10 170,08 CS ÚRS 2018 01
40	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-70,052	7,70	-539,05
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-16 802,70
D	ST2	ST2					-16 802,70
41	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	-25,108	493,76	-12 397,40 CS ÚRS 2018 01
42	K	78499000.R1	Příplatek za vysoce difúzní malbu pro sanační štuky	m2	-343,493	12,83	-4 405,30
D	ST6	ST6					-25 407,13
43	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-39,973	66,43	-2 655,55 CS ÚRS 2018 01
44	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-39,973	286,00	-11 432,18 CS ÚRS 2018 01
45	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-159,892	68,87	-11 011,81 CS ÚRS 2018 01
46	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-39,973	7,70	-307,59
D	ST7	ST7					-35 580,68
47	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-30,998	813,11	-25 204,64 CS ÚRS 2018 01
48	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-30,998	334,73	-10 376,04 CS ÚRS 2018 01
D	ST8	ST8					-64,35
49	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-8,363	7,70	-64,35
D	ST9	ST9					-100 809,94

50	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	-166,112	66,43	-11 035,41 CS ÚRS 2018 01
51	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-166,112	286,00	-47 507,64 CS ÚRS 2018 01
52	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-664,448	61,69	-40 988,66 CS ÚRS 2018 01
53	K	61232119.R1	Příplatek za sanační štuk	m2	-166,112	7,70	-1 278,23

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 108

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Statika
Název ZL: Odpočet statiky

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt 1.NP, 2.NP**Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -968 822,53 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.108

Odpčet statiky

Náklady soupisu celkem							-968 822,53
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-642 758,24
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-605 613,94
13	K	310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-2,016	7 310,25	-14 737,47	CS ÚRS 2018 01
14	K	310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	-0,211	11 542,51	-2 435,47	CS ÚRS 2018 01
21	K	317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-4,097	70 537,54	-288 992,29	CS ÚRS 2018 01
22	K	317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-4,222	70 925,80	-299 448,71	CS ÚRS 2018 01
D	4	Vodorovné konstrukce					-9 522,57
32	K	413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	-33,000	288,58	-9 522,57	CS ÚRS 2018 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-24 954,15
65	K	973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	-33,000	288,20	-9 543,73	CS ÚRS 2018 01
68	K	974031287 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	-22,200	571,35	-12 684,06	CS ÚRS 2018 01
69	K	974031289 Připlatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-23,800	114,55	-2 726,36	CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot					-2 667,58
73	K	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-8,319	320,66	-2 667,58	CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-251 865,12
D	767	Konstrukce zámečnické					-210 844,98
103	K	767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	-647,300	102,60	-66 413,01	CS ÚRS 2018 01
104	M	13611214 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule	t	-0,022	29 112,78	-640,48	CS ÚRS 2018 01
105	M	13611228R plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	-0,071	31 164,77	-2 212,70	
108	M	13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm	t	-0,058	27 958,51	-1 621,59	CS ÚRS 2018 01
109	M	13010444 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x10mm	t	-0,562	28 728,01	-16 145,14	CS ÚRS 2018 01
110	M	13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	-0,112	26 112,76	-3 260,63	CS ÚRS 2018 01
111	K	767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	-68,000	76,95	-6 771,60	CS ÚRS 2018 01
127	K	767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	-1 156,400	64,13	-74 154,19	CS ÚRS 2018 01
128	M	13010720 ocel profilová I/PN 180 jakost 11 375	t	-1,272	30 287,02	-38 499,64	CS ÚRS 2018 01
129	K	998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-1,00	1 126,00	-1 126,00	CS ÚRS 2018 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry					-41 020,14
130	K	783314201 Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-319,845	128,25	-41 020,14	CS ÚRS 2018 01
Náklady soupisu celkem							-74 199,17
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-70 981,62
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-53 988,31
1	K	310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-1,613	7 310,25	-11 791,44	CS ÚRS 2018 01
2	K	310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,980	7 053,75	-6 771,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,532	7 586,75	-4 025,51	CS ÚRS 2018 01
5	K	317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,365	70 537,54	-25 746,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přízděním	m2	-5,775	312,93	-1 807,17	CS ÚRS 2018 01
8	K	346244381 Pleťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-1,632	734,87	-1 199,31	CS ÚRS 2018 01
12	K	413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	-12,000	220,59	-2 647,08	CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1 092,57
13	K	615142012 Potažení vnitřních nosníků rábiovým pleťvem	m2	-5,916	184,68	-1 092,57	CS ÚRS 2018 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-15 900,74
14	K	962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-1,475	104,91	-154,74	CS ÚRS 2018 01
15	K	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-3,264	125,43	-409,40	CS ÚRS 2018 01
16	K	962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC rtes 1 m3	m3	-4,860	775,81	-3 786,45	CS ÚRS 2018 01
17	K	963023712 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	-1,680	618,17	-1 038,52	CS ÚRS 2018 01
19	K	967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	-1,600	518,13	-829,01	CS ÚRS 2018 01
29	K	971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	-2,025	1 590,30	-3 220,36	CS ÚRS 2018 01
32	K	974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřazování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	-20,400	316,78	-6 462,26	CS ÚRS 2018 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-3 217,55
D	783	Dokončovací práce - nátěry					-3 217,55
38	K	783301401 Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-11,730	4,98	-58,37	CS ÚRS 2018 01
39	K	783314203 Základní antikorozií jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-23,460	134,66	-3 159,18	CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 109

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt 1.PP
Název ZL: Odpočet prací a dodávek v 1.PP

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou :** Sklepní prostory 1.PP**Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -287 400,35 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.109

Odpočet prací a dodávek v 1.PP

Celkové náklady změnového listu

-287 400,35

D	11	Lapač tuků 1PP					-6 872,92
1	K	11.01	Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=200 m3/h, dp=150Pa	ks	-1,000	2 616,30	-2 616,30
2	K	11.02	Tlumič hluku kruhový D160/600	ks	-1,000	1 220,94	-1 220,94
3	K	11.03	Protidešťová žaluzie 140x140, odvodní	ks	-1,000	872,10	-872,10
4	K	11.04	Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75	ks	-1,000	436,05	-436,05
5	K	11.05	Potrubí čtyřhr.sk.l- plech pozink tl.= 0,8mm	m2	-1,000	681,01	-681,01
6	K	11.06	Spiro potrubí SR 160	bm	-3,000	348,84	-1 046,52

D	EPS	Elektrická požární signalizace					-9 588,98
7	K	7	Schrack MTD 533X multisenzorový hlásič včetně zratového izolátoru, optický + teplotní	ks	-2,000	1 692,90	-3 385,80
8	K	8	RTS222 33-0141.R00 Analogový stropní bodový hlásič na patiči	ks	-2,000	232,77	-465,55
9	K	9	Schrack USB 502-6 patice multisenzorového hlásiče	ks	-2,000	208,79	-417,58
10	K	10	RTS222 33-0111.R00 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body	ks	-2,000	77,59	-155,18
11	K	11	Schrack MCP545X-1R tlačítkový hlásič červený, IP24, se základnou, typ A	ks	-1,000	2 171,15	-2 171,15
12	K	12	RTS222 33-0102.R00 Tlačítkový hlásič pod omítku	ks	-1,000	232,77	-232,77
13	K	13	RTS222 33-0138.R00 Označení hlásiče štítkem	ks	-1,000	31,04	-31,04
14	K	21	Schrack CS200-SV/R siréna červená, 32 druhů tónů, interierová, IP 21C	ks	-1,000	1 121,55	-1 121,55
15	K	22	RTS 222 33-0164.R00 Poplachová siréna na úchytné body	ks	-1,000	232,77	-232,77
16	K	40	Prakab PRAFlaGuard 2x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008	m	-25,660	53,61	-1 375,59

D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika					-23 194,72
D	D	Dodávky zařízení					-14 217,80
17	M	D.10	svítidlo LED A dle spec. svítidel	ks	-6,000	1 522,33	-9 133,97
18	M	D.19	nouzové svítidlo A dle spec. svítidel	ks	-2,000	2 541,92	-5 083,83
D	M	Materiál elektromontážní					-2 691,89
19	M	M.1	vodič CY 6 /H07V-U/	m	-10,170	20,52	-208,69
20	M	M.4	kabel CYKY 3x1,5	m	-70,090	14,75	-1 033,74
21	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	-10,170	23,98	-243,90
22	M	M.26	krabice přístrojová KP68/2	ks	-5,000	8,98	-44,89
23	M	M.39	přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6 752106	ks	-1,000	153,90	-153,90
24	M	M.42	spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.1 752151	ks	-1,000	192,38	-192,38
25	M	M.43	přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.6 752156	ks	-1,000	192,38	-192,38
26	M	M.45	zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř IP 44 753179	ks	-2,000	243,68	-487,35
27	M	M.49	rámeček krycí ValenaLife bílá 1přístroj 754001	ks	-3,000	25,65	-76,95
28	M	M.50	rámeček krycí ValenaLife bílá 2přístroje 754002	ks	-1,000	57,71	-57,71
D	E	Elektromontáže					-6 231,16
29	K	E.1	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-10,170	25,65	-260,86
30	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-70,090	25,65	-1 797,81
31	K	E.5	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-10,170	25,65	-260,86
32	K	E.28	krabice přístrojová bez zapojení	ks	-5,000	38,48	-192,38
33	K	E.41	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídaný/řazení 6	ks	-1,000	128,25	-128,25
34	K	E.44	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	-1,000	128,25	-128,25
35	K	E.45	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídaný/řazení 6	ks	-1,000	128,25	-128,25
36	K	E.46	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	-2,000	128,25	-256,50
37	K	E.76	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj	ks	-6,000	384,75	-2 308,50
38	K	E.86	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	-2,000	384,75	-769,50
D	O	Ostatní náklady					-53,87
39	K	O.1	poplatek za recyklaci svítidla	ks	-6,000	8,98	-53,87

Náklady soupisu celkem

-114 362,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-103 560,25
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-68 562,49
40	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,972	70 537,54	-68 562,49 CS ÚRS 2018 01
D	4	Vodorovné konstrukce					-28 226,96
41	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,715	3 643,58	-6 248,75 CS ÚRS 2018 01
42	K	411354245.R1	Bedněné stropů ztracené z hraněných trapézových vin v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	-20,630	641,25	-13 228,99
43	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,051	32 062,52	-1 635,19 CS

44	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,111	32 062,52	-3 558,94 CS ÚRS 2018 01
45	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	-14,000	253,94	-3 555,09 CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 869,66
46	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-20,600	57,71	-1 188,88 CS ÚRS 2018 01
47	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	-14,000	262,91	-3 680,78 CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				-293,40
48	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,434	148,77	-64,57 CS ÚRS 2018 01
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,434	75,83	-32,91 CS ÚRS 2018 01
50	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-8,246	10,26	-84,60 CS ÚRS 2018 01
51	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-0,434	256,50	-111,32 CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				-1 607,74
52	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-6,268	256,50	-1 607,74 CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-10 802,61
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-7 570,71
53	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-27,600	4,98	-137,34 CS ÚRS 2018 01
54	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-55,200	134,66	-7 433,37 CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-3 231,90
55	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	-8,000	403,99	-3 231,90 CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-107 877,31
	D	713	Izolace tepelné				-106 289,53
56	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	-21,230	954,18	-20 257,25 CS ÚRS 2018 01
57	M	63199001.R1	deska protipožární tl. 30 mm obklad pro REI 30 DP1	m2	-22,292	904,16	-20 155,60
58	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	-4,810	954,18	-4 589,61 CS ÚRS 2018 01
59	M	63199001.R1	deska protipožární tl. 30 mm obklad pro REI 30 DP1	m2	-5,051	904,16	-4 566,93
60	K	713521122	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 2 vrstvy	m2	-21,960	1 500,53	-32 951,55 CS ÚRS 2018 01
61	M	63199001.R1	deska protipožární tl. 30 mm obklad pro REI 30 DP1	m2	-14,448	904,16	-13 063,35
62	M	63199001.R2	deska protipožární tl. 40 mm obklad pro REI 30 DP1	m2	-8,610	1 205,55	-10 379,79
63	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,318	1 023,44	-325,45 CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-1 587,78
64	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	-7,330	48,86	-358,17 CS ÚRS 2018 01
65	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-7,330	73,36	-537,72 CS ÚRS 2018 01
66	K	783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-7,330	94,39	-691,89 CS ÚRS 2018 01
	D	OST	Nezařazené výrobky				-5 771,25
67	K	N21	N21 - D+M plast VZT potrubí d=160mm,kolena, žaluzie protidešť, mřížka větrací plast	kpl	-1,000	5 771,25	-5 771,25
	D	767	Konstrukce zámečnické				-10 260,01
68	K	767016R	Z16-D+M OCELOVÝ ŽEBŘÍK, výška : 1900 mm, kotvení do stěny, pozink	ks	-1,000	10 260,01	-10 260,01
	D	ZTI-K	DOMOVNÍ KANALIZACE				-8 721,00
69	K	A.7.14	ponorné čerpadlo s plovákem	kpl	-1,000	8 721,00	-8 721,00
	D	ZTI-V	DOMOVNÍ VODOVOD				-751,30
70	K	A.1.2	25x3,5	bm	-4,513	76,95	-347,31
71	K	A.2.2	tloušťka 20mm, pro potrubí 25x3,5	bm	-4,500	89,78	-403,99

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 110
---------------------	---------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Venkovní plochy plochy**
Název ZL: **Odpočet venkovní plochy u pozemku č. 1122**

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :	zápis z KDS č.31		
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD

Místo dotčené změnou : Venkovní plochy u pozemku č. 1122

Technický popis změny :

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle **-53 974,74 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.110

Odpočet zpevněné plochy u pozemku č. 1122

	D	HSV	HSV					-53 974,74
	D	ROZ	Rozebrání plochy u poz. č. 1122					-53 974,74
	D	1	Zemní práce					-31 119,18
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	-10,600	141,08	-1 495,40 CS ÚRS 2018 01	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,600	230,85	-2 447,01 CS ÚRS 2018 01	
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-106,000	6,41	-679,73 CS ÚRS 2018 01	
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-21,200	250,09	-5 301,86 CS ÚRS 2018 01	
5	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	-10,600	109,01	-1 155,53 CS ÚRS 2018 01	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,600	230,85	-2 447,01 CS ÚRS 2018 01	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-106,000	6,41	-679,73 CS ÚRS 2018 01	
8	K	181301102	Rozprostření omnice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-42,200	64,13	-2 706,08 CS ÚRS 2018 01	
9	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-42,200	64,13	-2 706,08 CS ÚRS 2018 01	
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-0,633	250,09	-158,31 CS ÚRS 2018 01	
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-42,200	38,48	-1 623,65 CS ÚRS 2018 01	
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-42,200	6,41	-270,61 CS ÚRS 2018 01	
13	K	199990000.R1	Náklady na získání omnice vhodné pro sadové úpravy	m3	-10,600	891,34	-9 448,18	
	D	5	Komunikace pozemní					-16 517,96
14	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	-42,200	70,54	-2 976,68 CS ÚRS 2018 01	
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-17,700	115,43	-2 043,02 CS ÚRS 2018 01	
16	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-17,700	557,89	-9 874,61 CS ÚRS 2018 01	
17	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	-42,200	38,48	-1 623,65 CS ÚRS 2018 01	
	D	997	Přesun sutě					-5 698,91
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-3,629	609,19	-2 210,74 CS ÚRS 2018 01	
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-13,504	168,01	-2 268,77 CS ÚRS 2018 01	
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-7,258	168,01	-1 219,40 CS ÚRS 2018 01	
	D	998	Přesun hmot					-638,69
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,490	256,50	-638,69 CS ÚRS 2018 01	

Datum	Denní záznamy stavby
11.3.2020	<u>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 31</u>
	<u>PŘÍTOMNI: ZA OBJEDVATELE: STANISLAV GOLLEC</u>
	<u>ZA GD: ROBERT HUŇA</u>
	<u>ZA IDS: LUKÁŠ SEMERÁD</u>
	<u>KONTROLA BODŮ:</u>
	28.1- PŘEDVÝKUT ZASLAL KONČNÍ KONCEPT VPRÁVENÉ PD
	STATIKOVÍ
	28.2- PLOT - STUŽENÍ, BUDE ZASLÁNO, GP TĚŽKAVÍ ZL
	30.2- REAKUJE SE, DALE SE VESLEDNĚ
	<u>NOVÉ BODY:</u>
	1) V ULICI VYTOSEČKOVÉHO KOSCELA KEEUDE ZRUŠENA STAVANÍ
	ZPĚVEMÁ FLOCHA
	2) PĚŠTÍ KONTROLNÍ DEN Č. 32, BUDE 18.3.2020 OD 13:00.

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 111

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt
Název ZL: Stávající krov

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou :** Střecha - krov**Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -55 374,84 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.111

Stávající krov

- 55 374,84 Kč

	D	762	Konstrukce tesafské					-55 374,84	
1	K	783990000.R 1	Impregnace stávajícího krovu min. 2x, proti škůdcům, houbám, plísním, včetně přípravy podkladu	kpl	-1,000	44 887,52		-44 887,52	
2	K	782331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	-32,000	203,15		-6 500,74	CS ÚRS 2018 01
3	M	60512121	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II tl 4-5m	m3	-0,458	8 704,33		-3 988,58	CS ÚRS 2018 01

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

Č. 112

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt 1.PP
Název ZL: Změna rozsahu ventilace podloží

Datum vystavení:	5.6.2020	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora na nerealizované dodávky stavby z důvodů změny PD**Místo dotčené změnou : Stávající objekt 1.PP****Technický popis změny :****Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle -9 137,43 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	
--	---------	--	--------	--

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	
---------------------------------------	---------	--	--------	--

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.112

Změna rozsahu ventilace podloží

	D	HSV	HSV						-9 137,43
	D	N04	Ventilace podloží						-9 137,43
	D	2	Zakládání						-2 366,21
1	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	-41,000	57,71		-2 366,21	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-6 771,22	
2	K	953731214	Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 140 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení	m	-8,750	769,50		-6 733,13	CS ÚRS 2018 01
3	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	-1,000	38,09		-38,09	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.13

Kód: 18053d

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

KSO:

Místo: Na Proseku 2/11

CC-CZ:

Datum: 5.6.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

29011299

DIC:

CZ 29011299

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

IČ:

26499924

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 704 281,67

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	11 704 281,67
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
2 457 899,15
0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 162 180,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list č.13

Kód: 18053d

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Místo: Na Proseku 2/11

Datum: 05.06.2020

Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant: DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7, Praha 4

Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - D Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém
lánu 30/12, Praha 6

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 704 281,67	14 162 180,82	
/ 100	VRN	3 733 807,44	4 517 907,00	VON
/ 130	Sanace	78 364,12	94 820,59	STA
/ 140	Statická část	4 338 903,61	5 250 073,37	STA
/ 150	Konstrukce	768 833,51	930 288,55	STA
/ 02	Zděné konstrukce	768 833,51	930 288,55	Soupis
/ 170	Podlahy	237 401,25	287 255,51	STA
/ 02	1+2.NP	215 048,19	260 208,31	Soupis
/ 04	Ventilace podloží	22 353,06	27 047,20	Soupis
/ 180	Stěny	404 989,53	490 037,33	STA
/ 02	1+2.NP	404 989,53	490 037,33	Soupis
/ 190	Stropy	26 035,47	31 502,92	STA
/ 02	1+2.NP	26 035,47	31 502,92	Soupis
/ 200	Fasáda	1 955 274,92	2 365 882,65	STA
/ 04	Fasády	1 790 085,36	2 166 003,29	Soupis
/ 05	Ostatní	165 189,56	199 879,37	Soupis
/ 210	Venkovní objekty	112 633,86	136 286,97	STA
/ 02	Zemní práce	112 633,86	136 286,97	Soupis
/ 240	ZTI	48 037,96	58 125,93	STA
/ 01	Domovní kanalizace	48 037,96	58 125,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

100 - VRN

KSO:

Místo: Na Proseku 2/11

CC-CZ:

Datum: 05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

IC:

00063894

DIČ:

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

IC:

29011299

DIČ:

CZ 29011299

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

IC:

26499924

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 733 807,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 733 807,44	21,00%	784 099,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 517 907,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

100 - VRN

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 733 807,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 733 807,44

VRN3 - Zařízení staveniště

3 272 194,41

VRN4 - Inženýrská činnost

209 900,91

VRN6 - Územní vlivy

125 856,06

VRN7 - Provozní vlivy

125 856,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

100 - VRN

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 733 807,44	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 733 807,44	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 272 194,41	
1	K		Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 272 194,41	3 272 194,41	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				209 900,91	
2	K		Inženýrská činnost	soubor	1,000	209 900,91	209 900,91	
	D	VRN6	Územní vlivy				125 856,06	
3	K		Územní vlivy	soubor	1,000	125 856,06	125 856,06	
	D	VRN7	Provozní vlivy				125 856,06	
4	K		Provozní vlivy	soubor	1,000	125 856,06	125 856,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

130 - Sanace

KSO:

Místo:

Na Proseku 2/11

CC-CZ:

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

29011299

DIČ:

CZ 29011299

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

IČ:

26499924

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 364,12

DPH základní
snížená

Základ daně
78 364,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 456,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

94 820,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

130 - Sanace

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 364,12

HSV - Práce a dodávky HSV

52 610,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 338,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 215,58

998 - Přesun hmot

56,94

PSV - Práce a dodávky PSV

25 753,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 753,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

130 - Sanace

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkánská 226/7,
Praha 4


Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 364,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 610,67	
D	3		Svislé a kom. letní konstrukce				50 338,15	
1	K		Dodatečná izolace zdiva tl. do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	15,700	3 206,25	50 338,15	
D	6		Úprava povrchů, podlah a osazování vnitřní				2 215,58	
2	K		Výplň zdiva injektovatelnou, nesmrštlivou a se zdivem kompatibilní maltou. Následné obnovení injektážního kanálu.	m2	4,710	470,40	2 215,58	
D	998		Přesun hmot				56,94	
3	K		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,240	237,26	56,94	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 753,45	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 753,45	
4	K		Mineralizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2	m2	28,200	35,52	1 001,66	
5	K		Paroprodýšná hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 4,5kg/m2 (3x nátěr)	m2	28,200	369,60	10 422,72	
6	K		Vyrovnání podkladu těsnící nesmrštlivou maltou	m2	28,200	345,60	9 745,92	
7	K		Přechodový fabion	m2	15,700	210,00	3 297,00	
8	K		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,036	1 241,46	1 286,15	

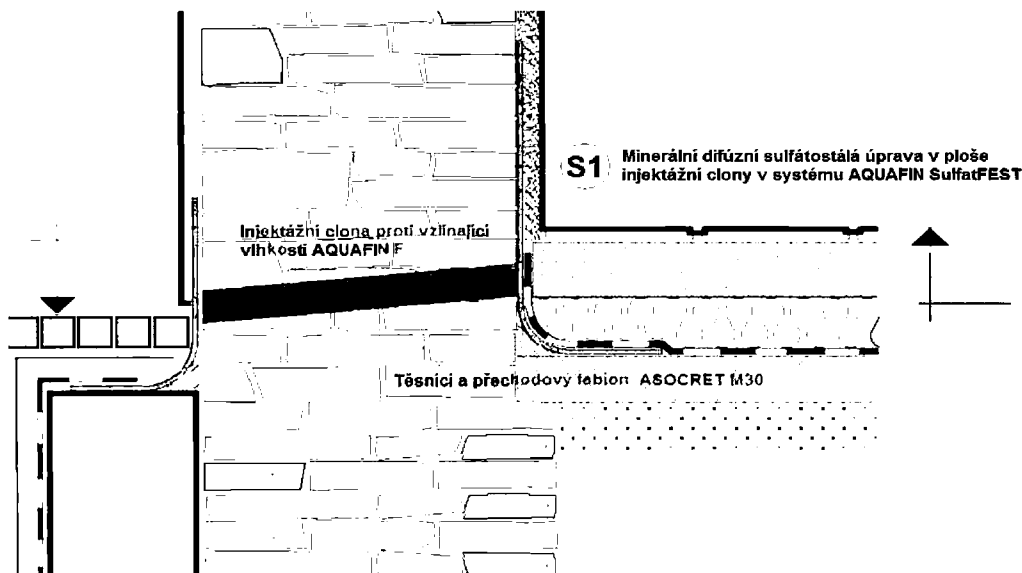

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

140 - Statická část

KSO:

Místo: Na Proseku 2/11

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.06.2020

IC:

DIČ:

00063894

IC:

DIČ:

29011299

CZ 29011299

IC:

DIČ:

26499924

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

4 338 903,61

DPH základní
snižená

Základ daně
3 542 880,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
744 004,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 082 908,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

140 - Statická část

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 338 903,61

HSV - Práce a dodávky HSV

3 486 715,90

2 - Zakládání

708 176,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 551 914,64

4 - Vodorovné konstrukce

1 206 827,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 973,56

998 - Přesun hmot

11 823,73

PSV - Práce a dodávky PSV

852 187,71

762 - Konstrukce tesařské

852 187,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

140 - Statická část

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 338 903,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 486 715,90	
D	2		Zakládání				708 176,19	
1	K		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,310	3 847,50	16 582,73	
2	K		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	34,832	1 539,00	53 605,71	
3	K		Reciklát betonový fr. 0-63	t	43,614	272,00	11 863,01	
4	K		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	25,230	192,38	4 853,62	
5	K		Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	35,754	3 020,00	107 975,72	
6	K		Zřízení bednění základových desek	m2	13,454	564,30	7 592,10	
7	K		Odstranění bednění základových desek	m2	13,454	141,08	1 898,02	
8	K		Základová zeď tl. do 500 mm z tvámic ZB vč. výplně z betonu třída C 25/30	m2	35,110	2 300,00	80 753,00	
9	K		Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	46,670	3 526,88	164 598,90	
10	K		Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	86,350	636,12	54 928,99	
11	K		Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	86,350	159,03	13 732,25	
12	K		Základová zeď tl do 300 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	13,360	1 731,38	23 131,18	
13	K		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,198	32 062,52	166 660,96	
D	3		Svislé a kom: letní konstrukce				1 551 914,64	
14	K		Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	31,364	3 321,68	104 179,41	
15	K		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	250,910	559,17	140 301,42	
16	K		Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	250,910	139,79	35 075,35	
17	K		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,921	32 062,52	125 701,10	
18	K		Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	16,167	70 925,80	1 146 657,36	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 206 827,78	
19	K		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	62,525	3 398,63	212 500,50	
20	K		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	248,190	508,90	126 302,96	
21	K		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	248,190	127,22	31 575,74	
22	K		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	248,190	127,22	31 575,74	
23	K		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	248,190	31,81	7 893,94	
24	K		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	8,446	32 062,52	270 800,01	
25	K		Příplatek k bednění bočnic stropů do oblouku	m2	9,360	1 765,00	16 520,40	
26	K		Odbednění bočnic stropů do oblouku	m2	9,360	305,24	2 857,00	
27	K		D+M nerezové tyče Ø20 mm - délka 1100 - 1500 mm	ks	53,000	1 650,00	87 450,00	
28	K		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	22,430	3 353,74	75 224,37	
29	K		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců	m2	154,790	1 220,94	188 989,40	
30	K		Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	154,790	305,24	47 247,35	
31	K		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,365	32 062,52	107 890,37	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 973,56	
32	K		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	18,000	442,98	7 973,56	
D	998		Přesun hmot				11 823,73	
33	K		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	36,873	320,66	11 823,73	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt: 150 - Konstrukce

Soupis: 02 - Zděné konstrukce

Místo: Na Proseku 2/11

Datum: 05.06.2020

Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant: DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkánská 226/7,
Praha 4

Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							768 833,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				768 833,51	
D	3		Svislé a korní letní konstrukce				726 643,09	
1	K		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	173,740	1 850,00	321 419,00	
2	K		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	176,520	1 320,00	233 006,40	
3	K		Zdivo z vápenopískových plných tvárnic 10 DF do P25 tl 300 mm	m3	12,397	7 217,00	89 469,15	
4	K		Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	1,000	1 295,33	1 295,33	
5	K		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	48,000	621,00	29 808,00	
6	K		Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	1,000	1 744,20	1 744,20	
7	K		Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,810	106,70	1 153,47	
8	K		Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	5,720	138,51	792,28	
9	K		Přizdívka z párobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	31,160	1 539,00	47 955,26	
D	998		Přesun hmot				42 190,42	
10	K	PP	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	131,588	320,63	42 190,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii
Objekt: 170 - Podlahy
Soupis:

02 - 1+2.NP

KSO:
Místo: Na Proseku 2/11
Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Projektant: DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4
Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2020
IC: 00063894
DIČ:
IC: 29011299
DIČ: CZ 29011299
IC: 26499924
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		215 048,19	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 048,19	21,00%	45 160,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	260 208,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii
Objekt: 170 - Podlahy
Soupis: **02 - 1+2.NP**

Místo: Na Proseku 2/11
Datum: 05.06.2020
Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Projektant: DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4
Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	215 048,19
HSV - Práce a dodávky HSV	114 085,85
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	114 085,85
POD - Podkladní betony	114 085,85
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	100 962,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	100 962,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii
 Objekt: 170 - Podlahy
 Soupis: 02 - 1+2.NP

Místo: Na Proseku 2/11

Datum: 05.06.2020

Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant: DROBNÝ
 ARCHITECTS s.r.o.,
 Děkánská 226/7,
 Praha 4

Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na
 Dlouhém lánu 30/12,
 Praha 6

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							215 048,19	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				114 085,85	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				114 085,85	
	D	POD	Podkladní beton				114 085,85	
1	K		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	27,473	3 620,00	99 452,26	
2	K		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	27,473	109,01	2 994,90	
3	K		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,363	32 062,52	11 638,69	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				100 962,34	
	D	711	Izolace : roti vodě, vlhkosti a plísním				100 962,34	
4	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	145,800	21,80	3 178,81	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše					
	VV							
5	M		<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,022	58 353,78	1 276,20	
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		145,8*0.0003 *Přepočtené koeficientem množství					
6	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	96,500	21,80	2 103,94	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S					
	VV							
7	M		<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,014	58 353,78	844,67	
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		48,25*0.0003 *Přepočtené koeficientem množství					
8	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	145,800	121,84	17 763,92	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
	VV							
9	M		<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina</i>	m2	167,670	223,16	37 416,42	
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		145,8*1.15 *Přepočtené koeficientem množství					
10	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	96,500	141,08	13 613,74	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV							
11	M		<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina</i>	m2	110,975	223,16	24 764,64	
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		96,5*1.15 *Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

04 - Drenáže

Na Proseku 2/11
UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy
DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4
Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 05.06.2020
IC: 00063894
DIČ:
IC: 29011299
DIČ: CZ 29011299
IC: 26499924
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH				22 353,06
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	20 724,19		21,00%	4 352,08
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	26 705,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii
Objekt: 170 - Podlahy
Soupis: 04 - Drenáže

Místo: Na Proseku 2/11 Datum: 05.06.2020
Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 Projektant: DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4
Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	22 353,06
HSV - HSV	22 353,06
N04 - Ventilace podloží	9 572,62
2 - Zakládání	9 572,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 601,21
998 - Přesun hmot	179,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

170 - Podlahy

Soupis:

04 - Drenáže

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 353,06	
	D	HSV	HSV				22 353,06	
	D	N04	Ventilace podloží				9 572,62	
	D	2	Zakládání				9 572,62	
1	K		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	53,025	76,95	4 080,28	
2	K		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	15,750	103,42	1 628,87	
3	K		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	66,500	25,65	1 705,73	
4	M		geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	76,475	28,22	2 157,74	
	D	9	Ostatní konstrukce a : ráce, bourání				12 601,21	
5	K		Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 200 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení	m	9,200	1 231,20	11 327,04	
6	K		Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 200 mm	kus	1,000	48,09	48,09	
7	M		protidešťová stříška univerzální	kus	1,000	1 226,08	1 226,08	
	D	998	Přesun hmot				179,23	
8	K		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,215	833,63	179,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

190 - Stropy

Soupis:

02 - 1+2.NP

KSO:

Místo:

Na Proseku 2/11

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.06.2020

IC:

DIČ:

00063894

IC:

DIČ:

29011299

CZ 29011299

IC:

DIČ:

26499924

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

26 035,47

DPH základní
snižená

Základ daně
26 035,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 467,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 502,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

190 - Stropy

Soupis:

02 - 1+2.NP

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

26 035,47

HSV - Práce a dodávky HSV

26 035,47

NOV - Nové stropy

26 035,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

190 - Stropy

Soupis:**02 - 1+2.NP****Místo:**

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4**Uchazeč:**

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 035,47	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 035,47	
	D	NOV	Nové stropy				26 035,47	
1	K		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	71,230	38,48	2 740,58	
2	K		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	71,230	327,04	23 294,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

180 - Stěny

Soupis:

02 - 1+2.NP

KSO:

Místo: Na Proseku 2/11

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2020

IC:

00063894

DIČ:

IC:

29011299

DIČ:

CZ 29011299

IC:

26499924

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

404 989,53

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

490 037,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

180 - Stěny

Soupis:

02 - 1+2.NP

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

404 989,53

HSV - Práce a dodávky HSV

404 989,53

NOV - Nové zdívo

241 608,84

ST3 - ST3

17 685,04

LEM - Lemování portálu

6 802,38

LIS - Lišty a zakrývání

43 843,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 459,51

998 - Přesun hmot

4 589,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

180 - Stěny

Soupis:

02 - 1+2.NP

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							404 989,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				404 989,53	
D	NOV		Nové zdivo				241 608,84	
1	K		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	225,626	38,48	8 680,96	
2	K		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	225,626	269,33	60 766,75	
3	K		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	526,426	38,48	20 254,25	
4	K		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	526,426	288,56	151 906,88	
D	ST3		ST3				17 685,04	
5	K		Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	14,500	884,93	12 831,42	
6	K		Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	14,500	334,73	4 863,62	
D	LEM		Lemování portálu				6 802,38	
7	K		Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	34,000	200,07	6 802,38	
D	LIS		Lišt. a zakřívání				43 843,84	
8	K		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	311,500	41,94	13 063,62	
9	M		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4 0mm	m	327,075	47,71	15 604,43	
10	K		Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	129,130	36,55	4 719,87	
11	M		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	135,587	41,04	5 584,47	
12	K		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	107,740	45,40	4 891,45	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 459,51	
13	K		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	444,000	38,48	17 082,91	
14	K		Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	26 640,000	0,71	18 791,20	
15	K		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	444,000	23,73	10 534,46	
16	K		Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	82,000	42,45	3 480,96	
17	K		Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	4 920,000	1,03	5 047,92	
18	K		Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	82,000	28,86	2 366,21	
19	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	574,500	57,71	33 155,85	
D	998		Přesun hmot				4 589,92	
20	K		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,360	298,82	4 589,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

04 Fasády

Na Proseku 2/11

Zadavatel:
UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:
PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:
DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:
Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2020

IC:
DIČ: 00063894

IC:
DIČ: 29011299

IC:
DIČ: CZ 29011299

IC:
DIČ: 26499924

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 790 085,36
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 715 905,56	21,00%	360 340,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 150 425,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt: 200 - Fasáda

Soupis: 04 Fasády

Místo: Na Proseku 2/11 Datum: 05.06.2020

Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 Projektant: DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 790 085,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 685 775,54
3 - Svislé a kompietní konstrukce	10 381,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 669 730,51
998 - Přesun hmot	5 663,47
PSV - Práce a dodávky PSV	104 309,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	104 309,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

200 - Fasáda

Soupis:

04 Fasády

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 790 085,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 685 775,54	
D	3		Svislé a korní letní konstrukce				10 381,56	
1	K		Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,322	15 390,01	4 953,12	
2	K		Doplnění zdiva okenních obrub	m	3,450	384,75	1 327,39	
3	K		Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	6,395	641,25	4 101,05	
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				1 669 730,51	
4	K		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	43,175	565,00	24 393,86	
5	M		deska <i>perimetrická fasádní soklová tl 50mm</i>	m2	44,039	149,00	6 561,74	
6	K		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	46,043	750,26	34 544,35	
7	M		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3	5,850	6 412,50	37 512,27	
8	K		Vnější omítky štukové MV nebo MVC členitosti 3 - vč.dekorativních prvků a detailů (řimsy, štuková výzdoba, šambrány, bosáže) bez nátěru	m2	88,800	3 988,00	354 134,40	
9	K		Vnější omítky štukové MV nebo MVC členitosti 4 - vč.dekorativních prvků a detailů (řimsy, štuková výzdoba, šambrány, bosáže) bez nátěru	m2	177,860	4 589,00	816 199,54	
10	K		Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,290	179,55	16 032,08	
11	K		Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 80%	m2	81,173	4 420,00	358 784,66	
12	K		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,700	275,74	2 123,18	
13	K		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,450	718,20	16 841,80	
14	K		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	81,173	32,06	2 602,61	
D	998		Přesun hmot				5 663,47	
15	K		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,664	320,63	5 663,47	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 309,82	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				104 309,82	
16	K		Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	382,616	6,32	2 419,18	
17	K		Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	382,616	51,30	19 628,20	
18	K		Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	382,616	215,00	82 262,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii
Objekt: 200 - Fasáda
Soupis:

05 - Ostatní

KSO:
Místo: Na Proseku 2/11

Zadavatel:
UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:
PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:
DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:
Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2020

IČ:
DIČ: 00063894

IČ:
DIČ: 29011299
CZ 29011299

IČ:
DIČ: 26499924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		165 189,56	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	165 189,56	21,00%	34 689,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 199 879,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii
Objekt: 200 - Fasáda
Soupis: 05 - Ostatní

Místo:	Na Proseku 2/11	05.06.2020
Zadavatel:	UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9	Projektant: DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4
Uchazeč:	PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy	Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		165 189,56
HSV - HSV		165 189,56
94 - Lešení a stavební výtahy		165 189,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

200 - Fasáda

Soupis:

05 - Ostatní

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 189,56	
D	HSV		HSV				165 189,56	
D	94		Lešení a stavební výtah,				165 189,56	
1	K		Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	512,000	38,48	19 699,21	
2	K		Příplatek k lešení řadového rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	53 760,000	1,28	68 947,24	
3	K		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	512,000	10,26	5 253,12	
4	K		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	53 760,000	0,26	13 789,45	
5	K		Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	512,000	35,91	18 385,93	
6	K		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	512,000	5,13	2 626,56	
7	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	632,238	57,71	36 488,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

02 - Zemní práce

KSO:
Místo: Na Proseku 2/11

Zadavatel:
UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Uchazeč:
PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:
DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Zpracovatel:
Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2020

IC:
DIČ: 00063894

IC:
DIČ: 29011299
CZ 29011299

IC:
DIČ: 26499924

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				112 633,86
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	112 633,86	21,00%	23 653,11	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		136 286,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt: 210 - Venkovní objekty

Soupis: 02 - Zemní práce

Místo: Na Proseku 2/11

Datum: 05.06.2020

Zadavatel: UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant: DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč: PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel: Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	112 633,86
HSV - Práce a dodávky HSV	112 633,86
1 - Zemní práce	112 633,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

210 - Venkovní objekty

Soupis:**02 - Zemní práce****Místo:**

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4**Uchazeč:**

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 633,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				112 633,86	
D		1	Zemní : ráce				112 633,86	
1	K		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	85,390	468,11	39 972,15	
2	K		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	85,390	32,06	2 737,82	
3	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,390	230,85	19 712,29	
4	K		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	853,900	6,41	5 475,64	
5	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	85,390	23,73	2 025,99	
6	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	170,780	250,09	42 709,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - Domovní kanalizace

Na Proseku 2/11

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

DROBNÝ ARCHITECTS s.r.o., Děkanská 226/7, Praha 4

Ing. Martin Ivan, Na Dlouhém lánu 30/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

05.06.2020

IČ:

DIČ:

00063894

IČ:

DIČ:

29011299

CZ 29011299

IČ:

DIČ:

26499924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 037,96

DPH základní
snižovaná

Základ daně

48 037,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 087,97

0,00

Cena s DPH

v

CZK

58 125,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD - Hlavní budova po havárii

Objekt:

240 - ZTI

Soupis:

01 - Domovní kanalizace

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 037,96

ZTI-K - DOMOVNÍ KANALIZACE

48 037,96

B. - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

22 526,87

A.1. - Osma zpracování plastů Ostendorf & Mazeta s.r.o. (Komorovice)

11 087,22

A.2. - Kolena

1 923,75

A.3. - Nesouosá redukce

256,50

A.7. - Ostatní

9 259,40

C. - ZEMNÍ PRÁCE

25 511,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Změna PD Hlavní budova po havárii

Objekt:

240 - ZTI

Soupis:

01 - Domovní kanalizace

Místo:

Na Proseku 2/11

Datum:

05.06.2020

Zadavatel:

UMČ, MC Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

DROBNÝ
ARCHITECTS s.r.o.,
Děkanská 226/7,
Praha 4

Uchazeč:

PP 53, a.s., Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Zpracovatel:

Ing. Martin Ivan, Na
Dlouhém lánu 30/12,
Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 037,96	
	D	ZTI-K	DOMOVNÍ KANALIZACE				48 037,96	
	D	B.	DEŠŤOVÁ KANALIZACE				22 526,87	
	D	A.1.	Osma zpracování: Mastů Ostendorf & Mazeta s.r.o. - Komorovice				11 087,22	
1	K		KGEM 160	bm	13,300	833,63	11 087,22	
	D	A.2.	Kolena				1 923,75	
2	K		KGB 160 - 45°	ks	6,000	320,63	1 923,75	
	D	A.3.	Nesouosá redukce				256,50	
3	K		KGR 160/125	ks	1,000	256,50	256,50	
	D	A.7	Ostatní				9 259,40	
4	K		D+M lapač střešních splavenin DN 125 pohledové díly litina	ks	1,000	5 268,00	5 268,00	
5	K		pískový zásyp	m3	4,788	833,63	3 991,40	
	D	C.	ZEMNÍ PRÁCE				25 511,09	
6	K		výkop rýhy šířky 0,6m	bm	13,300	1 635,19	21 748,00	
7	K		zához výkopu zeminou	m3	3,192	288,56	921,09	
8	K		hutnění zeminy 95% PCS	soubor	1,000	415,00	415,00	
9	K		přesun přebytečného výkopku	soubor	1,000	1 895,00	1 895,00	
10	K		zkouška těsnosti potrubí	soubor	1,000	532,00	532,00	

