

Dodatek č. 1 NPÚ 450/70058/2018

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ-450/56330/2017

číslo zhotovitele: 14/07/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kteřou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: ██████████ **SZ Kunštát**
zástupce pro věci technické: ██████████ **investiční technik**
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Zamazal ml. & spol., s. r. o.**
se sídlem Kohoutova 34, 613 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 15718
IČ: 60712384, DIČ: CZ 60712384
Zastoupena ██████████ **jednatel**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 31. 7. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Kunštát – zajištění narušené statiky zemního valu, obnova opěrného zdiva, sklepní ve svahu a objektu poustevny“.
- 2.2 V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že:

a) Po postavení lešení a po podrobném průzkumu stavu opěrného zdiva valu bylo zjištěno, že jsou spáry mezi jednotlivými kameny ve velmi špatném stavu, jsou plné hlíny, náletů a malta v nich je zcela zvětralá. Zvětralou maltu je potřeba ze spár vysekat a zeď je potřeba očistit tlakovým vzduchem. Projekt nemohl s touto skutečností počítat, poškození nebylo možné bez postavení lešení odhalit.

b) Při bouracích pracích poškozeného zdiva určeného ke kompletnímu přezdění dle dokumentace (v místě u cesty do dolního zámku, v PD 1. část) byla objevena část starší opěrné kamenné zdi. Po jejím odkrytí, očištění a zhodnocení bylo objednatelem a orgány památkové péče rozhodnuto, že bude zachována. Ze statického hlediska je zcela v pořádku a nese značnou část tíhy valu. Projektant následně připravil změnu projektu č. 160718.

c) V průběhu stavebních prací na objektu poustevny zhotovitel zjistil, že původní podlaha je níž, než předpokládal projektant v PD. Vnitřní prostor poustevny byl zavalen sutí ale také zeminou ze svahu, která musí být vyklizena a vyvezena na skládku.

Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů (zápis č. 10, příloha č. 1 a č. 12, příloha č. 2) a dále zaneseny do projektu [redacted] (příloha č. 3).

S těmito pracemi se v projektu nepočítalo, jejich rozsah nebylo možné bez započítání samotných stavebních prací odhadnout. Bez provedení těchto prací hrozí zmaření díla.

- 2.3 Zhotovitel předložil dne 17. 8. 2018 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. **Cena víceprací po odečtení méněprací je vyčíslena na částku 200.741,92 Kč bez DPH, tj. 242.897,72 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**
- 2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat hluboké poškození výplní spár a rovněž nemohl vědět o starší zdi v severní části valu, skutečný stav byl odhalen až v průběhu stavebních prací. Hodnota změny stavebních prací veřejné zakázky je (tj. více práce – méněpráce ve výši 200.741,92 Kč bez DPH) 6,43 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou tedy nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
- 2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **3.322.922,92 Kč bez DPH, tj. 4.020.736,72 Kč s DPH.**


III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


V Kroměříži dne 6.9.2018

Za objednatele:

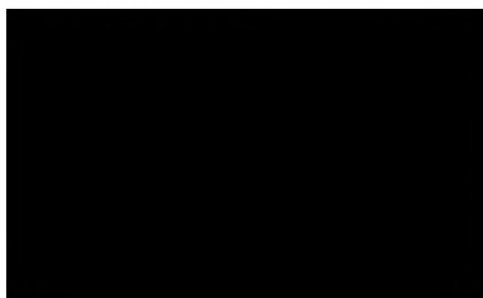

V Brně dne 5.9.2018

Za zhotovitele:



Název akce
„SZ Kunštát – zajištění narušené statiky zemního valu, obnova opěrného zdiva, sklepení ve svahu a objekt poustevny“

Změnový list

číslo: ZL 1 (pořadové číslo)

1. Objekt a oddíl stavby: SZ Kunštát, zemní val, poustevna

2. Zpracovatel: [REDAKCE], Zamazal ml. & spol., s. r. o.
[REDAKCE], investiční technik NPÚ ÚPS v Kroměříži

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

- 3.1. zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 10. 7. 2018 (příloha č. 1)
- 3.2. projektová dokumentace změny, [REDAKCE] (příloha č. 2)
- 3.3. zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 7. 8. 2018 (příloha č. 3)
- 3.4. položkový rozpočet víceprací (příloha č. 4)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění, popř. návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, odůvodnění:

V průběhu prací došlo k několika změnám oproti projektu:

- 1) Po postavení lešení a po podrobném průzkumu stavu opěrného zdiva valu bylo zjištěno, že jsou spáry mezi jednotlivými kameny ve velmi špatném stavu, jsou plně hlíny, náletů a malta v nich je zcela zvětralá. Zvětralou maltu je potřeba ze spár proškrabat a vyčistit a zeď je potřeba očistit tlakovým vzduchem. Projekt nemohl s touto skutečností počítat, poškození nebylo možné bez postavení lešení odhalit.
- 2) Při bouracích pracích poškozeného zdiva určeného ke kompletnímu přezdění dle dokumentace (v místě u cesty do dolního zámku, v PD 1. část) byla objevena část starší opěrné kamenné zdi. Po jejím odkrytí, očištění a zhodnocení bylo objednatelem a orgány památkové péče rozhodnuto, že bude zachována. Ze statického hlediska je zcela v pořádku a nese značnou část tíhy valu. Projektant následně připravil změnu projektu č. 160718.
- 3) V průběhu stavebních prací na objektu poustevny zhotovitel zjistil, že původní podlaha je nižší, než předpokládal projektant v PD. Vnitřní prostor poustevny byl zavalen suťí ale také zeminou ze svahu, která musí být vyklizena a vyvezena na skládku.

4.2. Popis změny:

- 1) Všechny spáry zdiva opěrné zdi musí být proškrabány do větší hloubky (dle požadavků objednatele min. do 30 mm) a následně očištěny tlakovým vzduchem od prachu, hlíny a zbytků malty. Před provedením jednovrstvé omítky dle PD musí být spáry proházeny a zaplněny maltou stejného složení. Bez důkladného očištění od zvětralé malty by jednotlivé kameny zdi nebyly dostatečně zajištěny, oprava by se minula účinkem. Omítka by velmi brzy odpadla.
- 2) Díky odkrytí starší zdi musel být projekt upraven. Zdivo musí být v předmětném místě rozebíráno a zděno v jiných výměrách. Nové zdivo bude ke starému kotveno a hlava zdi bude upravena svisle kladenými cihlami. Drenážní spára za zdi včetně samotné drenáže se nebude oproti projektu provádět.
- 3) Suť, kterou byl zavalen objekt poustevny, musí být zcela vyklizena a vyvezena, vyvezena a uložena na skládku.

5. Podklady k návrhu změny:


- 5.1. zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 10. 7. 2018 (příloha č. 1)
- 5.2. projektová dokumentace změny, [REDAKCE] (příloha č. 2)
- 5.3. zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 7. 8. 2018 (příloha č. 3)
- 5.4. položkový rozpočet víceprací (příloha č. 4)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Změny nebudou mít vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Datum: 28.8. 2018

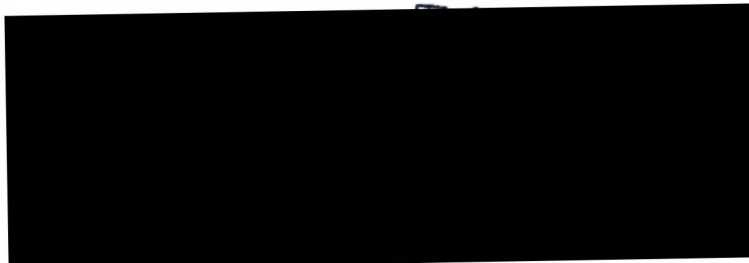

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SoD	3.122.181,00 Kč	3.777.839,00 Kč
Navýšení v rámci řešené změny tohoto ZL	370.321,00 Kč	448.088,40 Kč
Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL	-169.579,08 Kč	-205.190,68 Kč
Celkový cenový nárůst	200.741,92 Kč	242.897,72 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1	3.322.922,92 Kč	4.020.736,72 Kč

8. Stanovisko projektanta:

Výše uvedené navržené změny vycházejí z nálezkové situace po postavení lešení, rozebrání narušených konstrukcí a odstranění sutě a zeminy. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny během průzkumných prací před vypracováním projektové dokumentace z důvodu nepřístupnosti ve výšce či zakrytím zeminou a sutí.


Líc zdiva je do hloubky zahliněn zeminou vlivem povětrnosti, náletů a vyplavením skrze zdivo. Pro dosažení soudržnosti a tím trvanlivosti nového líce je nutné spáry vyčistit a vyplnit maltou.

Ve věci neočekávaného nálezu starší opěrné zdi za narušenou přízdívkou byla vypracována změna projektu, která po zdokumentování nové situace řeší obnovu tohoto zdiva pod jižní bránou. Z důvodu zachování starší vývojové fáze byl upraven systém odvodnění v patě zemního bastionu. Aby nedošlo k narušení historické zdi, bylo upuštěno od realizace drenáže za rubem. K této změně se přistoupilo i vzhledem k zastiženým skalním výchozům pod terénem. Navržený odvodňovací žlab bude realizován nad zadní částí široké opěrné zdi v původním rozsahu. Pro realizaci byla vypracována změna projektu v této oblasti.

Při odstraňování stavební sutě v prostoru poustevny a výkopových pracích pro nové základy byla zjištěna původní úroveň podlahy níže, což vyvolalo zvýšený objem sutě a zeminy, jež musela být odstraněna a vyvezena.

S požadovanými uvedenými změnami souhlasím.

Datum: 28. 8. 2018

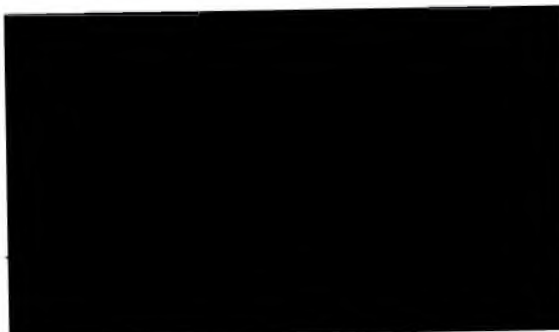

9. Stanovisko TDI:

9.1. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele:

Práce uvedené ve změnovém listu byly upřesněny po podrobném prozkoumání skutečného stavu z lešení. Další práce vyplynuly z odkrytí historické zdi, jejíž existence nebyla známa. Práce jsou nepředvídatelné a jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby. Vzhledem k navýšení rozsahu díla dojde k navýšení celkových nákladů.


9.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá/neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku V, odst. 5.4 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Cenová nabídka odpovídá skutečnosti, ceny jsou v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele a obvyklými cenami stavebních prací.

9.4. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

TDI vzhledem výše uvedeným skutečnostem **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Datum: 29. 8. 2018



9. Stanovisko objednatele díla:

Práce uvedené ve změnovém listu byly upřesněny po podrobném prozkoumání skutečného stavu zdiva valu z lešení a po nalezení starší zdi v severní části. Bez postavení lešení a bez odbourání zdiva v severní části valu nebylo možné skutečný stav ověřit a stanovit přesný rozsah případného poškození. Práce nebyly předvídatelné a jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.


Cenová nabídka odpovídá skutečnosti, ceny jsou v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele a obvyklými cenami stavebních prací.

Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny stavebních prací veřejné zakázky je po započtení absolutní hodnoty změn (tj. 539.900,08 Kč bez DPH = více práce + méně práce) 17,29 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku.

Celkové zvýšení ceny stavebních prací veřejné zakázky je (tj. 200.741,92 Kč bez DPH – více práce - méně práce) 6,43 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou **nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.**

Datum: 28.8 - 2018

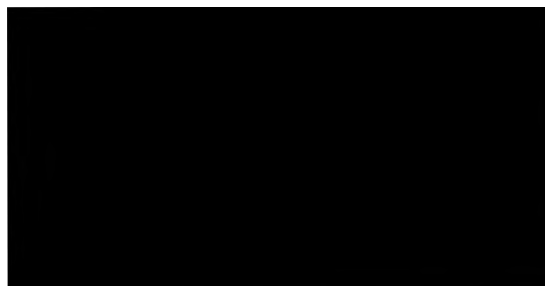

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

10. Přílohy ZL č. 1:

- 1) zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 10. 7. 2018
- 2) projektová dokumentace změny, [REDACTED]
- 3) zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 7. 8. 2018
- 4) položkový rozpočet víceprací
- 5) přehled změn a dodatků, příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018

6) Kontrola plnění úkolů z předcházejícího KD

5.1. Zhotovitel do příštího KD připraví vzorek omítky kamenného zdiva k odsouhlasení

Zápisy z KD z důvodu přehlednosti zkráceny – viz předchozí zápisy KD

8. KD - Bylo dohodnuto, že průduchy ve zdivu budou omítnuty do hl. 20-30 cm, a to jenom boky.

9. KD - Do příštího KD dokončit (doladit) provedené plochy omítek valu do finálního stavu. Investor dále požaduje provést sjednocení povrchové úpravy omítek (struktura, barva, vzhled).

10. KD - Investor dále požaduje provést sjednocení povrchové úpravy omítek (struktura, barva, vzhled) – úkol nebyl splněn.

PhDr. Pácal požaduje provedení úprav bez dalších vrstev omítky. Úkol dále trvá.

5.2. Zhotovitel do příštího KD připraví vzorek části zdiva z lícových cihel k odsouhlasení.

Zápisy z KD z důvodu přehlednosti zkráceny – viz předchozí zápisy KD

8. KD - Bylo provedeno a vyznačeno rozměření polohy sloupků oplocení – bude jeden směrový zlom

- Barevné řešení prefá- srdce zdiva bude po předložení dalších vzorků dále doladěno.

9. KD - Bylo odsouhlaseno barevné řešení a struktura prefá- srdce zdiva.

- Zhotovitel byl upozorněn na nutnost dodržení rovinnosti linie zdiva (sloupků) a provedení všech detailů okrasné výplně oplocení (dokončit spárování mezi jednotlivými díly, po vyzrání spáry a všechny části výplně důkladně očistit od zbytků stavebního lepidla).

10. KD - Zhotovitel přichystá ke kontrole jedno kompletně dokončené pole do příštího KD. Není přípustné spojovat jednotlivé prvky oplocení pomocí montážní pěny-nebylo nikdy povoleno. Spojování prvků bude provedeno pomocí stavebního flexibilního a mrazuvzdorného lepidla a dále vyspárováno barevným tmelem. Střední část bude provedena v cihelné barvě, spodní a horní vodorovná část bude v barvě šedé.

7) Nové úkoly

10.1. Po odtěžení zeminy svahu na severní straně zemního valu došlo k nálezu kompaktně dochované původní středověké opěrné zdi.

Nástup na zaměření nálezu původní středověké opěrné zdi zemního valu z poloviny 15. století umožní zhotovitel pracovníkům ÚAPP od 23.7.2018 po dokončení svahování.

10.2. Zhotovitel provede sondy v ploše svahu ke zjištění mocnosti zeminy-ihned.

10.3. Projektant zpracuje do 16.7.2018 návrh řešení provádění zdiva valu v místě nálezu středověké opěrné zdi.

8) Ostatní - trvalé úkoly

1.1. - Zhotovitel bude zasílat KBOZP aktuální seznam subdodavatelů – min. 8 dnů před nástupem subdodavatele

1.2. - KBOZP požaduje před zahájením prací předložení technologických postupů zhotovitele, a registr rizik vyplývajících z postupů, které zvolil -úkol trvalý průběžný

9) Kontrola BOZP

Zhotovitel se upozorňuje na **důsledné** dodržování Plánu BOZP, zákonů a nařízení ve vztahu k bezpečnosti práce na staveništi (vyhodnocení rizik, školení zaměstnanců, zajištění staveniště, poskytování OOPP atd.), zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
- Zákon č. 309/2006 Sb. (další požadavky BOZP
- NV č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi)

Zodpovídá: Zhotovitel

Úkol trvalý

10. KD - Koordinátor BOZP urguje okamžité provedení zábrany proti pádu pracovníků do hloubky na koruně valu-splněno částečně-úkol trvá. Důsledné používání OOPP-splněno. Vstup na staveniště povolen jen v pevné obuvi - platí i pro účastníky KD-splněno.


Zhotovitel je povinen předložit ke schválení technologické postupy před prováděním prací.


Termín konání příštího kontrolního dne 24.7.2018 ve 14:00 hod na stavbě.

Příloha: prezenční listina 10. KD

V Kunštátě dne 10. 7. 2018

Zapsal: XXXXXXXXXX





Akce: Státní zámek Kunštát -- opěrné zdi, objekt poustevny a sklepení ve svahu
 Místo: - [redacted]
 Investor: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

*„Státní zámek Kunštát -
 - opěrné zdi, objekt poustevny a sklepení ve svahu“*

Zápis z 12. kontrolního dne stavby
 konaného 7. 8. 2018 na stavbě

1) Přítomni:

Za objednatele:

KÚ JMK

Za TDI a KBOZP:

Za zhotovitele:

Za projektanta, AD:

2) Provedené práce od minulého KD

- pokračují práce na omítkách valu
- sloupky oplocení
- provedeno 19 polí okrasné plotové výplně
- přizdívání koruny zdiva
- zemní práce svah - dokončeny zemní práce při úpravě svahu
- objekt poustevny - krov

3) Předpoklad provádění prací do příštího KD

- omítky zdiva valu
- přizdívání koruny zdiva
- práce na okrasné zídce, výplně zidky
- objekt poustevny - podlaha, krytina, výplně otvorů, omítky
- doplnění stability svahu ocelovými tyčemi

4) Finanční plnění

Celková cena díla	3 122 181,00 Kč bez DPH
Odsouhlasená fakturace za 06/2018	464 818,57 Kč bez DPH
Prostavenost od počátku stavby	683 955,17 Kč bez DPH
Zbývá	2 438 225,83 Kč bez DPH
Prostavenost v procentech z rozsahu díla	21,91 %

5) Plnění harmonogramu

11. KD - TDI a investor žádá zhotovitele o navýšení počtu pracovníků a urguje pokračování prací na objektu poustevny. Dále urguje zahájení prací na sklepení. Práce nepokračují dle HMG. TDI urguje dodání aktualizovaného HMG.

6) Kontrola plnění úkolů z předcházejícího KD

5.1 Vzorkování omítek.

Zhotovitel do příštího KD připraví vzorek omítky kamenného zdiva k odsouhlasení
 Zápisy z KD z důvodu přehlednosti zkráceny – viz předchozí zápisy KD

8. KD - Bylo dohodnuto, že průduchy ve zdivu budou omítnuty do hl. 20-30 cm, a to jenom boky.
9. KD - Do příštího KD dokončit (doladit) provedené plochy omítek valu do finálního stavu. Investor dále požaduje provést sjednocení povrchové úpravy omítek (struktura, barva, vzhled).
10. KD - Investor dále požaduje provést sjednocení povrchové úpravy omítek (struktura, barva, vzhled)
 - úkol nebyl splněn.
 - PhDr. Pácal požaduje provedení úprav bez dalších vrstev omítky. Úkol dále trvá.
11. KD - Bylo odsouhlaseno provedení omítky valu ze severní strany (vlevo od poustevny). Sjednocení povrchové úpravy ostatních provedených omítek valů trvá.

5.2 Vzorek zdiva z lícových cihel.

- Zhotovitel do příštího KD připraví vzorek části zdiva z lícových cihel k odsouhlasení.
Zápisy z KD z důvodu přehlednosti zkráceny – viz předchozí zápisy KD
8. KD - Bylo provedeno a vyznačeno rozměření polohy sloupků oplocení – bude jeden směrový zlom.
 - Barevné řešení prefa - srdce zdiva bude po předložení dalších vzorků dále doladěno.
 9. KD - Bylo odsouhlaseno barevné řešení a struktura prefa - srdce zdiva.
 - Zhotovitel byl upozorněn na nutnost dodržení rovinnosti linie zdiva (sloupků) a provedení všech detailů okrasné výplně oplocení (dokončit spárování mezi jednotlivými díly, po vyžrání spáry a všechny části výplně důkladně očistit od zbytků stavebního lepidla).
 10. KD - Zhotovitel přichystá ke kontrole jedno kompletně dokončené pole do příštího KD. Není přípustné spojovat jednotlivé prvky oplocení pomocí montážní pěny - nebylo nikdy povoleno. Spojování prvků bude provedeno pomocí stavebního flexibilního a mrazuvzdorného lepidla a dále vyspárováno barevným tmelem. Střední část bude provedena v cihelné barvě, spodní a horní vodorovná část bude v barvě šedé.
 11. KD - Bylo odsouhlaseno provedení okrasné výplně zdiva (třetí pole od kraje oplocení).

10.1 Původní středověká opěrná zed' zemního valu.

- Po odtěžení zeminy svahu na severní straně zemního valu došlo k nálezům kompaktně dochované původní středověké opěrné zdi.
Nástup na zaměření nálezů původní středověké opěrné zdi zemního valu z poloviny 15. století umožní zhotovitel pracovníkům ÚAPP od 23.7.2018 po dokončení svahování.
11. KD – Splněno
 12. KD – Závěrečná zpráva bude dodána do 31.8.2018. 2x v podobě listinné + 2x elektronické.
 - Při dozdivání historické zdi bude zdivo lícováno od úrovně cca 50 – 60 cm nad stávajícím terénem, což je horní hrana paty zdi).

10.2 Stabilizace svahu.

- Zhotovitel provede sondy v ploše svahu ke zjištění mocnosti zeminy - ihned.
11. KD - Splněno. Zjištěna mocnost zeminy v tl. 0,8 – 1,5 m. Dle vyjádření projektanta budou pro zvýšení stability svahu použity ocelové tyče Ø16mm, zatlučené min. 1,0 m, v počtu 1ks/m². Přesah cca 100mm a budou překryty kokosovou rohoží.
 12. KD – Ocelové tyče Ø 16 mm jsou nyní v počtu 1ks/1,80 – 2,00 m². TDI požaduje doplnění tyčí na požadovaný počet 1ks/1,00 m².

10.3 Zdivo severního valu.

- Projektant zpracuje do 16.7.2018 návrh řešení provádění zdiva valu v místě nálezů středověké opěrné zdi.
11. KD - Splněno. Po dokončení prací ze strany ÚAPP bude upřesněn konečný průběh a tvar kamenného valu.
 12. KD –

11.1. Změnové listy.

- Na základě odsouhlasených změn v PD zhotovitel do příštího KD předá podklady ke zpracování změnového listu, vč. oceněného výkazu výměr (nález barokní kamenné zdi, záměna materiálu stabilizace svahu, atd).
Zhotovitel doplní výměry. Termín: 17.8.2018

11.2 Vyčištění žlabovek a lapače střešních splavenin.

- Do příštího KD provede zhotovitel úpravu dešťové vpusti a vyčištění dešťového koryta nad spodní branou.

12. KD – Na horním konci žlabu zhotovitel vyčistí a zprovozní lapač střešních splavenin. T: 20.8.2018

11.3. Ukončení koruny zdiva zděného valu.

Bylo odsouhlaseno provedení ukončení koruny zdiva zděného valu - objekt A - úsek 3. Bude provedeno odebrání stávajících plných cihel a ukončení dvěma řadami CP do výšky ÚT jako ochrana cihelného sloupku před vlhkostí.

11.4. Vchod do sklepení.

Projektant provede do příštího KD aktualizaci výkresu č. 17 - vchod do sklepení.
SPNĚNO, VYŘEŠENO, VYPOUŠTÍ SE.

7) Nové úkoly

12.1 Výplně okrasné zídky – spárování.

Spáry výplní budou ve stejné rovině s přílehlou cihlou, nebudou protlačené pod lic cihly.

12.2 Poustevna – tesařské spoje krovu.

Vrutky v tesařských spojích krovu budou nahrazeny dřevěnými kolíky o Ø 25 – 30 mm.
Materiál kolíků: akát, jasan nebo dub.

12.3 Upřesnění paty středověké opěrné zdi.

Do příštího KD zhotovitel provede 2 sondy do paty zdi na úroveň základové spáry.

8) Ostatní - trvalé úkoly

- 1.1. Zhotovitel bude zasílat KBOZP aktuální seznam subdodavatelů – min. 8 dnů před nástupem subdodavatele
- 1.2. KOBOZP požaduje před zahájením prací předložení technologických postupů zhotovitele, a registr rizik vyplývajících z postupů, které zvolil - úkol trvalý průběžný.

9) Kontrola BOZP

Zhotovitel se upozorňuje na **důsledné** dodržování Plánu BOZP, zákonů a nařízení ve vztahu k bezpečnosti práce na staveništi (vyhodnocení rizik, školení zaměstnanců, zajištění staveniště, poskytování OOPP atd.), zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
- Zákon č. 309/2006 Sb. (další požadavky BOZP)
- NV č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi)

Zodpovídá: Zhotovitel

Úkol trvalý

11. KD - Provedení zábrany proti pádu pracovníků do hloubky na koruně valu - splněno.
Používání OOPP - splněno.
Zhotovitel je povinen předložit ke schválení technologické postupy před prováděním prací.

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 21. 8. 2018 od 14:00 hodin na stavbě.

Příloha:

Příloha č.1 ke 12.KD: Prezenční listina.



Akce: Státní zámek Kunštát - opěrné zdi, objekt poustevny a sklepení ve svahu
Místo: Kunštát
Investor: NPÚ - UPS Kroměříž

Příloha č. 1 k 12. KD

„Státní zámek Kunštát - opěrné zdi, objekt poustevny a sklepení ve svahu“

Prezenční listina

z 12. kontrolního dne stavby konaného dne 7. 8. 2018

Organizace	Jméno	Podpis	Mobil E-mail

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SZ Kunštát - val vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	Zamazal ml. & spol., s.r.o.	60712384	CZ60712384
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.06.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	370 320,98	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimosřev. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř.)		370 320,98	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				370 321,00
				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
				25 DPH 21,00 % z 370 320,98				77 767,40
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				448 088,40
				E Přípočty a odpočty				27 Dodávky zadavatele
				28 Klouzavá doložka				0,00
				29 Zvýhodnění +-				0,00

ROZPOČET

Stavba: SZ Kunštát - val vícepráce

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Datum: 1.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				370 320,98	6,421
1		Zemní práce				81 103,10	1,183
1	153812111	Tm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l	kus	69,000	371,90	25 661,10	1,183
2	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem - skalních	m2	569,000	58,00	33 002,00	0,000
3	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčí	m2	255,000	88,00	22 440,00	0,000
2		Zakládání				223 515,50	2,011
4	221211115	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V	m	20,700	215,00	4 450,50	0,003
5	289903121	Vyčištění spojovací hmoty ze spár š nad 30 mm zdíva z lomového kamene hrubého	m2	569,000	385,00	219 065,00	2,009
3		Svislé a kompletní konstrukce				24 994,80	3,227
6	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plných DL.290 mm pevnosti P 60 nastojalo na MVC včetně spárování	m2	9,540	2 620,00	24 994,80	3,227
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 707,58	0,000
99		Přesun hmot				40 707,58	0,000
7	997013001	Vykázání ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	7,410	2 350,00	17 413,50	0,000
8	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	28,824	289,00	8 330,14	0,000
9	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,824	227,00	6 543,05	0,000
10	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	28,824	250,00	7 206,00	0,000
11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,428	189,00	1 214,89	0,000
Celkem						370 321,00	6,421



KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Stavba: SZ Kunštát

Objekt: 01 - Opěrné zdi, objekt poustevny, sklepení ve svahu

JKSO:

Místo: Kunštát

CC-CZ:

Datum: 09.11.2016

Objednatel:

[REDACTED]

IČ: 441138814

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 44138814

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 18141196

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				169 579,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				169 579,08
DPH základní	21,00%	ze	169 579,08	35 611,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		205 190,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Stavba: SZ Kunštát

Objekt: 01 - Opěrné zdi, objekt poustevny, sklepení ve svahu

Místo: Kunštát

Datum: 09.11.2016

Objednatel: ██████████

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	169 579,08
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	153 064,00
2 - Zakládání	16 515,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 579,08

Objednatel: XXXXXXXXXX
 Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 579,08

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

153 064,00

4	K	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1	m3	69,000	778,00	53 682,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

3*1*23 69,000

108	K	132212209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	69,000	138,00	9 522,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

3*1*23 69,000

5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	70,000	155,00	10 850,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

zajištění výkopu za OZ
20*3,5 70,000

6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	70,000	74,00	5 180,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,000	38,00	2 622,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

75+3,989+69+55,20 203,189

8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,000	155,00	10 695,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	69,000	155,00	10 695,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

75+3,989+69,0+55,20 203,189

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,000	16,00	1 104,00
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,200	190,00	23 598,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	55,200	455,00	25 116,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

2 - Zakládání

16 515,08

13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	8,625	955,00	8 236,88
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Národní památkový ústřední úřad
 Národní památková správa v Kroměříži
 Spádní národní památková správa v Kroměříži
 IČ: 15032333 (11)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			23*0,75*0,5			8,625	
14	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m (0,75*2+0,25*2)*23*1,1	m2	50,600	32,00	1 619,20
15	M	693111720	textilie GEOFILTEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	50,600	29,00	1 467,40
16	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého 0,6*0,1*23	m3	1,380	2 570,00	3 546,60
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože 23*8*1,5	m	35,000	47,00	1 645,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--