

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219**
IČO 49335499
se sídlem Hradecká 1219/11a, 50003 Hradec Králové
zástupce Martin Svátek, ředitel
bankovní spojení Komerční banka a.s., Pobočka Hradec Králové
číslo účtu 554040207/0100
dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **Zich a spol., s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11414
se sídlem Na Štěpníku 32, 50304 Černožice nad Labem
IČO 25267027
DIČ CZ 25267027
zastoupený Milošem Zichem, jednatelem
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 2114862353/2700
dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové – gastrotechnologie**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-012623 (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
2. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program	Operační program Životní prostředí
Projekt	
Název projektu	Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové
Reg. číslo	CZ.05.01.01/02/22_009/0002083

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:
 - a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň
 - b) bude prodávajícímu doručena výzva kupujícím k zahájení plnění.

4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od uzavření smlouvy, bez dalšího zaniká. Prodávající je oprávněn požadovat po kupující informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních	Martin Svátek, ředitel
b) zástupce kupujícího ve věcech technických	Martin Svátek, ředitel
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Miloš Zich, jednatel
--
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 15. 4. 2025 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1	Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) ve vztahu k předmětu smlouvy;
b) Příloha č. 2	Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
c) Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení o nevyužití;
d) Příloha č. 4	Reklamační protokol – vzor;
e) Příloha č. 5	Změnový list – vzor.
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu plnění prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastrotechnologii spolu s příslušenstvím včetně souvisejících dodávek a služeb včetně zaměření, provedení zkušebního provozu a uvedení do provozu, protokolární zaškolení obsluhy a montáže v souladu s technickými a dalšími parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, v rámci úpravy stávajícího provozu objektu pro přípravu jídel a stravování na adrese Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové, (dále také jako „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, konfiguraci, zprovoznění, a technické seznámení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob s obsluhou předmětu dodávky na náklady prodávajícího.
2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (např. kuchyňský robot za jiný kuchyňský robot apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 kupní smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky např. formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedné o vyhrazenou změnu závazku obdobně dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“), podkladem pro změnu bude změnový list, jenž tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 zákona.
4. Předmět plnění dále zahrnuje:
 - 4.1. Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace, který bude projednán a dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím do jednoho (1) týdne od doručení výzvy k plnění.
 - 4.2. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby v českém jazyce, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána dvakrát (ve 2 paré) v listinné a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf.
 - 4.3. Veškerou potřebnou koordinaci prodávajícího se stavebními pracemi v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího (zástupce TDS).
 - 4.4. Povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení, které by mohly být při dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit.
 - 4.5. Udržování pořádku v místě plnění a po dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu.
 - 4.6. Ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

4.7. Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.

5. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

V případě odvozu materiálu na skládku zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

6. Všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) budou splňovat následující parametry:
 - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
 - pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je objekt pro přípravu jídel a stravování na adrese Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové.
2. Zboží bude dodáno **do 12 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických.
4. Doba plnění může být ze strany kupujícího přerušena písemným oznámením prodávajícímu, a to z důvodů prodloužení stavebních prací realizovaných v rámci dotčeného projektu. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. O dobu přerušení dle věty předchozí se prodlužuje doba dodání dle odst. 2.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením, není-li přílohou č. 1 stanoveno jinak.

2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li to u dodávaného zboží relevantní včetně návodů ke správně prováděné údržbě, je-li relevantní. Prodávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, jsou-li relevantní, případně jinou identifikaci zboží a dobu záruky, doklady k údržbě, případné úpravy a změny v položkách. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).
4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. **Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.**
8. **Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.**
9. Po řádné instalaci, montáži, dle pokynů kupujícího a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

10. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, umístění a dalších činností požadovaných touto smlouvou, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.

11. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7

Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	8 383 000,00
DPH v Kč samostatně	1 760 430,00
Celková cena v Kč včetně DPH	10 143 430,00

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalaci, uvedení do provozu a umístění dle pokynů kupujícího a dalších činností dle předmětu smlouvy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
- 3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) označení akce,
 - g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - j) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - k) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - l) označení zboží s odkazem na příslušnou část smlouvy,

- m) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - p) akceptační protokol,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráti-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
 7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
 8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce min. 24 měsíců** ode dne podpisu akceptačního protokolu bez výhrad. Pokud výrobce poskytuje záruku delší než 24 měsíců, bude délka záruky poskytnutá prodávajícím shodná s délkou záruky poskytovanou výrobcem.
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou. Při zajištění odstranění záruční vady bude mezi smluvními stranami sepsán reklamační protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: zich@zich.cz, nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle +420 777 222 383. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržáním emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 7:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny. Prodávající bere na vědomí, že dodávky budou probíhat i při částečném provozu. Přerušit provoz je možné pouze v červnu a srpnu. Jiná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě s kupujícím.

11. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
13. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Kupující má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vadu zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;

- b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
- c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1% celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení s plnění povinnosti.
5. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. 14 odst. 14 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
8. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 **Vyšší moc**

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Proávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Proávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávku, závazná je lhůta, která je delší.
9. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Proávající je povinen zajistit při plnění této smlouvy dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí.

Použití poddodavatelů

11. Proávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám. Seznam poddodavatelů dle tohoto odstavce je součástí kupní smlouvy jako příloha č. 3.
12. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
13. Proávající se zavazuje, že v případě využití poddodavatelského plnění při realizaci této smlouvy, zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.

14. Prodávající se zavazuje v případě využití poddodavatelského plnění zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.
15. Porušení kteréhokoliv ustanovení odst. 11 a 12 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Součinnost s ostatními dodavateli

16. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
17. V rámci projektu probíhají či mohou probíhat další zadávací či výběrové řízení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a služeb. Vybraný dodavatel v rámci realizace veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění stavebních prací či služeb dle věty předchozí.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Sankce proti Rusku

19. Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Černožicích nad Labem

.....

Martin Svátek

ředitel

.....

Miloš Zich

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10082023RG
Stavba: Jidelna Hradecká 1219 - Gastro

KSO:
Místo: Hradecká 1219

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:
Školní jídelna Hradecká 1219, HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zich a spol., s.r.o.

IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027

Projektant:
ARAGON ELL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet.

Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 %

Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.

Cena bez DPH			8 383 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 383 000,00	1 760 430,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 143 430,00

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	10082023RG		
Stavba:	Jídelna Hradecká 1219 - Gastro		
Místo:	Hradecká 1219	Datum:	26. 2. 2025
Zadavatel:	Školní jídelna Hradecká 1219, HK	Projektant:	ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč:	Zich a spol., s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 383 000,00	10 143 430,00
01	Nezpůsobilé	1 481 200,00	1 792 252,00
02	Způsobilé	6 901 800,00	8 351 178,00

Miloš
Zich

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2025.04.15
15:13:37 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jídelna Hradecká 1219 - Gastro
Objekt:
02 - Způsobilé

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Školní jídelna Hradecká 1219, HK

Uchazeč:
Zich a spol., s.r.o.

Projektant:
ARAGON ELL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet. Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 % Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.

Cena bez DPH			6 901 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 901 800,00	21,00%	1 449 378,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 351 178,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jídelna Hradecká 1219 - Gastro
Objekt: 02 - Způsobilé

Místo:		Datum:	26. 2. 2025
Zadavatel:	Školní jídelna Hradecká 1219, HK	Projektant:	ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč:	Zich a spol., s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 901 800,00
D1 - Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí)	6 509 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	392 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	392 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jídelna Hradecká 1219 - Gastro

Objekt:

02 - Způsobilé

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Školní jídelna Hradecká 1219, HK

Projektant: ARAGON ELL s.r.o.

Uchazeč:

Zich a spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 901 800,00

D	D1	Název položky ceníku	Rozměr ŠxHxV mm	Příkon (napětí)	6 509 800,00			
1	K	Pol50	Multifunkční plynový sklopný kotel s míchadlem 1755x1650x1180 58kW - plyn	ks	1,000	2 109 000,00	2 109 000,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> pozice 1 * Vybaven nástavci a zesílenou převodovkou mixovacího mechanismu pro výrobu kaší a piré, přípravu omáček, polévek, kaší * Objem 500 litrů * Kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316) * Vnější plášť je zhotoven z 1,5 - 2 mm nerezové oceli (AISI304) * Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli * Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku * Vybavené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči * Integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy * Bezpečnostní tlakový ventil mezistěsný (0,5 bar) * Podtlakový ventil * Vestavěné a vyjímatelné míchadlo/mixer s teflonovými stěrkami a s bezpečnostním jističím při otevřeném víku * Nezávislý chod míchadla/mixeru na ohřevu pánve * Kompletní uživatelská a servisní komunikace v CJ * Auto-diagnostika závad, zvukové upozornění při špatné zvolené postupů obsluhy * Výstup pro snímání hodnot HACCP * Automatické doplňování vody v plášti s funkcí dokončení varného procesu při minimální hladině vody v plášti * Funkce elektroniky - dotykový 7" ovládací panel dále stroj vybaven následovně: ve výklopné nádobě kotle osazen samostatný výpustný kohout se zátkou, dále ve víku uzavíratelný otvor, pro doplňování surovin „za běhu“ stroje. Stroj osazen samostatnou sprchou.						
2	K	Pol52	Konvektomat elektrický 1156x963x1815 58,9 kW/400 V	ks	2,000	713 000,00	1 426 000,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> pozice 4 *Kapacita 20x GN 2/1 * Vývin páry: BOILER "Rozeč zásuvů 63 mm - zásuvy napříč "Horký vzduch 30-300°C "Kombinovaný režim 30-300°C "Vaření v páře 30-130 °C "Bio vaření 30-98 °C "Vaření přes noc "Časování zásuv - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv "6-bodová teplotní sonda - šest měřicích bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře "1000 programů s 20 kroky "Piktogramy - možnost přiřazení piktogramů "Automatický start - možnost naplňovat odložený start * automatické mytí s min spotřebou vody "Trojitě dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie "Klapka - rychlé odvlhčení varné komory "7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu " odpad s tepelným výměníkem, který zajistí velmi nízkou spotřebu vody vč. příslušenství - náhradní společný vozík.						
3	K	Pol53	Granulový mycí stroj na kuchyňské nádoby 2039 x 1452 x 1089 mm 21 kW/400 V	ks	1,000	1 402 500,00	1 402 500,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> pozice 5 - 2 výměnné klece a 2 vozíky (výměna celého vnitřního koše na nádoby - vždy je jeden v myčce a druhý připravený k plnění, nebo vykládání) "vsázka gastronádob minimálně - 8 GN1/1 neb 4GN2/1 nebo 16 GN1/2 za mycí program - Až 192 GN1/1 nebo 96 GN2/1 za hodinu (nádob s hloubkou až 200 mm). "mytí prostřednictvím mycího roztoku s plastovými granulami - není potřeba předmytí. " lze zvolit úsporný program * Všechny programy myčky splňují hygienické požadavky normy DIN 10512. Příslušenství : Držák na 9 táčů a vík GN, koš na drobné náčiní.						
4	K	Pol54	Duplexní změkčovací filtr 5 W /230 V	ks	1,000	49 700,00	49 700,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> *Plně automatické časové nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil Fleck 9100 SXT duplex *Plněno katex *Zasolení 130g/l l hmoty *Kapacita v m3: 300						
5	K	Pol55	Šokový zchlazovač 1500x1530x2100 mm 700 W	ks	1,000	627 600,00	627 600,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> pozice 6a * vnitřní rozměry na vozík konvektomatu GN 2/1 * Konstrukce panelu z nerezové oceli AISI 304 s izolací z polyuretanové pěny o tloušťce 80 mm * Měděno-hliníková odpařovací spirála, kataforézně natřená netoxickou epoxidovou pryskyřicí, *Antikondenzační topné těleso umístěné pod těsněním dveří * Kontrolně aktivovaný systém dezinfekce komory s aktivními ionty * Nájezdová rampa vybavená mřížkou na sběr kapalin * Standardní nastavení pro chladivo R452A * vnitřní prostor se snadno čistitelnými zaoblenými rohy a vnitřními nárazníky z nerezové oceli AISI 304 30/10 * Chladicí výkon vyjádřený při teplotě odpařování - 25 °C a teplotě kondenzace při + 45 °C - Chladicí výkon zprostředkovávaný eteri chladicí jednotkou 9290W * Silný vnitřní nárazník z nerezové oceli, aby se zabránilo poškození způsobenému vozíkem * Rychloupínací sonda s vyhřívaným jádrem se 4 měřicími body * USB připojení pro nahrávání a stahování dat/receptů * 5" dotykový displej s vysokým rozlišením						
6	K	Pol56	Multifunkční zařízení 2x 49 L 1580x850x1050 mm, dno: 2x 25 dm2 27,5 kW / 400 V (jištění 3x 40A)	ks	1,000	613 700,00	613 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> pozice 2 * Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide * Rozsah teplot: 30 °C–250 °C. *OVLÁDÁNÍ * Automatický a manuální režim úpravy pokrmů * Barevná dotyková obrazovka 12" s intuitivním ovládáním * Kompletní ovládání v českém jazyce, jazykové mutace * Možnost uložení vlastních programů * Technologické postupy * Paměť pro 800 programů o 12 krocích * Zobrazování průběhu úprav na displeji * Přesné senzorické měření teplot * Indikace nastavených a skutečných hodnot * Zobrazení poruchových hlášení na displeji * Technické a servisní informace * Tlačítko Zapnutí / Vypnutí * Uzamykání obrazovky * KONSTRUKCE: * celonerezová zařízení AISI 304, vana AISI 316 * topný systém umožňující rovnoměrné rozložení teploty * VYBAVENÍ: * automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním * měřka množství tekutiny * vícebodová sonda - měření teploty jádra suroviny * automatický zdvih košů – lze vařit v koších i se zavřeným víkem * integrovaná sprcha s automatickým navíjením * integrovaná zásuvka 230V /16A * zásuvka USB pro zálohování a přenos dat * připojení na internet					
7	K	Pol57	<i>v6.- příslušenství páneve – ramena na zvedání koše a fritovací koše</i> Chladicí jednotka 1420x1010x900 mm 9020W/400V	ks	1,000	281 300,00	281 300,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> pozice 6b * Venkovní agregát k šokeru od stejného výrobce jako šoker sladěný se šokerem * součástí dodávky je i oprava nebo výměna propojovacího vedení					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				392 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				392 000,00	
8	K	999-R100	Demontáž stávajícího zařízení (v místech změny a souvisejícím prostoru) a zpětnou montáž vybrané části zařízení, včetně instalačního materiálu a přepravních nákladů	sada	1,000	392 000,00	392 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně je i nutná manipulace (dočasná uskladnění) po objektu					
	P		1 "dle dokladové části v.č. E.7 pozice 3-39.		1,000			
	VV							

Miloš
Zich

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2025.04.15
15:11:46 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jídelna Hradecká 1219 - Gastro
Objekt:
01 - Nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hradecká 1219

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:
Školní jídelna Hradecká 1219, HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zich a spol., s.r.o.

IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027

Projektant:
ARAGON ELL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. Příkony uvedené v následujících položkách je nutné dodržet. Parametry jednotlivých rozměrů a obsahů je nutné dodržet v tolerančním rozsahu ±5 % Součástí zadávací dokumentace je i projekt a v projektu navržené řešení, nabízené zařízení musí zachovávat projekční záměr a s ostatními výrobky být v ergonomickém i estetickém souladu.

Cena bez DPH			1 481 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 481 200,00	21,00%	311 052,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 792 252,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jídelna Hradecká 1219 - Gastro
Objekt:

01 - Nezpůsobilé

Místo:	Hradecká 1219	Datum:	26. 2. 2025
Zadavatel:	Školní jídelna Hradecká 1219, HK	Projektant:	ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč:	Zich a spol., s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 481 200,00
D1 - Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí)	1 481 200,00

Miloš
Zich

Digitálně podepsal
Miloš Zich
Datum: 2025.04.15
15:12:39 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jídelna Hradecká 1219 - Gastro
Objekt: 01 - Nezpůsobilé

Místo: Hradecká 1219 Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Školní jídelna Hradecká 1219, HK Projektant: ARAGON ELL s.r.o.
Uchazeč: Zich a spol., s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 481 200,00

D		D1	Název položky ceníku Rozměr ŠxHxV mm Příkon (napětí)	1 481 200,00				
1	K	Pol49	Multifunkční plynová sklopná pánev s míchací stěrkou 1665x1505x1030 33 kW - plyn	ks	1,000	1 368 900,00	1 368 900,00	
P Poznámka k položce: pozice 3 * dokáže nahradit varný kotel (omáčky, polévky) pro teploty od 30 do 110°C * dokáže nahradit pečicí pánev (základy masa, guláše, soté apod.) pro teploty od 30 do 200°C * Objem: 180 litrů * Pánev je zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304) * Vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304) * Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli * Vyvážené dvojité bezpečnostní víko * Integrované ramínko pro přesné plnění pánve vodou s kontrolou polohy * Vestavné a vyjímatelné třiramenné míchadlo s teflonovými stěrkami * Nezávislý chod míchadla na ohřev pánve * Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokadou při zavřeném víku * Kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ * Funkce elektroniky – dotykový 7" ovládací panel stroj osazen vč. samostatné sprchy								
2	K	Pol51	Kotel plynový 150L 900x900x900 19 kW/ 230V plyn	ks	1,000	112 300,00	112 300,00	
P Poznámka k položce: pozice 7 *Čistý využitelný objem: 150 litrů *Celonerezové provedení *Duplikátor - nepřímý ohřev *Doba ohřevu na z 20°C na 90°C ... 69 min *Kruhová vana o objemu 150 l *Plně automatický provoz-elektronické řízení veškerých technologických procesů *Vestavěná diagnostika poruch dodávek médií vč. resetu *Nastavení výkonu v 5-ti stupních *Účinnost min. 58 % *Jednoduché intuitivní ovládání jedním knoflíkem *Certifikace pod digestoř *Pružinový mechanismus víka, otevírání až do 80° *Stavitelné nerezové nohy +/- 25 mm *Výpustný kohout 2"								

PLYNOVÁ MULTIFUNKČNÍ SMAŽÍCÍ PÁNEV S MÍCHADLEM **CUCIMIX CBTG180_V1**

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- celonerezová 3 mm nosná konstrukce
- dno pánve z nerez oceli AISI304 tloušťky 12 mm
- vnější plášť z nerez oceli tloušťky 1,5–2 mm
- vestavěné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami
- nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve
- přímý ohřev s regulací teploty v rozmezí 20–220°C
- 2 teplotní čidla (jedno pod dnem, druhé přímo v pánvi)
- systém ohřevu bočních stěn (pouze u elektrické verze)
- elektrické sklápění pánve s blokadí při uzavřeném víku
- uživatelská a servisní komunikace v ČJ
- USB konektor pro nahrání/stažení receptur a aktualizaci SW
- výstup pro snímání hodnot HACCP
- volitelné příslušenství



FTC DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL




- výběr ze 3 varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání
- regulace teploty
- manuální varný režim
- vytvoření a uložení varných programů
- individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu
- nastavení odloženého startu varného cyklu
- nastavení rychlosti a směru míchání
- rychlost míchání 6–14 otáček/min

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	1655 x 1505 x 1285 mm
Objem celkový:	223 litrů
Objem užitečný:	180 litrů
Průměr pánve:	900 mm
Příkon elektro:	0,6 kW / 230 V
Příkon plyn:	33 kW

Volitelné příslušenství:	vypouštěcí vložka
	stěrka stěn
	napouštěcí rameno na vodu
	sprchová baterie
	elektrická zásuvka

* REG. 0 ; + 50 mm

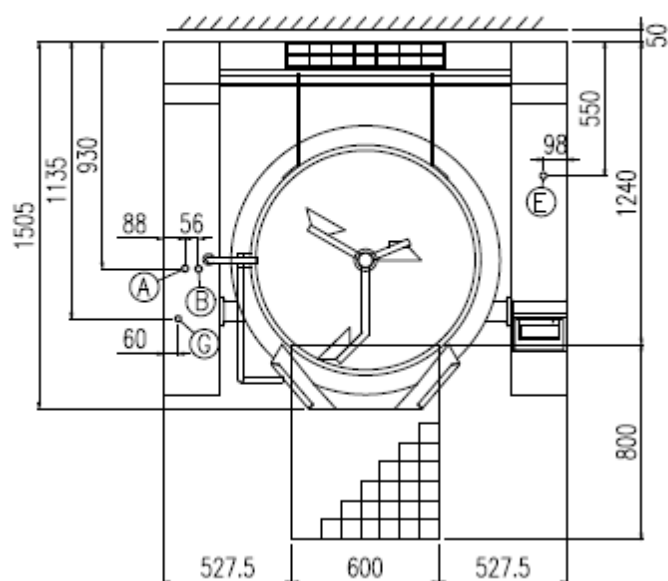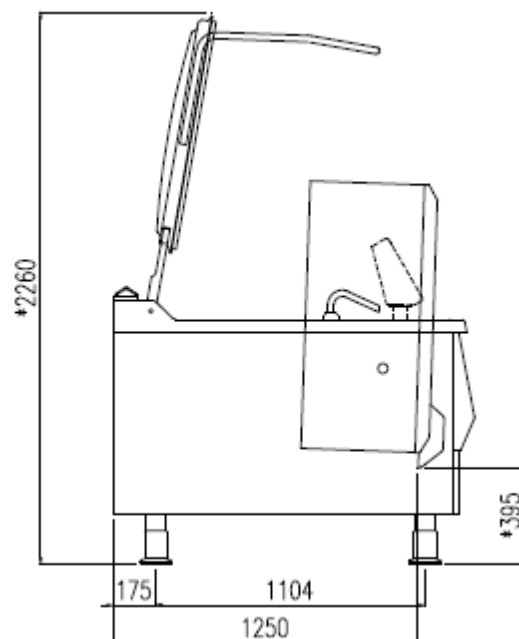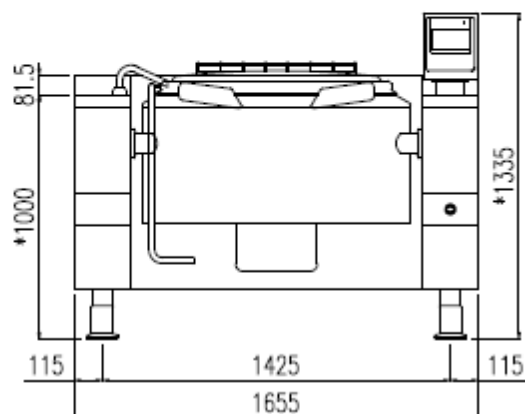

PLYNOVÝ RYCHLOVARNÝ KOTEL S MÍCHADLEM BASKETT PRIG500M_V1

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, úpravu luštěnin, vařená a dušená masa, bramborová kaše, těstoviny, rýže, různá pyré pudinky, vše s možností využití míchadel

- dosažení doby varu s 75% náplní za 60 minut
- kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316)
- vnější plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304)
- nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli
- elektricky ovládané plynulé sklápění s blokadou při zavřeném víku
- vestavěné a vyjímatelné míchadlo (mixer) s teflonovými stěrkami a s bezpečnostním jištěním při otevřeném víku
- ohřev ocelovým hořákem s vysokou účinností
- vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči
- otvor pro přidávání surovin (za příplatek)
- integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy
- bezpečnostní tlakový ventil mezistěny (0,5 bar), podtlakový ventil
- bezpečnostním jištěním při otevřeném víku
- 2 teplotní sondy, jedna umístěná pod dnem, druhá na boku v kotli pro přímý kontakt s produktem
- kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ
- auto-diagnostika závad
- zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy
- výstup pro snímání hodnot HACCP
- automatické doplňování vody v plášti s funkcí dokončení varného procesu při minimální hladině vody v plášti
- výstup pro Ekonomizér – snížení odběru el. energie





FTC DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

- odolný dotykový 7" displej
- regulace teploty od 50 do 110 °C
- automatické i manuální varné režimy
- nastavení teploty, času a způsobu míchání
- vytvoření a uložení varných programů
- individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu
- nastavení odloženého startu varného cyklu
- elektronické plnění kotle vodou s nastavením požadovaných litrů
- nastavení rychlosti a směru míchání
- rychlost míchání 12-40 otáček/min (dle modelu)
- provozní a chybová hlášení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	1755x1650x1485 mm
Celkový objem	500 litrů
Využitelný objem	470 litrů
Průměr kotle	1000 mm
Výška kotle	700 mm
Příkon elektro:	3,5 / 400 V
Příkon plyn:	58 kW

vypouštěcí vložka
napouštěcí rameno na vodu
sprchová baterie
otvor ve víku pro přidávání surovin
různé typy míchadel – na brambory, na tekuté produkty, na krémy
elektrická zásuvka

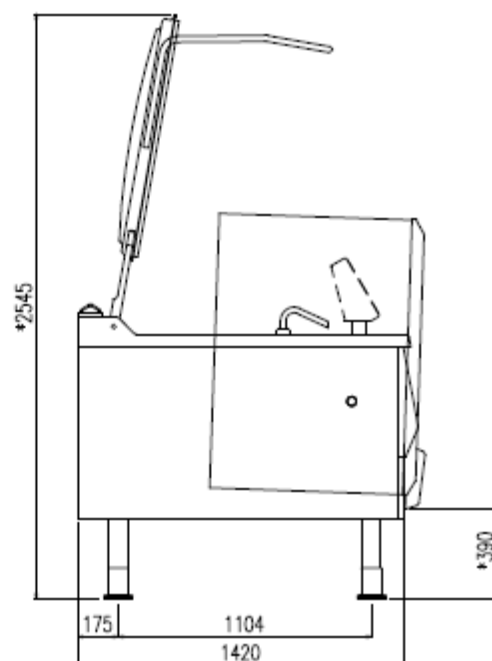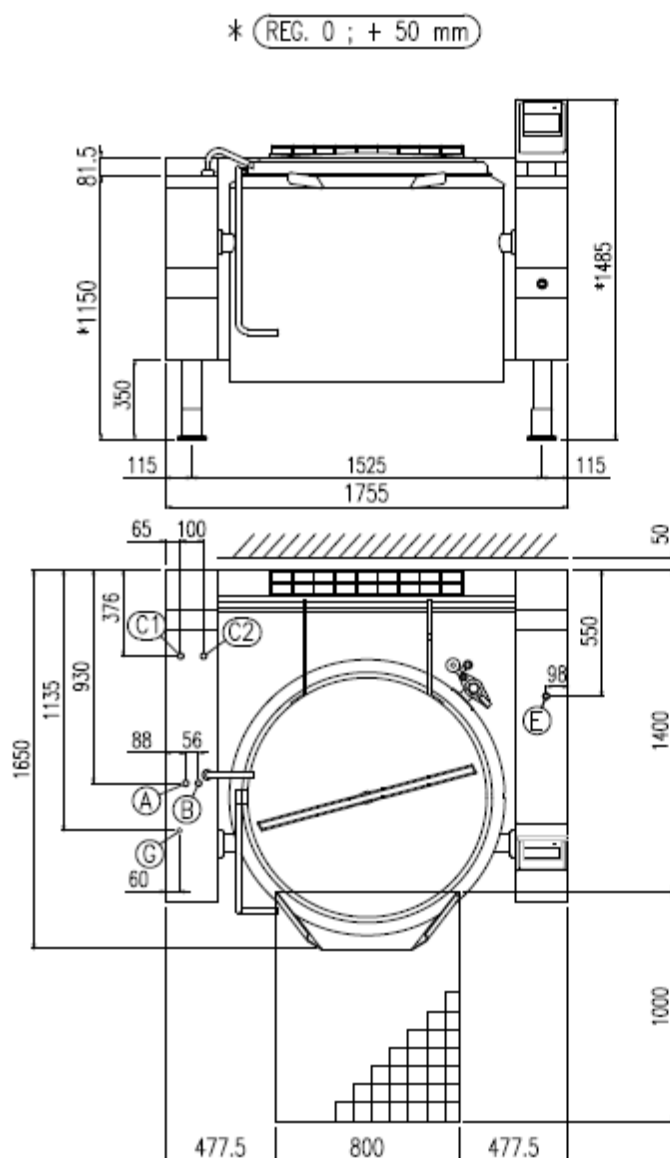

Kotel varný plynový 150 litrů typ GLR-152



Technické parametry:

Kapacita:	150 litrů
Vana:	kruhová pr.626 mm
Výkon hořáků:	19 kW
Rozměry (ŠxHxV)	900x900x900 mm
Napětí:	~ 1N x 230 V, 50 Hz
Váha:	139 kg


Výrobce Gasztrometál

Připojení 230 V



Základní informace:

- Celonerezové provedení dvouplášťového kotle
- Bezpečnostní pojistná armatura
- Plnicí a regulační ventil hladiny duplikátoru
- Automatické dopouštění vody do duplikátoru
- Duplikátor - nepřímý ohřev
- Plně automatický provoz - elektronické řízení procesů
- Vestavěná diagnostika poruch dodávek médií vč. resetu
- Jednoduché ovládání
- Nastavení výkonu v 5-ti stupních
- Doba ohřevu na 90°C ... 69 min
- Provozní tlak par v prostoru pro přenos tepla max. 0,5 bar
- Vypouštěcí otočný kohout ručně ovládaný se silikonovým těsněním
- Vyvážené sklápěcí víko
- Stavitelné nohy

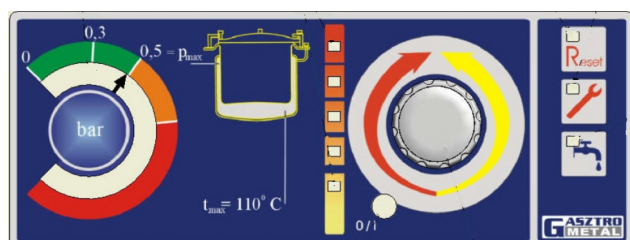

VISION

Blue 2021 i, b

i - injekční | b - bojlerový



UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

retigo® PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lán 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Tel. +420 571 665 511,
Fax: +420 571 665 554, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz

Certifikováno:



* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavijecí sprchou.

NSF/ANSI 4

VYBAVENÍ

Vaření

- **Horký vzduch** 30 – 300 °C
- **Kombinovaný režim** 30 – 300 °C
- **Vaření v páře** 30 – 130 °C
- **Bio vaření** 30 – 98 °C
- **Vaření/pečení přes noc** – šetří čas i peníze
- **Časování zásuv** – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- **AHC (Active Humidity Control)** – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
- **Pokročilý systém vývinu páry** – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému přehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- **Zásuvy napříč** – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- **Regenerace/banketing** – podávejte více pokrmů v kratším čase
- **Delta T vaření** – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- **Nízkoteplotní vaření** – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- **Cook & Hold** – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- **Golden Touch** – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- **Automatický přehřev/zchlazení** varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- **Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení** – speciální programy pro moderní gastronomii

Vision Touch Controls Ovládání

- **8" displej** – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- **MyVision** – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- **Dotykový panel** – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- **Easy Cooking** – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- **6-bodová teplotní sonda** – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- **Active Cleaning** – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- **1000 programů s 20 kroky**
- **Piktogramy** – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- **Funkce Learn** – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- **Posledních 10** – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- **Multitasking** – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- **Automatický start** – možnost naplánovat odložený start
- **EcoLogic** – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- **Nekonečný čas vaření** – uspoří čas při vaření v provozní špičce

Ostatní vybavení

- **Trojité dveřní sklo** – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo

- **Obousměrný ventilátor** – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- **Klapka** – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém
- **7 rychlostí ventilátoru** – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
- **Fan Stop** – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opáření obsluhy
- **Taktování ventilátoru** – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti
- **Robustní klika** – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- **AISI 304 nerezová ocel** – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- **Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy** – snadná údržba
- **Integrovaná ruční sprcha** – pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu
- **Odkapová dveřní vanička** – zachytává kondenzát z dveří
- **Dva přívody vody** – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- **WSS (Water Saving System)** – speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- **Standardní zavážecí vozík**

Konektivita

- **USB rozhraní** – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- **Ethernet/LAN** – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **VisionCombi software** – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

Provozní záznamy

- **HACCP záznamy** – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- **Kompletní záznamy provozních událostí**

Servis

- **BCS* (Boiler Control System)** – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- **Servisní a diagnostický systém** – automatické vyhodnocení chyb

Volitelné vybavení

- Bezpečnostní otevírání dveří
- Samonavíjecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

Volitelné příslušenství


VO 2021 náhradní zavážecí vozík
GN ADAPTÉR pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3
VISION OLEJOVÁ PISTOLE
VISION SMOKER udírna
GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNÝ VODY

* platí pouze pro bojlerové konvektomaty

TECHNICKÁ DATA


Model	B 2021 i	B 2021 b
Technická specifikace	2E2021IA	2E2021BA
Tepelný zdroj	Elektřina	Elektřina
Vývin páry	Injekční	Bojler
Kapacita	20 x GN 2/1	20 x GN 2/1
Kapacita jídel na výdej	600 – 900	600 – 900
Rozteč zásuvů	63 mm	63 mm
Rozměry (š x v x h)	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Váha	330 kg	336 kg
Celkový příkon	58,9 kW	58,9 kW
Tepelný příkon	58 kW	58 kW
Příkon vyvíječe páry	–	48 kW
Jištění	100 A	100 A
Napájení	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	do 70 dBA	do 70 dBA
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

VÝKRESY

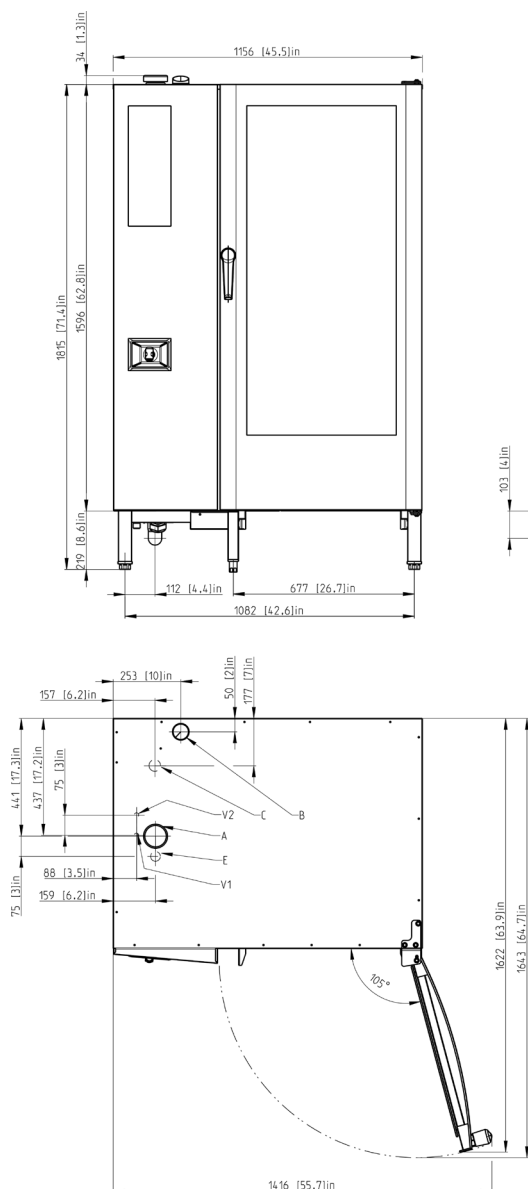

A	klapka
B	komínek
C	odpad
E	připojení elektřiny
V1	neupravená voda
V2	upravená voda


VO 2021 R

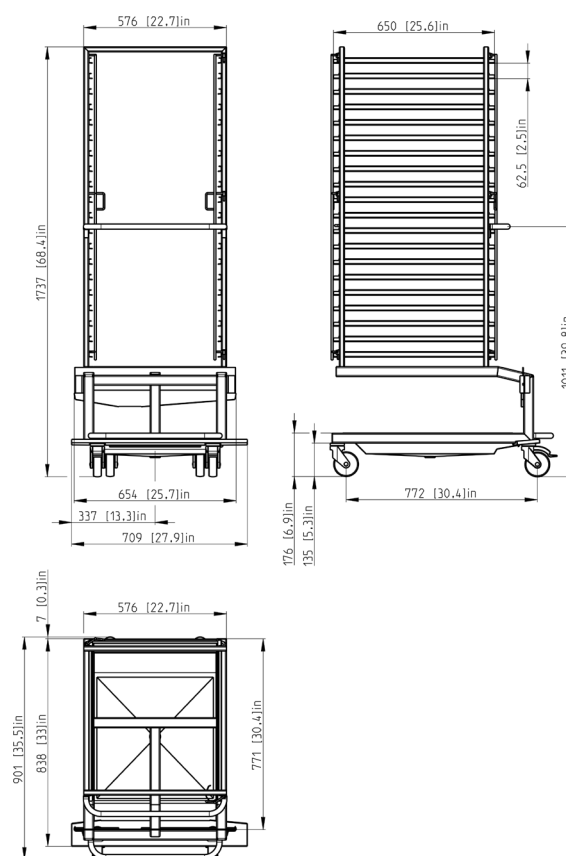

GRANULE

MAXI®

UPRAVENO NA VELKÝ VÝKON

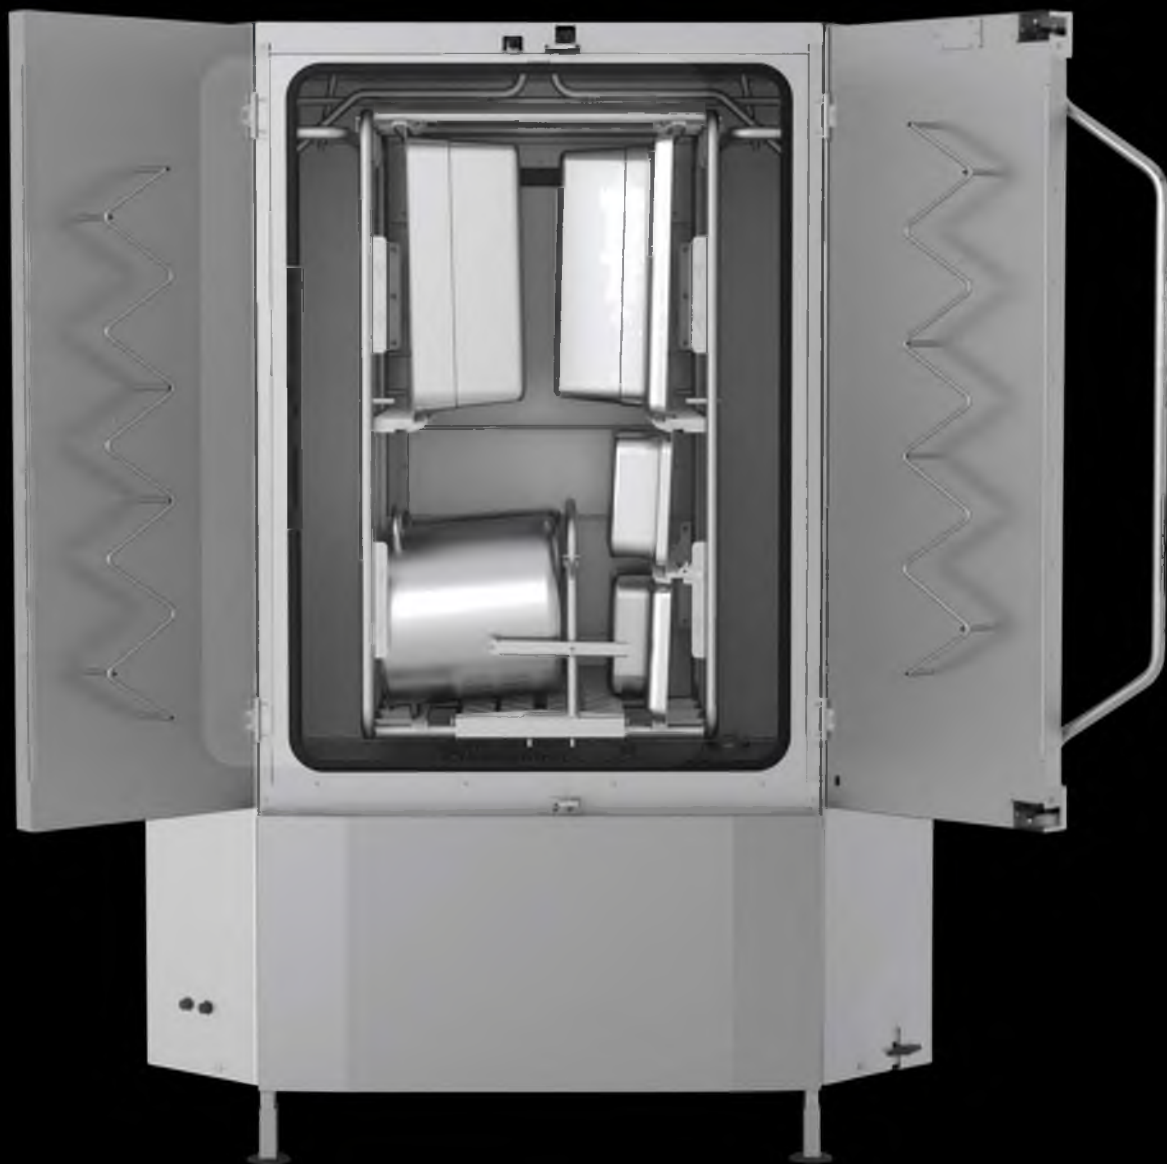



ČISTÁ SÍLA.

V profesionální kuchyni nemůžete trávit příliš mnoho času mytím nádobí. Myčky Granule od švédské firmy GRANULDISK vám přinášejí inovativní a výkonnou technologii, která zefektivňuje mytí nádobí. Větší důraz na potraviny - méně zdrojů na mytí nádobí.

Tradiční mytí nádobí bylo vždy pracným a na zdroje náročným úkonem ve všech profesionálních kuchyních. Technologie GRANULDISK to ale zcela obrátila a přinesla revoluci do mytí nádobí, čímž usnadnila tuto náročnou práci. Naše PowerGranules® umyje hrnce mechanicky pomocí vysokotlaké vody a malého množství chemických látek. Dokonce i nepoddajné zbytky jídla se odstraňují snadno. Tato technologie rovněž šetří energii, čas i peníze a zároveň omezuje dopady na životní prostředí a zlepšuje pracovní prostředí.

Při manuálním mytí je potřeba nádobí namáčet a drhnout v dřezech plných vody. Koncepce GRANULDISK představuje něco zásadně odlišného. Naše myčky nádobí se postarají o celou práci, a eliminují tak potřebu předmytí. Tuto koncepci nazýváme jednoduše „No Pre-Washing“ (Bez předmytí). Za pouhých několik minut bude vaše nádobí viditelně i hygienicky čisté, a to díky výkonu, který je obdobný, jako kdyby tisíce lidských rukou myly nádobí. Ve výsledku je mytí efektivnější a objede se bez věcí, které stojí peníze a jež mají dopad na životní prostředí.





GRANULE MAXI®

Intertek
Conforms to Std. NSF 3

Ve středně velkých a velkých kuchyních je manipulace s nádobím extrémně důležitá pro plynulost práce. Granule Maxi® je vysokokapacitní myčka, která se stará o to, aby bylo nádobí rychle připraveno k opětovnému užití. Abyste vytěžili co nejvíce z této výhody, lze Granule Maxi® uzpůsobit správnou kombinací příslušenství.

Výkonná Granule Maxi® byla vytvořena pro mytí nádobí ve velkém. Zákazníci GRANULDISK si ji cení pro její výkonnost a schopnost šetřit peníze díky nižším nárokům na chemikálie, vodu a elektrickou energii. Za hodinu je Granule Maxi® schopna umýt až 192 GN 1/1 nebo 96 GN2/1, což z ní dělá dokonalé řešení pro kuchyně, jež připravují až 3000 pokrmů za den.

Granule Maxi® je k dostání ve třech různých provedeních, které se odlišují kapacitami, aby tak uspokojily různé potřeby a požadavky - další informace uvádíme na straně 6.

V kuchyních, kde jsou ještě vyšší nároky na mytí nádobí, doporučujeme instalaci dvou těchto myček nebo kombinaci jejich typů, a to podle druhu umývaného nádobí.



OVLÁDACÍ PANEL

Uživatelská přívětivost je vždy základním faktorem na našich ovládacích panelech a displejích, symbolům i zprávám lze snadno porozumět, a tudíž je jednoduché zvolit ten správný mycí program. Vyberte si program s PowerGranules nebo bez nich i z délky programu Eco, Short (krátký) nebo Normal (běžný). Když je myčka v provozu, rozsvítí se červený indikátor a displej se přemění v odpočítávací časovač, který zobrazuje zbývající dobu pomocí velkých číslic.

Vždy se na displeji objevují teploty mycí i oplachovací nádrže a jednoduchým příkazem si můžete prohlédnout data

HACCP pro až 200 předchozích mycích programů.

Zabudovaná funkce GD Memo™ využívá displej na ovládacím panelu, aby vás automaticky informovala o nutnosti výměny PowerGranules®, mycí vody a také nezbytnosti servisu.



Podbarvené indikátory vám snadno nabídnou přehled o tom, zda myčka pracuje (červený), je připravena na naložení nebo vykládku nádobí (zelený).

PROTOKOL HACCP.

Operační systém v myčkách GRANULDISK zaznamenává všechny nezbytné informace HACCP pro až 200 mycích cyklů, a to díky integrované vlastnosti protokolu HACCP.

Data, která obsahují cenné informace, například teploty mycí a oplachovací vody, délky programů, přerušení a výstrahy, jsou srozumitelná a pomáhají vám zajistit, aby vaše mytí nádobí bylo vždy v souladu s protokolem HACCP.

K datům se snadno dostanete a prohlédnete si je na displeji ovládacího panelu. Lze je rovněž stáhnout na paměť USB prostřednictvím zabudovaného portu USB. Flexibilní formát .txt lze uložit tak, jak je, popřípadě ho můžete importovat do různých počítačových programů, například ho můžete přidat do svých protokolů HACCP



ECOEXCHANGER®

Volitelný doplněk EcoExchanger přináší redukci páry a rekuperaci tepla v jednom. Díky promyšlené konstrukci vyčnívá jen 230 mm nahore, čímž se zachovává nízká montážní výška. Účinná redukce zachycuje páru z mycího cyklu a snižuje množství páry uvolňované do prostoru po dokončení programu.



Funkce rekuperace tepla recykluje tepelnou energii z páry a využívá ji pro ohřev přívodu oplachové vody, čímž se dosahuje až o 33 % nižší spotřeby energie na ohřev nádrže s oplachovou vodou. Další informace uvádíme na samostatném produktovém listu.

POWERGRANULES®

PowerGranules® jsou speciálně navrženy pro použití s produkty GRANULDISK.

PowerGranules® jsou vyrobeny z plastu, jenž byl testován a schválen pro kontakt s potravinami. Jedinečný mix velikostí a složení materiálů zajišťuje výjimečné odstraňování nečistot.

10 litrů | Výr. č. 22633 20 litrů | Výr. č. 22634



ÚDRŽBA.


Každodenní čištění je stejně důležité jako pravidelný servis. Zajistíte tak optimální výsledky mytí, snadný a bezstarostný provoz a z dlouhodobé perspektivy i delší životnost vaší myčky.

Zaručujeme vám dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 10 let poté, co bude model stažen z výroby. Zajistěte, aby servis a údržbu prováděl certifikovaný partner společnosti GRANULDISK.




SYSTÉM MYČKY.

Kazeta Granule Maxi je schopna pojmout 8 GN 1/1 nebo 4 GN2/1 s hloubkou až 200 mm. Každá kazeta je vybavena dělicí přepážkou, díky níž lze snadno umývat GN1/2 a další malé nádoby. Nádobí se ukládá do spodní části myčky. Myčku lze uzpůsobit pomocí rozličného příslušenství. Pokud si zakoupíte další příslušenství, doporučujeme vám, abyste pro jeho skladování použili specializované závěsy, které využijete, když ho zrovna nepoužíváte. Znamená to, že ho budete mít vždy po ruce.

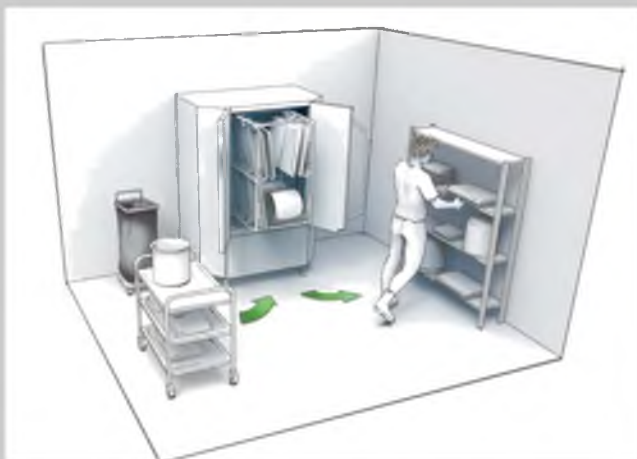


GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Zabere pouze 1,5 m² prostoru. Na malém místě tak dosáhnete velkého výkonu. Tato myčka je vybavena zasouvací multikazetou. Nádobí se vkládá přímo do multikazety, jež vždy zůstává uvnitř myčky.

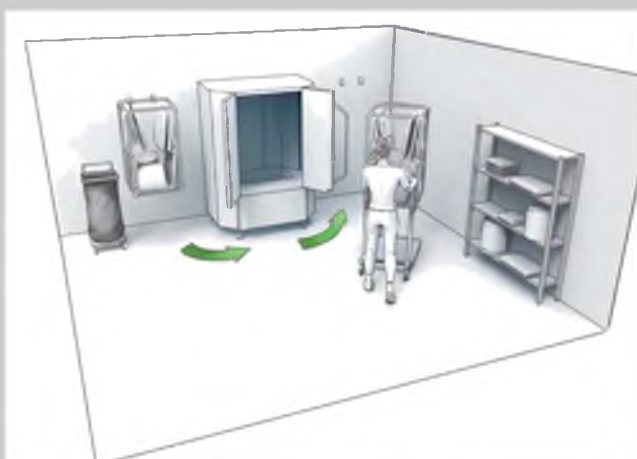

GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Mycí systém, který zvyšuje účinnost a důsledně odděluje špinavé nádoby od nádobí čistého. Myčka se dodává se dvěma multikazetami a kazetovým vozíkem. Multikazeta je zavěšena na kazetový vozík a lze ji snadno pověsit na zeď nebo vložit či vyjmout z myčky. Nádobí pak můžete umývat v jedné kazetě a zároveň plnit či vyprazdňovat kazetu druhou. Kazetový vozík lze vybavit odkapávacími vaničkami, které brání rozstříku vodu nebo zbytků jídla na podlahu.

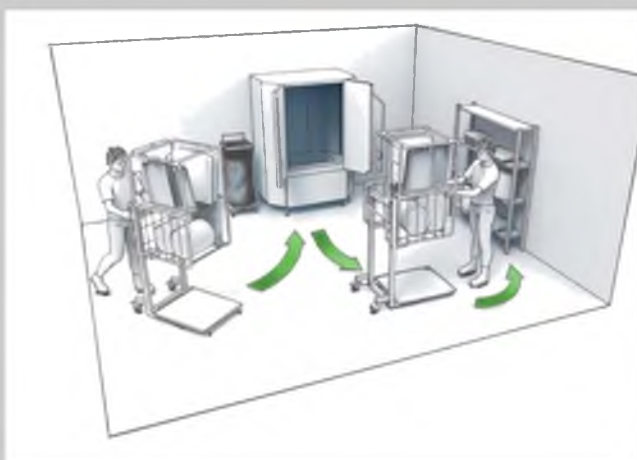

GRANULE MAXI® EDICE FREEFLOW

Navržena pro dokonalou flexibilitu v prostorách, kde se myje nádobí. Mycí systém, který zvyšuje účinnost a důsledně odděluje špinavé nádoby od nádobí čistého. Myčka je vybavena dvěma multikazetami a dvěma kazetovými vozíky, s nimiž lze snadno manipulovat v prostoru, kde se myje nádobí. Omezuje počet pracovních úkonů, protože kazetu lze snadno naložit špinavým nádobím na stole ještě předtím, než se přesune na vozíku k myčce. Jakmile mycí program skončí, čisté nádobí lze přímo vyložit na místo, kde ho uchovávejte. Oba kazetové vozíky lze vybavit odkapávacími vaničkami, které brání rozstříku vodu nebo zbytků jídla na podlahu.

VÍCE NEŽ 3000 POKRMŮ DENNĚ?

Zjistěte na našich internetových stránkách více o našich zařízeních pro profesionální kuchyně, kde se připravuje více jak 3000 pokrmů za den, popřípadě nás kontaktujte s žádostí o osobní poradenské služby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	Edice Compact se zasouvací kazetou. Edice Flow s 1 vozíkem a 2 kazetami. Edice FreeFlow se 2 vozíky a 2 kazetami
Vnější rozměry	2 039 x 1 452 x 1 089 mm (V x Š x H)
Objem nákladového prostoru	450 litrů (Š 540 x V 1 060 x H 680 mm)
Hmotnost	666 kg (naplněná myčka) 471 kg (prázdná myčka)
Objem mycí nádrže	165 litrů
Objem granulí	16 litrů
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Mycí programy s Granulemi	ECO: 2 min., 30 s Short: 4 min., 40 s*** Normal: 6 min., 40 s***
Mycí programy bez Granulí	ECO: 2 min., 30 s Short: 3 min., 40 s*** Normal: 5 min., 40 s***
Max. kapacita za hodinu	FreeFlow: 192 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob. Flow: 144 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob. Compact: 136 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Běžná kapacita za hodinu	160 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Kapacita během programu	8 GN1/1 nebo až 16 GN1/2 nebo 4 GN2/1 do do hloubky 200 mm nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Objem oplachové vody	7 litrů / program ECO 14 litrů / programy Short a Normal Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3 je potřeba 14 litrů.
Dostupné napětí**	3~ 400 V/50 nebo 60 Hz + PE 3~ 415 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 nebo 60 Hz + PE
Pojistky, napojení teplé vody	40A (400V, 415V), 63A (230V)
Pojistky, napojení studené vody	50A (400V, 415V)
Pojistky, myčka ohřívána párou, 0,3-2,0 bar	20A (400V), 25A (230V)
Max. výkon, napojení teplé vody	21 kW
Max. výkon, napojení studené vody	29 kW
Max. výkon, myčka ohřívána párou, 0,3-2,0 bar	5 kW
Motor mycího čerpadla	2 x 2,2 kW
Motor oplachového čerpadla	0,37 kW
Topné těleso mycí nádrže*	16 kW, (24 kW napojení studené vody)
Topné těleso oplachové nádrže*	16 kW, (24 kW napojení studené vody)
Stupeň krytí	IPX5
Úroveň akustického tlaku	<70 dB(A)
Teplá voda	½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani voda destilovaná.
Tlak vody/průtok (teplá voda)	1–6 bar, 25 litrů za minutu
Studená voda	½" (DN15), 3–10 °dH
Tlak vody/průtok (studená voda)	3–6 bar, 15 litrů za minutu
Doporučená kapacita ventilace	700 m³/h (bez redukce páry) 200 m³/h (s redukcí páry) Poznámka: Redukce páry je namontována ze závodu pro Granule Maxi®. U programů ECO se ze závodu namontovaná redukce páry neaktivuje.
Odtoková trubka	Průměr trubky 32 mm
Odtok	Požadovaná kapacita 50 l/min. Myčku nesmíte ukládat přímo nad odtok.
Mycí a sušící prostředek se vyžaduje	Mycí a sušící prostředek: signál 230 VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0,5 A.

*Nepoužívat souběžně. ** Podrobnější informace o konkrétních údajích dodávaných myček uvádíme na výkonostním štítku myčky.

*** O 1 min. delší s redukcí páry.

Granule Maxi® se dodávají s dvoumetrovým napájecím kabelem (bez zástrčky), jenž slouží pro připojení ke schválenému hlavnímu spínači. Hlavní spínač není součástí dodávky.



VYSOKÁ KAPACITA.

Umyje 8 GN1/1 neb 4GN2/1 nebo 16 GN1/2 za mycí program. Až 192 GN1/1 nebo 96 GN2/1 za hodinu (nádoby s hloubkou až 200 mm).



ČASOVÁ ÚSPORA.

Čistí hrnce i pánve už za 2,5 minuty - není potřeba předmytí.



ÚSPORA VODY.

Program ECO ušetří až 4 200 litrů za den a až 1 260 000 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (1500 pokrmů za den, 300 dní v roce).



ÚSPORA CHEMIKÁLIÍ.

Ušetří až 8,4 litrů za den a až 2 500 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (1500 pokrmů za den, 300 dní v roce).



POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST.

Všechny programy myčky Granule Maxi® splňují hygienické požadavky normy DIN 10512.

PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Granule Maxi přichází na trh ve 3 různých verzích se standardním i individuálním balíčkem příslušenství. Vyberte si takovou verzi, která co nejlépe vyhovuje vašim potřebám a zdokonalte ji jedním či více druhy příslušenství.

Bližší informace o instalaci a o celém rozsahu dostupného příslušenství získáte ze stránek www.granuldisk.com.

www.granuldisk.com/granule-maxi-accessories



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Standardní dodávka Granule Maxi®, edice Compact, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.



GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Myčka s jednou zásuvnou multikazetou. Včetně portu USB pro HACCP Log, GDMemo™, jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 1 ks 14149 Zásuvná multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 1 ks 19313 Dělicí přepážka pro malé GN nádoby, velikosti 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules® (v myčce)



MULTIKAZETA.

VÝR. Č. 14149

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.
VÝR. Č. 11918



DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. Kapacita: 4 x GN1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možností je 2 x



ŠKRABKA.


VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Standardní dodávka Granule Maxi®, edice Flow, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.

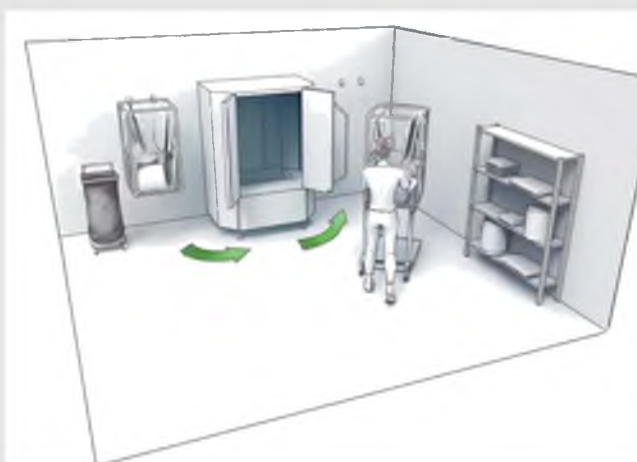

GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Přístroj pro soustavu vozíků se dvěma volnými multikazetami, které lze zavěsit na zeď. Včetně portu USB pro protokol HACCP, GDMemo™, jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 2 ks 14469 Multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 2 ks 19313 Dělicí přepážka pro malé GN nádoby, velikosti 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 1 ks 19138 Kazetový vozík
- 2 sady 10694 Kazetové háčky s ochranou zdi
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules® (v myčce)



2 X MULTIKAZETY PRO FLOW/FREEFLOW.

VÝR. Č. 14469

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 19138

Pro práci s multikazetou.



2 X DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. Kapacita: 4 x GN1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možností je 2 x GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

VÝR. Č. 11918



2 X SADA KAZETOVÝCH HÁČKŮ S OCHRANOU ZDI PRO GRANULE MAXI FLOW.

VÝR. Č. 10694

1 sada obsahuje 2 háčky. Umožňují montáž kazety na zeď.



ŠKRABKA.


VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI[®] EDICE FREEFLOW.

Standardní dodávka Granule Maxi[®], edice FreeFlow, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.

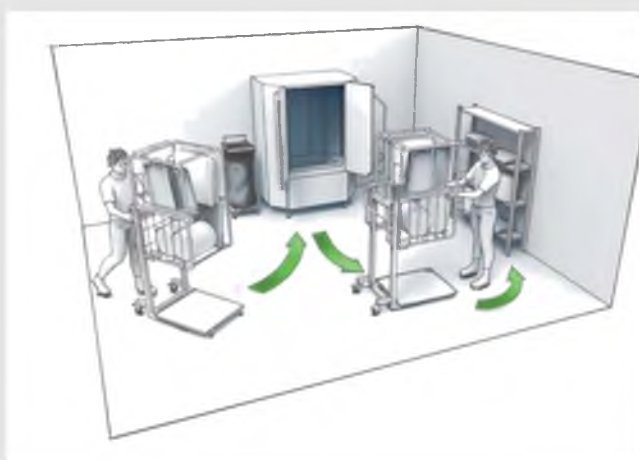

GRANULE MAXI[®] EDICE FREEFLOW

Zařízení pro soustavu vozíků se dvěma volnými multikazetami a s flexibilním nakládáním dvou vozíků. Včetně portu USB pro protokol HACCP,

GDMemo[™], jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 2 ks 14469 Multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 2 ks 19313 Dělicí přepážka pro GN nádoby, 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 2 ks 19138 Kazetový vozík
- 2 ks 14565 Odkapávací vaničky pro vozík
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules[®] (v myčce)



2 X MULTIKAZETY PRO FLOW/FREEFLOW.

VÝR. Č. 14469

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



2 X KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 19138

Pro práci s multikazetou.



2 X ODKAPÁVACÍ VANIČKA PRO KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 14565

Zamezuje pádu potravin a rozliti vody na podlahu.



2 X DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. Kapacita: 4 x GN 1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možnosti je 2 x GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

VÝR. Č. 11918



ŠKRABKA.

VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Každý díl příslušenství, který je součástí standardní dodávky, je rovněž k dostání i na objednávku. Stejně tak si můžete objednat i řadu dalších užitečných doplňků. Jaké jsou potřeby vašeho mytí?



DRŽÁK MALÝCH MIS A HRNCŮ.

VÝR. Č. 10004


Kapacita: až 3-5 hrnců nebo misek.



DRŽÁK MALÝCH PÁŇVÍ GN.

VÝR. Č. 10948

Kapacita: až 6 GN1/3 nebo 12 GN1/6 nebo 18 GN1/9



DRŽÁK HRNCŮ A KASTROLŮ.

VÝR. Č. 10972

Kapacita: 3-5 hrnců/kastrolů s rukojeťmi nebo uchy, které lze zavěsit na háčky.



DRŽÁK PRO ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

VÝR. Č. 10595

Držák pro uložení příslušenství, které zrovna nepoužíváte. Tento držák se zavěsí na jednu stranu myčky.



VLOŽKA PRO PEKAŘSKÉ PLECHY.

VÝR. Č. 22017

Kapacita: Pekařské plechy 8 x 600x400 mm, okraj max. 20 mm.



DRŽÁK POKLIČEK A PODNOSŮ.

VÝR. Č. 10950

Kapacita: až 9 ks ploché podnosy a pokličky velikosti GN 1/1.



KOŠ S VÍKEM.

VÝR. Č. 21477

Pro naběračky, šlehačí metly do délky 500 mm.



Další informace o celé řadě příslušenství a o způsobech manipulace i videoukázky naleznete na www.granuldisk.com/granule-maxi-accessories.



VARIANTA MARINE.

Výberete-li si variantu Marine, uzpůsobíte tak myčku Granule Maxi® Compact Edition pro použití mimo pobřeží, například na lodích a ropných plošinách. Při pobytu na moři dvě hladinová čidla osazená v mycí nádrži pomáhají bránit vydávání opakovaných výstrah, které by mohly narušovat průběh prací. Patky „marine feet“ se zajišťují k podlaze, čímž se zabráňuje převrácení myčky.

Tato myčka je snadno přístupná pro servisní práce. Servisní práce se zezadu neprovádí. Rovněž jsou otevřené dveře zajištěny ve své poloze.

Varianta Marine nabízí stabilní, spolehlivé a bezpečné řešení pro mytí nádobí na moři.

MONTÁŽ

A = Teplá voda 55–65 °C (volitelně studená voda), 3–10 °dH, 5–18 °f.
1–6 bar, 25 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

B = studená voda, 3–10 °dH, 5–18 °f.
3–6 bar, 15 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

C = odtok ø 32 mm. Vodorovná trubka, kapacita min. 50 l/min.

D = Napojení čisticího/sušicího prostředku, signál 230V AC.

E = Elektrické zapojení (technické údaje na straně 7 nebo v uživatelské příručce).

Ostatní:

Kapacita ventilace: S redukcí páry 200 m³/h. Bez redukce páry 700 m³/h.

- Jednotka EcoExchanger (volitelný doplněk, spojení rekuperace tepla a redukce páry)

POZN: Jednotka EcoExchanger musí být vždy připojena k přívodu studené vody. (B)

EcoExchanger je k dostání pouze pro myčky s možností použití studené vody (max. výkon 50 A, 29 kW), avšak na místě lze myčku připojit k přívodu studené nebo teplé vody. (A)

Dodává se samostatně, instaluje se po montáži myčky nádobí.

- Granule Maxi, edice Compact



1 zásuvná kazeta uvnitř myčky nádobí.

Granule Maxi, edice Flow

1 vozík, 2 volné kazety Kazety jsou zavěšeny na držácích na každé straně myčky nádobí (minimální vzdálenosti uvádíme na výkresu) Kazeta se zasouvá do myčky nádobí pomocí vozíku.

Granule Maxi, edice FreeFlow

2 vozíky, 2 volné kazety Jedna sada kazety a vozíku na každé straně myčky.

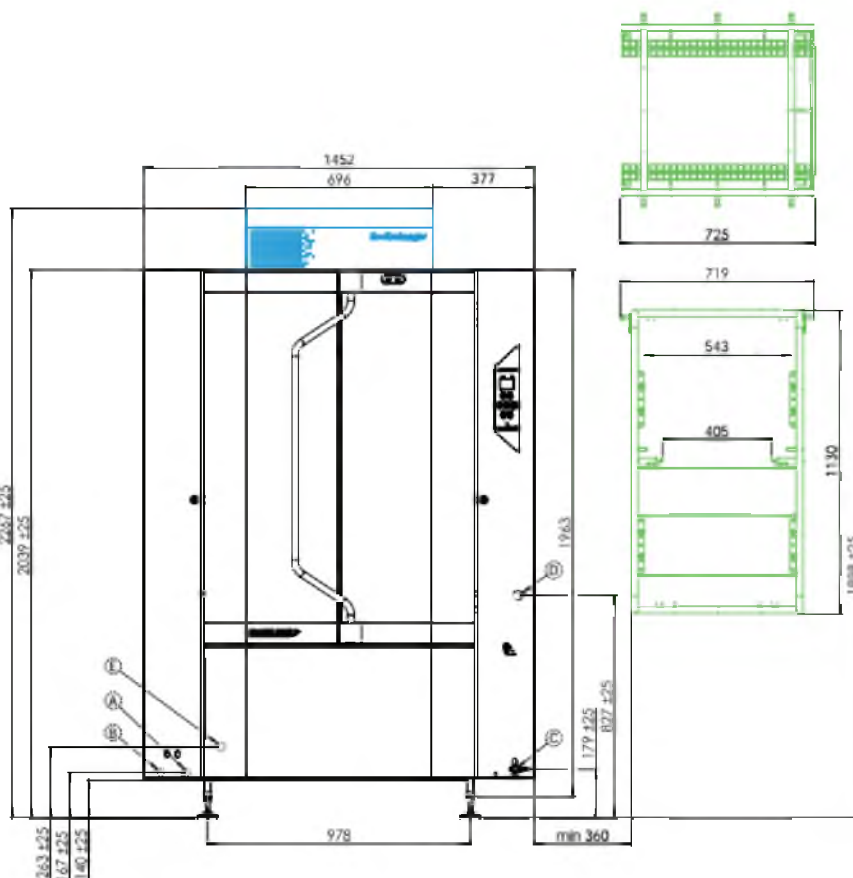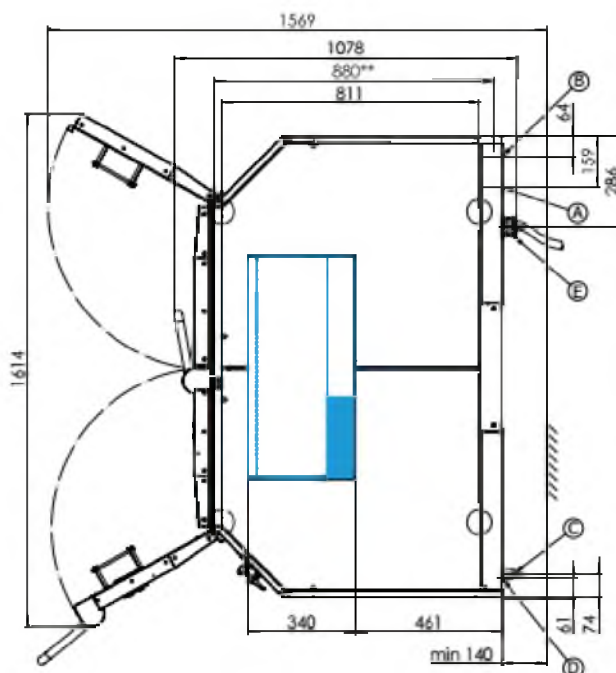

GRANULDISK®

www.granuldisk.com

Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGD - 9100

Plně automatický duplexní změkčovací filtr s regenerací dle objemu. Kontinuální dodávka změkčené vody. Automatický řídicí ventil Fleck 9100 SXT elektronika duplex. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.

hlavní aplikace

- parní systémy, chladicí systémy
- technologické odběry
- aplikace, kde musí být zajištěna nepřetržitá dodávka měkké vody

důležité

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka změkčené vody
- automatická regenerace dle průtoku
- propojení mezi filtry v ceně, pevné plastové propojení
- bez přimíchávání – natvrzování vody na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

základní technické údaje

barva solanky / tanku	bílá / modrá
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí	5 °C - 43 °C



WGD 9100

model	WGDE-9100-60	WGDE-9100-80	WGDE-9100-100	WGDE-9100-120	WGDE-9100-200	WGDE-9100-240	WGDE-9100-300	WGDE-9100-320	WGDE-9100-400
kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320	400
objem pryskyřice, l.	15/30	20/40	25/50	30/60	50/100	60/120	75/150	80/160	100/200
průtok max. možný, m ³ / hod *)	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,5
průtok max., m ³ / hod při tvrdosti:									
T _{cmax} .15°dH, m ³ **)	0,60	0,80	1,00	1,20	2,00	2,40	3,00	3,20	4,00
T _{cmax} .20°dH, m ³ **)	0,45	0,60	0,75	0,90	1,50	1,80	2,20	2,40	3,00
T _{cmax} .25°dH, m ³ **)	0,35	0,45	0,60	0,70	1,20	1,40	1,80	1,90	2,40
PE solná nádoba, l.	100	100	100	100	150	150	200	200	200
plovákový ventil	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

*) průtok max. možný udává max. možný okamžitý průtok, při kterém bude změkčovací filtr dodávat v daném okamžiku stále měkkou vodu. Při tomto průtoku není ale garantována nepřetržitá dodávka měkké vody.

**) průtok max. při tvrdosti udává u konkrétní tvrdosti surové vody max. výkon (průtok) změkčovacího filtru, při nepřetržitém zachování upravené, měkké vody na výstupu

obj.č.	WGDE-9100-60	WGDE-9100-80	WGDE-9100-100	WGDE-9100-120	WGDE-9100-200	WGDE-9100-240	WGDE-9100-300	WGDE-9100-320	WGDE-9100-400
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
SALZ-01 světelný a zvukový alarm při nedostatku reg. solí. Napájeno z baterie.	A-6980
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- od kapacity 200 není filtr plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg
- instalační schéma, rozměrová data strana 07, instalační příslušenství strana 08, 09 a 10

Model 202

+3 / -40 °C



STANDARD EQUIPMENT

- External door protection bumper
- USB connection for uploads and downloads
- Quick-release heated core probe with 4 measuring points
- Winter kit for remote condensing unit - until -10°C



Trolleys capacity	n. Tot.	1x GN 2/1 - EN2
Access ramp not included in the price		

		1 door	2 ports - pass-through
		RCSG-202-R-RIF	RCSG-202-R-RTF
Doors numbers	n.	1	2
External dimensions (WxDxH)	mm [inch]	1500 x 1530 x 2100 [59.1 x 60.2 x 82.7]	1500 x 1600 x 2100 [59.1 x 63.0 x 82.7]
Packing dimensions (WxDxH)	mm [inch]	2400 x 1760 x 1740 [94.5 x 69.3 x 68.5]	2400 x 1760 x 1740 [94.5 x 69.3 x 68.5]
Weight - Net / Gross	Kg [lbs]	500 / 630 [1102.50 / 1389.10]	500 / 630 [1102.50 / 1389.10]
Blast Chilling Capacity in 90' +90 / +3°C	Kg [lbs]	150 [330.70]	150 [330.70]
Freezing Capacity in 240' +90 / -18°C	Kg [lbs]	100 [220.50]	100 [220.50]
Cooling power	kW	9,290	9,290
Total electric power	kW	0.638	0.738
Electrical absorption	A	2,87	3,31
Power supply voltage	V - Hz	3N-AC 400 V - 50	3N-AC 400 V - 50

Sample product: unwrapped lean beef tenderloin with a maximum thickness of approx. 5 cm; fresh pastry cake with a maximum thickness of approx. 5 cm

Special voltages and frequencies on request.

REMOTE CONDENSING UNIT RECOMMENDED

UMCO28	Remote air-cooled condensing unit (R452A). 3N-AC 400 V - 50 Hz. -10°C / +36°C. Painted steel enclosure
UMCO28B	Remote condensing unit - air - gas R452A - with painted steel enclosure - 3-AC 208/230 V - 60 Hz
UMCO28C	Remote condensing unit - air - gas R452A - with painted steel enclosure - 3N-AC 360/400 V - 60 Hz
UMCO28D	Remote condensing unit - air - gas R452A - with painted steel enclosure - 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
UMCO28T	Remote air-cooled condensing unit (R452A). 3N-AC 400 V - 50 Hz. Tropicalized -10°C / +43°C. Painted steel enclosure

For installations up to 30 linear meters [98.43 ft] (guaranteed max height difference +3 m [9.84 ft])


OPTIONAL TO BE REQUESTED WHEN ORDERING

WK30028	Winter kit for remote condensing unit - UMCO28 - until -30°C
PSC	Opposite hinged door
CD-PSC	Dashboard on the right side and opposite hinged doors (for RTF model)
SM-20	Disassembly
CA-202	Wooden crate packaging

Useful internal dimensions (WxDxH)

RCSG-202-R-RIF	mm [inch]	880 x 1150 x 1820 [34.6 x 45.3 x 71.7]
RCSG-202-R-RTF	mm [inch]	880 x 1220 x 1820 [34.6 x 48.0 x 71.7]

Caution! The slope of the ramp affects the maximum useable height for inserting trolleys (-5 cm).

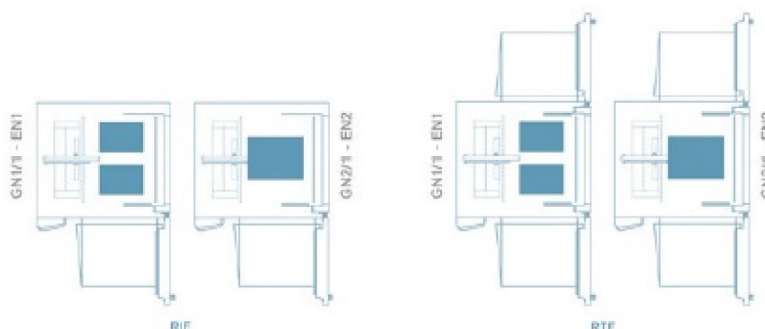

Trolley configuration - image for illustrative purposes only.

BT - Evap. temp. -25°C / Cond. temp. +45°C

JIPA JUMP 101 DM

(2x49l)



Technická specifikace

Užitný objem:	2 x 49 litrů – dle DIN 18857
Kapacita GN:	2 x GN 1/1
Rozměr dna:	2 x 452 x 558 mm
Hloubka vany:	220 mm
Užitná plocha:	2 x 25 dm ²
Celkový rozměr:	1580 x 850 x 1050 mm
Celkový instalovaný příkon:	27,5 kW
Napětí:	3 N AC 400 V
Jištění:	3 x 40 A
Váha:	355 kg
Přívod studené vody:	R3/4
Odpad vody:	DN - 50

Technologie

Vaření
Šetrné vaření
Smažení
Dušení
Nízkoteplotní úpravy
Grilování
Restování
Opékání
Konfitování
Sous – vide
Noční vaření
Teplota: 30 °C–250 °C.

Ovládání

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
Barevná dotyková obrazovka 12" s intuitivním ovládáním
Kompletní ovládání v českém jazyce
Jazykové mutace
Možnost uložení vlastních programů
Technologické postupy
Paměť pro 800 programů o 12 krocích
Zobrazování průběhu úprav na displeji
Přesné senzorické měření teplot
Zobrazení poruchových hlášení na displeji
Technické a servisní informace
Uzamykání obrazovky


Konstrukce

- Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 2 mm
- Kryt rámu materiál AISI 304
- Vana materiál AISI 316 s oboustranným svárem
- Robotické sváry vany z vnitřní i vnější strany
- Topný systém JPX 17 zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty
- Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty do 3 minut
- Dvojité robustní víko pro zamezení úniku tepla
- Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka
- Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny
- Možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer
- Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

Základní vybavení

- Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody
- Měrka množství tekutiny
- Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění
- Vícebodá sonda pro měření teploty jádra suroviny
- Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem
- Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem
- Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů
- Integrovaná sprcha s automatickým navíjením
- Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
- Zásuvka USB pro zálohování a přenos dat
- Připojení na internet
- Provedení pro umístění na stavební nebo CNS sokl




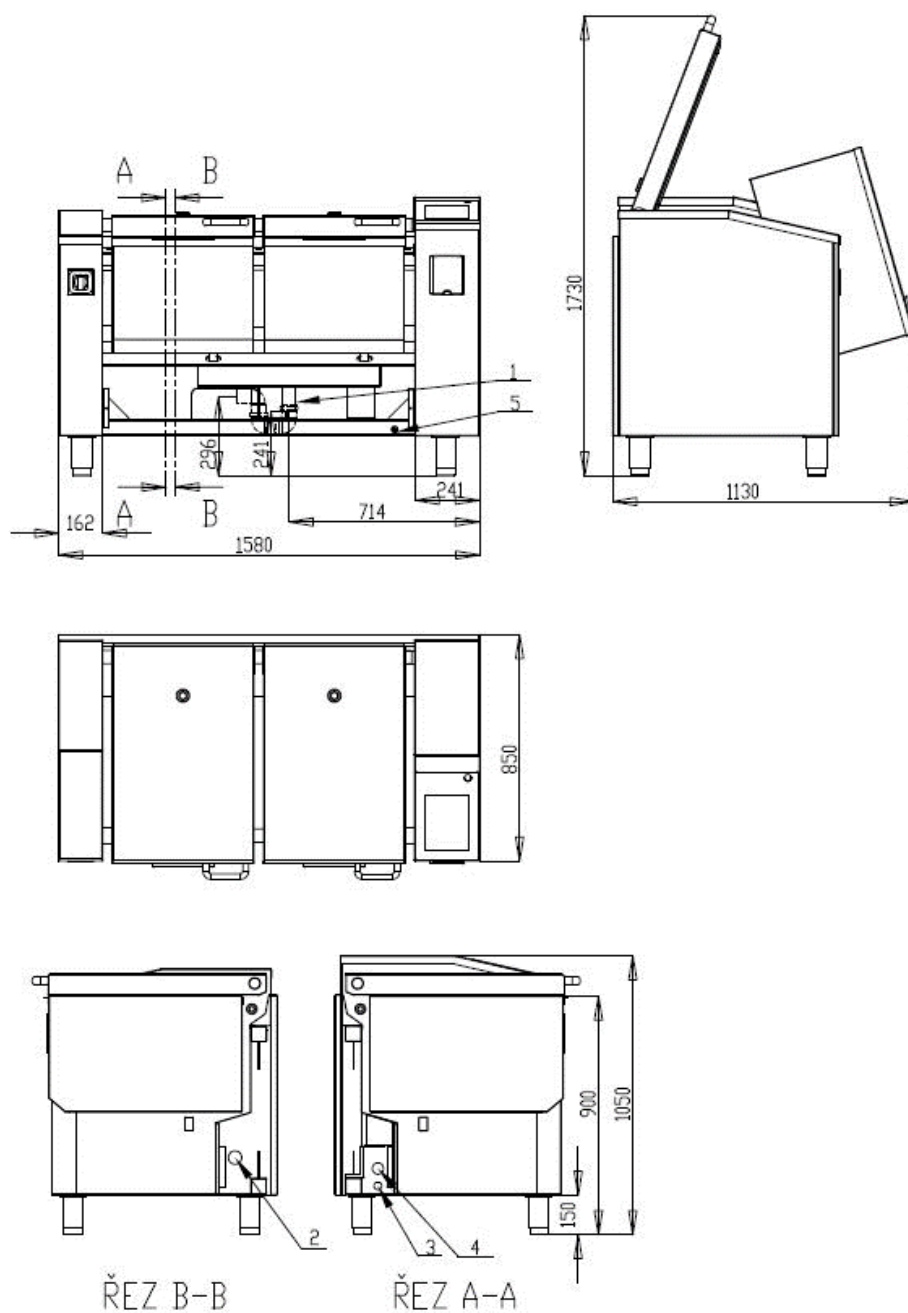

- ① Odpad DN 50
- ② Přívod vody
- ③ Přívod elektro
- ④ Síťová zásuvka RJ 45
- ⑤ Pospojení

Doporučené příslušenství

- Rameno pro zdvih koše
- Varný a fritovací koš
- Špachtle malá
- Špachtle na omeletu
- Síto
- Síto na halušky

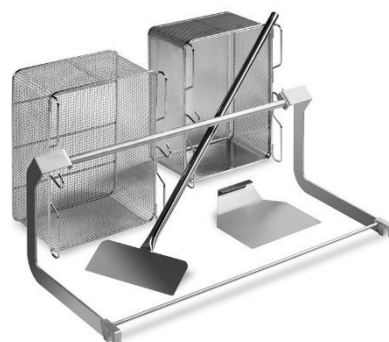

- Košíky Á la carte



- Elektricko – akumulátorový zdvižný vozík



- Rošt na nízkoteplotní úpravu



Model: **UMC028**

RF45CNFE1021410028

REMOTE CONDENSING UNIT - AIR - 3N-AC 400 V - 50 HZ



UNIT FEATURES

- Machine control with compressor start via 12V signal
- White painted steel fairing
- Standard version (max outdoor temperature +38°C), minimum outdoor temperature -10°C
- Anti-vibration feet
- Dorin semi-hermetic compressors
- Crankcase heater
- Kriwan protection with manual reset
- Copper tube capacitor and aluminum fins
- Liquid separator
- Filter drier with tap downstream of it
- Nitrogen-precharged circuit and pipe ends closed by welding (plugs or stapling)
- Liquid indicator
- Double safety pressure switch with manual reset
- Vibration damper on the delivery and return line
- Condenser fans with fan speed variator (phase cut or electronic)
- Closed carton packaging
- Alarm lights: UMC power indication; compressor running indication; pressure alarm (high/low); compressor alarm; oil pressure alarm
- Magnetermic switch
- No.2 dry contacts for alarms (compressor thermal and Kriwan protection) + (high, low pressure and oil pressure switches)

UNIT OPTIONS

- Tropicalized version (outdoor temperature max +43°C)
- Soundproof version
- Oil separator
- Low temperature kit (UMC operation down to -30°C)

GENERALS


Compressor Manufacturer	Dorin	
Compressor	H505CS	
Compressor start	Diretta	
Power supply voltage	V/Ph/Hz	400/3N~/50
Refrigerant - Type	R452a	

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cooling Type	Aria	
No. condenser fans	2	
Condenser fan diameter	mm	400
Condenser air flow rate	m3/h	6400
Frame	1	
Liquid receiver volume	Lt	6
UMC gas pipes	ø - mm	28
UMC liquid pipes	ø - mm	16
Width	mm	985
Depth	mm	760
Height	mm	780
Package width	mm	1025
Package depth	mm	809
Package height	mm	900
Weight	Kg	242
Weight with package	Kg	272

PERFORMANCE

Cooling capacity (T. evap. -25°C T. cond. +45°C) EN12900	kW	6.89
Max electric power	kW	9.02
Max consumption	A	15.96
Min ext temperature	°C	-10
Max ext temperature (T. evap. = 0°C)	°C	38
Sound pressure level at 10 m	dB(A)	51

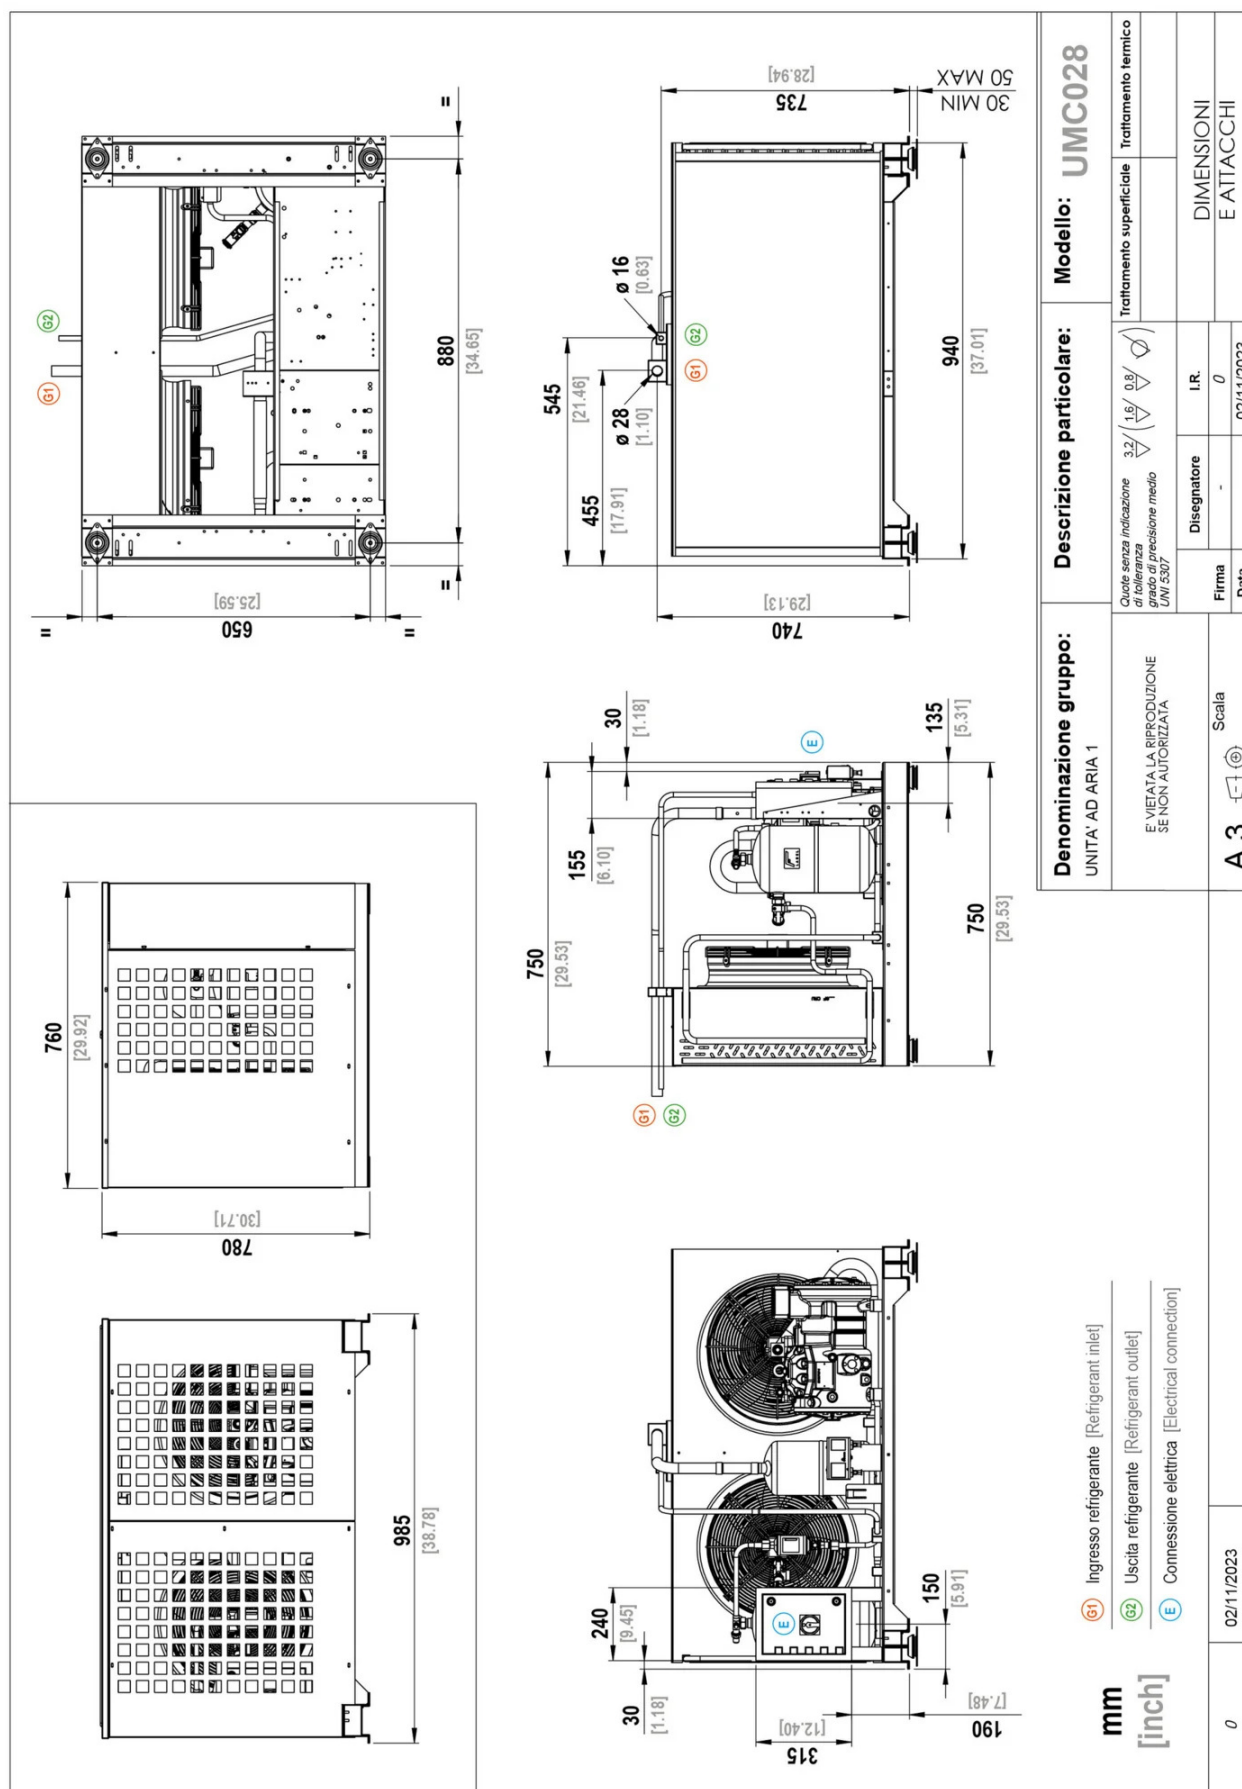

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové – gastrotechnologie
Spis. zn.:	CIRI/2025/076
Zadavatel:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, se sídlem Hradecká 1219/11a, 50003 Hradec Králové, IČO 49335499
Způsob zadání:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Z provozních důvodů se posouvá termín prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční v pátek 21. 3. 2025 od 9:00 hod, sraz účastníků na místě plnění ve vstupní hale jídelny. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění Martin Svátek, tel. 495 511 064, email info@jidelnahradecka.cz.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Ing. Lenka Kaplanová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Kaplanová
Datum: 2025.03.13 10:15:15 +01'00'

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové – gastrotechnologie
Spis. zn.:	CIRI/2025/076
Zadavatel:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, se sídlem Hradecká 1219/11a, 50003 Hradec Králové, IČO 49335499
Způsob zadání:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Celková předpokládaná hodnota dodávky technologie v Kč bez DPH	8 495 585,00
---	---------------------

Součástí tohoto uveřejnění jsou Zadávací podmínky aktualizované předpokládané hodnoty. Ostatní údaje se nemění.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 16. 4. 2025 v 10:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Ing. Lenka Kaplanová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Kaplanová
Datum: 2025.03.14 11:18:22 +01'00'

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové – gastrotechnologie
Spis. zn.:	CIRI/2025/076
Zadavatel:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, se sídlem Hradecká 1219/11a, 50003 Hradec Králové, IČO 49335499
Způsob zadání:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele ze dne 31. 3. 2025.

Dotaz č. 1

pol. 49 Multifunkční plynová sklopná pánev s míchací stěrkou

Zadavatel má zájem aby byl stroj osazen samostatnou sprchou. Toto příslušenství není v soutěžním popisu zařízení, výrobce ho ale jako možnost nabízí. Je možné o toto příslušenství rozšířit zadání?

Odpověď na dotaz č. 1

Požadované příslušenství je zahrnuto v ceně výrobku, ale chybí v popisu položky. Zároveň s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněna aktualizovaná verze výkazu výměr, kde bylo toto příslušenství doplněno do popisu položky.

Dotaz č. 2

pol. 50 Multifunkční plynový kotel s míchadlem

Zadavatel má zájem aby byl ve výklopné nádobě kotle osazen samostatný výpustný kohout se zátkou, dále ve víku uzavíratelný otvor, pro doplňování surovin „za běhu“ stroje. A aby byl stroj osazen samostatnou sprchou.

Toto příslušenství není v soutěžním popisu zařízení, výrobce ho ale jako možnost nabízí. Je možné o toto příslušenství rozšířit zadání?

Odpověď na dotaz č. 2

Požadované příslušenství je zahrnuto v ceně výrobku, ale chybí v popisu položky. Zároveň s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněna aktualizovaná verze výkazu výměr, kde bylo toto příslušenství doplněno do popisu položky.

Dotaz č. 3

Pol. 52 Konvektomat elektrický

Zadavatel má zájem aby v příslušenství obou strojů byl společný náhradní vozík. Je možné o toto příslušenství rozšířit zadání?

Odpověď na dotaz č. 3

Požadované příslušenství je zahrnuto v ceně výrobku, ale chybí v popisu položky. Zároveň s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněna aktualizovaná verze výkazu výměr, kde bylo toto příslušenství doplněno do popisu položky.

Dotaž č. 4

Pol. 56 Multifunkční zařízení 2x49l

Zadavatel má zájem aby v příslušenství pánve byla ramena na zvedání koše a fritovací koše. Je možné o toto příslušenství rozšířit zadání?

Odpověď na dotaz č. 4

Požadované příslušenství je zahrnuto v ceně výrobku, ale chybí v popisu položky. Zároveň s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněna aktualizovaná verze výkazu výměr, kde bylo toto příslušenství doplněno do popisu položky.

Dotaž č. 5

Pol. 999-R100 Demontáž stávajícího zařízení (v místech změny a souvisejícím prostoru)

Jedná se tedy o celý prostor, kde bude nový povrch podlahy? Prostor varny a připraven? Chápeme správně, že bude třeba provést demontáž a montáž stávajících pevně připojených zařízení. Nebo i o vyklizení a znovu osazení včetně stolů a regálů?

Odpověď na dotaz č. 5

Položka je popsána s odkazem v rozpočtu gastru, oddíl způsobilé výdaje a položka 8, kde se v poznámce této položky odkazuje na dokladovou část projektové dokumentace, kde je obsažen podrobný popis co se má demontovat.

Zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 3 – výkaz výměr.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Ing. Lenka Kaplanová  Digitálně podepsal Ing. Lenka Kaplanová
Datum: 2025.04.02 14:59:16 +02'00'

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností	
X	Dodavatel <u>nehodlá</u> k plnění využít poddodavatele
	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	[doplň dodavatel]
IČO	[doplň dodavatel]
Sídlo	[doplň dodavatel]
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
[doplň dodavatel]	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
[doplň dodavatel]	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?¹	
[doplň dodavatel – ANO/NE]	

¹ Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky?

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Reklamační protokol

Akce:	XXXXXXX		
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práci k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ:	
Zhotovitel:					
Investor:		Datum:			
Název akce:					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM/NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):