


UPOZORNĚNÍ




Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

1) POTŘEBNÉ DÍLY

* nejsou součástí
dodávky dig. tabule a je
nutné je objednat zvlášť



nerezový mezikus pro eliminaci koroze

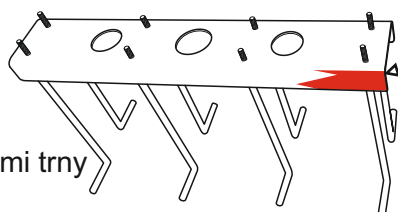


nadzemní část kotvy

kotva do betonu s jistíci trny



kiosek

2) ČELNÍ ŘEZ: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO

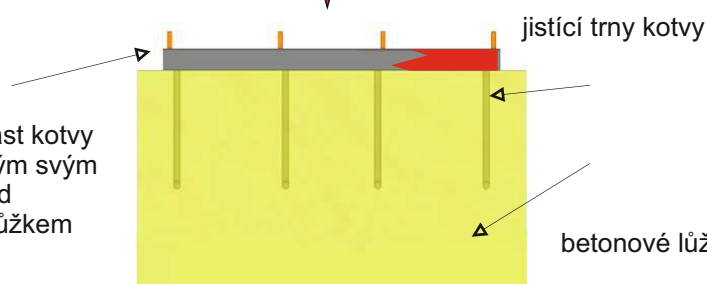

nadzemní část kotvy
musí být celým svým
objemem nad
betonovým lůžkem

jistící trny kotvy




betonové lůžko

3) AXONOMETRICKÝ POHLED: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ




!!! Vždy se ujistěte, že je kotva v betonovém lůžku správně zasazena. Je nezbytně nutné, aby byla vyrovnána do vodorovné polohy ve všech směrech !!!
Nedodržení požadavků stavební připravenost může vést k dodatečným nákladům na straně objednatele (např. pokud nebude dodržen požadavek na vodorovnost).

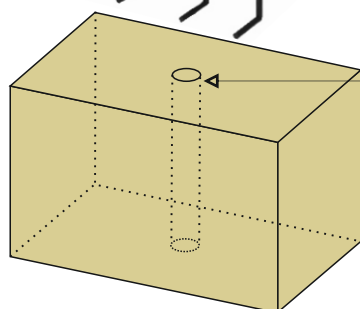

otvor pro vedení
kabeláže

minimální rozměry
betonového lůžka

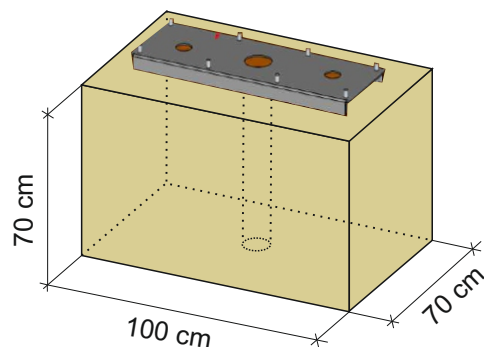


UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


4) DETAILNÍ POHLED: INSTALACE KOTVY DO BETONOVÉHO LŮŽKA

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ

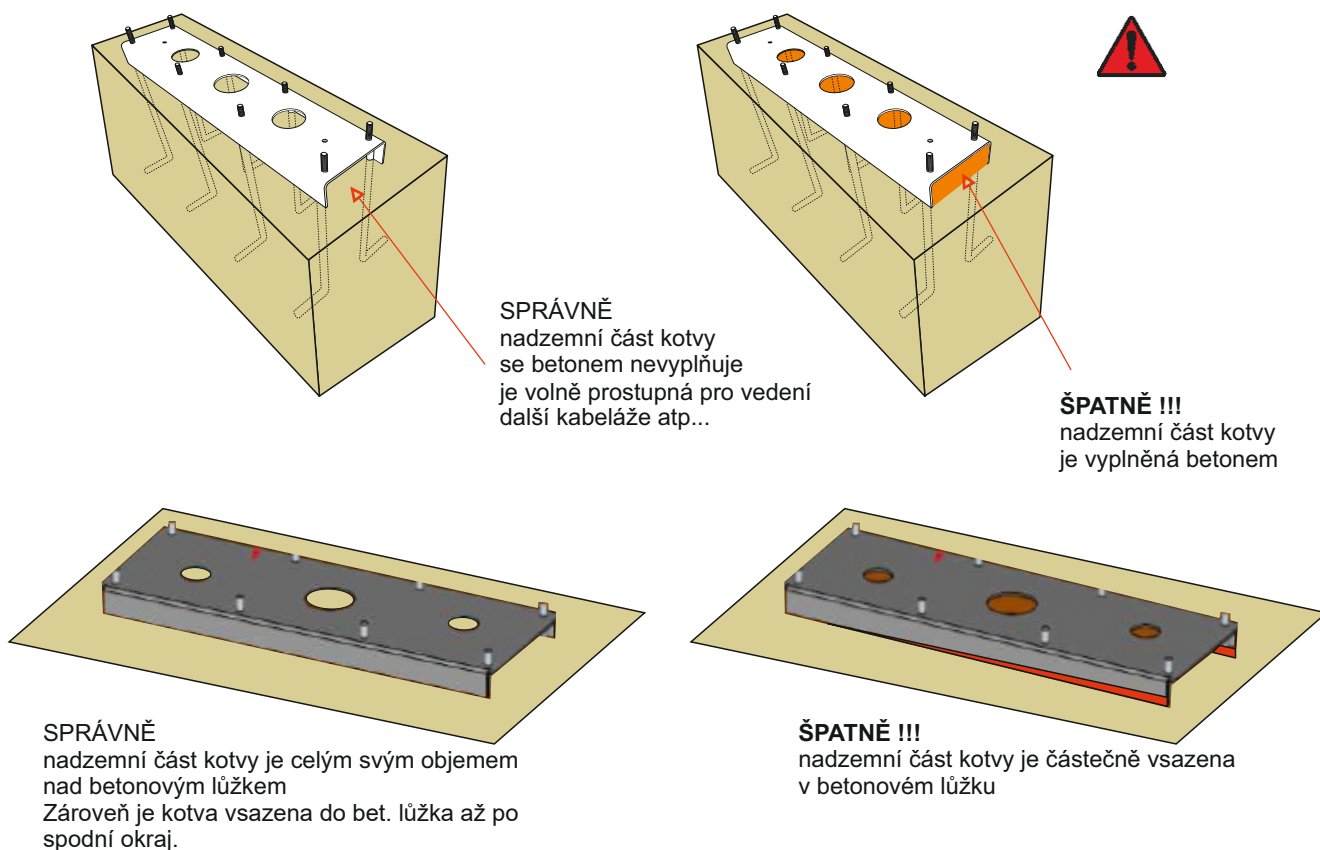

5) DETAILNÍ POHLED: BOKORYS KOTVY S KIOSKEM PRO UMÍSTĚNÍ VE SVAŽITÉM TERÉNU

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ

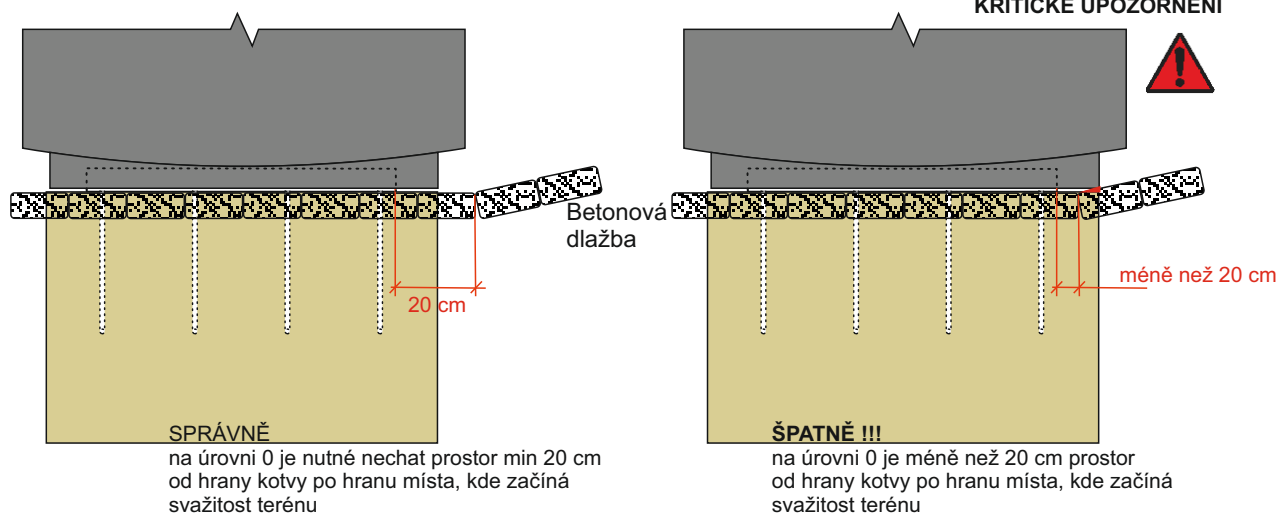



UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

6) PŮDORYS KOTVY

PŮDORYS BETONOVÉHO LŮŽKA A KOTVY

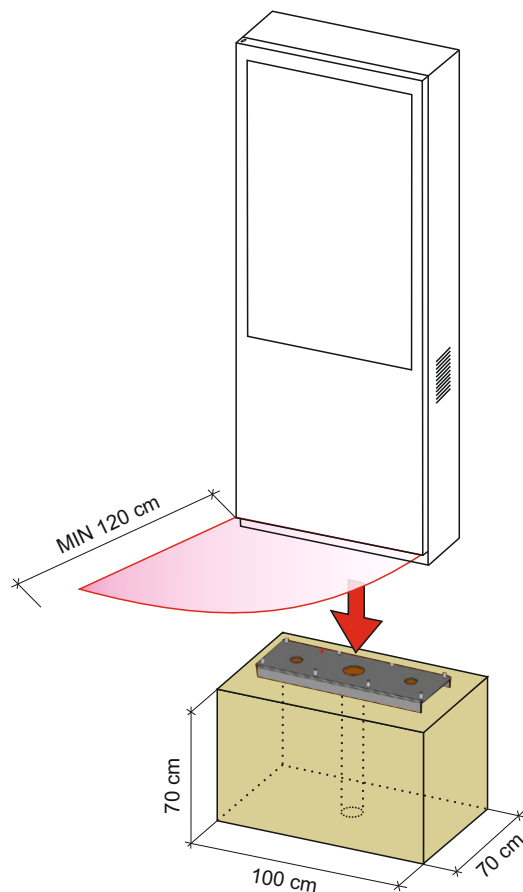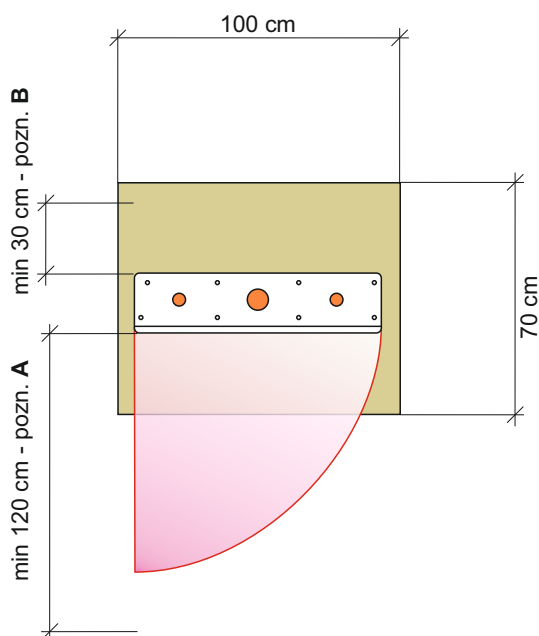


7) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - UMÍSTĚNÍ, MANIPULACE

poznámka A: kvůli otevírání předních dveří je důležité kiosek umístit tak, aby před jeho čelní stranou byl prostor min 120 cm ! **DŮLEŽITÉ:** otevírání předních dveří nesmí být blokováno překážkou, jako např. zvýšeným obrubníkem, patníkem nebo chodníkem!

poznámka B: kvůli servisním úkonům je nutné kiosek umístit tak, aby mezi jeho zadní stranou a stěnou budovy nebo jinou překážkou byl prostor min 30 cm !

poznámka C: mezi spodní hranou kotvy a případným zvýšeným terénem v přední části kiosku, kde dochází k otevírání dveří, nesmí být rozdíl v úrovních větší než 5 cm !!!

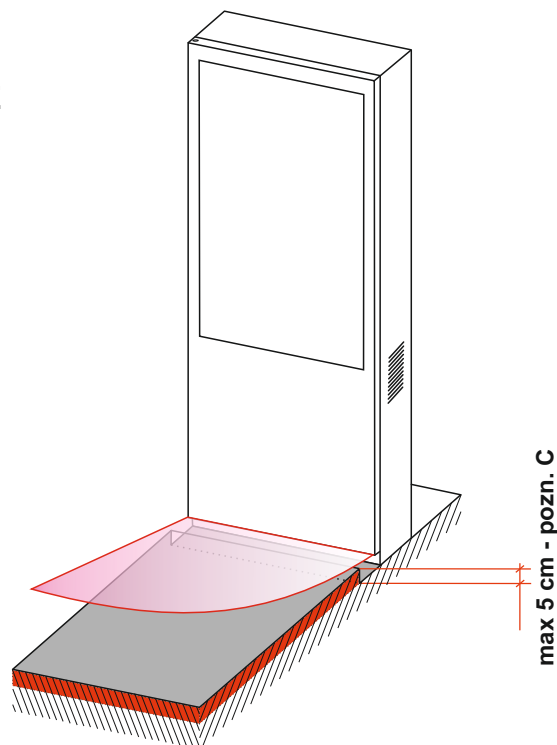

UPOZORNĚNÍ




Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


8) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - UMÍSTĚNÍ, MANIPULACE - POKRAČOVÁNÍ

poznámka D: Dotyková plocha Digitální úřední desky je umístěna právě v takové výšce, aby ovládání softwaru bezpečně zvládl člověk i s podprůměrnou výškou.

Umístíte-li kotvu stavební připravenosti nad úroveň terénu, na které bude stát osoba ovládající tak, že rozdíl v těchto úrovních bude větší než 5 cm, zhoršíte ovládání systému, respektive snížíte dosažitelnost dotykových prvků na dotykové obrazovce !!!

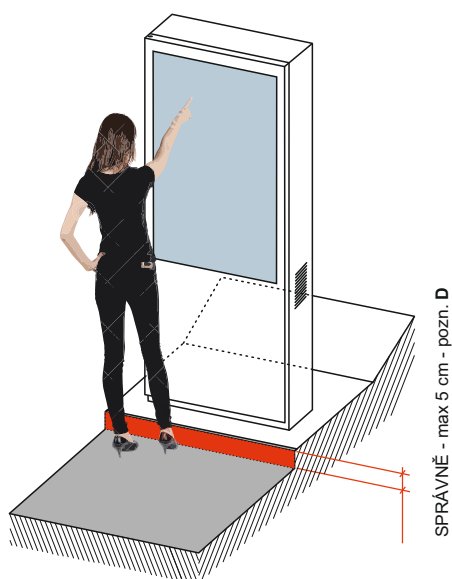

SPRÁVNĚ - max 5 cm - pozn. D

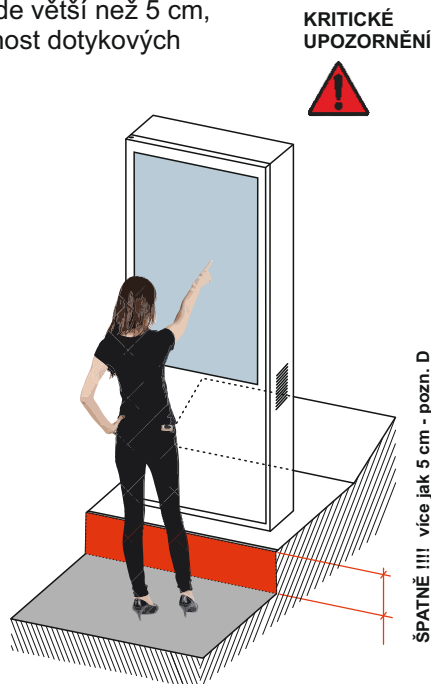


ŠPATNĚ !!!! víc jak 5 cm - pozn. D

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ



9) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - UMÍSTĚNÍ, MANIPULACE - POKRAČOVÁNÍ

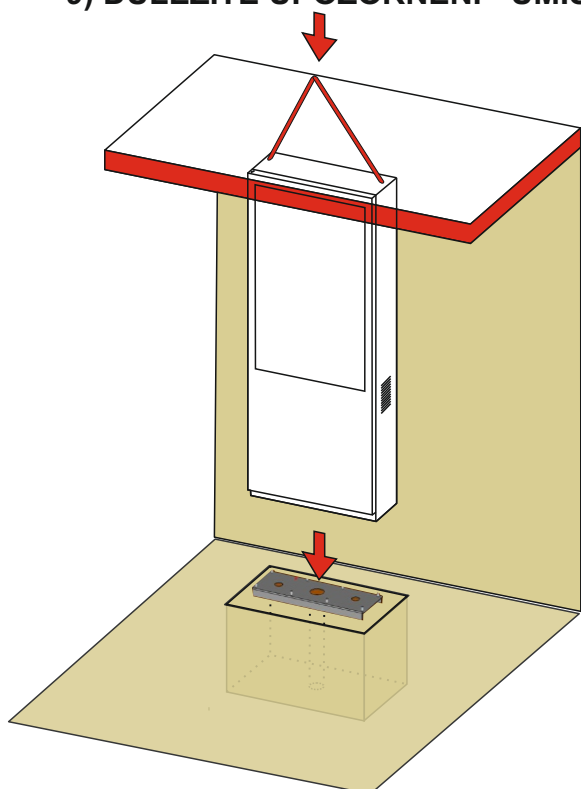

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ



poznámka E: v prostoru nad umístěním kiosku, respektive v přímém vertikálním směru nad kotvou, nesmí být žádná překážka bránící instalaci. (např stříška, nadstřešení, římsa atp.)


Celý kiosk (výška cca 2,5 m) spolu s úvazky a hydraulickou rukou / ramenem jeřábu měří cca 6 m. Nižší profil pro manipulaci může znamenat specifické požadavky na techniku a speciální zvedací elementy, které jsou hůře dostupné a jejichž zajištění jde vždy na vrub objednatele.

UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


10) ČELNÍ ŘEZ: BETONOVÉ LŮŽKO S KOTVOU A KABELÁŽÍ

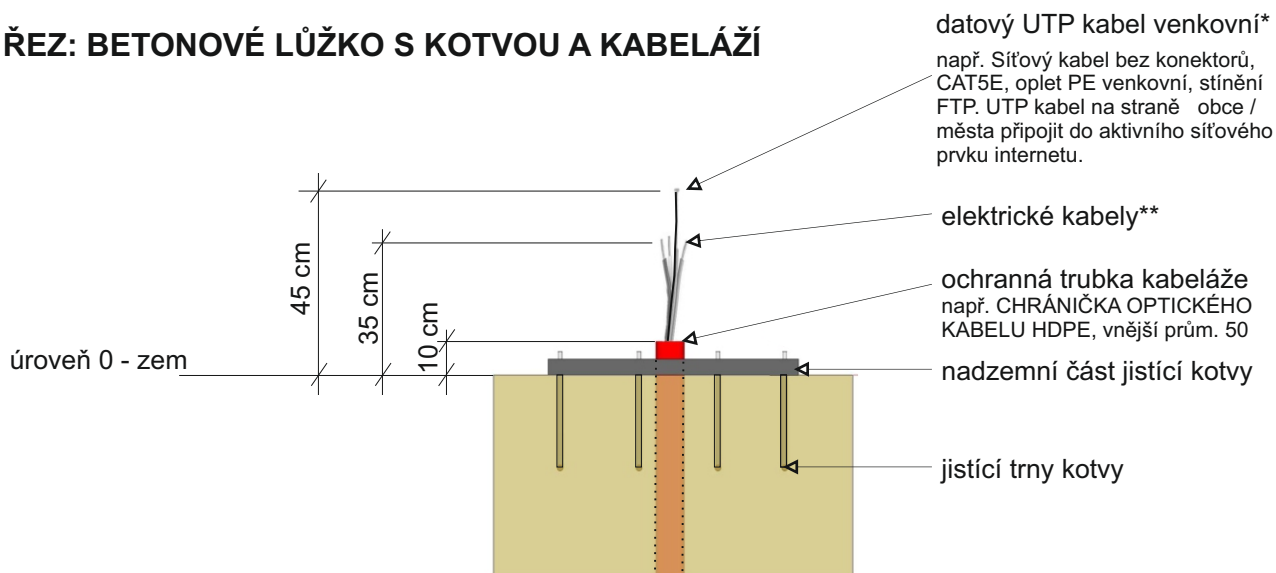

* rychlost stahování i odesílání min 10 MB/s tak, aby byla zachována plynulost ovládání i zobrazování elektron. úřední desky.

** např.: kabel CYKY 3 x 1.5 černé barvy se 3 pevnými měděnými vodiči, určený pro venkovní použití, pevné uložení do země, zdi, omítky, nebo na vzduchu bez mechan. namáhání. El kabel na straně obce / města připojit v rozvaděči na samost. jistič 10 A a proudový chránič, např. FRBMM B16 1N/003-G s nadproudovou ochranou 16A, 30 mA charakt. jističe B, 1p+N, vypínací char. AC

11) ČELNÍ POHLED: DETAIL UMÍSTĚNÍ KIOSKU

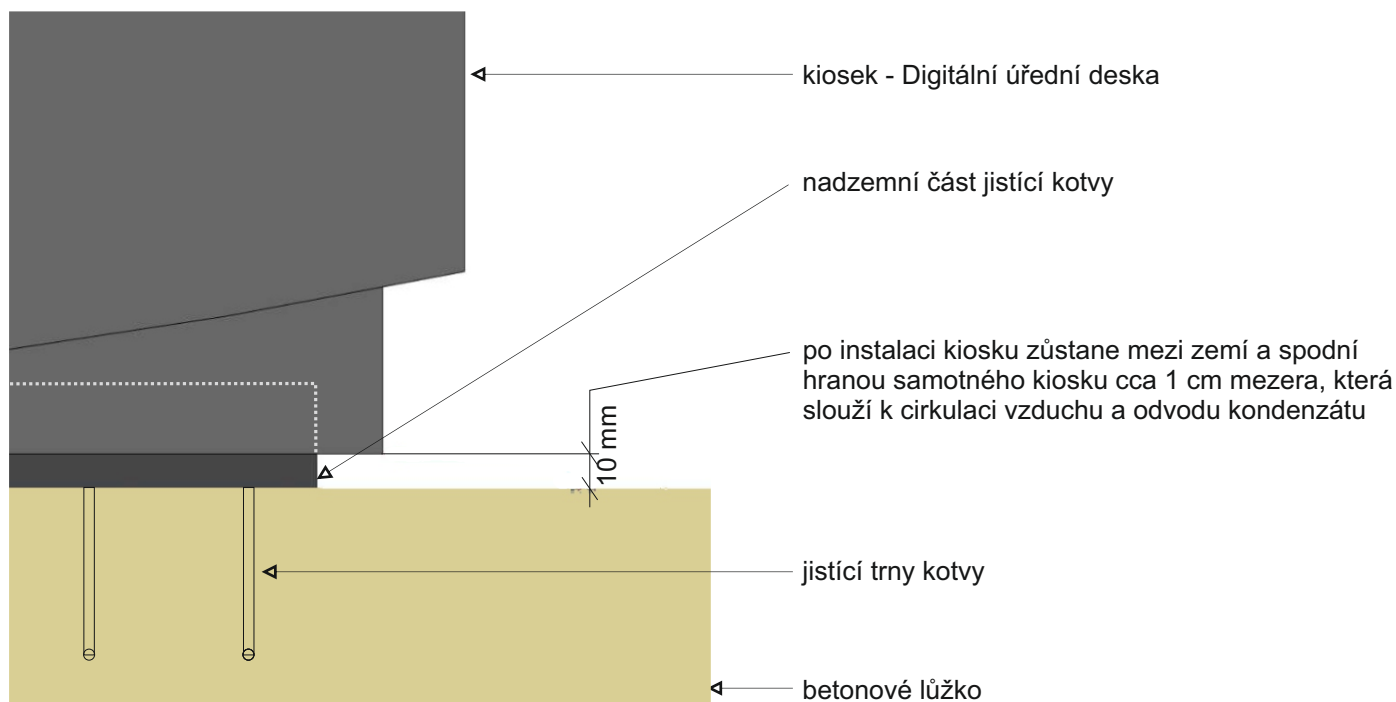


UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společnostmi, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

12) VNITŘNÍ POHLED: DETAIL UCHYCENÍ KOTVY KE KIOSKU

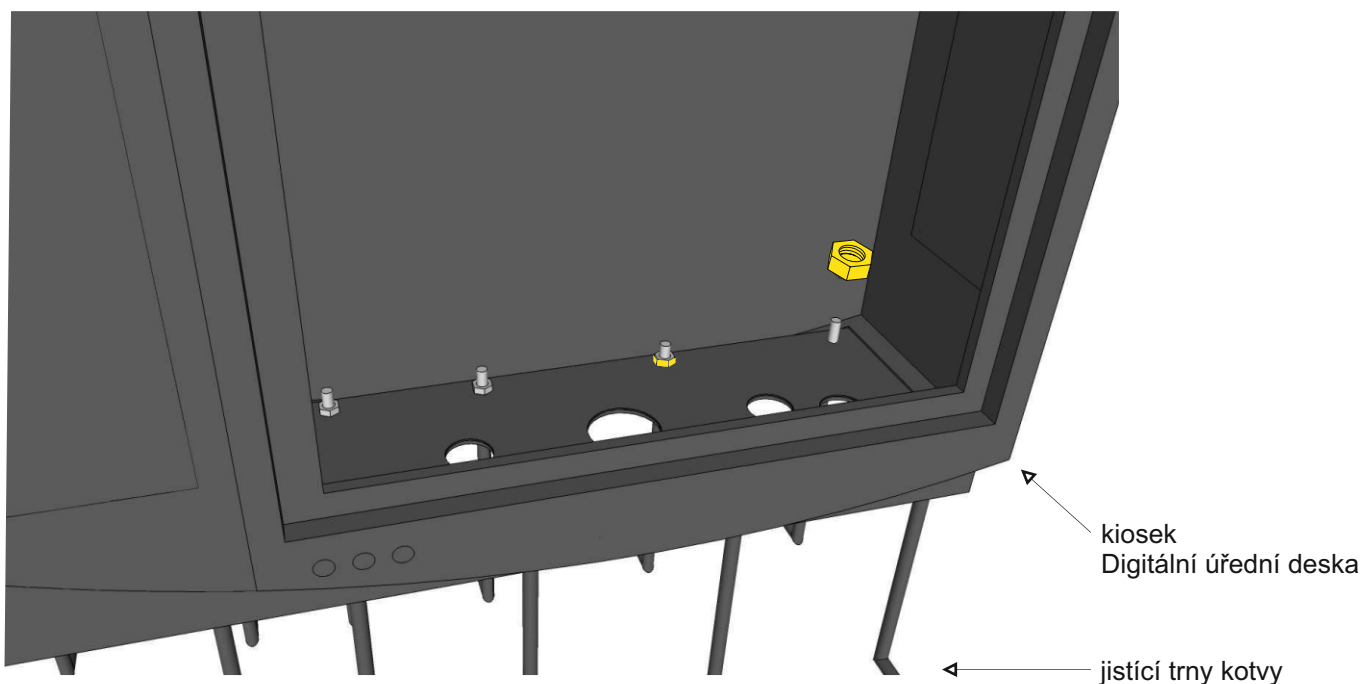

Závity na vyčnívajících koncích jistících trnů slouží k zajištění kiosku pomocí odolných matic.

Ve Praze dne

V Ústí nad Orlicí dne.....

.....
Ing. Petr Svěrák
jednatel

.....
starosta