

OBJEDNACÍ LIST č.

SV 165

Dodavatel :
SVĚT OKEN s.r.o.
Krakonošovo náměstí 74
Trutnov
541 01

Česká lesnická akademie Trutnov -
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9
541 01 Trutnov

tel.: 499 871 106

IČ 25831925 DIČ CZ25831925

Avizo : ne

Způsob platby	faktura	ano
	hotovost	
Preferovaný způsob dodávky	Přepravní služba	
	Pošta	
	Vlastní	

Česká lesnická akademie Trutnov -
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9
541 11 Trutnov
IČ: 60153296 DIČ: CZ60153296
Telefon: 499 811 413

Objednáváme u Vás	ks	cena bez DPH	Celkem
Dodávka a montáž dveří dle vaší nabídky "Zakázka S2514078" ze dne 3.7.2025	1	124 613,00	124 613,00
v rámci investiční akce "Zabudování bezpečnostních dveří"	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k	0	0,00	0,00
ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při	0	0,00	0,00
výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne	0	0,00	0,00
9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle	0	0,00	0,00
§ 92e zákona o DPH.	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
			0,00
		Zákl.DPH 12%	0,00
		Zákl.DPH 21%	0,00
			124 613,00
			0,00
		DPH 12%	0,00
		DPH 21%	0,00
		CELKEM	124 613,00 Kč

objednal: Ing. Miloš Pochobradský

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola je zapsána ve školském rejstříku pod IZO: 060 153 296
email: cla@clatrutnov.cz

Česká lesnická akademie Trutnov
- střední škola a vyšší odborná škola
541 11 Trutnov, Lesnická 9 ①
IČO: 60153296, DIČ: CZ 60153296

Tel. 400011412, Fax 400011414



Должность: д.с.с. 24.2.21

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Krakonošovo náměstí 74
Trutnov
541 01

tel.: 603 558 709
mobil: 499 397 313
e-mail: trutnov@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXXX

č.ú.: 3423332/0800

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2514078**

Objednatel:	Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Adresa stavby: Lesnická 9 Trutnov 54101 Zástupce: Vítek Ondřej Bc.
IČ/dat.nar:	60153296	
DIČ:	CZ60153296	
Banka:		
tel.:		Dokončení výroby:
mobil:		
e-mail:		
Adresa:	Lesnická 9 Horní Předměstí - Trutnov 54101	Termín realizace: 9
		Výrobní rozměry dodal: Petran František
Sjednáno dne:		Zpracoval: Sikorová Jana



ZÁRUKA KVALITY
ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše
ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

GARANTUJEME VÁM a to i ve smlouvě o dílo:

Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice


Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá
(neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2470,0 x 2505,0 mm

Stavební otvor: 2490,0 x 2555,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

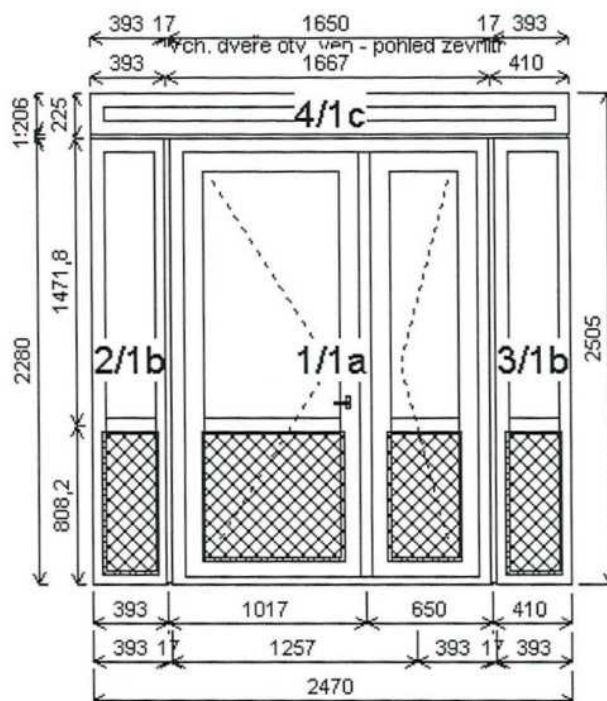

Pozice: 1a 1650,0x2280,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva:

Cena po slevě:

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm
m - barva podle křídla
S24F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1
plast.rámeček černý ZDARMA

Rám: 74/74mm A

Práh: Al nízký

Stulp: 64mm

Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Pevné příčky: 80390

Klika: 8097271 - KxM uš bílá

Kování: VD45 vrch.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný

VD45 spod.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný

Doplňky: Zavírač OTS430 bílý s

aretací 1ks

Průchod polem A je (š x v) 894 x 2206mm

Průchod polem B je (š x v) 544 x 2206mm

Výška kliky: od kraje křídla A:1041 mm

Hmot. prvku: 122 kg

Pozice: 1b 393,0x2280,0 mm 2 ks

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva:

Cena po slevě:

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm
m - barva podle křídla
S24F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1
plast.rámeček černý ZDARMA

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Pevné příčky: 80390

Klika: žádná

Hmot. prvku: 22 kg

Pozice: 1c 2470,0x206,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva:

Cena po slevě:

Sklo: F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1
plast.rámeček černý ZDARMA

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Hmot. prvku: 18 kg

Spoje: celkem

ZM7281 spoj s výzt.

ZM7281 spoj s výzt.

ZM7291 spoj osma s výzt.7710

Množství: 1

Cena za ks:


Pozice: 2/: Dvojdílné vchodové dveře

Rozměry rámu: 1650,0 x 2280,0 mm

Stavební otvor: 1670,0 x 2300,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř

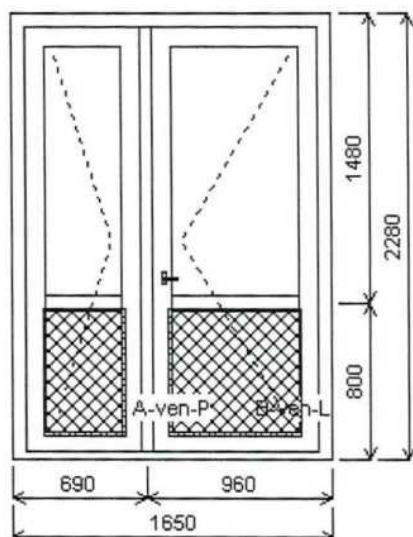

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva

Cena po slevě:

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
 barva podle křídla
 S24O4-16TGI.C-ThF4 Kůra
 čirá+ThFloat plast.rámeček černý ZDARMA
 $u=1.1$

Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Pevné příčky: 80390
 Příprava - rám: žádná
 Kliky: VLX - Kliky vlastní (bez otvorů pro
 šrouby)


Kování: VD45 spod.kř. GU Secury Automatic
 VD45vrch.kř. GU Secury Automatic
 Doplnky: Panikové kování 1 křídle,
 funkce E 1ks

Zavírač OTS430 bílý s aretací
 1ks
 Průchod polem A je (š x v) 584 x 2206mm
 Průchod polem B je (š x v) 854 x 2206mm
 od kraje křídla B:1041 mm
 Výška kliky:
 Hmot. prvku: 122 kg

Množství: 1

Cena za ks:

Cenová rekapitulace

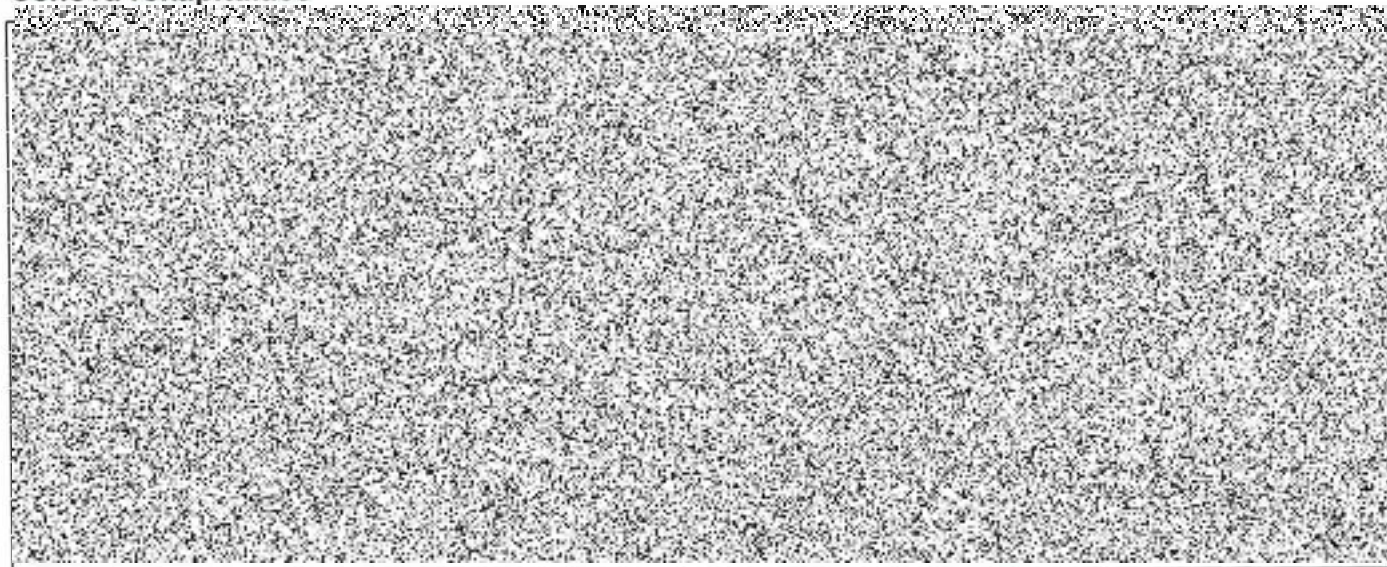

Součet:	102 986,00 Kč
DPH [21%]:	21 627,06 Kč
Celkem:	124 613,00 Kč
Záloha:	124 613,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.

Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:

Charakteristika PVC, Al profilů:

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé **profily GEALAN – S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz. **Hliníkové** vícekomorové **profily ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku-Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně

izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrycolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrycoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jas. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suť, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klíků, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klíků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klíků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není**

součástí této zakázky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.


UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

24. 4. 21

Podpis obchodníka:

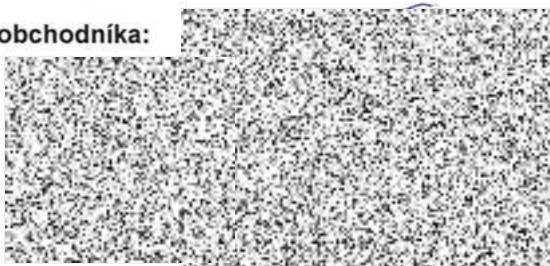

Datum:

Podpis objednatele:

