

24.7.25

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Krakonošovo náměstí 74
Trutnov
541 01

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX

č.ú.: 3423332/0800

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248


Zakázka: S2514563

Objednatel:	Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Adresa stavby: Lesnická 9 Trutnov 54101
IČ/dat.nar:	60153296	
DIČ:	CZ60153296	
Banka:		Zástupce: Vítek Ondřej Bc.
tel.:	[REDACTED]	
mobil:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	Dokončení výroby: Termín realizace: 17. 7. 2025 Výrobní rozměry dodal: Petran František
Adresa:	Lesnická 9 Horní Předměstí - Trutnov 54101	
Sjednáno dne:	24.7.2025	
		Zpracoval: Sikorová Jana

Pozice: 1/001: Dveřní prvek 4270 mm x 3195 mm

Rozměry rámu: 4270,0 x 3195,0 mm

Výrobek

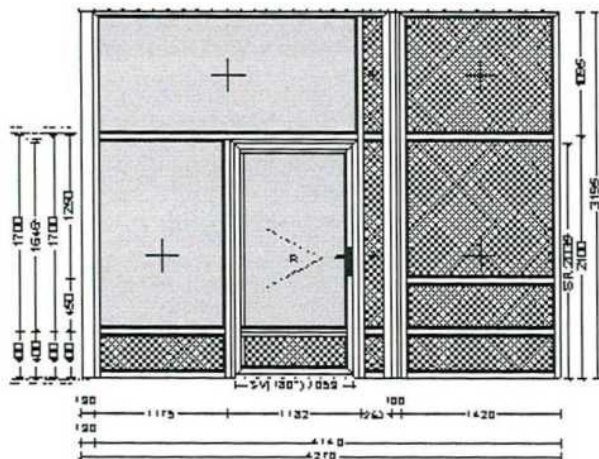

*** POHLED ZE VNITŘ ***

Dveřní prvek 4270 mm x 3195 mm, sestávající z šesti pevných polí a 1kř. dveří.

Prof. série: Aluprof MB-45 Standard

Varianta 2 Zaskl. lišta: Standard 18 mm

/ Typ 1

Přídavné kování:

3 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 93mm Bílá

6 Ks Uchycovací protiplech pro studené profily - 2 dílný

1 Ks Kliky - Koule US Bílá

1 Ks G-U Security MR2, 3 bodový

1 Ks Elektr.otv.dveří ET8 AFE 9-24V

AC/DC ferGUard silver

1 Ks Zap.plech U24x6/216/NL12/AT

ferGUard silver

1 Ks Horní ukončení lišty 24x6

2 Ks Protiplech proti střelkám 24x3 bez kapsy

1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm

1 Ks Vložka BKS 8800 35/35 + 5 klíčů

1 Ks Montážní deska pro TS5000/TS

4000 RAL 9016

1 Ks Dveřní zavírač TS4000 RAL 9016

1 Ks Ramínko s vypínatelnou aretací pro TS4000 RAL 9016

Povrchové úpravy:

Profily: Aluprof -8 RAL 9016

Napojení na podlahu:

Aluprof K430028

Výplně:

AL výplň 24mm_RAL STD

F4 - TN+4 - Ar - TGI 1,1

AL výplň 24mm_RAL střední formát

Množství: 1

Cena za ks: Kč

Celkem:

Cenová rekapitulace

Položek: 1 cena:		
Množstevní sleva		
Cena po slevě		
pronájem lešení	1,00 jm	
Množstevní sleva		
Cena po slevě		
příplatek za montáž za pomoci žebříku/lešení	21,50 jm	
Množstevní sleva		
Cena po slevě		
doprava	1,00 jm	
Množstevní sleva		
Cena po slevě		
montáž	22,00 jm	
Množstevní sleva		
Cena po slevě		
příplatek za montáž nadrozměrného prvku	21,50 jm	
Množstevní sleva		
Cena po slevě		



Součet:	110 754,00 Kč
DPH [21%]:	23 258,34 Kč
Celkem:	134 012,00 Kč
Záloha:	134 012,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:

Charakteristika PVC, Al profilů:

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé **profily GEALAN – S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz. **Hliníkové** vícekomorové **profily ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynnem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrycolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrycoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jasu. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachstat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí

odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klíků, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klíků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klíků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začíštění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

24.7.21

Podpis obchodníka:



Datum:

Podpis objednatele:

