

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0772/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Michalem Záchou, DiS., prvním náměstkem primátora, na
základě pověření dle bodu 31. usnesení Rady města Přerova
č. 1118/31/6/2020 ze dne 30.1.2020
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy

tel:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Se sídlem: Družstevní I/228, 763 21 Slavičín
Zastoupena: Ing. Alena Fojtíková, jednatelka společnosti
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 060 48 307
DIČ: CZ 06048307
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 11018919/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 977 45

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukci pravostranného chodníku v ulici Martinská, Přerov-Henčlov“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby č. MA02436 vypracované společností EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČ 62361457, datum vypracování 01/2019.
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

- o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- f) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - i) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - j) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - k) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - l) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
 - m) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - n) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
 9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, že se důkladně seznámil

s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za kterých bude dílo provádět a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 30 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je **pozemek parc. č. 239/6 a pozemek parc. č. 239/19 v k. ú. Henčlov, ulice Martinská, obec Přerov.**
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit

nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH	884 916,00 Kč
Sazba DPH 21 %	185 832,36 Kč
Cena včetně DPH	1 070 748,36Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) kromě výše uvedeného také veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Veškeré tyto činnosti nejsou považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla.

Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné úkony, dále že nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí žádné části předané projektové dokumentace a pouze pokud byly objednatel předem písemně zadány a odsouhlaseny. Jedná se v každém případě o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla. Případné vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel nárok na úhradu víceprací.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona č.

235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „**Přerov-Henčlov, ul. Martinská – etapa II**“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše **90%** z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu **90%** ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze **90%** ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu **90%** ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

 - a) Částka rovnající se **10%** z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.
Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro

provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [REDAKCE] či datovou schránkou (jjnhw5a).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem

smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) faxové číslo: nebo
 - b) e-mail: [redacted] nebo
 - c) adresu: Družstevní I/228, 763 21 Slavičín
- Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel

objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **1 500 000 Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv/certifikátu / notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyčištěním a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce

na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná **do 10 kalendářních dnů** od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnou fakturou.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Uplatněním/úhradou smluvních pokut podle této smlouvy, nejsou dotčeny ani omezeny nároky na náhradu případné škody.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.


4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.
5. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení „ Přerov-Henčlov, ul. Martinská- etapa II“
 - nabídce zhotovitele z 21.2.2020
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Statutární město Přerov (dále jen „Správce“) informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) AF-PROSTAVBY, s.r.o., že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění stavby „**Rekonstrukce pravostranného chodníku v ulici Martinská, etapa II**“ na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 35. schůzi konané dne 8.4.2020, usnesením č. 1298/35/6/2020
16. (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).


V Přerově 22.6.2020



Ve Slavičíně dne 22.6.2020

Za zhotovitele:

AF-PROSTAVBY, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ/228

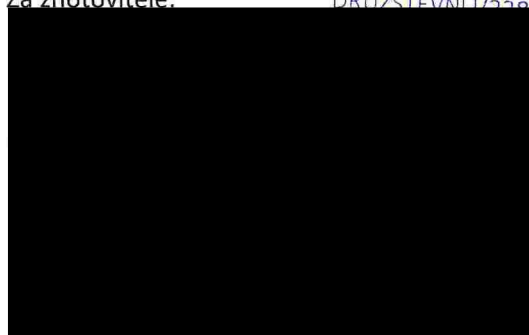

07
7

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19018-02-R1-
Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1

KSO: 822 29 33
Místo: PŘEROV - HENČLOV
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 4. 4. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Uchazeč:
AF-PROSTAVBY, s.r.o.

IČ: 06048307
DIČ: CZ06048307

Projektant:
EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		884 916,00	
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně	
	21,00% 15,00%	185 832,00 0,00	
Základ daně		884 916,00 0,00	
Cena s DPH		1 070 748,00	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AF-PROSTAVBY, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ I/228
763 21 SLAVÍČÍN
IČ 06048307, CZ06048307
TEL.: [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 19018-02-R1-

Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1

Místo: PŘEROV - HENČLOV

Datum: 4. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: EPROJEKT s.r.o.,
PŘEROV

Uchazeč: AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	884 916,00	1 070 748,00
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	832 916,00	1 007 828,00
		52 000,00	62 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1
Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: 822 29 33
Místo: PŘEROV - HENČLOV

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 4. 2019
Datum: 00301825
IČ: CZ00301825
DIČ: 6048307
IČ: CZ06048307
DIČ: 62361457
IČ: CZ62361457
DIČ:

Cena bez DPH		832 916,00	
DPH základní	Základ daně		Výše daně
snížená	832 916,00		174 912,00
	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	1 007 828,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

12. 6. 2020

Objednavatel

AF-PROSTAVBY, S.R.O.

DRUŽSTEVNÍ I/228

763 21 SLAVIČÍN

IČ 06048307 CZ06048307

TEL.: [REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1
Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:	PŘEROV - HENČLOV	Datum:	4. 4. 2019
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	EPROJEKT s.r.o., PŘEROV
Uchazeč:	AF-PROSTAVBY, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	832 916,41
1 - Zemní práce	826 962,51
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	206 194,12
1.01 - Zemní práce - SANACE	76 475,14
5 - Komunikace	36 902,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	216 431,40
997 - Přesun sutě	185 772,89
998 - Přesun hmot	90 689,40
PSV - Práce a dodávky PSV	14 496,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 953,90
	5 953,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

PŘEROV - HENČLOV

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Datum:

4. 4. 2019

Projektant:

EPROJEKT s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

832 916,41

D HSV Práce a dodávky HSV

826 962,51

D 1 Zemní práce

206 194,12

1	K	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmuli dmu strojné tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odděrnování na skládku)	m2	145,000	65,00	9 425,00	
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------	--

" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

" Výkaz výměr (VV) se v základním členění odkazuje: "

" 1/na tabulku SPECIFIKACE - SO 101 (příloha projektu)"

" číslo položky/ text Specifikace, dále na výkresy: "

" 2/ D 101-02-001 - Situace stavby ul. Martinská "

" 3/ D 101-02-001...002 Vzor příčný řez I...II "

" 4/ C 004 - Situace slávající stav "

" 5/ D 101 -02-001 Situace stavby výřez A3 R1

" 6/ případné doplnění dle D 101-01-001 Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ) "

" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR

" 7/ odděrnování 10cm, M2 " 145,0

Mezisoučet

Součet

0,000
145,000
145,000
145,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	252,000	45,00	11 340,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

" 3/ DM ZP: rozebrání dlažby 30x30 (chodník) "

" rozebrání ručně pro přebírku % dlažeb + ručně podél zásek oplocení RD "

" (z toho: 30% dl. rozbitá skládka, 70% dlaždic do TSMPr + palety) "

252,0

3	K	113107171	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	53,00	3 975,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

" 4/ DM ZP: demolice BETON.ploch (chodníky , sjezdy) tl. 0,15m "

75,0

4	K	113154113	Frézování živého křtu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	72,400	92,00	6 660,80	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

" 2/ frézov. AB vozovky tl. 0,05 m, š.pruh 0,4 m "

" vzor. řezy I, II " 72,40

5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	72,400			
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--	--	--

" 5/ DM obrub: bet. silniční (skládka): u sjezdů ležaté (3 vjezdy) "

4,0+5,0+8,0

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,000	45,00	765,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

" 5/ DM obrub: bet. silniční (skládka) "

" silniční celkem " 181,0

" - odpočet ležaté (sjezdy 3x) " -17,0

Mezisoučet

181,000
-17,000
164,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			" 6/ DM obrub: bet. chodníkové (skládky) "					
W			168,0		168,000			
W			Součet		332,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek					
W			" 5/ DM obrub: 1-řádek ŽK podél obrub (bude zpětně použito) "	m	181,000	45,00	8 145,00	CS ÚRS 2019 01
W			181,0		181,000			
8	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí					
W			" odkopy v pásmu IS: výkr. -001 Situace (zákras IS) "	m3	43,214	32,00	1 382,85	CS ÚRS 2019 01
W			" odhad hl. uloř. všech stáv. IS v chodníku dle normov.krytí a dle vzor. řezů "					
W			" kabely Cetin v chláničce v hl. -1,0m (= mimo pásmo odkopů) "					
W			" kabel SLP Nejtv v min.hl. 0,4-0,5m (pásmo odkopů) "					
W			" chodník 30/30/kabel SLP" (0,5+0+0,5)*(181-36-8*0,5)*(0,25-0,05-0,03)		23,970			
W			" 8*sjezdy bet./kabel SLP" (0,5+0+0,5)*(36+8*0,5)*(0,42-0,15)		10,800			
W			" přípojky plyn (norm. uloř. -0,8m)= chodník v pásmu IS= 0 "					
W			" přípojky plyn (norm. uloř. -0,8m)= sjezd v pásmu IS , 3x "					
W			" voda (uloř. -1,0m)= chodník i sjezd v pásmu IS= 0 " 0		1,242			
W			" voda (uloř. -1,0m)= chodník i sjezd v pásmu IS= 0 " 0		0,000			
W			" kan.přípojky (uloř. -1,0m)= chodník v pásmu IS= 0 " 0		0,000			
W			Mezisoučet		36,012			
W			" rezerva IS do 20% (př. nenorm.krytí)"		7,202			
W			0,20*36,012		43,214			
W			Součet					
W			Pásmo odkopu IS					
9	K	120001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za zřízení vykopyvky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3	10,320	1 256,00	12 961,92	
W			" sondy IS pro výkopy: výkr. -002.3 Situace (zákras IS)"					
W			" kabely NejTV" (0,8*0,8*(-0,08+0,42+0,5)) ²		1,075			
W			" 2 kabely Cetin" (0,8*0,8*(-0,08+0,42+0,5)) ²		2,150			
W			" plyn/přípojky " (0,8*0,8*(-0,08+0,42+0,5)) ²		2,150			
W			" voda/přípojky " (0,8*0,8*(-0,08+0,42+0,5)) ²		2,150			
W			" kanál./přípojky " (0,8*0,8*(-0,08+0,42+0,5)) ²		1,075			
W			Mezisoučet		8,600			
W			" rezerva IS 20% " 0,20*8,6		1,720			
W			Součet 16 sond		10,320			
10	K	121101103	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,500	236,00	3 422,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 7/ odhromování vč. dříví celk. tl.0,2m (z toho dmy 0,10 +zeminu tl.0,10m)"					
W			" skývka odhromování v tl.0,10m (zeminu nechat na stavbě)"					
W			" (v ceně položky je odvoz na mezideponii, dl. úseku 180m) "					
W			(0,20-0,10)*145,0					
W			Součet		14,500			
W			SKRYVKAm31		14,500			
11	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	60,616	311,00	18 851,58	CS ÚRS 2019 01
W			" 8/ Výkop podkladních vrstev se zemínou pod DM krytí (dlažby, betony)"					
W			" celkem 89,7 m3 "		89,700			
W			Mezisoučet celk. odkop chodníku		89,700			
W			" - odpočet sond (přes výkopy) "					
W			-(SondyIS1-(0,8*0,8*0,5*18))		-4,560			
W			" - odpočet ručních výkopů (podél nemovitosti a pásmo IS/kabely) "					
W			-ODKOPsterk1		-24,524			
W			Součet strojní ODKOP		60,616			
12	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 4	m3	24,524	323,00	7 921,25	
W			" ad.8/ Výkop podkladních vrstev se zemínou pod DM krytí (dlažby, betony)"					
W			" z toho RUČNÍ odkopy stáv. konstrukce (štěrk+ zem) pro chodník. a sjezdy "					
W			" 1) v pásmu IS (do 30 % z pásmu IS dokop ručně /kabel SLP)"					
W			0,30*pODKopIS1		12,964			
W			" 2) ručně podél plot.zádek RD: délka dle nop.folie 136 mb "					
W			" výkr.-002.1, vzor. př. řezu I, odkop po plán -0,25m "					
W			0,50*(0,25-0,05-0,03)*136,0		11,560			
W			Součet ruční odkop		24,524			
W			rODKOPsterk1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132212101	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	17,000	268,00	4 556,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 29/ nop. folie 136 mb.š.0.5m: dokop rýhy pod pláš -0.25 pro osazení folie "					
	W		" ručně podél plot.zádek RD, výkr.-002.1, vzor. př. řezy I "		17,000			
	W		0.50*(0.50-0.25)*136,0		17,000			
	W	rRYHA060zem1	Součet					
14	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	125,00	4 250,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" přesun štěrky pro zášyp rýhy po osazení folie (štěrky z odkopů)"					
	W		" odvoz +zpětný rozvoz "		34,000			
	W	rZASYPfolie1*2						
15	K	162201209	Připlatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	40,00	1 360,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(20-10)/10*rZASYPfolie1*2		34,000			
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	125,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" odvoz zeminy: na mezideponii pro HTU "					
	W		" (pro zpět. využití na přísypávký (ad.24/ dosyp zeminy za obruby 31m3) "		17,000			
	W		" potřeba 12.58m3 (31m3-18.42m3 zemina ze sanaci =12.58)"		17,000			
	W	rRYHA060zem1						
	W	Mezisoučet			31,000			
	W	" zpětný rozvoz zemi: z mezideponii pro přísypávku (část z Rýhy+zemín ze sanace)"			31,000			
	W	PRISYPAVKA1			31,000			
	W	Mezisoučet			48,000			
	W	Součet	přesuny zemín mezideponie					
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	52,420	85,00	4 455,70	CS ÚRS 2019 01
	W		" zemina na mezideponii pro: přísypávku + přebytky z rýhy pro mž.folie"					
	W	PRISYPAVKA1*1			31,000			
	W	rRYHA060zem1-(PRISYPAVKA1-VYKOPYzemS1)			4,420			
	W	" naložení štěrky z odkopů pro zášyp pod chodníky po mž.folie "			17,000			
	W	rZASYPfolie1*1			52,420			
	W	Součet						
18	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	92,260	125,00	11 532,50	CS ÚRS 2019 01
	W		" odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklači: drny, zemina a kamení "					
	W	0.10*DRNYm21			14,500			
	W	Mezisoučet	drny M3		14,500			
	W	SondyIS1			10,320			
	W	sODKOPsterk1			60,616			
	W	RODKOPsterk1			24,524			
	W	rRYHA060zem1			17,000			
	W	Mezisoučet	výkopy zemina a kamení celkem		112,460			
	W	" - zpětně použitý výkopek (zášyp sond, přísypávka za obruby/část, rýha po folii) "			-5,120			
	W	-rZASYPsond1						
	W	" přísypávka :potřeba 31m3- 18.42m3 / odpočet zemina z výkopů pro sanace "			-12,580			
	W	-(PRISYPAVKA1-VYKOPYzemS1)						
	W	" zášyp rýhy po osazení folie (štěrky z odkopů)"			-17,000			
	W	-rZASYPfolie1			92,260			
	W	Součet						
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	92,260	200,00	18 452,00	CS ÚRS 2019 01
	W	ODVOZyk1			92,260			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	166,068	250,00	41 517,00	CS ÚRS 2019 01
	W	ODVOZyk1*1,8			166,068			
21	K	174101102	Zášyp v uzavřených prostorech sypání se zhuštěním	m3	22,120	421,00	9 312,52	CS ÚRS 2019 01
	W		" srovnávací položka pro ruční zášyp "					
	W	" zášyp částí sond (0.5m) po ověření hl. IS "			5,120			
	W	(0.8*0.8*0.5)*16			5,120			
	W	rZASYPsond1						
	W	Mezisoučet						
	W	" 29/ nop. folie 136 mb.š.0.5m: zpětný zášyp rýhy po pláš -0.25 pro osazení folie "						
	W	" ručně podél plot.zádek RD, výkr.-002.1, vzor. př. řezy I. pod chodníky "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			" využití štěrku z odkopů " 0,50*(0,50-0,25)*136,0		17,000			
W		rZASYPlo1e1	Mezisoučet		17,000			
W			Součet		22,120			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	314,000	12,00	3 768,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 10plán celkem =celk. 314 m2 (ad 22b/ z toho sjezdů 94 m2)"					
W			" chodníky " 314,0-94,0		220,000			
W			" sjezdů " 94,0		94,000			
W			Součet		314,000			
23	K	184818249	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
W			" v ceně položky je i odbednění "					
W			" 1/ ochrana stromů při výstavbě ořezávání (vzrostlé lúje)"					
W			1		1,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				76 475,14	
24	K	162301101	Vodotěsné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,750	125,00	2 718,75	CS ÚRS 2019 01
W			" rozvoz sejmuté + dokoupené ornice vč. substrátu dle jednotlivých ostrůvků "					
W			" 26/ ohumus.150mm pod zatravnění kobercem "					
W			(0,10+0,05)*rTRAVA1		21,750			
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,750	85,00	1 848,75	CS ÚRS 2019 01
W			" nalož.pro rozvoz sejmuté + dokoupené ornice vč. substrátu dle jednotlivých ostrůvků "					
W			" 26/ ohumus.150mm pod zatravnění kobercem "					
W			(0,10+0,05)*rTRAVA1*1		21,750			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	145,000	28,00	4 060,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 26+27/ ohumus.150mm, zatravnění kobercem: jemn.modelace "					
W			rTRAVA1		145,000			
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	145,000	32,50	4 712,50	CS ÚRS 2019 01
W			" cena položky vč. manipulace do 30m "					
W			" 26/ ohumus.150mm, příprava pro zatravnění kobercem "					
W			" (humusování: 10cm ornice + 5cm travníkový substrát) "					
W			rTRAVA1		145,000			
28	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,700	300,00	210,00	CS ÚRS 2019 01
W			" cena položky vč. dovozu + složení pro rozhrnutí "					
W			(0,15-0,05)*rTRAVA1*1,03*1,61		24,045			
W			Mezisoučet		24,045			
W			" - odpočet slávaj ornice (hum.zeminy bez drnů) z Přípravy pol.7 (14,5M3)"					
W			-SKRYVKAm31*1,61		-23,345			
W			Součet nákup, dovoz ornice tuny		0,700			
29	K	181411151	Založení parkového travníku kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	145,000	24,60	3 567,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 27/ zatravnění kobercem š.1,05m "					
W			" výkr. -001 Situace " 145,0					
W		rTRAVA1	Mezisoučet		145,000			
30	M	005724900-01	dodávka- travní koberec pro parterový travník, tl.20mm, kosený, husý, soudržný - VZOREK NECHAT	m2	152,250	5,20	791,70	
W			ODSOUHLASIT INVESTOREM					
W			" 27 / zatravn. kobercem š.1,05m dl.121mb "					
W			rTRAVA1*1,05		152,250			
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	145,000	12,00	1 740,00	CS ÚRS 2019 01
W			rTRAVA1		145,000			
32	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	145,000	47,00	6 815,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 26/ ohumus.150mm, příprava pro zatravnění kobercem "					
W			" (humusování: 10cm ornice + 5cm travníkový substrát) "					
W			rTRAVA1		145,000			
33	M	103715000	substrát pro travníky VL	m3	7,468	3 756,00	28 049,81	CS ÚRS 2019 01
W			0,05*rTRAVA1*1,03		7,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 " technologie obdělání půdy "	m2	145,000	2,00	290,00	CS ÚRS 2019 01
	W		rTRAVA1		145,000			
35	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	145,000	2,50	362,50	CS ÚRS 2019 01
	W		rTRAVA1		145,000			
36	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 " obdělání půdy "	m2	145,000	1,80	261,00	CS ÚRS 2019 01
	W		rTRAVA1		145,000			
37	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 " technologie obdělání půdy "	m2	145,000	3,20	464,00	CS ÚRS 2019 01
	W		rTRAVA1		145,000			
38	K	184802611-01	Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu " 28/ péče travník 3 měsíce (parkový travník - intravilán): 1x cykl /koberec "	m2	145,000	11,20	1 624,00	
	W		rTRAVA1*1		145,000			
39	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	21 000,00	84,00	CS ÚRS 2019 01
	W		rTRAVA1*0,030*0,001		0,004			
40	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení travníků, spotřeba 30g/m2	kg	4,481	67,00	300,23	
	W		rTRAVA1*0,030*1,03		4,481			
41	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 " 28/ péče travník 3 měsíce (parkový travník - intravilán) "	t	0,001	48 000,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
	W		přihnojení 5g/m2, po 1. měsíci : 1x cykl "					
	W		" plochy založ.kobercem "					
	W		1*(rTRAVA1*0,005*0,001)		0,001			
42	M	25111110-03	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu travníků - spotřeba 5g/m2	kg	0,747	51,00	38,10	
	W		" 28/ péče travník 3 měsíce (parkový travník - intravilán) "					
	W		přihnojení 5g/m2, po 1. měsíci : 1x cykl "					
	W		1*(rTRAVA1*0,005*1,03)		0,747			
43	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 " v cenách náklady na pokosení se shrabáním; naložením shrabu na DP "	m2	870,000	2,50	2 175,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		" 28/ péče travník 3 měsíce (parkový travník - intravilán) "					
	W		" plochy založ.kobercem: 6 x cykl. sečení "					
	W		6*rTRAVA1		870,000			
44	K	171201211-71	Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - kompostárna " tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace "	t	6,525	400,00	2 610,00	
	W		" 28/ péče travník 3 měsíce (parkový travník - intravilán) "					
	W		" plochy založ.kobercem: 6 x cykl. sečení "					
	W		6*rTRAVA1*0,05*0,300/2		6,525			
45	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 " 27/ technolog. založení travníků kobercem "	m3	65,250	85,00	5 546,25	CS ÚRS 2019 01
	W		" 1. základní závlivka po dřívování: oca 20 L/m2 "					
	W		rTRAVA1*0,020		2,900			
	W	VODAžaloz1	Mezisoučet VODA založení		2,900			
	W		"závlivky KOBEREK po 20L/m2 : (3 měsíce)"					
	W		2*7*rTRAVA1*0,020		40,600			
	W		(12-2)*1*rTRAVA1*0,020+0,010/2 " první 2 týdny "		21,750			
	W	VODApece1	Mezisoučet VODA péče		62,350			
	W	VODA1	Součet		65,250			
46	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m VODAžaloz1	m3	65,250	81,00	5 285,25	CS ÚRS 2019 01
	W		VODApece1		2,900			
	W				62,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
47	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		65,250			
	W		"cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností (km)"	m3	65,250	12,00	783,00	CS ÚRS 2019 01
	W		VODAzaioz1*(2-1)					
	W		VODApece1*(2-1)					
Součet					2,900			
	W				62,350			
	W				65,250			
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,584	456,00	2 090,30	CS ÚRS 2019 01
D 1.01 Zemní práce - SANACE								
49	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávků nebo prokoppávků v blízkosti inženýrských sítí				36 902,98	
	W		"9/ sanace - výměna za vhodný materiál (cca 30% z celk.pláně) tl.0,20m"	m3	10,131	72,00	729,43	CS ÚRS 2019 01
	W		"odkopy v pásnu IS (nad kabely SLP+Četlin+ 3 plyn.přípojky)= "					
	W		" = cca 60% pláně z odkopů pro sanaci "					
	W		" výkr. -001 Situace + vzor.řezy I-II "					
	W		"M2 pásma IS =(0.5+0.5+0.5)*(30-8)+(0.5+0+0.5)*8+(0.5+0.1+0.5)*(3.0-1.0)*3=48m2"					
	W		"(48*1,15)/92,1=0,55=55%"					
	W		0,55*(0,20*92,10)					
	W		Mezisoučet Pásmo odkopu IS Sanace					
	W				10,131			
	W				10,131			
50	K	122202201	Odkopávky a prokoppávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,848	213,00	2 736,62	CS ÚRS 2019 01
	W		" 9/ sanace - výměna za vhodný materiál (cca 30% z celk.pláně z 307m2) "					
	W		" výkop nevhod.zeminy podloží pod chodník a sjezdy 92,1 m2/ tl.0,20m"					
	W		0,20*92,1					
	W		Mezisoučet celkový odkop pro sanaci		18,420			
	W		" - z toho ruční Odkop pro Sanaci v pásnu IS "		18,420			
	W		-ODKOPzemS1					
	W		Součet strojní ODKOP zeminy SANACE					
	W				-5,572			
	W				12,848			
51	K	122202201-01	Odkopávky a prokoppávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasílčovaném území) v hornině tř. 3	m3	5,572	421,00	2 345,81	
	W		" 9/ sanace - výměna za vhodný materiál "					
	W		" pro sanaci 60% ručně z pásma IS pro Odkop sanace (11,052m3)"					
	W		" kolem kabelů SLP pod vjezdy "					
	W		"(30+7*0,5*2-8)*1,0*0,20=5,8m3 = do 55% z pásma IS"					
	W		podkopIS1*0,55					
	W		Součet ruční ODKOP zemina Sanace		5,572			
	W				5,572			
52	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,420	125,00	2 302,50	CS ÚRS 2019 01
	W		" odvoz výkopů pro Sanaci : na mezideponii "					
	W		" (pro zpět. využití na přísypávky (ad.24/ dosyp zeminy za obruby 31m3) "					
	W		RODKOPzemS1*1					
	W		sODKOPzemS1*1					
	W		Součet VÝKOPY zeminy pro SANACE		5,572			
	W				12,848			
	W				18,420			
53	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	92,100	38,00	3 499,80	CS ÚRS 2019 01
	W		" 9/ sanace -úprava parapláně " 92,10					
54	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	92,100	54,00	4 973,40	CS ÚRS 2019 01
	W		" 9/ sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál, 92,1 m2, celk. tl.0,20m "					
	W		" 1x vrstva po 0,20m " 92,1*1					
55	M	56344229-150	hrubozrnné kamenivo frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně ld=0,85) vč. dodání na místo zabudování		92,100			
	W		" 9/ sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál, 92,1m2, celk. tl.0,20m "	t	37,761	538,00	20 315,42	
	W		0,20*92,1*2,05					
D 5 Komunikace					37,761			
56	K	564851111-01	Podklad ze štrkordré ŠDa 0-32(63) tl 150 mm	m2	408,000	125,00	216 431,40	
	W		" 21+22/ ZP z dlažby : konstrukční vrstva ŠDa 0-32 tl.150mm"					
	W		" skl. v TZ +vzor.řezy I-II "					
	W		" chodníky vč. 1. vrstvy sjezdů " 314,0					
	W		" sjezdy 2. vrstva ŠDa 150mm " 94,0					
					314,000			
					94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	31,000	143,00	4 433,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 25/ násyp zeminy - dosypání zeminy za obrubníky "		408,000			
	W		31,0		31,000			
	W	PRISYP/PAVKA1	Mezisoučet		31,000			
58	K	573231107	Posřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	72,400	27,00	1 954,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Posřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2		72,400			
	W		" 22/ zaprávka AB podél nových obrub: posřik pod pruh ACO 11+ "		72,400			
	W		PruhACO1		72,400			
59	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,400	320,00	23 168,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 23/ zaprávka AB podél nových obrub: pruh ACO 11+ tl.50mm "		72,400			
	W	PruhACO1	72,40		72,400			
60	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	220,000	220,00	48 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" V cenách jsou započít. i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "		220,000			
	W		" 17+20/ ZP z dlažby ZD6 přírodní " 220,0		220,000			
	W	ZD6chodn1	Součet		224,400			
61	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	224,400	190,00	42 636,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 17/ ZP z dlažby ZD6 přírodní (100x200x60mm) "		224,400			
	W		220,0*1,02		224,400			
62	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	94,000	220,00	20 680,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" V cenách jsou započít. i nákl. na dodání hmot pro lože do 50mm a mater.na výplň spár. "		80,000			
	W		" 18+20/ ZP z dlažby ZD8 přírodní " 80,0		14,000			
	W		" 19+20/ ZP z dlažby ZD8 červená SLP " 14,0		94,000			
	W	ZD8sjezd1	Součet		14,000			
63	K	596212214	Připílatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 19/ ZP z dlažby ZD8 červená SLP " 14,0		14,000			
64	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	82,400	122,00	10 052,80	CS ÚRS 2019 01
	W		" 18/ ZP z dlažby ZD8 přírodní (100x200x80mm) "		82,400			
	W		80,0*1,03		14,420			
65	M	59245006-08	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80 mm barevná	m2	14,420	540,00	7 786,80	
	W		" 19/ ZP z dlažby ZD8 červená SLP " 14,0*1,03		14,420			
66	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svaahu do 1:5	m2	1,500	400,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 30/ beton, "šlapák" imitace kámen, rozměr cca 0,5 x 0,5m, 6 ks "		1,500			
	W		" (podložky pod popelnic) " 6*0,5*0,5		6,000	720,00	4 320,00	
67	M	592457339-09	dlažba betonová - imitace kámen - šlapák 50x50x5-6 cm	kus	6,000			
	W		" 30/ beton, "šlapák" imitace kámen, rozměr cca 0,5 x 0,5m, 6ks "		6,000			
	W		" (podložky pod popelnic) " 6					
	W						185 772,89	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
68	K	916111123-30F1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF1	m	181,000	200,00	36 200,00	
	W		" kostka podél obrub do C25/30 XF1 (výkr.-002 vzor.řezy I-II) + TZ I) "		181,000			
	W		" 16/ zpět.položení 1-řádku kostky DŽK " 181,0		3,982	577,00	2 297,61	CS ÚRS 2019 01
69	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	18,462			
	W		" 16/ zpět.položení 1-řádku kostky DŽK "		18,462			
	W		0,10*181,0*1,02		-14,480			
	W		" - odpočet cca 80% zpět.použ. kostek z DM (ad. 5/DM řádek 181m) "		3,982			
	W		-0,80*(181,0*0,10)					
	W		Součet doplněné kostky		181,000			
70	K	916131213-30F1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF1 (výkr.-002 vz.řezy I-II)+ TZ L) "	m	181,000	200,00	36 200,00	
	W		" 11/bet. silniční obrubníky s opěrou, do C25/30 XF1 (výkr.-002 vz.řezy I-II)+ TZ L) "		131,000			
	W		" 12/ obrub. silniční (150x250x1000) " 131,0		36,000			
	W		" 13/ obrub. nájezdový (150x150x1000) " 36,0		14,000			
	W		" 14/ obrub. přechod. (150x150/250x1000) " 14,0		181,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	132,310	138,00	18 258,78	CS ÚRS 2019 01
	W		" 12/ obrub. silniční (150x250x1000) " 131,0*1,01		132,310			
72	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	36,360	180,00	6 544,80	CS ÚRS 2019 01
	W		" 13/ obrub. nájezdový (150x150x1000) " 36,0*1,01		36,360			
73	M	59217030	obrubník betonový silniční přečhodový 1000x150x150-250mm	m	14,140	354,00	5 005,56	CS ÚRS 2019 01
	W		" 14/ obrub. náběhový (150x150x250x1000) " 14,0*1,01		14,140			
74	K	916231213-30F1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C25/30 XF1	m	164,000	200,00	32 800,00	
	W		" chodníkové obrubníky s opěrkou, do C25/30 XF1 (vz. řez II) +TZ II)"					
	W		" 15/ chodník. bet. obrubník 100x250x1000 " 164,0					
75	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	165,640	126,00	20 870,64	CS ÚRS 2019 01
	W		" 15/ chodník. bet. obrubník 100x250x1000 " 164,0*1,01		165,640			
76	K	916921100-1	Připlátek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání silničních obrubníků: komplet celý úsek SO101 dle výkr. -001 Situace ul.Martinská	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		" řezání obrub do oblouků dle výkr.Situace "					
	W		1					
77	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	181,000	21,00	3 801,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 24/zatěsnění spáry zaprávky (ACO 50mm) asf.zalivkou s profezem "					
	W		" výkr. 002- vz.řez I-II " 181,0					
78	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	181,000	54,00	9 774,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" 2/ frézov. AB vozovky tl. 0,05 m, š. pruh 0,4 m: zarovnávací řez pro frézování "					
	W		" výkr. -002, vzor. řez I-II " 72,4/0,40					
79	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	181,000	12,00	868,80	CS ÚRS 2019 01
	W		" 23/ zaprávka AB podél nových obrub: pruh ACO 11+ tl.50mm "					
	W		" dočištění podkladu po frézování (ad.2) pod spostíř+ACO "					
	W		PruhACO1					
80	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	72,400	18,00	1 303,20	CS ÚRS 2019 01
	W		" 23/ zaprávka AB podél nových obrub: pruh ACO 11+ tl.50mm "					
	W		" očištění podkladu po frézování (ad.2) pod spostíř+ACO "					
	W		PruhACO1					
81	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	176,400	31,00	5 468,40	CS ÚRS 2019 01
	W		" očištění, pro zpětné použití (nebo pro skladku investora na jiné použití) "					
	W		" ad.3/ dlažba desková (30/30) =252m2 (30% skládka, 70% TSmPr) "					
	W		0,70*252,0					
82	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	176,400	21,00	380,10	CS ÚRS 2019 01
	W		" ad.5/ obruba kostka DŽK 1 řádek =181 mb (zpětné použití na obrubu ad.16/.) "					
	W		181,0*0,10					
D	997		Přesun sutě		18,100			
83	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	50,624	85,00	4 303,04	CS ÚRS 2019 01
	W		" manipulace mater. pro zpět. využití (přesun hmot s naložením a složením) "					
	W		" 1) odvoz na deponii pro očištění z lože, 100% DM výměř "					
	W		" ad.3/ dlažba desková (30/30) = 252m2 "					
	W		252,0*0,095*1,10					
	W		" ad. 5+16/ obruba kostka DŽK v betonu =181 mb "					
	W		181,0*0,115					
	W		Mezisoučet		26,334			
	W	mKUSdepi	vybour. Materiál KUSOVÝ na deponii		20,815			
	W		" 2) rozvoz z deponie po očištění, pro zpětné použití "		47,149			
	W		" ad.3/ dlažba desková (30/30) = 252m2 (30% skládka, 70% TSmPr) "					
	W		" zpětné = 0 , odvoz v jiné poloze "		0			
	W		" ad. 5+16/ obruba kostka DŽK =181 mb (zpětné použití 80%) "		0,000			
	W		0,80*181,0*0,024		3,475			
	W	mKUSzpeti	Mezisoučet		3,475			
	W		vybour. Materiál KUSOVÝ zpětné použ.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		50,624			
84	K	997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	50,624	18,00	911,23	CS ÚRS 2019 01
W			mKUSdep1		47,149			
W			mKUSzpet1		3,475			
W			Součet		50,624			
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,329	85,00	7 932,97	CS ÚRS 2019 01
W			SUTbetSYPK1		40,846			
W			SUTasif1		9,267			
W			SUTkameni1		43,216			
W			Součet		93,329			
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	653,303	2,00	1 306,61	CS ÚRS 2019 01
W			" skládka (nebo recyklace) s poplatkem "		285,922			
W			SUTbetSYPK1*(8-1)		64,869			
W			SUTasif1*(8-1)		302,512			
W			SUTkameni1*(8-1)		653,303			
W			Součet		81,041	85,00	6 888,49	CS ÚRS 2019 01
87	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	81,041			
W			SUTbetKUS1		81,041			
88	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	567,287	2,00	1 134,57	CS ÚRS 2019 01
W			" skládka (nebo recyklace) s poplatkem "		567,287			
W			SUTbetKUS1*(8-1)		16,758	85,00	1 424,43	CS ÚRS 2019 01
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,758			
W			" skládka investora - TSmpPr: očištěné nepoškozené materiály, napáletovat "		16,758			
W			HMinv1		117,306	2,00	234,61	CS ÚRS 2019 01
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	117,306			
W			" skládka investora - TSmpPr "		117,306			
W			HMinv1*(8-1)		72,990	145,00	10 583,55	
91	K	997221611-02	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	4,930			
W			" ležaté bet. obrubníky =17m " 17,0*0,290		68,060			
W			" stojaté bet. obrubníky =332m " 332,0*0,205		72,990			
W			Součet		81,041	85,00	6 888,49	
92	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	81,041			
W			SUTbetKUS1		81,041			
93	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,758	85,00	1 424,43	CS ÚRS 2019 01
W			" skládka investora - TSmpPr: očištěné nepoškozené materiály, napáletovat "		16,758			
W			HMinv1		16,758	2,00	33,52	
94	K	997221612-09	Příplatek k nakládání za paleizaci vybouraných hmot -pro odvozy do skladu investora	t	16,758			
W			" skládka investora - TSmpPr: očištěné nepoškozené materiály, napáletované "		16,758			
W			HMinv1		121,887	250,00	30 471,75	CS ÚRS 2019 01
95	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	121,887			
W			" suť betonová KUSOVÁ "		7,182			
W			" ad.3/ dlažba desková (30/30) =252m2 (30% skládka, 70% TSmpPr) "		4,930			
W			" 30% desk. bet. dlažba 30/30 " 0,30*(252,0*0,095)		68,060			
W			" ležaté bet. obrubníky =17m " 17,0*0,290		0,869			
W			" stojaté bet. obrubníky =332m " 332,0*0,205		81,041			
W			" 20% obruba kostka DŽK 181mb" 0,20*(181*0,024)		24,375			
W			Mezisoučet		16,471			
W			" suť betonová sypká "		40,846			
W			" beton plošný 75m2, tl.0,15m " 75,0*0,325		121,887			
W			" beton/ obruba kostka DŽK 181mb" 181*(0,115-0,024)		9,267	450,00	4 170,15	CS ÚRS 2019 01
W			Mezisoučet					
W			SUTbetSYPK1					
96	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	9,267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" asfalt frézovaný: pruh 72,4m2, tl. 0,05m "					
W			72,4*0,128		9,267			
W		SUTasIF1	Součet		9,267			
97	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	43,216	300,00	12 964,80	CS ÚRS 2019 01
W			" suť celkem "		194,603			
W			Mezisoučet		194,603			
W			" - odpad zpětně použitých materiálů (obrubka kostky) "		-3,475			
W			-mKUSzp1		-3,475			
W			Mezisoučet		-81,041			
W			" - Jiné suť dle poplatků (nebo skládky investora/ dlaždice, ocel) "		-40,846			
W			-SUTbetKUS1		-9,267			
W			-SUTbetSYPK1		-16,758			
W			-SUTasIF1		-147,912			
W			-HMinv1		43,216			
W			Mezisoučet		16,758			
W			Součet		16,758			
W		SUTkamen1			16,758			
98	K	997221899-01	DOJDAVATEL NAVEZIT CASIKOU T KC (bez DJH) (- Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora	t	1,00		16,76	
W			" skládka investora - TSmpP: očištěné nepoškozené materiály, napájetovat "					
W			" ad 3/ dlažba desková (30/30) = 252m2 (30% skládka, 70% TSmpP) "					
W			0,70*(252,0*0,095)					
W			Mezisoučet SKLÁDKA HMOT investora					
W			Součet		16,758			
D		998	Přesun hmot				14 496,58	
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	170,548	85,00	14 496,58	CS ÚRS 2019 01
W			" přesun hmot celkem "		175,132			
W			" -odpočet sadovky "		-4,584			
W			Součet		170,548			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 953,90	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 953,90	
100	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	68,000	87,00	5 916,00	CS ÚRS 2019 01
W			" 29/ novová fólie (izolace podezdívek plotů RD) š. 0,5m, 136mb "					
W			" výkr. -002 vzor, příčné řezy I-II "					
W			0,5*136,0					
101	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,046	824,00	37,90	CS ÚRS 2019 01
W					68,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 29 33
Místo: PŘEROV - HENČLOV
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: AF-PROSTAVBY, s.r.o.
Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2019
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 06048307
DIČ: CZ06048307
IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	52 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 52 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 10 920,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 62 920,00	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Razítko *22. 6. 2020*



Objednavatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č.1
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: PŘEROV - HENČLOV
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Datum: 4. 4. 2019
Projektant: EPROJEKT s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní	52 000,00
O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘEROV - HENČLOV, UL. MARTINSKÁ - ETAPA II - revize č. 1

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PŘEROV - HENČLOV

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Datum:

4. 4. 2019

Projektant:

EPROJEKT s.r.o.,

Zpracovatel:

PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D OST

Ostatní

52 000,00

8 000,00

8 000,00

1	K	090001000-11	Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
			Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění provizorního přístupu pro pěší					
			" Dopravně inženýrské opatření - dle výkř. : "					
			" dle výkř. : B-008-2 Situace ZOV "					
			" dle zprávy : TZ B.8 - ZOV "					
			" odstavec (m) Zásady pro DIO.... "					
			" n) stanovení spec.podmínek... -řešení dopravy během výstavby..."					
			" p) postup výstavby délka pronájmu max.2 měsíce "					
			1					

1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

44 000,00

2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	6 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2019 01
			Geodetické práce před výstavbou					
			" Vytyčení vlnistické hranice pozemků před stavbou "					
			" včetně trvalé stabilizace lomových bodů "					
			1					

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
			" Vytyčení objektů stavby a pevných "					
			" vytyčovací bodů včetně fixace "					
			" a obnovení zhotovitelem "					
			1					

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
			" Geometrický plán - 10 x dokumentace v listinné a digitální podobě, zápis do KN "					
			" Oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ -vypracování GP "					
			" pro VB vč. ověření na příslušném KÚ. Vše 10 x vyhotovení "					
			" vč. zaměření stavby pro GIS Přerov "					
			1					

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
			" 4 x vyhotovení - dokumentace v listinné "					
			" a digitál. podobě, zakreslení změn PD "					
			" vč.revizí, prohlášení o shodě, "					
			" likvidace odpadů apod. "					
			" komplet "					
			1					

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN2 Příprava staveniště								
6	K	022003000-01	Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací, vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	W		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "					
	W		" před zahájením zemních prací dle výkresu : "					
	W		" C 003 Koordinaci situace výkres "					
	W		" dle TZ -B-Souhrnná technická zpráva, B.1 h) vliv stavby ... "					
	W		" +TZ - D 101-01-001 Technická zpráva -d) Ochrana stáv. inž.sítí "					
	W		1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS "					
	W		" dle výkr. : B-008-2 Situace ZOV "					
	W		" dle zprávy: TZ B.8 - ZOV "					
	W		"komplet " 1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
8	K	043194000-11	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1		1,000			
9	K	043194000-12	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 - výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1		1,000			
10	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy								
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		" Značení náhradních tras chodníků, zajištění přístupu k nemovitostem "					
	W		" dle zprávy: TZ B.8 - ZOV " 1		1,000			

**Dodavateľ: AF-
PROSTAVBY,
S.R.O.**

[illegible]

KERAPITULACE	
Zahájení prací, převzetí staveniště	22.06.2020
Dokončení prací, předání stavby	do 30. srpna
Celková odoba realizace :	

Slavičín dne 22. 6. 2020

AF-PROSTAVBY, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ 1/228
763 21 SLAVIČÍN

060
TEL:

Poddodavatelské schéma

Název veřejné zakázky: „PŘEROV- HENČLOV, UL. MARTINSKÁ – ETAPA II“

PROHLÁŠENÍ-SEZNAM OSOB, S JEJICHŽ POMOCÍ UCHAZEČ PŘEDPOKLÁDÁ REALIZACI ZAKÁZKY

			I.	II.
1.	Fyzická osoba:		Stavbyvedoucí	0,2%
	Bydliště:			
	Právní forma:	ne		
	Telefon/fax:			
	E-mail:			
	IČ:	-----		
	DIČ:	-----		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Spisová značka v obch.rejstříku:	-----		

AF-PROSTAVBY, S.R.O.

DRUŽSTEVNÍ I/228

763 21 SLAVIČÍN

IČ 06048307, CZ06048307

TEL.: [REDACTED]

Ve Slavičíně dne 22.6. 2020

[REDACTED]
[REDACTED] jednatelka společnosti
a statutární orgán AF - PROSTAVBY, s.r.o.