




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		05																
ÚSEK: Dlažby																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Dlažby Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně SO01 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X DATUM: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.05“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">65 469,29 Kč</td><td style="text-align: right;">9 820,39 Kč</td><td style="text-align: right;">75 289,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">65 469,29 Kč</td><td style="text-align: right;">9 820,39 Kč</td><td style="text-align: right;">75 289,68 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	65 469,29 Kč	9 820,39 Kč	75 289,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	65 469,29 Kč	9 820,39 Kč	75 289,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	65 469,29 Kč	9 820,39 Kč	75 289,68 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	65 469,29 Kč	9 820,39 Kč	75 289,68 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	01	Objekt A	
Rozpočet:	05a	Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně - rozpočet víceprací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 007,66
PSV			47 461,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 469,29
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		65 469,29 CZK
Snížená DPH	15 %		9 820,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			75 289,68 CZK
v  _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 426,33	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 510,98	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 169,66	2
711	Izolace proti vodě	PSV			11 192,63	17
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 335,53	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 933,47	46
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 900,69	6
Cena celkem					65 469,29	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	05a	Oprava dlažeb balkonů na západní a východní straně - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 426,33
1	632451034R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	25,00449	297,00	7 426,33
		vč. vyspádování do tl. 50 mm - západní strana :		8,29535		
		6,85*1,211		0,25200		
		0,14*0,9*2		-0,21252		
		-0,461*0,461		16,59070		
		vč. vyspádování do tl. 50 mm - východní strana :		0,50400		
		6,85*1,211*2		-0,42504		
		0,14*0,9*2*2				
		-0,461*0,461*2				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 510,98
2	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,25022	3 580,00	4 475,79
		25,00449*0,05		1,25022		
3	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	25,00449	41,40	1 035,19
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 169,66
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	3,07805	380,00	1 169,66
Díl: 711 Izolace proti vodě						11 192,63
5	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	25,00449	445,00	11 127,00
6	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06576	998,00	65,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 335,53
7	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	24,18300	260,00	6 287,58
		západní strana : 1,211+6,85		8,06100		
		východní strana : (6,85+1,211)*2		16,12200		
85	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,02878	1 666,00	47,95
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						29 933,47
9	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	31,39500	46,60	1 463,01
		západní strana : 1,211+6,85+0,14*4		8,62100		
		0,461*4		1,84400		
		východní strana : (1,211+6,85+0,14*4)*2		17,24200		
		0,461*4*2		3,68800		
10	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	25,00449	511,00	12 777,29
11	28355125.AR	Mapeband modrý pás těsnicí š. 120 mm Mapei	m	33,90660	76,30	2 587,07
		přesahy a ztráté 8% : 31,395*1,08		33,90660		
12	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	27,50494	476,50	13 106,10
		prořez a ztráté 10% : 25,00449*1,1		27,50494		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 900,69
93	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,25057	172,00	559,10
94	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	9,75172	106,00	1 033,68
95	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,25057	111,00	360,81
96	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,25516	8,00	234,04
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,50115	154,00	1 001,18
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,00230	17,00	221,04

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	05a	Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,25057	151,00	490,84



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 05	
Zhotovitel:		TOMireko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město		Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐		e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci: ZL05			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový list č.05			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně SO01					
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci zateplení balkónů byl zjištěn nevyhovující technický stav dlažeb a podkladních vrstev. Aby nedocházelo ke zhoršení tepelně technických vlastností díla, vlivem možného zatékání do stavebních konstrukcí, je nutné provést opravu výměnou.					
Počet připojených listů specifikací:				4	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS




Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS



Příloha: Změnový list č.05



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava dlažeb balkónů na západní a východní straně SO01 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci zateplení balkónů byl zjištěn nevyhovující technický stav dlažeb a podkladních vrstev. Aby nedocházelo ke zhoršení tepelně technických vlastností díla, vlivem možného zatékání do stavebních konstrukcí, je nutné provést opravu výměnou.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	65.469,29,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
65.469,29,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	06
ÚSEK: Fasáda	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY KZS SO01 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.06“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO01 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		06																
ÚSEK: Fasáda																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Fasáda KZS Kontaktní zateplovací systém objektu SO01 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: TOMIreko, s.r.o. KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ: X Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém objektu SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.06“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: right;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.397.290,08 Kč</td><td style="text-align: right;">209.593,51 Kč</td><td style="text-align: right;">1.606.883,59 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">77,67 Kč</td><td style="text-align: right;">11,65 Kč</td><td style="text-align: right;">89,32 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1.397.212,41 Kč</td><td style="text-align: right;">209.581,86 Kč</td><td style="text-align: right;">1.606.794,27 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.397.290,08 Kč	209.593,51 Kč	1.606.883,59 Kč	Méněpráce:	77,67 Kč	11,65 Kč	89,32 Kč	Rozdíl:	1.397.212,41 Kč	209.581,86 Kč	1.606.794,27 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1.397.290,08 Kč	209.593,51 Kč	1.606.883,59 Kč															
Méněpráce:	77,67 Kč	11,65 Kč	89,32 Kč															
Rozdíl:	1.397.212,41 Kč	209.581,86 Kč	1.606.794,27 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: (GP) PODPIS: DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 06 KZS - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 397 212,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 397 212,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 397 212,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


1 397 212,41 CZK

v

dne



Za zhotovitele

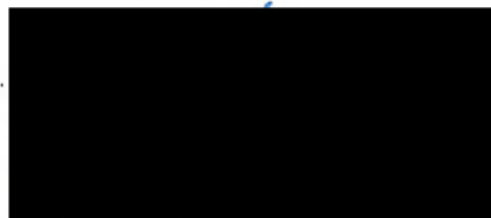

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 384 326,03	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 886,38	1
Cena celkem					1 397 212,41	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstav
O:	01	Objekt A
R:	06	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Úpravy povrchů vnější						1 384 326,03
10	602011188	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm. probarvená povrchy bez zateplení a bez započítání soklu : odpočet čel balkónů : (15,45*0,41)*3 odpočet čel balkónů : (21,25*0,41)*3 odpočet výplně zábradlí : 5,74*1,24 výtahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76*2 původní VV : -39,1512-76,4723-29,3875-32,6425	m2	26,60510	158,00	4 203,61
11	602011191	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky povrchy bez zateplení a bez započítání soklu : odpočet čel balkónů : (15,45*0,41)*3 odpočet čel balkónů : (21,25*0,41)*3 odpočet výplně zábradlí : 5,74*1,24 výtahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76*2 původní VV : -39,1512-76,4723-29,3875-32,6425	m2	26,60510	24,00	638,52
12	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení zakrývání výplní bez soklu : zakrývání oken a dveří bez soklu : (1,9*4+2,9*4+5,19*11+3,5*8+4,72*7+4,2*13+5,9*13) zakrývání oken a dveří bez soklu : (4,72*10+3,5*10+5,19*5+27,1+5,9*13+4,2*13+3,7*2,5) zakrývání oken a dveří bez soklu : (2,32*8+3,21*8+6,77*4) zakrývání oken a dveří bez soklu : (2,16*9+2,76*9+27,3) původní VV : -115,246-453,5064-119,0559	m2	-3,52830	22,00	-77,62
13	622300131	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm. včetně dodávky materiálu bez soklu : 10% plochy : fasáda bez soklu : 1897,7457*0,1 ostění : 365,18*0,1 povrchy bez zateplení : 204,2586*0,1 podhledy : 243,5965*0,1 sloupy : 147,576*0,1 původní vv : (-180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535)*0,1	m2	71,34123	53,00	3 781,09
14	622300141	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním bez soklu : 5% plochy : fasáda bez soklu : 1897,7457*0,05 ostění : 365,18*0,05 povrchy bez zateplení : 204,2586*0,05 podhledy : 243,5965*0,05 sloupy : 147,576*0,05	m2	35,67062	79,00	2 817,98

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

původní vv : -
 $0,05 \cdot (180,3516 + 230,946 + 1443,9964 + 107,617 + 4,38 + 177,6535)$
 -107,24723

18	622311835	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	518,28830	1 377,00	713 682,99
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

západní strana fasáda MV 160 bez soklu :
 $8,95 \cdot (17,06 + 1,05) + (27,19 + 9) \cdot (17,06 + 1,06)$
 $(1,35 \cdot 12,85) \cdot 2$ 817,84730
 34,69500
 -268,63000
 odpočet oken a dveří bez soklu : -
 $1 \cdot (1,9 \cdot 4 + 2,9 \cdot 4 + 5,19 \cdot 11 + 3,5 \cdot 8 + 4,72 \cdot 7 + 4,2 \cdot 13 + 5,9 \cdot 13)$
 odpočet čel balkónů : $-(15,45 \cdot 0,41) \cdot 3$ -19,00350
 východní strana fasáda MV 160 bez soklu : $45,15 \cdot 18,65$ 842,04750
 $1,33 \cdot 12,85 \cdot 2$ 34,18100
 -272,75000
 odpočet oken a dveří bez soklu : -
 $1 \cdot (4,72 \cdot 10 + 3,5 \cdot 10 + 5,19 \cdot 5 + 27,1 + 5,9 \cdot 13 + 4,2 \cdot 13 + 3,7 + 2,5)$
 odpočet čel balkónů : $-1 \cdot (21,25 \cdot 0,41) \cdot 3$ -26,13750
 359,88240
 jižní strana fasáda MV 160 bez soklu : $27,12 \cdot 13,27$ 107,82720
 $8 \cdot 2,34 \cdot 2,88 \cdot 2$ -71,32000
 odpočet oken a dveří bez soklu : -
 $1 \cdot (2,32 \cdot 8 + 3,21 \cdot 8 + 6,77 \cdot 4)$ 265,16500
 severní strana fasáda MV 160 bez soklu : $18,1 \cdot 14,65$ 165,52130
 $12,53 \cdot 13,21$ -71,58000
 odpočet oken a dveří bez soklu : $-1 \cdot (2,16 \cdot 9 + 2,76 \cdot 9 + 27,3)$

původní vv : -1470,7894+91,332 -1 379,45740

20	622311854	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	261,21100	1 399,00	365 434,19
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

západní strana fasáda :
 $4 \cdot 1,55 + 4 \cdot 1,26 + 11 \cdot 2,57 + 8 \cdot 2,16 + 7 \cdot 2,36 + 13 \cdot 2,7 + 13 \cdot 3,0$ 147,41000
 141,35000
 východní strana fasáda :
 $10 \cdot 2,36 + 10 \cdot 2,16 + 5 \cdot 2,57 + 6 \cdot 13 \cdot 3 + 13 \cdot 2,7 + 2 + 1,2$ 29,04000
 jižní strana fasáda : $8 \cdot 2,23 + 4 \cdot 2,8$ 47,38000
 severní strana fasáda : $9 \cdot 1,87 + 9 \cdot 2,45 + 8,5$

původní vv 1-5.NP : $(-137,14 - 705,88 - 196,67) \cdot 0,1$ -103,96900

22	622311850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	261,21100	893,00	233 261,42
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

západní strana fasáda :
 $4 \cdot 1,55 + 4 \cdot 1,26 + 11 \cdot 2,57 + 8 \cdot 2,16 + 7 \cdot 2,36 + 13 \cdot 2,7 + 13 \cdot 3,0$ 147,41000
 141,35000
 východní strana fasáda :
 $10 \cdot 2,36 + 10 \cdot 2,16 + 5 \cdot 2,57 + 6 \cdot 13 \cdot 3 + 13 \cdot 2,7 + 2 + 1,2$ 29,04000
 jižní strana fasáda : $8 \cdot 2,23 + 4 \cdot 2,8$ 47,38000
 severní strana fasáda : $9 \cdot 1,87 + 9 \cdot 2,45 + 8,5$

původní vv 1-5.NP : $(-137,14 - 705,88 - 196,67) \cdot 0,1$ -103,96900

23	622391001	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	12,32650	98,00	1 208,00
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

zateplení podhledů :
 východní strana : $27,25 \cdot 1,33 + 21,25 \cdot 1,33 \cdot 3$ 121,03000
 západní strana : $27,19 \cdot 1,35 + 3 \cdot 21,2 \cdot 1,35$ 122,56650

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		původní vv : -231,27		-231,27000		
25	622481211	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,60510	115,00	3 059,59
		povrchy bez zateplení a bez započítání soklu :				
		odpočet čel balkónů : (15,45*0,41)*3		19,00350		
		odpočet čel balkónů : (21,25*0,41)*3		26,13750		
		odpočet výplně zábradlí : 5,74*1,24		7,11760		
		výtahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76*2		152,00000		
		původní vv : -177,6535		-177,65350		
28	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	713,41230	28,00	19 975,54
		bez soklu :				
		fasáda bez soklu : 1897,7457		1 897,74570		
		ostění : 365,18		365,18000		
		povrchy bez zateplení : 52,2586		52,25860		
		podhledy : 243,5965		243,59650		
		sloupy : 147,576		147,57600		
		výtahová šachta s odečtem oken a dveří : 152		152,00000		
		původní vv : -180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535		-2 144,94450		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	20,83680	1 041,00	21 691,11
		sloupy :				
		východní strana : 6,15*12		73,80000		
		západní strana : 2*(0,53+0,53)*2,9*12		73,77600		
		původní vv : -63,3696-63,3696		-126,73920		
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	12,65050	1 089,00	13 776,39
		zateplení podhledů :				
		východní strana : 27,25*1,33+21,25*1,33*3		121,03000		
		západní strana : 27,19*1,35+3*21,2*1,35		122,56650		
		původní vv : -116,5107-96,0609-18,3744		-230,94600		
31	28375942	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	36,38403	24,00	873,22
		bez soklu :				
		5% plochy 2% ztratného :				
		fasáda bez soklu : 1897,7457*0,05*1,02		96,78503		
		ostění : 365,18*0,05*1,02		18,62418		
		povrchy bez zateplení : 204,2586*0,05*1,02		10,41719		
		podhledy : 243,5965*0,05*1,02		12,42342		
		sloupy : 147,576*0,05*1,02		7,52638		
		původní vv : 0,05*1,02*(-180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535)		-109,39217		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 886,38

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06	KZS - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	33,91152	380,00	12 886,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 06a KZS - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 397 290,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 397 290,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 397 290,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **1 397 290,08 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

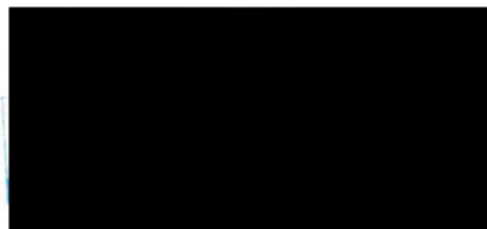

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 384 403,65	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 886,43	1
Cena celkem					1 397 290,08	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 384 403,65
10	602011188	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená povrchy bez zateplení a bez započítání soklu : odpočet čel balkonů : (15,45*0,41)*3 odpočet čel balkonů : (21,25*0,41)*3 odpočet výplně zábradlí : 5,74*1,24 výťahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76*2	m2	26,60510	158,00	4 203,61
		původní VV : -39,1512-76,4723-29,3875-32,6425		-177,65350		
11	602011191	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky povrchy bez zateplení a bez započítání soklu : odpočet čel balkonů : (15,45*0,41)*3 odpočet čel balkonů : (21,25*0,41)*3 odpočet výplně zábradlí : 5,74*1,24 výťahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76*2	m2	26,60510	24,00	638,52
		původní VV : -39,1512-76,4723-29,3875-32,6425		-177,65350		
13	622300131	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu bez soklu : 10% plochy : fasáda bez soklu : 1897,7457*0,1 ostění : 365,18*0,1 povrchy bez zateplení : 204,2586*0,1 podhledy : 243,5965*0,1 sloupy : 147,576*0,1	m2	71,34123	53,00	3 781,09
		původní vv : (-180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535)*0,1		-214,49445		
14	622300141	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolanem bez soklu : 5% plochy : fasáda bez soklu : 1897,7457*0,05 ostění : 365,18*0,05 povrchy bez zateplení : 204,2586*0,05 podhledy : 243,5965*0,05 sloupy : 147,576*0,05	m2	35,67062	79,00	2 817,98
		původní vv : -0,05*(180,3516+230,946+1443,9964+107,617+4,38+177,6535)		-107,24723		
18	622311835	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm západní strana fasáda MV 160 bez soklu : 8,95*(17,06+1,05)+(27,19+9)*(17,06+1,05) (1,35*12,85)*2 odpočet oken a dveří bez soklu : -1*(1,9*4+2,9*4+5,19*11+3,5*8+4,72*7+4,2*13+5,9*13)	m2	518,28830	1 377,00	713 682,99
				817,84730		
				34,69500		
				-268,63000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet čel balkónů : $-(15,45 \times 0,41) \times 3$		-19,00350		
		východní strana fasáda MV 160 bez soklu : $45,15 \times 18,65$		842,04750		
		$1,33 \times 12,85 \times 2$		34,18100		
		odpočet oken a dveří bez soklu : -		-272,75000		
		$1 \times (4,72 \times 10 + 3,5 \times 10 + 5,19 \times 5 + 27,1 + 5,9 \times 13 + 4,2 \times 13 + 3,7 + 2,5)$				
		odpočet čel balkónů : $-1 \times (21,25 \times 0,41) \times 3$		-26,13750		
		jižní strana fasáda MV 160 bez soklu : $27,12 \times 13,27$		359,88240		
		$8 \times 2,34 \times 2,88 \times 2$		107,82720		
		odpočet oken a dveří bez soklu : -		-71,32000		
		$1 \times (2,32 \times 8 + 3,21 \times 8 + 6,77 \times 4)$				
		severní strana fasáda MV 160 bez soklu : $18,1 \times 14,65$		265,16500		
		$12,53 \times 13,21$		165,52130		
		odpočet oken a dveří bez soklu : $-1 \times (2,16 \times 9 + 2,76 \times 9 + 27,3)$		-71,58000		
		původní vv : $-1470,7894 + 91,332$		-1 379,45740		
20	622311854	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	261,21100	1 399,00	365 434,19
		západní strana fasáda :		147,41000		
		$4 \times 1,55 + 4 \times 1,26 + 11 \times 2,57 + 8 \times 2,16 + 7 \times 2,36 + 13 \times 2,7 + 13 \times 3,0$				
		východní strana fasáda :		141,35000		
		$10 \times 2,36 + 10 \times 2,16 + 5 \times 2,57 + 6 \times 13 \times 3 + 13 \times 2,7 + 2 + 1,2$				
		jižní strana fasáda : $8 \times 2,23 + 4 \times 2,8$		29,04000		
		severní strana fasáda : $9 \times 1,87 + 9 \times 2,45 + 8,5$		47,38000		
		původní vv 1-5.NP : $(-137,14 - 705,88 - 196,67) \times 0,1$		-103,96900		
22	622311850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	261,21100	893,00	233 261,42
		západní strana fasáda :		147,41000		
		$4 \times 1,55 + 4 \times 1,26 + 11 \times 2,57 + 8 \times 2,16 + 7 \times 2,36 + 13 \times 2,7 + 13 \times 3,0$				
		východní strana fasáda :		141,35000		
		$10 \times 2,36 + 10 \times 2,16 + 5 \times 2,57 + 6 \times 13 \times 3 + 13 \times 2,7 + 2 + 1,2$				
		jižní strana fasáda : $8 \times 2,23 + 4 \times 2,8$		29,04000		
		severní strana fasáda : $9 \times 1,87 + 9 \times 2,45 + 8,5$		47,38000		
		původní vv 1-5.NP : $(-137,14 - 705,88 - 196,67) \times 0,1$		-103,96900		
23	622391001	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	12,32650	98,00	1 208,00
		zateplení podhledů :				
		východní strana : $27,25 \times 1,33 + 21,25 \times 1,33 \times 3$		121,03000		
		západní strana : $27,19 \times 1,35 + 3 \times 21,2 \times 1,35$		122,56650		
		původní vv : $-231,27$		-231,27000		
25	622481211	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,60510	115,00	3 059,59
		povrchy bez zateplení a bez započítání soklu :				
		odpočet čel balkónů : $(15,45 \times 0,41) \times 3$		19,00350		
		odpočet čel balkónů : $(21,25 \times 0,41) \times 3$		26,13750		
		odpočet výplně zábradlí : $5,74 \times 1,24$		7,11760		
		výtahová šachta s odpočtem oken a dveří : 76×2		152,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06a	KZS - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		původní vv : -177,6535		-177,65350		
28	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	713,41230	28,00	19 975,54
		bez soklu :				
		fasáda bez soklu : 1897,7457		1 897,74570		
		ostění : 365,18		365,18000		
		povrchy bez zateplení : 52,2586		52,25860		
		podhledy : 243,5965		243,59650		
		sloupy : 147,576		147,57600		
		výtahová šachta s odečtem oken a dveří : 152		152,00000		
		původní vv : -180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535		-2 144,94450		
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	20,83680	1 041,00	21 691,11
		sloupy :				
		východní strana : 6,15*12		73,80000		
		západní strana : 2*(0,53+0,53)*2,9*12		73,77600		
		původní vv : -63,3696-63,3696		-126,73920		
16	622311828T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 40 mm	m2	12,65050	1 089,00	13 776,39
		zateplení podhledů :				
		východní strana : 27,25*1,33+21,25*1,33*3		121,03000		
		západní strana : 27,19*1,35+3*21,2*1,35		122,56650		
		původní vv : -116,5107-96,0609-18,3744		-230,94600		
31	28375942	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	36,38403	24,00	873,22
		bez soklu :				
		5% plochy 2% ztratného :				
		fasáda bez soklu : 1897,7457*0,05*1,02		96,78503		
		ostění : 365,18*0,05*1,02		18,62418		
		povrchy bez zateplení : 204,2586*0,05*1,02		10,41719		
		podhledy : 243,5965*0,05*1,02		12,42342		
		sloupy : 147,576*0,05*1,02		7,52638		
		původní vv : 0,05*1,02*(-180,3516-230,946-1443,9964-107,617-4,38-177,6535)		-109,39217		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 886,43
54	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	33,91166	380,00	12 886,43

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 06b KZS - rozpočet méněprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-77,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-77,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-77,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-77,67 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

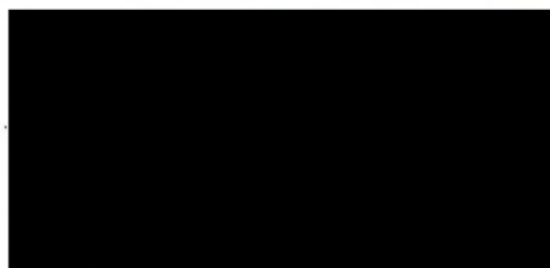

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-77,62	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-0,05	0
Cena celkem					-77,67	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	06b	KZS - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-77,62
12	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-3,52830	22,00	-77,62

zakrývání výplní bez soklu :

zakrývání oken a dveří bez soklu : 268,63000

(1,9*4+2,9*4+5,19*11+3,5*8+4,72*7+4,2*13+5,9*13)

zakrývání oken a dveří bez soklu : 272,75000

(4,72*10+3,5*10+5,19*5+27,1+5,9*13+4,2*13+3,7+2,5)

zakrývání oken a dveří bez soklu : (2,32*8+3,21*8+6,77*4) 71,32000

zakrývání oken a dveří bez soklu : (2,16*9+2,76*9+27,3) 71,58000

původní VV : -115,246-453,5064-119,0559 -687,80830

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-0,05
54	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,00014	380,00	-0,05



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 06

Zhotovitel: TOMIREKO, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč

Investor: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno - město

Datum:

Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci: ZL06

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový list č.06

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Kontaktní zateplovací systém SO01

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO01 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.

Počet připojených listů specifikací:

6

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLAS

Stanovisko energetického specialisty:

DLE SPĚLENÍ PROJEKTANTA SE JEDNÁ O ZVÝŠENOU PLOCHU
ATIKY. ATIKA NEMÍ TEPLOŠHEDIVÁ PLOCHA, TĚN SE
NEOVLIVNÍ ENERGETICKÁ BILANCE.

Příloha: Změnový list č.06

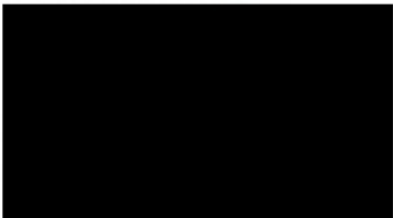

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém SO01 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci kontaktního zateplení objektu SO01 byl zjištěn nesoulad výměr uvedených ve výkazu výměr se skutečností.		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
77,67,- Kč	1.397.290,08,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
1.397.212,41,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	07
ÚSEK: Okapový chodník	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO01	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.07“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	07																
ÚSEK: Okapový chodník																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Okapový chodník Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO01 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.07“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">22 914,73 Kč</td><td style="text-align: right;">3 437,21 Kč</td><td style="text-align: right;">26 351,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">22 914,73 Kč</td><td style="text-align: right;">3 437,21 Kč</td><td style="text-align: right;">26 351,94 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	22 914,73 Kč	3 437,21 Kč	26 351,94 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	22 914,73 Kč	3 437,21 Kč	26 351,94 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	22 914,73 Kč	3 437,21 Kč	26 351,94 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	22 914,73 Kč	3 437,21 Kč	26 351,94 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: ČJ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216 OD: (GP) PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě	
Objekt:	01	Objekt A	
Rozpočet:	07a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet vícenrací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			22 914,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 914,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 914,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			22 914,73 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			22 914,73	100
Cena celkem					22 914,73	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	07a	Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextilie - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 914,73
1	711191172	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná dle délky obrubníků : 83,01*0,5 separace štěrku a oblázků, ochrana proti prorůstání plevele :	m2	41,50500	35,60	1 477,58
2	711823111	Položení nopové fólie vodorovně dle délky obrubníků, na šířku okapového chodníku : 83,01*0,5	m2	41,50500	65,80	2 731,03
3	711823121	Montáž nopové fólie svisle na výšku skladby po úroveň terénu : 83,01*0,25 štěrku a kačírek tl. 150 mm, vytažení 50 mm k ukončení systémovou lištou, 50 mm ohyb :	m2	20,75250	79,10	1 641,52
4	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii dle délky obrubníků : 83,01	m	83,01000	84,40	7 006,04
5	28323116	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm svislá a vodorovná část, přesahy 10% : (41,505+20,7525)*1,1	m2	68,48325	50,90	3 485,80
6	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m dle délky obrubníků : 83,01/2 zakrouhlení na celé kusy : 0,495	kus	42,00000	104,00	4 368,00
7	69366202	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES přesahy 10% : 41,505*1,1	m2	45,65550	21,90	999,86
8	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	217,09830	4,55	987,80
9	998711292	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m	%	217,09830	1,00	217,10



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na	specifikaci:	ZL07		
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.07			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo S001				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS




Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS



Příloha: Změnový list č.07

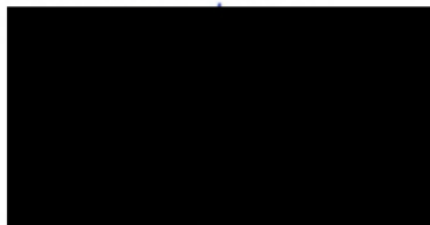

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění nopové fólie dle PD vč. systémové lišty a geotextílie okolo SO01 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového okapového chodníčku dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že omylem nebyla vykázána v soupisu prací nopová fólie vč. systémové lišty a separace z geotextílie na oddělení kačírku od zeminy.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	22.914,73,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
22.914,73,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):