

Legenda

- vozovka, asfalt
- vozovka, betonová dlažba
- vjezdy, betonová dlažba
- parkovací stání, betonová dlažba
- chodník, betonová dlažba
- chodník, asfalt
- vodící linie, reliéfní dlažba, fólie MEDIA LINE
- dóčasné odstavné plochy, vsakující prvky
- úprava zeleně
- chodníky opravené v jiné etapě stavby
- soukromé pozemky

265/240

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- vodovod
- plynovod STL
- CETIN metalický nezaměřený
- CETIN metalický zaměřený
- CETIN optický zaměřený
- CETIN optický nezaměřený
- CETIN neprovazovaná síť
- PRE VN
- PRE NN
- PRE VN
- PRE chráničky, kabelovod
- veřejné osvětlení
- tepelný kanál

265/235265/398265/397

Revize únor 2020: bez pozemku č. 265/509, K.Ú Újezd

DIPRO, spol. s r.o.® Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelář Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12 ČČ048592722				Vypracoval: Ing. Vít Pluhař		Kontrola: Ing. Zrzavý
		Odp. proj.: Ing. Vít Pluhař	Zak. číslo: 18 - 007 - 02			
		Ved. projektur: Ing. Palčí, Ph.D.	Datum vyprac.: 04/2018			
Místo stavby: Praha 4 - Újezd u Průhonice		Stupeň: DUR + DSP				
Stavba: REKONSTRUKCE ULICE PROUTĚNÁ, STAVBA Č. 0101 TV ÚJEZD ETAPA 0022 PROUTĚNÁ		Měřítko: 1 : 250				
Objekt: SO104 - U Pramene		Číslo výkresu: C.1.3				
Výkres: Situace		2				

SO 104 U Pramene, délka úseku 113,48 m

U PRAMENE

VODNICKÁ

VODNICKÁ

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,15 m

betonový obrubník ABO 5-20 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,08 m

betonový obrubník ABO 5-20 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,08 m

kamenný obrubník OP4 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,02 m

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,15 m

betonový obrubník ABO 5-20 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,08 m

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,15 m

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,15 m

OP3, výška podstupnice 0,02 m

betonový obrubník ABO 5-20 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice proměnná min 0,08 m


kamenný obrubník OP4 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,05 m

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,12 m

betonový obrubník ABO 5-20 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,08 m

kamenný obrubník OP3 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,12 m

kamenný obrubník OP4 do betonového lože s boční opěrrou
výška podstupnice 0,05 m

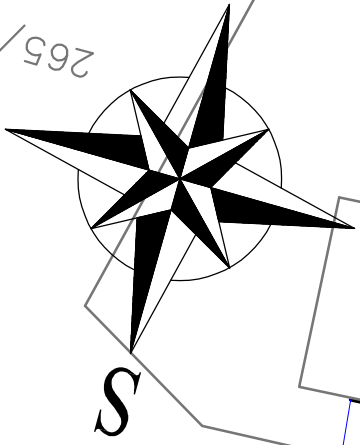

265/399

265/235

265/398

265/397

265/218

265/220

265/221

265/390

265/429

265/431

265/483

265/463

265/462

265/487

265/76

265/78

265/486

265/485

265/482

265/508

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

265/482

265/485

PROUTĚNÁ

PROUTĚNÁ

265/633

265/385

265/382

265/509