

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18. 10. 2018 na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a


2. Zhotovitel: Společnost STAVARIA NEO + H&B DELTA

Zastoupená správcem společnosti:

1. účastník – vedoucí sdružení: STAVARIA NEO s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28487
Se sídlem: Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc
IČO: 26856026
DIČ: CZ26856026
Zastoupený: Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:

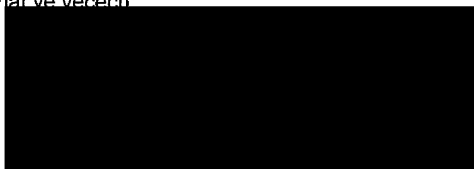

Bankovní spojení:

2. účastník sdružení: H & B delta, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, spisová značka 20511
Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2018 č. 2018/04743/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce spočívající v rekonstrukci krovů Vlastivědného muzea v Olomouci.

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, a v této souvislosti se navýšila cena díla. Dne 20. 01. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, a v této souvislosti se navýšila cena díla.

Předmětem tohoto dodatku díla je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla a ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámeček čl. II. odst. 4. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změny	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Tesařské konstrukce západ, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vyřezání části střešní vazby do suti o objemu 7,38 m ³ vč. doplnění vazby novým fezivem, vyřezání části střešní vazby pro další použití o objemu 2,26 m ³ vč. souvisejících prací. Odstranění 3 příčných oboustranných stěn v ploše 85,47 m ² .	383 848,37	0,00

2) Žlabové háky západ, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Výměna 96 ks stávajících žlabových háků za nové opláštěné měděným plechem. Výměna u 2 svodů po 2 m svodu a 10,0 m nového Cu žlabu. Doplnění 6 ks dilatace á 0,35 m k dešťovému žlabu.	24 489,33	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	408 337,70	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	408 337,70	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla byla skutečnost, že provozovatel Vlastivědného muzea v Olomouci umožní Zhotoviteli provádět tesařské práce na objektu kostela SO 04 s ohledem na statiku kleneb a bezpečnost provozu pouze v termínu od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020, kdy zde nebudou žádné výstavy a pohyb návštěvníků.

Zhotovitel tak může provést veškeré stavební práce na ostatních částech objektu, tj. severním, východním a západním křídle, do smluvně závazného termínu dokončení stavby 25. 6. 2020. Stavební práce na objektu kostela může Zhotovitel zahájit od 1. 4. 2020 montáží lešení ze strany od atria a přípravnými pracemi na fasádě a střeše kostela. Až od 1. 6. 2020 potom mohou zahájit práce na výměně tesařských konstrukcí, které budou dokončeny do 30. 9. 2020. Na dokončení navazujících prací objektu kostela, které je třeba dělat následně (fasáda, klempířské a pokrývačské práce), budou zapotřebí další 2 měsíce, tj. do 30. 11. 2020.

S ohledem na shora uvedené smluvní strany nově sjednávají termín dokončení díla uvedený v čl. III. Doba provádění díla Smlouvy, takto:

Termín dokončení prací: **do 30. 11. 2020**

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	21 672 311,00	4 551 185,31	26 223 496,31
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	2 979 331,13	625 659,54	3 604 990,67
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2	346 573,71	72 780,47	419 354,18
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3	408 337,70	85 750,92	494 088,62
Celková cena díla včetně všech dodatků	25 406 553,54	5 335 376,24	30 741 929,78

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: třicet-milionů-sedm-set-čtyřicet-jedna-tisíc-devět-set-dvacet-devět-koron-českých-sedmdesát-osm-haléřů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/96/16/2020 ze dne 15. 06. 2020.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 23-06-2020

Za Objednatele




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 23-06-2020

Za Zhotovitele



Ing. Martin Pospíšil
Správce společnosti
STAVARIA NEO-H&B DELTA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R-17 - Vlastivědné muzeum Olomouc Západní křídlo - tesařina VCP

KSO: 801 45 1

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

383 848,37

DPH základní
snížená

Základ daně

383 848,37

Sazba daně

21,00%

Výše daně

80 608,16

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

464 456,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-17 - Vlastivědné muzeum Olomouc Západní křídlo - tesařina VCP**

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	383 848,37
HSV - Práce a dodávky HSV	88 872,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 497,99
94 - Lešení a stavební výtahy	40 639,69
997 - Přesun sutě	17 374,40
PSV - Práce a dodávky PSV	294 975,98
762 - Konstrukce tesařské	294 975,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum
 Objekt: Vlastivědné muzeum
 Soupis: R-17 - Vlastivědné muzeum Olomouc Západní křídlo - tesařina VCP

Místo: Datum: 18.10.2018
 Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

383 848,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 872,39
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 497,99
3	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	74,333	322,00	23 935,23
	W		dle Sod				
	W		vazba 5-51				
	W		vypočet je stanoven poměrem mezi celkovým jednostranným podchycením a navýšenou výměnou feziva v m3				
	W		(207,7*7,38)/20,621		74,333		
	W		Součet		74,333		
20	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	85,470	81,00	6 923,07
	W		Cena dle URS 2020 01				
	W		dělicí stěna v plné vazbě - 2 strany				
	W		Poz 14				
	W		((2,9*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		26,730		
	W		Poz 25				
	W		((3,7*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		32,010		
	W		Poz 33				
	W		((2,9*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		26,730		
	W		Součet		85,470		
D	94		Lešení a stavební výtahy				40 639,69
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	18 062,086	2,25	40 639,69
	W		dle Sod				
	W		vazba 5-51				
	W		vypočet je stanoven poměrem mezi pronájmem na měsíc a navýšenou výměnou feziva v m3 vynásobenou výměrou lešení				
	W		(47*7,38)/20,621*1073,8		18 062,086		
	W		Součet		18 062,086		
D	997		Přesun sutě				17 374,40
6	K	997013116	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	7,711	761,00	5 868,07
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	t	7,711	213,00	1 642,44
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15 km	t	115,665	9,27	1 072,21
	W		7,711*15 Přepočtené koeficientem množství		115,665		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,712	1 140,00	8 791,68
	W		fezivo vyřezání				
	W		2,583		2,583		
	W		fezivo stěna				
	W		1,197		1,197		
	W		sut'				
	W		3,932		3,932		
	W		Součet		7,712		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				294 975,98
D	762		Konstrukce tesařské				294 975,98
10	K	762081150	Hoblování hraněného feziva na staveništi	m3	7,380	2 500,00	18 450,00
	W		dle Sod				
	W		vazba 5-51				
	W		7,6-0,22		7,380		
	W		Součet		7,380		
11	K	762082430	Provedení tesařského profilování trámu	kus	129,000	195,00	25 155,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		(360*7,38)/20,621 - výpočet je stanoven mezi poměrem celkového profilování trámu a výměnou řeziva v m3 , po zaokrouhlení 129				
	vv		129		129,000		
	vv		Součet		129,000		
19	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	85,470	36,80	3 145,30
	vv		Cena dle URS 2020 01				
	vv		dělicí stěna v plné vazbě - 2 strany				
	vv		Poz 14				
	vv		((2,9*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		26,730		
	vv		Poz 25				
	vv		((3,7*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		32,010		
	vv		Poz 33				
	vv		((2,9*3,3)+(2,3*3,3/2))*2		26,730		
	vv		Součet		85,470		
12	K	762331000	Výřezání části střešní vazby do sutí	m3	7,380	4 000,00	29 520,00
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		7,6-0,22		7,380		
	vv		Součet		7,380		
13	K	762331001	Výřezání části střešní vazby pro zpětné použití	m3	2,264	5 000,00	11 320,00
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým výřezáním pro zpětné použití a navýšenou výměnou řeziva v m3				
	vv		(6,326*7,38)/20,621		2,264		
	vv		Součet		2,264		
14	K	762332000	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů	m3	9,710	13 500,00	131 085,00
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		7,38+2,33		9,710		
	vv		Součet		9,710		
15	K	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	7,380	853,00	6 295,14
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		7,38		7,380		
	vv		Součet		7,380		
16	M	605120130	řezivo SM hranoly	m3	8,118	8 100,00	65 755,80
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 5-51				
	vv		(7,38)*1,1		8,118		
	vv		Součet		8,118		
17	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,014	1 410,00	4 249,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R-20 - Vlastivědné muzeum Olomouc - SO01 (A-západní křídlo) - žlabové hákv

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 489,33

DPH základní
snížená

Základ daně

24 489,33

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 142,76

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 632,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-20 - Vlastivědné muzeum Olomouc - SO01 (A-západní křídlo) - žlabové háky**

Místo: Datum: 18.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 489,33

PSV - Práce a dodávky PSV

24 489,33

764 - Konstrukce klempířské

24 489,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R-20 - Vlastivědné muzeum Olomouc - SO01 (A-západní křídlo) - žlabové háky

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 489,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 489,33
D	764		Konstrukce klempířské				24 489,33
1	M	R 1	háček žlabový povrchová úprava Cu 330mm	kus	96,007	112,00	10 752,78
	W		dle ceníku dodavatele: www.e.coleman.cz				
	W		82/0,8541		96,007		
2	M	55344191	žlab půlkruhový podokapní Cu 330mm	m	10,000	579,00	5 790,00
	W		dle URS 2020 01				
	W		10		10,000		
3	M	R 2	svod kruhový Cu 120mm	m	4,000	686,00	2 744,00
	W		dle ceníku dodavatele: www.e.coleman.cz				
	W		2*2		4,000		
4	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	96,007	34,40	3 302,64
	W		dle URS 2020 01				
	W		82/0,8541		96,007		
5	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	4,000	124,00	496,00
	W		dle URS 2020 01				
	W		2*2		4,000		
6	K	764537404	Dilatace žlabů z Cu plechu vložením dilatačního pásu s	m	2,100	627,00	1 316,70
	W		pryžovou vložkou ř. 330 mm				
	W		dle URS 2020 01				
	W		6*0,35		2,100		
7	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v	t	0,051	1 710,00	87,21
	W		objektech v do 24 m				