


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Sídlo:	Nemocniční 429, Horní Brána, 381 27 Český Krumlov
IČ:	260 95 149
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1462
Zastoupen:	MUDr. Jindřichem Floriánem, předsedou představenstva A Mgr. Vojtěch Remeň, členem představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo / Místo podnikání:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
IČ:	463 42 796
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J-Čechy
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2019 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“ nebo „Smlouva o dílo“) s názvem „Dodávka spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, když v průběhu realizace předmětu díla byly zjištěny skutečnosti, které nevyplývají ze zpracování projektové dokumentace, a které bylo nutno realizovat tak, aby předmět díla měl požadované vlastnosti. Veškeré změny byly zpracovány do Změnového listu, kde jsou změny popsány a formou přípočtů je provedena rekapitulace změněných položek. Změny byly zaznamenány ve Změnovém listu č. ZL 1 – Změnový list ZL 14.

II.

Změna předmětu díla a ceny díla

- 2.1 Na základě výše uvedených změnových listů č. ZL 1 – ZL14 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla v souvislosti se změnou původního rozsahu předmětu díla takto:

Cena uzavřená ve smlouvě o dílo **49.390.000,00 Kč** (bez DPH)
Změnový list č. ZL 1 – ZL 14 **2.079.535,00 Kč** (bez DPH)

- 2.2 Výsledkem dohodnutých změn je nová cena díla, která je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 51.469.535,00 Kč (bez DPH)

Slovy: (padesátjednamilionůčtyřistašedesátdevěttisícpětsetřicetpět korunčeských)

- 2.3 Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek ke smlouvě č. 1 je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Změnový listy ZL 1 - Změnový listy ZL 14.

Objednatel:

V Českém Krumlově dne _____

MUDr. Jindřich Florián

Předseda představenstva

MUDr.
Jindřich
Florián

Podpis: _____

Razítko:

Digitálně podepsal
MUDr. Jindřich Florián
Datum: 2020.06.23
13:01:19 +02'00'

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne _____

Ing. Aleš Kézr

ředitel Divize J-Čechy

Ing.
Aleš
Kézr

Podpis: _____

Razítko:

Digitálně
podepsal Ing.
Aleš Kézr
Datum:
2020.06.22
12:41:12 +02'00'

Mgr. Vojtěch Remeň člen představenstva

Mgr. Vojtěch
Remeň

Podpis: _____

Razítko:

Digitálně podepsal
Mgr. Vojtěch Remeň
Datum: 2020.06.23
13:02:18 +02'00'

Evidence změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku "Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č.Krumlov"

Navržené změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ splňují všechny zákonné podmínky vč. limitu absolutní hodnoty změny nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ splňují všechny zákonné podmínky vč. limitu absolutní hodnoty změny do 50 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ splňují všechny zákonné podmínky vč. limitu absolutní hodnoty změny do 50 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ dále splňují společnou podmínku § 222 odst. 9 ZZVZ, tedy že cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 při odečtení prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Všechny výše navržené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatek č. 1 může být uzavřen.

Evidence změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku "Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č.Krumlov"

Číslo a název změnového listu		odůvodnění dle ZZVZ	vícepráce v Kč	méněpráce v Kč	absolutní hodnota změny	cenová změna
ZL č. 1	Revize prováděcí dokumentace					
ZL č. 2	Úprava ústředního vytápění					
ZL č. 3	Elektroinstalace					
ZL č. 4	Sanitární vybavení					
ZL č. 5	Revize slaboproudu					
ZL č. 6	Změny PBR (požární bezpečnostní řešení stavby)					
ZL č. 7	Změna podhledů					
ZL č. 8	Dodatečné a neprovedené práce					
ZL č. 9	Doplnění rozvadeče EI (rozvodna)					
ZL č. 10	Dodatečné a neprovedené práce II					
ZL č. 11	Revize slaboproudu II					
ZL č. 12	Změny PBR II					
ZL č. 13	Výtahová šachta					
ZL č. 14	Dodatečné práce III					
Součet						

Původní hodnota a cena dle smlouvy c

Dodatek č. 1 (bez DPH)

Cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH)

Navržené změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ splňují všechny zákonné podmínky vč. limitu absolutní hodnoty změny nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ splňují všechny zákonné podmínky vč. limitu absolutní hodnoty změny do 50 % původní hodnoty závazku.

Všechny výše navržené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatek č. 1 může být uzavřen.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL **Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov**

Objednatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocniční 429
38101 Český Krumlov-Horní Brána

IČO: 26095149
DIČ: CZ26095149

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Bmo

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%
Základ pro základní DPH	21	%

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
ZL 01	Revize DPS
ZL 01.01	Změna dispozice recepc
ZL 01.02	Revize DPS
ZL 01.03	Klimatizace
Celkem za stavbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
-1	klimatizace
2	Zaklady a zvláštní zaklá
3	Svislé a kompletní kons
6	Úpravy povrchu, podlat
61	Úpravy povrchu vnitřní
62	Úpravy povrchů vnější
63	Podlahy a podlahové k
64	Vypíné otvorů
96	Bourátní konstrukcí
711	Izolace proti vodě
713	Izolace tepelné
721	Vnitřní kanalizace
721.1	Kanalizace - zemní

722	Vnitřní vodovod	PS
725	Zařizovací předměřty	PS
726	Instalační prefabrikáty	PS
756	Konstrukce truhlářské	PS
767	Konstrukce zámečnické	PS
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PS
776	Podlahy povlakové	PS
777	Podlahy ze syntetických hmot	PS
784	Malby	PS
1	1. Elektroinstalace	MC
728	Vzduchotechnika, zařízení č.5	MC
D96	Presuny suti a vybouraných hmot	PS
VN	Vedlejší naklady	VN
Cena celkem		



S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v re
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01 01	Změna dispozice recepcce

Polo

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 3		Svislé a komplotní konstruk
1:34225028R00		Práčky z desek Ytong II, 15 cm

2:NP
 Začátek provozního souřtu
 6:42-32 přizdílení původního otvoru : 0
 konec provozního souřtu
 3:NP :
 6:41-42 : 3,6 2, 1-0,9 2
 4:NP :
 6:41-42 : 3,6 2, 1-0,9 2
 Začátek provozního souřtu
 6:42-32 přizdílení původního otvoru : 0
 konec provozního souřtu
 2:388381001R00
 Dobeťování prefabrikovaných konst
 C 29/30
 2:NP :
 6:42-32 dobeton. původního otvoru : 0
 4:NP :
 6:42-32 dobeton. původního otvoru : 0


Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní
3:612409991RT2		Zedřívání omítek kolem oken, dveří a c použitím suché maltové směsi

2:NP :
 6:41-42 : (1+1+2*2)/2+(1+2+2*2)/2
 6:42-32 : (1+1+2*2)/2+(0,8+2*2)/2-2(1+
 6:42-43 : (1+1+2*2)/2+(0,8+2*2)/2
 3:NP :
 6:41-42 : (0,8+2*2)/2
 6:42-32 : (0,8+2*2)/2-2(1+2+2)
 6:42-43 : (1+1+2*2)/2+(0,8+2*2)/2
 4:NP :
 6:41-42 : (0,8+2*2)/2
 6:42-32 : (1+1+2*2)/2+(0,8+2*2)/2-2(1+
 6:42-43 : (1+1+2*2)/2+(0,8+2*2)/2

4:612481211RT2		Využití povrchu vnitřních sítí skiole dodávkou silikonu a síťkovaného imelu
5:612473181R00		Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

Odkaz na mm. položky pořadí 4 : 23,04		
Díl: 64		Výplně otvorů
6:642844121R00		Osazování ocelových zártní dodatečt
7:55330475R		zárubek kovová pro sadrakartón, 8 pro průchozu 800 mm, h průchozu 1 970 m pevně

2:NP : 1



P

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.01	Změna dispozice recepcce
P.č.	Číslo položky	Název položky
8155330479R		zárubení kovová pro sádrokarton; průchodu 800 mm; h průchodu 1 pevně
9155330479R		zárubení kovová pro sádrokarton; průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 pevně
1055330460R		zárubení kovová pro sádrokarton; průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 pevně
11962031116R00		Bourání konstrukcí
Díl: 766		Konstrukce truhlářské
1216111748		dvéře vnitřní plně HPL 80/197, zám.
131611-1113		dvéře vnitřní plně HPL 110/197, F.A.B.
141784165712R00		Malby z malířských směsí propištářů jednodušové

2.NP : 1+1+1
3.NP : 1+1+1
4.NP : 1+1+1

2.NP : -1-1
3.NP : -1-1
4.NP : -1-1

3.NP :
zazdění otvoru recepcce-seslema : (3
zazdění otvoru recepcce-seslema : (3

Položkový roz

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.01	Změna dispozice recepcce
P.č.	Číslo položky	Název položky
151784165712R00		Malby z malířských směsí propištářů jednodušové
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot
161979011111R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé posnad nebo pod zadržacím podlažím
171979011121R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží
181979011311RT1		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do strozu
191979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
201979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek každý další 1 km
211979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
221979082121R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
231979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti
Díl: VN		Vedlejší náklady
241VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		

Položky

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v reko
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 2	125947111R00	Základy a zvláštní zakládání

Trn z betonářské osi D 16-20 mm do oá
Záclátek provozního součtu
1.NP : (0.7+0.9)*9/3
2.NP : (0.7+0.9)*11/3
3.NP : 5.87
4.NP : 5.87
Mezi součet
Konec provozního součtu
23

Díl: 3	21317121047R12	Svislé a kompletní konstrukce
3	317121047R14	Překlad nenasytý polobeton, světlost otv. d překlad nenasytý NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x
4	340271615R00	Překlad nenasytý polobeton, světlost otv. d překlad nenasytý NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x Zasvětliva otvorů příček z polobetonových tv od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm

1.NP :
IWC : 0,9*2
2.NP :
č.12-13 : -0,8*2,1
4.NP :
č.7 : -1,2,1,0,15

5	34255024R00	Příčky z cihel a válcnic naplacených příčky z polobetonových tloušťky 100 mm
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------

č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
2.NP :
č.1 (příčky začarovny) : -(3,45+0,9+0,7+0,9
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
3.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
4.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7

8	342321310R00	Příčky z betonu železobetonu C 16/20
---	--------------	--------------------------------------

Překlady v příčkách 1-4.NP :-
(1,25*0,25)*10+-(1,25*0,25)*1
1.NP : (0,4*0,6)*9*0,1
2.NP : (0,4*0,6)*1*0,1
3.NP : 0,264
4.NP : 0,264
Bednění příček oboustranně - zřízení
1.NP : (0,4*0,6)*9

7	342351105R00	Bednění příček oboustranně - zřízení
---	--------------	--------------------------------------

Zpracováno programem BULLDpover S. © RTS. a.s.

Položkový r

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstruk
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
8	342351106R00	Bednění příček oboustranně - odstřanění
9	602023194R00	Penetrace stěn Ardek P 82

2.NP : (0,4*0,6)*11
3.NP : 2,64
4.NP : 2,64

Díl: 6	91602023194R00	Úpravy povrchů, podlahy
11	612473181R00 <td>Omrčky vnitřní zdiva ze suchých směsí hlaďky s</td>	Omrčky vnitřní zdiva ze suchých směsí hlaďky s

1.NP :
IWC : 0,9*2
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
2.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
3.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
4.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7

Díl: 61	101612901112R00	Úpravy povrchů vnitřní
11	612473181R00 <td>Omrčky vnitřní zdiva ze suchých směsí hlaďky s</td>	Omrčky vnitřní zdiva ze suchých směsí hlaďky s

1.NP :
IWC : 0,9*2
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
2.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
3.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
4.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7

12	612461211R12	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sádkovými síř dodávkou stoviny a stěrkového tmele
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------

1.NP :
IWC : 0,9*2
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
gamyže : (2,4)*16*(0,25+0,05)
2.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
č.12-13 : -0,8*2,1
gamyže : (2,4)*25*(0,25+0,05)
3.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
gamyže : (2,4)*25*(0,25+0,05)
4.NP :
č.41 dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
Schodiště dešťov.stoup. : (0,3+0,2)*2,7
gamyže : (2,4)*25*(0,25+0,05)

Díl: 62	131622319051R00	Úpravy povrchů vnější
13	622319051R00	Ukončení omrčky PVC profilem s klaninou

Zpracováno programem BULLDpover S. © RTS. a.s.

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
14	6224/2162R00	Omrška stěn vnitřní z MS silikonem
15	6224/2162R00	Odkaz na mn. položky pořadí 15
16	6224/2162R00	Montáž vyzdívané stříkacího výduchu vyzdívané síle a stříkacího tmele oprava řasby po odstranění scd
Díl: 53		
16	6324/3120R00	Podlahy a podlahové kování Poleť ze suchých směsí penetrací přidavkem plastických hmot, dop penetrace
1.NP:		
Stavění sestřia WC :-1,2		
Zdrav.personál WC :-1,2		
Soc.září: :-(9-3,8+5 1)		
Shoz šp.přadla :-2,5		
2.NP :		
6.1 WC :- (1,2*0,9)		
chodby :-1,22		
6.3 WC :- (1,2*1,56)		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
3.NP :		
6.1 WC :- (1,2*0,9)		
chodby :-1,22		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
4.NP :		
6.1 WC :- (1,2*0,9)		
6.2 předstř. (1,85*2,3+0,735*1		
6.6 WC :- (1,2*0,9)		
chodby :-1,22		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
Prípř.zkld 1 cm II		
Začátek provozního součtu		
2.NP :		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
Konec provozního součtu		
7.299755		
Začátek provozního součtu		
3.NP :		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
Konec provozního součtu		
7.299755		
Začátek provozního součtu		
4.NP :		
6.2 předstř. (1,85*2,3+0,735		
Uklid : (2,55*1,945+1,8*1,3)		
Konec provozního součtu		
11,976755		

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočív
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
18	6324/6723R500	Patě pískocementový na m Hladítkem o tloušťce od 40 d (398 20375+4 6+17 29975-7
19	6328/3111U00	Sešívání tříhln v betonových sponkami
1.NP :-(0,8*3+0,8+0,8+0,8* 2.NP : (1,1*2+1,46*2+0+6+0,8*2+1, 3.NP : 91,6		
4.NP : 91,6		

Díl: 64 Výplně otvorů


20	6429/4121R00	Osazování ocelových zárubn
21	6429/44221R00	Osazování ocelových zárubn m2
22	55330471R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 600 mm, h průchod pevně
23	55330472R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 600 mm, h průchod pevně
24	553304471R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 700 mm, h průchod pevně
25	55330449R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 800 mm, h průchod pevně
26	55330475R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 800 mm, h průchod pevně
27	55330476R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 800 mm, h průchod pevně
28	55330477R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 900 mm, h průchod pevně
29	55330478R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 900 mm, h průchod pevně
30	55330479R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 1 100 mm, h průcho pevně
31	55330480R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 1 100 mm, h průcho pevně
32	55330482R	zárubení kovová pro sádrokart průchodu 1 450 mm, h průcho závěsy pevně
Díl: 96 Boudání konstrukci		
33	9650/42141R00	Boudání podkladů pod dlažby a mazání betonových nebo z 100 mm, plochy přes 4 m2

Položkový rozpočet

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. p.
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01 02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

1.NP :	(-338,4+197,4)*0,1
2.NP :	
č.1 WC :	(-1,2*0,9)*0,03
chodby :	-1,22*0,03
č.3 WC :	(-1,2*1,59)*0,03
Úklid :	(2,55*1,945+1,8*1,3)*0,03
3.NP :	
č.1 WC :	(-1,2*0,9)*0,03
chodby :	-1,22*0,03
Úklid :	(2,55*1,945+1,8*1,3)*0,03
4.NP :	
č.1 WC :	(-1,2*0,9)*0,03
č.2 předstl. :	(1,85*2,3+0,735*1,2)*0,05
č.5 WC :	(-1,2*0,9)*0,03
chodby :	-1,22*0,03
Úklid :	(2,55*1,945+1,8*1,3)*0,03
Bourání podlah z keramických dlaždic plochy přes 1 m ²	

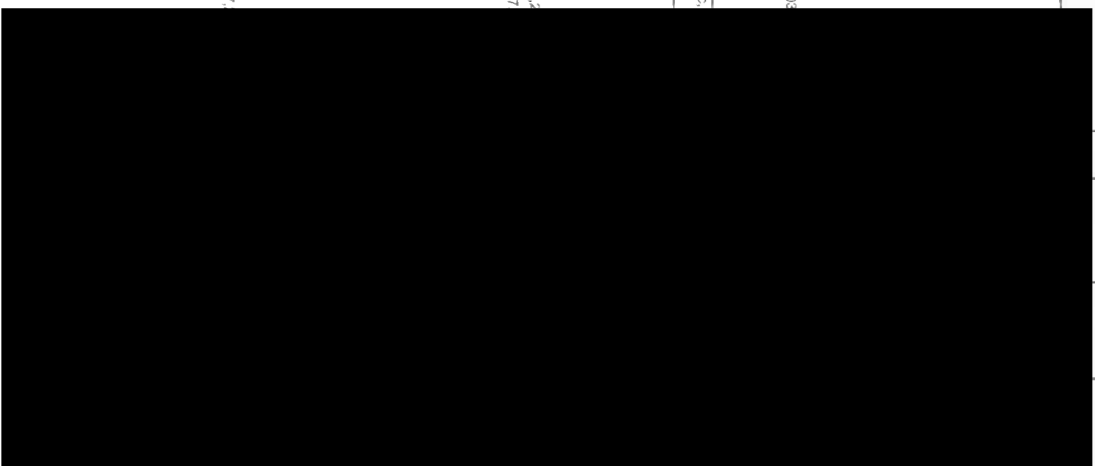

Položkový rozpočet

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01 02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

č.1 sprcha :	0,9*1,3+0,85*0,1
č.2 sprcha :	0,9*1,2+0,85*0,1
č.5 sprcha :	1,3*0,9
č.6 sprcha :	1*1,1
chodba :	(-28,95*2,25+12,275+2,7+7,2*2,25)
sklad vozíků :	-1,825*2,895
č.4 sprcha :	1,2*1,2
Úklid :	2,55*1,945+1,8*1,3
č.9 sprcha :	1,2*1,205
č.11 sprcha :	1,2*1,205
č.13 sprcha :	1,2*1,205
č.16 sprcha :	1,25*1,1
č.15 sprcha :	1,2*1,205
Bourání přířezek z chciel pálených plných, tloušťky 65	

1.NP :	
Předstl. skladu (67) :	1,8*2,6
Šatna pacientů svod :	(0,3+0,2)*2,7
Schodiště svod :	(0,3+0,2)*2,7
2.NP :	
Recepce svod :	(0,3+0,2)*2,7
Schodiště svod :	(0,3+0,2)*2,7
3.NP :	
Recepce svod :	(0,3+0,2)*2,7
Schodiště svod :	(0,3+0,2)*2,7
4.NP :	
Recepce svod :	(0,3+0,2)*2,7
Schodiště svod :	(0,3+0,2)*2,7
Bourání přířezek z dřeví pálených plných, tloušťky 14	

1.NP :	
Vchodí sestřička přízdívka :	3*2,6
Závor pers.sprcha přízdívka :	1,2*2,6
Sklad :	3,6*2,6
Šatna pacientů :	1,2*2,6
2.NP :	
č.2 :	(3,45*2,7+0,8*2)
č.5 přízdívka :	2,8*2,6
č.6 :	(3,45*2,7+0,8*2)
Sklad šp.pradla :	1,7*2,6+0,6*0,6
Sestřička :	1,7*2,6
Lékař :	1,5*2,6
Matř pomůcek :	1,5*2,6+0,6*0,6
WC personál :	0,8*2,6
č.15 sprcha :	1,2*2,6
3.NP :	
č.2 :	(3,45*2,7+0,8*2)
č.5 přízdívka :	2,8*2,6

Položkový roz

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

6.6	- (3,45*2,7-0,8*2)	Skład šp.přáda : 1,7*2,6-0,6*0,6
		Lékař : 1,5*2,6
		Mylí pomůcka : 1,5*2,6-0,6*0,6
		WC personál : 0,8*2,6
4.NP :		
6.2	- (3,45*2,7-0,8*2)	
6.5	přizdívka : 2,8*2,6	
6.6	- (3,45*2,7-0,8*2)	Skład šp.přáda 1,7*2,6-0,6*0,6
		Lékař : 1,5*2,6
		Mylí pomůcka : 1,5*2,6-0,6*0,6
		WC personál : 0,8*2,6
37	962081115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm
1.NP :		
		Lékařský pokoj (3,45+0,85)2,7-0,8*2
		Lékařský pokoj (3,45+0,85)2,7-0,8*2
		Šatna sestry malá : 3,45*2,7-0,8*2
		Úklid : 3,45*2,7-0,8*2
2.NP :		
6.2	3,45*2,7-0,8*2	
6.6	3,45*2,7-0,8*2-0,6*0,6	
3.NP :		
6.2	3,45*2,7-0,8*2	
6.6	3,45*2,7-0,8*2-0,6*0,6	
4.NP :		
6.2	3,45*2,7-0,8*2	
6.6	3,45*2,7-0,8*2-0,6*0,6	

38	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových z sádrových potěrů rabičovým pletvem nebo bez pleťva, sádrokartonu bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm
1.NP :		
		WC : 0,9*2
		Východí sestra WC : 3,6*2
		Sátina sestry předstěn : 0,9*2
39	969072455R00	Vypouštění a výměna kovových rámu a rolet rámu v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ovládních zábrndl. 90 z mm2
1.NP :		
		-0,9*2*4
		2.NP : -0,6*2*1
		-0,7*2*1
		-0,8*2*3
		-0,8*2
		3.NP : -0,6*2*1
		-0,8*2*3

Zpracováno programem BULLDpower S. © RTS, a.s.

Položkový

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

40	969072455R00	Vypouštění a výměna kovových rámu a rolet rámu v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ovládních zábrndl. přes 2 m2
1.NP :		
		-0,8*2*3
		4.NP : -0,6*2
41	776511820R00	Odstrazení povlakových podlah z následně ploch lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
1.NP :		
		Lékařský pokoj předstěn : 2,35*1,705*2
		Sociální pracovnice : 3,45*4,025
		Sociální pracovnice předstěn : 2,1*3,05+0,25*1,70
		Sociální pracovnice spřacha : 1,2*1,2
		Sociální pracovnice WC : 1*1,2
2.NP :		
		-6,15,33,38,39,40,50,53 : -2,3*2,3
		(7,05*2,18+1,625*2,895)*3,45*2,28-3,45*3,05-3,3
		1,2*1,2-2,35*1,3
		6.1+ předstěn : 3,45*3,525+(2,16*0,9-1,645*0,1+2
		6.5 WC : -0,9*1,2
		6.7 : 3,45*5,925
3.NP :		
		-6,15,33,38,39,40,50,53 : -2,3*2,3
		(7,05*2,18+1,625*2,895)*3,45*2,28-3,45*3,05-3,3
		1,2*1,2-2,35*1,3
4.NP :		
		-6,15,38,39,50,53 : -2,3*2,3-3,45*2,28-3,35*2,025
		2,35*1,3
		6,1 koberec : 2,7*3,45
		6,55 Úklid : 2,55*1,945+1,8*1,3
42	978056531R00	Odstaření a odebrání obkládků stěn z obkládaček z lakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2
1.NP :		
		1.NP mramor u vstupu : 5,4
		Výhledí [ádrové do ZB do D 250 mm
43	970051250R00	Výhledí [ádrové do ZB do D 250 mm
2 ks :		0,15*2
44	776000001	Příplatek za zřízení demontáž PVC krytiny
1.NP :		
		Lékařský pokoj předstěn : 2,35*1,705*2
		Zdravskýlád : 3,45*7,13
		Kaple : 3,45*7,13

Zpracováno programem BULLDpower S. © RTS, a.s.

Položkový

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

- 2.NP :
- č.1 : Předstih : 3,45*3,525*(2,15*0,9+1,64*0,1+1,1)
 - č.5 : 3,45*5,925
 - č.6 : 3,45*3,545*(1,25*2,3+1,09*1,3)
 - č.7 : 3,45*5,925
 - Společ.místoost : 3,45*5,925
 - č.3 : 3,45*5,925*0,45*1,97
 - č.4 : (3,6*3,845-1,3*1,3)*(2,3*2+0,15*1)
 - č.8 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.9 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.10 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.11 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.12 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.13 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.14 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.15 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.16 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - 3.NP :
 - č.5 : 3,45*5,925
 - č.6 : 3,45*3,545*(1,25*2,3+1,09*1,3)+(0*1,1)
 - Recepce : 3,45*5,925*0,3*0,3
 - Sestava : 3,45*5,925*0,4*1
 - Lékař : 3,45*5,925*0,45*1,97
 - č.3 : 3,45*5,925*0,45*1,97
 - č.4 : (3,6*3,845-1,3*1,3)+(2,3*2+0,15*1)
 - č.8 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.9 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.10 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.11 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.12 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.13 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.14 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.15 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.16 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - 4.NP :
 - č.5 - koberec : 3,45*5,925
 - Kuchyňka : 3,45*3,3
 - Sestava : 3,45*5,925*0,4*1
 - č.3 : 3,45*5,925*0,45*1,97
 - č.8 : (2,1*1,705)
 - č.9 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.10 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.11 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.12 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.13 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.14 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.15 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
 - č.16 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)

Položkový

S	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O	ZL 01	Revize DPS
R	ZL 01.02	Revize DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

- č.15 : (3,45*5,275)*(2,1*1,705)
- 1.NP : 3,45*2,2
- 3.NP : 3,45*2*3,3*1,5*2
- 3.NP : 3,45*2*3,3*1,5*2
- 4.NP : 3,45*2*3,3*1,5*2
- č.46 / 7419 / 10831 / U00 : Rezaní lišty kovové
- č.47 / 970231 / 00R00 : Rezaní prahových spojek - 98*2
- 1.NP : (0,4*2+0,5*2)*5
- 2.NP : (0,4*2+0,5*2)*5
- 3.NP : 10
- 4.NP : 10
- č.48 / 712000001 : Oprava sířššního pláše pro VZT stoupačky
- Díl: 714
- 49 / 711714110R00 : Provedení nálehu adhezni hmotou
- 2.NP :
- č.1 : 12,3
 - č.1 předstih : 5,5
 - č.2 : 12,4
 - dení místoost personal : 8,5
 - Kuchyňka : 11,7
 - sklad špin.prádla : 6,2
 - č.7 : 12,4+8
 - návěšty : 21,2
 - chodba : (28,95*2,25+12,275*2,7+7,2*2,25)
 - 3.NP :
 - č.1 : 12,3
 - č.1 předstih : 5,5
 - č.2 : 12,4
 - sklad vozíků : 21,2
 - dení místoost personal : 8,5
 - Kuchyňka : 11,7
 - sklad špin.prádla : 6,2
 - č.7 : 12,4+8
 - návěšty : 21,2
 - chodba : (28,95*2,25+12,275*2,7+7,2*2,25)
 - 4.NP :
 - č.1 : 12,3
 - č.1 předstih : 5,5
 - č.2 : 12,4
 - sklad vozíků : 21,2
 - dení místoost personal : 8,5
 - Kuchyňka : 11,7
 - sklad špin.prádla : 6,2
 - č.7 : 12,4+8
 - návěšty : 21,2

Položkový

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstr
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS
P.č. Číslo položky		
Název položky		
chodba : (28,95*2,25+12,27*5-2,7+7,2*2,25)		
50	Z4698900,AS	Mapepim SP nátěr základní kováčci epoxida M dvojsložkový, balení 4 kg
Odkaz na m. položky pořadí 49 : 625.93750		
51	099871203R00	Pressur hmoti pro izolace proti vodě sváře do 6
Díl: 713		
52	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením
1.NP garáže : (2,4)*16*(0,25+0,05)		
2.NP garáže : (2,4)*25*(0,25+0,05)		
3.NP garáže : (2,4)*25*(0,25+0,05)		
4.NP garáže : (2,4)*25*(0,25+0,05)		
53	Z8375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 50
65,52*0,03		
54	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmoždík 6kg/m2, bez
oprava fasády po odstřanění sčnodišle : 2,5		
55	631508831R	Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl
Odkaz na m. položky pořadí 54 : 2.5000071		
56	65294077,AR	Hmoždinka talíř,zalobk.,plast. TTD-T 8/60x218
57	69556622R	webbertherm klasik jemný jemná lepicí a síťk
7.2.5		
68	0998713203R00	Pressur hmoti pro izolace tepelné v objektech
Díl: 721		
59	721173401U00	Portulki z plastových trub PVC SN 4 svodné (
100		
60	721176103R00	Portulki HT přilpřovací D 50 x 1,8 mm
61	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8
62	721194108R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3
63	722181116	Ochrana portulki překlepným pásy DN přes 40
(kanalizace)		
64	722181118	Ochrana portulki plastěnými pásy DN 110 (Kan
65	721211602	Podlažňová vpust DN 110 s wodorovným odř
lína 170x240		
1P - 2		
66	721173401U00	Portulki z plastových trub PVC SN 4 svodné
100		
67	721173402	Portulki z plastových trub PVC SN 4 svodné
125		
68	918735122R00	Řezání stávajících krytů nebo pokladů beto
nolubky přes 50 do 100 mm		
69	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rpn v d
mazaninách		
-(13,1*0,6*0,1)		
70	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
71	998721203R00	Pressur hmoti pro vnitřní kanalizaci, výšky do
Díl: 721.1		
72	139900072R,AA	Kanalizace - zemní práce
Růční výkop v nomině 3 hloubka do 1 m, od		
do 20 m		
-(13,1*0,6*0,6+1,0*0,5)		

Pol

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v re
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS
P.č. Číslo položky		
Název položky		
Vodovrné přemíslení výtoků do 20		
73	162100010R,AD	škládů, poplatek
74	174101102R00	Zásyp ruti se zhrutněním
ležala kanalizace - (13,1*0,6*0,8-0,1		
75	175100202R,AD	Ozsep portulki štkerapskem
vnitř ležala kanalizace - (13,1*0,6*0,		
Díl: 722		
76	722181211R17	Izolace náhvková MIRELON PRO tl s
průměr 22 mm		
77	722161113R00	Portulki renez Gebert Mapress D 19 x
78	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15
79	7222200111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2
80	722290226R00	Zkouška tlaku portulki zavlnovho DN 6
81	698722203R00	Pressur hmoti pro vnitřní vodovod, výšk
Díl: 725		
82	72524142U00	Zahřzovací předělný
Dveře sprchové podřzmoně skleněné		
jednokřídlové do nily na venřku šířky		
83	725244313	Zásřna sprchová rámová se skleněno
dveře posuvně jednokřídlové do nily na v		
84	64260825	Sprchové dveře (zařstěna 700x1950 m
kaleněno bezpečnostnřno skla (grape)		
85	725000001	Přilpalek za změnu prosřklenř sprchovy
sklo		
86	725339111U00	Montáž výleška
87	725810402R00	Ventil rořnovy bez přilpř, trubřky TE 66
88	725819402R00	Montáž ventilu rořnového bez trubřky G
89	725829202R00	Montáž batérie urny a drřzové nastřn
90	64250921	Zavěsná výleška 570x35 mm s plřsto
91	55144216	Sprchová nástěnná termosřcládka batřn
92	55144217	Sprchový sloup s termosřclatění (tech
posuvny		
93	551450380R	Batřie sprchová nástěnná TM80B
94	55145357R	řVě sprchová 90 cm 973,00
95	55145352R	Seti sprchový hadice, řřžice, drřžák 901
96	64260924	Sprchový žabřdřška "PRIMUS" modul
v=131mm, pro montáž ke stěně s ležřny		
97	64260828	Doplněni sprchovč zřžbky
98	64260826_2	přilpalek ařyp 5m
99	998722203R,600	Pressur hmoti pro zahřzovací předělný, v
Díl: 726		
100	726111202	Instalacni přefabřikřky
Předřstřnově instalacni systěmy s kovov		
montáž klozetu a výleřky		
101	726191001	Zvřkoložacni souprřava pro WC
102	64250918	Podomřnkovř modul pro zavěsnou výleřk
samonodřnyř ráměm ukřovenř na zem s		

Položkový

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstr
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS
P.č.	Císlo položky	Název položky
103	6428002	Ovládací tlačítko pro podomítkový modul jedn nerez 160x250 mm
104	99876223R00	Pressum hmot pro předalátrové systémy - výšky
Díl:	766	Konstrukce truhlářské
105	611-113	Kuchynská linka bez zařizovacích předmětů d
106	611-114	Kuchynská linka dL200 cm bez zařizovacích p
107	766670021R00	Morazá křivky a sítku
108	64914597R	Křivka a křovítk se šířkou 804 FAB90 Cr dle upřesnění PD : 3
109	76600003	Připílatek za změnu kování, křivka-koule zámeč
110	76600004	Připílatek za změnu kování, křivka-křivka WC zá
111	76600005	Úprava zámku pro vložení elektrického zámku
Díl:	767	Konstrukce zámečnické
112	971042121R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 1
113	953981104R00	Chemické kovy do betonu, do chladného zdiv hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemické
114	767000001	Kámen překladau
		2.NP : 8
		3.NP : 8
		4.NP : 8
115	99876203R00	Pressum hmot pro kovové stavební doplňk, kon objektu výšky do 24 m
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady
116	771576109R12	Morazá podlah vnitřních z dlaždic keramické mm, režných nebo glazovaných, hladkých, R flexibilního tmele
		WC/spřicha OTP -1**
		1.NP :
		m.č.24 : 24,6
		m.č.33 : 6,5
		m.č.61 : 8
		2.NP :
		m.č.33 : 21,2
117	567623142R	dlažba keramická š = 238 mm, l = 238 mm, f pro interier, barva šedá, mat. PEI 4
118	998771203R00	Pressum hmot pro podlahy z dlaždic v objekte 24 m
Díl:	776	Podlahy povlakové
119	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení křivky na stě křivky u stěny fabionem do v. 100 mm
120	26416080AR	líška soklová, materiál dřev., š = 15,0 mm, h dle podlahy
121	776521200Rv1	Lepení podlah z plastových dílců z vinylu, .

-613

Pol

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.02	Revize DPS
P.č.	Císlo položky	Název položky
122	264030001	Připílatek za změnu vinylové podlah vč.protezu a soklu : 266,3-44,48
123	264030002	Připílatek za změnu vinylové podlahy vč.protezu a soklu : 804,79+100,39
124	99876203R00	Pressum hmot pro podlahy povlakové 24 m
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hm
125	77753102SR00	Podlahy ze stěny akrylátové s dispe hmořta, tloušťky 5 mm
126	777553010R00	Podlahy ze stěny silikátové s disper pro podlahy ze stěnek silikátových po podkladu podlah disperzi
127	99877203R00	Pressum hmot pro podlahy syntetické 24 m
Díl:	1	1. Elektroinstalace
128	Pol_0029	Krabice přístrojová KP95
129	Pol_0052	Zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelen řámečku
130	Pol_0056	Podružný materiál, prv., - 8%
131	Pol_0136	Jistič 16A/230V
132	Pol_0006	Kabel CKH-R-3x2,5
Díl:	728	Vzduchotechnika zařízení č
133	Pol_0031	Krycí mřížka kruhová dr. 315 mm
134	Pol_0032	Výfuková hlavice pr. 315 mm
135	Pol_0033	potrubí kruhové těsné - s gumovými t pozměňovaného plečen, vč. mont. ma 10%
		(1m + 1m + 1m)
Díl:	D96	Pressumy suti a vybouraných
136	97901121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hm každé další podlaží
137	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hm nahoděním suti do srozu
138	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk
139	979081211R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na sk každý další 1 km
140	979082111R00	Vnitřostaveništní doprava suti a vybou m
141	979082121R00	Vnitřostaveništní doprava suti a vybou připílatek k ceně za každých dalších 5
142	979990001600	Pojízdek za skládku stavební suti
143	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hm rad nebo pod základním podlažím
	Celkem	

Položkový ro

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 01	Revize DPS
R:	ZL 01.03	Klimatizace
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1	Klimatizace	
1 Pol_0003	Nástenná jednotka	-37+33
2 Pol_0005	Nástenná jednotka	-5+4
3 Pol_0006	Protuhň / rozdělovač	-37+34
4 Pol_0008	Potrubní rozdělovač	Bezdrátový dálkový ovladač
5 Pol_0009	Bezdrátový dálkový ovladač	-75+70
6 Pol_0015	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	
Díl: VN	Vedlejší náklady	
7 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C -
02 Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov

Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána	IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	OHL Žs, a.s. Burešova 17 60200 Brno	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:		

Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15	%
Základ pro základní DPH	21	%
Zaokrouhlení		
Cena celkem bez DPH		

Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název
ZL 02	Revize ÚT
ZL 02.01	Vícepráce pro topenářské kanály
ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP
Celkem za stavbu	

Popis rozpočtu: ZL 02.02 - Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymazání předemtu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupisu jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných storniků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovávala Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov, tel:603 596 121, e-mail:marie.vaneckova@seznam.cz.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	
96	Bourňní konstrukci	HSV	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	
711	Izolace proti vodě	PSV	
713	Izolace tepelné	PSV	
713 B	Izolace tepelné - demontáž	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
733 B	Demontáž rozvodu potrubí	PSV	
734	Armatury	PSV	
734 B	Demontáž armatur	PSV	
796	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	
89	Ostatní náklady	VN	
VN	Vedlejší náklady	VN	
Cena celkem			



Položkový roz

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.01	Vícepráce pro topenišské kanály
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	4	Vodorovné konstrukce
141112121R00		Osazování stropních desek s, do 60, dl do 90 cm
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce
2 631312141R00		Doplnění mazanin betonem prošlým rýh v dosavd mazaninách
Díl:	96	Bourání konstrukci
3 919735122R00		Řezání stávající křídla nebo podkladů betonových hloubky přes 50 do 100 mm
6.2*2*6.4+5.55+9.6*2+5.55*2*7.5*2+0.8*2		
5.55*2*3+2.5*6.8*2+5.5*4.4*2+0.6*2		
6.2*2*6.2+5.4+0.8*2*4.9*2+0.8+3.5*2+0.8+6.6*2+0.6*2*7*2+1.7*2+0.5*2		
7*2+1.7*2+0.5*2*7*2+1.5*2*2*2+0.5*2		
41963015111R00		Damonáž přefabrikovaných krycích desek o hmot 10,06 t
(6.2+5.55+9.6+5.55+7.5+0.8*2)/0.3		
(5.55+0.6+3+2.5+6.8+0.5*2+4.4+0.6)/0.3		
(6.2+6.2+5.4+0.8+4.9+0.8+3.5+0.8+6.6+0.5*2+6.6+0.5*2)/0.3		
(7+1.7+0.5*2*7+1.5+2+0.5)/0.3		
5.965042131R00		Bourání podkladů pod dlažby nebo lžycí celistvých a mazanin betonových nebo z liého asfaltu, tloušť 100 mm, plochy do 4 m2
6 711140102R00		106.82*0.05
		Odstiření izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy
(6.2+5.55+9.6+5.55+7.5+0.8*2)/0.8		
(5.55+0.6+3+2.5+6.8+0.5*2+4.4+0.6)/0.8		
(6.2+6.2+5.4+0.8+4.9+0.8+3.5+0.8+6.6+0.5*2+6.6+0.5*2)/0.8		
(7+1.7+0.5*2*7+1.5+2+0.5)/0.8		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
7 998281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášť do 25 m.
Díl: 711		Izolace proti vodě
8 711140024R00		Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovně, tloušť 2x ALP, 2x Skobit, 1x Na
9 998711203R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot
10 979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km každý další 1 km
11 979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příjezd každý další 1 km
12 979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot m
13 979082121R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m
14 979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti
Díl: VN		Vedlejší naklady
15 VVRN		Vedlejší rozpočtové naklady

Položkový rozpočet

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilónu C - Oddělov
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.01	Vícepráce pro topenišské kanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Celkem				

Položkový

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace 1-4.NP
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	713	Izolace tepelné
17	731463211U00	Montáž tepelné izolace navlékové na potrubí do 100 mm 1PP : 209,0 1NP top. kanály : 319,0
2	713463212U00	Montáž tepelné izolace navlékové na potrubí před 100 mm 1PP : 29,0
3	6315400300U	potrubní izolaci potrubní z minerální vlny s ALF max.250/100 °C 18/20 mm 1NP : 20
4	6315400400U	potrubní izolaci potrubní z minerální vlny s ALF max.250/100 °C 22/20 mm 1PP : 39,0 1NP : 72,0
5	6315453100U	potrubní izolaci ROCKWOOL PIP0 A 100 mm 1PP : 13,0 1NP : 176,0
6	6315453200U	potrubní izolaci ROCKWOOL PIP0 A 100 mm 1PP : 16,0 1NP : 27,0
7	6315457300U	potrubní izolaci ROCKWOOL PIP0 A 100 mm 1PP : 66,0 1NP : 15,0
8	6315402200U	potrubní izolaci potrubní z minerální vlny s ALF max.250/100 °C 54/50 mm 1PP : 76,0
9	6315403200U	potrubní izolaci potrubní z minerální vlny s ALF max.250/100 °C 76/60 mm 1PP : 29,0
10	998713203R00	Pracovní hodiny pro izolace tepelné, výšky do 24 m Díl: 713 B Izolace tepelné - demontáž
11	713420841U00	Odstavení tepelné izolace potrubí s povrch.úpravou do 50 mm 1PP : 102,0
12	713420842U00	Odstavení tepelné izolace potrubí s povrch.úpravou před 50 mm 1PP : 137,0
13	713420883U00	Odstavení tepelné izolace potrubí s povrch.úpravou před 50 mm
Díl: 733		Rozvod potrubí
14	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 1PP : 2
15	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 1PP : 12
16	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace 1-4.NP
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	713	Izolace tepelné
17	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 1PP : 6
18	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 1PP : 2
19	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 1PP : 2
20	733123118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 1PP : 2
21	733123122R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 1PP : 2
22	733139105R00	Montáž kompenzátorů zavřít 23 733139106R00 Montáž kompenzátorů zavřít 24 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 25 25 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 28 26 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 27 27 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového potrubí z trubek uhlíkové oceli 28 733224301 Instal.sáčta : 7,0 29 733224302 Potrubí z trubek uhlíkové oceli instal.sáčta : 90,0 topný kanál 1NP : 20,0 30 733224304 Potrubí z trubek uhlíkové oceli instal.sáčta : 13,0 1PP : 39,0 1NP top. kanál : 72,0 31 733224305 Potrubí z trubek uhlíkové oceli 1NP : 13 1NP top. kanál : 176,0 32 733224306 Potrubí z trubek uhlíkové oceli 1PP : 16 1NP top. kanál : 27 33 733224307 Potrubí z trubek uhlíkové oceli 1PP : 66 1NP top. kanál : 15,0 34 733224308 Potrubí z trubek uhlíkové oceli 1PP : 75 Kolektor (KD & 15) : 0,2 35 733224310 Potrubí z trubek uhlíkové oceli 1PP : 29 Kolektor (KD & 15) : 0,3 36 73324117 Kompenzátor pro potrubí z uhlíkové oceli 1PP : 4 37 73324118 Kompenzátor pro potrubí z uhlíkové oceli 1PP : 4

Položky

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace
	P.č. Číslo položky	Název položky
	38/733811241U00	Ochrana potrubí termoozelenými trubkami do 13 mm DN do 22 mm
	39/733852110	Uchycení potrubí na stávající ocelovou konstrukci úhelných držáků
	40/998733203R00	Přesun hmot pro rozvedy potrubí, výšky
	Díl: 733 B	Demontáž rozvodu potrubí
	41/733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového instal.sáčha : 7+90 top.kanalí NPP : 20
	42/733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového NPP : 39+13+16 NPP : 72+176+27
	43/733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového NPP : 63,0
	44/733120819R00	Demontáž potrubí z hliníkových trubek D 80 NPP : 85,0
	45/733120828R00	Demontáž potrubí z hliníkových trubek D 85 NPP : 52,0
	46/733120832R00	Demontáž potrubí z hliníkových trubek D 13 NPP : 10,0
	47/733190801R00	Odfezání potrubních objímků dvojitých od
	48/733191823R00	Odfezání úhelných držáků potrubí do D
	49/733191828R00	Odfezání úhelných držáků potrubí do D
	50/733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H
	Díl: 734	Armatury
	51/734209103R00	Montáž armatur závitových a 1závitem, G NPP : 34
	52/734209113R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 2
	53/734209114R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 12
	54/734209115R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 12
	55/734209116R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 6
	56/734209117R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 2
	57/734209118R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 2
	58/734209198R00	Montáž armatur závitových se Zzávitly, G NPP : 2
	59/734291113R00	Koholový přístroj a vypouštěcí G 1/2

Pol

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace
	P.č. Číslo položky	Název položky
	60/734292723U00	Kolektor (KD č.15) : 4 NPP : 34
	61/734292724U00	Kulový kohout PN42 do 185°C přif NPP : 1
	62/734292725U00	Kulový kohout PN42 do 185°C přif NPP : 6
	63/734292726U00	Kulový kohout PN42 do 185°C přif NPP : 6
	64/734292727U00	Kulový kohout PN42 do 185°C přif NPP : 3
	65/734494213R00	Návrhky s trubkovým závitěm G 1/2 NPP : 34 Kolektor (KD č.15) : 4
	66/55123501	Smyčkový regulační ventil s měřicí NPP : 1
	67/55123502	Smyčkový regulační ventil s měřicí NPP : 1
	68/55123503	Smyčkový regulační ventil s měřicí NPP : 6
	69/55123504	Smyčkový regulační ventil s měřicí NPP : 3
	70/55123505	Smyčkový regulační ventil s měřicí NPP : 1
	71/998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky NPP : 1
	Díl: 734 B	Demontáž armatur
	72/734200811R00	Demontáž armatur s 1závitěm do G NPP : 34
	73/734200822R00	Demontáž armatur se Zzávitly do G NPP : 28
	74/734200823R00	Demontáž armatur se Zzávitly do G NPP : 6
	75/734890803R00	Přemístění demonstovovaných hmot NPP : 6
	Díl: D96	Přesuny suti a vybourání
	76/979990001R00	Pojistek za skládku stavební suti NPP : 1
	77/979990144R00	Pojistek za skládku suti - blazení NPP : 1
	78/979081111R00	Odvaz suti a vybour. hmot na skládku NPP : 1
	79/979081121R00	Připíslak k odvozu za každý další NPP : 1
	80/979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do NPP : 1

Položk

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v reko
O:	ZL 02	Revize ÚT
R:	ZL 02.02	Stavební úpravy a modernizace 1

P.č.	Číslo položky	Název položky
81	979082121R00	Připínavky k vrtloží: dopravné suti za další
82	97908711R00	Nakládní suti na dopravní prostředky
Díl: 89		
83	89103	Napouštění soustavy
84	89102	Propojení a napojení soustavy
85	89104	Regulace ventilů
Díl: VN		
86	VN	Vedlejší náklady
		Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **300277 - ZL** **Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C -**
Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov

O objednatel: **Nemocnice Český Krumlov, a.s.**

Nemocniční 429
38101 **Český Krumlov-Horní Brána**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Bursásova 17
60200 **Bmo**

IČO: 26095149
 DIČ: CZ26095149
 IČO: 46342796
 DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
ZL 03	Elektroinstalace
ZL 03.01	Elektroinstalace
ZL 03.02	Osvětlení
Celkem za stavbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
_1	Dodávka a montáž
_2	Instalační práce a materiál
1	1. Elektroinstalace
3	3. Světla
6	6. Anténní systém STA
Cena celkem	

Položky

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočítavací v re
O:	ZL 03	Elektroninstalace
R:	ZL 03.01	Elektroninstalace
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1	Dodávka a montáž	
1 Pol_0040	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP m.č. 51 - doplnění nouzového zařízení	
Díl: 2	Instalační práce a materiál	
3 Pol_0006	Krabice univerzální KU68 p.0-1ez.	
4 Pol_0013	doplnění zásuvek STA : 2 Kabel UTP SE (SXXD-SE-UTP-TSOH)	
5 Pol_0016	doplnění zásuvek STA : 15 Instalační rámeček malý	
Díl: 1	1. Elektroinstalace	
6 Pol_0001	Vodít CKKHR 1x6 žilzál.	
7 Pol_0001.1	Vodít CY 1x6 žilzál Pospojení PA+PE : 800*3 Pospojení PA+PE 1.NP : 110	
8 Pol_0002	Vodít CKKHR 1x10 žilzál. Doplnění pospojování PA a PE : 2390	
9 Pol_0006	Kabel CKKHR 3x2.5 Mýčka : 120	
10 Pol_0015	Kabel CKKHV 5x1.5 Ventilatory (4.6) : 256	
11 Pol_0017	Kabel CKKHV 5x10 kabel pro vřítah : 70	
12 Pol_0024	Kabeľový žlab CF 54/100 včetně písůu Trasy pro SLP rozvody : 270	
13 Pol_0025	Kabeľový žlab CF 105/100 včetně písů Trasy pro SLP rozvody : 270	
14 Pol_0025.1	Kabeľový žlab CF 300/100 včetně písů	
15 Pol_0043	sponát č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	
16 Pol_0035	Krabice KO125 Doplnění pospojování PA+PE : 2	
17 Pol_0036	Krabice KT250 Doplnění pospojování PA+PE : 42	
18 Pol_0036.1	Vlko krabice KT250	
19 Pol_0138	Jistič 16A/400V Mýčka : 4	
20 Pol_0068	Podružný materiál, PPV - 6%	
Díl: 6	6. Anténní systém STA	
21 Pol_0115	TV koaxiál 75Ω bezhalogenový doplnění zásuvek STA : 99	
22 Pol_0116	Zásuvka TV-R- SAT včetně rámečku doplnění zásuvek STA : 3	
23 Pol_0117	konektor ilusovací F-56-CX3-5-1 doplnění zásuvek STA : 3	
24 Pol_0132	Podružný materiál, PPV - 8%	
Celkem		

Položkový rozpočet

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočítavací v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. 1
O:	ZL 03	Elektroninstalace
R:	ZL 03.01	Elektroninstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mnozství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívá
O:	ZL 03	Elektroninstalace
R:	ZL 03.02	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 3		
3. Světla		
1	Pol__0074	A Světlo zářivkové 2x68W, 1 přisazené včetně zdroje
2	Pol__0075	B Světlo zářivkové 2x68W, 1 přisazené včetně zdroje
3	Pol__0076	C Světlo zářivkové 4x18W, 1 početu 600/600 včetně zdroje
4	Pol__0077	D Světlo zářivkové 2x68W, 1 přisazené včetně zdroje
5	Pol__0078	E Světlo zářivkové 4x18W, 1 přisazené včetně zdroje
6	Pol__0079	F Světlo zářivkové 2x68W, 1 přisazené včetně zdroje
7	Pol__0080	světlo zářivkové pod linku 1x
8	Pol__0081	Světlo venkovní přisazené LED
9	Pol__0082	Světlo přisazené LED 20W, 1
10	Pol__0083	Světlo přisazené LED 20W, 1
11	Pol__0084	Světlo přisazené LED 15W, 1 košem
12	Pol__0085	Světlo nouzové NO Modus N LED SA, 3 hod. IP85
13	Pol__0090	Podružný materiál PPV - 8%
Celkem		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov**

Objekt: **ZL 04 Sanitární vybavení**

Rozpočet: **ZL 04 Sanitární vybavení**

Objednatel: **Nemocnice Český Krumlov, a.s.**

IČO: 26095149
DIČ: CZ26095149

Nemocniční 429
38101 Český Krumlov-Horní Brána

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Burešova 17
60200 Bmno

Vypracoval:

Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%
Snížená DPH	15	%
Základ pro základní DPH	21	%
Základní DPH	21	%

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu
725	Zařizovací předměty	PSV
Cena celkem		