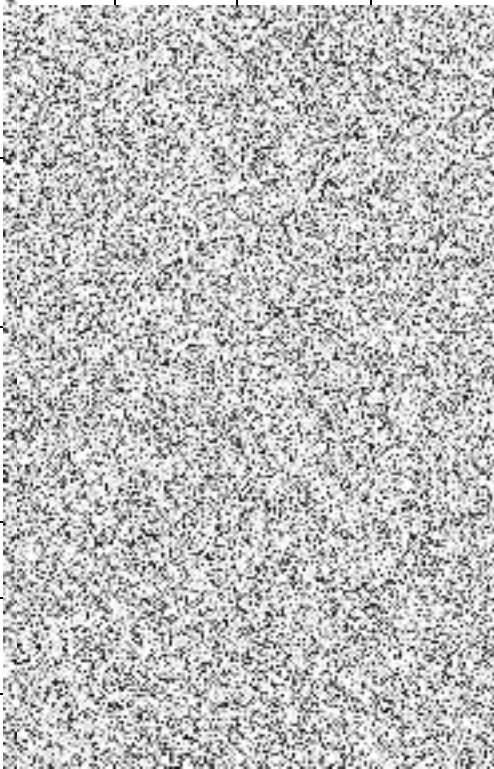


Položkový rozpočet předmětu plnění

Zadavatel: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okr. Louny, IČ 60275839
Název zakázky: "Interaktivní tabule"

Identifikační údaje uchazeče:	AV MEDIA SYSTEMS, a.s. IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375 Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, 							
Název	Minimální požadované parametry zadavatelem	množství	Nabízené parametry uchazečem vč. názvu produktu	Záruka v měsících	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	celková cena bez DPH	celková cena s DPH
Interaktivní tabule	Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Úhlopříčka obrazu min. 215 cm. Dotyková technologie s rozpoznáním min. 20 současných dotyků a gest. Povrch je magnetický, matný - vhodný pro promítání obrazu, dobře eliminuje odlesky. Napájení pomocí USB z počítače. Dodávka včetně políčky pro popisovače. Popisovače jsou bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se provádí stiskem tlačítka příslušné barvy. Propojení s PC kabelem USB 2.0.	1	Interaktivní tabule SMART Board M787 , 16:10. Úhlopříčka obrazu 215 cm. Dotyková technologie s rozpoznáním až 20 současných dotyků a gest. Povrch je magnetický, matný - vhodný pro promítání obrazu, dobře eliminuje odlesky. Napájení pomocí USB z počítače. Dodávka včetně políčky pro popisovače. Popisovače jsou bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se provádí stiskem tlačítka příslušné barvy. Propojení s PC kabelem USB 2.0.	60				
Datový projektor	Datový projektor s optikou, která umožňuje ultra krátkou projekci s projekčním poměrem 0,28:1 a kratší. Minimální technické parametry: světelný výkon 4000 ANSI lumen, zdroj světla LASER, nativní rozlišení WXGA (1280 x 800), LCD systém pro garanci barev, kontrast: 2 500 000:1, konektivita min.: 2 x VGA, 2 x HDMI, LAN, USB 2.0., WiFi Miracast, ovládací menu v Českém jazyce. Součástí projektoru musí být dodávka držáku, který umožní projektor instalovat na zeď nebo pylonový pojezd.	1	Datový projektor Epson EB-760W - s optikou pro ultra krátkou projekci s projekčním poměrem 0,28:1 a kratší, světelný výkon 4100 ANSI lumen, zdroj světla LASER, nativní rozlišení WXGA (1280 x 800), LCD systém pro garanci barev, kontrast: 2 500 000:1, konektivita min.: 2 x VGA, 2 x HDMI, LAN, USB 2.0., WiFi Miracast, ovládací menu v Českém jazyce. Součástí projektoru je dodávka držáku, pro instalaci na zeď nebo pylonový pojezd.	60				
Univerzální tabulový pojezdový systém	Tabulový pylonový pojezdový systém, umožňující plynule měnit pracovní výšku tabule v rozmezí min. 70 cm. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Součástí pojezdu musí být 2 boční oboustranná tabulová křídla s kombinací bílého a zeleného keramického a magnetickým povrchu o min. velikosti min. 115 x 95 cm. Pojezd musí být kompatibilní s požadovanou interaktivní tabulí a datovým projektorem.	1	Tabulový pylonový pojezdový systém SNTITSB , umožňující plynule měnit pracovní výšku tabule v rozmezí 70 cm. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce 250 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Součástí pojezdu musí být 2 boční oboustranná tabulová křídla s kombinací bílého a zeleného keramického a magnetickým povrchu o min. velikosti min. 115 x 95 cm. Pojezd je kompatibilní s požadovanou interaktivní tabulí a datovým projektorem.	36				
Ozvučení učebny	Aktivní stereo reproduktory s možností montáže na zeď učebny, výkon min. 20W RMS. Včetně držáků pro nástěnnou instalaci.	1	SMART SBA-V - Aktivní stereo reproduktory s možností montáže na zeď učebny, výkon 20W RMS. Včetně držáků pro nástěnnou instalaci.	24				
Set AV kabeláže	Kabel HDMI (male-male), 10 m, flexibilní kabel s trojitým stíněním, podpora rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Audio-Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Audio - linkový kabel, 10 m, flexibilní, dvojité stínění, 3.5 mm jack MM, zlacené konektory.	1	Kabel HDMI Vivolink (M-M) , 10 m, flexibilní kabel s trojitým stíněním, podpora rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Audio-Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Audio - linkový kabel Vivolink , 10 m, flexibilní, dvojité stínění, 3.5 mm jack MM, zlacené konektory.	24				
Instalace	Kompletní instalace dodané techniky vč. dodávky potřebné propojovací kabeláže vedené v elektroinstalačních lištách, instalace musí zahrnovat také instalaci všech softwarových programů, elektro-revizí všech učeben, do kterých bude zařízení instalováno – zadavatel obdrží platné potvrzení, dále dopravu, odvoz a likvidaci odpadů.	1	Kompletní instalace dodané techniky vč. dodávky potřebné propojovací kabeláže vedené v elektroinstalačních lištách, instalaci všech softwarových programů, elektro-revizí učeben, do kterých bude zařízení instalováno – zadavatel obdrží platné potvrzení, dále dopravu, odvoz a likvidaci odpadů.	24				

Celková cena bez DPH	124 950,00 Kč	Celková cena s DPH	151 189,50 Kč
----------------------	---------------	--------------------	---------------

V Praze dne 23. 6. 2025

podpis odpovědné osoby