

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

1. Prodávající: **FOSAN s.r.o.**

Se sídlem: Alexovice č. ev. 1539, 664 91 Ivančice

jednající: [REDACTED]

IČ: 64509214

DIČ: CZ64509214

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující: **Vojenská nemocnice Brno, p.o.**

Se sídlem: 615 00 Brno, Zábrdovická 3/3

Jednající: [REDACTED]

IČO: 60555530

DIČ: CZ60555530

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodávky
ev.č. NEN N006/25/V00019486 s názvem „VN Brno - sanitní automobil – nákup“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka sanitního vozu včetně příslušenství a včetně provádění záručního servisu (dále jen souhrnně „předmět smlouvy“). Přesná specifikace automobilu dodávaného prodávajícím, která vyhovuje a zahrnuje požadavky kupujícího podle přílohy č. 1 je uvedena v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmět smlouvy musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména s platnou technickou normou ČSN EN 1789 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance.
3. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vystavení technického průkazu a zajištění technické způsobilosti předmětu smlouvy.
4. Předmět smlouvy je dán:

- a) touto smlouvou,
- b) specifikací automobilu požadovaná kupujícím a specifikací dodávaného automobilu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a
- c) nabídkou prodávajícího podanou v rámci veřejné zakázky dle preambule této smlouvy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu nový, nepoužitý předmět smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy v požadované kvalitě, množství, řádně a včas a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy. Dále se prodávající zavazuje dodat spolu s předmětem smlouvy i doklady specifikované v článku V. této smlouvy, které jsou nutné pro řádný provoz předmětu smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny legislativou předepsané požadavky na kvalifikaci i ostatní požadavky, které jsou nutné k plnění předmětu smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy splňuje z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a ostatní ČSN vztahující se k předmětu smlouvy a je plně v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast.
4. Kupující se zavazuje uvedený předmět smlouvy od prodávajícího převzít za předpokladu, že předmět smlouvy bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
5. Kupující se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou pro realizaci předmětu smlouvy.

Čl. III.

Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že předmět smlouvy uvedený v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za tuto kupní cenu:

1.593.500,00 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesáttřítisícipětsetkorunčeských)

DPH: 334.635,00 Kč (sazba DPH: 21%)

Celkem 1.928.135,00 Kč s DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetdvacetosmtisícstotřicetpětkorunčeských)

2. Kupní cena uvedená výše v odst. 1 tohoto článku zahrnuje všechny náklady nutné k realizaci předmětu smlouvy, zejména cenu sanitního vozu, dopravné do místa určení, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu, instruktáž tak, že je končená a nepřekročitelná.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Kupující je plátcem DPH.
4. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Kupující zaplatí kupní cenu za předmět smlouvy na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, dokladu osvědčujícího zdanitelné plnění (např. kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo faktury, datum splatnosti a případné další zákonné náležitosti.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené výše v odst. 5, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné faktury kupujícímu.
7. Smluvní splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
8. Podmínkou úhrady faktury kupujícím je předání a převzetí předmětu smlouvy, jeho zprovoznění a provedení instruktáže obsluhy.
9. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
10. Kupující neposkytuje prodávajícímu během realizace předmětu smlouvy žádné zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění, převod vlastnictví

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy předat kupujícímu nejpozději do 15. 11. 2025. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu, tzn. po předání předmětu smlouvy včetně předání dokladů dle čl. V této smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví smlouvy.
3. Předmět smlouvy je pokládán za předaný a převzatý podpisem příslušného zaměstnance prodávajícího a kupujícího na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po provedení instruktáže obsluhy a předání všech potřebných dokumentů a potvrzení o technické způsobilosti předmětu smlouvy.
4. Zaměstnanec kupujícího, který předmět smlouvy od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy předmět smlouvy zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně sdělit. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo předmět smlouvy znehodnocovaly, a to i přesto, že předmět smlouvy je funkční, má kupující právo odmítnout převzetí předmětu smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k dodanému předmětu smlouvy na kupujícího po předání předmětu smlouvy, provedení instruktáže obsluhy a podepsání předávacího protokolu. Nedílnou součástí převodu vlastnického práva tvoří předání dokladů k dodanému předmětu smlouvy dle čl. V této smlouvy.
6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu.

V.

Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

1. Spolu s předmětem smlouvy je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání předmětu smlouvy a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět smlouvy, jako např. technický průkaz o technické způsobilosti předmětu smlouvy, návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, prohlášení o shodě event. certifikát CE.

VI.


Odpovědnost prodávajícího za vady zařízení

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy níže uvedené záruky:
 - na sanitní automobil po dobu 48 měsíců
 - na prorezavění karoserie po dobu 120 měsíců
 - na vady laku po dobu 60 měsíců
 - na vestavbu a transportní techniku po dobu 48 měsícůod data předání předmětu smlouvy.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude po dobu uvedenou výše v odst. 1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které má daný předmět smlouvy splňovat a které se na daný předmět smlouvy vztahují.
3. Prodávající neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba s předmětem smlouvy zacházet.
4. Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit při převzetí předmětu smlouvy kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností dle čl. IV. odst. 4.
5. Vady, které lze zjistit až po dodání předmětu smlouvy, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamáce bude obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.
6. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
7. V záruční době převezme servisní organizace prodávajícího předmět smlouvy na opravu do 5 hodin od času nahlášení vady a garance zprovoznění předmětu smlouvy bude do 5 pracovních dnů od převzetí předmětu smlouvy k opravě.
8. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat pravidelnými kontrolami dodané sanitní vozidlo v takovém stavu, aby byla po celou dobu jeho použitelnosti zaručena jeho funkčnost a bezpečnost.
9. Kontaktní údaje pro provádění servisních služeb:

Oprávněná osoba:

Tel:

Email:



VII.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit i v následujících případech:
 - a. prodávající je v prodlení s dodávkou předmětu smlouvy déle než jeden měsíc,
 - b. prodávající není schopen dodat předmět smlouvy uvedený v článku I. této smlouvy
 - c. předmět smlouvy vykazuje opakující se vady,
 - d. předmět smlouvy vykazuje podstatnou vadu, pro niž jej nelze užívat a prodávající takovouto vadu neodstraní do 14 dnů ode dne oznámení reklamace ze strany kupujícího.
2. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 5 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu smlouvy o více jak 5 kalendářních dnů, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové hodnoty předmětu smlouvy za každý den prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží nástupní termín na opravu dle čl. VI odst. 7 této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den, až do nástupu na opravu.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
5. V případě, že smluvní straně vznikne škoda v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši vzniklé škody.

IX.


Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění kupující.
3. Kupující si vyhrazuje možnost úpravy termínu plnění předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na jeho straně, a to po předchozí dohodě s prodávajícím.
4. Veškerá další ujednání, změny či doplnění smlouvy mohou být učiněna jen formou písemného číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
6. Pohledávky vyplývající z této smlouvy, může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ivančicích dne:

V Brně dne:

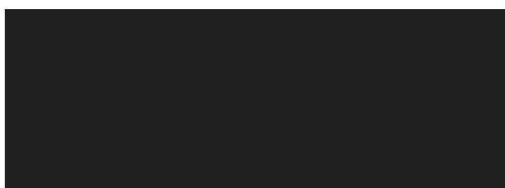

Prodávající



Kupující

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace automobilu požadovaná kupujícím

Příloha č. 2 – Specifikace dodávaného automobilu

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace automobilu požadovaná kupujícím

VZMR ev. č. NEN N006/25/V00019486

Specifikace předmětu plnění
doplnění

Sanitní vozidlo typu A2 vybavené a provedené dle normy ČSN EN 1789 v platném znění, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Specifikace skeletu vozidla určeného k přestavbě:

Typ vozidla: sanitní vozidlo minimálně 2,0 TDI 110 kW

Barva: bílá

Počet přepravovaných osob: 3 místa v kabině, včetně řidiče

3 místa pro sedící pacienty v ambulantním prostoru

1 místo pro ležícího pacienta v ambulantním prostoru

Rozvor náprav (dlouhý) 3400 - 3600 mm

Celková hmotnost vozidla: odpovídající požadovanému počtu přepravovaných osob a zohledňující požadavky legislativy na sanitní vozidla typu A2

Minimální rozsah základního vybavení:

- dvojsedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy
- ABS, EDS, ASR, MSR, ESP
- airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- šestistupňová převodovka
- ruční řazení na palubovce
- kotoučové brzdy na všech kolech
- výškově a podélně stavitelný volant
- klimatizace v kabině řidiče a v prostoru pro cestující, s manuální regulací
- posilovač řízení
- signalizace opotřebení brzdových destiček
- imobilizér
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- elektrické stahování oken
- centrální zamykání
- pevná přepážka s posuvným oknem/za řidičem/, ze strany ambulantního prostoru v bílé barvě
- pravé posuvné boční dveře s otevíracím oknem
- prosklení celého ambulantního prostoru s tónovanými skly po obvodě
- nekuřácké provedení
- osvětlení prostoru za vozidlem
- hasící přístroj 2 kg u řidiče
- zadní výklopné dveře s vyhříváním zadního skla, stěrač, ostřikovač
- vstup 230 V pro samostatné elektrické topení v ambulantním prostoru na levém boku za dveřmi řidiče vč. zvukového a světelného indikátoru zabráňující nastartování vozidla při nevyjmutém kabelu z externí sítě, dále vnitřní rozvod jištěním proudovým chráničem s dvojjádrávkou na levé stěně ambulantního prostoru, kabel s odpovídajícími koncovkami pro připojení na vnější zdroj 15 m, výchozí revize el. instalace vozidla

- parkovací senzory vpředu i vzadu
- zpětná kamera
- vyhřívání sedačky řidiče a spolujezdce
- multifunkční volant
- navigační přístroj originál z výrobního závodu
- vyhřívání čelního skla
- palivová nádrž min. 70 litrů
- plnohodnotné rezervní kolo
- min.13“ infotainmentu – ovládání rádia, navigace, vytápění vozidla apod.

Specifikace sanitního vozu – sanitní zástavba:

- výstražné světelné zařízení (světelná diodová LED modrá rampa s výstražným zvukovým zařízením na střeše vozu vpředu + LED modrý maják na střeše vzadu)
- modrá výstražná LED světla v masce vozidla – 1 pár
- stropní osvětlení ambulantního prostoru 2 ks LED světelnými pásy, s ovládáním u řidiče
- pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním světlem s kombinovaným ovládáním spínačem v bočních a zadních dveřích
- osvětlení prostoru za vozidlem pevné v zadních dveřích vozidla
- topení v ambulantním prostoru – nezávislé na chodu motoru
- nezávislý teplovzdušný ventilátor na 230 V se zásuvkovým termostatem
- světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
- zvuková signalizace přepravovaných pacientů k řidiči s tlačítkem ve stropě ambulantního prostoru
- zvuková signalizace zařazení zpátečky
- signalizace zapnutí bezpečnostních pásů na sedačkách v ambulantním prostoru
- zásuvky 12 V na levé stěně u hlavy pacienta
- vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým a dezinfikovatelným materiálem
- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
- tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru
- obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem
- 1x pevná sedačka za posuvnými dveřmi vpravo vpředu, 1x pojízdné křeslo vpravo vzadu, 1x sklopná sedačka vedle nosítek /viz přiložené půdorysné schéma/
- pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami – stůl pokud možno položen šikmo, pro snadnější umístění sedaček
- úložný prostor pod nosítky s přístupem vzadu-výklopná dvířka a vpředu na boku posuvná neprůhledná plexi dvířka
- úložný prostor mezi dělicí přepážkou a nosítky s prostorem na dva plastové, přenosné termoboxy
- nájezdová rampa pro pojízdné křeslo, pochůzná plocha, samonosná, ovládaná jednou osobou, umístění v zadní části ambulantního prostoru vpravo
- držák na infuzní láhve a vaky-nerez
- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo na dělicí přepážce a stropní madlo nad nosítky pro sedící osoby
- výklopný, nástupní schod nerez pod boční dveře – na 1x sklopený - **v rovině s podlahou (po vložení do vozidla)**
- držák na 2 litrovou kyslíkovou láhev
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru
- zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou folií, s atestem

- výstražný oranžový fluorescenční pruh po obvodě vozidla
- znaky Modré hvězdy života na masce, bočních oknech a zadním okně (1+2+2)
- **světla výška ambulantního prostoru min. 1.380 mm**

Transportní technika:

- nosítka duralová se sklopným podhlavníkem a spodní částí, sklop. bočními madly, výsuvná madla na nošení, s dezinfikovatelnou matrací, upínacími pásy, zádržným systémem pro dospělé, odnímatelným podvozkiem s více polohovací výškou (minimálně 5 poloh)
 - minimální nosnost nosítek 250 kg, minimální nosnost podvozku 275 kg
- pojízdné křeslo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, bezpečnostními pásy a s výsuvnými a sklopnými rukojetmi
 - minimální nosnost křesla 250 kg

Uspořádání ambulantního prostoru

- uspořádání ambulantního prostoru bude respektovat uspořádání podle Přílohy č. 1 této specifikace (plánku č. 1 nebo plánku č. 2)

Příloha č. 2 Kupní smlouvy Specifikace dodávaného automobilu

Tato příloha obsahuje přesnou specifikaci automobilu dodávaného prodávajícím podle nabídku dodavatele podané ve výběrovém řízení.

A) Vozidlo pro přestavbu

- Ford Transit Custom
- TREND 320, dlouhý rozvor L2 (3.400 mm), nízká střecha H1
- provedení karoserie KOMBI (*celoobvodově prosklená karoserie*)
- dieselový motor 2,0EcoBlue, výkon motoru 110 kW/150 PS
- pohon přední nápravy
- 6-ti stupňová ruční převodovka
- barva bílá
- počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3 včetně řidiče
- celková hmotnost vozidla 3.200 kg.

Standardní výbava provedení TREND:

Airbag řidiče, Alternátor Eco 240 A pro naftové verze, **Audio sada*- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem** a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) *- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay*- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+*- 6 reproduktorů pro Trend, 10 pro Trail a Limited, ovládání audia na volantu*- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu*, **Automatická klimatizace vpředu** – jednozónová, **Automatické stěrače s dešťovým senzorem**, ukazatel hladiny ostřikovače, **Automatické světlomety** s automatickým přepínáním dálkových světlometů, Bez přepážky, Bez sedadel vzadu, Boční posuvné dveře vpravo, **Centrální zamykání s dálkovým ovládáním**, Chromovaná lišta mezi světlomety, Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a vnější zpětná zrcátka, **Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka**, **Elektricky vyhříváné čelní sklo**, Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold, Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru, Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové motory a plug-in hybrid, FordPass Connect - vestavěný modem 5G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Gumová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru, Konfigurace odemykání 2*1 stisknutí: dveře 1. a 2. řady, 2 stisknutí: všechny dveře, Lampičky na čtení v zadních řadách, **Lapače nečistot vpředu a vzadu**, LED osvětlení nákladového prostoru, Lehce tónovaná skla (méně než Privacy), Malá stropní konzola vpředu, Monitoring tlaku v pneumatikách, Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg, Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky, Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol, Oka na uchycení nákladu - 6 ks, Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid, Pevná okna v druhé řadě, Pevná okna v třetí řadě, Prodloužená záruka FORD PROTECT - 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, Prosklené zadní dveře s vyhříváním, Prosklené závěsné dveře vzadu s vyhříváním - otevíratelné do 180°, Přední maska s 5 žebry, Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím, Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety, Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSd), pro Limited navíc režim Sport, Sada na opravu pneumatik, Sada sedadel 11A*- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou*- dvojsedadlo spolujezdce*- tmavé látkové potahy sedadel, **Sada Technology*-** systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)*- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)*- inteligentní asistent rychlostí*- **tempomat*-** asistent pro jízdu v pružích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjízdní*- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici*- **přední a zadní parkovací senzory*-** **zadní parkovací kamera*-** sledování bdělosti řidiče, Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A, Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání, Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina, Systém Stop-Start, Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy všech cestujících, Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem, Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue, Vůz určený jen k přestavbě, nelze registrovat bez přestavby, Výškově a podélně nastavitelný volant, pro Trail a Limited ve vinylu Sensico, Zásuvka 12 V vpředu, 1 dvojitý USB-C vstup vzadu (pouze pro nabíjení), **8,3" barevný displej palubního počítače**, digitálně-analogový přístrojový štít.

Poznámka: zvýrazněná je významná výbava vozidla již v základní provedení TREND

Nadstandardní výbava z výrobního závodu (+ ke standardní výbavě vozidla):

- zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*) + stěrač
- airbag spolujezdce s možností deaktivace
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- palivová nádrž na 70 litrů nafty
- klimatizace a závislé teplovodní topení v zadní části vozidla
- ocelové rezervní kolo 6,5 x 16“ + pneumatika 215/65 R16
- výklopná okna ve druhé řadě (*v posuvných dveřích vpravo a naproti*)
- LED světlomety přední + LED denní svícení

- sada sedadel (*vyhříváná sedačka řidiče, vyhříváná vnější polovina dvojsedačky spolujezdce, výklopný stolek v levé polovině opěradla zad dvojsedačky spolujezdce*)
 - navigační systém vestavěný do 13“ dotykového systému
 - jednotka pro připojení nastavby k systému vozidla
-

B) Sanitní zástavba

1. Dělicí přepážka – obecně:

- 1 ks dodání a montáž plastové přepážky
- přepážka je vyrobena pro tento typ vozidla z pevného laminátu
- ze strany ambulantního prostoru je lakována do bílé barvy, ze strany kabiny řidiče je čalouněna kobercem tmavé barvy

2. Dělicí přepážka – okno:

- 1 ks okno s posuvnými skly

3. Dělicí přepážka – stínící roletka:

- 1 ks dodání a montáž stínící roletky na okně
- šířka roletky podle velikosti použitého okna
- roletka bude montována ze strany kabiny řidiče

4. Výstražné světelné zařízení – rampa/maják:

- 1 ks LED rampa Holomý s.r.o, typ VNT 012LU/MG BSB-ES600-902
 - rampa v úzkém a nízkém provedení s modrými kryty a montáží v přední části střechy
 - 2x světelný modul rohový + 2x světelné moduly přední
 - součástí rampy je 100 W reproduktor v její středové části
 - součástí rampy je siréna
- 1 ks LED modrý maják Holomý s.r.o., typ VML 024L-B-90mm
 - montáž majáku v zadní části střechy

5. Výstražné světlené zařízení – doplňková světla:

- 2 ks čirých a modře svítících světel Holomý s.r.o.
- typ LED B 57-UT4-SM
- montáž do masky chladiče vozidla

6. Výstražné zvukové zařízení – siréna:

- siréna je součástí rampy B4

7. Výstražné zvukové zařízení – reproduktor:

- reproduktor 100 W je součástí rampy B4

8. Výstražné světlené a zvukové zařízení – ovládání:

- ovládání výstražného zařízení a ostatních systémů ambulantního prostoru pomocí originálního 13“ infotainmentu vozidla Ford

9. Osvětlení ambulantního prostoru– hlavní:

- osvětlení ambulantního prostoru
- stropní osvětlení 2 ks LED dlouhými světelnými pásy, z toho
 - 1 ks cca nad nosítky
 - 1 ks cca nad pojízdným křeslem
- ovládání v kabině v dosahu řidiče pomocí originálního 13“ infotainmentu vozidla Ford

10. Osvětlení ambulantního prostoru – pomocné/nástupní schodek:

- 1 ks světlo originální provedení Ford
 - umístění pod stopem nad zadními dveřmi
 - ovládání dveřními spínači

- 1 ks světlo k osvětlení nástupního schodku
 - originální světlo FORD
 - světlo umístěno ve spodní části dělicí přepážky ze strany ambulantního prostoru
 - ovládání dveřním spínačem

11. Osvětlení – přenosné:

- 1 ks dobíjecí a přenosná LED svítidla
- svítidla volně vložena v kabině vozidla
- součástí dodávky jsou napájecí adaptéry ze zdroje 12 V a ze sítě 230 V

12. Osvětlení – prostoru za vozidlem:

- 1 ks originální světlo FORD (*původně světlo z originálního stropu vozidla*)
- světlo umístěno ve výplni zadních výklopných dveří
- vypínač součástí světla

13. Zásuvky 12 V:

- 3 ks zásuvek 12 V, z toho
 - 1 ks zásuvka malé velikosti
 - 1 ks zásuvka zapalovačové velikosti
 - 1 ks zásuvka s USB portem
- zásuvky umístěny na levé stěně cca u hlavy ležícího pacienta
- světelná signalizace napětí v zásuvkách
 - 2 ks LED světlo zelené barvy
 - signalizující stálé napětí v zásuvkách
 - zásuvka s 2x USB portem je prosvětelná

14. Zásuvky 230 V:

- 1 ks vstup 230 V pro samostatné elektrické topení v ambulantním prostoru
 - zásuvka s mžikovým odpojením tzv. vystřelovací zásuvka
 - umístění na levém boku za dveřmi řidiče
 - zvukový a světelný indikátor zabráňující nastartování vozidla při nevyjmutém kabelu z externí sítě
- 1 ks vnitřní rozvod jištěný proudovým chráničem
 - rozvodná krabice umístěna např. na přepážce, v kabině za sedačkou řidiče
- 1 ks dvojjednotlivá zásuvka na levé stěně ambulantního prostoru
- 1 ks spojovací kabel s koncovkami pro připojení na vnější zdroj
 - délka kabelu 15 m
- výchozí revize el. instalace
nezávislý teplovzdušný ventilátor na 230 V DEFA + zásuvkový termostat 230 V (*topení umístěno na čelní stěně stolu nosítek, směr proudu teplého vzduchu směrem k otvoru posuvných dveří*)

15. Signalizace – světelná:

- otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
- s použitím originální signalizace FORD, bez podstatného zásahu FOSAN

16. Signalizace – zvuková k řidiči:

- mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče
- 1 ks spínač na stropě před tělesem ventilátoru

17. Signalizace – zvuková – zpátečka:

- zvuková signalizace zařazení zpátečky
- 1 ks vypínač (*červené kulaté tlačítko*) k manuálnímu odpojení akustického zvuku
 - umístění v dosahu řidiče, vlevo od volantu
 - systém musí umožňovat po vyřazení zpátečky opětovně připojit systém akustické signalizace

18. Topení – závislé teplovodní ambulantního prostoru:

- originální provedení Ford
- výdech teplého vzduchu v pravém obložení pod sedačkou za posuvnými dveřmi

19. Topení – nezávislé teplovzdušné ambulantního prostoru:

- 1 ks nezávislé topení o výkonu 3 kW
 - topení umístěno v úložném prostoru dvojsedačky spolujezdce
 - výdech teplého vzduchu kruhovým výdechem v dělicí přepážce
- 1 ks ovládání topení
 - ovládání umístěno na stropu v kabině, za panelem osvětlení

20. Topení – elektrické nezávislé ambulantního prostoru:

- 1 ks teplovzdušný ventilátor na 230 V DEFA
 - topení umístěno na čelní stěně stolu nosítek, směr proudu teplého vzduchu směrem k otvoru posuvných dveří
- 1 ks zásuvkový termostat 230V
 - umístění do dvojzásuvky 230 V na levé stěně v ambulantním prostoru

21. Střešní ventilátor:

- 1 ks obousměrný ventilátor typ SIROCO
- umístěný na stropu v ambulantním prostoru
- ovládání v kabině v dosahu řidiče pomocí originálního 13“ infotainmentu vozidla Ford
 - chod ventilátoru – vysávání z ambulantního prostoru
 - chod ventilátoru – nasávání do ambulantního prostoru

22. Sedačky:

- 1 ks posuvná samostatná sedačka INTAP typ TAXI M1, s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a levou loketní opěrkou
 - sedačka umístěna vpravo za posuvnými dveřmi (*orientace ve směru jízdy, sedačka schválena dle ČSN EN 1789*)
 - bezpečnostní pás se bude odvíjet zprava (*od stěny*) doleva (*do ambulantního prostoru*)
- 1 ks sklopná samostatná sedačka INTAP typ TAXI M1, s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, možností stavění sklonu opěráku zad, možností přiklopení sedáku směrem nahoru k opěráku, levou a pravou loketní opěrkou
 - sedačka umístěna před stolem nosítek u jeho pravého rohu (*orientace ve směru jízdy, sedačka schválena dle ČSN EN 1789*)



- signalizace zapnutých bezpečnostních pásů
 - 2 ks LED světel ve žluté barvě
 - umístění v kabině řidiče v podstropním panelu

23. Stůl nosítek:

- 1 ks pevný stůl nosítek s nakládací plošinou pro nakládání/vykládání nosítek do/z vozidla
- s úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek Medirol
- stůl nosítek je uložen rovnoběžně s podélnou osou vozidla
- na horní ploše stolu je zhotovena příprava pro montáž fixačního zařízení pro nosítka Medirol typ CLINIC
- úložný prostor po celé délce stolu, s přístupem
 - zadními odklopnými dvířky a
 - posuvnými neprůhlednými plastovými dvířky na pravé straně

24. Úchyt ROLFIX – dodání a montáž:

- 1 ks dodání a montáž úchytného systému ROLFIX typ F102 pro nosítka Medirol typ CLINIC
- montáž na horní plochu stolu nosítek

25. Úchyt CLUBFIX – příprava:

- příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla
- umístění na podlaze vpravo vzadu

26. Úchyt CLUBFIX – dodání a montáž:

- 1 ks zádržného systému Medirol typ CLUBFIX F202 pro pojízdné křeslo Medirol typ Clubman K118
- s montáží na podlahu ambulantního prostoru vpravo vzadu

27. Nakládací rampa pojízdného křesla:

- 1 ks nájezdová rampa jedenkrát lomená
- umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
- vnitřní pochůzný plech s protiskluzovou povrchovou úpravou (viz ilustrativní foto níže)
- manipulační madla na obou stranách (2 ks madel/strana vpravo + 2 sk madel/strana vlevo)



28. Úložný prostor – peřináč:

- 1 ks peřináč s horním otvíráním
- umístění nad podběh levého zadního kola
- úložný prostor je integrovaný do plastového obložení levé stěny ambulantního prostoru a ve vozidle je zřejmý pouze podle jeho odklopného víka
- zámek k bezpečnému uzamčení víka + 2 ks klíče

29. Úložný prostor – levá stěna vpředu:

- 1 sestava úložného prostoru u levého boku ambulantního prostoru vpředu, mezi přepážkou a přední částí stolu nosítek

- rozdělení prostoru (viz níže ilustrativní foto z vozidla VW Transporter, bude přizpůsobeno vozidlu Ford Custom)
 - horní díl s horizontálním vnitřním dělením na dvě samostatné stejně velké police, křídlová dvířka se zámkem
 - střední díl, jednopolice s odklopnými dvířky směrem dolů a zámkem
 - spodní díl otevřený, s jisticími nízkými dvířky odklopnými směrem dolů k podlaze, na podlaze zhotoveny dvě kovové základny pro uložení přenosných plastových termoboxů



30. Madla – nástupní:

- 2 ks madla po obou stranách otvoru bočních dveří. z toho
 - 1 ks madlo vpravo otvoru dveří dlouhé
 - 1 ks madlo vlevo otvoru dveří krátké
- madla lakována do oranžové barvy

31. Madlo – přídržovací:

- 1 ks vodorovné madlo na přepážce proti dvěma sedačkám
- madlo lakováno do oranžové barvy

32. Madlo – stropní:

- 1 ks madlo nad nosítky
- madlo z leštěné nerezové oceli

33. Držák infuze:

- 2 ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní částí nosítek
- 1 ks pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce

34. Držák kyslíkové láhve:

- 1 ks držák kyslíkové láhve o objemu 2 litry
- držák umístěn v zadní části ambulantního prostoru vlevo
- alternativně je možné držák umístit na stěnu k hlavě ležícího pacienta

35. Odpadní nádoba:

- 1 ks odpadní nádoba v ambulantním prostoru
- umístění uvnitř peřináče B28, v jeho přední části

36. Hasicí přístroj:
- 1 ks hasicí přístroj 2 kg
 - umístěný v kabině řidiče v úložném prostoru dvojsedačky spolujezdce
37. Výztuhy v ambulantním prostoru:
- výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
38. Izolace tepelná a hluková v ambulantním prostoru:
- izolace ambulantního prostoru, včetně utěsnění přepážky
39. Podlaha v ambulantním prostoru:
- vyrovnaní podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem – ALTRO v modré barvě
40. Obložení v ambulantním prostoru:
- obložení pravého boku, levého boku a stropu ambulantního prostoru
 - kombinace bíle lakovaného Al plechu (*strop*) a bezespárového laminátového celoobložení FOSAN (*pravý a levý bok*)
 - **světlá výška ambulantního prostoru 1.380 mm**
41. Tmelení v ambulantním prostoru:
- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
42. Nástupní schod:
- 1 ks výklopný nerezový schod – na 1x sklopený
 - **v přepravní poloze (*po jeho vložení do vozidla*) je schodek ve vozidle uložen naležato a je v úrovni podlahy**
43. Fólie:
- zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií
 - s propustností 5% a s atestem
44. Polep karoserie – pruhy:
- výstražný oranžový fluorescenční pruh po obvodě vozidla, v úrovni klik dveří
43. Polepy karoserie – ostatní:
- podle dosavadních zvyklostí konečného uživatele sanitního vozidla
 - pravděpodobně logo provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce
44. Hvězdy života:
- 5 ks z toho
 - 1 ks velká přední kapota vozidla
 - 2 ks velké na zadních oknech karoserie (1x pravé okno, 1x levé okno)
 - 2 ks malé na okně zadních dveří, v horních rozích okna

Konfigurace sedaček a počet míst v sanitním vozidle:

Konfigurace sedaček v kabině:	Konfigurace sedaček v ambulantním prostoru:	Celkový počet sedaček ve vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	1 – sklopná sedačka před stolem nosítek vpravo 1 – posuvná sedačka vpravo za posuvnými dveřmi 1 – pojízdné infarktové křeslo vpravo vzadu 1 – lůžko u levého boku vozidla	6+1=7

C) Transportní technika

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA CLINIC 04 EXTERO**:
 - podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (*7 výškových poloh*), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivání všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275 kg
 - nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí (*polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry*), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (*je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé*), nosnost nosítek 250 kg
 - celý komplet nosítek s podvozkem je homologován dle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Rolfix F102
 2. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K118**
 - nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, rejdivací zadní kolečka, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250 kg
 - křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Clubfix F202
-