

ROZPOČET

Stavba: Oprava vchodových dveří a čistící zóny ve sportovní hale ASO DUKLA Liberec

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 683,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 144,80

1	613135000	Vyrovnění podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápennou tl do 10 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 380,20

2	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
3	965081611	Odsekání soklíků rovných	m			
4	9660001 - R	Vybourání čistící rohože přes 5 m2, vč ocelového rámu L	ks			
5	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2			

997 Přesun sutě 4 158,80

6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
8	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
9	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
10	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			

PSV Práce a dodávky PSV 274 739,01

766 Konstrukce truhlářské 209 573,16

11	766400R	D+m logo DUKLA Liberec 1x1m	ks			
12	766400R	D+m nápisu Sportovní hala 40x1500cm	ks			
13	766621 - R	Lištování pilíře vč. lišt	ks			
14	766643001 - R	Montáž vchodové sestavy, pozice 1, 2x křídlo + 3x pevný světlík, rozměr 2560x2980mm	m2			
15	766643002 - R	Montáž vchodové sestavy, pozice 2, 2x křídlo + 3x pevný světlík, rozměr 2560x2980mm	m2			
16	6117300 - VD	Vchodová sestava, pozice 1, 2x křídlo + 3x pevný světlík, rozměr 2560x2980mm	kus			
17	6117301 - VD	Vchodová sestava, pozice 2, 2x křídlo + 3x pevný světlík, rozměr 2560x2980mm	kus			
18	611400 - Okno	okno plastové pevné zasklení 105x300cm s výdejním okýnkem	kus			
19	7666600800	Demontáž samozavírače dveří	kus			
20	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	54917265	samozávěrač dveří ASSA Abloy DC300DA S LOMENÝM RAMÍNKEM L190	kus			

767 Konstrukce zámečnické 52 960,00

19	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2			
20	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2			
21	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m			
22	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m			


771 Podlahy z dlaždic 10 400,60


23	771411113	Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 120 mm	m			
24	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2			
25	59761007	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 4 do 6 ks/m2	m2			
26	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2			
27	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2			


784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 805,25


28	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
29	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
30	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

Cena bez DPH	294 422,81 Kč
21%	61 828,79 Kč
Celková cena vč DPH	356 251,60 Kč

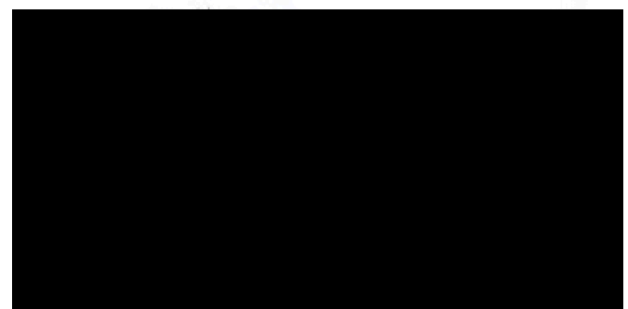







10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200