

MELIORAČNÍ OPATŘENÍ U BARCHANCE REVÍR MALEČ

Oprava přibližovacích linek v porostu: 202G

Revír: Maleč

k.ú. Horní Studenec

p.č. 360/29, 360/106

Meliorace LS Ledeč – Revír Maleč

POZEMEK – ZŮSOB OCHRANY – CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST – III.ZÓNA

Podmínkou pro údržbu meliorační sítě v porostech je použití kráčejícího či pásového bagru o maximální velikosti 5-15 t. Vytěžený materiál bude rozprostřen a urovnán v okolí výkopu tak, aby nebránil stékání povrchové vody do meliorační sítě. V rozpočtu je počítáno s uložením výkopku bez přesunu.

Při údržbě meliorační sítě – čištění příkopů (LINKA A 440 m, LINKA B 343 m) bude vytěžen sediment o objemu do 0,525 m³/m, při šířce dna 0,4 m odpovídající profilovou lžicí (lichoběžníkového profilu). Při tvorbě meliorační sítě (délka 80 m (202/6a) +210 m (202/6a) +198 m (202/6b) +181 m (202/6b)) bude vytěžen sediment o objemu do 0,32 m³/m, při šířce dna 0,4 m odpovídající profilovou lžicí. V některých trasách melioračních příkopů dojde k odstranění stávajících pařezů průměru 30 cm v počtu 1ks. Jáma bude zasypána zeminou. Výkopek bude ukládán a rozprostřen v porostu vždy po svahu tak, aby bylo zamezeno jeho znovu splavování do příkopu. V rámci údržby dojde taktéž k prořezávce křovin bránících provádění prací a pokácení 1 kus torzo listnatého stromu průměr 30 cm.


Při opravě propustků budou použity ocelové roury (2 ks) dlouhé 6 m o světlosti 530 mm s tloušťkou stěny 8 mm. Každý propustek bude tvořen jednou rourou o délce 6 m. Propustky musí být uloženy tak, aby netvořily překážku tekoucí vodě v meliorační síti. Propustky budou prováděny bez čel a bez betonového lože. Obsyp propustků a zpevnění krytu linky v místě propustku bude provedeno drceným kamenivem frakce 0-32 mm v předpokládaném množství 5,32 t/propustek. V rámci opravy bude pročištěno 8 kusů stávajících trubních propustků (s vykopáním nově usazené) změna nivelety melioračních příkopů.

Při údržbě rozčleňovací sítě – linek (pouze v úsecích přiléhajících k realizovanému melioračnímu opatření) dojde ke kolejové vyrovnávce stávajícím materiálem, dále k vyrovnávce ŠD frakce 0/125 v tl. 30 cm a frakce 0/63 v tl. 20 cm pouze v úseku délky 39 m navazující na LC 2 L 155 399 LC Údavy. Předpokladem provádění prací je suché počasí, a proto je nutné, aby zhotovitel respektoval podmínky investora a tuto činnost prováděl v odpovídajícím (suchém – bez dešťů) počasí.

Pro orientaci zhotovitele zejména z pohledu dopravní náročnosti je přiložena přehledová mapka za lesní správu se schématickým zákresem míst realizace, umožňující lokalizaci předmětu plnění.


MELIORAČNÍ OPATŘENÍ U BARCHANCE REVÍR MALEČ

Mapa přehledná

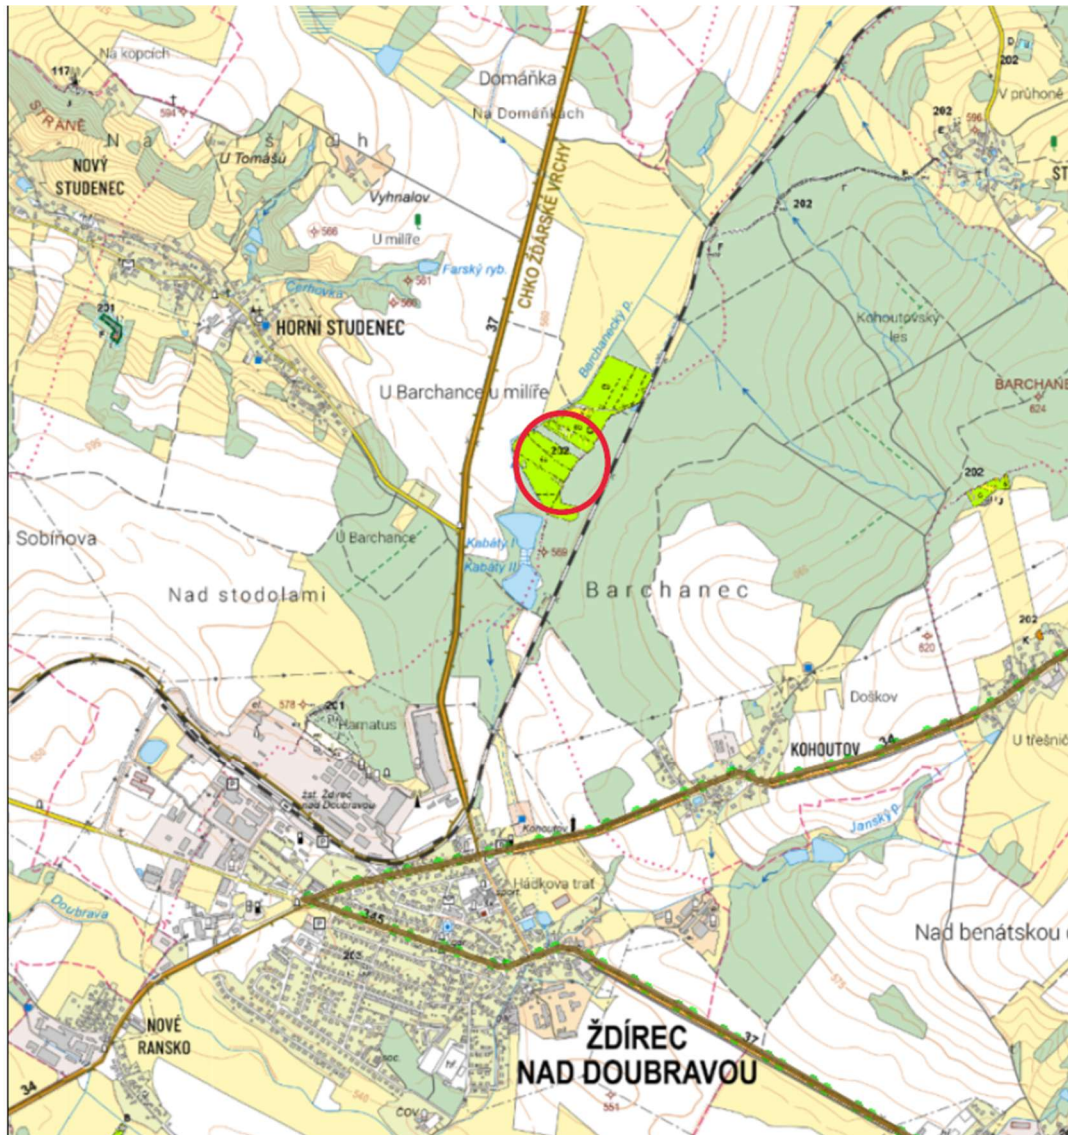

MELIORAČNÍ OPATŘENÍ U BARCHANCE REVÍR MALEČ

Mapa porostní

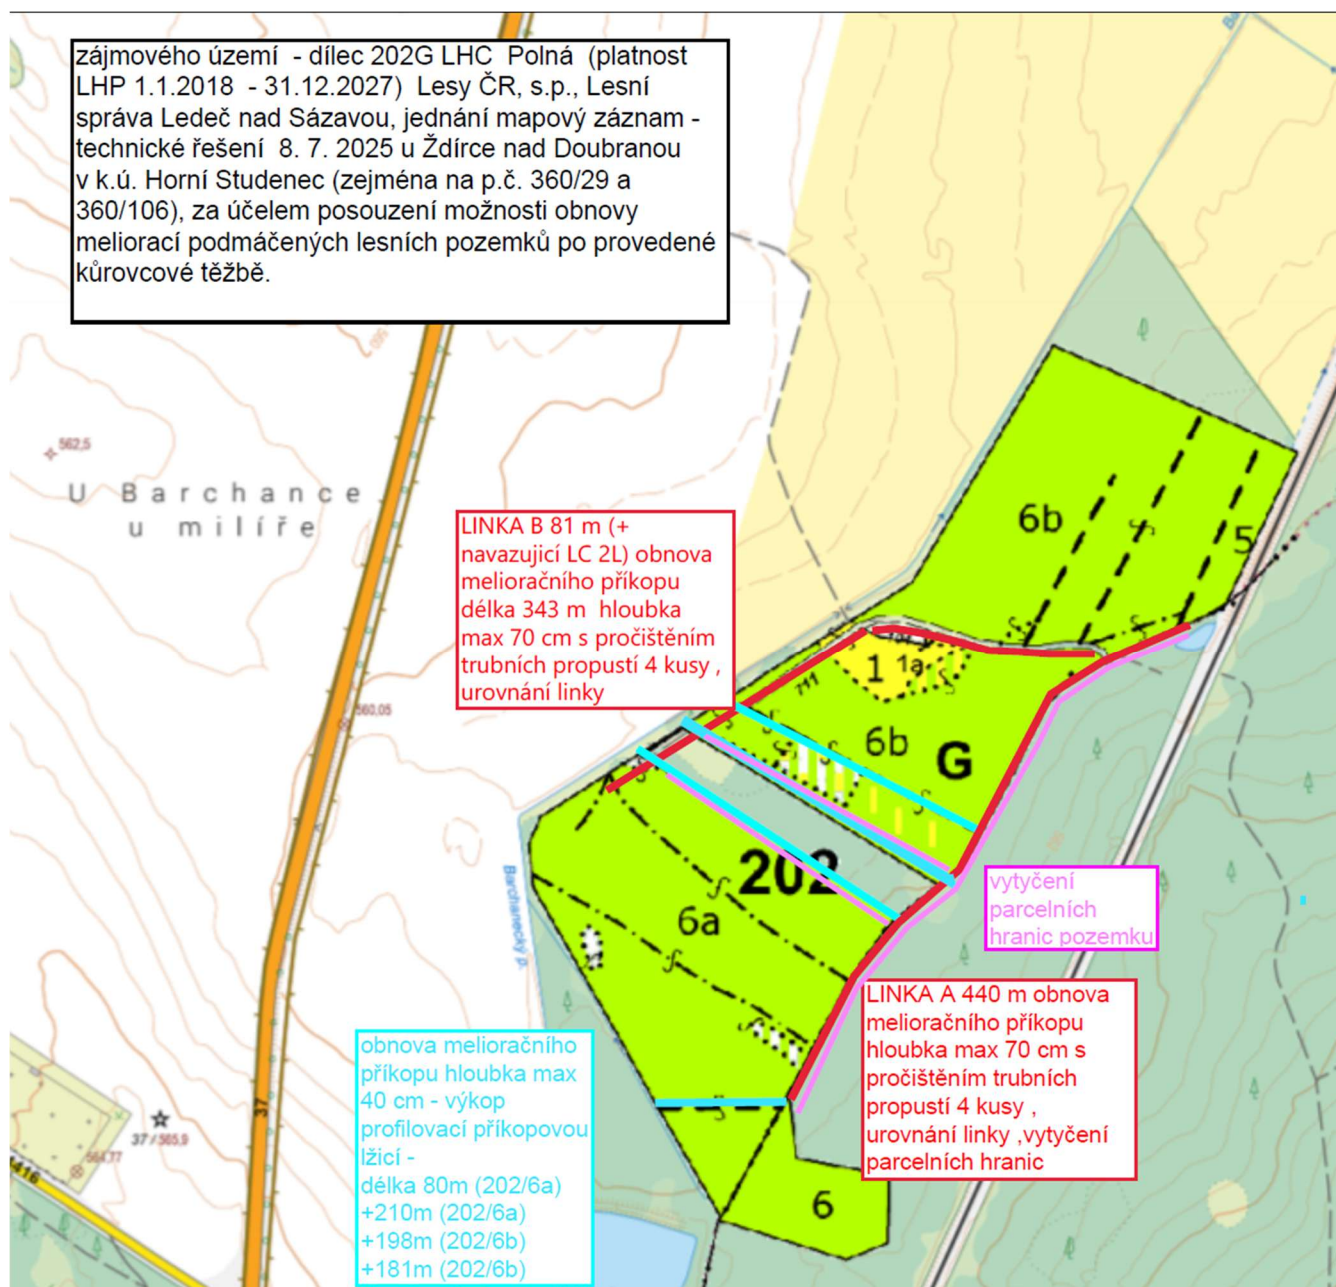

Požadovaná technika:

- Krácející bagr/pásový bagr s otočnou hlavou pro čištění příkopů.
- Podkopová a svahovací lžice.
- Vibrační válec min. 9tun.
- Nákladní vozidlo pro dopravu materiálu.

Ostatní požadavky:

Během celé stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci a ochranu zdraví při práci, v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Dále je nutné zabezpečit zařízení staveniště tak, aby nedošlo k poškození již opravovaných částí LC.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací ověřit výskyt a polohu inženýrských sítí. Veškeré poškození technické infrastruktury je na vrub zhotovitele. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT PARCELNÍ HRANICE SOUSEDNÍCH POZEMKŮ VIZ. ZÁKRES.

POZEMEK – ZŮSOB OCHRANY – CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST – III.ZÓNA

Zhotovitel je povinen udržovat přístupové komunikace sjízdné a o dokončení oprav je uvést do původní stavu.

Zhotovitel je povinen po dokončení oprav neprodleně dodat doklady dle smlouvy o dílo.

Jedná se především o:

- Vážné lístky pro kamenivo, ŠD, ŠP a drcené kamenivo.
- Prohlášení o shodě pro ukládaný materiál (ŠD, ŠP a drcené kamenivo).
- Řádně vyplněný stavební deník včetně razítka autorizované odpovědné osoby.

Veškeré povinnosti a závazky zhotovitele jsou blíže popsány ve smlouvě o dílo a na předání staveniště.

Informace o pozemku:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	360/106
Obec:	Ždírec nad Doubravou [569780]
Katastrální území:	Horní Studenec [644358]
Číslo LV:	578
Výměra [m ²]:	62443
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	360/29
Obec:	Ždírec nad Doubravou [569780]
Katastrální území:	Horní Studenec [644358]
Číslo LV:	578
Výměra [m ²]:	39063
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna