



ARBO, spol. s r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy



Společnost zapsána dne 11. 7. 1991 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 588

KUPNÍ SMLOUVA č. 209/2024

uzavřena na základě ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění
Informace o způsobu zpracování osobních údajů je uvedena na stránkách společnosti ARBO. <http://www.arbo-kt.cz>

Článek 1 Smluvní strany:

Prodávající

ARBO, spol. s r.o.

Hřbitovní 757

339 01 Klatovy II

zastoupena

Bc. Jiřím Kolomazníkem

jednatel a ředitelem

Ing. Martinem Vejskalem

jednatel

DIČ: CZ40522172, plátce DPH

IČ: 40522172

bank. spoj.: KB a.s., pob. Klatovy

č. účtu: 258048351/0100

Kupující

Obec Vrhavěč

Malá Víska 23

339 01 Klatovy

zastoupena

Rostislavem Doležalem

starostou obce

DIČ: CZ00256307

IČ: 00256307

bank. spojení: KB a.s., pob. Klatovy

č. účtu: 7425351/100

Článek 2 Předmět kupní smlouvy:

Předmětem této kupní smlouvy je prodej a koupě níže popsané věci z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví kupujícího.

Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu níže popsanou věc (předmět koupě), jakož i doklady které se k věci vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Kupující se zavazuje, že níže popsanou věc (předmět koupě) řádně a včas od prodávajícího převezme a zcela mu zaplatí dohodnutou kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy (dále jen „**předmět koupě**“) je:

Kolový traktor NEW HOLLAND BOOMER 50 + příslušenství

1 ks

(specifikace předmětu koupě je uvedena v listině, která tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy)

Článek 3 Kupní cena:

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu následující kupní cenu, která je cenou smluvní:

Kupní cena bez DPH

1.963.000,00 Kč

DPH 21 %

412.230,00 Kč

Kupní cena vč. DPH

2.375.230,00 Kč

Článek 4 Čas a místo plnění:

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek z této kupní smlouvy do: **15.1.2025**

Místem plnění závazku prodávajícího z této kupní smlouvy je: **Obec Vrhavěč.**

K předání předmětu koupě dochází na základě písemného a oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím předmětu koupě nese kupující.

Vlastníkem předmětu koupě se kupující stává okamžikem podpisu předávacího protokolu a tímto okamžikem na kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě.

Článek 5 Platební podmínky:

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu předmětu koupě

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Klatovy: č.ú.: 258048351 / 0100

IČO: 40522172
DIČ: CZ40522172

Tel.: 376 375 411 - 423
Datová schránka: njqm25r

E-mail: arbo@arbo-kt.cz
<http://www.arbo-kt.cz>

Informace o způsobu zpracování osobních údajů je uvedena na stránkách společnosti www.arbo-kt.cz

takto:

Platba na základě prodávajícím vystavené a dodané (předané) faktury / daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Článek 6 Odpovědnost za vady:

Prodávající odpovídá v zákonném rozsahu kupujícímu, že předmět koupě při převzetí nemá vady (odpovědnost za jakost při převzetí).

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, a to počínaje dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

Článek 7 Ostatní ujednání

Prodávající prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z inkasované ceny zboží správci daně a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného obchodu odvede. Dále že prodávající je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo dodavatele. Prodávající není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky. Prodávající není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně. Kupující má právo v případě, že se mu jeví prodávající jako rizikový plátec daně z přidané hodnoty, postupovat ve smyslu § 109a ZDPH a přijmout preventivní opatření v podobě rozdělení platby za zboží na část cena a část daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty pak odběratel odvede přímo daňovému správci.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že kupující je oprávněn tuto kupní smlouvu zrušit, a to zaplacením částky ve výši 10% z dohodnuté kupní ceny včetně DPH předmětu koupě, tedy zaplacením tzv. odstupného, a to ve prospěch prodávajícího. Toto oprávnění však kupující nemá v situaci, kdy již přijal plnění závazku prodávajícího nebo jeho části nebo pokud již sám splnil svůj závazek nebo jeho část vyplývající z této kupní smlouvy.

Kupující zároveň s podpisem této kupní smlouvy potvrzuje, že byl prodávajícím seznámen s obsahem záručních podmínek na předmět koupě, proti nim nemá žádné výhrady či připomínky a s těmito záručními podmínkami prodávajícího výslovně souhlasí. Tyto záruční podmínky jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.

Pokud není v této kupní smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušná ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.,) ve znění platném v době uzavření této kupní smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dobrovolně a jsou jim zřejmá práva a závazky, které podpisem smlouvy vznikají.

Tato kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jedenkrát pro každou stranu.

V Klatovech dne 22.10.2024

Prodávající

.....
Bc. Jiří Kolomazník Ing. Martin Vejskal
jednatel společnosti jednatel společnosti

Kupující

OBEC VRHAVEČ

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

.....
Rostislav Doležal
starosta obce

ARBO spol. s r.o.

Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy

Tel.: 376 375 411

DIČ: CZ40522172

Technické podmínky pro komunální techniku

Předmětem technických podmínek je pořízení nové komunální techniky pro údržbu obce a obecního majetku.

Stroj splňuje požadavky:

Předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz),

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

1. Traktor kolový
2. Min. tříválcový motor splňující emisní normu Stage V
3. Objem motoru min. 1800 cm³
4. Jmenovitý výkon stroje min. 50 koní (37 kW)
5. Vstřikování paliva Common Rail
6. Palivová nádrž o objemu min. 45 litrů
7. Pojezdová rychlost min. 28 km/hod.
8. Plně synchronizovaná reverzační převodovka
9. Počet rychlostí min. 16x16
10. Zadní PTO 540/540E/1000 ot./min.
11. Pohon 4x4
12. Min. samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy
13. Mechanicky ovládaná hydraulika
14. Zadní tříbodový závěs kat. I. s rychloupínacími koncovkami
15. Zvedací síla min. 1200 kg
16. Výkon čerpadla hydrauliky min. 30 l/min.
17. Samostatné čerpadlo pro řízení
18. Min. 2 vnější okruhy hydrauliky
19. Zadní etážový závěs s manuální hubicí
20. Přední tříbodový závěs kat. I. s rychloupínacími koncovkami
21. Kabina vybavena topením a klimatizací
22. Min. 4 pracovní světla na kabině stroje (2 vpředu a 2 vzadu) + min. 1 maják oranžové barvy
23. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro všechny terény (MUNICIPAL)
24. Kabina stroje je upravena antikorozní úpravou pro všechny konstrukční prvky karoserie a galvanizované panely pozinkováním a nebo kataforézní povrchovou úpravou, je bezpečnostní čtyřsloupková, vybavena otevíracím zadním oknem, topením a klimatizační jednotkou s přetlakovým větráním, jednoprostorová nedělená s nejméně jedněmi dveřmi a je vybavena autorádiem
25. Stroj bude vybaven dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bezpečnostní sadou pro provoz na pozemních komunikacích
26. Stroj včetně příslušenství jsou nové a dosud nepoužívané, splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, záruční listy, apod.) a zárukou min. 24 měsíců.
27. Všechna zařízení splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, apod.).
28. Servisní prohlášení o zajištění servisu v ČR min. na 10 následujících let
29. Jsou dodané Záruční listy a české návody k obsluze k dodaným zařízením
30. Dokumentace pro registraci v ČR, stroj bude dodán včetně zaregistrování na příslušném Odboru dopravy s RZ, zadavatel je povinen zjistit povinné pojistné ručení.
31. Ke stroji bude dodáno následující příslušenství:

Čelní nakladač + nářadí:

- maximální výška zdvihu v oku výložníku min. 2,8 m
- nosnost v maximální výšce, 50 cm od oka výložníku min. 900 kg
- hmotnost nakladače max. 300 kg
- 3. funkce pro aktivní nářadí
- tlumení rázů
- jednopákové ovládání křížovým mechanickým joystickem
- nosič nářadí Euro
- lopata s břitem o šířce max. 1600 mm a hmotnosti max. 120 kg
- paletizační vidle o nosnosti min. 800 kg s délkou vidlí max. 1200 mm

Šípová radlice:

- připojení čelní – kat. I.
- nesená na třibodovém závěsu traktoru
- hydraulické natáčení min. $-30^{\circ}/0^{\circ}/+30^{\circ}$
- připojení na 1 hydraulický okruh – elektro-ovládání
- gumový břit s odpružením
- plynule stavitelná kola

Válečkový sypač:

- připojení zadní – kat. I.
- nesen na třibodovém závěsu traktoru
- připojení na 1 hydraulický okruh
- pohon hydromotorem
- manuální regulace dávky
- krycí plachta

Zametací kartáč:

- připojení zadní – kat. I.
- nesen na třibodovém závěsu traktoru
- úhel zametání min. $-20^{\circ}/0^{\circ}/+20^{\circ}$
- pohon mechanicky - 540 ot./min.
- kartáč PPN
- podpěrná kola + třetí podpěrné kolo
- boční kartáč + náhradní kotouč bočního kartáče
- vana na nečistoty včetně hydraulického vyklápění
- kroupení s nádrží min. 200 l
- kardan

Mulčovač:

- připojení zadní – kat. I.
- pracovní záběr min. 130 cm
- pohon pomocí kardanu – 540 ot./min.
- volnoběžka součástí převodovky
- počet kladiv min. 12
- hydraulický boční a vertikální pohyb stroje - pracovní sklon $+90^{\circ}/-50^{\circ}$
- mechanické jištění proti nárazu
- hmotnost stroje max. 400 kg
- kardan

Přikopové mulčovací rameno:

- připojení zadní – kat. I.
- pracovní dosah min. 4 m
- pracovní záběr mulčovací hlavy min. 1 m
- hmotnost stroje max. 500 kg
- pojistka proti nárazu
- ovládání lanovody
- mulčovací hlava s plovoucí polohou
- reverzační chod rotoru
- stabilizační vzpěry
- zadní světelná rampa
- kardan

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout

Rostislav Doležal, starosta obce Vrhavěč

1.10.2024

ARBO s.r.o.
Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 375 411
DIČ: CZ40522172



		
Místo: Klatovy	Datum: 18.10.2024	Cenová nabídka pro VZ: „Pořízení komunální techniky pro obec Vrhavěč“
Vyřizuje: Bc. Jiří Kolomazník tel.: 725 712 862		Číslo: 083/2024
Zadavatel: Obec Vrhavěč Malá Víska 23 339 01 Klatovy IČ: 00256307		Uchazeč: ARBO, spol. s r.o. Hřbitovní 757 339 01 Klatovy IČ: 40522172

Předmět nabídky: **SOUBOR STROJŮ:**

- 1. Kolový traktor New Holland BOOMER 50 16x16 CAB (Stage V)**
- 2. Čelní nakladač Quicke Q 18S včetně nářadí**
- 3. Šípová radlice Agrometall SR-M 1500**
- 4. Válečkový sypač Agrometall VS 1500**
- 5. Zametací kartáč Agrometall KM-M 1550 UZ**
- 6. Mulčovače TEHNOS MBLS 130**
- 7. Přikopové mulčovací rameno Agrimaster GreenShark 400/100**

1. Kolový traktor New Holland BOOMER 50 16x16 CAB (Stage V):



***ilustrační foto – New Holland BOOMER**



Technická specifikace – BOOMER 50 CAB (Stage V):

Motor:

přeplňovaný tříválec L3CRV-T8 s přímým vstřikováním paliva Common Rail, Diesel oxidační katalyzátor DOC, filtr pevných částic, splňuje emisní normu Stage V, zdvihový objem 1879 cm³, jmenovitý výkon 38,8 kW (52 koní) při 2 600 ot./min podle normy SAE 816B, maximální krouticí moment 174 Nm při 1 600 ot./min, převýšení kroutícího momentu 22 %, nádrž paliva 47 l, servisní interval 300 Mth

Převodovka:

plně synchronizovaná reverzační 16x16, jezdová rychlost 28,75 km/hod

PTO:

zadní PTO 540/540E/1000 ot/min 6 drážek/35 mm, středový PTO 2000 ot/min 15 drážek/21 mm

Přední náprava:

4WD, úhel natočení kol 57 stupňů, minimální poloměr otáčení 3,39 m bez použití brzd, samosvorná uzávěrka diferenciálu

Brzdy:

mokré brzdy zadní nápravy

Hydraulika:

mechanicky ovládaná, zvedací síla 1250 kg, 2 mechanicky ovládané hydraulické okruhy umístěné vzadu, výkon čerpadla hydrauliky 30,9 l/min při max. tlaku 17 MPa, výkon čerpadla hydrauliky pro řízení 20,8 l/min, zadní tříbodový závěs kat. 1, rychloupínací koncovky zadního tříbodového závěsu, mezinápravový rozvaděč hydrauliky s joystickem integrovaným v kabině (2 okruhy)

Kabina:

bezpečnostní s komfortním odhlučněním, topení, mechanicky odpružená sedačka, klimatizace, 4 pracovní světla, příprava pro rádio

Příslušenství:


zadní spodní závěs, čelní závaží 120 kg (6 x 20 kg), ¹⁾zadní závěs s manuální hubicí, ²⁾přední tříbodový závěs kat I. včetně hydraulického okruhu ovládaného pomocí joysticku.

Pneumatiky:

MUNICIPAL

- přední 280/70 R16 ³⁾

- zadní 360/70 R24 ³⁾

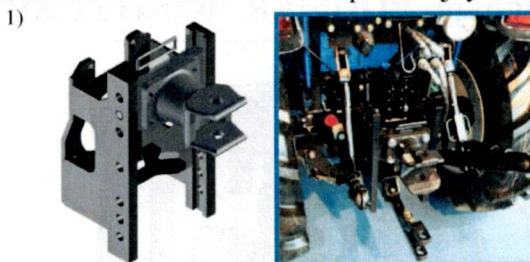

AGRI



MUNICIPAL



TURF



INDUSTRIAL



New Holland BOOMER 50 CAB (Stage V):

dle výše uvedené specifikace

***Dodávka stroje včetně dopravy k zákazníkovi a zaškolení obsluhy.**

***Termíny dodání: do 15.1.2025**

***Záruční doba: 24 měsíců**

³⁾ Pneumatiky bez určení značky, rozměry pneumatik se mohou variantně lišit!

Volitelná výbava stroje:

¹⁾ Zadní závěs s manuální hubicí

²⁾ Přední tříbodový závěs (PTZ)

Ilustrační fotografie stroje:





2. ČELNÍ NAKLADAČ QUICKE C 18S:

(New Holland BOOMER 50 = Quicke C 18S)

Základní výbava:

- zakřivený tvar výložníku, který ladí s krytem motoru
- konstrukční prvky shodné s celou řadou Quicke

Funkční výbava:

- parkovací podpěry integrované do výložníku
- hydraulické hadice uvnitř výložníku
- odpojení a připojení nakladače k rámcům bez použití nářadí
- ukazatel polohy nářadí
- jednopákové ovládání křížovým mechanickým joystickem
- všechny hydraulické válce dvojčinné



Konstrukce:

- nosič nářadí Euro
- 4 bodová kinematika
- čepy zinkované, mazané, zajištěné
- ochrana hadic


Technické parametry:	C18S
Vyrovnávání polohy pracovního nářadí	výložník s paralelogramem
Upínač	EURO
Orientační výkon traktoru (HP)	40-65
Hmotnost traktoru max. (kg)	1700 - 2400
Tlak v hydraulickém systému (bar)	157
Hydraulický průtok (l/min.)	44
Rozteč výložníku (mm)	990
Hmotnost nakladače (kg)	278
Maximální výška zdvihu - měřeno v oku výložníku (m)	2,82
Maximální výška zdvihu - pod dnem lopaty (m)	2,62
Maximální úhel vyklápění v maximální výšce (°)	48
Maximální úhel zaklápění na zemi (°)	43
Nosnost v max.výšce – 50 cm od oka výložníku (kg)	990
Nosnost ve výšce 1,5 m – 50 cm od oka výložníku (kg)	1150
Trhací síla (v úrovni terénu) – 50 cm od oka výložníku (kg)	1360
výložník C18S, montážní rámy compact L rozteč 990 mm, sada hadic DeLuxe pro připojení na orig. Joystick, 3. funkce včetně sady el. kabelů, ukazatel polohy pracovního nářadí, tlumení rázů Softdrive	

SOUČÁSTÍ DODÁVKY NAKLADAČE JE JEHO MONTÁŽ NA TRAKTOR.



Nářadí pro čelní nakladač:

1) Užitková lopata > 150 CE

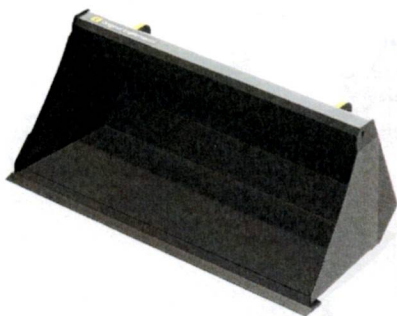

UŽITKOVÁ LOPATA	130 CE	150 CE	170 CE	180 U	210 U
Šířka, cm	132	152	172	185	215
Hloubka, cm	66,5	66,5	66,5	74,6	74,6
Výška, cm	59	59	59	61	61
Objem (navršený), m3	0,34	0,39	0,44	0,57	0,68
Objem (rovný), m3	0,28	0,32	0,36	0,47	0,55
Hmotnost, kg	99**	109**	120**	173**	196**

2) Paletizační vidle > C 800/1060




MODEL	800 KG/800 MM	800 KG/1060 MM
Nosnost, kg	800	800
Šířka rámu, mm	1154	1154
Délka vidlic, cm	80	106
Hmotnost, kg	62	72



3. Šípová radlice Agrometall SR-M 1500:

Technická specifikace:

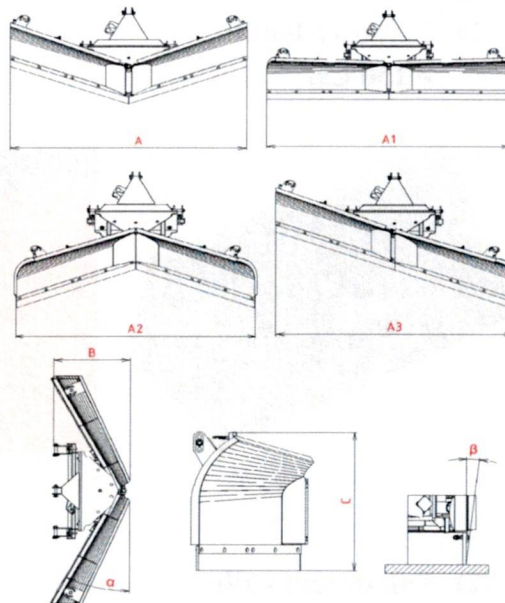

	SR M 1500	SR M 1800	SR M 2000
A (mm)	1500	1800	2000
A1 (mm)	1695	2045	2265
A2 (mm)	1475	1775	1975
A3 (mm)	1500	1800	2000
B (mm)		740	
C (mm)		840	
α (°)		30	
kg (kg)	225	240	255
β (°)		0	
HP		30 – 65	

SR-M 1500 - základní provedení včetně kat. I.:

Radlice nesená na třibodovém závěsu, připojení čelní, závěs kat. I., úhel natočení $-30^\circ/0^\circ/+30^\circ$, tažný prostředek do 50 HP.

Základní provedení obsahuje:
Hydraulické natáčení, břit ocel

Volitelné příslušenství:

Břit – PRYŽ (1500)

Hydr. zapojení – připojení na 1 hydr. okruh (el. ovládání)


Plynule stavitelná kola (Solid)

Odpružení břitu (1500)



4. Válečkový sypač Agrometall VS 1500:

Technická specifikace:

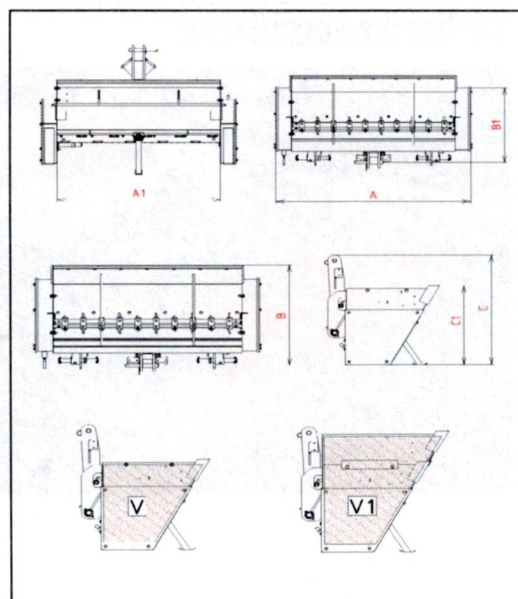

	VS 1000	VS 1500	VS 1800
A (mm)	1200	1700	2000
A1 (mm)	1000	1500	1800
B (mm)		990	
B1 (mm)		780	
C (mm)		1060	
C1 (mm)		620	
C2 (mm)		500	
V (m³)	0,15	0,22	0,28
V1 Max (m³)	0,27	0,4	0,5
(kg)	255	320	365
HP		25 – 90	

VS 1500 (220 I) - (základní provedení):

Stroj nesen na třibodovém závěsu traktoru, připojení vzadu, závěs kat. I, pohon hydromotorem.



Základní provedení obsahuje:

bez regulace otáček dávkovací hřídele, regulace dávky pomocí přitlačné desky, posypová hřídel pro inertní materiál, hydraulické zapojení pro 1 okruh.

Volitelné příslušenství:






Manuální regulace dávky

Krycí plachta pro VS 1500



5. Zametací kartáč Agrometall KM-M 1550 UZ

Technická specifikace:

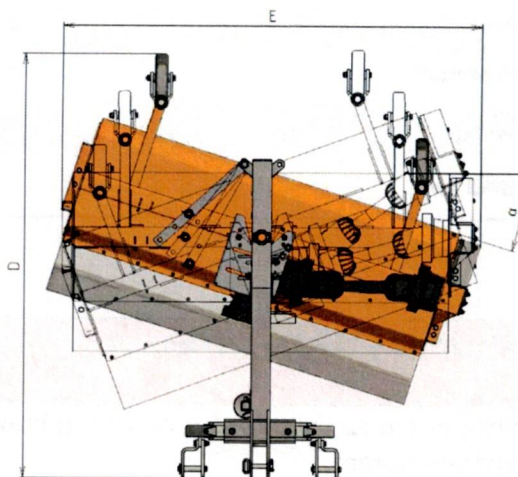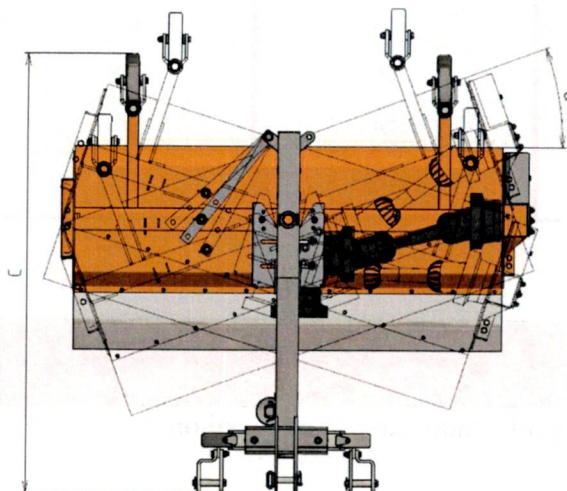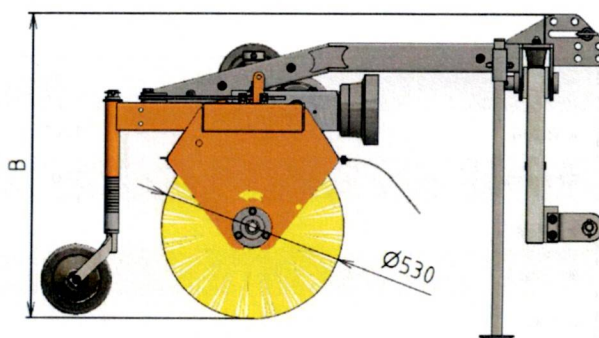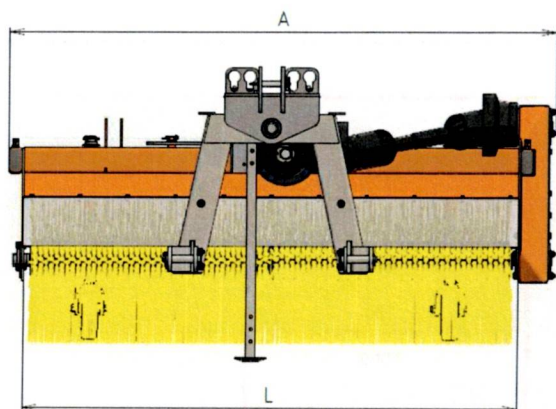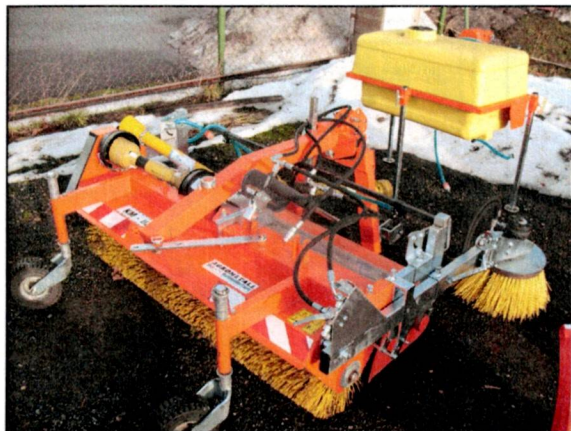



KM-M / UH						KM-M / UZ	
	varianta	1250	1550	1850	1250	1550	1850
L (mm)	šířka záběru	1250	1550	1850	1250	1550	1850
A (mm)	šířka	1452	1752	2065	1412	1712	2025
B (mm)	výška	870					
C (mm)	délka	1600					
D (mm)	délka při natočení 20°	1720	1750	1820	1720	1750	1820
E (mm)	šířka při natočení 20°	1440	1730	2020	1440	1730	2020
α (± °)	maximální natočení	20					
 (kg)	hmotnost stroje	220	280	280	310	310	340
Ø (mm)	průměr kartáče	530					
 HP	doporučený výkon stroje	15 – 65					

KM-M 1550 UZ

(základní provedení)

Stroj nesen na tříbodovém závěsu traktoru, připojení vzadu, závěs kat. I, úhel zametání - 20°/0°/+20°, pohon mechanicky (540/1000 ot./min.)

Základní provedení obsahuje:

rám zametače, podpěrná kola (hliník), clona standart, kartáč PPN, mechanické natáčení, počet otáček vývodové hřídele 540 ot./min. (směr otáčení vývodové hřídele – pravá) - (UZ)

Volitelné příslušenství:

Podpěrná kola (Solid)

Třetí podpěrné kolo

Boční kartáč

Kotouč bočního kartáče

Vana na nečistoty (1550)

Hydraulické vyklápění vany

Kropení 12V/200 l

(ve standartní ceně uchycení nádrže na rám zametače)

Kardan 6-6



6. Mulčovače TEHNOS MBLS 130 R LW:



*ilustrační foto výrobce

Technická specifikace:

Přehled parametrů mulčovačů MBLS:

Model	MBLS 110 LW	MBLS 130 LW	MBLS 150 LW	MBLS 170 LW
Pracovní záběr (cm)	110	130	150	170
Posun stroje (cm)	127	127	127	127
Počet řemenů (ks)	3	3	3	3
Průměr rotoru (mm)	114	114	114	114
Počet otáček (min-1)	540	540	540	540
Počet kladiv (ks)	10	12	14	16
Váha kladiva (kg)	1	1	1	1
Plech	1	1	1	1
Počet řad protinožů (ks)	1	1	1	1
Pracovní sklon	+90; -50	+90; -50	+90; -50	+90; -50
Výkon traktoru (kW)	18 – 33	22 – 37	26 – 40	33 – 48
Výkon traktoru (ks)	25 – 45	30 – 50	35 – 55	45 – 65
Váha stroje (kg)	379	398	424	444
Min. hmotnost traktoru (kg)	1500	1700	1900	2000

Vybavení:

- hydraulický boční a vertikální pohyb
- mechanické jištění proti nárazu
- plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu
- robustní bezpečnostní splazy
- účelové protiostrí přišroubované ve dvou řadách
- volnoběžka součástí převodovky
- nastavitelná rychlost všech hydraulických pohybů
- ochrana gumovým krytem
- nastavitelná pracovní výška
- **kardan v ceně stroje**



7. Přikopové mulčovací rameno Agrimaster GreenShark 400/100

nesené, se zadním připojením, pracovní záběr mulčovací hlavy 1000 mm



Přikopové rameno je vhodné na mulčování trávy v okolí cest, parků a rybníků.

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- > Nádrž hydraulického oleje 70 l
- > Pružinová protinázarová pojistka na druhém rameni
- > Ovládání pomocí lanovodů
- > Plovoucí poloha mulčovací hlavy
- > Řemenový pohon mulčovací hlavy
- > Vlastní hyd. okruh, výkon hyd. čerpadla 55 l/min - 180 bar
- > Reverzační chod rotoru
- > Opěrný válec Ø140 mm
- > Dvoustupňové čerpadlo
- > Požadavek traktoru 1400 kg, 540 ot./min.
- > Hmotnost 326 kg

MULČOVACÍ HLAVA:


- > G 100 – hmotnost 118 kg
- > počet nožů – 16+32 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- > Stabilizační vzpěry 19x600 M27 GREEN 250/450
- > Sada s napínákem pro 3 bod
- > Hydropneumatický akumulátor
- > Zadní světelná rampa
- > Kloubová hřídel typ 4 L=900

TABULKA ROZMĚRŮ:

Model	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H / H ₁ (cm)	I (cm)
400-100	407	237	157	150	484	190	267	257/208	102

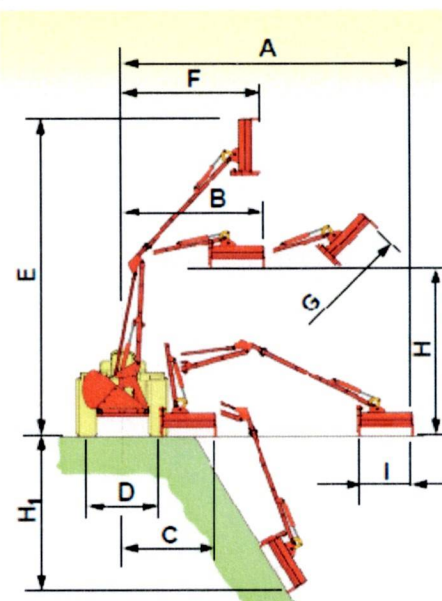

Celková nabídková cena výše uvedeného souboru strojů:

1.963.000,00 Kč bez DPH

*Termíny dodání: **do 15.1.2025**

*Záruční doba: **24 měsíců**