



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 10</b>	
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01		
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc, PO	Datum: 25.5.2020	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 25.5 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:	<b>Revize 05/2020 ( 2 x A3 )</b>	
na rozpočtové podklady:		<b>Položkový rozpočet 018 Úprava kazetového podhledu SO 01 – učebnový pavilon</b>	
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: úprava kazetového podhledu v místě kolize silnoproudu, slaboproudu a VZT potrubí</b> <b>SO 01 – učebnový pavilon</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Vzhledem k úpravám tras VZT potrubí je nutné provést snížení podhledů v místech, kde dochází ke kolizi silnoproudu, slaboproudu a VZT rozvodů. Podhledy budou v daných místech sníženy cca o 200 mm.</b>			
Počet připojených listů specifikací: 0	Stránek: 0		
Důvod vícepráce / <del>méněpráce</del> :			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: <b>Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00</b>			



**Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím**

**Stanovisko projektanta stavby: souhlasím**

**Stanovisko energetického specialisty: souhlasím**

**Příloha: položkový rozpočet: 018 VZT – Úprava kazetového podhledu – SO 1 učebnový pavilon  
( stránka 1 – 3 )**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: <b>10</b>
Zhotovitel:	Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01	
Změnový list vystavil:	Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
Datum:	25.5.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: úprava kazetového podhledu v místě kolize silnoproudu, slaboproudu a VZT potrubí</b></p> <p><b>SO 01 – učebnový pavilon</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Vzhledem k úpravám tras VZT potrubí je nutné provést snížení podhledů v místech, kde dochází ke kolizi silnoproudu, slaboproudu a VZT rozvodů. Podhledy budou v daných místech sníženy cca o 200 mm.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 2 x A3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 ,- Kč</b>	<b>48 632,71 ,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>31 295 828,02 ,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.5 2020	Datum: 25.5 2020	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

---

Ministerstvo životního prostředí

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
Objekt:	02	Dodatky
Rozpočet:	018	Úprava kazetového podhledu - SO 01 učebnový pavilon
Objednatel:	Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 63500 Brno-Bystrc	IČO: 60555211 DIČ: CZ60555211
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	690,86
PSV	47 941,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>48 632,71</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 632,71 CZK
Základní DPH	21 %	10 212,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>58 845,58 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne 15.10.

**Jan PŘECE**  
STAVBYVEJ  
Za zhotovitele

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Pod Kosířem 73  
796 01 PROSTĚJOV  
DIČ: CZ25527380

**GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,**  
příspěvková organizace  
Vejrostova 1143/2 635 00 Brno

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 941,85	99
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			690,86	1
Cena celkem					48 632,71	100



### Položkový rozpočet

S:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	018	Úprava kazetového podhledu - SO 01 učebnový pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>47 941,85</b>
1	416093111	Čelo podhledu v.do 200 mm, minerální podhled 2 np - chodba : (2,6+3,0+2,5+3,55*2+5,6+3,29)*0,2 3 np - chodba : (2,6+3,0+3,0+3,29*2+5,6+3,29)*0,2	m2	9,63200	1 083,00	10 431,46
2	767581801	Demontáž podhledů - kazet 2 np - chodba : 2,6*3,0+2,5*3,55+5,6*3,29 3 np - chodba : 2,6*3,0+3,0*3,29+5,6*3,29	m2	71,19300	65,00	4 627,55
3	767582800	Demontáž podhledů - roštů 2 np - chodba : 2,6*3,0+2,5*3,55+5,6*3,29 3 np - chodba : 2,6*3,0+3,0*3,29+5,6*3,29	m2	71,19300	30,00	2 135,79
4	76758.1	Montáž podhledů ostatních - rošty vč.lokální úpravy 2 np - chodba : 2,6*3,0+2,5*3,55+5,6*3,29 3 np - chodba : 2,6*3,0+3,0*3,29+5,6*3,29	m2	71,19300	150,00	10 678,95
5	767584643R00	Montáž podhledů ostatních - kazety 2 np - chodba : 2,6*3,0+2,5*3,55+5,6*3,29 3 np - chodba : 2,6*3,0+3,0*3,29+5,6*3,29	m2	71,19300	100,00	7 119,30
6	59596003.A	Kazety 600/600mm - (zapuštěný pohled) 2 np - chodba : 2,6*3,0+2,5*3,55+5,6*3,29 3 np - chodba : 2,6*3,0+3,0*3,29+5,6*3,29	m2	71,19300	170,00	12 102,81
7	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,60775	1 392,00	845,99
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>690,86</b>
8	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,35597	50,00	17,80
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,35597	338,50	120,50
10	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,71193	211,50	150,57
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35597	220,00	78,31
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,98351	15,70	78,24
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,35597	305,50	108,75
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,35597	34,00	12,10
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,35597	350,00	124,59
<b>Celkem</b>						<b>48 632,71</b>

Poznámky uchazeče k zadání

PŮDORYS 2.MP - UČEBNÝ PAVILON

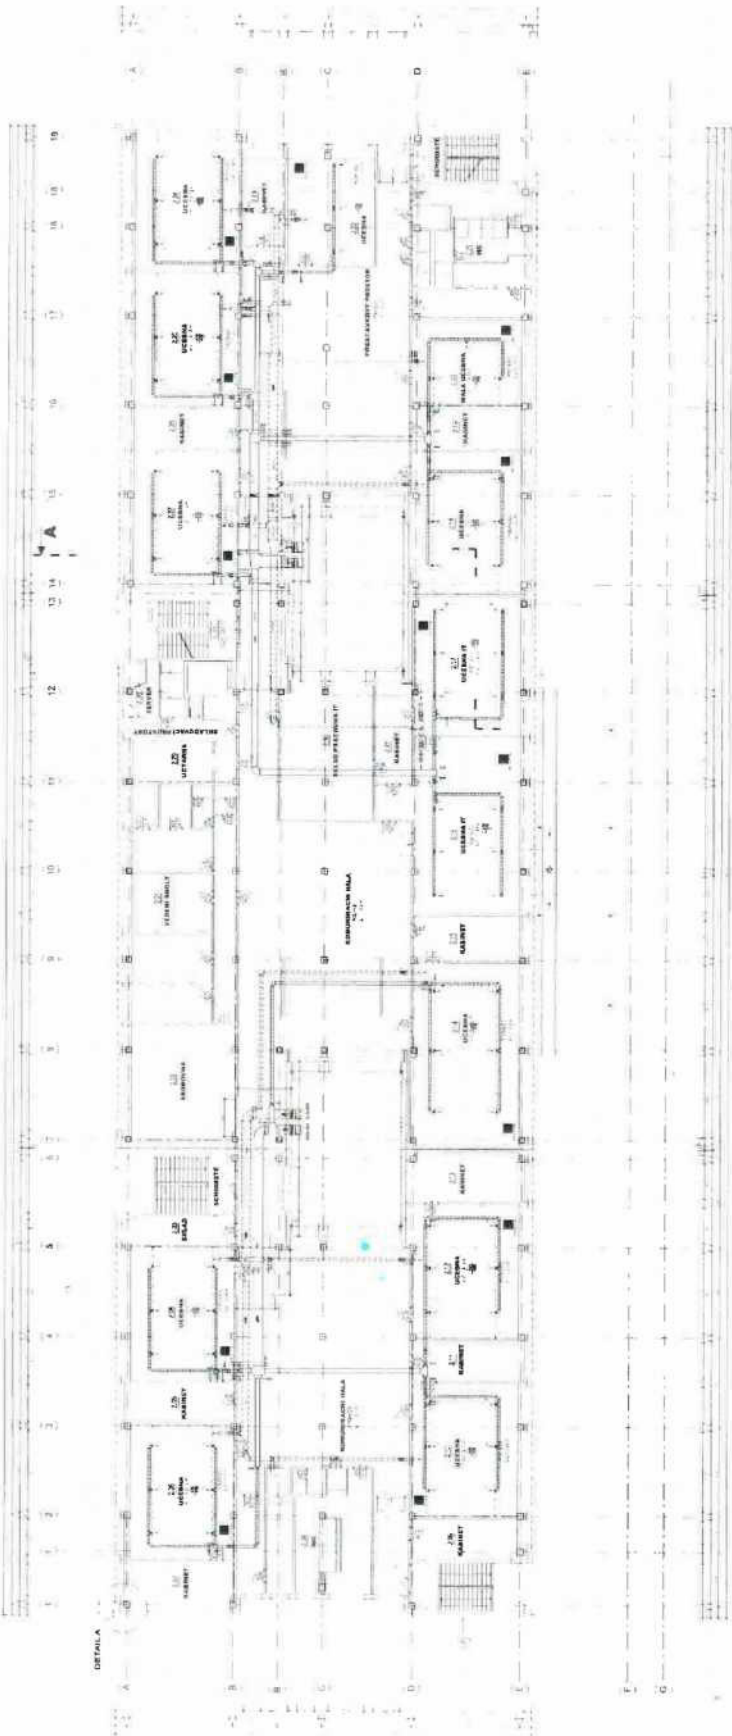

VERZE 05.2004

NOŠIČOVSKÝ PAVILON

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

PROJEKT PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU



