

Dodatek č.1/2020 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

se sídlem: Svazek obcí údolí Desné, Rapotín 775, 788 14 Rapotín
IČ / DIČ: 65497074
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Mgr. Bohuslav Hudec, předseda SOÚD, Václav Mazánek 1. místopředseda
svazku
- ve věcech technických: Ing. Luděk Čech, technický pracovník SOÚD
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 5836370207/0100
telefon / fax: 777 357 328
e-mail: ludek.cech@rapotin.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Název zhotovitele SART – stavby a rekonstrukce a.s.
se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
IČ / DIČ: 25898671, CZ25898671
jednající / zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Gustav Hodek – člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Kolano – člen představenstva
registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2550
bankovní spojení: KB Šumperk, č.ú. – 5881970287/0100
telefon / fax: 587 407 502 / 587 407 503
e-mail: hodek@sart.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě nájemní smlouvy ze dne 13.12.2019.

Na základě ustanovení článku IV. Cena za provedení díla, odstavce 7. se doplňuje cena za provedení díla o následující méněpráce a vícepráce, které nebyly předmětem cenové nabídky a smlouvy o dílo : viz příloha č. 1 rozpočet, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

popis rozpočtu: méněpráce

1. Ponechání stávající dlažby v přístřešku - 7.000,00 Kč
2. Úspora za zásyp sklepa sutí - 11.000,00 Kč
3. Neprovedení izolace mezi krokvemi - 8.000,00 Kč
4. Ponechání původního podbití stropů - 13.000,00 Kč

Méněpráce celkem - 39.000,00 Kč (bez DPH)

popis rozpočtu: vícepráce

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Stavební úpravy navíc - překlady, příčky, omítky | + 148.000,00 Kč |
| 2. Zaslepení stropu v místě pův. schodiště | + 2.000,00 Kč |
| 3. Změna v systému topení | + 23.000,00 Kč |
| 4. Doplnění o vzduchotechniku, elektroinstalaci, přivol. systému, vysoušeče, zabezpečovací systémy a napájení úschovny | + 70.000,00 Kč |

Vícepráce celkem 243.000,00 Kč (bez DPH)

V článku IV. se původní znění prvního odstavce z důvodu víceprací doplňuje o následující text:

Cena víceprací celkem **204 000,- Kč** bez DPH

Cena celkem vč. víceprací **6 146 010,- Kč (bez DPH)**

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 13.12.2019 zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku č.1, včetně jeho znění a obsahu bylo projednáno a schváleno na jednání valné hromady dne 11.6.2020 pod bodem 1.9. Usnesení č. 3/2020.

Autentičnost tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

V Rapotíně dne 23.6.2020

V Šumperku dne 1.7......2020

Objednatel:

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
☎ 588 884 415 -2-




Mgr. Bohuslav Hudec
Předseda SOÚD

Zhotovitel:

SART -s.
stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671



Ing. Gustav Hodek – člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.


Václav Mazánek
1.Místopředseda SOÚD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20203002VM Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce

Zhotovitel: SART - stavby a rekonstrukce, a.s.
 Uničovská 2944/1b
 78701 Šumperk 1
 IČO: 25898671
 DIČ: CZ25898671

Objednatel: Svazek obcí údolí Desné
 Šumperská 775
 78814 Rapotín
 IČO: 65497074
 DIČ: CZ65497074

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		204 850,16 CZK
Základní DPH	21 %		43 018,53 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 247 868,69 CZK

SVAZEK OBČÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14 Rapotín
 IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
 ☎ 588 884 415 -2-

v Ropotíně dne

2.6.2020

Ing. Cich Luděk, tech. prac.

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Ing. Roman Unzeifig, TDI

Schválil: Mgr. Bohuslav Hudec
 předseda Svazku

Popis rozpočtu: žst. Losiny - Vícepráce, méněpráce

Ponechání stávající dlažby v přístřešku	- 7.000,00 Kč
Úspora za zásyp sklepa sutí	- 11.000,00 Kč
Neprovedení izolace mezi krokve	- 8.000,00 Kč
Ponechání původního podbití stropů	- 13.000,00 Kč
Méněpráce celkem	- 39.000,00 Kč

Stavební úpravy navíc - překlady, příčky, omítky	+ 148.000,00 Kč
Zadělaní stropu v místě pův. schodiště	+ 2.000,00 Kč
Změna v systému topení	+ 23.000,00 Kč
Doplnění o vzduchotechniku, elektroinstalaci, přivol. systému, vysoušeče, zabezpečovačky a napájení úschovny	+ 70.000,00 Kč

Vícepráce celkem 243.000,00 Kč

CELKEM 204.000,00 Kč

NÁKLADY SART NAVÍC NEUVEDENÉ -

- rozdíl bílá/barevná okna a dveře	+ 22.000,00 Kč
- bezpečnostní skla u 4 oken	+ 5.000,00 Kč

Stavba:	20203002VM	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	List č. 3
---------	------------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
01	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	204 850,16	0,00	204 850,16
	žst. Losiny	204 850,16	0,00	204 850,16
	Vícepráce, méněpráce	204 850,16	0,00	204 850,16

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-2 773,59	0,00000
27	Základy	HSV	22 392,38	0,00094
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 373,89	0,00000
34	Stěny a příčky	HSV	5 322,82	0,14833
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV	69 888,00	0,00000
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV	-11 752,50	0,00000
64	Vyplně otvorů	HSV	32 256,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 678,00	0,00000
S	Přesuny sutí	HSV	18 040,17	0,00944
713	Izolace tepelné	PSV	-15 643,31	0,00000
728	Vzduchotechnika	PSV	-7 291,20	0,00000
731	Kotelny	PSV	18 000,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	-8 800,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	32 300,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	-12 464,40	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	2 016,90	0,08149
			52 307,00	0,00000
			204 850,16	0,24020

Stavba:	20203002VM	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	List č. 5
Objekt:	01	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	
Rozpočet:	žst. Losiny	Vícepráce, méněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce					
1	113106121R00 Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Dlažba v přístřešku pro cestující: -47,01	m2	-47,01000 -47,01000	59,00	-2 773,59
Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce					-2 773,59
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
2	215901101RT5 Výkaz výměr: Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou - NOVÁ POLOŽKA - RTS Hutnění zásyrového materiálu ve sklepe po 6 vrstvách: 6,1*4,3*6	m2	157,38000 157,38000	92,10	14 494,70
3	216904112R00 Výkaz výměr: Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb - NOVÁ POLOŽKA RTS Očištění stávajících bet. podlah v přístřešku pro cestující - tlakovou vodou: 47,01	m2	47,01000 47,01000	168,00	7 897,68
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					22 392,38
Díl: 27 Základy					
4	271531113R00 Výkaz výměr: Pošláť základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm Zavezení prostoru sklepa štěrkem: 6,1*4,3*0,15	m3	3,93450 3,93450	1 620,00	6 373,89
Celkem za: 27 Základy					6 373,89
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
5	317941123RT5 Výkaz výměr: Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I t č.20 -NOVÁ POLOŽKA - RTS Překlad s ocel. nosníku I 200 -2 KUSY: 2,6*0,026*2	t	0,13520 0,13520	39 370,00	5 322,82
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 322,82
Díl: 34 Stěny a příčky					
6	342247532R00 Výkaz výměr: Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5 Náhrada za zbourané nestabilní příčky: 17 Zesílení příčky z důvodu uložení vodovodu do zdi: 4,2	m2	21,20000 17,00000 4,20000	1 040,00	22 048,00
7	342247542R00 Výkaz výměr: Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 14 cm Náhrada za zbourané nestabilní příčky: 46	m2	46,00000 46,00000	1 040,00	47 840,00
Celkem za: 34 Stěny a příčky					69 888,00
Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					
8	596811111R00 Výkaz výměr: Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Dlažba v přístřešku pro cestující: -47,01	m2	-47,01000 -47,01000	250,00	-11 752,50
Celkem za: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					-11 752,50
Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní					
9	612420016RAA Výkaz výměr: Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková Omítky na příčkách: 21,2+46	m2	67,20000 67,20000	480,00	32 256,00
Celkem za: 61 Úprava povrchů vnitřní					32 256,00
Díl: 64 Výplně otvorů					
10	642202011RAA Výkaz výměr: Zazdění dveří jednokřídlových, omítka	kus	1,00000	4 678,00	4 678,00
Celkem za: 64 Výplně otvorů					4 678,00

Stavba:	20203002VM	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	List č. 6
Objekt:	01	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	
Rozpočet:	žst. Losiny	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
11	963031439R00 Výkaz výměr: Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm NOVÁ POLOŽKA - RTS Bourání původní cihelné klenby: 6,1*4,3	m2	26,23000 26,23000	335,50	8 800,17
12	962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	29,00000	120,00	3 480,00
13	962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	36,00000	160,00	5 760,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				18 040,17

Díl: S	Přesuny sutí				
14	979081111R00 Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km vybourané cihelné příčky: 0,14*36*1,9 Odvoz betonu vyb. podlah (nebyl odvezen, použit na zásyp sklepa): - (1,1*6,1*4,3)*2,1 vybourané cihelné příčky: 0,065*29*1,9	t	-47,43380 9,57600 -60,59130 3,58150	220,00	-10 435,44
15	979081121R00 Výkaz výměr: Příplatek k odvozu za každý další 1 km vybourané cihelné příčky: 0,14*36*1,9*14 Odvoz betonu vyb. podlah (nebyl odvezen, použit na zásyp sklepa): - (1,1*6,1*4,3)*2,1*14 vybourané cihelné příčky: 0,065*29*1,9*14	t	-664,07320 134,06400 -848,27820 50,14100	16,00	-10 625,17
16	979082212R00 Výkaz výměr: Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m Odvoz ručně vyb. betonu podlah na zásyp sklepa. okolo objektu - 1/3 objemu zásypu zbytek vnitřkem: (1,1*6,1*4,3)*2,1*0,3	t	18,17739 18,17739	276,00	5 016,96
17	979094111R00 Výkaz výměr: Nakládání nebo překládání vybouraných hmot vybourané cihelné příčky: 0,14*36*1,9 vybourané cihelné příčky: 0,065*29*1,9	t	13,15750 9,57600 3,58150	1 360,00	17 894,20
18	979990103R00 Výkaz výměr: Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm Beton vyb. podlah (nebyl odvezen, použit na zásyp sklepa): - (1,1*6,1*4,3)*2,1	t	-60,59130 -60,59130	310,00	-18 783,30
19	979990111R00 Výkaz výměr: Poplatek za skládku sutí - stavební keramika vybourané cihelné příčky: 0,14*36*1,9 vybourané cihelné příčky: 0,065*29*1,9	t	13,15750 9,57600 3,58150	98,00	1 289,44
Celkem za: S	Přesuny sutí				-15 643,31

Díl: 713	Izolace tepelné				
20	713111130RT1 Výkaz výměr: Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve Izolace se nebude mezi krokve zřizovat: -78,4	m2	-78,40000 -78,40000	93,00	-7 291,20
Celkem za: 713	Izolace tepelné				-7 291,20

Díl: 728	Vzduchotechnika				
21	R001 Vzduchotechnika - potrubí, ventilátory, práce	KPL	1,00000	18 000,00	18 000,00
Celkem za: 728	Vzduchotechnika				18 000,00

Díl: 731	Kotelny				
22	731 Montáž zpětná kotle Viadrus	kompl.	-1,00000	8 800,00	-8 800,00
Celkem za: 731	Kotelny				-8 800,00

Díl: 735	Otopná tělesa				
23	735000911R00 Výkaz výměr: Dodávka + montáž otopných těles Otopná tělesa jsou nahrazeny podl. vytápěním: -1	kompl.	-1,00000 -1,00000	482 000,00	-482 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	20203002VM	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	List č. 7
Objekt:	01	Stavební úpravy nádražních budov - žst. Velké Losiny - více-méněpráce	
Rozpočet:	žst. Losiny	Vícepráce, méněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
24	R006	TESPO -změna systému vytápění - podlahové vytápění + nový el. kotel	KPL	1,00000	514 300,00	
Celkem za: 735					Otopná tělesa	32 300,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
25	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	-183,30000	68,00	
Celkem za: 762					Konstrukce tesařské	-12 464,40

Díl: 763	Dřevostavby	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
26	763613232RU6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky tl. m2		5,40000	373,50	
	Výkaz výměr:	dřevěný strop v místě původního schodiště: 2*2,7		5,40000	2 016,90	
Celkem za: 763					Dřevostavby	2 016,90

Díl: M21	Elektromontáže	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
27	21	Elektroinstalace-Kabeláž, chráničky, instalace, zásuvky, jističe	kompl.	1,00000	5 100,00	
28	R002	Přivolávací systém ABB - systém, kabeláž, krabičky, jistič, montáž	KPL	1,00000	12 000,00	
29	R003	Vysoušeč rukou - Kabeláž, chráničky, instalace, jistič a vysoušeč	KPL	1,00000	6 600,00	
30	R004	Zabezpečovací zařízení - kabel, uložení, jistič, montáž zařízení vč. dodávky KPL	KPL	1,00000	27 407,00	
31	R005	Napájení - úschovna, příprava	KPL	1,00000	1 200,00	
Celkem za: M21					Elektromontáže	52 307,00

1) Signalizační zařízení pro imobilní WC


Pro splnění technických požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb", příloha 3 (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové využívání staveb občanského vybavení v částech určených pro přístup veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce) je instalováno na každém „WC pro imobilní“ jedno zařízení signalizačního systému nouzového volání, sestavené z běžně dostupných modulů systému Ensto/ABB. Zařízení umožňuje signalizovat akusticky a opticky v pokladně pomoc z místnosti WC. Signalizace je aktivována ručně z místa tlačítkem nebo táhlem a trvá až do uvedení systému do výchozího stavu nulovacím tlačítkem. Umístění ovládacího tlačítka a táhla pro spuštění signalizace musí odpovídat článku 5.1.4 výše uvedené vyhlášky: "V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání". Rozvody jsou provedeny sdělovacím kabelem s celkovým stíněním a měděnými žilami průměru 0,8mm v PVC trubkách pod omítkou. Napájení signalizačního zařízení je z modulu trať FLM 1000 CZ s primárním napětím: 230 V AC, 50Hz a sekundárním napětím 15V AC (SELV). Transformátor je odolný proti zkratu a je určen pro montáž do instalační krabice. Vlastní přívod 230V bude proveden z rozvaděče R pokladna ze samostatného jističe.

ABB

Designové řady ▾ Produkty ▾ Školení a semináře ▾ Dokumenty ▾ Časté dotazy ▾

Prodejní místa

» SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI

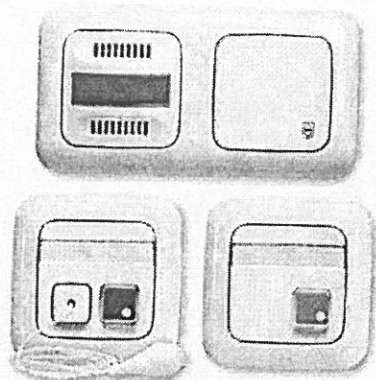

ULOŽIT DO PDF

Sada pro nouzovou signalizaci

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.
Sada se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.

[zobrazit více](#)

Kód produktu 32608-C10001.B
Design Reflex SI

VARIANTY

POPIS

DOKUMENTY

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.
Sada se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.
Sada obsahuje: 1x 2násobný, 2x 1násobný.
Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vydá akustický a optický alarm vnitřní místnosti. LED u tlačítka se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.
Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 75 dB.
K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní šňůry lze také doplnit další signální tlačítka, např. ABB 2DC1.

Napětí výstup: 15 V AC

Bezpečnostní výstup: resetový přepínač

Vestavní hloubka: 21,5 mm

Vstupní šňůry transformátoru: šroubové, max. 4 mm²

Output šňůry přístrojů: šroubové, max. 1 mm²

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C

Položka č.22

Cenový rozklad položky:

System	9000,- Kč
Kabeláž+ chráničky	800,-Kč
Montáž + oživení	2000,-Kč
Jistič napájení	200,- Kč

Celkem cena

12.000,- Kč bez DPH

2) Vzduchotechnika

Původní projektová dokumentace neřešila návrh odvětrání sociálního zařízení v dopravní části budovy ani v obytné části. V rámci kontrolního dne ve spolupráci s TDS a zástupcem investora doplněno dle podkladů dodaných TDS.

Položka č.16

Cenový rozklad položky:

Potrubí, ventilátory, instalační materiál

13400,- Kč


Instalace, zapojení

4600,- Kč


Celkem cena

18.000,- Kč bez DPH

TRASA V1:

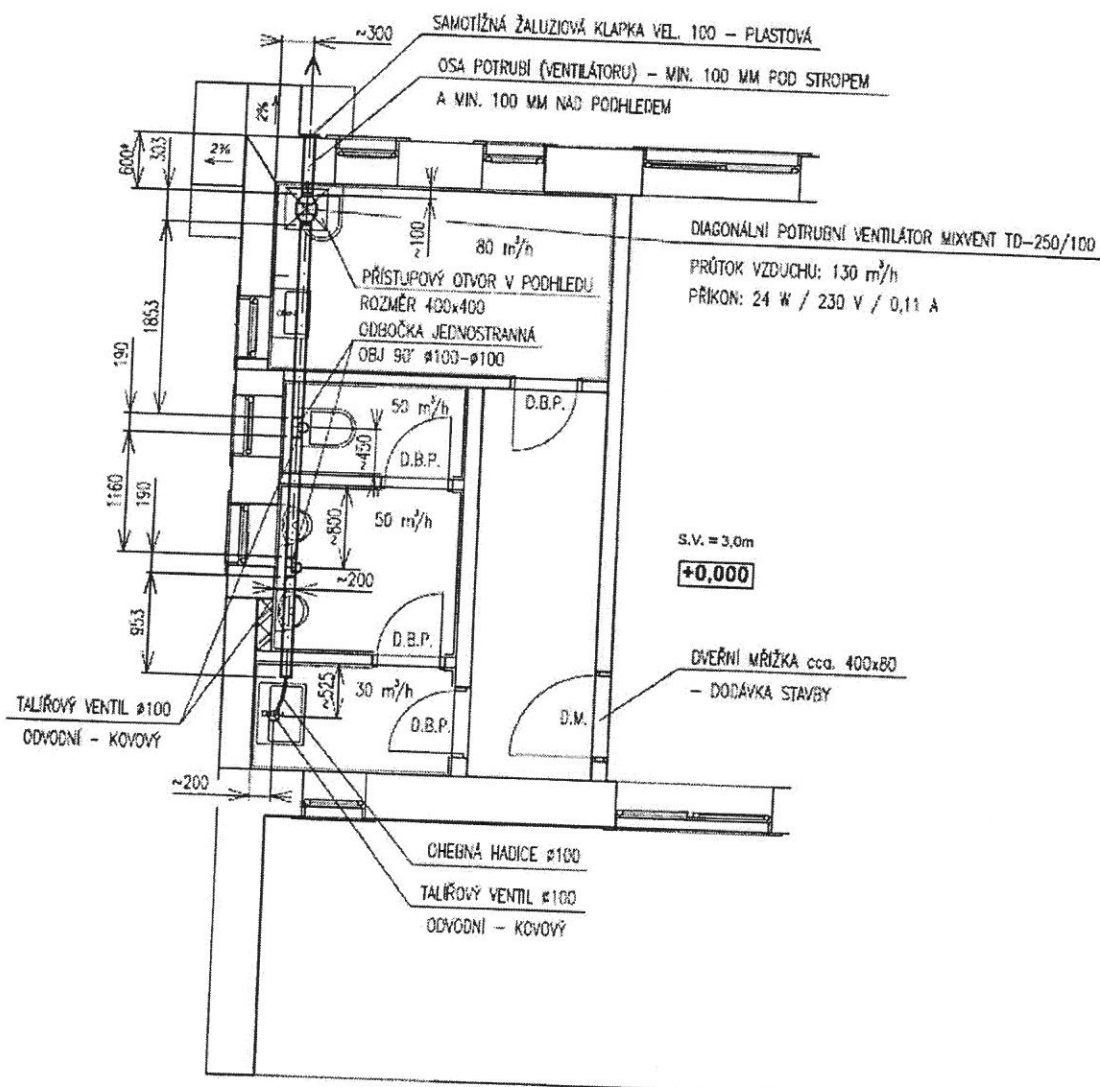

TRASA V2:

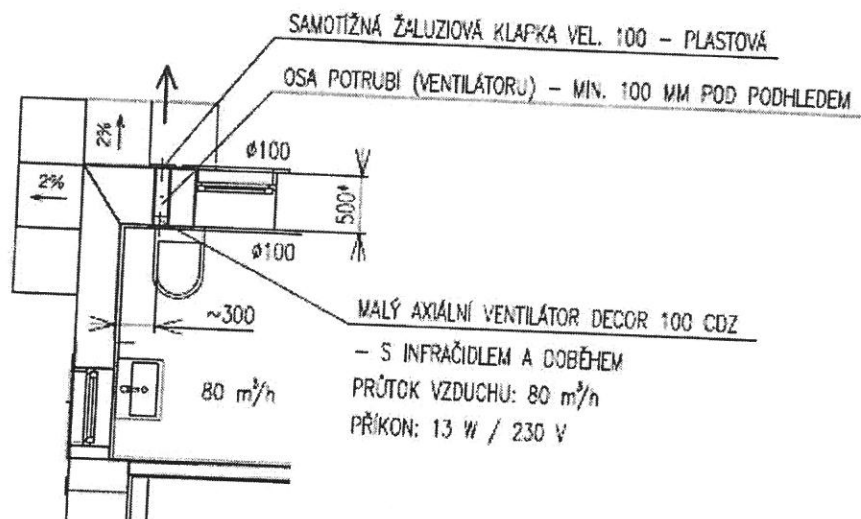

OVLÁDÁNÍ U TRASY V1 - PROSTOROVÉ ČIDLO (U PISOÁRŮ) + DOBĚH - DODÁVKA ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ U TRASY V2 - PROSTOROVÉ ČIDLO + DOBĚH - UVAŽOVÁNA DODÁVKA VZD.

OSA POTRUBÍ U TRASY V1 - MIN. 100 MM POD STROPĚM

OSA POTRUBÍ U TRASY V2 - MIN. 100 MM POD PODHLEDEM

OTVORY VE STĚNÁCH (DOD. STAVBY) = Ø POTRUBÍ + 20 MM

POTRUBNÍ ROZVODY TRASY V1 VEDENY POD STROPĚM A NAD PODHLEDEM, TALÍŘOVÉ VENTILY OSAZENY DO

PODHLEDU, DOPROJENÍ NA POTRUBÍ LZE POMOCÍ OHEB. HADIC

VOLNÝ PROSTOR V PODHLEDU MIN. 200 MM

POTRUBÍ POZINK. SK. I

** POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI

* POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA

D.B.P. - DVEŘE BEZ PRAHU

D.M. - DVEŘNÍ MŘÍŽKA

VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ - NÁDRAŽÍ VELKÉ LOSINY

PŮDORYSY

MĚŘÍTKO: 1:50

VZ 01

3) Vysoušeče rukou

V rámci dohody s investorem jsou do sociálních zařízení v dopravní části budovy doplněny osoušeče rukou včetně potřebné elektroinstalace. V projektové dokumentaci tato skutečnost nebyla zohledněna. S ohledem na bezúdržbový provoz se jeví výhodnější použití elektrických vysoušečů namísto zásobníků na papírové ručníky.

Položka č.23

Cenový rozklad položky:

Kabeláž, chráničky, instalace	1000,- Kč
Doplnění jističe 2x16A	400,- Kč
Vysoušeč rukou 2x 2600,- Kč	5200,- Kč

Celkem cena

6600,- Kč bez DPH

4) Zabezpečení budovy

Doplnění zabezpečení budovy s ohledem na požadavky dopravce, doplněn rovněž detektor kouře zapojený do bezpečnostního systému

Položka č.24

Cenový rozklad položky:

komponenty	ks/km	cena za jedn.	celkem
ústředna se zál. baterií	1	3186	3186
LCD klávesnice	1	2750	2750
infračidlo	3	455	1365
det.kouře	4	765	3060
dualní čidlo	1	1150	1150
GSM	1	4750	4750
hlas.modul	1	1307	1307
lp modul	1	2930	2930
siréna venkovní	1	1435	1435
montáž jednotek	8	380	3040
cestovné	26	9	234

elektročást

Kabeláž + instalace

Jistič

2000,-
200,-

Celkem cena

27.407,- Kč bez DPH

5) Doplnění – příprava pro úschovnu zavazadel – skříňky na krytém nástupišti

S ohledem na požadavek obce Velké Losiny doplněna příprava na budoucí instalaci skříněk pro úschovnu zavazadel na krytém nástupišti

Položka č.25

Cenový rozklad položky:

Kabeláž, chráničky, instalace	1000,- Kč
Doplnění jističe	200,- Kč

Celkem cena

1200,- Kč bez DPH

6) Navýšení požadavku přípojných míst – zásuvky a elektroinstalace v dopravní kanceláři ČD – požadavek dopravce

Položka č.21	
Cenový rozklad položky:	
Kabeláž, chráničky, instalace	2000,- Kč
Zásuvky 10x250,-	2500,- Kč
Doplnění jističe	600,- Kč

Celkem cena 5100,- Kč bez DPH

7) Záměna systému vytápění v bytě , nový elektrokotel včetně instalace

Položka č.20	
Cenový rozklad položky:	
Elektrokotel 12kW	18350,- Kč
Instalace , zapojení	5150,- Kč

Celkem cena 23 500,- Kč bez DPH

8) Stavební práce – viz. samostatný rozpočet s jednotlivými položkami

V Šumperku dne 29.5.2020

Ing. Ondřej Kolano
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

SART -3-
stavby a rekonstrukce a.s.,
Umčovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 / DIČ: CZ25898671