


Technická specifikace okna

Barva: 2*bílá/nussbaum
 Systém: Forte3S
 Sklo (Výplň): izolační trojsklo
 Barva těsnění: 3 černá
 Kování: Maco
 Barva závěsů: krytky bílé
 Doplnky: okenní klika bílá Ks: 2

otevíravé a sklopné pravé, pole: C
 čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q(q)
 otevíravé levé s rozvorou ovládanou páčkou(q) pole: B
 sklopné(q) pole: A
 Rozšíření (Spoje): zazdívací lišta(st.) 30 bílá

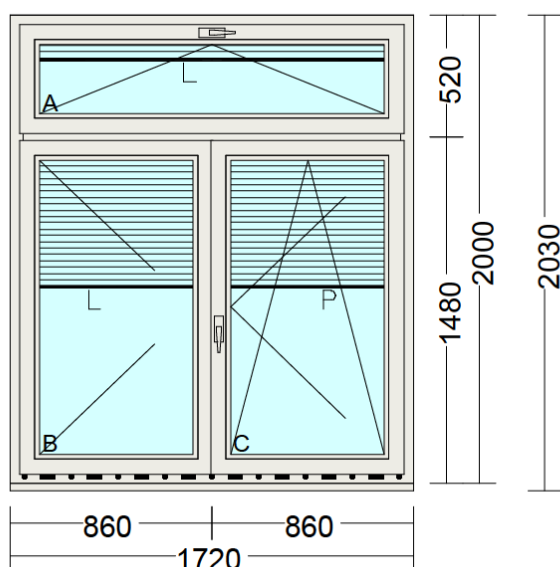

Příslušenství:

- pozinkovaný lakovaný úhelník barva tmavě hnědá RAL 8014 pro napojení stávajícího parapetu (M)
- žaluzie-Mona IID, lamela Al.25mm stříbrná metalíza č.10713, žebříček šedý 1 Ks lamely horizontální, horní profil + dolní zatěžovací lišta bílé RAL9010, interiérová, domykavá, ovládání řetízkem vpravo (M)c
- žaluzie-Mona IID, lamela Al.25mm stříbrná metalíza č.10713, žebříček šedý 2 Ks lamely horizontální, horní profil + dolní zatěžovací lišta bílé RAL9010, interiérová, domykavá, ovládání řetízkem vlevo (M)c
- pár distančních podložek žaluzie RAL9010 3,00 Pár
- utěsnění exteriérové strany 7,80 m připojovací spáry (15ilM)
- utěsnění interiérové/exteriérové strany 8,00 m připojovací spáry (70tw VV)
- interiérový plastový komůrkový parapet, barva Bílá PVC 1,74 m hloubka 350mm(M)
- boční krytka plastového parapetu, barva Bílá 2 Ks oboustranná 600mm 15,80 m

Činnosti:

Demontáž špalet.nebo ocel.okna + ekologická likvidace původních oken
 Montáž do připraveného ostění
 Montáž horizontální žaluzie (roletky)
 Montáž vnitřního parapetu v připraveném ostění
 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu
 Drobná oprava ostění exteriéru včetně výmalby
 Oprava interiérového ostění po špaletovém okně

Vnitřní uzávěr připojovací spáry T11
Vnější uzávěr připojovací spáry T24
Vnější uzávěr připojovací spáry (dole) T34
Vodorovný přesun výrobků do 50m
Manipulace
Doprava