

Kupní smlouva

I. Smluvní strany

Prodávající: **Agronexta s.r.o.**

(dále též „prodávající / dodavatel“)

se sídlem: Květnová 506, Soběslav II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. Janem Hrůšou, jednatelem

IČ: 19843160

DIČ: CZ19843160

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 33594

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 11374972/0800

kontaktní osoba: 

Kupující: **Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709**

(dále též „kupující / zadavatel / objednatel“)

se sídlem: Školní 709, 374 01 Trhové Sviny

zastoupený: Ing. Tomášem Kalenou, ředitelem

IČ: 00582298

DIČ: CZ00582298

Banka: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 55735231/0100

II. Předmět smlouvy:

Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu 1 ks nového traktoru upraveného pro potřeby výuky řízení, 1 ks přívěsu a 1 ks návěsu s kompatibilním příslušenstvím pro připojení k novému traktoru. Detailní specifikace pořizovaného **traktoru, přívěsu a návěsu** splňující požadavky zadavatele budou uvedeny v příloze – **Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**.

Součástí dodávky je i předání dokladů nezbytných k řádnému užívání a provozování pořízeného traktoru, přívěsu a návěsu pro potřeby „traktorové autoškoly“ včetně zajištění přihlášení do registru vozidel.

Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Cenové ujednání:

Prodávající a kupující se dohodli na ceně za celý předmět smlouvy:

2 475 000 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých bez DPH)

519 750 Kč DPH 21%

2 994 750 Kč vč. DPH

počet kusů	kategorie	název firemní značky / typové označení	cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	cena v Kč včetně DPH
1	Traktor upravený pro výuku řízení	STEYR 4090 PLUS HI-LO	1 785 000 Kč	374 850 Kč	2 159 850 Kč
1	Traktorový přívěs	ZDT PS 7.3 1.7.22	410 000 Kč	86 100 Kč	496 100 Kč
1	Traktorový návěs	Molčík EDK 8000 (1.1.25)	280 000 Kč	58 800 Kč	338 800 Kč

Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu veřejné zakázky dle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a proškolení souvisejícím s užíváním nově pořízeného traktoru, přívěsu a návěsu. Tato cena je dohodnuta jako cena maximální.

IV. Záruční a reklamační podmínky:

Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce **36 měsíců** na věcné a právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat). Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

V. Termín a místo dodání:

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle článku II. této smlouvy včetně dokladů a dokumentů ke zboží nejpozději do 31. 12. 2025. Místo plnění veřejné zakázky je v sídle zadavatele.

VI. Platební podmínky

Fakturace za nová vozidla bude provedena po řádném dodání předmětu plnění, tj. po protokolárním předání a převzetí traktoru, přívěsu a návěsu. Doba splatnosti bude stanovena **21 kalendářních dnů** ode dne doručení zadavateli (po dodání a převzetí plnění veřejné zakázky). Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

VII. Sankční podmínky

Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši **0,1 % z ceny** za každý započatý den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany beru na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly na tom, že zveřejnění v registru smluv provede kupující.

Přílohy:


Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 – Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky

V dne

V dne

Kupující:

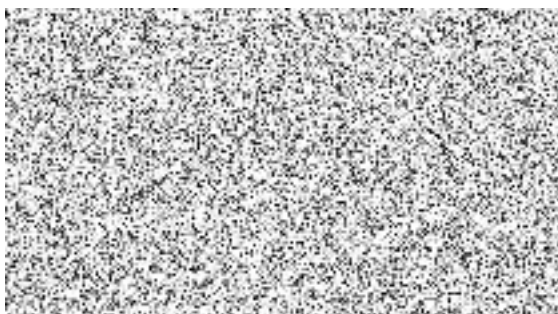


Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Ing. Tomáš Kalena

ředitel

Prodávající:

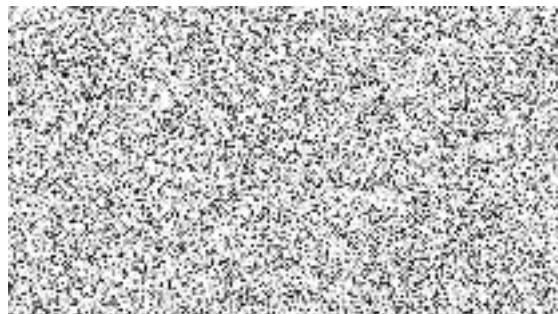

Agronexta s.r.o.

Ing. Jan Hrůša

jednatel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodání 1 ks nového traktoru upraveného pro potřebu výuky řízení, 1 ks přívěsu a 1 ks návěsu s kompatibilním příslušenstvím pro připojení k novému traktoru

I. TRAKTOR

- Nové vozidlo
- Počet válců min. 4
- Splňující normu min. stage V
- **Max. výkon dle normy ECE R120 max. 70 kW**
- Objem motoru max. 3600 ccm
- Objem palivové nádrže min. 125 l
- Převodovka mechanická min. 24 x 24
- Minimálně dvoustupňový násobič
- Eko převod – snížené otáčky motoru při maximální pojezdové rychlosti
- Elektrohydraulické ovládání spojky pojezdu
- Elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka předního i zadního diferenciálu
- Systém úplného zastavení bez sešlápnutí spojky (pouze pedálem provozní brzdy)
- Min. 3 rychlosti vývodového hřídele 540/540E/1000
- Hydraulický systém min. 100 l / min
- Automatický stavitelný etážový závěs pro přívěs (38 mm) s ovládáním z kabiny traktoru
- Elektricky ovládaný zadní tříbodový závěs
- Vnější ovládání zadního TBZ
- Rozvor náprav min. 2300 mm
- Komunální pneumatiky min. šíře 350 mm R vpředu, min. šíře 400 mm R30 vzadu
- Odpružená kabina pomocí vinutých pružin
- 3 homologovaná sedadla, z toho min. 2 vzduchem odpružená
- Střešní držák s označením autoškoly, označení musí být provedeno dle Vyhlášky 167/2002 Sb. § 2, odst. 2
- Druhé ovládání spojky a provozní brzdy schválené pro cvičné vozidlo autoškoly zapsané v kartě vozidla
- Zdvojená zpětná zrcátka
- Maják oranžové barvy min. 1
- Autorádio s Bluetooth
- Klimatizace
- Nastavení volantu ve dvou směrech
- Přední otevíratelné okno
- Otevíratelné střešní okno
- Záruka min. 36 měsíců a min. 3000 mth

II. PŘÍVĚS

- Traktorový přívěs dvounápravový, odpružený s točnicí
- Třístranný sklápěč, hydraulický
- Povolená rychlost 40 km / hod
- Tažné oko průměr 40 mm
- Brzdy vzduchově ovládané, dvouhadicové
- Užitečná hmotnost min. 5000 kg
- Min. rozměry ložné plochy (d x š x v) **4.400 mm x 1.900 mm x 500 mm**

III. NÁVĚS

- Traktorový návěs jednonápravový, odpružený
- Třístranný sklápěč, hydraulický
- Povolená rychlost 40 km / hod
- Tažné oko průměr 40 mm
- Brzdy vzduchově ovládané, dvouhadicové
- Užitečná hmotnost min. 6000 kg
- Min. rozměry ložné plochy (d x š x v) **4.100 mm x 2.100 mm x 500 mm**

DETAILNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Traktor STEYR 4090 PLUS HI-LO

MOTOR	STEYR, 4 válcový motor s křížovou hlavou válců, objem 3 595 cm ³ , splňující normu Stage V se systémem Hi-SCR2 (EGR, DOC a SCR), přepřehování turbodmychadlem, vstřikovací systém Common rail, výfuk motoru umístěný u sloupku A kabiny s designem U, objem nádrže 129 litrů/nádrž na AdBlue: 9,6 litrů, předehřev nasávaného vzduchu, akumulátor 100 Ah, elektronický odpojovač akumulátoru, alternátor 120 A, viskózní spojka ventilátoru, separátor hrubých nečistot. Interval údržby pro motor 600 h/převodové ústrojí 1200 h. 4090 – Jmenovitý výkon (ECE R120): 66 kW/90 k při 2 300 ot./min., Max. výkon (ECE R120): 66 kW/90 k při 1 900 ot./min., max. točivý moment: 380 Nm při 1 300 ot./min.
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ A PTO	Převodové ústrojí 24 x 24, HI-LO, 40 km/h s Powershuttle, 4 rychlosti ve 3 skupinách, 2° násobič rychlostí, aktivace spojky tlačítkem na řadicí páce (PowerClutch), nastavení agresivity reverzace ve třech stupních, ECO převod pro úsporu paliva (snížené otáčky motoru při 40 km/h). Systém zastavení pomocí brzdového pedálu S-STOP (nastavení agresivity reakce ve třech krocích). Tři rychlosti zadního převodového hřídele 540/540E/1000 a 1 938/1 535/1 926 ot./min., elektrohydraulické spínání PTO pod zatížením na pravé ovládací konzoli. Automatické spínání zadního PTO na základě polohy zadního tříbodového závěsu (Auto PTO).
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA	Přední HD náprava kat. 1 s elektrohydraulickým spouštěním, 100 % přední a zadní uzávěrka s elektrohydraulickým spouštěním, samostatný hydrogenerátor pro řízení o výkonu 37 l/min. Zadní HD náprava s přírubovými poloosami (rozeč přední/zadní náprava 1.584/1.570 mm), Mokrý kotoučové brzdy na zadní nápravě, parkovací brzda ovládaná mechanicky, automatické spínání pohonu 4x4 při brzdění (Opti-Stop), dvouokruhové vzduchové brzdy přívěsu.
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	Hydrogenerátor o výkonu 64 l/min, 3 mechanické zadní vnější okruhy (dvojčinné, plovoucí poloha), komfortní bezúkapové rychlospojky. 2 středové vnější hydraulické okruhy ovládané křížovou pákou (joystick obsahuje přípravu na 3. a 4. funkci, spojku, reverzací, násobič a změnu paměti otáček). Tříbodový závěs kat. 2 s rychloupínáky a se dvěma externími zvedacími písty (60 mm) s max. zvedací silou 4 700 kg, elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu (EDC) s externím ovládáním na zadních blatnících. Automatický stavitelný etážový závěs (38 mm) pro přívěs s ovládáním z kabiny traktoru.
KABINA	Komfortní kabina s klimatizací, topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké otevíratelné střešní okno pro čelní nakladač, vzduchem odpružené sedadlo řidiče v provedení „Deluxe“ s natáčením o 15°, pohodlná sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem, nastavitelný sloupek řízení ve dvou směrech s digitální přístrojovou deskou (analogové/digitální ukazatele), multifunkční řadicí páka Multicontroller (ovládání spojky, násobiče, reverzace a zvedání ramen), 2 zásuvky na 12 V, 2x USB a další 8 A a 25 A, rádio s Bluetooth s reproduktory, 2 teleskopická vnější zpětná zrcátka a jednou vnitřní zrcátko, 4 přední (kapota + kabina) + 4 zadní pracovní světla ve střeše kabiny + alternativní potkávací světlomety, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, sluneční clona na střešní čelní sklo, otevíratelná boční a zadní okna, držák registrační značky ve střeše, elektronický odpojovač akumulátoru, maják na levé straně, schránka na nářadí.
PŘEDNÍ ZÁVĚS	Multifunkční konzole pro závaží s tažným okem.
PNEUMATIKY	Standardní přední 13.6R24 a zadní 16.9R34 – stavitelné disky, rozšíření zadních blatníků, přední dynamické blatníky.
ZÁRUKA	12 + 24 měsíců záruka (max. 3000 h, 2. a 3. roce min. událost nad 300 €)
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	Šířka x Výška x Délka: 2.173 x 2.581 x 4.352 mm, rozvor: 2.285 mm, provozní hmotnost: 3,4-4,2 t, max. provozní hmotnost: 6,5 tun, celková hmotnost přívěsu: 16 250 kg

Kód	Výbava
-----	--------

Hydraulický systém

390124	Bez 2 středových hydraulických okruhů ovládané joystickem (pouze řadicí páka bez Multicontrolleru)
--------	--

Kabina

763554	Odpružená kabina s otevíratelným předním oknem
--------	--

Pneumatiky

8873402 + 8906401	360/80R20 (Stav) a 440/80R30 (Stav) Komunální pneumatiky
-------------------	--

Kód	Výbava
-----	--------

AŠ0001	Přestavba na výcvikové vozidlo autoškoly Vzduchem odpružené sedadlo instruktora a řidiče (velikost "S") s horizontálním posuvem sedáku a bezpečnostním pásem, Zdvojené ovládání pro instruktora - pedál brzdy a ovládání spojky, Třetí sedačka (kompletní homologace pro provoz se zápisem do TP), Označení autoškoly na střeše.
--------	--

Traktorový přívěs ZDT PS 7.3 1.7.22

ZDT PS 7.3 1.7.22

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PODVOZEK	Manuální regulátor brzdového účinku Ruční parkovací brzda Elektroinstalace 12 V 2 ks základací klíny Náprava: dvounápravový Odpružení náprav: mechanické parabolické Oj: výkyvná Brzdy: vzduchové ovládané, dvouhadicové Spojovací zařízení: oko pevné Ø 40 mm Max. rychlost: 40 km/h Bez kol !!! (Nutno zvolit kola ve volitelném příslušenství)
NÁSTAVBA	Hydraulické sklápění Sklápěcí bočnice 500 mm Objem korby 4,5 m ³ Výsypné okénko v zadním čele
HMOTNOST	celková 7 500 kg
ROZMĚRY	délka 6243 mm šířka 2080 mm výška (základní) 1653 mm výška (s nástavky) 2194 mm výška spojovacího zařízení od země 590 mm délka ložné plochy 4400 mm šířka ložné plochy 1920 mm

PMIT01	<i>Pneumatiky MITAS 10,0/75-15,3 130A8, 5 ks (vč. rezervy)</i>
--------	--

Traktorový návěs Molčík EDK 8000 (1.1.25)

Molčík EDK 8000 (1.1.25)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PODVOZEK	jedna náprava odpružená jednookruhový brzdový systém - dvouhadicový (tažné oko průměr 40mm) opěrná noha výškově stavitelná s kolem pneumatiky 14.5/80-18 155 A elektrická instalace 12V povolená rychlost 40 km/hod
NÁSTAVBA	Podlaha plech 4mm Typ bočnic Fuhrmann Výška bočnic 500 mm Pravá i levá strana - horní otevírání Zadní čelo - otevírání horní i spodní Hydraulické omezení výklopu
HMOTNOST	celková 8.000 kg užitečná 6.000 kg
ROZMĚRY	celkové – délka 5.830mm šířka 2.365mm výška 1.630mm ložné plochy 4.130 x 2.150 (tj. 4,5 m ³) výška ložné plochy 1.150 mm