

DODATEK Č. 3

PPR-20353-129/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslavín – RZ
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:

Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10
zastoupen:  předsedou představenstva
 členem představenstva

ISDS: mf4t53a
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ 451 92 464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba:  výrobní ředitel, člen představenstva

mob.tel.:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

druhý účastník společnosti:

Zlínstav a. s.

se sídlem:

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01

kontaktní adresa:

Nad Safinou II 365, 252 42 Vestec

zastoupen:

 předsedou představenstva

ISDS:

bjmg6gq

IČO:

283 15 669

DIČ:

CZ 283 15 669


Bankovní spojení:

Raiffeisenbank

Číslo účtu:

7550000103/5500

kontaktní osoba:

 výrobní ředitel, místopředseda
představenstva

mob.tel.:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“ evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 5 814 848,35 Kč bez DPH, tj. 7 035 966,50 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 8 195 969,94 Kč bez DPH, tj. 9 917 123,63 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VII. smlouvy **navyšuje o 2 381 121,59 Kč bez DPH, tj. 2 881 157,12 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného se znění čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **240 615 669,59 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet milionů šest set patnáct tisíc šest set šedesát devět korun českých a padesát devět haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **291 144 961,12 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě devadesát jedna milionů sto čtyřicet čtyři tisíc devět set šedesát jedna korun českých a dvanáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann
Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.07.02
14:18:49 +02'00'

.....
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

Tomáš Palkoska
Digitálně podepsal
Tomáš Palkoska
Datum: 2020.06.11
12:24:22 +02'00'

.....
předseda představenstva



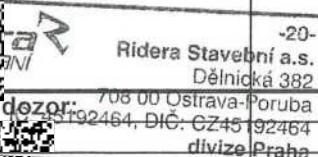



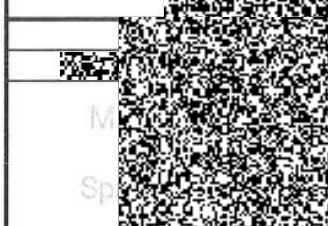

Ing. Jan Podskaněl
Digitálně podepsal
Ing. Jan Podskaněl
Datum: 2020.06.11
13:56:41 +02'00'

.....
člen představenstva

Milán Štacke
Digitálně podepsal
Milán Štacke
Datum: 2020.06.12
15:59:20 +02'00'

.....
předseda představenstva
Zlínstav a. s.

Změnový list číslo 1

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Změny byly vyvolány skutečnými zjištěními v průběhu realizace akce. Změnový list číslo 1 se týká změn pilotového založení na základě provedeného doplňkového IG průzkumu a realizační dokumentace pilotového založení.	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 01 + SO 02, Díl 22 - Piloty, základové konstrukce a založení objektů.	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V DPS navrženy piloty průměru 600 a 900mm.	
Nové řešení :	
Odpočet nerealizovaných pilot průměru 900mm a přípočet délky pilot 600m a 1200mm.	
Zdůvodnění změny :	
Změny byly vyvolány skutečnými zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny zapracovány do výrobní dokumentace a do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápisy ve SD a zápisy z KD.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází k navýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 207 218,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	88 220,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 118 998,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	1 353 987,58 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
 Řídící stavbyvedoucí	 Řízení provozu SZ 01 Praha
 Ridera Stavební a.s. -20- Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25192464, DIČ: CZ45192464 divize Praha	 Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
	
Za objednatele:	
	
	Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele

Změnový list číslo 2

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu
Změna řešení hydroizolace spodní stavby - základové desky.

Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 + SO 02, oddíl 711 Izolace proti vodě.

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V DPS navržena PVC hydroizolace.

Nové řešení :
Původní PVC hydroizolace nahrazena v prostoru administrativní budovy modifikovaným asfaltovým pásem, a v prostoru garáží krystalizační přísadou do betonu základové desky.

Zdůvodnění změny :
Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla. Asfaltové pásy jsou voleny zejména s ohledem na klimatické podmínky v době provádění, dále pak vzhledem k možnosti snazší opravy při mechanickém poškození. Krystalizační přísada do betonu základové desky budovy garáží je volena s ohledem na velmi komplikované provádění návaznosti povlakové hydroizolace spodní stavby na přilehlou nájezdovou rampu v rámci jednoho dilatačního celku. Řešení zahrnuje použití "bílé vany" v rozsahu zahrnujícím i první část nájezdové rampy.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby



Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisy ve SD a zápisy z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	788 590,70 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	907 533,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 118 943,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 143 921,25 Kč

Za zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí  Ridera Stavební s.r.o. Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25192464, DIČ: CZ45192464 divize Praha	Za zhotovitele: vedoucí provozu SZ 01 Praha 
---	---

Za autorský dozor: vedoucí projektant 	Za technický dozor: 
--	--

Za zástupce investora: 	Za objednatele: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele 
--	--

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby

odpočet		přípočet					celkem	
č.pol.	Specifikace	m.j.	m.j.	j.cena	celk bez DPH	celk s DPH	celk bez DPH	celk s DPH
711	izolace proti vodě							
711171559RT1	izolace proti vlhkosti vodotěrná, fólii, volně, materiál ve specifikaci	m2	2 416,00	144,00	348 192,00 Kč	421 312,32 Kč	-348 192,00 Kč	-421 312,32 Kč
711172559RT1	izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně, materiál ve specifikaci	m2	507,04	181,00	91 774,24 Kč	111 046,83 Kč	-91 774,24 Kč	-111 046,83 Kč
28322028R	Fólie PVC-P tl. 1,5 š. 1300 mm zemní, protiradonová, Rn 1,22E-11m2/s	m2	3 363,80	139,00	467 567,64 Kč	565 756,85 Kč	-467 567,64 Kč	-565 756,85 Kč
	711 Izolace proti vodě							
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodotěrné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	1100,00	9,68	10 648,00 Kč	12 884,08 Kč	10 648,00 Kč	12 884,08 Kč
	11163152 lak hydroizolační asfaltový Den Braven penetrace	t	0,53	36 160,00	19 200,96 Kč	23 233,16 Kč	19 200,96 Kč	23 233,16 Kč
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	300,00	16,56	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	11163152 lak hydroizolační asfaltový Den Braven penetrace	t	0,15	36 160,00	5 391,82 Kč	6 524,10 Kč	5 391,82 Kč	6 524,10 Kč
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodotěrné V	m2	1180,00	78,24	92 323,20 Kč	111 711,07 Kč	92 323,20 Kč	111 711,07 Kč
	711 14-1559							
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	331,60	89,60	29 711,36 Kč	35 950,75 Kč	29 711,36 Kč	35 950,75 Kč
	711142559							
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posygem na horním povrchu - střední radonové zatížení	m2	1800,00	124,80	224 640,00 Kč	271 814,40 Kč	224 640,00 Kč	271 814,40 Kč
	62856011							
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	71,00	310,40	22 038,40 Kč	26 666,46 Kč	22 038,40 Kč	26 666,46 Kč
	7111747286							
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 1000 mm přitavením NAIP	kus	3,00	1 176,00	3 528,00 Kč	4 268,88 Kč	3 528,00 Kč	4 268,88 Kč
	7111747488							
	PVC těsnící pás do pracovních spár betonových tci vnější š 190 mm	m	62,10	545,60	33 881,76 Kč	40 996,93 Kč	33 881,76 Kč	40 996,93 Kč
	953333231							
	Apkace hydroizolační krystalizační hmoty: nátěr pod stěny a sloupy včetně bezpečnostních přesáhů	m2	180,00	163,44	29 419,20 Kč	35 597,23 Kč	29 419,20 Kč	35 597,23 Kč
	7111412053							
	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	180,00	86,00	15 840,00 Kč	19 166,40 Kč	15 840,00 Kč	19 166,40 Kč
	245510560							
	Použítka R2, Krystalizační přísada do betonu - příplatek	m3	380,00	780,00	296 400,00 Kč	358 644,00 Kč	296 400,00 Kč	358 644,00 Kč
	Celkem				788 590,70 Kč	954 194,75 Kč	-118 943,18 Kč	-143 921,25 Kč



Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby	
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ 708 00 Ostrava Poruba	Dělnická 382,
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno	

Předmět změnového listu

Změnový list reflektuje změnu množství vybouraných betonových a asfaltových ploch, podzemní objekty. Dále se jedná o odpočet nerealizovaných demolic a doplnění chybějících položek ve VV z DVZ.

Část díla dotčená změnovým listem

SO00.1 Odstranění stáv. obj., SO00.2 Kácení zeleně, SO00.3 HTÚ, SO 03 Komunikace, IO 06 Výkop pro VN

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve VV chybějící položky.

Nové řešení :

Doplnění chybějících položek z VV dle skutečných výměr a množství. Odpočet nerealizovaných prací (oc. rampa a ocelový přístřešek), odpočet kácení dřevin .

Zdůvodnění změny :

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisy ve SD a zápisy z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 801 115,73 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	89 937,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 711 178,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 070 525,44 Kč

Za zhotovitele:

Hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele:

vedoucí provozu SZ 01 Praha

Ridera Stavební a.s.
 Dělnická 382
 708 00 Ostrava-Poruba
 IČO: 25192464, DIČ: CZ45192464
 divize Praha

Zlínstav a.s.
 Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
 IČO: 283 15 669
 DIČ: CZ229 15 669

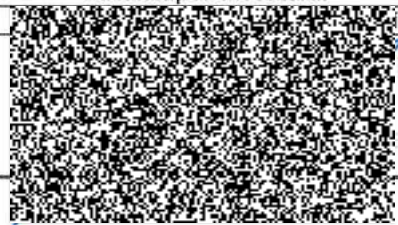
Za autorský dozor:

Za technický dozor:



Za zástupce investora:

Za objednatele:



Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele

MINISTERSTVO VNITRA ČR
 Řízení vnitřní bezpečnosti ČR
 Správa



175/010101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štiřkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	63,61	630,00	40 074,30 Kč	48 488,90 Kč
181101102R00	Úprava plně v zářezech v bor. 1-4, se zhutněním	m2	210,57	31,00	6 527,87 Kč	7 898,48 Kč
120001101R00	Příplatek za ztlžení výkopů v blízkosti vedení	m3	20,00	200,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	142,66	230,00	32 811,80 Kč	39 702,28 Kč
Celkem					1 801 115,73 Kč	2 179 350,03 Kč
					1 711 178,05 Kč	2 070 525,44 Kč

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Změna návrhu požární nádrže.

Část díla dotčená změnovým listem

IO 03

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V DPS navržena monolitická požární nádrž.

Nové řešení :

Osazení prefabkované požární nádrže. Změna typu z původně projektované ŽB monolitické požární nádrže na prefabrikovaný dílec typ.: KL PN o rozměru 5500 x 2800 x 3500 mm, tloušťka stěn 150 mm, dna 150 mm, stropu 150 mm, včetně vystrojení požární nádrže podle specifikace, včetně plovákové klapky na přítoku, s automatickým napouštěním z vodovodního řadu.

Zdůvodnění změny :

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla. Ve VV chybějící položky k požární nádrži.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisy z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	331 050,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	74 611,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	256 438,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	310 290,46 Kč

Za zhotovitele:

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele:

vedoucí provozu SZ 01 Praha

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
5192464, DIČ: CZ45192464

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 869
DIČ: CZ283 15 669

Za supervizor:

divize Praha

Za technický dozor:

Za zástupce investora:

ni

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Změna konstrukční části projektu stavebních objektů

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 (BG), SO 02 (AB)

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :

Změna ze základových patek na základovou desku, celková revize projektu.

Zdůvodnění změny :

Změny byly vyvolány skutečnými zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisy z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 882 534,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	4 613 865,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 731 331,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 884 910,79 Kč

Za zhotovitele:

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele:

vedoucí provozu SZ 01 Praha

ridera
STAVEBNÍ

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464
divize Praha

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 263 15 869
DIČ: CZ283 15 669

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

Za zástupce investora:

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele

změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Lamelová fasáda u výtahové šachty na střeše parkovacího objektu

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01, 767 - zámečnické kce

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

v PD kresleny lamely, ve VV nejsou vykázány

Nové řešení :

doplnění lamel a sjednocení PD a VV

Zdůvodnění změny :

Rozpor mezi VV a PD. Chybějící výměra lamelové fasády.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisy z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 162 240,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 162 240,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 196 310,40 Kč

Za zhotovitele:

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele:

vedoucí provozu SZ 01 Praha

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464
divize Praha

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

Za zástupce investora:

vedoucí oddělení






Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele





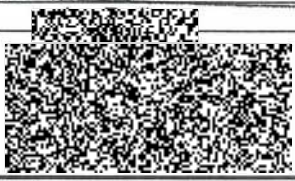

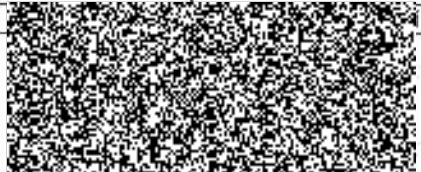
Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby

		přípočet													
č.pol.	Specifikace	odpočet					přípočet								
		m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	mmžství	J. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	
767	Konstrukce zámečnické														
IK	Fasádní AL lamely park. domu, 40/180mm, tl. 3mm,								62,40	2 600,00	162 240,00 Kč	196 310,40 Kč	162 240,00 Kč	196 310,40 Kč	
IK	RAL7016, kotvy AL, akon 43st., detaily, doplňky, D+M								62,40						
	3,9*16														
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč					162 240,00 Kč	196 310,40 Kč	162 240,00 Kč	196 310,40 Kč	

Změnový list číslo 8

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Venkovní AL žaluzie pro kancelář.	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02, 767 - zámečnické kce	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Výplně otvorů bez venkovních žaluzií. Veškeré okenní výplně na administrativním objektu jsou vybaveny venkovní Al žaluzií. Pouze u okna v m. č. 1.19 (kancelář) není venkovní žaluzie vykázána ve VV.	
Nové řešení :	
Doplnění venkovní žaluzie k výplni otvorů. Sjednocení PD a VV.	
Zdůvodnění změny :	
Rozpor mezi PD a VV. Doplnění chybějící žaluzie k výplni otvorů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápisy z KD.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	23 220,99 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	23 220,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	28 097,40 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
 hlavní stavbyvedoucí	 vedoucí provozu SZ 01 Praha
Ridera Stavební Dělnická 708 00 Ostrava-Poruba 2464. DIČ: CZ45192	Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532. PSČ 760 0 IČO: 283 15 869 DIČ: CZ283 15 669
Za technický dozor:	Za technický dozor:
	
Za zástupce investora:	Za technický dozor:
	Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele
	MILAN GROHMANN Správní

Změnový list číslo 9

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Nerezové sítě	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 01, 767 - zámečnické kce	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nerezové sítě v budově garáží ve 3NP v rámci VV	
Nové řešení :	
Nerezová síť vykázána ve VV v těchto prostorách bude vypuštěna, nebude realizována.	
Zdůvodnění změny :	
Nerezové sítě na budově garáží ve 3NP nejsou požadovány.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápisy z KD.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 40 679,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 40 679,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 49 222,11 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
 hlavní stavbyvedoucí	 vedoucí provozu SZ 01 Praha
 Ridera Stavební a.s. Dělnická 382 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25192464, DIČ: CZ45192464	 Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
	
Za zástupce investora:	Za objednatele:
	Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele 