


Poz.001

1 Ks Dveřní prvek 1860 mm x 3080 mm, sestávající z 1kř. dveří a třípevných polí.

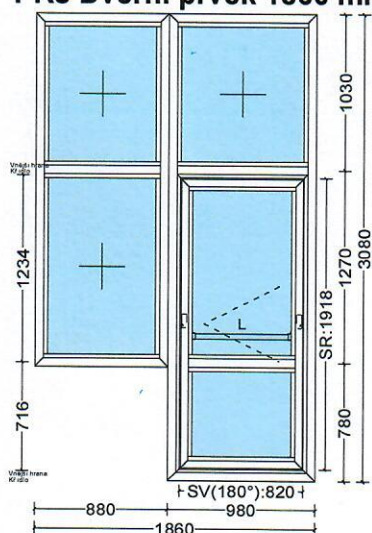

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-78EI Standard Typ 1 Zaskl. lišta: ALL Standard

EI15-EI60 Rám Otvírka:EW 15, EW 30, EI 15, EI 30 GKF Křídlo Otvírka:EW 15, EW 30, EI 15, EI 30 GKF

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Kování na jeden prvek:

- 3 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm White
- 3 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2 dílný: turbošrouby 60 mm (INOX) Stainless Steel
- 2 Ks Kolík proti vysazení 58x14 mm
- 18 Ks Nýt Ø4x9,5 mm
- 2 Ks Spojka plochá 58x28 mm
- 1 Ks Cylindrická vložka 50/50 mm
- 1 Ks Dveřní zavírač TS4000RAL 9016
- 1 Ks Standardní ramínko pro TS4000 RAL 9016
- 1 Ks Montážní deska pro TS5000/TS4000 RAL 9016
- 1 Ks WILKA - Panikový zámek - funkce B
- 9 Ks Šroub M5x14 mm
- 9 Ks Nytomatice M5
- 5 Ks Montážní destička zámku 58x14 mm
- 2 Ks Izolační vložka zámku
- 1 Ks Doporučujeme ruční zmenšení šířky křídla o 1 mm
- 1 Ks WILKA - Protikus hlavní F24x3 mm, levý
- 1 Ks Bobtnající páska 58 mm
- 1 Ks Bobtnající páska 58 mm
- 1 Ks Push bar PC92 ma ss corros.prot. Nerez ocel
- 1 Ks Trubka panik hrazdy AL 1150 mm nerez Nerez ocel
- 1 Ks Osazení panikové hrazdy
- 1 Ks ECO SCHULTE - Klika Stainless Steel
- 1 Ks ECO SCHULTE - Rozeta Stainless Steel
- 3 Ks Identifikační štítek protipožárních prvků

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

- 5 Ks 4+16mm 4 PL XN II (ESG)_16_CONTRAFLAM 30 U=1,1 EI30