

# NABÍDKOVÁ CENA / REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy VZP Sokolská 267-1 Ostrava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena celkem v Kč bez DPH			11 399 009,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 399 009,51	2 393 792,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena celkem v Kč s DPH			13 792 801,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel:

Objednatel:




**OSBAU**  
OSBAU s.r.o. -s-  
Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba  
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

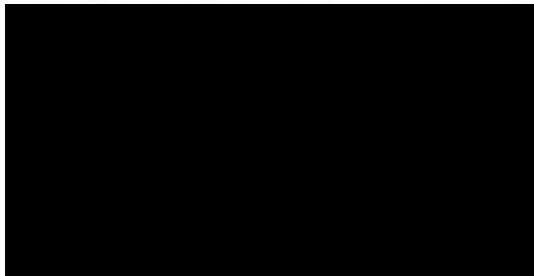

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy VZP Sokolská 267-1 Ostrava

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 399 009,51</b>	<b>13 792 801,51</b>
1	Stavební úpravy - 3. a 4. NP	8 954 258,10	10 834 652,30
2	Výměna oken a podlahových krytin v 5. a 6. NP	2 444 751,41	2 958 149,21

UAD  
2024

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební  
úpravy VZP  
Sokořská 267-1  
Ostrava

Objekt:

1 - Stavební  
úpravy - 3. a  
4. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				8 954 258,10
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 954 258,10</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 954 258,10	21,00%	1 880 394,20	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>10 834 652,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**OSBAU**  
OSBAU s.r.o. -  
Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba  
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební  
úpravy VZP  
Sokolská 267-1  
Ostrava

Objekt:

1 - Stavební  
úpravy - 3. a  
4. NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

8 954 258,10

I - Bourací práce	357 236,42
A - 3.NP	0,00
96 - Bourání konstrukcí	5 244,09
997 - Přesun sutě	46 509,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 744,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 223,80
763 - Konstrukce suché výstavby	46 333,01
764 - Konstrukce klempířské	1 169,28
766 - Konstrukce truhlářské	5 998,30
767 - Konstrukce zámečnické	42 871,96
776 - Podlahy povlakové	8 529,88
787 - Dokončovací práce - zasklívání	8 573,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 005,20
B - 4. NP	0,00
96 - Bourání konstrukcí	7 178,31
997 - Přesun sutě	50 133,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 071,44
763 - Konstrukce suché výstavby	48 174,58
764 - Konstrukce klempířské	1 169,28
766 - Konstrukce truhlářské	5 831,22
767 - Konstrukce zámečnické	45 034,48
776 - Podlahy povlakové	7 262,02
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 173,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 005,20
II - Stavební práce	8 597 021,68
A - 3.NP	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	48 688,69
62 - Úprava povrchů vnějších	27 907,15
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 512,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 436,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	120 174,54
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	98 045,79
751 - Vzduchotechnika	61 435,00
763 - Konstrukce suché výstavby	886 503,37
764 - Konstrukce klempířské	20 531,08
766 - Konstrukce truhlářské	317 434,43
767 - Konstrukce zámečnické	767 820,32
771 - Podlahy z dlaždic	59 237,35
776 - Podlahy povlakové	369 885,40
777 - Podlahy lité	58 920,11
781 - Dokončovací práce - obklady	76 904,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 787,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	46 643,91

B - 4. NP	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	46 275,97
62 - Úprava povrchů vnějších	27 907,15
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 380,49
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	95 172,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	98 045,79
751 - Vzduchotechnika	44 680,00
763 - Konstrukce suché výstavby	909 575,29
764 - Konstrukce klempířské	20 531,08
766 - Konstrukce truhlářské	248 725,26
767 - Konstrukce zámečnické	735 978,83
771 - Podlahy z dlaždic	67 420,14
776 - Podlahy povlakové	369 405,56
777 - Podlahy lité	58 257,25
781 - Dokončovací práce - obklady	58 146,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 116,91
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44 880,69
C - Společné práce pro 3. a 4. NP	0,00
96 - Bourání konstrukcí	1 061,64
997 - Přesun sutě	134,40
763 - Konstrukce suché výstavby	7 496,37
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 928 372,59
IA - ELEKTROINSTALACE	1 801 630,32
1. - Elektroinstalace - montáž	784 715,88
2. - Elektroinstalace - materiál	1 016 914,44
I.B - ROZVODNICE	102 429,14
3. - Rozvodnice - montáž	17 745,10
4. - Rozvodnice - materiál	84 684,04
IC - REVIZE	24 313,13
ID - Poznámka	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	470 004,74
100 - Různé	259 479,50
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	29 105,06

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 954 258,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební  
úpravy VZP  
Sokolská 267-1  
Ostrava

Objekt:

1 - Stavební  
úpravy - 3. a  
4. NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Rovnocenné řešení položky  
dle čl. 5 odst.2 zadávací  
dokumentace

## Náklady soupisu celkem

8 954 258,10

D	I		Bourací práce				357 236,42
D	A		3.NP				0,00
D	96		Bourání konstrukcí				5 244,09
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	49,100	44,23	2 171,69
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2				
2	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	32,000	14,74	471,68
	PP		Odsekání soklíků rovných				
3	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58,800	44,23	2 600,72
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
D	997		Přesun sutě				46 509,33
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	35,382	294,89	10 433,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace				
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,382	186,76	6 607,94
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	318,438	6,88	2 190,85
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		35,382*9 'Přepočtené koeficientem množství		318,438		
	VV		Součet		318,438		
7	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	2,220	835,52	1 854,85
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202				
8	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	6,168	638,92	3 940,86
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103				
9	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	18,185	638,92	11 618,76
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802				
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,982	1 179,55	9 415,17
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,827	540,63	447,10
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 744,40
12	K	722	demontáž rozvodu vody	soubor	1,000	14 744,40	14 744,40
	PP		demontáž rozvodu vody				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměly				1 223,80
13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	117,96	353,88
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží				
14	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	127,78	127,78
	PP		Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých				
15	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	3,000	98,30	294,90
	PP		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur				
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	88,47	176,94
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	44,23	221,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
18	K	725860811	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	5,000	9,83	49,15	
	PP		Demontáž uzávěrů západu jednoduchých					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				46 333,01	
19	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	200,000	63,89	12 778,00	
	PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité					
20	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	51,250	19,66	1 007,58	
	PP		Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka					
21	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	366,400	63,89	23 409,30	
	PP		Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché					
22	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	88,550	83,55	7 398,35	
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném					
23	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	15,000	73,72	1 105,80	
	PP		Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
24	K	763181812	Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	93,38	93,38	
	PP		Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
25	K	763171821	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	10,000	54,06	540,60	
	PP		Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 169,28	
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	39,650	29,49	1 169,28	
	PP		Demontáž oplechování parapetů do suti					
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 998,30	
27	K	1	Demontáž stávajícího nábytku vc. 3 ks KL - vc. kvádřice	souboj	1,000	4 423,32	4 423,32	
	PP		demontáž stávajícího nábytku vc. 3 ks KL - vc. kvádřice					
28	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	6,000	34,40	208,40	
	PP		Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených					
29	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,100	24,57	272,73	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m					
	VV		8,5+2,6		11,100			
	VV		Součet		11,100			
30	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	38,000	24,57	933,66	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m					
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	15,000	9,83	147,45	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
32	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	14,74	14,74	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				42 871,96	
33	K	767631800	Demontáž Al oken pro bezrámečné zasklení se zasklením	m2	79,300	540,63	42 871,96	
	PP		Demontáž Al oken pro bezrámečné zasklení se zasklením					
	VV		2,0*2,0*11+1,85*2*8+0,25*2,0+2,6*2		79,300			
	VV		Součet		79,300			
	D	776	Podlahy povlakové				8 529,88	
34	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	306,000	24,57	7 518,42	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
35	K	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	206,000	4,91	1 011,46	
	PP		Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				8 573,92	
36	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	158,600	54,06	8 573,92	
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého					
	VV		(2,0*2,0*11+1,85*2*8+0,25*2,0+2,6*2)*2		158,600			
	VV		Součet		158,600			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 005,20	
37	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba- dmtž vertikálních žaluzií	hod	12,000	167,10	2 005,20	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba- dmtž vertikálních žaluzií					
	D	B	4. NP				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 178,31	
38	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	81,500	44,23	3 604,75	
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
39	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	66,000	14,74	972,84	
	PP		Odsekání soklíků rovných					
40	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58,800	44,23	2 600,72	
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	D	997	Přesun sušů				50 133,07	
41	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	36,813	344,04	12 665,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst. 2 zadávací dokumentace
	PP		Vntrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,813	186,76	6 875,20	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	331,308	6,88	2 279,40	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		36,812*9 *Přečtené koeficientem množství		331,308			
	VV		Součet		331,308			
44	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	1,599	835,52	1 336,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202					
45	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	7,549	638,92	4 823,21	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103					
46	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	18,560	638,92	11 858,36	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802					
47	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,410	1 179,55	9 920,02	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					
48	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,695	540,63	375,74	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 071,44	
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	117,96	353,88	
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
50	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	127,78	127,78	
	PP		Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých					
51	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	98,30	196,60	
	PP		Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur					
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	88,47	176,94	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
53	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	44,23	176,92	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
54	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	9,83	39,32	
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
D	763		Konstrukce suché výstavby				48 174,58	
55	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	210,000	63,89	13 416,90	
	PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě					
56	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	58,400	19,66	1 148,14	
	PP		Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka					
57	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	329,500	63,89	21 051,76	
	PP		Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché					
58	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	125,950	83,55	10 523,12	
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném					
59	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	19,000	73,72	1 400,68	
	PP		Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
60	K	763181812	Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	93,38	93,38	
	PP		Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
61	K	763171821	Demontáž revizních klapků/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	10,000	54,06	540,60	
	PP		Demontáž revizních klapků/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro podhledy					
D	764		Konstrukce klempířské				1 169,28	
62	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	39,650	29,49	1 169,28	
	PP		Demontáž oplechování parapetů do suti					
D	766		Konstrukce truhlářské				5 831,22	
63	K	1	demontaz stavajicicho nabytku vc. 3 ks KL - vc. likvadace	soudo	1,000	4 423,32	4 423,32	
	PP		demontaz stavajicicho nabytku vc. 3 ks KL - vc. likvadace					
64	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	11,100	24,57	272,73	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m					
	VV		8,5+2,6		11,100			
	VV		Součet		11,100			
65	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	38,000	24,57	933,66	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst. 2 zadávací dokumentace
66	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	19,000	9,83	186,77	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
67	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	14,74	14,74	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				45 034,48	
68	K	767631800	Demontáž Al oken pro beztmele zasklení se zasklením	m2	83,300	540,63	45 034,48	
	PP		Demontáž Al oken pro beztmele zasklení se zasklením					
	VV		2,0*2,0*11+2,0*2,0+1,85*2*8+0,25*2,0+2,6*2,0		83,300			
	VV		Součet		83,300			
	D	776	Podlahy povlakové				7 262,02	
69	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	252,000	24,57	6 191,64	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
70	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	218,000	4,91	1 070,38	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				6 173,65	
71	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	114,200	54,06	6 173,65	
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého					
	VV		(2,0*2,0*11+1,85*2*2+0,25*2,0+2,6*2)*2		114,200			
	VV		Součet		114,200			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 005,20	
72	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba- dmtž vertikálních žaluzií	hod	12,000	167,10	2 005,20	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba- dmtž vertikálních žaluzií					
	D	II	Stavební práce				8 597 021,68	
	D	A	3.NP				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				48 688,69	
73	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 80%	m2	161,440	167,55	27 049,27	
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 80%					
74	K	612142001	Položení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	161,440	134,04	21 639,42	
	PP		Položení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		opravovaná omítka - 80%					
	VV		201,8*0,8		161,440			
	VV		Součet		161,440			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				27 907,15	
75	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,168	424,46	10 258,35	
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	VV		(36,25*2+1,86)*0,3		22,308			
	VV		(1,9*2+2,4)*0,3		1,860			
	VV		Součet		24,168			
76	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	40,000	50,27	2 010,80	
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně					
77	K	622521031	Tenkovrstvá síťkatová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000	390,95	15 638,00	
	PP		Tenkovrstvá síťkatová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				2 512,24	
78	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,497	335,10	2 512,24	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	722	Zdravotelnika - vnitřní vodovod				15 436,94	
79	K	722-1	D+M rozvod vody a odpadního potrubí do 5 m + napojení na stáv. rozvody, včetně armatur pro D+M rozvod vody a odpadního potrubí do 5 m + napojení na stáv. Rozvody, včetně armatur pro zařizovací předměty, napojení místnosti č. 3.06b na stávající m.č. 3.05 a napojení uvnitř m.č. 3.03 na stávající rozvody	soubor	1,000	15 436,94	15 436,94	
	PP							
	D	725	Zdravotelnika - zařizovací předměty				120 174,54	
80	K	725112182	D+M Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000	5 344,35	16 033,05	
	PP		D+M Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý					
81	K	725121511	D+M Písoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody (+senzor,trafo)	soubor	1,000	12 565,18	12 565,18	
	PP		D+M Písoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody					
82	K	725211602	D+M Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 756,55	5 269,65	
	PP		D+M Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
83	K	725331111	D+M Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 658,90	5 658,90	
	PP		D+M Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm					
84	K	725111132	D+M Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	1 551,11	1 551,11	
	PP		D+M Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený					
85	K	725822611	D+M Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	999,67	2 999,01	
	PP		D+M Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
86	K	725861101	D+M Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus	4,000	314,55	1 258,20	
	PP		D+M Zápachová uzávěrka pro umyvadla					
87	K	725865411	D+M Zápachová uzávěrka pisoárová	kus	1,000	676,28	676,28	
	PP		D+M Zápachová uzávěrka pisoárová					
88	K	725851325	D+M Ventil odpadní umyvadlový bez přeřadu	kus	4,000	299,80	1 199,20	
	PP		D+M Ventil odpadní umyvadlový bez přeřadu					
89	K	725112173	D+M Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý- TP	soubor	1,000	10 112,69	10 112,69	
	PP		D+M Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý- TP					
90	K	725211681	D+M Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby- TP	soubor	1,000	2 975,42	2 975,42	
	PP		D+M Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby- TP					
91	K	725291721	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm- TP	soubor	3,000	1 119,59	3 358,77	
	PP		D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm- TP					
92	K	7258213	D+M Baterie stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm- pro TP	soubor	1,000	1 688,73	1 688,73	
	PP		D+M Baterie stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm- pro TP					
93	K	725291511	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	575,03	2 300,12	
	PP		D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
94	K	725291521	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	763,76	2 291,28	
	PP		D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
95	M	55431079	D+M koš odpadkový náslapný plastový 6l.	kus	5,000	707,73	3 538,65	
	PP		D+M koš odpadkový náslapný plastový 6l.					
96	K	634	D+M zrcadlo	kpl	4,000	1 946,26	7 785,04	
	PP		D+M zrcadlo					
97	K	725311121	D+M Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 575,36	5 150,72	
	PP		D+M Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
98	K	725821312	D+M Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 554,06	3 108,12	
	PP		D+M Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
442	K	725-nab	D+M el. vysoušeč rukou	kus	3,000	8 284,39	24 853,17	
	PP		D+M el. vysoušeč rukou					
99	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 153,330	5,03	5 801,25	
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				98 045,79	
100	K	735	repase otopných těles- 16 ks ( celk 331 lit. článků do výšky 800 mm ), repase rozv. potrubí celkem dl. 130 m	soubor	1,000	98 045,79	98 045,79	
	PP		repase otopných těles- 16 ks ( celk 331 lit. článků do výšky 800 mm ), repase rozv. potrubí celkem dl. 130 m					
D	751		Vzduchotechnika				61 435,00	
101	K	751	D+M VZT potrubí do 5 m - napojení m.č. 3.06b na stávající rozvod VZT potrubí	soubor	1,000	5 585,00	5 585,00	
	PP		D+M VZT potrubí do 5 m - napojení m.č. 3.06b na stávající rozvod VZT potrubí ve větší m.č. 3.05					
443	K	751-nab	D+M kompletní ventilátor s žaluzií	kus	5,000	11 170,00	55 850,00	
	PP		DF+M kompletní ventilátor s žaluzií					
D	763		Konstrukce suché výstavby				886 503,37	
102	K	7631129799	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska akustická	m2	140,000	837,75	117 285,00	
	PP		Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1x12,5					
	WV		70,0*2		140,000			
	WV		Součet		140,000			
103	K	763111461	D+M SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 opláštěný z každé strany 2 akustické desky 12,5 mm, TI 60 mm ,Rw 56 dB	m2	122,650	1 416,36	173 716,55	
	PP		D+M SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 opláštěný z každé strany 2 akustické desky 12,5 mm, TI 60 mm, Rw 56 dB					
104	K	763164151	D+M SDK obklad sloupů	m2	87,100	794,19	69 173,95	
	PP		D+M SDK obklad sloupů					
105	K	763131451	D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	21,050	621,05	13 073,10	
	PP		D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD					
106	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	437,000	277,02	121 057,74	
	PP		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci					
	WV		m.č. 3.01, 3.02, 3.06, 3.06a, 3.07,3.12, 3.13- minerální kazety					
	WV		173,0*1,15		198,950			
	WV		m.č. 3.08 - akustické kazety					
	WV		207,0*1,15		238,050			
	WV		Součet		437,000			
107	M	59030575	Standard. minerální podhled kazetový tl 13mm 600x600mm do viditelné kee s bílým povrchem s lemnou strukturou s posypem, hrana rovná	m2	218,845	364,14	79 690,22	
	PP		podhled kazetový včetně výškových úskoků, děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm					
	WV		198,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		218,845			
	WV		Součet		218,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
108	M	59030581	Akustický minerální podhled 600x600 mm tl. 24 mm do viditelné kce s nakaštrovanou netkanou textilí s náštěkem bílou barvou, pl. hmotnost 3,8kg/m <sup>2</sup> , pohlivost hluku = 1,0 podhled kazetový včetně výškových úskoků, dřevaný požozapuštěný rastr 600x600mm- akustický 238,05*1,1 ' Přepočtené koeficientem množství Součet	m <sup>2</sup>	261,855	663,50	173 740,79	
	PP							
	W				261,855			
	W				261,855			
109	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci	kus	10,000	558,50	5 585,00	
	PP		Montáž revizních dvířek SDK kci					
110	M	590307	dvířka revizní - stávající	kus	10,000	1 291,25	12 912,50	
	PP		dvířka revizní - stávající					
111	K	763-1	D+M krytu SDK vč. malby odpadního potrubí v 2.np, napojení m.č. 3.06b	kpl	1,000	8 936,00	8 936,00	
	PP		D+M krytu SDK vč. malby odpadního potrubí v 2.np, napojení m.č. 3.06b					
112	K	763-2	D+M zateplené předstěny SDK s větracími podélnými mřížkami, TI tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	77,000	949,45	73 107,65	
	PP		D+M zateplené předstěny SDK s větracími podélnými mřížkami, TI tl. do 100 mm					
	W		m.č. 3.02, 3.6a, 3.06					
	W		77,0		77,000			
	W		Součet		77,000			
113	K	763-3	D+M větrací podélné mřížky v. do 100 mm do SDK předstěny	m	65,000	424,46	27 589,90	
	PP		D+M větrací podélné mřížky v. do 100 mm do SDK předstěny					
114	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9 495,509	1,12	10 634,97	
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				20 531,08	
115	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,600	502,65	1 306,89	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
116	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	37,300	502,65	18 748,85	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	W		36,8+0,25+0,25		37,300			
	W		Součet		37,300			
117	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	170,373	2,79	475,34	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				317 434,43	
118	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	13,000	893,60	11 616,80	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
119	M	61182258	záruběň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035	kus	13,000	2 497,61	32 468,93	
	PP		záruběň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035					
120	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 340,40	1 340,40	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm					
121	M	61182274	záruběň obložková pro dveře 2křídle 1250,1450 1550 x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035	kus	1,000	3 015,90	3 015,90	
	PP		záruběň obložková pro dveře 2křídle 1250,1450 1550 x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035					
122	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	446,80	5 361,60	
	PP		Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně					
123	M	61162930	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 600x1970mmRAL 7035, výplň dřevotříská	kus	4,000	2 513,25	10 053,00	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 600x1970mmRAL 7035, výplň dřevotříská					
124	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 700x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotříská	kus	2,000	2 513,25	5 026,50	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 700x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotříská					
125	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 800x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotříská	kus	5,000	2 513,25	12 566,25	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 800x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotříská					
126	M	61162960	dveře vnitřní hladké laminované sklo 2/3 1křídle 800x1970mm CPL RAL7035, výplň dřevotříská	kus	1,000	3 306,32	3 306,32	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované sklo 2/3 1křídle 800x1970mm CPL RAL7035, výplň dřevotříská					
127	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	446,80	446,80	
	PP		Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně					
128	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 900x1970mm CPL 7035, výplň dřevotříská	kus	1,000	2 513,25	2 513,25	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 900x1970mm CPL 7035, výplň dřevotříská					
129	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvívavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 005,30	1 005,30	
	PP		Montáž dveřních křídel otvívavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně					
130	M	611629499	dveře vnitřní hladké laminované plně 2křídle 1550x1970mm CPL 7035, výplň dřevotříská	kus	1,000	6 366,90	6 366,90	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 2křídle 1550x1970mm CPL 7035, výplň dřevotříská					
131	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	14,000	27,93	391,02	
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - zámku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
132	M	54926045	zámek stavební zadílačí vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	14,000	167,55	2 345,70	
	PP		zámek stavební zadílačí vložkový 24026 s převodem pravý/levý					
133	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	14,000	111,70	1 563,80	
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou					
134	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	13,000	502,65	6 534,45	
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
135	M	549	kování pro TP - vč. madla	kus	1,000	1 396,25	1 396,25	
	PP		kování pro TP - vč. madla					
136	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	14,000	837,75	11 728,50	
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče					
137	K	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem	m2	2,400	614,35	1 474,44	
	PP		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem					
	WV		1,0*1,2*2		2,400			
	WV		Součet		2,400			
138	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	2,400	6 143,50	14 744,40	
	PP		okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m					
139	K	7666941219	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	48,600	390,95	19 000,17	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm					
	WV		38		38,000			
	WV		2,6+2,0*4		10,600			
	WV		Součet		48,600			
140	M	607941	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300mm	m	38,380	1 340,40	51 444,55	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300mm					
	WV		38*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		38,380			
	WV		Součet		38,380			
141	M	6079410	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm	m	10,600	502,65	5 328,09	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm					
142	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	11,000	390,95	4 300,45	
	PP		Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm					
143	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	11,000	502,65	5 529,15	
	PP		Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm					
144	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	1,000	1 675,50	1 675,50	
	PP		Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm					
145	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000	3 909,50	3 909,50	
	PP		Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm					
146	M	611-11	Kuchyňská linka	m	5,700	13 962,50	79 586,25	
	PP		Kuchyňská linka					
147	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 914,134	3,91	11 394,26	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				767 820,32	
148	K	767	repase požárních dveří rozměr 1250x1970 mm a D+M venkovní ocelová mříž m.č. 3.06 na okno o rozměru 2550x1850 mm včetně kotvení do zdiva	soubor	1,000	39 095,00	39 095,00	
	PP		repase požárních dveří rozměr 1250x1970 mm - očištění a nový nátěr a D+M venkovní ocelová mříž m.č. 3.06 na okno o rozměru 2550x1850 mm včetně kotvení do zdiva					
149	K	767-22	repase větrací mřížek do plochy 0,5 m2	kus	2,000	1 675,50	3 351,00	
	PP		repase větrací mřížek do plochy 0,5 m2					
150	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	79,300	866,96	68 749,93	
	PP		Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2					
	WV		2,0*2,0*11+1,85*2,0*8+0,25*2,0+2,6*2,0		79,300			
	WV		Součet		79,300			
151	M	55341099	Kompletní Al okno včetně kování otevíravé/sklonné - izolační trojsklo, Ug = 0,6 W/(m2K), g= 35% , SC= 0,41 - Uw = 1,0 W/(m2*K) pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otvírání sklonných křidel pomocí otočného klikového mechanismu	m2	79,300	8 060,50	639 197,65	
	PP		Kompletní Al okno včetně otevíravé/sklonné - izolační trojsklo- Ug=0,6W(m2K), g=35%, SC= 0,41-Uw = 1,0 W/(m2*K) - pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otvírání sklonných křidel pomocí otočného klikového mechanismu					
152	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,200	279,25	893,60	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	WV		rohovník		3,200			
	WV		0,4*2*4		3,200			
	WV		Součet		3,200			
153	M	59030212	úhelník na ochranu rohů Al 25x25mm	m	8,000	837,75	6 702,00	
	PP		úhelník na ochranu rohů Al 25x25mm					
	WV		2,0*4		8,000			
	WV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
154	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	2,000	167,55	335,10	
	PP		Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2					
155	M	553	mřížka 300x300 mm	kus	2,000	390,95	781,90	
	PP		mřížka 300x300 mm					
156	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	7 780,484	1,12	8 714,14	
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				59 237,35	
157	K	771573218	Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2	m2	55,600	424,46	23 599,98	
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2					
158	M	59761406	dlažba keramická svinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R10 přes 22 do 25ks/m2	m2	61,160	390,95	23 910,50	
	PP		dlažba keramická svinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R10 přes 22 do 25ks/m2					
	WV		55,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		61,160			
	WV		Součet		61,160			
159	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	29,000	100,53	2 915,37	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm					
160	M	59761417	sokl s položáčkem-dlažba keramická svinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm	kus	159,500	39,10	6 236,45	
	PP		sokl s položáčkem-dlažba keramická svinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm					
	WV		29*5*1,1		159,500			
	WV		Součet		159,500			
161	K	771577134	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	58,510	22,34	1 307,11	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem					
	WV		Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	WV		55,6*29,1*0,1		58,510			
	WV		Součet		58,510			
162	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	754,725	1,68	1 267,94	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					
	D	776	Podlahy povlakové				369 885,40	
163	K	776	Oprava stávající plochy po stržení stáv. podlahoviny	soubor	1,000	5 585,00	5 585,00	
	PP		Oprava stávající plochy po stržení stáv. podlahoviny					
164	K	776111115	Broušení a vysání podkladu nivelační stěrky	m2	303,000	27,93	8 462,79	
	PP		Broušení a vysání podkladu nivelační stěrky					
165	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	303,000	25,13	7 614,39	
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3					
166	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	248,000	128,46	31 858,08	
	PP		Lepení textilních čtverců					
	WV		m.č. 306-308,313					
	WV		248		248,000			
	WV		Součet		248,000			
167	M	697510	koberec 500x500mm, střížená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, váha vlasu 740g/m2, celková váha 4200 g/m2, požární odolnost Bfl-s1, dekor šedý, vč.	m2	280,000	714,88	200 166,40	
	PP		koberec 500x500mm, střížená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, váha vlasu 740g/m2, celková váha 4200 g/m2, požární odolnost Bfl-s1, dekor šedý, vč. Lišty					
	WV		výměra vč. materiálů na lišty					
	WV		280		280,000			
	WV		Součet		280,000			
168	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	125,000	61,44	7 680,00	
	PP		Montáž obvodových lišt lepením					
169	M	59051	lišta soklová Dolken C60 s vlepením pásku PVC	m	5,100	134,04	683,60	
	PP		lišta soklová Dolken C60 s vlepením pásku PVC					
	WV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,100			
	WV		Součet		5,100			
170	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	26,000	25,13	653,38	
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla					
171	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,000	139,63	698,15	
	PP		Montáž přechodových šroubovaných lišt					
172	M	5534311	profil přechodový nerez 3x1,0 mb+2 mb	m	5,100	244,62	1 247,56	
	PP		profil přechodový nerez 3x1,0 mb+2 mb					
	WV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,100			
	WV		Součet		5,100			
173	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	55,000	134,04	7 372,20	
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	WV		m.č. 302, 306a					
	WV		55		55,000			
	WV		Součet		55,000			
174	M	28411017	PVC heterogenní záležové, váha 2650g/m2, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, tl. 2mm, požární odolnost B	m2	67,200	333,98	22 443,46	
	PP		PVC heterogenní záležové, váha 2650g/m2, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, tl. 2mm, požární odolnost B					
175	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	303,000	240,16	72 768,48	
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm					
176	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4 735,560	0,56	2 651,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	D	777	Podlahy lité				58 920,11	
177	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	60,950	949,45	57 868,98	
	PP		Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm					
178	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	522,951	2,01	1 051,13	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				76 904,07	
179	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	82,000	27,93	2 290,26	
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
180	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	82,000	424,46	34 805,72	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
181	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	82,000	22,34	1 831,88	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
182	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	90,200	402,12	36 271,22	
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
	VV		82*1,1*Přepočtené koeficientem množství		90,200			
	VV		Součet		90,200			
183	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	764,588	2,23	1 704,99	
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 787,00	
184	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	953,300	11,17	10 648,36	
	PP		Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	953,300	11,17	10 648,36	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
186	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	953,300	25,69	24 490,28	
	PP		Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				46 643,91	
187	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	2,400	223,40	536,16	
	PP		Montáž lamelové žaluzie vnitřní					
188	M	611	žaluzie horizontální	m2	2,400	502,65	1 206,36	
	PP		žaluzie horizontální					
189	K	7866666	Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)	m2	98,200	441,22	43 327,80	
	PP		Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)					
	VV		(38,0+8,5+2,6)*2,0		98,200			
	VV		Součet		98,200			
190	K	78666666	Vertikální žaluzie- vrchní lišta	m	49,100	11,17	548,45	
	PP		Vertikální žaluzie- vrchní lišta					
	VV		38+8,5+2,6		49,100			
	VV		Součet		49,100			
191	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	459,706	2,23	1 025,14	
	PP		Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m					
	D	B	4. NP				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				46 275,97	
192	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 80%	m2	153,440	167,55	25 708,87	
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 80%					
193	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	153,440	134,04	20 567,10	
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		opravovaná omítky - 80%		153,440			
	VV		191,8*0,8		153,440			
	VV		Součet		153,440			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				27 907,15	
194	K	612325302	Vápenocementová štuková omítky ostění nebo nadpraží	m2	24,168	424,46	10 258,35	
	PP		Vápenocementová štuková omítky ostění nebo nadpraží					
	VV		(36,25*2+1,86)*0,3		22,308			
	VV		(1,9*2+2,4)*0,3		1,860			
	VV		Součet		24,168			
195	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	40,000	50,27	2 010,80	
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně					
196	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítky tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000	390,95	15 638,00	
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítky tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				2 380,49	
197	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,089	390,95	2 380,49	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměly				95 172,60	
447	K	725	D+M rozvod vody a odpadního potrubí do 5 m + napojení na sláv. rozvody, vč. armatur pro zař.	kpl	1,000	15 436,94	15 436,94	
	PP		D+M rozvod vody a odpadního potrubí do 5 m + napojení na sláv. rozvody, vč. armatur pro zař. Předměly, napojení m.č. 4.04					
198	K	725112182	D+M Kombi klozel s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000	5 344,35	16 033,05	
	PP		D+M Kombi klozel s úspornou armaturou odpad svislý					
199	K	725121511.1	D+M Písoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	1,000	12 565,18	12 565,18	
	PP		D+M Písoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody					
200	K	725211602	D+M Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 756,55	5 269,65	
	PP		D+M Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
201	K	725331111	D+M Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	1 756,55	1 756,55	
	PP		D+M Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm					
202	K	725111132	D+M Splachovač nádržkový plastový nízko položený nebo vysoko položený	soubor	1,000	1 551,11	1 551,11	
	PP		D+M Splachovač nádržkový plastový nízko položený nebo vysoko položený					
203	K	725822611	D+M Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	999,67	2 999,01	
	PP		D+M Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					
204	K	725861101	D+M Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus	3,000	314,55	943,65	
	PP		D+M Zápachová uzávěrka pro umyvadla					
205	K	725865411	D+M Zápachová uzávěrka písoárová	kus	1,000	676,28	676,28	
	PP		D+M Zápachová uzávěrka písoárová					
206	K	725851325	D+M Ventil odpadní umyvadlový bez přeřadu	kus	3,000	299,80	899,40	
	PP		D+M Ventil odpadní umyvadlový bez přeřadu					
207	K	725291511	D+M Dopřilky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	575,03	1 725,09	
	PP		D+M Dopřilky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
208	K	725291521.1	Dopřilky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	763,76	2 291,28	
	PP		Dopřilky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
209	M	55431079	D+M koš odpadkový nášlapný plastový 6L	kus	3,000	707,73	2 123,19	
	PP		D+M koš odpadkový nášlapný plastový 6L					
210	K	634	D+M zrcadlo	kpl	3,000	1 946,26	5 838,78	
	PP		D+M zrcadlo					
211	K	725311121	D+M Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 575,36	2 575,36	
	PP		D+M Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
212	K	725821312	D+M Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 554,06	1 554,06	
	PP		D+M Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
444	K	725-nab	D+M el. vysoušeč rukou	kus	2,000	8 284,39	16 568,78	
	PP		D+M el. vysoušeč rukou					
213	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměly v objektech v do 24 m	%	867,840	5,03	4 365,24	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměly stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				98 045,79	
214	K	735.1	repase otopných těles- 16 ks ( celk 280 lit. článků do výšky 800 mm+ 15 lit. článků do výšky 1500 mm), repase rozv. potrubí celkem dl. 130 m	soubor	1,000	98 045,79	98 045,79	
	PP		repase otopných těles- 16 ks ( celk 280 lit. článků do výšky 800 mm+ 15 lit. článků do výšky 1500 mm), repase rozv. potrubí celkem dl. 130 m					
	D	751	Vzduchotechnika				44 680,00	
446	K	751-nab	D+M kompletní ventilátor s žaluzií	kus	4,000	11 170,00	44 680,00	
	PP		DF+M kompletní ventilátor s žaluzií					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				909 575,29	
215	K	7631129799	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska akustická (+ popř. oprava podhledu SDK m.č. 4.15)	m2	148,000	837,75	123 987,00	
	PP		Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1x12,5 (+ popř. oprava podhledu SDK m.č. 4.15)					
	VV		74'2		148,000			
	VV		Součet		148,000			
216	K	763111461	D+M SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 opláštěný z každé strany 2 akustické desky 12,5 mm, TI 60 mm ,Rw 56 dB	m2	157,500	1 416,36	223 076,70	
	PP		D+M SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 opláštěný z každé strany 2 akustické desky 12,5 mm, TI 60 mm ,Rw 56 dB					
217	K	763164151	D+M SDK obklad sloupů	m2	81,900	794,19	65 044,16	
	PP		D+M SDK obklad sloupů					
218	K	763131451	D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,750	621,05	8 539,44	
	PP		D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
219	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	423,545	277,02	117 330,44	
	PP		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci					
	VV		m.č. 4.01,4.02,4.07-10,4.12-13,4.17 - m'nerání kazety		232,645			
	VV		202,3'1,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	VV		m č. 4.11 - akustické kazety					
	VV		166,0*1,15		190,900			
	VV		Součet		423,545			
220	M	59030575	Standard. minerální podhled kazetový tl 13mm 600x600mm do viditelné kce s blým povrchem s jemnou strukturou s posypem, hrana rovná	m2	255,915	364,14	93 188,89	
	PP		podhled kazetový včetně výškových úskoků, děrovaný kruh 6,5mm, požezapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm					
	VV		232,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		255,915			
	VV		Součet		255,915			
221	M	59030581	Akustický minerální podhled 600x600 mm tl. 24 mm do viditelné kce s nakaštrovanou netkanou textilní s nástřikem bílou barvou , pl. hmotnost 3,8kg/m2, pohltivost hluku = 1,0	m2	209,990	663,50	139 328,37	
	PP		podhled kazetový včetně výškových úskoků, děrovaný požezapuštěný rastr 600x600mm- akustický					
	VV		190,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		209,990			
	VV		Součet		209,990			
222	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci	kus	10,000	558,50	5 585,00	
	PP		Montáž revizních dvířek SDK kci					
223	M	590307	dvířka revizní - stávající	kus	10,000	1 291,25	12 912,50	
	PP		dvířka revizní - stávající					
224	K	763-1	D+M krytu SDK vč. malby odpadního potrubí v 2.np, napojení m.č. 3.06b	kpl	1,000	8 936,00	8 936,00	
	PP		D+M krytu SDK vč. malby odpadního potrubí v 2.np, napojení m.č. 3.06b					
225	K	763-2	D+M zateplené předstěny SDK s větracími podélnými mřížkami, TI II. do 100 mm	m2	77,000	949,45	73 107,65	
	PP		D+M zateplené předstěny SDK s větracími podélnými mřížkami, TI II. do 100 mm					
	VV		m.č. 3.02, 3.6a, 3.06					
	VV		77,0		77,000			
	VV		Součet		77,000			
226	K	763-3	D+M větrací podélné mřížky v. do 100 mm do SDK předstěny	m	65,000	424,46	27 589,90	
	PP		D+M větrací podélné mřížky v. do 100 mm do SDK předstěny					
227	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	9 776,104	1,12	10 949,24	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				20 531,08	
228	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,600	502,65	1 308,89	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
229	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	37,300	502,65	18 748,85	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	VV		36,8+0,25+0,25		37,300			
	VV		Součet		37,300			
230	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	170,373	2,79	475,34	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				248 725,26	
231	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	893,60	12 510,40	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
232	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035	kus	14,000	2 497,61	34 966,54	
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035					
233	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 340,40	1 340,40	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm					
234	M	61182274.1	zárubeň obložková pro dveře 2křídle 1250,1450 1550 x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková	kus	1,000	3 015,90	3 015,90	
	PP		zárubeň obložková pro dveře 2křídle 1250,1450 1550 x1970mm tl 60-170mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková					
235	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	14,000	446,80	6 255,20	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně					
236	M	61162930.1	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 600x1970mm RAL 7035, výplň dřevotřísková	kus	4,000	2 513,25	10 053,00	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 600x1970mm RAL 7035, výplň dřevotřísková					
237	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 700x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková	kus	2,000	2 513,25	5 026,50	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 700x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková					
238	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 800x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková	kus	9,000	2 513,25	22 619,25	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 800x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková					
239	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 005,30	1 005,30	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně					
240	M	611629499.1	dveře vnitřní hladké laminované plně 2křídle 1550x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková	kus	1,000	6 366,90	6 366,90	
	PP		dveře vnitřní hladké laminované plně 2křídle 1550x1970mm CPL RAL 7035, výplň dřevotřísková					
241	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	15,000	27,93	418,95	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - zámku					
242	M	54926045	<b>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý</b>	kus	15,000	167,55	2 513,25	
	PP		zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý					
243	K	766660729	<b>Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou</b>	kus	15,000	111,70	1 675,50	
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou					
244	M	54914620	<b>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</b>	kus	15,000	502,65	7 539,75	
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
245	M	54964150	<b>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</b>	kus	15,000	837,75	12 566,25	
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče					
246	K	7666941219	<b>Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm</b>	m	48,600	390,95	19 000,17	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm					
	VV		38		38,000			
	VV		2,6+2,0*4		10,600			
	VV		Součet		48,600			
247	M	607941	<b>deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300mm</b>	m	38,380	1 340,40	51 444,55	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300mm					
	VV		38*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		38,380			
	VV		Součet		38,380			
248	M	6079410	<b>deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm</b>	m	10,600	502,65	5 328,09	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm					
249	K	766811115	<b>Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm</b>	kus	4,000	390,95	1 563,80	
	PP		Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm					
250	K	766811151	<b>Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm</b>	kus	4,000	502,65	2 010,60	
	PP		Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm					
251	K	766811212	<b>Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm</b>	kus	1,000	3 909,50	3 909,50	
	PP		Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm					
252	M	611-11	<b>Kuchyňská linka</b>	m	2,000	13 962,50	27 925,00	
	PP		Kuchyňská linka					
253	K	998766203	<b>Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m</b>	%	2 473,263	3,91	9 670,46	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				735 978,83	
254	K	767-1	<b>repase požárních dveří m.č. 4.20</b>	soubor	1,000	8 377,50	8 377,50	
	PP		repase požárních dveří m.č. 4.20					
255	K	767-22	<b>repase větrací mřížek do plochy 0,5 m2</b>	kus	2,000	1 675,50	3 351,00	
	PP		repase větrací mřížek do plochy 0,5 m2					
256	K	767620127	<b>Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdva plochy do 2,5 m2</b>	m2	79,300	866,96	68 749,93	
	PP		Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdva plochy do 2,5 m2					
	VV		2,0*2,0*11+1,85*2,0*8+0,25*2,0+2,6*2,0		79,300			
	VV		Součet		79,300			
257	M	55341099	<b>Kompletní Al okno včetně kování otevíravé/sklpné - izolační trojsklo, Ug = 0,6 W/(m2K), g= 35% , SC= 0,41 - U<sub>ov</sub> = 1,0 W/(m2*K) pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otevírání sklopných křídel pomocí otočného klikového mechanismu</b>	m2	79,300	8 060,50	639 197,65	
	PP		Kompletní Al okno včetně kování otevíravé/sklpné - izolační trojsklo-Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC=0,41-U <sub>ov</sub> =1,0 W/(m2*K) - pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otevírání sklopných křídel pomocí otočného klikového mechanismu					
258	K	767995111	<b>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg</b>	kg	3,200	279,25	893,60	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		rohovník					
	VV		0,4*2*4		3,200			
	VV		Součet		3,200			
259	M	59030212	<b>úhelník na ochranu rohů Al 25x25mm</b>	m	8,000	837,75	6 702,00	
	PP		úhelník na ochranu rohů Al 25x25mm					
	VV		2,0*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
260	K	998767203	<b>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m</b>	%	7 774,244	1,12	8 707,15	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				67 420,14	
261	K	771573218	<b>Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2</b>	m2	59,300	424,46	25 170,48	
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2					
262	M	59761406	<b>dlažba keramická šlinulá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R10 přes 22 do 25ks/m2</b>	m2	65,230	390,95	25 501,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		dlažba keramická sřinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání R10 přes 22 do 25ks/m2					
	VV		59,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		65,230			
	VV		Součet		65,230			
263	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	44,000	100,53	4 423,32	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm					
264	M	59761417	sokl s položlábkem-dlažba keramická sřinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm	kus	242,000	39,10	9 462,20	
	PP		sokl s položlábkem-dlažba keramická sřinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm					
	VV		220*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		242,000			
	VV		Součet		242,000			
265	K	771577134	Připlátek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	63,700	22,34	1 423,06	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem					
	VV		Připlátek k cenám za dvousložkový spárovací tmel		63,700			
	VV		59,3*44,0*0,1		63,700			
	VV		Součet		63,700			
266	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	856,794	1,68	1 439,41	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	776	Podlahy povlakové				369 405,56	
267	K	776	Oprava stávající plochy po stržení sláv. podlahoviny	SOUDO	1,000	5 585,00	5 585,00	
	PP		Oprava stávající plochy po stržení sláv. podlahoviny					
268	K	776111115	Broušení a vysatí podkladu nivelační stěrky	m2	281,000	27,93	7 848,33	
	PP		Broušení a vysatí podkladu nivelační stěrky					
269	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	281,000	25,13	7 061,53	
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3					
270	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	266,500	128,46	34 234,59	
	PP		Lepení textilních čtverců					
	VV		m.č. 402, 407 411-13					
	VV		266,5		266,500			
	VV		Součet		266,500			
271	M	697510	koberec 500x500mm, střižená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, váha vlasu 740g/m2, celková váha 4200 g/m2, požární odolnost Bfl-s1, dekor šedý, vč.	m2	300,000	714,88	214 464,00	
	PP		koberec 500x500mm, střižená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, váha vlasu 740g/m2, celková váha 4200 g/m2 požární odolnost Bfl-s1, dekor šedý, vč. Úst					
	VV		výměra vč. materiálu na říšty					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
272	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	150,000	61,44	9 216,00	
	PP		Montáž obvodových lišt lepením					
273	M	59051	lišta soklová Dolken C60 s vlepením pásku PVC	m	25,000	134,04	3 351,00	
	PP		lišta soklová Dolken C60 s vlepením pásku PVC					
	VV		24,5098039215686*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		25,000			
	VV		Součet		25,000			
274	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,000	139,63	977,41	
	PP		Montáž přechodových šroubovaných lišt					
275	M	5534311	profil přechodový nerez 3x1,0 mb+2 mb	m	7,140	244,62	1 746,59	
	PP		profil přechodový nerez 3x1,0 mb+2 mb					
	VV		7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,140			
	VV		Součet		7,140			
276	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,500	134,04	1 943,58	
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		m.č. 409, 410					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		14,500			
277	M	28411017	PVC heterogenní zátléžové, váha 2650g/m2, nášlapná vrstva 0,70mm,R10, zátléž 34/43, otlak do 0,02mm, tl. 2mm, požární odolnost B	m2	18,400	333,98	6 145,23	
	PP		PVC heterogenní zátléžové, váha 2650g/m2, nášlapná vrstva 0,70mm,R10, zátléž 34/43, otlak do 0,02mm, tl. 2mm, požární odolnost B					
278	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	281,000	240,16	67 484,96	
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm					
279	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	4 650,419	2,01	9 347,34	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	777	Podlahy lité				58 257,25	
280	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	61,050	949,45	57 963,92	
	PP		Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm					
281	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	523,809	0,56	293,33	
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				58 146,98	
282	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	62,000	27,93	1 731,66	
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
283	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	62,000	424,46	26 316,52	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
284	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	62,000	22,34	1 385,08	
	PP							
285	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	68,200	402,12	27 424,58	
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
	VV		62*1,1* Přepočtené koeficientem množství		68,200			
	VV		Součet		68,200			
286	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	578,088	2,23	1 289,14	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (3%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 116,91	
287	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 043,450	11,17	11 655,34	
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
288	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 043,450	11,17	11 655,34	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
289	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 043,450	25,69	26 806,23	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				44 880,69	
290	K	78666666	Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)	m2	98,200	441,22	43 327,80	
	PP		Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)					
	VV		(38,0+8,5+2,6)*2		98,200			
	VV		Součet		98,200			
291	K	78666666	Vertikální žaluzie- vrchní lišta	m	49,100	11,17	548,45	
	PP		Vertikální žaluzie- vrchní lišta					
	VV		38+8,5+2,6		49,100			
	VV		Součet		49,100			
292	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	450,420	2,23	1 004,44	
	PP		Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					
	D	C	Společné práce pro 3. a 4. NP				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				1 061,64	
293	K	972054121	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm	kus	6,000	78,64	471,84	
	PP		Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm					
	VV		cečková tl 250 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
294	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	98,30	589,80	
	PP		Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm					
	D	997	Přesun sutě				134,40	
295	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,078	294,89	23,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace					
296	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,078	186,76	14,57	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
297	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,702	6,88	4,83	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,078*9* Přepočtené koeficientem množství		0,702			
	VV		Součet		0,702			
298	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,078	1 179,55	92,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 496,37	
299	K	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	10,000	726,05	7 280,50	
	PP		Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily					
300	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	210,598	1,12	235,87	
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 928 372,59	
	D	IA	ELEKTROINSTALACE				1 801 630,32	
	D	1.	Elektroinstalace - montáž				784 715,88	
301	K	Pol1	Zásuvka 230V/16A dvojitá	ks	76,000	79,94	6 075,44	
	PP		Zásuvka 230V/16A dvojitá					
302	K	Pol2	Zásuvka 230V/16A + 3.sl.p.o. dvojitá	ks	20,000	153,81	3 076,20	
	PP		Zásuvka 230V/16A + 3.sl.p.o. dvojitá					
303	K	Pol3	Zásuvka 32A/230V	ks	3,000	76,62	229,86	
	PP		Zásuvka 32A/230V					
304	K	Pol4	Jednopolový spínač	ks	20,000	65,23	1 304,60	
	PP		Jednopolový spínač					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
305	K	Pol5	Jednopolový spínač do zárubně (alt. 1ks sériový přepínač)	ks	2,000	71,40	142,80	
	PP		Jednopolový spínač do zárubně (alt. 1ks sériový přepínač)					
306	K	Pol6	Sériový přepínač	ks	11,000	72,49	797,39	
	PP		Sériový přepínač					
307	K	Pol7	Střídavý přepínač	ks	10,000	72,49	724,90	
	PP		Střídavý přepínač					
308	K	Pol8	Střídavý přepínač dvojitý	ks	6,000	97,79	586,74	
	PP		Střídavý přepínač dvojitý					
309	K	Pol9	Křížový přepínač	ks	5,000	79,42	397,10	
	PP		Křížový přepínač					
310	K	Pol10	Datová zásuvka 2xRJ-45	ks	20,000	178,50	3 570,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ-45					
311	K	Pol11	Krabice přístrojová KP	ks	173,000	32,95	5 700,35	
	PP		Krabice přístrojová KP					
312	K	Pol12	Krabice rozvodná KR	ks	235,000	61,52	14 457,20	
	PP		Krabice rozvodná KR					
313	K	Pol13	Ventilátorové relé	ks	9,000	121,53	1 093,77	
	PP		Ventilátorové relé					
314	K	Pol14	Parapetní kanál 70x110 plechový, vč.víka, spojovacích, rohových, koncových dílů a příslušenství	kp/m	70,000	295,28	20 669,60	
	PP		Parapetní kanál 70x110 plechový, vč.víka, spojovacích, rohových, koncových dílů a příslušenství					
315	K	Pol15	Přístrojová krabice KP do parapetního žlabu	ks	140,000	55,07	7 709,80	
	PP		Přístrojová krabice KP do parapetního žlabu					
316	K	Pol16	Krycí rámeček	ks	140,000	11,17	1 563,80	
	PP		Krycí rámeček					
317	K	Pol17	Zásuvka 16A/230V dvojnásobná přímá	ks	140,000	79,94	11 191,60	
	PP		Zásuvka 16A/230V dvojnásobná přímá					
318	K	Pol18	Modul akustické přepětové ochrany USM-A	ks	17,000	108,57	1 845,69	
	PP		Modul akustické přepětové ochrany USM-A					
319	K	Pol19	Datová zásuvka 2xRJ-45 do parapetního žlabu vč.příslušenství	kp/ks	46,000	178,50	8 211,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ-45 do parapetního žlabu vč.příslušenství					
320	K	Pol20	Kabel CYKY 30x1,5	m	700,000	26,49	18 543,00	
	PP		Kabel CYKY 30x1,5					
321	K	Pol21	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1 650,000	26,49	43 708,50	
	PP		Kabel CYKY 3Jx1,5					
322	K	Pol22	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	1 050,000	35,60	37 380,00	
	PP		Kabel CYKY 5Jx1,5					
323	K	Pol23	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	4 450,000	27,82	123 799,00	
	PP		Kabel CYKY 3Jx2,5					
324	K	Pol24	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	300,000	22,69	6 807,00	
	PP		Vodič CYA 6 zelenožlutý					
325	K	Pol25	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	160,000	22,69	3 630,40	
	PP		Vodič CYA 16 zelenožlutý					
326	K	Pol26	Svorkovnice OP v krabici	ks	7,000	299,08	2 093,56	
	PP		Svorkovnice OP v krabici					
327	K	Pol27	Kabel CYKY 5Jx10	m	40,000	38,17	1 526,80	
	PP		Kabel CYKY 5Jx10					
328	K	Pol28	Kabel CYKY 3Jx10	m	3,000	33,04	99,12	
	PP		Kabel CYKY 3Jx10					
329	K	Pol29	Kabel UTP cat.6- (vč. 5x trasa 1.pp-4np - serverovna)	m	7 950,000	19,27	153 196,50	
	PP		Kabel UTP cat 6					
330	K	Pol30	Měření vývodů SK cat.6 vč. měř. protokolů	ks	132,000	154,15	20 347,80	
	PP		Měření vývodů SK cat.6 vč. měř. protokolů					
331	K	Pol31	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	428,000	144,76	61 957,28	
	PP		Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)					
332	K	Pol32	Sekání kapes a průrazů	ks	468,000	44,04	20 610,72	
	PP		Sekání kapes a průrazů					
333	K	Pol33	Ochranná trubka z PE	m	100,000	35,70	3 570,00	
	PP		Ochranná trubka z PE					
334	K	Pol34	Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkou vč.závěsu	m	100,000	151,91	15 191,00	
	PP		Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkou vč.závěsu					
335	K	Pol35	Kabelová spona pro vedení do podhledu	ks	1 450,000	19,27	27 941,50	
	PP		Kabelová spona pro vedení do podhledu					
336	K	Pol36	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	20,000	64,79	1 295,80	
	PP		Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený					
337	K	Pol37	Svítilno vestavné downlight Cetus LED 2000lm, 25W, HF	ks	49,000	367,49	18 007,01	
	PP		Svítilno vestavné downlight Cetus LED 2000lm, 25W, HF					
338	K	Pol38	Svítilno přisazené pod linku s vl.vypínačem Elsa LED 600, WH	ks	3,000	194,36	583,08	
	PP		Svítilno přisazené pod linku s vl.vypínačem Elsa LED 600, WH					
339	K	Pol39	Svítilno vestavné Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm	ks	137,000	367,49	50 346,13	
	PP		Svítilno vestavné Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm					
340	K	Pol40	Svítilno přisazené Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm,MB	ks	4,000	266,80	1 067,20	
	PP		Svítilno přisazené Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm,MB					
341	K	Pol41	Svítilno nouzové závěsné 1hodina s piktogramem	ks	9,000	228,99	2 060,91	
	PP		Svítilno nouzové závěsné 1hodina s piktogramem					
342	K	Pol42	Svítilno nouzové Resclite antipaníc 1hodina vestavné	ks	11,000	228,99	2 518,89	
	PP		Svítilno nouzové Resclite antipaníc 1hodina vestavné					
343	K	Pol43	Svítilno nouzové Resclite escape 1hodina vestavné	ks	12,000	228,99	2 747,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Svídlo nouzové Resc! te escape 1hod na vestavné					
344	K	Pol144	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,000	55 850,00	55 850,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace + 15%					
345	K	Pol145	Likvidace odpadů vč.přesunu, dopravy a skládkovného	kg	895,000	5,23	4 680,85	
	PP		Likvidace odpadů vč.přesunu, dopravy a skládkovného					
346	K	KP	Kompletační činnost	%	7 088,840	2,23	15 808,11	
	PP		Kompletační činnost					
	D	2.	Elektroinstalace - materiál				1 016 914,44	
347	M	Pol146	Zásuvka 230V/16A dvojitá	ks	76,000	163,47	12 423,72	
	PP		Zásuvka 230V/16A dvojitá					
348	M	Pol147	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. dvojitá	ks	20,000	946,42	18 928,40	
	PP		Zásuvka 230V/16A + 3 st.p.o. dvojitá					
349	M	Pol148	Zásuvka 32A/230V	ks	3,000	139,68	419,04	
	PP		Zásuvka 32A/230V					
350	M	Pol149	Jednopolový spínač	ks	20,000	146,91	2 938,20	
	PP		Jednopolový spínač					
351	M	Pol150	Jednopolový spínač do zábrubě	ks	2,000	176,77	353,54	
	PP		Jednopolový spínač do zábrubě					
352	M	Pol151	Sériový přepínač	ks	11,000	187,29	2 060,19	
	PP		Sériový přepínač					
353	M	Pol152	Stířavý přepínač	ks	10,000	152,60	1 526,00	
	PP		Stířavý přepínač					
354	M	Pol153	Stířavý přepínač dvojitý	ks	6,000	225,26	1 351,56	
	PP		Stířavý přepínač dvojitý					
355	M	Pol154	Křížový přepínač	ks	5,000	195,80	979,00	
	PP		Křížový přepínač					
356	M	Pol155	Datová zásuvka 2xRJ-45	ks	20,000	196,51	3 930,20	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ-45					
357	M	Pol156	Krabice přístrojová KP	ks	173,000	5,93	1 025,89	
	PP		Krabice přístrojová KP					
358	M	Pol157	Krabice rozvodná KR	ks	235,000	27,80	6 533,00	
	PP		Krabice rozvodná KR					
359	M	Pol158	Ventilátorové relé	ks	9,000	227,86	2 050,74	
	PP		Ventilátorové relé					
360	M	Pol159	Parapetní kanál 70x110 plechový, vč.víka, spojovacích, rohových, koncových dílů a příslušenství	kpl/m	70,000	1 306,89	91 482,30	
	PP		Parapetní kanál 70x110 plechový, vč.víka, spojovacích, rohových, koncových dílů a příslušenství					
361	M	Pol160	Přístrojová krabice KP do parapetního žlabu	ks	140,000	59,20	8 288,00	
	PP		Přístrojová krabice KP do parapetního žlabu					
362	M	Pol161	Krycí rámeček	ks	140,000	38,72	5 420,80	
	PP		Krycí rámeček					
363	M	Pol162	Zásuvka 16A/230V dvojnásobná přímá	ks	140,000	158,24	22 153,60	
	PP		Zásuvka 16A/230V dvojnásobná přímá					
364	M	Pol163	Modul akustické přepětivé ochrany USM-A	ks	17,000	1 135,16	19 297,72	
	PP		Modul akustické přepětivé ochrany USM-A					
365	M	Pol164	Datová zásuvka 2xRJ-45 do parapetního žlabu vč.příslušenství	kpl/ks	46,000	196,51	9 039,46	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ-45 do parapetního žlabu vč.příslušenství					
366	M	Pol165	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	700,000	12,36	8 652,00	
	PP		Kabel CYKY 3Ox1,5					
367	M	Pol166	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1 650,000	12,36	20 394,00	
	PP		Kabel CYKY 3Jx1,5					
368	M	Pol167	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	1 050,000	20,30	21 315,00	
	PP		Kabel CYKY 5Jx1,5					
369	M	Pol168	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	4 450,000	20,20	89 890,00	
	PP		Kabel CYKY 3Jx2,5					
370	M	Pol169	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	300,000	16,58	4 974,00	
	PP		Vodič CYA 6 zelenožlutý					
371	M	Pol170	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	160,000	41,78	6 684,80	
	PP		Vodič CYA 16 zelenožlutý					
372	M	Pol171	Svorkovnice OP v krabici	ks	7,000	493,66	3 455,62	
	PP		Svorkovnice OP v krabici					
373	M	Pol172	Kabel CYKY 5Jx10	m	40,000	122,12	4 884,80	
	PP		Kabel CYKY 5Jx10					
374	M	Pol173	Kabel CYKY 3Jx10	m	3,000	87,62	262,86	
	PP		Kabel CYKY 3Jx10					
375	M	Pol174	Kabel UTP cat.6	m	7 950,000	10,22	81 249,00	
	PP		Kabel UTP cat.6					
376	M	Pol176	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	428,000	11,73	5 020,44	
	PP		Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)					
377	M	Pol177	Sekání kapes a průrazů	ks	468,000	5,59	2 616,12	
	PP		Sekání kapes a průrazů					
378	M	Pol178	Ochranná trubka z PE	m	100,000	42,99	4 299,00	
	PP		Ochranná trubka z PE					
379	M	Pol179	Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkou vč.závěsu	m	100,000	255,12	25 512,00	
	PP		Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkou vč.závěsu					
380	M	Pol180	Kabelová spona pro vedení do podhledu	ks	1 450,000	12,86	18 647,00	
	PP		Kabelová spona pro vedení do podhledu					
381	M	Pol181	Fluorescenční štítek s pikogramem nepodsvětlený	ks	20,000	67,02	1 340,40	
	PP		Fluorescenční štítek s pikogramem nepodsvětlený					
382	M	Pol182	Svídlo vestavné downlight Celus LED 2000lm, 25W, HF	ks	49,000	1 262,91	61 882,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst. 2 zadávací dokumentace
	PP		Svítilno vestavné downlight Celus LED 2000lm, 25W, HF					
383	M	Pol83	Svítilno přisazené pod linku s vl.vypínačem Elsa LED 600, WH	ks	3,000	1 591,03	4 773,09	
	PP		Svítilno přisazené pod linku s vl.vypínačem Elsa LED 600, V/H					
384	M	Pol84	Svítilno vestavné Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm	ks	137,000	2 037,83	279 182,71	
	PP		Svítilno vestavné Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm					
385	M	Pol85	Svítilno přisazené Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm, MB	ks	4,000	2 734,56	10 938,24	
	PP		Svítilno přisazené Beta2 LED, 3800-840, Q600, 33W, 3800lm, MB					
386	M	Pol86	Svítilno nouzové závěsné 1hodina s piktogramem	ks	9,000	1 184,72	10 662,48	
	PP		Svítilno nouzové závěsné 1hodina s piktogramem					
387	M	Pol87	Svítilno nouzové Resclite antipanic 1hodina vestavné	ks	11,000	3 394,98	37 344,78	
	PP		Svítilno nouzové Resclite antipanic 1hodina vestavné					
388	M	Pol88	Svítilno nouzové Resclite escape 1hodina vestavné	ks	12,000	3 552,76	42 633,12	
	PP		Svítilno nouzové Resclite escape 1hodina vestavné					
389	M	A	Přesun	%	11 948,120	1,12	13 381,89	
	PP		Přesun					
390	M	B	Přofez	%	11 948,120	1,12	13 381,89	
	PP		Přofez					
391	M	C	Podružný materiál	%	11 948,120	2,79	33 335,25	
	PP		Podružný materiál					
D	I.B		ROZVODNICE				102 429,14	
D	3.		Rozvodnice - montáž				17 745,10	
392	K	Pol91	Rozvodnice R vč.usazení a montáže 590x1160x160mm, "Z", vč.příslušenství	ks	2,000	1 764,86	3 529,72	
	PP		Rozvodnice R vč.usazení a montáže 590x1160x160mm, "Z", vč.příslušenství					
393	K	Pol92	Kombinovaný svodič přepětí SPU3-275	ks	2,000	411,06	822,12	
	PP		Kombinovaný svodič přepětí SPU3-275					
394	K	Pol93	Jistič C32/3	ks	1,000	168,67	168,67	
	PP		Jistič C32/3					
395	K	Pol94	Jistič C16/1	ks	18,000	101,65	1 829,70	
	PP		Jistič C16/1					
396	K	Pol95	Jistič C10/1	ks	18,000	101,65	1 829,70	
	PP		Jistič C10/1					
397	K	Pol96	Jistič B6/1	ks	1,000	101,65	101,65	
	PP		Jistič B6/1					
398	K	Pol97	Jistič s chráničem B16/003	ks	25,000	150,80	3 770,00	
	PP		Jistič s chráničem B16/003					
399	K	Pol98	Jistič s chráničem C16/003	ks	11,000	150,80	1 658,80	
	PP		Jistič s chráničem C16/003					
400	K	Pol99	Proudový chránič 40/4/003	ks	1,000	207,76	207,76	
	PP		Proudový chránič 40/4/003					
401	K	Pol100	Jistič B16/1	ks	3,000	101,65	304,95	
	PP		Jistič B16/1					
402	K	Pol101	Vypínač A100/3	ks	2,000	265,85	531,70	
	PP		Vypínač A100/3					
403	K	Pol102	Demontáž stávajících rozvodnic + 15%	kpl	1,000	2 234,00	2 234,00	
	PP		Demontáž stávajících rozvodnic + 15%					
	P		Poznámka k pořídce: Poznámka k pořídce: Kompletační činnost + 4,5%					
404	K	KP	Kompletační činnost	%	225,770	3,35	756,33	
	PP		Kompletační činnost					
D	4.		Rozvodnice - materiál				84 684,04	
405	M	Pol103	Rozvodnice R vč.usazení a montáže 590x1160x160mm, "Z", vč.příslušenství	ks	2,000	4 591,76	9 183,52	
	PP		Rozvodnice R vč.usazení a montáže 590x1160x160mm, "Z", vč.příslušenství					
406	M	Pol104	Kombinovaný svodič přepětí SPU3-275	ks	2,000	1 883,74	3 767,48	
	PP		Kombinovaný svodič přepětí SPU3-275					
407	M	Pol105	Jistič C32/3	ks	1,000	773,15	773,15	
	PP		Jistič C32/3					
408	M	Pol106	Jistič C16/1	ks	18,000	165,73	2 983,14	
	PP		Jistič C16/1					
409	M	Pol107	Jistič C10/1	ks	18,000	165,73	2 983,14	
	PP		Jistič C10/1					
410	M	Pol108	Jistič B6/1	ks	1,000	145,08	145,08	
	PP		Jistič B6/1					
411	M	Pol109	Jistič s chráničem B16/003	ks	25,000	1 358,25	33 956,25	
	PP		Jistič s chráničem B16/003					
412	M	Pol110	Jistič s chráničem C16/003	ks	11,000	1 654,04	18 194,44	
	PP		Jistič s chráničem C16/003					
413	M	Pol111	Proudový chránič 40/4/003	ks	1,000	818,03	818,03	
	PP		Proudový chránič 40/4/003					
414	M	Pol112	Jistič B16/1	ks	3,000	100,76	302,28	
	PP		Jistič B16/1					
415	M	Pol113	Vypínač A100/3	ks	2,000	1 351,57	2 703,14	
	PP		Vypínač A100/3					
	P		Poznámka k pořídce: Poznámka k pořídce: Přesun + 3%; Přofez + 2%; Podr.materiál + 3%; Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací šňůry, PE+N...)					
416	M	A	Přesun	%	1 074,460	2,23	2 396,05	
	PP		Přesun					
417	M	B	Přofez	%	1 074,460	1,12	1 203,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Plůtež					
418	M	C	Podružný materiál	%	1 074,460	3,35	3 599,44	
	PP		Podružný materiál					
419	M	D	Rozvodnice jsou ceněny vč. příslušenství (svorky, propojovací lišty, PE+N,...)	soubor	1,000	1 675,50	1 675,50	
	PP		Rozvodnice jsou ceněny vč. příslušenství (svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
	D	IC	REVIZE				24 313,13	
420	K	999	Revize, měření osvětlení	%	21 708,153	1,12	24 313,13	
	PP		Revize, měření osvětlení					
	D	I.D	Poznámka					
0	K	POZ	Poznámka- viz poznámka k položce		0,000			
	PP		Poznámka- viz poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pokud je v textové nebo výřezové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				470 004,74	
421	M	786-1	akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 1600 mm látka vlněná, odstín modrošedá	kus	24,000	6 897,48	165 539,52	
	PP		akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 1600 mm látka vlněná, odstín modrošedá					
422	M	786-2	akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 800 mm látka vlněná, odstín modrošedá	kus	24,000	6 345,68	152 296,32	
	PP		akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 800 mm látka vlněná, odstín modrošedá					
423	M	786-3	akustický čalouněný paraván samostatně stojící výška 1800 mm/ délka 1400 mm látka vlněná, odstín modrošedá	kus	4,000	1 008,09	4 032,36	
	PP		akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 1600 mm látka vlněná, odstín modrošedá					
424	M	786-4	akustický čalouněný paraván samostatně stojící výška 1400 mm/ délka 1400 mm látka vlněná, odstín modrošedá	kus	4,000	13 158,26	52 633,04	
	PP		akustický čalouněný paraván stolní výška 600 mm/ délka 1600 mm látka vlněná, odstín modrošedá					
425	M	786-5	nohy pro volně stojící paravány v. 40 cm	kus	8,000	11 672,65	93 381,20	
	PP		nohy pro volně stojící paravány v. 40 cm					
426	K	786-999	montáž paravánů	kompl	1,000	2 122,30	2 122,30	
	PP		montáž paravánů					
	D	100	Různé				259 479,50	
427	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba měření osvětlení po instalaci + protokol o měření	hod	4,000	558,50	2 234,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba měření osvětlení po instalaci + protokol o měření					
428	K	R14	vyřízení kolaudačního souhlasu vč. dodání podkladů pro kolaudační souhlas	soubor	1,000	5 585,00	5 585,00	
	PP		vyřízení kolaudačního souhlasu vč. dodání podkladů pro kolaudační souhlas					
429	K	R2	Díleenské výkresy	soubor	1,000	16 755,00	16 755,00	
	PP		Díleenské výkresy					
430	K	R3	kontrola a revize stáv. VZT+ revizní zpráva	soubor	1,000	22 340,00	22 340,00	
	PP		kontrola a revize stáv. VZT (klimatizace + revizní zpráva o kontrole klimatizačního systému)					
431	K	R4	Zábor veřejného prostoru do 120 m2 (pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací)	soubor	1,000	55 850,00	55 850,00	
	PP		Zábor veřejného prostoru do 120 m2 (pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací)					
432	K	R5	Přechodné dopravní značení vč. povolení a projektu (pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací)	soubor	1,000	11 170,00	11 170,00	
	PP		Přechodné dopravní značení vč. povolení a projektu (pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací)					
433	K	R6	jeřáb pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací	soubor	1,000	44 680,00	44 680,00	
	PP		jeřáb pro demontáž a montáž oken a souvisejících prací					
434	K	R7	Piktogramy, požární značení únikových cest, plán únikových cest	soubor	1,000	5 585,00	5 585,00	
	PP		Piktogramy, požární značení únikových cest, plán únikových cest					
435	K	R8	revize PHP + dodávka PHP dle PBR	soubor	1,000	26 808,00	26 808,00	
	PP		revize PHP + dodávka PHP dle PBR					
436	K	R9	Provedení prostupů pro vnitřní instalace vč. pož. ucpávek	ks	5,000	2 792,50	13 962,50	
	PP		Provedení prostupů pro vnitřní instalace vč. pož. ucpávek					
437	K	R11	chránička 25 mm ( serverovna 4. np - sítěcha - 2 trasy)	m	80,000	39,10	3 128,00	
	PP		chránička 25 mm		80,000			
	VV		2*40		80,000			
	VV		Součet		80,000			
438	K	R12	požární ucpávka stropu	kus	6,000	3 909,50	23 457,00	
	PP		požární ucpávka stropu					
439	K	R13	dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	27 925,00	27 925,00	
	PP		dokumentace skutečného provedení					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				29 105,06	
440	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	946,900	27,93	26 446,92	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		3.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	W		55,6+303+248		606,600			
	W		4.np					
	W		59,3+266,5+14,5		340,300			
	W		Součet		946,900			
441	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken	m2	158,600	16,76	2 658,14	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken					
	W		3.np					
	W		2,0'2,0'11+1,85'2,0'8+0,25'2,0+2,6'2,0		79,300			
	W		4n.p.					
	W		2,0'2,0'11+1,85'2,0'8+0,25'2,0+2,6'2,0		79,300			
	W		Součet		158,600			



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy  
VZP Sokolská  
267-1 Ostrava

Objekt:

2 - Výměna  
oken a  
podlahových  
krytin v 5. a  
6. NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 444 751,41
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 444 751,41</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 444 751,41	21,00%	513 397,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 958 149,21**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy  
VZP Sokolská  
267-1 Ostrava

Objekt:

**2 - Výměna  
oken a  
podlahových  
krytin v 5. a  
6. NP**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 444 751,41</b>
HSV - HSV	0,00
<b>I - Výměna oken v 5. NP</b>	<b>975 227,87</b>
IA - Demontáže - bourání	0,00
997 - Přesun sutě	12 841,97
764 - Konstrukce klempířské	1 169,28
766 - Konstrukce truhlářské	933,66
767 - Konstrukce zámečnické	42 871,96
787 - Dokončovací práce - zasklívání	8 573,92
IB - Nové konstrukce	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	10 258,35
62 - Úprava povrchů vnějších	18 989,20
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	7 796,56
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 223,28
764 - Konstrukce klempířské	20 531,08
766 - Konstrukce truhlářské	80 185,71
767 - Konstrukce zámečnické	715 188,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 606,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	45 058,15
<b>II - Výměna oken v 6. NP</b>	<b>581 800,21</b>
C - C	0,00
IIA - Demontáže - bourání	0,00
997 - Přesun sutě	5 275,65
764 - Konstrukce klempířské	719,56
766 - Konstrukce truhlářské	599,51
767 - Konstrukce zámečnické	27 311,01
787 - Dokončovací práce - zasklívání	5 461,90
IIB - Nové konstrukce	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	16 808,62
62 - Úprava povrchů vnějších	11 030,50
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	6 554,83
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 223,28
764 - Konstrukce klempířské	12 515,17
766 - Konstrukce truhlářské	22 437,32
767 - Konstrukce zámečnické	438 806,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 606,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	23 450,49
<b>III - Společné práce v 5. NP a 6. NP</b>	<b>887 723,33</b>
997 - Přesun sutě	1 965,24
766 - Konstrukce truhlářské	9 829,60
776 - Podlahy povlakové	747 473,49
100 - Různé	128 455,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 444 751,41</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy  
VZP Sokolská  
267-1 Ostrava

Objekt:

2 - Výměna  
oken a  
podlahových  
krytín v 5. a  
6. NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 444 751,41</b>	
D	HSV	HSV					0,00	
D	I	Výměna oken v 5. NP					975 227,87	
D	IA	Demontáže - bourání					0,00	
D	997	Přesun sulě					12 841,97	
1	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	7,677	344,04	2 641,20	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace					
2	K	997013501	Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,677	186,76	1 433,76	
	PP		Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sulí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,093	6,88	475,36	
	PP		Příplatek k odvozu sulí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		7,677*9 * Přepočtené koeficientem množství		69,093			
	WV		Součet		69,093			
4	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	2,220	835,52	1 854,85	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202					
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	5,457	1 179,55	6 436,80	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904					
D	764	Konstrukce klempířské					1 169,28	
6	K	764002851	Demontáž otečlování parapetů do sulí	m	39,650	29,49	1 169,28	
	PP		Demontáž otečlování parapetů do sulí					
	WV		36,8+0,25+2,6		39,650			
	WV		Součet		39,650			
D	766	Konstrukce truhlářské					933,66	
7	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	38,000	24,57	933,66	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m					
D	767	Konstrukce zámečnické					42 871,96	
8	K	767631800	Demontáž oken pro beztmele zasklení se zasklením	m2	79,300	540,63	42 871,96	
	PP		Demontáž oken pro beztmele zasklení se zasklením					
	WV		2,0*2,0*11+1,85*2*8+0,25*2,0+2,6*2		79,300			
	WV		Součet		79,300			
D	787	Dokončovací práce - zasklívání					8 573,92	
9	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	158,600	54,06	8 573,92	
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého					
	WV		(2,0*2,0*11+1,85*2*8+0,25*2,0+2,6*2)*2		158,600			
	WV		Součet		158,600			
D	IB	Nové konstrukce					0,00	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					10 258,35	
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka oslění nebo nadpraží	m2	24,168	424,46	10 258,35	
	PP		Vápenocementová štuková omítka oslění nebo nadpraží					
	WV		(36,25*2+1,86)*0,3		22,308			
	WV		(1,9*2+2,4)*0,3		1,860			
	WV		Součet		24,168			
D	62	Úprava povrchů vnějších					18 989,20	
11	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	40,000	424,46	16 978,40	
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně					
12	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,000	50,27	2 010,80	
	PP		Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					7 796,56	
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	183,975	27,93	5 138,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		(11,7+10,295+14,8)*5,0		183,975			
	VV		Součet		183,975			
14	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken	m2	158,600	16,76	2 658,14	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken					
	VV		79,3*2		158,600			
	VV		Součet		158,600			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				1 223,28	
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,129	390,95	1 223,28	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				20 531,08	
17	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	39,900	502,65	20 055,74	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	VV		36,8+2,6+0,25*2		39,900			
	VV		Součet		39,900			
18	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	170,373	2,79	475,34	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				80 185,71	
19	K	766941219	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	48,600	390,95	19 000,17	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm					
	VV		38,00		38,000			
	VV		2,6+2,0*4		10,600			
	VV		Součet		48,600			
20	M	607941	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300 mm	m	38,380	1 340,40	51 444,55	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 1000mm, nos do 300 mm					
	VV		38*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		38,380			
	VV		Součet		38,380			
21	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm	m	10,600	502,65	5 328,09	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 500mm					
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	561,278	3,91	2 194,60	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
23	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	567,340	3,91	2 218,30	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				715 188,75	
24	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdva plochy do 2,5 m2	m2	79,300	866,96	68 749,93	
	PP		Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdva plochy do 2,5 m2					
	VV		2,0*2,0*11+1,85*2,0*8+0,25*2,0+2,6*2,0		79,300			
	VV		Součet		79,300			
25	M	55341099	Kompletní Al okno včetně kování otevíravé/sklpné - izolační trojsklo, Ug = 0,6 W/(m2K), g= 35% , SC= 0,41 - Uw = 1,0 W/(m2*K) pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otvírání sklopných křídel pomocí otočného klikového mechanismu	m2	79,300	8 060,50	639 197,65	
	PP		Kompletní Al okno včetně kování otevíravé/sklpné - izolační trojsklo - Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC= 0,41-Uw = 1,0 W/(m2*K) pro celé okno, sestava oken - 11ks 2x2 m + 8 ks 1,85x2 m + 1 ks 0,25x2 m , okno 1 ks 2,6x2 m, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušeným tepelným mostem a variabilním úhlem, otvírání sklopných křídel pomocí otočného klikového mechanismu					
26	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	6 465,329	1,12	7 241,17	
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a lapety				9 606,00	
27	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	11,17	2 234,00	
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	200,000	11,17	2 234,00	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěrujdomých v místnostech do 3,80 m	m2	200,000	25,69	5 138,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěrujdomých v místnostech do 3,80 m					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				45 058,15	
30	K	7866666	Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)	m2	98,200	441,22	43 327,80	
	PP		Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (23x ovládaní)					
	VV		(38,0+8,5+2,6)*2,0		98,200			
	VV		Součet		98,200			
31	K	78666666	Vertikální žaluzie- vrchní lišta	m	60,100	11,17	671,32	
	PP		Vertikální žaluzie- vrchní lišta					
	VV		38+8,5*2,6		60,100			
	VV		Součet		60,100			
32	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	474,900	2,23	1 059,03	
	PP		Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					
	D	II	Výměna oken v 6. NP				581 800,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
	D	C	C				0,00	
	D	IIA	Demontáže - bourání				0,00	
	D	997	Přesun sule				5 275,65	
33	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	1,414	835,52	1 181,43	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202					
34	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	3,471	1 179,55	4 094,22	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904					
	D	764	Konstrukce klempířské				719,56	
35	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,400	29,49	719,56	
	PP		Demontáž oplechování parapetů do suti					
	W		3*4+2*3+1*4+1*2,4		24,400			
	W		Součet		24,400			
	D	766	Konstrukce truhlářské				599,51	
36	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	24,400	24,57	599,51	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m					
	W		3*4+2*3+1*4+1*2,4		24,400			
	W		Součet		24,400			
	D	767	Konstrukce zámečnické				27 311,01	
37	K	767631800	Demontáž oken pro beztlmé zasklení se zasklením	m2	50,517	540,63	27 311,01	
	PP		Demontáž oken pro beztlmé zasklení se zasklením					
	W		0,99*1,7*5*3+1,0*1,7*3*2		35,445			
	W		0,99*1,7*4+0,9*2,3		8,802			
	W		0,9*2,3		2,070			
	W		1,2*1,75*2		4,200			
	W		Součet		50,517			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				5 461,90	
38	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	101,034	54,06	5 461,90	
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého					
	W		(0,99*1,7*5*3+1,0*1,7*3*2)*2		70,890			
	W		(0,99*1,7*4+0,9*2,3)*2		17,604			
	W		(0,9*2,3)*2		4,140			
	W		(1,2*1,75*2)*2		8,400			
	W		Součet		101,034			
	D	IIB	Nové konstrukce				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				16 808,62	
39	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	39,600	424,46	16 808,62	
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	W		(1,7*2+4,95)*2		16,700			
	W		(1,7*2+3,0)*2		12,800			
	W		(1,7+2,3+0,6)		4,600			
	W		(2,3*2+0,9)		5,500			
	W		Součet		39,600			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				11 030,50	
40	K	622131111	Polýmercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	25,000	50,27	1 256,75	
	PP		Polýmercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně					
41	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	25,000	390,95	9 773,75	
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 554,83	
42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	174,060	27,93	4 861,50	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	W		(4,95*3+3,0*2+4,86+0,9*2,4)*1,2*5,0		174,060			
	W		Součet		174,060			
43	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken	m2	101,034	16,76	1 693,33	
	PP		Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken					
	W		50,517*2		101,034			
	W		Součet		101,034			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				1 223,28	
44	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,129	390,95	1 223,28	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				12 515,17	
45	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	24,400	502,65	12 264,66	
	PP		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm					
	W		3*4+2*3+1*4+1*2,4		24,400			
	W		Součet		24,400			
46	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	89,790	2,79	250,51	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				22 437,32	
47	K	7666941	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	24,400	390,95	9 539,18	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm					
	W		3*4+2*3+1*4+1*2,4		24,400			
	W		Součet		24,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
48	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vlnitá š 500mm	m	24,400	502,65	12 264,66	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vlnitá š 500mm					
49	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	162,016	3,91	633,48	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				438 806,37	
50	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	50,517	866,96	43 796,22	
	PP		Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 2,5 m2					
	WV		0,99*1,7*5*3+1,0*1,7*3*2		35,445			
	WV		0,99*1,7*4+0,9*2,3		8,802			
	WV		0,9*2,3		2,070			
	WV		1,2*1,75*2		4,200			
	WV		Součet		50,517			
51	M	553410.1	Kompletní Al okno včetně kování otevírací/sklapné - izolační trojsklo, Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC=0,41, Uw=1,0 W/(m2K) pro celé okno, 3x sestava oken dl. 4,95 m - 5ks oken 0,99x1,7 m, 2x sestava oken dl. 3,00m - 3ks oken 1,0x1,7 m, 1x sestava oken+ dl. 3,96 m - 4ks oken 0,99x1,7 m, 1x sestava oken dl. 2,4 m - 2ks 1,2x1,75, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušným tepelným mostem a variabilním úhlem	m2	46,377	8 060,50	373 821,81	
	PP		Al okno včetně kování otevírací/sklapné - izolační trojsklo, Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC=0,41, Uw=1,0 W/(m2K) pro celé okno, 3x sestava oken dl. 4,95 m - 5ks oken 0,99x1,7 m, 2x sestava oken dl. 3,00m - 3ks oken 1,0x1,7 m, 1x sestava oken+ dl. 3,96 m - 4ks oken 0,99x1,7 m, 1x sestava oken dl. 2,4 m - 2ks 1,2x1,75, kloubové rohové Al systémové napojení s přerušným tepelným mostem a variabilním úhlem					
	WV		0,99*1,7*5*3+1,0*1,7*3*2		35,445			
	WV		0,99*1,7*4		6,732			
	WV		1,2*1,75*2		4,200			
	WV		Součet		46,377			
52	M	553411	Kompletní AL balkonové dveře včetně kování 900/2300- izolační trojsklo Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC=0,41, Uw=1,1 W/(m2K) - pro celé dveře	kus	2,000	8 060,50	16 121,00	
	PP		Kompletní AL balkonové dveře včetně kování 900/2300- izolační trojsklo Ug=0,6W/(m2K), g=35%, SC=0,41, Uw=1,1 W/(m2K) - pro celé dveře					
53	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	4 524,410	1,12	5 067,34	
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 606,00	
54	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000	11,17	2 234,00	
	PP		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
55	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	200,000	11,17	2 234,00	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,000	25,69	5 138,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				23 450,49	
57	K	7866666.1	Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (16x ovládaní)	m2	51,180	441,22	22 581,64	
	PP		Vertikální žaluzie, barva bílá, látka standard (16x ovládaní)					
	WV		(3,0*5,0+2,0*3,0+4,0+2,4)*1,7		46,580			
	WV		2*1,0*2,3		4,600			
	WV		Součet		51,180			
58	K	78666666	Vertikální žaluzie- vrchní lišta	m	29,400	11,17	328,40	
	PP		Vertikální žaluzie- vrchní lišta					
	WV		3*5+2*3+4,0+2,4+2,0		29,400			
	WV		Součet		29,400			
59	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	242,354	2,23	540,45	
	PP		Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					
	D	III	Společné práce v 5. NP a 6.NP				887 723,33	
	D	997	Přesun sítě				1 965,24	
60	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mecha1,376nizace	t	1,376	638,92	879,15	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sítě s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,376	186,76	256,98	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
62	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,384	6,88	85,20	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		1,376*9 ' Přepočtené koeficientem množství		12,384			
	WV		Součet		12,384			
63	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	1,376	540,63	743,91	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 829,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rovnocenné řešení položky dle čl. 5 odst.2 zadávací dokumentace
64	K	766999	Demonláž nábytku, odvoz, likvidace stáv. stolů a skříní ze stáv. call centra- 15 stolů 1600 mm, 10 skříní š. 800x1900 mm	soubor	1,000	9 829,60	9 829,60	
	PP		Demonláž nábytku, odvoz, likvidace stáv. stolů a skříní ze stáv. call centra- 15 stolů 1600 mm, 10 skříní š. 800x1900 mm					
	D	776	Podlahy povlakové				747 473,49	
65	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	495,000	25,13	12 439,35	
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		255,0+240,0		495,000			
	VV		Součet		495,000			
66	K	776201811	Demonláž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	507,000	22,34	11 326,38	
	PP		Demonláž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	VV		5. np					
	VV		255,0		255,000			
	VV		6. np					
	VV		252,0		252,000			
	VV		Součet		507,000			
67	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	495,000	128,46	63 587,70	
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	VV		255,0+240,0		495,000			
	VV		Součet		495,000			
68	M	697510	koberec střížená vsívaná smyčka, vlákno 100% PA, váha vlasu 1000g/m2, pož. odolnost Bfl-s1, dekor dle investora vč. lišt	m2	594,000	759,56	451 178,64	
	PP		koberec vlnar čtverce 500x500mm, vlákno 100% PA, h-m 550g/m2, zářez 31, Bfl S1, útlum 27dB, záda PVC					
	VV		294+300		594,000			
	VV		Součet		594,000			
69	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	419,000	44,68	18 720,92	
	PP		Montáž obvodových lišt lepením					
	VV		215+204		419,000			
	VV		Součet		419,000			
70	M	590515	lišta soklová	m	427,380	16,76	7 162,89	
	PP		lišta soklová Dořken C60 s vlepem pásu PVC					
	VV		419*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		427,380			
	VV		Součet		427,380			
71	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	31,581	139,63	4 409,66	
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		0,33*0,33*290		31,581			
	VV		Součet		31,581			
72	M	60756120	Plastové dlaždice 330x330x7 mm se zámkem – barva šedá	m2	34,739	518,29	18 004,88	
	PP		Plastové dlaždice 330x330x7 mm se zámkem – barva šedá					
	VV		31,581*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		34,739			
	VV		Součet		34,739			
73	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	360,000	16,76	6 033,60	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
74	K	776	Oprava stávající plochy po stržení stáv. podlahoviny	soubor	1,000	8 377,50	8 377,50	
	PP		Oprava stávající plochy po stržení stáv. podlahoviny					
75	K	776111115	Broušení a vysání podkladu nivační stěrky	m2	495,000	27,93	13 825,35	
	PP		Broušení a vysání podkladu nivační stěrky					
	VV		255,0+240,0		495,000			
	VV		Součet		495,000			
76	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	536,000	240,16	128 725,76	
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm					
	VV		255+281		536,000			
	VV		Součet		536,000			
77	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	6 572,960	0,56	3 680,86	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	100	Různé				128 455,00	
78	K	R2	Dílnské výkresy	soubor	1,000	16 755,00	16 755,00	
	PP		Dílnské výkresy					
79	K	R4	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	55 850,00	55 850,00	
	PP		Zábor veřejného prostranství					
80	K	R5	Přechodné dopravní značení vč. povolení a projektu	soubor	1,000	11 170,00	11 170,00	
	PP		Přechodné dopravní značení vč. povolení a projektu					
81	K	R6	Jeřáb pro výměnu oken z venkovní strany	soubor	1,000	44 680,00	44 680,00	
	PP		Jeřáb pro výměnu oken z venkovní strany					

