



XEVL-2011-YPLS


Model

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG



Energetická účinnost 161 kWh/den - 0 kg CO₂/den

*Další informace naleznete na poslední straně.

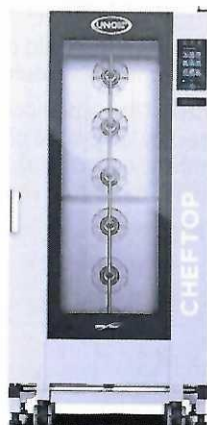

Projekt

Artikl

Množství

Datum

Konvektomat

20 vsuvů GN 1/1

9,5" dotykový ovládací panel

Napětí: 380-415V 3N~

Electrický

Pantý vpravo

Popis

Inteligentní konvektomat schopný řídit varné procesy (sušení, vaření v páře, pozvolné vaření při nízké teplotě, vaření ve vakuu, pečení, grilování, smažení, regenerace a regenerace naservírovaných pokrmů) a pečicí procesy pro přípravu čerstvých či mražených pečárenské a cukrářských produktů. Díky technologiím Unox Intensive Cooking a Intelligence Performance a automatickému řízení procesů CHEFUNOX zaručuje vždy dokonalé výsledky i bez vyškoleného personálu.

Standardní varné funkce

Programy

- 1000+ Programy
- CHEFUNOX: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky nastaví veškeré parametry
- MULTI.TIME: spravuje více jak 10 různých varných procesů současně
- MISE.EN.PLACE: synchronizuje čas vložení různých surovin pro současný výdej pokrmů
- MIND.Maps™: nakreslete křivku varného procesu přímo na displej zařízení
- READY.COOK: připraveno k rychlému spuštění

Manuální režimy vaření

- Teplota: 35 °C – 300 °C
- Až 9 varných kroků
- CLIMA.Control: nastavení s 10% nárůstem vlhkosti nebo suchého vzduchu
- Vaření se sondou jádra Delta T
- MULTI.Point vpichová sonda jádra se 4 měřicími body
- SOUS-VIDE vpichová sonda jádra se 2 měřicími body (volitelné příslušenství)

Pokročilé a automatické varné funkce

Unox Intelligent Performance

- ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví nastavené parametry tak, aby bylo vždy dosaženo dokonalých výsledků
- CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř komory
- SMART.Preheating: automaticky nastaví teplotu a dobu předehřátí
- AUTO.Soft: řídí nárůst teploty tak, aby byla co nejdělkatnější
- SENSE.Klean: kalkuluje stupeň nečistoty uvnitř komory a doporučí nejvhodnější automatický mycí program

Unox Intensive Cooking

- DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z komory
- STEAM.Maxi™: produkce nasycené páry
- AIR.Maxi™: řízení ventilátorů s auto-reverzní a pulzní funkcí
- PRESSURE.Steam: zvyšuje nasycení páry a její teplotu



XEVL-2011-YPLS

Technické vlastnosti

- **ROTOR.Klean™**: automatický mycí systém
- Automatické mytí za zadním krytem ventilátoru
- Komora z nerezové oceli AISI 316 L
- Trojitě sklo
- Osvětlení varné komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
- Nerezové vsuvy se systémem proti překlopení plechu
- Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích
- 6 motorů s více ventilátory s reverzním chodem a lineárními topnými tělesy s vysokou intenzitou výkonu
- Integrovaný zásobník čistícího prostředku
- Integrované Wi-Fi
- **Wi-Fi / USB data**: stáhnout/nahrát data HACCP
- **Wi-Fi / USB data**: stáhnout/nahrát programy





App a webové služby

- **Data Driven Cooking aplikace & webová aplikace**: kontrolujte a sledujte v reálném čase provozní podmínky vašich konvektomatů, vytvářejte a sdílejte nové recepty. Umělá inteligence přeměňuje údaje o spotřebě na užitečné informace a umožňuje vám zvýšit denní zisky
- **Top Training app**: stáhněte si aplikaci Unox Top.Training a objevte krok za krokem všechna tajemství ovládacího panelu vašeho nového konvektomatu nebo pece

Příslušenství

- **Ventless digestoř**: kondenzační digestoř
- Systém QUICK.Load a zavážecích vozíků
- **Cooking Essentials**: speciální gastronádoby
- **DET&Rinse™ ECO**: čistící prostředek pro každodenní mytí šetrný k životnímu prostředí. Ideální pro mírné znečištění
- **DET&Rinse™ ULTRAPLUS**: leštící čistící prostředek pro zaručení maximální čistoty, nižší spotřeby a dlouhoživotnosti zařízení
- **PURE / PURE.XL**: Systém filtrace pomocí pryskyřičných filtrů odstraňuje z vody všechny látky, které přispívají k tvorbě vodního kamene. Umožňuje filtrovat až 7 000 litrů vody (údaje se mohou lišit v závislosti na tvrdosti vody)
- Sada pro Ethernet připojení

XEVL-2011-YPLS

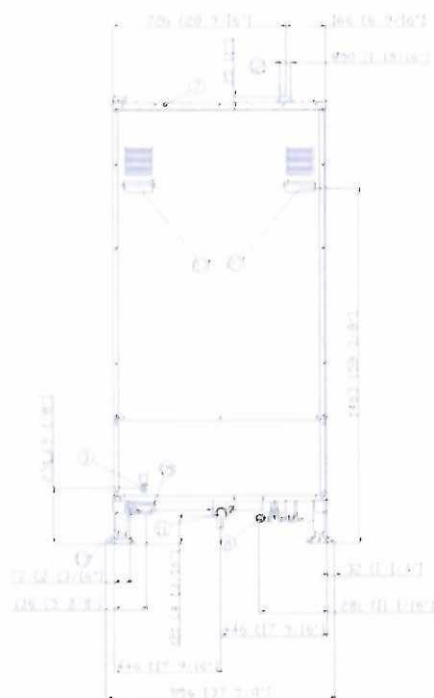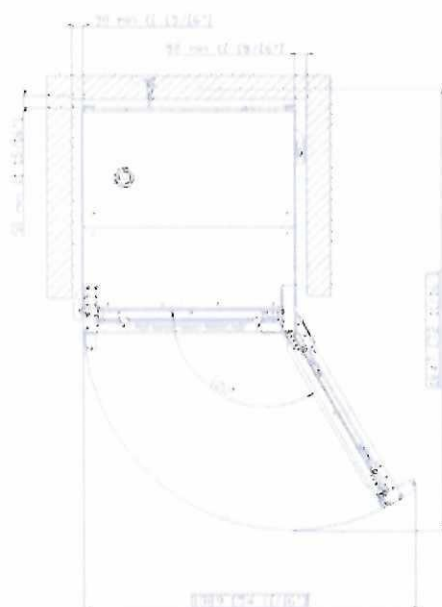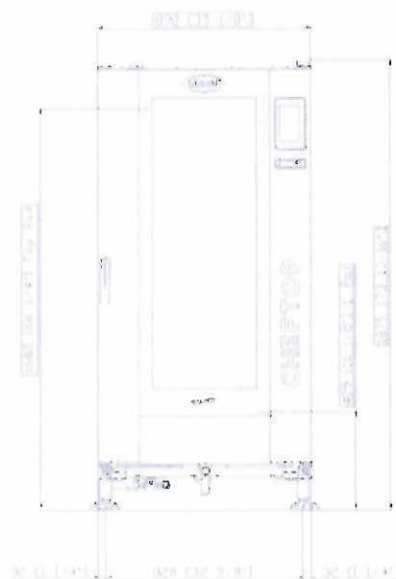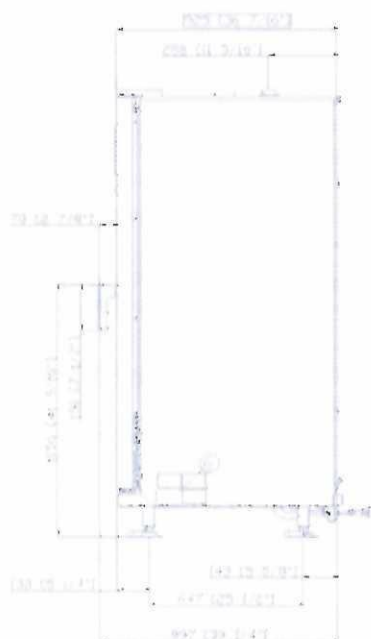

Rozměry a hmotnost

Šířka	892 mm
Hloubka	925 mm
Výška	1875 mm
Čistá hmotnost	292 kg
Rozteč vsuvů	67 mm

Přípojný body

- | | | | |
|----|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 2 | Napájecí svorkovnice | 11 | Odpadová trubka komory |
| 3 | Unipotenční terminál | 12 | Odtahový komínek pro horké výpary |
| 6 | Štítek s technickými údaji | 13 | Připojení příslušenství |
| 7 | Bezpečnostní termostat | 27 | Výstup chlazení |
| 8 | 3/4" závit přívodu plynu | | |
| 10 | Připojení Rotor.KLEAN™ | | |



XEVL-2011-YPLS

Elektrické napájení

STANDARDNÍ

Napětí	380-415 V
Fáze	~3PH+N+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	38.5 kW
Max Amp Draw	58 A
Požadovaná velikost jističe	63 A
Požadavky na napájecí kabel*	5G x 16 mm ²
Zástrčka	NENÍ V CENĚ

*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku

Energetická účinnost

Spotřeba

Emise CO₂

**Odhaduje pouze přímé emise produkované zařízením. Můžete vynulovat nepřímé emise tím, že vyberete nákup energie z obnovitelných zdrojů.

Odhad vypočítaný na základě předpokládaného denního využití (300 dní/rok) zařízení:

6 neúplných vsázek pečených kurat (20% kapacity), 1 plná vsázka pečených brambor, 3 plné vsázky vaření v páře a 2 hodiny provozu prázdného zařízení při teplotě 180 °C

Odhad vypočítaný na základě těchto týdenních mytí (42 týdnů/rok) zařízení:

1 dlouhý mycí cyklus, 1 středně dlouhý mycí cyklus

Připojení vody

POUŽITÍM VODY, KTERÁ NESPLŇUJE MINIMÁLNÍ NORMY KVALITY VODY

UNOXU ZTRÁCÍTE ZÁRUKU.

Je odpovědností kupujícího zajistit, aby voda přiváděná do zařízení odpovídala specifikacím uvedeným UNOXem.

Prívod pitné vody: 3/4 "NPT *, tlak v potrubí: 21 až 87 psi; 1.5 až 6 Bar (29 psi; 2 Bar doporučeno)

Specifikace vstupní vody

Volný chlor	≤ 0.5 ppm
Chloramin	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
Elektrická vodivost	≤ 1000 µS/cm
Celková tvrdost	≤ 30 °dH

Celková tvrdost

Parní systém: specifikace vstupní vody

Celková tvrdost	≤ 8 °dH
Chloridy	≤ 250 ppm

Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, musí mít vstupní voda celkovou tvrdost ≤ 8 °dH.

*Tato hodnota se vztahuje na denní vaření v páře po dobu 1-2 hodin. V každém případě, pokud při celkové tvrdosti < 8 °dH stále dochází k tvorbě vodního kamene, je nutné vodu upravit, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene. Unox doporučuje systémy pro úpravu vody na bázi iontoměničových pryskyřic. Systémy úpravy vody na bázi polyfosfátů nejsou povoleny.

Požadavky pro instalaci

Instalace zařízení musí podléhat všem místním elektrickým normám, zejména pokud jde o minimální průřez vodičů potřebný pro připojení k el. síti, vodovodní a ventilační připojení. V případě plynových zařízení musí být provedena analýza splodin a výparů.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.
www.ddc.unox.com