

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Říčařova 181 – stavební úpravy a přístavba budovy

č. objednatele: CES 2019/1722 /1945

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Telefon: 495 707 111
IČO: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitosti Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 1326, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem
Telefon, email: [redacted]
IČO: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: [redacted]

Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:



(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. objednatele 2019/1722 uzavřené dne 9. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) formou tohoto dodatku.

- Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 6. Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací:
 - Z důvodu použití nové požární techniky uživatele objektu – Sboru dobrovolných hasičů - vozidlo zvláštního určení TATRA 815-2, k jejímuž pořízení došlo v průběhu realizace této veřejné zakázky, je potřeba zohlednit parametry nového vozidla zvláštního určení. Dojde

proto ke zvětšení výšky předních vjezdových vrat (2 ks) na 3350 mm, úprava nadpraží vrat pro kotvení.

- b. Při rozkrytí spodních podhledů garáží a po provedených sondách byly zjištěny poškozené prvky krovu a po celé délce zdegradovaná pozednice, nutná výměna bednění a poškozených prvků krovu a kompletní výměna pozednice včetně vybourání části atiky, zřízení bednění a zpětné dozdnění.
 - c. V souvislosti s úpravou únosností stávajících skladeb podlah byla provedena zátěžová zkouška s plnou cisternou TATRA 815-2 a po vyhodnocení stavu bylo rozhodnuto o variantě řešení nových podlah z drátkobetonu C 25/30 se vsypem + KARI 8/150/150.
 - d. Z důvodu změny skladby podlah garáží je nutná úprava (rozšíření) zpevněné asfaltové plochy před garážemi, 3 m od objektu, včetně spádování (spád cca 6 %), dále výměna stožáru el. vedení, který dodá ČEZ a výměna (posunutí) stávajícího sloupku u vjezdové brány. Došlo k opravě položek podhledů garáží m. č. 09 a 10 a podhledu nad m. č. 01, část 03, 04-08 z důvodu nezapočítání v zadávacím rozpočtu.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 6. Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto méněprací a víceprací:
- a. Byly provedeny sondy stávajících podlah v garážích, a zjištěno, že je možné ponechat stávající beton jako podkladní, a proto není nutné provádět jeho kompletní vybourání a úpravu podloží vzhledem k dostatečné únosnosti podkladu pro nový beton.
 - b. Dále dojde ke změně podlahových krytin z dlažby na podlahy povlakové – lino zátěžové lepené vč. podkladní stěrky, k potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem a nanesení štukové omítky stěn, doplnění zásuvek a přemístění elektroměrové skříně z boku do čela objektu, ke změně povrchu podlah z betonové mazaniny na montáž keramických podlah a k montáži obkladů vnitřních stěn.
 - c. Zadavatel odsouhlasil návrh řešení skladby stropu s náhradou za SDK.
 - d. Z důvodu osazení WC pro imobilní namísto klasického WC je nutné přemístit vodoměrnou sestavu o cca 2m.
3. Oceněný soupis shora specifikovaných víceprací a méněprací je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 53 005,20 Kč bez DPH - viz pol. 03 Přílohy, dále pak o vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 238 801,28 Kč bez DPH - viz pol. 02, 04, 06, 07, 11-15 Přílohy a vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 483 236,94 Kč bez DPH - viz pol. 01, 05, 08 a 10 Přílohy.
4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila bez DPH **5 744 258,41 Kč**. Hodnota méněprací činí 53 005,02 Kč bez DPH, hodnota víceprací pak 722 038,22 Kč bez DPH.

II.

V návaznosti na shora specifikované méněpráce a vícepráce se smluvní strany dohodly též na změně termínu plnění a změně ceny díla:

1. Původní text čl. IV. odst. 1. druhé věty Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **31. 7. 2020**
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly na zrušení textu čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:
 1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

Cena bez DPH	6 413 291,61 Kč
DPH 21 %	1 346 791,24 Kč
celková cena za dílo vč. DPH	7 760 082,85 Kč

(slovy sedm milionů sedm set šedesát tisíc osmdesát dva korun českých osmdesát pět haléřů)
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.


III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2020/689 ze dne 9. 6. 2020.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, DS bebb2in
VALC, s.r.o., Pražská třída 1326, 500 04 Hradec Králové, IČO 45537151, DS d5t9nmu
 - vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Říčařova 181 - stavební úpravy a přístavba – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
 - cena: 6 413 291,61 Kč bez DPH, 7 760 082,85 Kč včetně DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha

Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 11. 6. 2020





za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

Hradci Králové dne 02. 07. 2020



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1. 11. 2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 94 249,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 316 169,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky 76 691,61	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 181 922,63	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	669 033,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

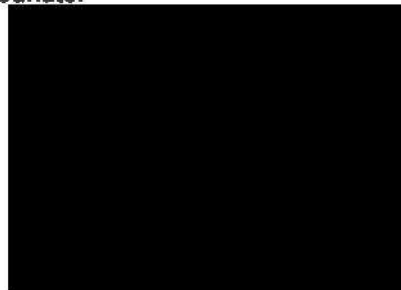

D Celkem bez DPH	669 033,20
DPH %	Základ daně
snížená	0,00
základní	669 033,20
Cena s DPH	809 530,17

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
444	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	669 033,20	140 496,97	809 530,17
01	Zvětšení vrat	47 706,34	10 018,33	57 724,67
02	Demontáž stropu Hurdis	47 489,72	9 972,84	57 462,56
03	Změna podlah - tepel. izolace + ponechání stávajícího betonu v garážích	-53 005,02	-11 131,05	-64 136,07
04	Změna podlahové krytiny v klubovně	9 935,60	2 086,48	12 022,08
05	Výměna pozednice	178 004,40	37 380,92	215 385,32
06	Přemístění vdm sestavy	7 428,90	1 560,07	8 988,97
07	Doplnění Elektro	13 358,29	2 805,24	16 163,53
08	Úprava asfaltové plochy před garáží	192 716,61	40 470,49	233 187,10
09	Zámečnické práce	0,00	0,00	0,00
10	Drátkobetonové podlahy v garážích	64 809,59	13 610,01	78 419,60
11	obklady a dlažba	12 476,10	2 619,98	15 096,08
12	dlažba na terase - do štěrku	676,76	142,12	818,88
13	Chybějící SDK a tepelná izolace	84 755,22	17 798,60	102 553,82
14	Oprava vnitřních omítek v garážích	55 082,09	11 567,24	66 649,33
15	Oprava atiky	7 598,60	1 595,71	9 194,31
Celkem		669033,20	140496,97	809530,17

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna**
 Název objektu **01 -Zvětšení vrat**

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

IČO
 DIČ

Rozpočet číslo
 Dne
 01.11.2019

CZ-CPV
 CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	13 052,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	23 688,21	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 216,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 750,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 706,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 47 706,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 706,34	10 018,33

Cena s DPH 57 724,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Zvětšení vrat

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	36 740,34			
3			Svislé a kompletní konstrukce	5 547,02			
1	011	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	2,400	1 256,38	3 015,31
					4*0,3*2	2,400	
					Součet	2,400	
2	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,936	643,22	2 531,71
					(4,4*0,2)*4	3,520	
					1,3*0,16*2	0,416	
					Součet	3,936	
4			Vodorovné konstrukce	4 717,69			
3	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,435	8 536,08	3 713,19
					(4,4*0,0224)*4	0,394	
					1,3*0,0158*2	0,041	
					Součet	0,435	
4	130	13010748	ocel profilová IPE 150 jakost 11 375	t	0,041	24 500,00	1 004,50
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 435,19			
5	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,810	202,40	1 378,34
					(4,4*0,35)*4	6,160	
					1,3*0,25*2	0,650	
					Součet	6,810	
6	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,050	253,15	1 278,41
					4,4*0,5*2	4,400	
					1,3*0,25*2	0,650	
					Součet	5,050	
7	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	4,000	547,07	2 188,28
					4*0,5*2	4,000	
8	283	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	4,080	417,00	1 701,36
					4 * 1,02	4,080	
9	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,400	202,00	888,80
					4,4*0,5*2	4,400	
					Součet	4,400	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 607,39			
10	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	63,62	5 089,60
					5*4*4	80,000	
					Součet	80,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Zvětšení vrat

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 (4*0,6*0,3)*2 Součet	m3	1,440	696,80	1 003,39
12	012	966071121	Demontáž ocelových kci hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m 4,4*0,0224*4 Součet	t	0,394	4 300,00	1 694,20
13	013	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 (4,4*0,25*0,3)*2 1,3*0,2*0,3 Součet	m3	0,738	3 839,08	2 833,24
14	013	975043111	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	8,000	373,37	2 986,96
997 Přesun sutě							4 686,71
15	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,920	438,33	1 718,25
16	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,920	191,38	750,21
17	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,92*9 Součet	t	35,280	7,32	258,25
18	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,920	500,00	1 960,00
998 Přesun hmot							746,34
19	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,813	411,66	746,34
PSV Práce a dodávky PSV							10 966,00
767 Konstrukce zámečnické							10 966,00
20		5534587	vrata garážová sekční zateplená ozn 01 výsuvná s el pohonem vel. 4100x3170mm, prosvětlení, vest 1kf dveře, rám, kotvení výsuvu, dálk ovládání, kování, zámek, generál klíč, U=1,4, zatepl, RAL 3028 červená	kus	2,000	-77 000,00	-154 000,00
21		5534587R	vrata garážová sekční zateplená ozn 01 výsuvná s el pohonem vel. 4100x3370mm, prosvětlení, vest 1kf dveře, rám, kotvení výsuvu, dálk ovládání, kování, zámek, generál klíč, U=1,4, zatepl, RAL 3028 červená	kus	1,000	85 848,00	85 848,00
22		5534587R	vrata garážová sekční zateplená ozn 01 výsuvná s el pohonem vel. 4100x3370mm, prosvětlení, , rám, kotvení výsuvu, dálk ovládání, U=1,4, zatepl, RAL 3028 červená	kus	1,000	74 368,00	74 368,00
23	R	R001	Kotvicí prvky pro uchycení gar. vrat v XPS	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00

Celkem

47 706,34

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	02 - Demontáž stropu Hurdis	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 682,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	20 132,52	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	8 231,37	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	15 443,83	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	47 489,72	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 47 489,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 489,72	9 972,84

Cena s DPH 57 462,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Demontáž stropu Hurdis

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 814,52

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 010,20

1	013	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	3,955	3 080,00	12 181,40
2	012	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,840	4 420,00	2 828,80
			6*3*0,03557		0,640		
			Součet		0,640		

997 Přesun sutě 8 804,32

3	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,364	438,33	3 227,86
4	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,364	191,38	1 409,32
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,276	7,32	485,14
			7.364*9		66,276		
			Součet		66,276		
6	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,364	500,00	3 682,00

PSV Práce a dodávky PSV 23 675,20

712 Povlakové krytiny -5 511,09

7	712	712331111	Provedení povlakové krytiny stíech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	26,870	-74,00	-1 988,38
8	628	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	30,901	-114,00	-3 522,71
			26,87 * 1,15		30,901		

763 Konstrukce suché výstavby 29 186,29

9	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	27,595	45,00	1 241,78
			5,44*3,455+6,04+2,76		27,595		
10		28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	31,734	35,00	1 110,69
			27,595*1,15		31,734		
11	763	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 T140 mm EI Z/S 15/30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	27,595	900,00	24 835,50
			5,44*3,455+6,04+2,76		27,595		
			Součet		27,595		
12	763	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	271,880	7,35	1 998,32

Celkem 47 489,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	03 -Změna podlah - tepel. izolace + ponechání stávajícího betonu v garážích	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-35 310,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-69 207,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	50 326,89	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 185,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-53 005,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-53 005,02
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-53 005,02	-11 131,05	
Cena s DPH				-64 136,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klíuzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna

Objekt: Změna podlah - tepel. izolace + ponechání stávajícího betonu v garážích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-104 517,36
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-19 250,40
14	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,592	32 517,57	-19 250,40
997 Přesun sutě							-45 764,79
1	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-38,278	438,33	-16 778,40
2	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-38,278	191,38	-7 325,64
3	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-344,502	7,32	-2 521,75
4	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-38,278	500,00	-19 139,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-39 502,17
7	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-17,399	2 270,37	-39 502,17
PSV Práce a dodávky PSV							51 512,34
713 Izolace tepelné							51 512,34
9	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-169,300	32,87	-5 564,89
10		28375912.ISV	Isover EPS 150 - 80mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1), 1000 x 500 x 80 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%. <i>expandovaný polystyren</i>	m2	-172,686	159,90	-27 612,49
11	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	189,700	32,87	6 235,44
			"a1"				
			(26,6+2,76)*2		58,720		
			"a2"				
			(9,11+4,78+1,44+1,64+2,9)*2		39,740		
			"a3"				
			(5,85+2,86+1,6+0,9+2,72+10,22+21,47)*2		91,240		
			Součet		189,700		
12	ISV	ISV.85910575195 67	Isover EPS 150 - 120mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1), 1000 x 500 x 120 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%. 189,7 * 1,02	m2	193,494	402,80	77 939,38
					193,494		
13	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,282	1 825,90	514,90

Celkem

-53 005,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna**
 Název objektu **04 -Změna podlahové krytiny v klubovně**

JKSO
 EČO
 Místo

ÍČO
 DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo
 Dne
 13.01.2020

CZ-CPV
 CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-17 597,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	27 533,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 935,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 9 935,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 935,60	2 086,48

Cena s DPH 12 022,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	05 -Výměna pozednice	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.02.2020	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	33 618,66	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	41 289,48	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	15 937,81	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	87 158,45	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	178 004,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH		178 004,40	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	178 004,40	37 380,92
Cena s DPH		215 385,32	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Výměna pozednice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				74 908,14
3			Svislé a kompletní konstrukce				17 137,02
1	011	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	13,640	1 256,38	17 137,02
			0,62*22			13,640	
			Součet			13,640	
4			Vodorovné konstrukce				34 190,90
2	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,782	3 076,87	5 482,98
			0,15*0,3*22			0,990	
			0,12*0,3*22			0,792	
			Součet			1,782	
3	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	26,400	706,90	18 662,16
			22*0,3*2			13,200	
			22*0,3*2			13,200	
			Součet			26,400	
4	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	26,400	81,44	2 150,02
			26,4			26,400	
			Součet			26,400	
5	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,139	56 803,88	7 895,74
			0,617*22*1,20*4*0,001			0,065	
			0,75*90*0,395*0,001			0,027	
			0,617*22*1,20*2*0,001			0,033	
			0,222*90*0,7*0,001			0,014	
			Součet			0,139	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 066,16
6	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,080	202,00	5 066,16
			1,14*22			25,080	
			Součet			25,080	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 876,22
7	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	176,000	63,62	11 197,12
			22*4*2			176,000	
			Součet			176,000	
8	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,280	696,80	3 679,10
			0,3*0,8*22			5,280	
			Součet			5,280	
998			Přesun hmot				3 637,84
9	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,837	411,66	3 637,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: **Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna**
 Objekt: **Výměna pozednice**

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 103 096,26

762 Konstrukce tesařské 103 096,26

10	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,094	550,00	1 151,70
11	R	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	15,000	120,00	1 800,00
12		55388011	<i>Kotvení pozednice</i>	kus	15,000	90,00	1 350,00
13	R	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	15,000	195,00	2 925,00
14		60512135	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m</i>	m3	0,324	6 600,00	2 138,40
15	R	762341210	Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	29,400	155,00	4 557,00
16		60511120	<i>řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m</i>	m3	0,906	6 000,00	5 436,00
			a14*0,028*1,1		0,906		
17	R	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	29,400	75,00	2 205,00
29	762	762382012	Heverování a podepění tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	3 210,00	16 050,00
18	R	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	20,000	190,00	3 800,00
19		60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	0,392	6 600,00	2 587,20
20	R	762R001	Demontáž stávající pozednice	m	20,000	462,00	9 240,00
21	R	762R002	Demontáž stávajících krokví	m	15,000	180,00	2 700,00
22	R	762R003	Nastavení pozednice u přístavku	kpl	1,000	1 230,00	1 230,00
23	R	762R004	Montáž příložek 180/60 2x2	m	80,000	268,00	21 440,00
24	R	762R005	Dodávka příložek	m3	0,864	6 800,00	5 875,20
25	R	762R006	Spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
26	R	762R007	Provizorní zakrytí asf. pásem při rozkrývání střešy + atika nad vratama	m2	30,000	288,00	8 580,00
27	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	980,655	5,13	5 030,76

Celkem 178 004,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna

JKSO

Název objektu

06 -Přemístění vdm sestavy

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.02.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	7 428,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 428,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

7 428,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 428,90	1 560,07

Cena s DPH

8 988,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	07 -Doplnění Elektro	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.02.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	13 358,29	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		13 358,29	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 13 358,29																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>13 358,29</td> <td>2 805,24</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>16 163,53</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	13 358,29	2 805,24	Cena s DPH			16 163,53
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	13 358,29	2 805,24													
Cena s DPH			16 163,53														
E Připočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Účel: Doplnění Elektro

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Elektroinstalace doplnění zásuvek

13 358,29

R			Rozvaděč RS1 doplnění jisticích prvků (zás.,data,ezs)	kpl	1,000	3 452,00	3 452,00
R			Sil. kabel CYKY J 3x2,5mm2	m	30,000	34,32	1 029,60
R			Sil kabel CYKY J 5x2,5mm2	m	22,000	48,69	1 071,18
R			Kabel UTP 4x2x0,5	m	60,000	30,20	1 812,00
R			Kabel koaxiální CBU	m	60,000	34,50	2 070,00
R			Vodič CY 4mm2-pospoj sprcha	m	10,000	24,78	247,80
R			Ukončení kabelu do CYKY 5Cx4mm2	ks	1,000	22,00	22,00
R			Ukončení vodiče CYA 4mm2	ks	2,000	18,00	36,00
R			Zásuvka zapuřf. 2P+Z, 230V/16A	ks	2,000	99,81	199,62
R			Zásuvka DATA	ks	2,000	313,36	626,72
R			Zásuvka 3P+N+PE, 400V/32A, IP44	ks	1,000	238,21	238,21
R			Trubka PVC 32mm	m	50,000	29,56	1 478,00
R			PVC krabice prázdna KT 250	ks	1,000	324,25	324,25
R			Krabice KPR 68	ks	6,000	43,05	258,30
R			Krabice KR97/5 vč. víčka	ks	1,000	147,28	147,28
R			Podružný materiál	%	3,000	115,11	345,33

Celkem

13 358,29

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna

JKSO

Název objektu

08 - Úprava asfaltové plochy před garáží

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.02.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	91 460,48	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	101 256,13	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		192 716,61	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 192 716,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	192 716,61	40 470,49

Cena s DPH 233 187,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednávka: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Projekt: Úprava asfaltové plochy před garáží

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 192 716,61

1 Zemní práce 57 728,00

1	R	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	64,000	321,00	20 544,00
2	R	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	64,000	466,00	29 824,00
3	R	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	64,000	115,00	7 360,00

5 Komunikace pozemní 85 248,00

4	R	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	64,000	266,00	17 024,00
5	R	567142112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 220 mm	m2	64,000	466,00	29 824,00
6	R	577175132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	64,000	600,00	38 400,00

997 Přesun sutě 38 963,83

7	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	82,240	38,00	3 125,12
8	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	740,160	12,69	9 392,63
					82,240*9 "Pře počtené koeficientem množství"	740,160	

9	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	82,240	120,00	9 868,80
10	R	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,000	180,00	7 200,00
11	R	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	14,080	266,00	3 745,28
12	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	28,160	200,00	5 632,00

998 Přesun hmot 10 776,78

13	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	85,530	126,00	10 776,78
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Celkem 192 716,61

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	09 - Zzámečnické práce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.2.2020	CZ-GPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 0,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			0,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	0,00	0,00													
Cena s DPH			0,00														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
Projekt: Zámečnické práce

Objednatel:
Místo:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	R	76765011	přesun stáv sloupku	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
2	R	76789012	Výměna stožáru el ozn 32 - dmtž stáv, nový TR 60/8 nerez, kotvení do zdiva, zakrytí etics, trubkování k el. krabicím	kus	1,000	-7 000,00	-7 000,00
Celkem							0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna**

JKSO

Název objektu **10 -Drátkobetonové podlahy v garážích**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-27 196,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	133 942,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-20 723,71	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-21 212,93	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		64 809,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 64 809,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	64 809,59	13 610,01

Cena s DPH 78 419,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednávka: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Drátkobetonové podlahy v garážích

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 106 746,23

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 746,23

1	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tř. C 20/25 (52,37+63,62)*0,15 Součet	m3	17,399	-3 409,86	-59 328,15
					17,399		
					17,399		
2	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	17,399	-70,85	-1 232,72
4	011	631311137R	Drátkobetonová deska tl. 135/145mm z betonu prostého tř. C25/30 se svypem 115,99-(3,88*1,05) Součet	m2	111,916	1 293,00	144 707,39
					111,916		
					111,916		
5	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI 8/150/150" 111,916*0,001*1,15*5,4 Součet	t	0,695	32 517,57	22 599,71
					0,695		
					0,695		

PSV Práce a dodávky PSV -41 936,64

777 Podlahy lité -8 999,64

6	R	777991901	Broušení stávajících litých podlah c	m2	126,210	-71,09	-8 972,27
					126,210		
7	R	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,005	-5 473,30	-27,37

783 Dokončovací práce - nátěry -32 937,00

8	R	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy c "soklík" "10" ((7,02+9,29+0,2*2)*2-0,8*2-1+0,2*4)*0,1 "9" ((5,44+9,29+0,15*2)*2-1-0,8+0,15*2)*0,1 Součet	m2	131,748	-250,00	-32 937,00
					126,210		
					2,682		
					2,856		
					131,748		

Celkem 64 809,59

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna**

JKSO

Název objektu **11 -obklady a dlažba**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 459,73	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 016,37	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 476,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 12 476,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 476,10	2 619,98

Cena s DPH 15 096,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednávka: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: obklady a dlažba

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 12 476,10

771 Podlahy z dlaždic 11 000,40

1	R	771574131	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	10,220	550,00	5 621,00
2		5976143	dlaždice slinutá šedá protiskluzná vel. 298 x 298 x 9 mm vč soklíku	m2	11,242	250,00	2 810,50
					10,22*1,1	11,242	
					Součet	11,242	
3	R	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,220	15,00	153,30
4	R	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,220	180,00	1 839,60
5	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,384	1 500,00	576,00

781 Dokončovací práce - obklady 1 475,70

6	R	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,200	550,00	660,00
					"10" 1*1,2	1,200	
					Součet	1,200	
7		5976102	obkládačky keramické dle výběru přes 19 do 22 ks/m2 vč lišt	m2	1,320	300,00	396,00
					1,2*1,1	1,320	
					Součet	1,320	
8	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,400	108,00	367,20
9	R	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,200	15,00	18,00
10	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,023	1 500,00	34,50

Celkem 12 476,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna**

JKSO

Název objektu **12 -dlažba na terase - do šterku**

EČO

Misto

Objednatel

IČO

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

06.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	-4 593,22	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	5 269,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	676,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 676,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	676,76	142,12

Cena s DPH 818,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objevba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: dlažba na terase - do štěrku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				676,76
5			Komunikace pozemní				9 432,90
1	221	596811311	Kladení betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	22,300	423,00	9 432,90
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8 756,14
2	011	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním 22,3*0,23 Součet	m3	5,129	1 740,00	8 924,46
					5,129		
					5,129		
3	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,230	3 508,42	-7 819,32
4	R	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	-22,300	442,21	-9 861,28
Celkem							676,76

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	13 -Chybějící SDK a tepelná izolace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	VALC s.r.o.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval		UNI-GIPS s.r.o.	60109726
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 548,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	29 115,30	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	50 090,96	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		84 755,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">84 755,22</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">84 755,22 17 798,60</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">102 553,82</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	84 755,22	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená 15,0	0,00 0,00	základní 21,0	84 755,22 17 798,60	Cena s DPH	102 553,82	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	84 755,22																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená 15,0	0,00 0,00																		
základní 21,0	84 755,22 17 798,60																		
Cena s DPH	102 553,82																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Právka: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
Objekt: Chybějící SDK a tepelná izolace

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: UNI-GIPS s.r.o.

Datum: 16. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Příčka" 6,848		6,848		
			"Odpočet základního rozpočtu" -95,938		-95,938		
			Součet		118,670		
7		611611	Samozavírač pro revizní dvířka ozn 15 veř 60x60cm	kus	1,000	-2 810,00	-2 810,00
8	R	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,294	5 000,00	6 470,00

Celkem

84 755,22

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1 - Řiřařova 181 - Hasičárna

JKSO

Název objektu

14 -Oprava vnitřních omítek v garážích

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 910,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	35 916,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	726,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 528,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		55 082,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 55 082,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	55 082,09	11 567,24

Cena s DPH 66 649,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - Říčařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Oprava vnitřních omítek v garážích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				52 827,87	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 370,68	
1	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vřačeným do tenkovrstvé hmoty (0,62+9,29+9,29+0,32+0,32+5,39+1,54+2,44+0,48+0,15+0,16+0,16)*3,6 -(2,1+1,54+1,46) 1,7+1,64+1,56 Součet	m2	108,376	202,40	21 935,30	
					108,576			
					-5,100			
					4,900			
					108,376			
2	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,376	253,15	27 435,38	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 457,19	
3	784	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	108,376	31,90	3 457,19	
PSV			Práce a dodávky PSV				2 254,22	
784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 254,22	
4	784	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	108,376	20,80	2 254,22	
Celkem								55 082,09

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna	JKSO	
Název objektu	15 -Oprava atiky	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	2 624,95	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	4 973,65	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	7 598,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 7 598,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 598,60	1 595,71

Cena s DPH 9 194,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.1 - Řičařova 181 - Hasičárna
 Objekt: Oprava atiky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 598,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 296,90

1	011	345321414	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tří. C 20/25 0,35*9,85*2*0,05	m3	0,345	3 290,00	1 135,05
						0,345	
2	011	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních 9,85*2*0,3	m2	5,910	430,00	2 541,30
						5,910	
3	011	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	5,910	105,00	620,55

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 3 301,70

4	014	623135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn atik maltou vápenocementovou tl do 10 mm 0,45*9,85*2	m2	8,865	299,00	2 650,64
						8,865	
5	014	623135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn atik maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	8,870	73,40	651,06

Celkem 7 598,60