

Technické podmínky pro užitkový automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení vozidla typu pick-up, v konstrukčním provedení jako technický automobil dle tabulky č. 1, přílohy č. 1, vyhlášky č. 149/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů
2. Vozidlo Toyota Hilux Double Cab, 2,8 D-4D, Executive splňuje požadavky:
 - 2.1 předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla nebo v technickém průkazu,
 - 2.2 homologace kategorie vozidel N1G, dle vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a souvisejících předpisů,
 - 2.3 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto je doložena kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění této vyhlášky pro technický automobil TA-L3
 - 2.4 uvedené v těchto technických podmínkách.

Konstrukce

3. Vnější rozměry vozidla jsou:

3.1	délka je nejvíce 5 500 mm,	skutečný parametr 5 325 mm
3.2	šířka je nejvíce 1 900 mm,	skutečný parametr 1855 mm
3.3	výška je nejvíce 2 000 mm,	skutečný parametr 1865 mm
3.4	světla výška je nejméně 300 mm,	skutečný parametr 310 mm
3.5	přední nájezdový úhel je nejméně 28°,	skutečný parametr 29°
3.6	zadní nájezdový úhel je nejméně 25°,	skutečný parametr 27°
3.7	přechodový úhel je nejméně 22°,	skutečný parametr 22°
3.8	užitečná hmotnost je nejméně 1 000 kg.	skutečný parametr 1 010 kg
4. Vozidlo je určeno pro přepravu nejméně pěti osob ve dvou řadách sedadel a nákladu v odděleném nákladovém prostoru, **ano**
5. Konstrukční rychlost vozidla je nejméně 170 km/h, **skutečný parametr 175 km/h**
6. Vozidlo má provedenu antikorozi ochranu, **ano**
7. Vozidlo umožňuje brodění vody s klidnou hladinou do výšky hladiny nejméně 700 mm, z tohoto důvodu je vybaveno o prvek zvýšeného sání. Výška brodění je označena na bocích vozidla. **Ano – 700mm**
8. Vozidlo je vybaveno:
 - 8.1 vznětovým motorem o objemu nejvíce 2 600 ccm a výkonu nejméně 140 kW, **skutečný parametr 2 800 ccm a 150 kw**
 - 8.2 čtyřmi dveřmi pro přístup k sedadlům, **ano**

8.3	automatickou převodovkou s nejméně šesti rychlostními stupni pro jízdu vpřed,	ano
8.4	pohonem kol 4x4 s nejméně zámkem zadního diferenciálu,	ano
8.5	kotoučovými brzdami nejméně na kolech přední nápravy,	ano
8.6	palivovou nádrží pro ujetí nejméně 900 km při kombinované spotřebě deklarované výrobcem,	ano
8.7	elektronicky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky s vyhříváním, ukazatelem směru a funkcí sklopení,	ano
8.8	dálkovým centrálním zamykáním dveří,	ano
8.9	předními mlhovými světly a denním svícením typu LED,	ano
8.10	předními světlomety typu Bi-LED,	ano
8.11	okolním osvětlením prostoru vozidla,	ano
8.12	předními parkovacími senzory a zadní parkovací kamerou,	ano
8.13	kompletními sadami letních a zimních pneumatik s hliníkovými disky, přičemž na vozidle bude osazena sada dle ročního období v době předání vozidla, druhá sada bude přibalem,	ano
8.14	tažným zařízením typu ISO A50-X pro tažení přívěsu o hmotnosti nejméně 3 500 kg. Tažné zařízení je dodáno včetně elektroinstalace dle platných norem a předpisů. Součástí dodávky je elektro redukce tažného zařízení 7 PIN 12V DIN 1724 - 13 PIN 12V DIN 11446,	ano
8.15	plnohodnotným náhradním kolem s pneumatikou a veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola,	ano
8.16	bočními nášlapy pro snazší přístup do vozidla,	ano
8.17	ochranou podvozkové části vozidla nejméně pod motorem a navijákem, převodovkou, nádržemi na pohonné hmoty a ochranou čidel výfuku,	ano
8.18	lanovým navijákem instalovaným do prostoru za přední masku vozidla s tažnou silou nejméně 35 kN a délkou lana nejméně 25 m. Naviják je ovládán pomocí kabelového i bezdrátového ovládání,	ano
8.19	nejméně následujícími systémy:	
	• antiblokovací brzdový systém,	ano
	• brzdový asistent,	ano
	• kontroly tlaku v pneumatikách,	ano
	• řízení trakce,	ano
	• asistent rozjíždění do kopce,	ano
	• asistent sjíždění z kopce,	ano
	• proti rozkmitání přívěsu,	ano
	• udržování jízdního pruhu,	ano
	• automatická dálková světla,	ano
	• adaptivním tempomatem,	ano

9. Vozidlo je v rámci vnitřní výbavy dále vybaveno:

9.1	elektricky ovládanými okny nejméně v první řadě sedadel,	ano
9.2	automatickou klimatizací,	ano

- | | | |
|------|--|------------|
| 9.3 | palubním počítačem s ukazatelem běžných provozních hodnot, | ano |
| 9.4 | nejméně šesti airbagy (požadovány jsou nejméně čelní, boční, hlavové), | ano |
| 9.5 | tříbodovým bezpečnostním pásem a hlavovými opěrkami na všech pěti
sedačkách, | ano |
| 9.6 | nastavitelnou sedačkou řidiče a spolujezdce | ano |
| 9.7 | vyhříváním sedadel v obou řadách, | ano |
| 9.8 | omyvatelné odnímatelné potahy sedaček tmavé barvy, | ano |
| 9.9 | loketními opěrkami v obou řadách sedadel, v přední s odkládací schránkou,
v zadní sklopnou, | ano |
| 9.10 | vyjímatelnými gumovými koberci v obou řadách sedadel, | ano |
| 9.11 | multifunkčním volantem výškově i podélně nastavitelným, | ano |
| 9.12 | uzavíratelnou a chlazenou schránkou integrovanou
v přístrojové desce před spolujezdcem, | ano |
| 9.13 | držáky nápojů a lahví v přední i zadní části vozidla, | ano |
| 9.14 | multimediálním systémem s ovládáním v českém jazyce
a displejem o velikosti nejméně 7", | ano |
| 9.15 | systémem Bluetooth handsfree a systémem zajišťující funkci
Apple Car Play a Android Auto, | ano |
| 9.16 | nejméně dvojicí zásuvek CL 12V a dvojicí nabíjecích zásuvek USB s proudem
nejméně 2A v prostoru první a druhé řady sedadel a nejméně jednou zásuvkou
CL 12V v zavazadlovém prostoru, | ano |

10. Dodané příslušenství s vozidlem:

- | | | |
|------|--|-------|
| 10.1 | ruční svítidla s dobíjecími akumulátory v provedení LED, ATEX | 2 ks, |
| | ano | |
| 10.2 | ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| | ano | |
| 10.3 | vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| | ano | |
| 10.4 | vytyčovací páska červenobílá, s nápisem „HASIČI“, délka 100m | 1 ks, |
| | ano | |
| 10.5 | výstražná vesta s nápisem „HASIČI“ dle pokynu č. 42
GŘ HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu | 5 ks, |
| | ano | |
| 10.6 | hasicí přístroj práškový s objemem hasiva 2kg (typ PG2LE) včetně
namontovaného držáku umístěného v zavazadlovém prostoru, | 1 ks |
| | ano | |
| 10.7 | vyprošťovací popruh 50 kN o délce 4 m | 1 ks |
| | ano | |
| 10.8 | omega třmen s nosností 2 tuny | 2 ks |
| | ano | |

- | | | |
|-------|--|-------|
| 10.9 | zastavovací světelný terč | 1 ks |
| | ano | |
| 10.10 | rukavice lékařské pro jednorázové použití, balení 100 kusů | 1 ks |
| | ano | |
| 10.11 | sada nejméně 5 magnetických světelných puků umožňující vzájemnou signalizaci a mód světelné aleje vyzařujících světlo nejméně oranžové, červené a modré barvy s nabíječem v transportním obalu | 1 ks, |
| | ano | |
| 10.12 | 12V přenosným osvětlovacím LED systémem typu PELI, s možností výsuvu nejméně do 1,8 m, s rotační 360° osvětlovací hlavou, hmotností nejvíce 15 kg, osvětlovacím výkonem nejméně 6000 lum. | 1 ks |
| | ano | |

Nákladový prostor

11. Prostor je zastřešen pevnou nástavbou s přístupem ze tří stran přes výklopná uzamykatelná tónovaná okna a přes výklopné zadní dveře, **ano**
12. Vnitřní prostor podlahy, stěn a výklopného víka Je vybaven ochranným hliníkovým obložením, **ano**
13. Je vybaven dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, s možností upnutí na zásahový oděv a kompatibilní s typem SURVIVOR, které jsou součástí dodávky, **ano**
14. Rozměry nákladového prostoru:
- 14.1 délka je nejméně 1 450 mm,
 - 14.2 vnitřní světlá výška ke stropu je nejméně 900 mm,
 - 14.3 šířka podlahy mimo prostor zadních kol je nejméně 1 450 mm,
 - 14.4 výška nakládací hrany od země je nejvíce 900 mm,

skutečné parametry

14.1–1525 mm

14.2-1 170 mm

14.3–1540 mm

14.4–900 mm

15. Vnitřní pracovní prostor je osvětlen zdroji světla typu LED. **ano**

Barevné provedení

16. Pro barevnou úpravu vozidla je použita jasně červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL. Barevná úprava automobilu je provedena polepem fólií.

ano

17. Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL o výšce 200 mm je umístěn po obou stranách karosérie vozidla v celé jeho délce, při jeho horním okraji je doplněn prvky (pruhy) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm. **ano**

18. Na středu přední části karoserie vozidla (kapoty motoru) je umístěn znak HZS ČR o výšce 400 mm, **ano**

19. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích vozidla je umístěn znak a nápis s označením jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název „ZÁCHRANNÝ ÚTVAR“. Výška písmene je 28 mm, šířka čáry písmene je 4 mm, mezera mezi řádky je 32 mm. Před označením jednotky je umístěn znak ZÚ HZS ČR o výšce 115 mm. Nápis jednotky je v horizontální rovině vystředěn se znakem útvaru. Znak útvaru je umístěn vždy před nápisem ve směru jízdy vozidla.

Vzor označení dislokace:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ZÁCHRANNÝ ÚTVAR

20. Na zadní části automobilu je proveden zvýrazňující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (chevron). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie automobilu, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená flu-orescentní. Jednotlivé pruhy jsou šíře 150 mm a mají sklon 45°. **ano**

21. Na zadní části karosérie vozidla je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 110 mm. Nápis je v barvě jasně červené odstínu RAL 3024, umístěn na podkladu barvy chevron, **ano**

22. Přesné umístění nápisu, označení, znaku a bílého pruhy s reflexními prvky bude upřesněno při inspekčním dni podle prostorových možností vozidla,

23. Pro nápisy jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový,

Elektroinstalace

24. Vozidlo je vybaveno digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Pro napájení je použit samostatný měnič napětí 24/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Anténa k vozidlovým komunikačním prostředkům je připojena přes anténní filtr. Ovládací části vozidlového komunikačního prostředku jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné z místa řidiče. Způsob provedení zástavby kabiny osádky komunikačním prostředkem vychází z TP-ST/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby vozidla dle reálných podmínek v kabině osádky, **ano**

TETRAPOL -TPM900 Vozidlový terminál

25. Vozidlo je vybaveno zvláštním výstražným zařízením vyzařujícím světlo modré barvy doplněným zvláštním zvukovým výstražným signálem s možností reprodukce mluveného slova a předními doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami. Alternativně taktéž umožňuje vyzařování světla oranžové barvy, mimo přední doplňková světla, nedoplněné o zvláštní zvukový výstražný signál, **ano**

Výrobce Holomý

26. Vozidlo je vybaven zásuvkou 230 V typu Rettbox Air 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií. Systém je vybaven zařízením, které při připojení zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy vozidla, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítlen dalších přístrojů. Vozidlové komunikační prostředky (digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je vozidlo napojeno na externí dobíjecí zařízení. Při odpojení vozidla od zdroje dobíjení se spotřebiče samočinně přepnou na elektrickou soustavu podvozku, přičemž je zajištěna jejich trvalá funkčnost. Zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Akumulátorové baterie jsou opatřeny odpojovačem. Vozidlo je vybaveno místem pro připojení klešťových startovacích kabelů. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 5 m, s ukončením zástrčky 230 V.

Ano

H106137

Rettbox®-air

27. Vozidlo je vybaveno hlídačem napětí proti hlubokému vybití autobaterie odpojujícím případné napájení přidaných spotřebičů v kabině i nástavbě vozidla.

ano

Ostatní

28. Technická životnost vozidla je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u uživatele s ročním kilometrovým průběhem okolo 20 000 km,

ano

29. Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.),

ano


30. Součástí dodávky jsou technické návody, manuály, dokumentace a seznamy příslušenství. Materiály jsou v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické podobě,

ano

31. Pokud není v těchto technických podmínkách uvedeno jinak, jsou uvedené parametry a počty příslušenství považovány za minimální,

32. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V Karlových Varech dne: dle el. podpisu

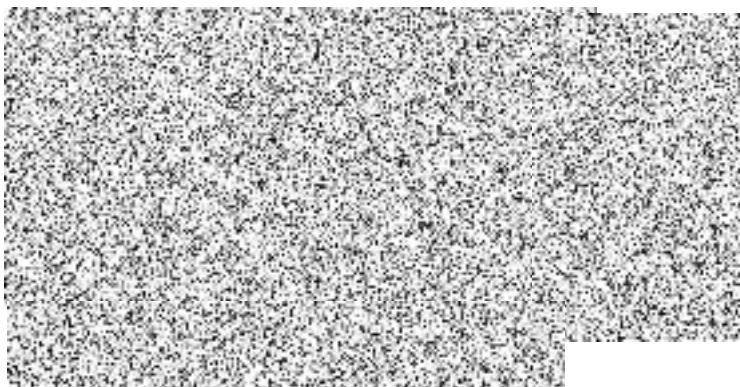



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.

Jsem Vám k dispozici pro případné dotazy.

S pozdravem



Nabídku připravil



Toyota Auto Eder a.s. Karlovy Vary
360-01 Karlovy Vary
Chebská 392/116B



Kalkulace připravena pro

Záchranný útvar Hasičského
záchranného sboru České republiky
info-zu@zu-hlucin.izscr.cz
IČ: 75152304



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

HILUX – MY '25 TCE
MY25

Speciální cena pro vás
960 576 Kč

Karoserie

Double Cab

Motor

2,8 D-4D (204 k)

Převodovka

6stupňová automatická převodovka (4x4)

Verze

Executive

Barva

Bílá – čistá

Speciální cena pro vás

**O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.**

Celková standardní cena

1 154 256 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-193 680 Kč

Speciální cena

960 576 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

3



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 076 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Bílá – čistá	0 Kč
Tažné zařízení přírubové 13 pólová elektroinstalace	22 252 Kč
Parkovací senzory přední včetně instalace	12 285 Kč
Sada zimních ALU kompletů kol 18"	43 719 Kč
Celková cena	1 154 256 Kč
Sleva pro vozový park	-193 680 Kč
Speciální cena	960 576 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (1/3)

Audio

- 6 reproduktorů
- 8" multimediální displej
- Apple CarPlay a Android Auto s připojením kabelem
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- MyToyota Telematické služby na 10 let zdarma
- Toyota Smart Connect

Bezpečnost

- 7 SRS airbagů
- Asistent pro sjíždění kopců (DAC)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické nastavení výšky světlometů
- Bezpečnostní systém eCall
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Dálkové ovládání směrových světel
- Detektor předního airbagu spolujezdce
- Imobilizér
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- Inteligentní adaptivní tempomat
- Kontrola trakce (TRC)
- LED světla denního svícení
- LED zadní brzdová světla
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Ostřikovače předních světlometů
- Ovládání audia na volantu
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední mlhové světla LED

Bezpečnost

- Předpínače a omezovače síly na bezp. pásech
- Projektorové Bi-LED přední světlomety
- Protiblokovací systém brzd (ABS)
- Signalizace nouzového brzdění
- Směrová světla (LED)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém proti rozkmitání přívěsu (TSC)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Zadní hlavové opěrky (3)
- Zadní kombinovaná světla LED
- Zadní parkovací kamera
- Zadní parkovací senzory

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Bez lišt podběhů
- Černě lakovaná vrchní mřížka chladiče
- Černý zadní sloupek
- Chromová boční zrcátka
- Chromované dekor přední masky
- Chromovaný zadní nárazník
- Chromové dekory na klikách dveří
- Chromové lemování oken
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (2/3)

Exterior Safety

- Zadní mlhová světla

Interiér

- 12V zásuvka vpředu (2x)
- 4ramenný kožený volant
- Černá držadla na předních dveřích
- Černá svrchní palubní deska
- Černé boční výdechy ventilace
- Černé dekory středové konzole
- Černé přední opěrky ve dveřích
- Černý středový panel
- Chromované dekory bočních výdechů ventilace
- Chromované dekory centrálních výdechů ventilace
- Chromové vnitřní kliky dveří
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimatizace
- Hlavice řadicí páky potažená kůží
- Loketní opěrka v imitaci kůže
- Stříbrné dekory řadicí páky
- Stříbrné obložení řadicí páky
- Stříbrný rámeček obrazovky multimediálního systému
- Textilní opěrky v předních dveřích
- Uretanová ruční brzda
- Zadní loketní opěrka

Kola

- 18" černá litá kola se strojově opracovanými povrchy (6 paprsků)
- Plnohodnotné lité rezervní kolo

MARKETING

- Rámová konstrukce

Multimédia

- DAB Digitální radiopřijímač
- Ovládání multimédií na volantu

Ochrana exteriéru

- Kryt podvozku
- Přední zástěrky zástěrky
- Spodní ochrana
- Zadní zástěrky

Off-road

- Komfortní zavěšení
- Multi-Terrain Select (MTS)
- Zámek zadního diferenciálu

Ostatní

- Hybrid 48V vč. Start & Stop (MHEV)
- Tlačítko DPF

Pohodlí

- 4,2" obrazovka multiinformačního displeje
- Analogový otáčkoměr
- Analogový rychloměr
- Automatická klimatizace dvouzónová
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Dětská pojistka dveří
- Dynamické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Elektricky ovládaná přední okna
- Fixní zadní okno
- Indikátor ECO jízdy



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí

- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Loketní opěrky v zadních dveřích
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Manuální posouvání sedadla řidiče
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Manuální sklápění sedadla řidiče
- Manuální sklápění sedadla spolujezdce
- Nastavení rychlosti stírání
- Odmlžovač zadního okna
- Osvětlený vstup do vozu
- Panoramatický monitor
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor šera
- Sklopná zadní lavice 60:40
- Startování tlačítkem
- Stropní madla vpředu
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích
- Upozornění na zapnutá světla
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívána
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívána zadní sedadla
- Vyhřívání stěrače předního skla
- Vyhřívání předních sedadel
- Vzduchový filtr
- Zpětná zrcátka elektricky sklopná
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Pohodlí a funkčnost

- Dálkové ovládání zámků dveří přes aplikaci v telefonu

Transport a odkládací prostory

- Chlazená odkládací schránka u spolujezdce
- Držák lahví – zadní
- Držák lahví vpředu
- Držák lístků na předním okně
- Držák na brýle
- Držák nápojů – vzadu
- Držák nápojů vpředu
- Háčky pro uchycení uvnitř nákladového prostoru
- Jednoduchá odkládací schránka spolujezdce
- Kapsy na zadní stranách sedadel řidiče a spolujezdce
- Kapsy v předních dveřích
- Odkládací schránka s pomalým dovíráním
- Otevřená přihrádka na straně spolujezdce
- Přihrádka ve středovém panelu
- Uzamykatelná odkládací schránka

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|---|-----------|
| • Bílá – čistá | 0 Kč |
| • Černá látka | 0 Kč |
| • Tažné zařízení přírubové 13 pólová elektroinstalace | 22 252 Kč |
| • Parkovací senzory přední včetně instalace | 12 285 Kč |
| • Sada zimních ALU kompletů kol 18" | 43 719 Kč |

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jakýkoliv prodej smluvních výrobků Toyota a Lexus je předmětem kontroly ze strany společnosti Toyota Central Europe – Czech s.r.o.. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové
Zadní brzdy (typ)	Bubnové

CO2 emise	
Emise CO2	209 g/km
Třída Euro	Euro 6 AR

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	3130 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	2360 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	2125 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	3500 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	750 kg

Motor	
Kompresní poměr	15.6:1
Max. otáčky pro max. točivý moment	2800 rpm
Max. otáčky pro maximální výkon	3400 rpm
Maximální točivý moment	500 Nm
Maximální výkon (k)	204 DIN hp
Maximální výkon (kW)	150 kW
Mechanismus ventilů	DOHC 16-valve
Min. otáčky pro max. točivý moment	1600 rpm
Otáčky pro maximální výkon	3400 rpm
Počet válců	Řadový 4válec
Systém vstřikování paliva	Přímé vstřikování paliva
Vrtání	92 mm
Zdvih	103.6 mm
Zdvihový objem	2755 cc

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	6.7 m

Spotřeba paliva	
Objem palivové nádrže	80 l
Spotřeba paliva	8.0 l/100km

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	71.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	73.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2550 1/min

Vnější rozměry	
Brodivost	700 mm
Celková délka	5325 mm
Celková šířka	1855 mm
Celková výška	1865 mm
Nájezdový úhel	29 °
Přechodový úhel	23 °
Rozvor	3085 mm
Světlá výška	310 mm
Úhel stoupání	42.1
Zadní nájezdový úhel	27 °

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5

Výkony	
0-100 km/h	10.7 s

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA HILUX – MY '25 TCE MY25

Technické údaje (2/2)

Výkony

Maximální rychlost	175 km/h
--------------------	----------

Zavazadlový prostor

Maximální užitečné zatížení	1010 kg
-----------------------------	---------

Zavěšení

Přední osa	1540 mm
Přední zavěšení	Dvojitě lichoběžníky
Zadní osa	1550 mm
Zadní zavěšení	Tuhá náprava s listovým perem

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejném místě.



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.
Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:
www.toyota.cz

S přátelským pozdravem



Správci vašich osobních údajů jsou Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, Konstruktorska 5 (TCE), Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Brusel (Belgie) (TME) a vybraný autorizovaný prodejce Toyota/Lexus (Autorizovaný prodejce). TCE, TME a Autorizovaný prodejce zpracovávají vaše osobní údaje za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na základě vašeho zájmu o nabídku a za účelem správy vašich údajů. Máte právo na přístup k údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úplné znění oznámení o ochraně osobních údajů, včetně informací o tom, jak uplatnit svá práva, a o době uchovávání údajů je k dispozici na adrese www.toyota.cz v části „Pravidla pro zpracování Osobních údajů“.

Položka:	HZZSÚ	MJ	Počet MJ	Cena za 1 vůz v Kč	
				bez DPH	vč. DPH
Vozidlo Toyota Hilux - Double Cab 2,8 D-4D, Executive					
Vozidlo je vybaveno zvláštním výstražným zařízením vyzařujícím světlo modré barvy doplněným zvláštním zvukovým výstražným signálem s možností reprodukce mluveného slova a předními doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami. Alternativně takéž umožňuje vyzařování světla oranžové barvy, mimo přední doplňková světla, nedoplněné o zvláštní zvukový výstražný signál	ks	1	53 800 Kč	65 098 Kč	
Vozidlo je vybaven zásuvkou 230 V typu Rettbox Air 230 Akumulátorové baterie jsou opatřeny odpojovačem. Vozidlo je vybaveno místem pro připojení klešťových startovacích kabelů. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 5 m, s ukončením zástrčky 230 V.	ks	1	48 000 Kč	58 080 Kč	
Prostor je zastřešen pevnou nástavbou s přístupem ze tří stran přes výklopná uzamykatelná tónovaná okna a přes výklopné zadní dveře	ks	1	65 000 Kč	78 650 Kč	
Vnitřní prostor podlahy, stěn a výklopného víka Je vybaven ochranným hliníkovým obložením	ks	1	20 000 Kč	24 200 Kč	
Je vybaven dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, s možností upnutí na zásahový oděv a kompatibilní s typem SURVIVOR, které jsou součástí dodávky	ks	1	0 Kč	0 Kč	
Vnitřní pracovní prostor je osvětlen zdroji světla typu LED Hyperlux	ks	1	3 200 Kč	3 872 Kč	
omega třmen s nosností 2 tuny	ks	2	200 Kč	242 Kč	
ochranou podvozkové části vozidla pod motorem a navijákem, převodovkou, nádržemi na pohonné hmoty a ochranou čidel výfuku	ks	1	37 200 Kč	45 012 Kč	
lanovým navijákem instalovaným do prostoru za přední masku vozidla s tažnou silou nejméně 35 kN a délkou lana nejméně 25 m. Ovládání pomocí kabelového i bezdrátového ovládání	ks	1	52 000 Kč	62 920 Kč	
vyprošťovací popruh 50 kN o délce 4 m	ks	1	2 050 Kč	2 481 Kč	
boční nášlapy ploché	ks	1	9 010 Kč	10 902 Kč	
rukavice lékařské pro jednorázové použití, balení 100 kusů	ks	1	200 Kč	242 Kč	
zastavovací světelný terč	ks	1	3 000 Kč	3 630 Kč	
sada nejméně 5 magnetických světelných puků umožňující vzájemnou signalizaci a mód světelné aleje vyzařujících světlo nejméně oranžové,červené a modré barvy s nabíječem v transportním obalu	ks	1	8 500 Kč	10 285 Kč	
12V přenosným osvětlovacím LED systémem typu PELI, s možností výsuvu nejméně do 1,8 m, s rotační 360° osvětlovací hlavou, hmotností nejvíce 15 kg, osvětlovacím výkonem nejméně 6000 lum	ks	1	35 000 Kč	42 350 Kč	
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory v provedení LED, ATEX	ks	2	18 000 Kč	21 780 Kč	
ruční vyprošťovací nástroj	ks	1	15 000 Kč	18 150 Kč	
vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	ks	2	600 Kč	726 Kč	
vytyčovací páska červenobílá, s nápisem „HASIČI“, délka 100m	ks	1	1 000 Kč	1 210 Kč	
výstražná vesta s nápisem „HASIČI“ dle pokynu č. 42 GR HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu	ks	5	4 000 Kč	4 840 Kč	
hasičí přístroj práškový s objemem hasiva 2kg (typ PG2LE) včetně namontovaného držáku umístěného v zavazadlovém prostoru	ks	1	850 Kč	1 029 Kč	
Vozidlo je vybaveno digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Pro napájení je použit samostatný měnič napětí 24/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Anténa k vozidlovým komunikačním prostředkům je připojena přes anténní filtr. Ovládací části vozidlového komunikačního prostředku jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné z místa řidiče. Způsob provedení zástavby kabiny osádky komunikačním prostředkem vychází z TP-ST5/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby vozidla dle reálných podmínek v kabině osádky	ks	1	105 000 Kč	127 050 Kč	
Pro barevnou úpravu vozidla je použita jasně červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL. Barevná úprava automobilu je provedena polepem fólií	ks	1	96 000 Kč	116 160 Kč	
Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL o výšce 200 mm je umístěn po obou stranách karosérie vozidla v celé jeho délce, při jeho horním okraji je doplněn prvky (pruhy) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm	ks	1			
Na střed přední části karosérie vozidla (kapoty motoru) je umístěn znak HZS ČR o výšce 400 mm	ks	1			
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích vozidla je umístěn znak a nápis s označením jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název „ZÁCHRANNÝ ÚTVAR“. Výška písmene je 28 mm, šířka čáry písmene je 4 mm, mezeru mezi řádky je 32 mm. Před označením jednotky je umístěn znak ZÚ HZS ČR o výšce 115 mm. Nápis jednotky je v horizontální rovině vystředěn se znakem útvaru. Znak útvaru je umístěn vždy před nápisem ve směru jízdy vozidla	ks	1			
Na zadní části automobilu je proveden zvýrazňující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (chevron). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karosérie automobilu, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená flu-orescentní. Jednotlivé pruhy jsou širé 150 mm a mají sklon 45°.	ks	1			
Na zadní části karosérie vozidla je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 110 mm. Nápis je v barvě jasně červené odstínu RAL 3024, umístěn na podkladu barvy chevron	ks	1			
Přesné umístění nápisu, označení, znaku a bílého pruhu s reflexními prvky bude upřesněno při inspekčním dni podle prostorových možností vozidla	ks	1			
Konstrukce,výroba,montáž, spotřební materiál pásky ,šrouby, lepidla,pojistky, relé, spínače, chráničky atd.- montáž RDS, GPS, kamery a jiné	proces	1	15 000 Kč	18 150 Kč	
Cena zakázky bez DPH			657 610 Kč	657 610 Kč	795 708 Kč

V Karlových Varech dne: dle data el. podpisu

.....
Jan Eder, předseda představenstva

Položka:	HZSZÚ	MJ	Počet MJ	
Vozidlo Toyota Hilux - Double Cab 2,8 D-4D, Executive				
Vozidlo je vybaveno zvláštním výstražným zařízením vyzařujícím světlo modré barvy doplněným zvláštním zvukovým výstražným signálem s možností reprodukce mluveného slova a předními doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami. Alternativně taktéž umožňuje vyzařování světla oranžové barvy, mimo přední doplňková světla, nedoplněné o zvláštní zvukový výstražný signál	ks	1	VNTC 012LU/MG RAraraabAB-1219 svět. souprava MAGNUM, 1x rohový modul červenooranžový vlevo/modrooranžový vpravo), 2x doplňkový modul dopředu červenooranžový vlevo/modrooranžový vpravo, čiré kryty, 12V, š:1219mm, v:58mm, h:312mm, LED B 67-WR52-SM R65, Svítilno výstražné LED, 12/24V, 6 diod, H 100-8 reproduktor, AZZ 400 B-M-002 zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce, AZJ 400 B-M-6-0 kompaktní provedení ruční ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem, Hlalomý	
Vozidlo je vybaven zásuvkou 230 V typu Rettbox Air 230 Akumulátorové baterie jsou opatřeny odpojovačem. Vozidlo je vybaveno místem pro připojení klesřových startovacích kabelů. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 5 m, s ukončením zástrčky 230 V.	ks	1	H106137 Rettbox®-air	
Prostor je zastřešen pevnou nástavbou s přístupem ze tří stran přes výklopná uzamykatelná tónovaná okna a přes výklopné zadní dveře	ks	1	AEROKLAS hardtop	
Vnitřní prostor podlahy, stěn a výklopného víka Je vybaven ochranným hliníkovým obložením	ks	1	Sřizčkový protiskluzový hliníkový plech QUINTET	
Je vybaven dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, s možností upnutí na zášahový oděv a kompatibilní s typem SURVIVOR, které jsou součástí dodávky	ks	1	SURVIVOR ATEX do Zóny 0	
Vnitřní pracovní prostor je osvětlen zdroji světla typu LED Hyperlux	ks	1	Labcraft Hyperlux	
omega třmen s nosností 2 tuny	ks	2	10-330063 Třmen 2t	
ochranou podvozkové části vozidla pod motorem a navijákem, převodovkou, nádržemi na pohonné hmoty a ochranou čidel výfuku	ks	1	29-T020206 Kryt pod motor Hilux s navijákem, 29-T020202 Kryt pod převodovku Hilux, 29-T020203 Kryt pod nádrž Hilux, 29-T020204 Kryt pod nádržku AD-blue, 29-T020205 Kryt pod čidla výfuku	
lanovým navijákem instalovaným do prostoru za přední masku vozidla s tažnou silou nejméně 35 kN a délkou lana nejméně 25 m. Ovládání pomocí kabelového i bezdrátového ovládání	ks	1	16-5830 Montážní sada navijáku Hilux 16+, 1-103251 Naviják VR EVO 8S 3,6t + synt. Lano + dálkové ovládání, 1-62132 Odpojovač navijáku, LIT MEGA500D Držák pojistek, LIT MEGA450 Pojistka 450A	
vyprošťovací popruh 50 kN o délce 4 m	ks	1	ARB735 ARB kotvící popruh 5m x 75mm 12t	
boční nášlapy ploché	ks	1	PC388-0K00A pravá strana, PC388-0K009 levá strana Topyota	
rukavice lékařské pro jednorázové použití, balení 100 kusů	ks	1	Sempercare Nitril Velvet Jednorázové rukavice	
zastavovací světelný terč	ks	1	Zastavovací svítilící terč oboustranný 2-300-000250	
sada nejméně 5 magnetických světelných puků umožňující vzájemnou signalizaci a mód světelné aleje vyzařujících světlo nejméně oranžové,červené a modré barvy s nabíječem v transportním obalu	ks	1	X-FLARE, LED blikáče s okamžitou aktivací, 3 barvy LED	
12V přenosným osvětlovacím LED systémem typu PELI, s možností výsuvu nejméně do 1,8 m, s rotační 360° osvětlovací hlavou, hmotností nejvíce 15 kg, osvětlovacím výkonem nejméně 6000 lum	ks	1	PELI™ RALS 9440	
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory v provedení LED, ATEX	ks	2	SURVIVOR PIVOT ATEX	
ruční vyprošťovací nástroj	ks	1	vyprošťovací nářadí PARATECH-Hooligan 91,4 cm se standardními čelistmi	
vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	ks	2	DO CFAT80026 - červená	
vytyčovací páska červenobílá, s nápisem „HASIČI“, délka 100m	ks	1	Verze: 80 mm x 500 m - Kód: 15365	
výstražná vesta s nápisem „HASIČI“ dle pokynu č. 42 GR HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu	ks	5	Výstražný přehoz s nápisem HASIČI podle pokynu generálního ředitele HZS ČR 130 010 130	
hasiči přístroj práškový s objemem hasiva 2kg (typ PG2LE) včetně namontovaného držáku umístěného v zavazadlovém prostoru	ks	1	PG 2 LE - práškový hasiči přístroj 110 010 040	
Vozidlo je vybaveno digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Pro napájení je použit samostatný měnič napětí 24/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Anténa k vozidlovým komunikačním prostředkům je připojena přes anténní filtr. Ovládací části vozidlového komunikačního prostředku jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné z místa řidiče. Způsob provedení zástavby kabiny osádky komunikačním prostředkem vychází z TP-ST5/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby vozidla dle reálných podmínek v kabině osádky	ks	1	TETRAPOL TPM900 Vozidlový terminál	
Pro barevnou úpravu vozidla je použita jasně červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL. Barevná úprava automobilu je provedena polepem fólií	ks	1	Oracal VC 612	
Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy v odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL o výšce 200 mm je umístěn po obou stranách karosérie vozidla v celé jeho délce, při jeho horním okraji je doplněn prvky (pruhy) o šířce 60 mm, v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená fluorescentní. Vzdálenost mezi vodorovnými pruhy je 8 mm	ks	1	Oracal VC 612	
Na středu přední části karoserie vozidla (kapoty motoru) je umístěn znak HZS ČR o výšce 400 mm	ks	1	Oracal VC 612	
V bílém vyřazujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích vozidla je umístěn znak a nápis s označením jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název „ZÁCHRANNÝ ÚTVAR“. Výška písmene je 28 mm, šířka čáry písmene je 4 mm, mezera mezi řádky je 32 mm. Před označením jednotky je umístěn znak ZÚ HZS ČR o výšce 115 mm. Nápis jednotky je v horizontální rovině vystředěn se znakem útvaru. Znak útvaru je umístěn vždy před nápisem ve směru jízdy vozidla	ks	1	Oracal VC 612	
Na zadní části automobilu je proveden vyřazující prvek, který tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V (chevron). Šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie automobilu, druhý pruh je vždy v odstínu RAL 1026 - reflexní žlutozelená flu-orescentní. Jednotlivé pruhy jsou šíře 150 mm a mají sklon 45°.	ks	1	Oracal VC 612	
Na zadní části karosérie vozidla je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 110 mm. Nápis je v barvě jasně červené odstínu RAL 3024, umístěn na podkladu barvy chevron	ks	1	Oracal VC 612	
Přesné umístění nápisu, označení, znaku a bílého pruhu s reflexními prvky bude upřesněno při inspekčním dni podle prostorových možností vozidla	ks	1	Oracal VC 612	

V Karlových Varech dne: dle data el podpisu

Jan Eder, předseda představenstva