

Odběratel:

MGP**Muzeum a galerie v Prostějově**
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov 1IČ: 00091405
DIČ: CZ00091405

Tel.:

Dodavatel:

Kuběnský spol. s r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha

Objednávka č.: 252000344

Forma úhrady: Příkazem

Datum objednávky: 09.09.2025

IČ: 04335759

DIČ: CZ04335759

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Objednáváme dle Vaší nabídky 5ks Lištové svítidlo

Evidence u Krajského soudu v Brně, odd.Pr., vložka 1270

Převzal:

Dodavatel:

 **Kuběnský**
architektonické a expoziční osvětlení

Kuběnský spol. s r.o.

Rybná 716/24, Staré Město

110 00 Praha 1

IČ: 043 35 759

DIČ: CZ 043 35 759

e-mail: info@kubensky.cz

www.kubensky.cz

Odběratel:

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o.

Vážená paní ředitelka

Mgr. Veronika Hrbáčková

nám. T. G. Masaryka 2

796 01 Prostějov

Cenová nabídka: Doplnění expozičních svítidel ve 3NP, m.č. 305

03.07.2025

Poz.	Položka	ks	Cena v Kč za kus bez DPH	Sleva v %	Cena v Kč za kus po slevě bez DPH	Cena v Kč za položku celkem bez DPH
S1	Lištové svítidlo LED 15W, 4000K, CRI 92, BT, bílé	5				
Cena celkem v Kč bez DPH						
Výše DPH 21% v Kč						
Cena celkem v Kč vč. DPH 21%						

Obchodní podmínky :

Uvedená cenová nabídka je platná pouze jako celek.

Uvedené ceny jsou platné 30 dnů od vystavení nabídky a při platbě předem.

Záruka 24 měsíců (záruka se nevztahuje na poškození způsobené přepětím v síti-doporučujeme instalaci přepětové ochrany v souladu s předpisy)

Termín dodání svítidel do 8 týdnů, individuální termín lze stanovit po závazném objednání svítidel, včetně provedení úhrady zálohy.

Individuální termín pouze na vyžádání.

V případě zrušení oboustranně potvrzené objednávky bude účtován poplatek ve výši 50% z celkové ceny

Příspěvky na recyklaci elektrozařízení jsou ve specifikaci zahrnuté v ceně. Při prodeji nového elektrozařízení musí výrobce na daňový doklad viditelně vyčíslit výši recyklačního příspěvku dle zákona č. 542/2020 Sb.

 **Kuběnský**
architektonické a expoziční osvětlení


GDPR a zákon o ochraně osobních údajů Z.č. 101/2000 sb.

V rámci zpracování zakázek a veškeré agendy, která s tím dále souvisí, pracujeme s povinnými údaji našich klientů (obchodní jméno, sídlo firmy, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu), ale také s nepovinnými údaji (telefonní čísla, e-mailové adresy, jméno kontaktní osoby). Veškeré údaje jsou používány pouze v rámci podnikatelské činnosti firmy Kuběnský spol. s r.o., IČ: 04335759


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice S1

Foto výrobku:

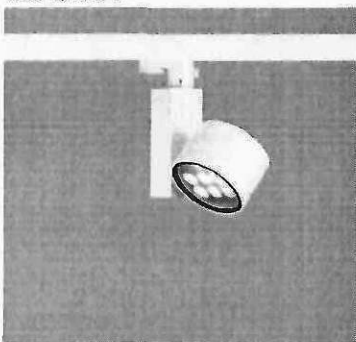

Rozměry:



Charakter výrobku:

Výrobce :

Obchodní název:

Lištové svítidlo

ERCO

Spotlights Optec for track

Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná

- v rovině C0 (°):

15

- v rovině C90 (°):

15

Certifikace:

CE

Barva svítidla:

bílá

Napájení:

220V-240V/50Hz

Regulace světelného toku:

ANO

Způsob regulace sv. toku:

BLUETOOTH control

Cut-off:

--

Druh sv. zdroje:

LED

Obsah UV:

NE

Tc:

4000 K +/-100 K

SDCM orig:

1,5

CRI (Ra) :

92

Životnost/LLMF:

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°) :

- v horizontální ose :

270

- ve vertikální ose :

360

Světelný tok svítidla (lm):

1405

Materiál:

hliník

Způsob chlazení:

pasivní - konstr. svítidla

Hmotnost (kg):

0,75

Rozměry (mm):

viz výkres


Rozměr délka:

Rozměr šířka:

Rozměr výška:

Pojezdová zátěž (kN):

--



Light beam table

h(m)	E(lx)	D(m)
1.0	13990	0.27
2.0	3497	0.53
3.0	1554	0.80
4.0	874	1.06
5.0	560	1.33

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. S možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství s úhly poloviční svítivosti: velmi úzká <10°, úzká 10°-20°, střední 25°-35°, široká >45°, velmi široká >80°, oválná/eliptická v poměru min. 1:3, plošná s asymetrickým vyzařováním typu wallwasher. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství :



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 16.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 30.




Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 49.



Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 82.




Čočka s vyz. charakteristikou rotačně souměrnou s úhlem pol. svítivosti (°) 63 x 17.




Čočka s vyz. charakteristikou plošnou asymetrickou - wallwasher.



Clonící příslušenství černé.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.




Clonící příslušenství černé.




Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.



Clonící příslušenství v barvě svítidla.



Clonící příslušenství s křížovým přepažením v barvě svítidla.



Clonící příslušenství v barvě svítidla.