

SMLOUVA O DÍLO

č. DS202000820

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

„ZŠ Liberec, Jabloňová – odstranění havárie dešťové kanalizace“

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy
ve věcech technických: [redacted] referentem oddělení objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Kerhart META - therm
se sídlem: [redacted] JABLONEC NAD NISOU 1
korespondenční adresa: [redacted]
zastoupené: panem Jiřím Kerhartem, podnikatelem
IČ: 12045080
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvných níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je odstranění havárie dešťové kanalizace v objektu základní školy Jabloňová v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Podrobný popis plnění je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 1. 6. 2020 (stavební rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3) Předmětem plnění jsou zejména tyto práce:
 - Demontáž litinového potrubí
 - Výkop pro novou trasu trubního vedení
 - Montáž nového KG potrubí vč. čistícího kusu a revizních dvířek
 - odvoz a likvidace odpadu
- 4) Účelem smlouvy je zajištění funkčnosti dešťové kanalizace.
- 5) Místo plnění: ZŠ Liberec, Jabloňová 654/43, 460 13 Liberec.

- 6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do tří dnů od předání staveniště zhotoviteli**
- 2) **Dokončení a předání díla: 3. 7. 2020**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
- 2) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 3) Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů.
- 4) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 5) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 6) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů.
- 7) Zhotovitel je povinen oznámit počátek prací ředitelce školy. Zhotovitel bude dbát na dodržování BOZP.
- 8) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele (příloha č.1) ze dne 1. 6. 2020, podané v rámci poptávkového řízení na zakázku.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH:.....91 763,37 Kč
DPH 21%:.....19 270,30 Kč
Celková cena díla vč. DPH:.....111 033,67 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 3) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 6) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 10) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehlédě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v poplávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 24 měsíců, ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

X. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách.

XI. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům.

- 3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele.

XII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 5) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Doložky


- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinnou přílohu smlouvy tvoří: **Cenová nabídka**


V Liberci dne 07.10.2020

Za zhotovitele:




Jiří Kerhart

Za objednatele:

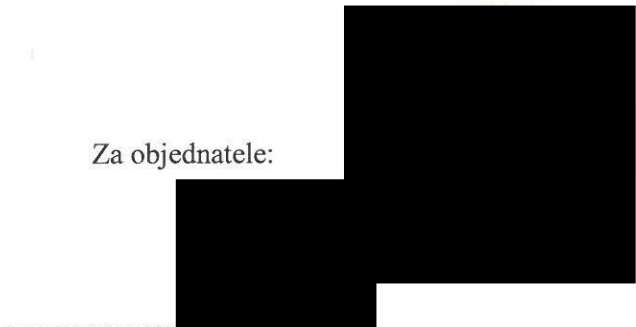

Ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru
majetkové správy



Stavební rozpočet

Název stavby: Základní škola Jabloňová	Doba výstavby:	Objednatel: MML, nám. Dr. Eduarda Beneše 1, 460 01 Liberec 1
Druh stavby: havárie dešťové kanalizace	Začátek výstavby: 01.06.2020	Projektant:
Lokalita: Jabloňová 564/43 Liberec 12	Konec výstavby:	Zhotovitel: XXXXXXXXXX
JKSO:	Datum zpracování: 01.06.2020	Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky				26 124,21	28 %		0,0000
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,55	1 677,01	9 307,41	10 %	0,0000	0,0000
2		139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7	m3	2,73	6 160,00	16 816,80	18 %	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				4 688,81	5 %		3,4629
3		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,037	1 138,00	2 318,11	3 %	1,7000	3,4629
RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.										
4		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,878	486,00	2 370,71	3 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zaspávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci.										
		18	Povrchové úpravy terénu				37,56	0 %		0,0000
5		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	4	9,39	37,56	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.										
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				4 893,93	5 %		0,4792
6		331272111RT2	Pilíř z pilíř.tvár. Ytong 0,25x0,25 m	m	3,3	1 483,01	4 893,93	5 %	0,1452	0,4792
RTS komentář: V položce je kalkulováno zdění pilíře z pilířových tvárnic tl. 50 mm, svislého průběžného otvoru po položení max. tří vrstev tvárnic, vložení dodávka výztuže. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				1 149,60	1 %		0,6168
7		389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,24	4 790,00	1 149,60	1 %	2,5698	0,6168
		60	Omítky ze suchých směsí				5 259,80	6 %		0,3101
8		602031111R00	Potažení stěn skelnou tkaninou	m2	5,48	86,10	471,83	1 %	0,0002	0,0012
RTS komentář: Potažení stropu skelnou tkaninou, připevněnou vtlačení do omítky.										
9		602011102R00	Postřík cementový Cemix 052, ručně	m2	4,38	66,91	293,07	0 %	0,0053	0,0230
RTS komentář: Postřík ze suché omítkové směsi Cemix, vhodný pro vnitřní i vnější použití. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.										
10		602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	9,76	296,50	2 893,84	3 %	0,0260	0,2538
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.										
11		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	12,86	124,50	1 601,07	2 %	0,0025	0,0322
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.										
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 927,64	5 %		3,2260
12		631315621RT7	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,365	3 609,99	4 927,64	5 %	2,3634	3,2260
RTS komentář: Stupeň vlivu prostředí X0, XC1, XC2, XC3. Frakce kameniva Dmax 22. Čerpatelnost S3. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.										
		711	Izolace proti vodě				328,56	0 %		0,0040
13		711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena	m2	4,55	69,50	316,23	0 %	0,0009	0,0040
RTS komentář: Položka je určena pro provádění za studena. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou kalkulovány i náklady na dodávku nástřiku MOAL v množství 0,88 kg/m2.										

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
14		711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	4,55	2,71	12,33	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: <i>Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. Položka je určena pro natěradla za studena nebo za horka.</i>										
		721	Vnitřní kanalizace				19 613,38	21 %		0,2476
15		721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	3,9	223,00	869,70	1 %	0,0307	0,1195
16		721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	1	870,99	870,99	1 %	0,0000	0,0000
17		721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	4,7	680,00	3 196,00	3 %	0,0020	0,0093
18		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,2	710,00	7 242,00	8 %	0,0036	0,0364
19		721211510R00	PVC UGKG čistící kus 125	kus	1	871,00	871,00	1 %	0,0003	0,0003
20		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	2,6958	2 335,00	6 294,69	7 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: <i>vodorovně do 100 m</i>										
21		721210831R00	Zaslepení kanalizačního potrubí litina do DN 200 obetonávkou	kus	1	269,00	269,00	0 %	0,0820	0,0820
		725	Zafizovací předměty				310,99	0 %		0,0008
22		725980113R00	Dvička vanová 300 x 300 mm	kus	1	310,99	310,99	0 %	0,0008	0,0008
		776	Podlahy povlakové				784,13	1 %		0,0077
23		776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	7,65	102,50	784,13	1 %	0,0010	0,0077
		781	Obklady (keramické)				723,75	1 %		0,0027
24		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1	42,00	42,00	0 %	0,0002	0,0002
RTS komentář: <i>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.</i>										
25		781415012RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x7,5 cm	m2	0,675	1 010,00	681,75	1 %	0,0038	0,0026
RTS komentář: <i>Spotřeba lepidla: 3 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 5 mm.</i>										
		784	Malby				89,72	0 %		0,0000
26		784011211RT2	Olepečování vnitřních ploch	m	7,3	12,29	89,72	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: <i>Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno. Páska š. 30 mm.</i>										
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				702,00	1 %		0,0070
27		899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1	702,00	702,00	1 %	0,0070	0,0070
RTS komentář: <i>Položka je určena pro osazení poklopů železobetonových včetně rámu, jakékoliv hmotnosti. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámu se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.</i>										
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				1 544,00	2 %		0,0000
28		900 R01	HZS příprava staveniště	h	4	386,00	1 544,00	2 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: <i>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>										
		96	Bourání konstrukcí				8 747,85	10 %		5,1131
29		962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	6,006	120,99	726,67	1 %	0,1847	1,1091
30		968071112R00	Vybourání plechových revizních dvířek 30x30 cm	kus	1	22,30	22,30	0 %	0,0000	0,0000
31		965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,82	4 394,99	7 998,88	9 %	2,2000	4,0040
RTS komentář: <i>V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</i>										
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 427,48	3 %		0,3335
32		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,48	87,60	480,05	1 %	0,0460	0,2521
RTS komentář: <i>S vyškrábáním spár, s očištěním zdva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										
33		974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	2,78	98,00	272,44	0 %	0,0095	0,0264

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)		
									Celkem/MJ	Celková	
			<i>RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>								
34		971011311R00	Vybourání výplně z lehk. bet. tl.15 cm, pl.0,25 m2	kus	1	111,00	111,00	0 %	0,0203	0,0203	
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka platí pro výplně otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných stěnových dílců,</i>								
35		971052261R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus	1	1 563,99	1 563,99	2 %	0,0347	0,0347	
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>								
		H99	Ostatní přesuny hmot				9 409,97	10 %		0,0000	
36		999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením	t	7,2889	1 291,00	9 409,97	10 %	0,0000	0,0000	

Celkové náklady: 91 763,37 Kč

